

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.259**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **18286**

(22) Data zgłoszenia: **24.06.1999**

(54)

Klucz-surówka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Głowacki Marek, Warszawa, (PL)
Litwiński Artur, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Głowacki Marek, Warszawa, (PL);
Litwiński Artur, Warszawa, (PL)

PL Rp.259

08 - 01

Rp 259

Marek GŁOWACKI
Artur LITWIŃSKI
Warszawa, Polska

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

Marek GŁOWACKI
Artur LITWINSKI

Klucz - surówka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

24 czerwca 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest klucz - surówka.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać klucza - surówki, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia klucz - surówkę w rzucie czołowym, zaś fig. 2 przedstawia część trzonową klucza - surówki w przekroju poprzecznym wzdłuż linii II-II, zaznaczonej na fig. 1.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach klucz - surówka, zawierający część trzonową i główkę, charakteryzuje się tym, że jego część trzonowa ma profil stanowiący wycinek powierzchni kołowej ograniczonej dwiema liniami, będącymi cięciwami o jednakowej długości, przy czym w każdej z obu płaskorównoległych powierzchni części trzonowej, wyznaczonych przez te cięciwy,


znajduje się usytuowany osiowo płaskodenny rowek z powierzchniami bocznymi o profilu w przybliżeniu odpowiadającym odcinkowi okręgu, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 i fig. 2.

Zastrzeżenie ochronne

Klucz-surówka, zawierający część trzonową i główkę, znamieny tym, że jego część trzonowa ma profil stanowiący wycinek powierzchni kołowej ograniczonej dwiema liniami, będącymi cięciwami o jednakowej długości, przy czym w każdej z obu płaskorównoległych powierzchni części trzonowej, wyznaczonych przez te cięciwy, znajduje się usytuowany osiowo płaskodenny rowek z powierzchniami bocznymi o profilu w przybliżeniu odpowiadającym odcinkowi okręgu, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 i fig. 2.

Marek GŁOWACKI
Artur LITWIŃSKI

Pełnomocnik:

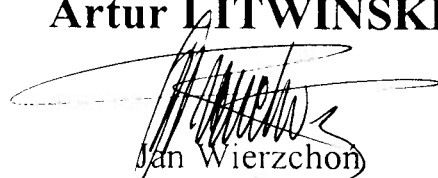

Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

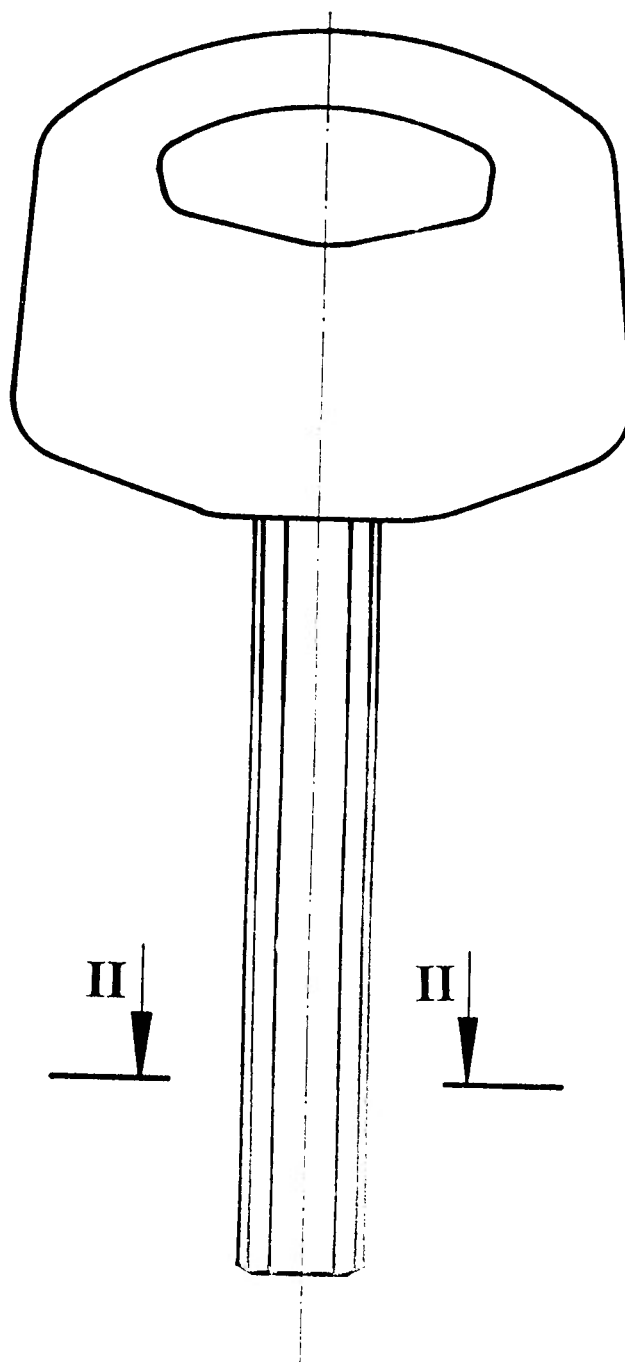
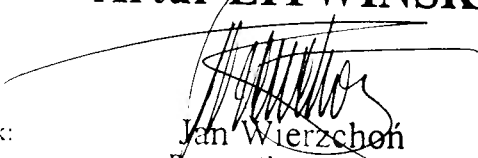


Fig. 1

Marek GŁOWACKI
Artur LITWIŃSKI

Pełnomocnik:


Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

II-II

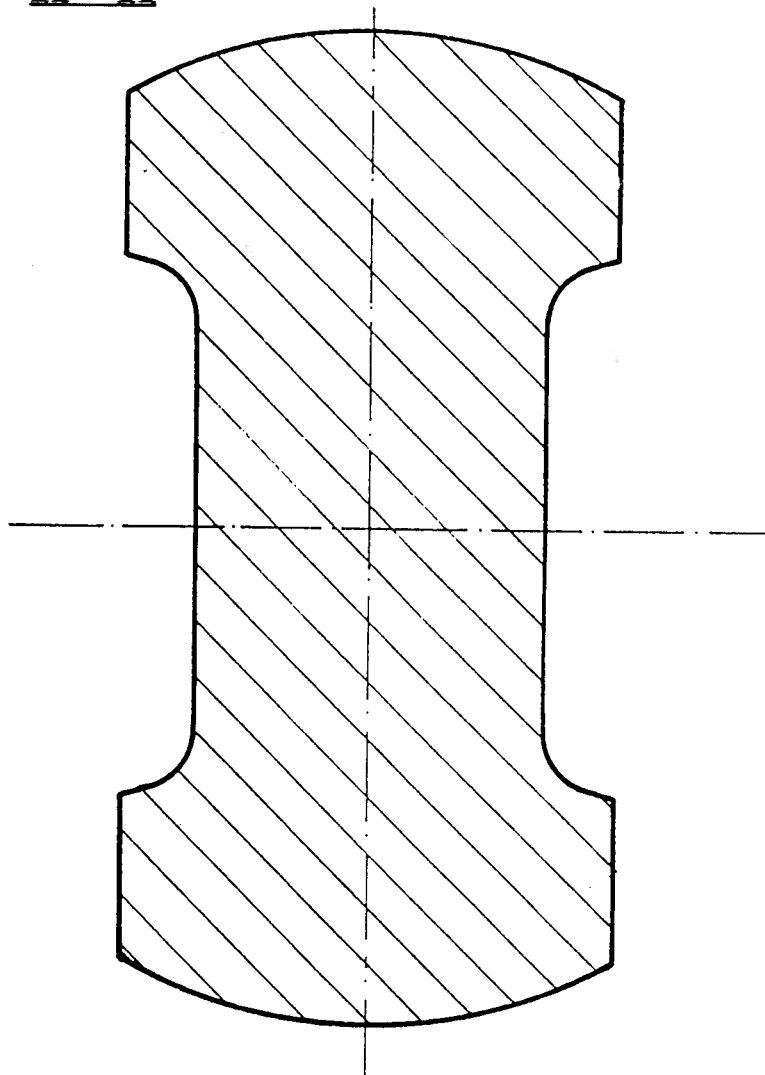



Fig. 2

Marek GŁOWACKI
Artur LITWIŃSKI

Pełnomocnik:


Jan Wierzeń
Rzecznik patentowy