

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. September 2006 (14.09.2006)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2006/094692 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
G06F 17/50 (2006.01) **H01L 21/66** (2006.01)

Winther [DK/DK]; Blishønevej 27, Øster Bjerregrav,
DK-8900 Randers (DK).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2006/001880

(74) Anwälte: **VOLLMANN, Heiko** usw.; Bei der Lohmühle
23, 23554 Lübeck (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
2. März 2006 (02.03.2006)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
05004893.3 5. März 2005 (05.03.2005) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **GRUNDFOS MANAGEMENT A/S** [DK/DK]; Poul
Due Jensens Vej 7-11, DK-8850 Bjerringbro (DK).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,


(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **JACOBSEN, Kjeld,**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR ARRAY AND ASSOCIATED DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR

(54) Bezeichnung: DIFFERENZDRUCKSENSOR-ANORDNUNG UND ZUGEHÖRIGER DIFFERENZDRUCKSENSOR

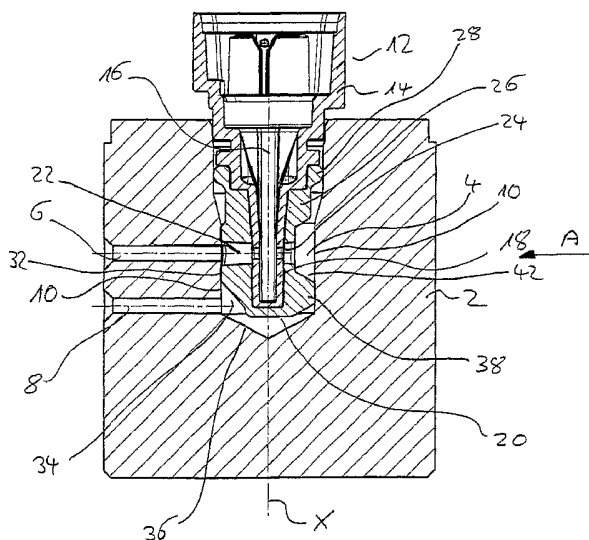

(57) Abstract: The invention relates to a differential pressure sensor array comprising a differential pressure sensor (12) which is inserted in a receiving space (4) in the direction of the longitudinal axis (X) thereof. At least one sealing element (32; 48) that separates the receiving space (4) into a first and a second pressure zone when the differential pressure sensor (12) is inserted is disposed on the differential pressure sensor (12) and/or in the receiving space (4). The first pressure zone is embodied entirely in an area located between a peripheral surface of the differential pressure sensor (12) surrounding the longitudinal axis (X) and an interior wall (10) of the receiving space (4) which faces said peripheral surface. At least one section of the first pressure zone extends only across a subarea of the peripheral surface in the circumferential direction. Also disclosed is an associated differential pressure sensor.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Differenzdrucksensor-Anordnung mit einem Differenzdrucksensor (12), welcher in Richtung seiner Längsachse (X) in einen Aufnahmeraum (4) eingesetzt ist, wobei an dem Differenzdrucksensor (12) und/oder in dem Aufnahmeraum (4)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2006/094692 A1



ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

zumindest ein Dichtungselement (32; 48) angeordnet ist, welches den Aufnahmeraum (4) bei eingesetztem Differenzdrucksensor (12) in eine erste und eine zweite Druckzone teilt, wobei die erste Druckzone vollständig in einem Bereich zwischen einer die Längsachse (X) umgebenden Umfangsfläche des Differenzdrucksensors (12) und einer dieser zugewandten Innenwandung (10) des Aufnahmeraumes (4) ausgebildet ist und zumindest ein Abschnitt der ersten Druckzone sich in Umfangsrichtung nur über einen Teilbereich der Umfangsfläche erstreckt, sowie einen zugehörigen Differenzdrucksensor.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Differenzdrucksensor-Anordnung sowie einen zugehörigen Differenzdrucksensor.

5 Aus EP 1 353 160 ist ein Differenzdrucksensor mit einer Membran als Messelement bekannt, wobei die Membran von beiden Oberflächen her mit Druck beaufschlagbar ist, so dass über die Auslenkung bzw. die in der Membran auftretenden Spannungen der Differenzdruck zwischen den beiden Membranoberflächen bestimmt werden kann.

10 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, den Differenzdrucksensor derart weiterzuentwickeln und eine zugehörige Differenzdrucksensor-Anordnung zu schaffen, welche eine einfache Montage des Differenzdrucksensors in einem den Differenzdrucksensor aufnehmenden Bauteil ermöglicht.

15 Diese Aufgabe wird durch eine Differenzdrucksensor-Anordnung mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen sowie durch einen zugehörigen Differenzdrucksensor mit den im Anspruch 14 angegebenen Merkmalen gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

20

Die erfindungsgemäße Differenzdrucksensor-Anordnung besteht aus einem Differenzdrucksensor und einem Aufnahmeraum, in welchen der Differenzdrucksensor eingesetzt ist. Dabei ist der Aufnahmeraum Teil

25 eines Bauteils oder Aggregates, in welches der Differenzdrucksensor in-

tegriert werden soll, beispielsweise ein Pumpen- oder Heizungsaggregat. Dabei weist der Aufnahmeraum Verbindungen zu zwei Bereichen bzw. Medien auf, zwischen denen ein Differenzdruck bestimmt werden soll. Beispielsweise kann der Aufnahmeraum mit zwei Druckleitungen
5 oder einer Druckleitung und der Umgebung in Verbindung stehen. Um die am Aufnahmeraum anliegende Drücke getrennt voneinander an die beiden Druckaufnahmebereiche zur Erfassung des Differenzdruckes an dem Differenzdrucksensor leiten zu können, ist in an dem Differenzdrucksensor und/oder in dem Aufnahmeraum zumindest ein Dichtungselement angeordnet, welches den Aufnahmeraum bei eingesetzten Differenzdrucksensor in eine erste und eine zweite Druckzone teilt.
10 Der Differenzdrucksensor ist so angeordnet, dass seine Druckaufnahmebereiche diese beiden Druckzonen zugeordnet sind, so dass der Differenzdrucksensor die Druckdifferenz zwischen den beiden Druckzonen erfassen kann.
15

Erfindungsgemäß ist die erste Druckzone vollständig in einem Bereich zwischen einer die Längsachse umgebenden Umfangsfläche des Differenzdrucksensors und einer dieser zugewandten Innenwandung des Aufnahmeraumes ausgebildet. Das bedeutet die erste Druckzone erstreckt sich nicht über den Bereich der Stirnseite des Differenzdrucksensors, welche vorzugsweise in Einschubrichtung des Differenzdrucksensors in den Aufnahmeraum vorne gelegen ist. Die Umfangsfläche bildet eine Fläche, vorzugsweise eine Zylinder-, insbesondere eine Kreiszylinderfläche, welche die Längsachse des Drucksensors im Abstand umgibt.
20 Die Querschnittskontur des Drucksensors kann jedoch auch beliebig anders geformt sein, so dass die Umfangsfläche einen entsprechenden Verlauf nimmt. Die Längsachse des Drucksensors ist vorzugsweise die Achse, in deren Richtung der Drucksensor in den Aufnahmeraum, welcher besonders bevorzugt als Sackloch ausgebildet ist, eingesetzt wird.
25
30

Das Dichtungselement ist zwischen dem Drucksensor und der Innenwandung des Aufnahmeraumes gelegen und kann an einem der beiden Bauteile oder an beiden befestigt sein.

- 5 Erfindungsgemäß liegt das Dichtungselement, welches die erste Druckzone von der zweiten Druckzone trennt, nicht am Boden eines als Sackloch ausgebildeten Aufnahmeraumes an, sondern lediglich an der umfänglichen Innenwandung des Aufnahmeraumes. Die Ausbildung der ersten Druckzone nur im Umfangsbereich des Drucksensors hat den Vor-
10 teil, dass eine bessere Abdichtung zwischen der ersten Druckzone und der zweiten Druckzone erreicht werden kann.

- Ferner ist die erste Druckzone erfindungsgemäß so ausgebildet, dass sich zumindest ein Abschnitt der ersten Druckzone in Umfangsrichtung
15 nicht über die gesamte Umfangsfläche, sondern nur über einen Teilbereich von dieser erstreckt. Das heißt, benachbart zu diesem Abschnitt der ersten Druckzone ist in derselben Querschnittsebene des Drucksensors, welche sich normal zu dessen Längsachse erstreckt, auch ein Abschnitt der zweiten Druckzone an der Umfangsfläche angeordnet. Der
20 genannte Abschnitt der ersten Druckzone ist somit in einer Querschnittsebene des Drucksensors in Umfangsrichtung versetzt zu einem Abschnitt der zweiten Druckzone angeordnet. Durch diese Ausgestaltung kann eine kompakte Anordnung der Druck- bzw. Fluidanschlüsse in dem Aufnahmeraum und der Drucköffnungen des Drucksensors zu-
25 einander erreicht werden. Ferner ist eine zuverlässige Abdichtung der beiden Druckzonen zueinander möglich.

- Vorzugsweise sind eine erste und eine zweite Drucköffnung an der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors ausgebildet und der umfänglichen Innenwandung des Aufnahmeraumes zugewandt. Die erste und
30 zweite Drucköffnung sind weiter bevorzugt diametral entgegengesetzt am Umfang des Differenzdrucksensors angeordnet. Dabei können die

Drucköffnungen in derselben Querschnittsebene oder auch in Richtung der Längsachse des Drucksensors zueinander versetzt angeordnet sein. Die Drucköffnungen stellen die Verbindung zu dem eigentlichen im Inneren des Drucksensors angeordneten Messelement, vorzugsweise einer Membran her. Dabei steht jeweils eine Drucköffnung mit einer Seite der Messmembran in Verbindung, so dass die Drücke, deren Differenz zu bestimmen ist, an beiden Seiten der Membran anliegen und über die in der Membran auftretenden Spannungen der Differenzdruck bestimmt werden kann.

10

Weiter bevorzugt liegt, wenn der Differenzdrucksensor in dem Aufnahmeraum eingesetzt ist, die erste Drucköffnung einem ersten Fluideingang des Aufnahmeraumes gegenüber, wobei der diese erste Drucköffnung umgebende Teil der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors dichtend an dem den ersten Fluideingang umgebenden Bereich der Innenwandung des Aufnahmeraumes anliegt. Bei dieser Ausgestaltung wird die erste Druckzone, in welcher die erste Drucköffnung und der erste Fluideingang liegen, im Wesentlichen nur von der Drucköffnung selber gebildet. Der übrige den Drucksensor umgebenden Bereich bildet die zweite Druckzone. Das heißt, es ist nur eine sehr kleine Dichtfläche, welche die erste Drucköffnung umgibt, zwischen dem Differenzdrucksensor und der Innenwandung des umgebenden Aufnahmeraumes erforderlich, um die erste und zweite Druckzone voneinander zu trennen. Durch die Verkleinerung der Dichtfläche wird die Verwendung eines kleineren Dichtelementes möglich. Ferner reduziert sich aufgrund der kürzeren Grenze bzw. Dichtlinie zwischen erster und zweiter Druckzone die Gefahr von Leckagen zwischen den beiden Druckzonen.

Zweckmäßigerweise ist ein die erste Drucköffnung des Differenzdrucksensors umgebendes Dichtelement vorgesehen, um die erste Drucköffnung gegenüber dem umgebenden Teil des Aufnahmeraumes, d. h. gegenüber der zweiten Druckzone abzudichten. Das Dichtelement

30

kann beispielsweise als O-Ring ausgebildet sein, welcher zwischen der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors und der Innenwandung des Aufnahmeraumes platziert ist. Dazu können an der Innenwandung des Aufnahmeraumes und/oder umgebend der Drucköffnung des Drucksensors Aufnahmenuten und/oder -schultern für den O-Ring vorgesehen sein. Alternativ kann auch ein anders ausgebildetes Dichtungselement vorgesehen sein, welches die erste Drucköffnung gegenüber dem umgebenden Teil des Aufnahmeraumes abdichtet. Dieses Dichtelement kann fest mit der Innenwandung des Aufnahmeraumes oder der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors verbunden sein. Das Dichtelement bildet eine gedichtete Verbindung zwischen dem ersten Fluideingang des Aufnahmeraumes und der ersten Drucköffnung des eingesetzten Differenzdrucksensors, wobei der so geschaffene Strömungsdurchgang gegenüber dem umgebenden Aufnahmeraum, welcher die zweite Druckzone bildet, abgedichtet ist.

Besonders bevorzugt kann das die erste Drucköffnung umgebende Dichtelement derart ausgebildet sein, dass der Differenzdrucksensor zumindest in einem die erste Drucköffnung umgebenden Bereich mit einer elastischen Oberfläche versehen ist. Diese elastische Oberfläche kommt an der Innenwandung des Aufnahmeraumes, vorzugsweise den ersten Fluideingang des Aufnahmeraumes umgebend, zur Anlage und stellt somit die Abdichtung der Verbindung zwischen ersten Fluideingang und erster Drucköffnung gegenüber dem umgebenden Aufnahmeraum her. Die elastische Oberfläche des Differenzdrucksensors kann einen integralen Bestandteil des Differenzdrucksensors bilden, so dass kein separates Dichtelement erforderlich ist.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist zwischen einem der ersten Drucköffnung des Differenzdrucksensors entgegengesetzten Abschnitt der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors und der umgebenden Innenwandung des Aufnahmeraumes ein Abschnitt der

zweiten Druckzone angeordnet. Dies bedeutet, in einem Querschnittsbereich des Drucksensors liegen Bereiche der ersten und zweiten Druckzonen an der Umfangsfläche des Drucksensors diametral entgegengesetzt zueinander, d. h. sie sind einander abgewandt. Dies ist vorzugsweise der Querschnittsbereich, in dem die Drucköffnungen des Drucksensors und/oder die Fluidöffnungen des Aufnahmeraumes angeordnet sind.

Die vorgenannte Anordnung der ersten und zweiten Druckzone an bezüglich der Längsachse des Druckachse diametral entgegengesetzten Umfangsbereichen ermöglicht ferner eine Ausgestaltung, bei welcher der Fluidruck selber eine Anpresskraft auf das zwischen der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors und der Innenwandung des Aufnahmeraumes angeordneten Dichtelementes erzeugt und somit für eine zuverlässige Abdichtung zwischen erster und zweiter Druckzone sorgt. Dies wird dadurch erreicht, dass ein zweiter Fluideingang des Aufnahmeraumes, welcher in Verbindung der zweiten Druckzone steht, derjenige Fluideingang ist, welcher zur Anlage eines höheren Fluiddruckes vorgesehen ist als der erste Fluideingang.

20

Bei vielen Anwendungen des Differenzdrucksensors ist durch die Anordnung von vornherein klar, dass immer einer der beiden Drücke, zwischen denen der Differenzdruck zu bestimmen ist, höher ist als der andere. Bei einer solchen Anordnung kann sichergestellt werden, dass der höhere Druck stets an dem zweiten Fluideingang anliegt. Wenn der zweite Fluideingang nun mit der ersten Druckzone diametral entgegengesetzt angeordneten zweiten Druckzone in Verbindung steht, bewirkt der höhere Fluidruck eine quer zur Längsachse des Sensors verlaufende Druckkraft in Richtung der ersten Druckzone, d. h. der Differenzdrucksensor wird im Bereich der ersten Druckzone in Richtung der Innenwand des Aufnahmeraumes gedrückt, so dass ein dort angeordnetes Dichtungselement sicher in Anlage mit der Innenwandung des

30

Aufnahmeraumes und/oder der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors gehalten wird. Dies ist insbesondere bei der Ausführungsform sinnvoll, bei welcher das Dichtungselement die erste Drucköffnung in deren Umfangsbereich umgibt und die erste Drucköffnung direkt dem ersten
5 Fluideingang des Aufnahmeraumes gegenüberliegt. Hier wird erreicht, dass der Fluiddruck, welcher auf die Seite der Umfangsfläche, welche der ersten Drucköffnung abgewandt ist, wirkt, den die erste Drucköffnung umgebenden Bereich in dichtenden Anlage an dem Dichtelement bzw. der Innenwandung des Aufnahmeraumes hält.

10

Zur Begünstigung dieses Effektes liegt der Differenzdrucksensor in dem die erste Drucköffnung umgebenden Bereich vorzugsweise mit weniger als der Hälfte seiner Umfangsfläche an der Innenwandung des Aufnahmeraumes an. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der diametral
15 entgegengesetzt liegende Bereich der Umfangsfläche, welcher in der zweiten Druckzone liegt, größer ist, als die entgegengesetzt liegende Umfangsfläche, welche im Bereich der ersten Druckzone liegt. Dies bewirkt, dass die Fläche, auf welche der in der zweiten Druckzone anliegende Fluiddruck wirkt größer ist, als die Fläche, auf welche der in der
20 ersten Druckzone anliegende Fluiddruck wirkt. Da die Flächen entgegengesetzt zueinander angeordnet sind, wirken die von den in der ersten und zweiten Druckzone anliegenden Drücken erzeugten Kräfte einander entgegengerichtet, wobei die in der zweiten Druckzone erzeugte Kraft aufgrund der größeren Umfangsfläche und insbesondere auf-
25 grund des höheren Fluiddruckes größer als die in der ersten Druckzone erzeugte Kraft ist, so dass der Differenzdrucksensor in Richtung der ersten Druckzone quer zu seiner Längsachse gedrückt wird und so eine dichtende Anlage im Umfangsbereich der ersten Drucköffnung erzeugt.

30

Gemäß einer speziellen Ausführungsform der Erfindung weist zumindest ein im inneren Aufnahmeraumes angeordneter Abschnitt des Diffe-

renzdrucksensors eine Ummantlung aus einem elastischen Material auf, welche bei eingesetztem Drucksensor vorzugsweise derart mit der Innenwandung des Aufnahmeraumes zur Anlage kommt, dass dieser nach außen hin abgedichtet ist. Der Aufnahmeraum ist vorzugsweise als Sackloch ausgebildet, welches bei eingesetztem Drucksensor zu seiner Öffnung hin abgedichtet werden muss. Hierzu ist in dem der Öffnung des Aufnahmeraumes zugewandten Bereich zwischen dem Drucksensor und der Innenwandung des Aufnahmeraumes ein Dichtelement vorgesehen. Dieses Dichtelement kann durch eine elastische Ummantlung des Differenzdrucksensors gebildet werden. Die Ummantlung kann als separates Bauteil auf den Differenzdrucksensor aufgesetzt werden, jedoch auch integral mit dem Differenzdrucksensor ausgebildet oder fest mit diesem verbunden sein. Auf diese Weise wird die Montage vereinfacht, da kein separates Dichtungselement wie z. B. ein O-Ring zur Abdichtung des Aufnahmeraumes nach außen hin vorgesehen werden muss.

Weiter bevorzugt wird die Ummantlung von einem die äußere Form des Differenzdrucksensors definierenden Adapter gebildet, welcher auf das Äußere des Differenzdrucksensors aufgesetzt ist. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass die Ummantlung gleichzeitig zwei Funktionen übernimmt. Zum einen bildet die Ummantlung das Dichtungselement, welches den Aufnahmeraum bei eingesetztem Differenzdrucksensor nach außen hin abdichtet. Ferner dient die Ummantlung gleichzeitig als Adapter, welcher die äußere Form des Differenzdrucksensors an einem speziellen Einsatzzweck insbesondere an die Form und Größe des Aufnahmeraumes anpasst. Dies ermöglicht, ein und denselben Differenzdrucksensor für verschiedene Einsatzzwecke zu verwenden, wobei lediglich unterschiedliche Adapter auf den Differenzdrucksensor aufgesetzt werden müssen. Die elastische Ummantlung kann gleichzeitig auch noch das Dichtungselement bilden, welches den Aufnahmeraum bei eingesetztem Differenzdrucksensor in die erste und

die zweite Druckzone teilt. Insbesondere ist die elastische Ummantelung vorzugsweise in dem eine erste Drucköffnung des Differenzdrucksensors umgebende Bereich als Dichtungsfläche ausgebildet, welche an der Innenwandung des Aufnahmeraumes in einem eine erste Fluidöffnung
5 des Aufnahmeraumes umgebenden Bereich dichtend zur Anlage kommt.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist zwischen dem Differenzdrucksensor und der Innenwandung des Auf-
10 nahmeraumes ein sich um die Umfangsfläche des Differenzdrucksensors erstreckender Dichtungsring angeordnet, welcher den Aufnahme-
raum in die erste und zweite Druckzone teilt. Der Dichtungsring erstreckt sich derart um die Umfangsfläche des Differenzdrucksensors, dass des-
sen Längsachse, in deren Richtung der Differenzdrucksensor in den
15 Aufnahmeraum eingesetzt ist, sich quer zu der von dem Dichtungsring aufgespannten Ebene erstreckt, d. h. die Längsachse liegt nicht in der
von dem Dichtungstrichtung aufgespannten Ebene. Auch bei dieser Anordnung wird sichergestellt, dass die Trennung zwischen erster und
zweiter Druckzone im Umfangsbereich des Drucksensors und nicht an
20 dessen Stirnseite erfolgt, wodurch eine sichere Abdichtung zwischen
erster und zweiter Druckzone erreicht werden kann.

Vorzugsweise verläuft der Dichtungsring derart geneigt zu einer Quer-
schnittsebene des Differenzdrucksensors, dass die erste und zweite
25 Druckzone an der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors an entge-
gengesetzten Seiten des Dichtungsringes gelegen sind. Die von dem
Dichtungsring aufgespannte Ebene verläuft dabei schräg zur Längs-
achse des Drucksensors in einem Winkel kleiner als 90° . Auf diese Weise
wird erreicht, dass der Dichtungsring an der einen Umfangsseite in Rich-
30 tung der Längsachse des Differenzdrucksensors näher an dessen Stirn-
seite liegt als der diametral entgegengesetzten Umfangsseite des Diffe-
renzdrucksensors. Auf diese Weise wird bei Verwendung eines Dich-

tungsringes dennoch erreicht, dass in derselben Querschnittsebene des Differenzdrucksensors Teile der ersten und Teile der zweiten Druckzone gelegen sind, wobei die erste und zweite Druckzone in diesem Bereich an entgegengesetzten Seiten der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors angeordnet sind. Dies ermöglicht, dass die Drucköffnungen des Differenzdrucksensors an dessen Umfangsfläche und vorzugsweise auch die Fluideingänge des Aufnahmeraumes in derselben Querschnittsebene, d. h. an derselben Position in Richtung der Längsachse des Differenzdrucksensors liegen können, so dass eine kompakte Anordnung der erforderlichen Anschlüsse an dem Aufnahmeraum erreicht wird. Alternativ können die Drucköffnungen an dem Differenzdrucksensor in Richtung seiner Längsachse versetzt zueinander sein, so dass ein geringerer Neigungswinkel des Dichtungsringes zur Querschnittsebene des Drucksensors ausreichend ist.

Die Erfindung betrifft ferner einen Differenzdrucksensor, welcher in der vorangehend beschriebenen Differenzdrucksensor-Anordnung zum Einsatz kommen kann. Dieser Differenzdrucksensor weist erfindungsgemäß an seiner Umfangsfläche zumindest ein Dichtungselement auf, welches die Umfangsfläche in Umfangsrichtung in einen ersten und zweiten Oberflächenbereich teilt. Das Dichtungselement kann als separates Bauteil ausgebildet sein, welches auf den Differenzdrucksensor aufgesetzt ist, oder integraler Bestandteil des Differenzdrucksensors bzw. dessen Umfangsfläche sein. Der erste und zweite Oberflächenbereich sind jeweils die Bereiche, welche, wenn der Drucksensor in einen zugehörigen Aufnahmeraum eingesetzt ist, einer ersten bzw. einer zweiten Druckzone des Aufnahmeraumes zugewandt sind. Das heißt das Dichtungselement, welches an dem Differenzdrucksensor angeordnet ist, ist dasjenige Dichtungselement, welches den Aufnahmeraum bei eingesetztem Differenzdrucksensor in die erste und die zweite Druckzone teilt. Erfindungsgemäß ist das Dichtungselement dabei so angeordnet, dass sich der erste Oberflächenbereich ausschließlich über die Umfangsfläche

und gleichzeitig in Umfangsrichtung nur über einen Teilbereich dieser Umfangsfläche erstreckt. Das heißt es existiert ein Querschnittsbereich des Differenzdrucksensors, dessen Umfangslinie sowohl dem ersten Oberflächenbereich als auch dem zweiten Oberflächenbereich zugehörige Abschnitte aufweist. Der erste Oberflächenbereich ist so angeordnet, dass er ausschließlich im Umfangsbereich angeordnet ist, d. h. der erste Oberflächenbereich erstreckt sich nicht über die Stirnfläche des Drucksensors.

10 Vorzugsweise ist eine erste Drucköffnung des Differenzdrucksensors in dem ersten Oberflächenbereich und eine zweite Drucköffnung des Differenzdrucksensors in dem zweiten Oberflächenbereich ausgebildet. Die beiden Drucköffnungen stehen jeweils mit dem eigentlichen Messelement im Inneren des Differenzdrucksensors, vorzugsweise einer
15 Messmembran in Verbindung, wobei die erste Drucköffnung mit einer ersten Oberfläche der Membran und die zweite Drucköffnung mit einer zweiten Oberfläche der Membran in Verbindung steht.

Das Dichtungselement ist vorzugsweise als eine die erste Drucköffnung umgebende Dichtfläche ausgebildet. Das heißt der die erste Drucköffnung umgebende Bereich der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors weist ein Dichtmaterial mit vorzugsweise elastischen Eigenschaften auf, welches an der Innenwandung eines Aufnahme­raumes dichtend zur Anlage kommen kann. Die Dichtfläche kann durch eine elastische
25 Ummantelung der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors gebildet werden.

Gemäß einer alternativen Ausführungsform ist das Dichtungselement als Dichtungsring ausgebildet, welcher sich über den Umfang des Differenzdrucksensors geneigt zum Querschnitt des Differenzdrucksensors erstreckt. Das heißt, der Dichtungsring erstreckt sich derart, dass sich die
30 Längsachse des Differenzdrucksensors quer zu einer von dem Dich-

tungsring aufgespannten Ebene erstreckt. Aufgrund der Neigung des Dichtungsringes wird erreicht, dass der Dichtungsring eine Umfangslinie des Differenzdrucksensors kreuzt, so dass ein Abschnitt der Umfangslinie in dem ersten Oberflächenbereich und ein zweiter Abschnitt der Umfangslinie in dem zweiten Oberflächenbereich liegt. Auf diese Weise kann der Dichtungsring bei in einen Aufnahmeraum eingesetztem Differenzdrucksensor den Aufnahmeraum so in eine erste und zweite Druckzone teilen, dass entlang einer Umfangslinie des Differenzdrucksensors sowohl Abschnitte der ersten Druckzone als auch Abschnitte der zweiten Druckzone gelegen sind.

Besonders bevorzugt weist der Differenzdrucksensor eine, vorzugsweise abnehmbare Ummantelung aus einem elastischen Material auf, welche zumindest den Teil des Differenzdrucksensors umgibt, in dem Drucköffnungen ausgebildet sind, und die Außenkontur des Differenzdrucksensors einschließlich des Dichtungselementes definiert. Das heißt, das Dichtungselement ist integral mit der Ummantelung ausgebildet. Dies kann sowohl bei einem als Dichtungsring ausgebildeten Dichtungselement, welches sich über den Umfang des Differenzdrucksensors erstreckt, als auch bei einem Dichtungselement, welches als eine die Drucköffnung umgebende Dichtfläche ausgebildet ist, verwendet werden. Die elastische Ummantelung ermöglicht es, einen standardmäßig verfügbaren Differenzdrucksensor an spezielle Aufnahmeräume anzupassen, indem einfach eine entsprechend ausgebildete Ummantelung auf dem Differenzdrucksensor aufgesetzt wird.

Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft anhand der beigefügten Figuren beschrieben. In diesen zeigt:

Fig. 1 eine Schnittansicht des Aufnahmeraumes mit geschnittenen Differenzdrucksensor vor dem Einsetzen,

Fig. 2 die Anordnung gemäß Fig. 1 mit ungeschnittener Darstellung des Differenzdrucksensors,

5 Fig. 3 eine Schnittansicht der Anordnung gemäß Figuren 1 und 2, wobei der Differenzdrucksensor in den Aufnahmeraum eingesetzt ist,

Fig. 4 eine geschnitten Detailansicht des Adapters des Differenzdrucksensors gemäß Figuren 1 bis 3,
10

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht des Adapters gemäß Fig. 4 von der Seite der zweiten Drucköffnung her gesehen,

15 Fig. 6 eine perspektivische Ansicht des Adapters gemäß Figuren 4 und 5 von der Seite der ersten Drucköffnung her gesehen,

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Differenzdrucksensors gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung entlang der Linie VII-VII in Fig. 8 und
20

Fig. 8 eine Seitenansicht des Differenzdrucksensors gemäß Fig. 7.

Anhand der Figuren 1 bis 6 wird eine erste Ausführungsform der Erfindung beschrieben. Die Figuren 1 bis 3 zeigen einen in einem Bauteil 2 ausgebildeten Aufnahmeraum 4. Dabei ist das Bauteil 2 ein beliebiges
25 Bauteil eines Aggregates, in welches der Differenzdrucksensor integriert werden soll. Der Aufnahmeraum 4 ist als Sackloch im gezeigten Beispiel mit rotationssymmetrischer Ausgestaltung bezüglich der Längsachse X ausgebildet. Der Aufnahmeraum 4 weist einen ersten Fluideingang 6
30 und einen zweiten Fluideingang 8 auf, welche an der umfänglichen Innenwandung 10 in den Aufnahmeraum 4 münden. An den Fluideingängen 6 und 8 liegen die Drücke, deren Differenz zu bestimmen ist, an.

Im gezeigten Beispiel sind der erste Fluideingang 6 und der zweite Fluideingang 8 an derselben Winkelposition bezüglich der Längsachse X in Richtung der Längsachse X zueinander versetzt angeordnet. Gemäß alternativer Ausführungsformen können die Fluideingänge 6 und 8 auch
5 an unterschiedlichen Winkelpositionen bezüglich der Längsachse X und insbesondere auch an derselben Position in Längsrichtung der Achse X angeordnet werden. So ist auch eine einander gegenüberliegende Anordnung möglich.

10 Der Aufnahmeraum 4 ist ausgebildet, um den Differenzdrucksensor 12, wie in Fig. 3 gezeigt, aufzunehmen. Der Differenzdrucksensors 12 ist in seinem grundsätzlichen Aufbau z.B. aus EP 1 353 160 bekannt. Der Differenzdrucksensor 12 weist ein Gehäuse 14 auf, in dessen Inneren in Richtung der Längsachse X eine Aufnahme 16 für eine Leiterplatte angeordnet ist. Die Leiterplatte trägt das eigentliche Messelement, vorzugsweise in Form einer Membran, sowie elektronische Bauteile. Das Messelement ist in einer axialen Verlängerung 18 des Gehäuses 14 angeordnet, welche sich in Richtung der Längsachse X erstreckt. Der Differenzdrucksensor 12 wird mit der Verlängerung 18 mit deren Stirnseite 20 voran
15 in den Aufnahmeraum 4 eingesetzt, wie in Fig. 4 gezeigt.
20

An dem der Stirnfläche 20 in Richtung der Längsachse X entgegengesetzten Ende des Differenzdrucksensors 12 ist an dem Gehäuse 14 ein hier nicht näher beschriebener Anschlussstecker für den Differenzdrucksensor 12 ausgebildet.
25

In der Verlängerung 18 sind eine erste Drucköffnung 22 und eine zweite Drucköffnung 24 an bezüglich der Längsachse X diametral entgegengesetzten Seiten ausgebildet. Zwischen den Drucköffnungen 22 und 24
30 ist im Inneren der Verlängerung 18 das eigentliche Messelement angeordnet. Das Messelement, welches, wie aus EP 1 353 160 bekannt, vorzugsweise als Membran ausgebildet ist, so dass die beiden Drucköff-

nungen 22, 24 mit entgegengesetzten Oberflächen der Membran in Verbindung stehen, so dass die zwei Drücke, deren Differenz zu bestimmen ist, an den beiden Membranoberflächen anliegen können. Auf die Verlängerung 18 ist ein Adapter 26 aufgesetzt, welcher die Ver-
5 längering 18 an ihrer Umfangsfläche sowie an der Stirnseite 20 umgibt. Der Adapter 26 ist aus einem elastischen Material ausgebildet, so dass er die erforderliche Abdichtung des Differenzdrucksensors 12 im Inneren des Aufnahmeraumes 4 bewirkt. Ferner hat der Adapter 26 die Aufgabe die Verlängerung 18 eines standardmäßig vorgesehenen Differenz-
10 drucksensors 12 an einen speziellen Einsatzzweck und insbesondere die Form des Aufnahmeraumes 4 anzupassen. So kann ein und derselbe Differenzdrucksensor 12 in unterschiedliche Aufnahmeräume 4, insbesondere Aufnahmeräume 4 mit unterschiedlichen Durchmessern eingesetzt werden, wobei lediglich unterschiedlich dimensionierte Adapter
15 26 auf die Verlängerung 18 des Differenzdrucksensors 12 aufgesetzt werden. Die Adapter 26 weisen dabei immer dieselbe Innenkontur, jedoch an den jeweiligen Aufnahmeraum 4 angepasste Außenkonturen auf. Der Adapter 26 kann, wie im gezeigten Ausführungsbeispiel als separates Bauteil ausgebildet sein, jedoch auch integral mit dem Gehä-
20 use 14 des Differenzdrucksensors 12 ausgebildet sein, indem beispielsweise das Gehäuse 14 des Differenzdrucksensors 12 mit einem elastischen Material umspritzt wird, um den Adapter 26 auszubilden.

Der Adapter 26 bildet somit eine Ummantelung für die Verlängerung 18
25 des Differenzdrucksensors 12, wobei sich die erste Drucköffnung 22 und die zweite Drucköffnung 24 in diametral entgegengesetzten Richtungen normal zu der Längsachse X durch die Wandungen des Adapters 26 hindurch erstrecken und somit eine Verbindung vom Inneren des Differenzdrucksensors 12 zur Außenseite bzw. Umfangsfläche des Adap-
30 ters 26 herstellen. Die Umfangsfläche des Differenzdrucksensors, welche in diesem Fall an dem Adapter 26 ausgebildet ist, ist die im eingesetzten Zustand der Innenwandung 10 des Aufnahmeraumes 4 zugewandte

Außenfläche mit Ausnahme der Stirnseite 20. Es handelt sich somit im Wesentlichen um die sich um die Längsachse X herum erstreckende längliche Außenfläche.

- 5 Beim Einbau in das Bauteil 2 wird der Differenzdrucksensor 12 mit seiner Stirnseite 20 voran in Richtung der Längsachse X in den Aufnahmeraum 4 eingesetzt, wobei der Adapter 26 mit seiner Umfangsfläche an verschiedenen Stellen der Innenwandung 10 des Aufnahmeraumes 4 zur Anlage kommt. Zum einen weist der Adapter 26 an seinem der Stirnseite
10 20 abgewandten Ende einen kreisringförmig nach außen auskragenden Wulst 28 auf. Der Wulst 28 übernimmt die Funktion eines O-Ringes zum Abdichten des Differenzdrucksensors 12 in dem Aufnahmeraum 4 nach außen hin. Das heißt, der Wulst 28 dichtet die Öffnung 30 des Aufnahmeraumes 4 bei eingesetztem Differenzdrucksensors 12 ab, indem
15 er mit seinem Außenumfang an der Innenwandung 10 nahe der Öffnung 30 zur Anlage kommt.

- Zum anderen bildet der Adapter 26 in Umgebung der ersten Drucköffnung 22 eine Dichtfläche 32. Die Dichtfläche 32 hat eine im Wesentlichen rechteckige Kontur, in deren Zentrum die erste Drucköffnung 22
20 ausgebildet ist. Die Dichtfläche 32 ist Teil der Umfangsfläche und erstreckt sie sich bogenförmig um die Längsachse X mit einem Radius, welcher im Wesentlichen dem Radius des Aufnahmeraumes 4 im Bereich des ersten Fluideinganges 6 entspricht. Um eine ausreichende
25 Abdichtung zu haben, kann der Radius, in dem die Dichtfläche 32 von der Längsachse X beabstandet ist, geringfügig größer als der halbe Durchmesser des Aufnahmeraumes 4 sein. Die Dichtfläche 32 erstreckt sich nur über einen kleinen Kreisbogen bezüglich der Längsachse X, welcher deutlich kleiner als der halbe Umfang der Umfangsfläche des
30 Adapters 26 ist. Die Dichtfläche 32 ist so ausgestaltet, dass sie, wenn der Differenzdrucksensor 12 in den Aufnahmeraum 4 eingesetzt ist, wie in Fig. 4 gezeigt ist, an der Innenwandung 10 des Aufnahmeraumes 4 um-

fänglich des ersten Fluideinganges 6 zur Anlage kommt. Der Fluideingang 6 liegt in diesem eingesetzten Zustand direkt der ersten Drucköffnung 22 gegenüber, so dass diese miteinander in Verbindung stehen. Die Dichtfläche 32 dichtet die Fluidverbindung zwischen dem Fluideingang 6 und der Drucköffnung 22 gegenüber dem übrigen Teil des Aufnahme-
5 raumes 4 ab. Der Bereich der Verbindung zwischen dem Fluideingang 6 und der ersten Drucköffnung 22 bildet somit eine erste Druckzone des Aufnahme-
raumes 4, während der die Dichtfläche 32 außen umgebende Bereich die zweite Druckzone bildet.

10

Die erste Druckzone, welche durch die Dichtfläche 32 begrenzt wird, ist lediglich an der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors 12 bzw. dessen Adapters 26 ausgebildet und erstreckt sich nur über einen Teilbogen des Umfanges, so dass eine kleine Dichtfläche bzw. Dichtlinie gebildet wird, welche die beiden Druckzonen voneinander trennt.
15

Der zweite Fluideingang 8 mündet in einem Bereich des Aufnahme-
raumes 4, in welchem der Adapter 26 des Differenzdrucksensors 12 nicht an der Innenwandung 10 anliegt. Hier weist der Adapter 26 einen
20 Rücksprung 34 auf, so dass von dem Fluideingang 8 ein freier Strömungsdurchgang in das Innere des Aufnahme-
raumes 4 auch bei eingesetztem Differenzdrucksensor 12 gewährleistet ist. Ferner ist die Stirnseite 20 des Differenzdrucksensors 12 auch im eingesetzten Zustand vom Boden 36 des Aufnahme-
raumes 4 beabstandet. An der ersten
25 Drucköffnung 22 diametral entgegengesetzte Umfangsseite ist die Umfangsfläche des Adapters 26 so ausgebildet, dass sie radial von der
Längsachse X um ein Maß beabstandet ist, welches kleiner als der halbe Durchmesser des Aufnahme-
raumes 4 ist, so dass die zweite Druck-
öffnung 24 umgebend die Umfangsfläche des Adapters 26 von der In-
nenwandung 10 des Aufnahme-
30 raumes 4 beabstandet ist.

An dieser Umfangsseite weist der Adapter 26 lediglich einen Vorsprung 38 auf, dessen Außenseite radial von der Längsachse X um ein Maß beabstandet ist, welches dem halben Innendurchmesser des Aufnahme-
5 raumes 4 entspricht. Dieser Vorsprung 36 kommt somit im eingesetzten Zustand des Differenzdrucksensors 12 an der Innenwandung 10 des Aufnahme-
 raumes 4 zur Anlage, um den Differenzdrucksensor 12 fest im Ausnahmerraum 4 zu positionieren. Der Vorsprung 28 ist jedoch so
 schmal ausgebildet, dass seitliche Ausnehmungen 40 gebildet werden, welche sich parallel zur Längsachse X und zur Innenwandung 10 des
10 Aufnahme-
 raumes 4 erstrecken. Die Ausnehmungen 40 bilden Strömungs- bzw. Fluiddurchgänge zwischen dem Bodenbereich des Aufnahme-
 raumes 4, welcher zwischen dem Boden 36 und der Stirnseite 20 des Differenzdrucksensors 12 gelegen ist, und dem Bereich zwischen der
 zweiten Drucköffnung 24 und der gegenüberliegenden Innenwandung
15 10 des Aufnahme-
 raumes 4. Auf diese Weise wird eine Verbindung zwischen dem zweiten Fluidanschluss 8 und der zweiten Drucköffnung 24
 des Differenzdrucksensors 12 realisiert, welche die zweite Druckzone bildet.

20 Der Einsatz des vorangehend beschriebenen Differenzdrucksensors 12 in dem Bauteil 2 erfolgt vorzugsweise derart, dass der höhere Druck von den Drücken, zwischen denen der Differenzdruck zu bestimmen ist, an dem Fluideingang 8 anliegt. Der höhere Druck liegt somit in der zweiten Druckzone des Aufnahme-
 raumes 4 an, welche mit dem Fluideingang 8
25 in Verbindung steht.

Die diametral zu der ersten Drucköffnung 22 und der Dichtfläche 32 entgegengesetzte Umfangsfläche 42 des Adapters 26 ist wesentlich größer ausgebildet als der Umfangsflächenbereich des Adapters 26,
30 welcher mit dem ersten Fluideingang 6 in Verbindung steht und der ersten Druckzone des Aufnahme-
 raumes 4 zugewandt ist. Somit ist der Abschnitt 42 der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors 12 bzw. des

Adapters 26, welcher in der zweiten Druckzone des Aufnahmeraumes 4 liegt, wesentlich größer. Gleichzeitig wirkt auf diese Fläche 42, welche mit dem Fluideingang 8 in Verbindung steht auch noch ein höherer Druck. Dadurch wird eine Anpresskraft erzeugt, welche in Richtung des Pfeils A, d. h. radial zu der Längsachse X auf die Verlängerung 18 des Differenzdrucksensors 12 wirkt. Dadurch wird die Dichtfläche 32 gegen die Innenwandung 10 des Aufnahmeraumes 4 im Umfangsbereich des ersten Fluideinganges 6 gedrückt, so dass in diesem Bereich eine sichere Abdichtung zwischen der ersten und der zweiten Druckzone gewährleistet wird.

Figuren 4, 5 und 6 zeigen noch einmal Detailansichten des Adapters 26, welcher vorangehend beschrieben wurde. Wie in der Schnittansicht in Fig. 4 zu sehen ist, weist der Adapter 26 in seinem Inneren einen Hohlraum 44 auf, welcher an der Stirnseite 20 des Adapters 26 verschlossen ist. In den Hohlraum 44 wird die axiale Verlängerung 18 des Drucksensors 12 eingesetzt. Dabei kommt der Adapter 26 aufgrund seiner elastischen Ausgestaltung dichtend an der Oberfläche der axialen Verlängerung 18 zur Anlage. Durch die Wandung des Adapters 26 erstrecken sich vom Hohlraum 44 zur Umfangsfläche des Adapters 26 hin die erste Drucköffnung 22 und die zweite Drucköffnung 24 in diametral entgegengesetzten Richtungen. An der der Stirnseite 20 abgewandten Seite ist der umfängliche Wulst 28 ausgebildet, welcher an der Innenwandung des Aufnahmeraumes 4 zu dessen Abdichtung nach außen hin zur Anlage kommt.

Anhand der Figuren 7 und 8 wird nachfolgend eine zweite Ausführungsform der Erfindung beschrieben, wobei hier gleiche Teile mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet werden. Figuren 7 und 8 zeigen lediglich den Differenzdrucksensor 12, der Aufnahmeraum 4, in welchen dieser Differenzdrucksensor 12 eingesetzt wird, entspricht dem anhand der Figuren 1 bis 3 beschriebenen Aufnahmeraum, d. h. der in den Figuren 7 und 8

gezeigte Differenzdrucksensor kann in denselben Aufnahme-
raum eingesetzt werden.

Bei der Ausführungsform gemäß Figuren 7 und 8 ist kein Adapter 26 vor-
gesehen, vielmehr ist das Gehäuse 14 des Differenzdrucksensors 12 im
Bereich seiner axialen Verlängerung 18 gleich entsprechend an die
Form des Aufnahme-
raumes 4 angepasst ausgebildet. Das Gehäuse 14
weist beabstandet zu der Stirnseite 20 eine umfängliche Nut auf, in wel-
che ein O-Ring 46 eingesetzt ist, so dass der O-Ring 46 sich rotationssy-
metrisch zur Längsachse X erstreckt. Der O-Ring 46 übernimmt bei dieser
Ausführungsform die Funktion des Wulstes 28 gemäß der Ausführungs-
form, welche in Figuren 1 bis 6 gezeigt ist. Das heißt, der O-Ring 46 dichtet
den Aufnahme-
raum 4 bei eingesetztem Differenzdrucksensor 12
nach außen hin ab.

Ferner weist der Differenzdrucksensor 12 zwei Drucköffnungen 22 und 24
auf, welche mit dem Inneren des Differenzdrucksensors 12 und einem
dort angeordneten, hier nicht gezeigten Messelement, in Verbindung
stehen, wie anhand der ersten Ausführungsform beschrieben. Auch bei
dieser Ausführungsform steht die erste Drucköffnung 22 bei in den Auf-
nahme-
raum 4 eingesetztem Differenzdrucksensor 12 mit einer ersten
Druckzone in Verbindung, während die Drucköffnung 24 mit einer zwei-
ten Drucköffnung in Verbindung steht. Die beiden Druckzonen werden
gemäß der zweiten Ausführungsform durch einen O-Ring 48 voneinan-
der getrennt, welcher in eine Nut 50 am Außenumfang der Verlänge-
rung 18 eingelegt ist. Der O-Ring 48 kommt bei eingesetztem Differenz-
drucksensor 12 mit der Innenwandung 10 des Aufnahme-
raumes 4 dich-
tend zur Anlage. Ferner liegt der O-Ring 48 dichtend an der Bodenflä-
che der Nut 50 an.

Der O-Ring 48 und die Nut 50 erstrecken sich schräg bzw. geneigt in
einem Winkel α zu der Längsachse X und somit schräg zu einer Quer-

schnittsebene normal zu der Längsachse X. Auf diese Weise wird erreicht, dass der O-Ring 48 an der Seite, an welcher die Drucköffnung 22 mündet, in Richtung der Längsachse X näher zu der Stirnseite 20 gelegen ist als an der diametral entgegengesetzten Seite, an welcher die zweite Drucköffnung 24 mündet. Auf diese Weise wird erreicht, dass die beiden Drucköffnungen 22 und 24, auch wenn sie sich in derselben Querschnittsebene erstrecken, d. h. sich an derselben Position in Richtung der Längsachse X befinden, an zwei durch den O-Ring 48 voneinander getrennten Oberflächenbereichen der Umfangsfläche der Verlängerung 18 münden. Das heißt, die Drucköffnungen 22 und 24 münden an der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors 12 an zwei entgegengesetzten Seiten des O-Ringes 48. Auf diese Weise wird eine erste Druckzone ausschließlich umfänglich des Differenzdrucksensors 12 zwischen den O-Ringen 48 und 46 geschaffen. Die zweite Druckzone wird an der der Stirnseite 20 zugewandten Seiten des O-Ringes 48 ausgebildet, d. h. die zweite Druckzone erstreckt sich über die Stirnseite 20 des Differenzdrucksensors 12, während die erste Druckzone nur im Umfangsbereich des Differenzdrucksensors 12 bezüglich der Längsachse X gelegen ist. Durch den Schrägverlauf des O-Ringes 48 wird dabei erreicht, dass in der Querschnittsebene, in welcher sich die Drucköffnungen 22 und 24 erstrecken, am Umfang des Differenzdrucksensors 12 sowohl Teile der ersten Druckzone als auch Teile der zweiten Druckzone gelegen sind. Das heißt, in dieser Querschnittsebene erstreckt sich die erste Druckzone bzw. der dieser zugewandte Oberflächenbereich nur über einen Teil des Umfangs.

An der Verlängerung 18 der Differenzdrucksensors 12 sind im Mündungsbereich der ersten Drucköffnung 22 und der zweiten Drucköffnung 24 Ausnehmungen 52 ausgebildet, welche die Verbindung zwischen den Drucköffnungen 22 und 24 sowie den zugehörigen Fluideingängen 6 bzw. 8 ermöglichen. Dabei ist die an dem Druckeingang 22 gelegene Ausnehmung 52 Teil der ersten Druckzone, während die Aus-

nehmung 52, welche an die Drucköffnung 24 angrenzt Teil, der zweiten Druckzone ist.

Wenn der in den Figuren 7 und 8 gezeigten Differenzdrucksensor 12 in
5 den Aufnahmeraum 4, wie er in Figuren 1 bis 3 gezeigt ist, eingesetzt ist, kommt der O-Ring 48 an der Seite der Drucköffnung 22 des Differenzdrucksensors 12 an der Innenwandung 10 des Aufnahmeraumes 4 zwischen den Fluideingängen 6 und 8 zur Anlage. Ausgehend von dem Fluideingang 8 wird dann über den Spalt zwischen der Stirnseite 20 und
10 die an die Drucköffnung 24 angrenzende Ausnehmung 52 ein Fluiddurchgang geschaffen, so dass der an dem Fluideingang 8 anliegende Druck an der zweiten Drucköffnung 24 anliegt. Der Differenzdrucksensor 12 weist an seiner Stirnseite 20 am Außenumfang zusätzlich einen Rücksprung bzw. eine ringförmige Ausnehmung 54 auf, durch welche die
15 Verbindung zwischen dem zweiten Fluideingang 8 und der Drucköffnung 24 hergestellt wird. Der Fluideingang 8 liegt dabei bei eingesetzten Differenzdrucksensor 12 vorzugsweise direkt der ringförmigen Ausnehmung 54 gegenüber. Auf diese Weise wird zwischen dem Fluideingang 8 und der Drucköffnung 24 an einer Seite des O-Rings die zweite
20 Druckzone gebildet. Der erste Fluideingang 6 liegt direkt der an die erste Drucköffnung 22 anschließenden Ausnehmungen 52 gegenüber, so dass im Bereich der zwischen den O-Ringen 46 und 48 gebildeten ersten Druckzone ein Fluiddurchgang von dem ersten Fluideingang 6 zu der ersten Drucköffnung 22 gebildet wird.

25

Auch wenn die zweite Ausführungsform der Erfindung ohne die Verwendung eines Adapters 26, wie er anhand der Fig. 1 bis 6 beschrieben wurde, realisiert wurde, kann jedoch auch diese Ausführungsform mit einem solchen Adapter verwirklicht werden. Dabei umgibt der Adapter
30 umfänglich und stirnseitig die Verlängerung 18 und die O-Ringe 46 und 48 werden als entsprechend verlaufen Wülste integral mit dem Adapter 26 ausgebildet. Alternativ kann auch bei der ersten Ausführungsform,

welche anhand der Figuren 1 bis 6 beschrieben wurde, auf den Adapter 26 verzichtet werden. Die Dichtfläche 32, welche die erste und die zweite Druckzone bei dieser Ausführungsform trennt, kann hier als separate Dichtung, beispielsweise als O-Ring ausgebildet werden, welche
5 direkt an die Verlängerung 18 angesetzt oder in diese integriert ist. Entsprechend kann anstelle des Wulstes 28 ein in eine Nut eingesetzter O-Ring zur Abdichtung verwendet werden.

10

15

Bezugszeichenliste

	2	-	Bauteil
	4	-	Aufnahmeraum
5	6, 8	-	Fluideingänge
	10	-	Innenwandung
	12	-	Differenzdrucksensor
	14	-	Gehäuse
	16	-	Aufnahme für Leiterplatte
10	18	-	axiale Verlängerung
	20	-	Stirnseite
	22, 24	-	Drucköffnungen
	26	-	Adapter
	28	-	Wulst
15	30	-	Öffnung
	32	-	Dichtfläche
	34	-	Rücksprung
	36	-	Boden
	38	-	Vorsprung
20	40	-	Ausnehmungen
	42	-	Bereich der Umfangsfläche
	44	-	Hohlraum
	46, 48	-	O-Ringe
	50	-	Nut
25	52, 54	-	Ausnehmungen
	α	-	Neigungswinkel
	X	-	Längsachse
	A	-	Kraftrichtung

Ansprüche

1. Differenzdrucksensor-Anordnung mit einem Differenzdrucksensor (12), welcher in Richtung seiner Längsachse (X) in einen Aufnahme-
5 meraum (4) eingesetzt ist, wobei an dem Differenzdrucksensor (12) und/oder in dem Aufnahme-meraum (4) zumindest ein Dichtungselement (32; 48) angeordnet ist, welches den Aufnahme-meraum (4) bei eingesetztem Differenzdrucksensor (12) in eine erste und eine zweite Druckzone teilt,
10 dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Druckzone vollständig in einem Bereich zwischen einer die Längsachse (X) umgebenden Umfangsfläche des Differenzdrucksensors (12) und einer dieser zugewandten Innenwandung (10) des Aufnahme-mer-
15 aumes (4) ausgebildet ist und zumindest ein Abschnitt der ersten Druckzone sich in Umfangsrichtung nur über einen Teilbereich der Umfangsfläche erstreckt.
2. Differenzdrucksensor-Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste (22) und eine zweite (24) Drucköffnung an einer Umfangsfläche des Differenzdrucksensors (12) aus-
20 gebildet und der umfänglichen Innenwandung (10) des Aufnahme-mer-
aumes (4) zugewandt sind.
3. Differenzdrucksensor-Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste (22) und zweite (24) Drucköffnung an einander entgegengesetzten Seiten an einer Umfangs-
25 fläche des Differenzdrucksensors (12) und vorzugsweise in einer gemeinsamen Querschnittsebene des Differenzdrucksensors (12) angeordnet sind.



4. Differenzdrucksensor-Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, wenn der Differenzdrucksensor (12) in den Aufnahmeraum (4) eingesetzt ist, die erste Drucköffnung (22) einem ersten Fluideingang (6) des Aufnahmeraums (4) gegenüberliegt und dass der diese erste Drucköffnung (22) umgebende Teil (32) der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors (12) dichtend an dem den ersten Fluideingang (6) umgebenden Bereich der Innenwandung (10) des Aufnahmeraumes (4) anliegt.
5
- 10 5. Differenzdrucksensor-Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein die erste Drucköffnung (22) des Differenzdrucksensors (12) umgebendes Dichtelement (32) vorgesehen ist.
6. Differenzdrucksensor-Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Differenzdrucksensor (12) zumindest in einem die erste Drucköffnung (22) umgebenden Bereich
15 (32) mit einer elastischen Oberfläche versehen ist.
7. Differenzdrucksensor-Anordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einem der ersten Drucköffnung (22) entgegengesetzten Abschnitt (42) der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors (12) und der umgebenden Innenwandung (10) des Aufnahmeraumes (4) ein Abschnitt der
20 zweiten Druckzone angeordnet ist.
8. Differenzdrucksensor-Anordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter Fluideingang (8) des Aufnahmeraumes (4), welcher in Verbindung mit der zweiten Druckzone steht, zur Anlage eines höheren Fluiddruckes vorgesehen ist als der erste Fluideingang (6).
25

9. Differenzdrucksensor-Anordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Differenzdrucksensor (12) in dem die erste Drucköffnung (22) umgebenden Bereich (32) mit weniger als der Hälfte seiner Umfangsfläche an der Innenwandung (10) des Aufnahmeraumes (4) anliegt.
10. Differenzdrucksensor-Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein im Inneren des Aufnahmeraumes (4) angeordneter Abschnitt des Differenzdrucksensors (12) eine Ummantelung (26) aus einem elastischen Material aufweist, welche bei eingesetztem Differenzdrucksensor (12) vorzugsweise derart mit der Innenwandung (10) des Aufnahmeraumes (4) zur Anlage kommt, dass dieser nach außen hin abgedichtet ist.
11. Differenzdrucksensor-Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Ummantelung von einem die äußere Form des Differenzdrucksensors (12) definierenden Adapter (26) gebildet wird, welcher auf das Äußere (14) des Differenzdrucksensors (12) aufgesetzt ist.
12. Differenzdrucksensor-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Differenzdrucksensor (12) und der Innenwandung (10) des Aufnahmeraumes (4) ein sich um die Umfangsfläche des Differenzdrucksensors (12) erstreckender Dichtungsring (48) angeordnet ist, welcher den Aufnahmeraum (4) in die erste und zweite Druckzone teilt.
13. Differenzdrucksensor-Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtungsring (48) derart geneigt zu einer Querschnittsebene des Differenzdrucksensors (12) angeordnet ist, dass die erste und zweite Druckzone an der Umfangsfläche des

Differenzdrucksensors (12) an entgegengesetzten Seiten des Dichtungsringes (48) gelegen sind.

14. Differenzdrucksensor zum Einsatz in einer Differenzdrucksensor-Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
5 an der Umfangsfläche des Differenzdrucksensors (12) zumindest ein Dichtungselement (32, 48) angeordnet ist, welches die Umfangsfläche in Umfangsrichtung in einen ersten und einen zweiten Oberflächenbereich teilt, von denen sich der erste Oberflächenbereich ausschließlich über die Umfangsfläche und in Umfangsrichtung nur über einen Teilbereich dieser Umfangsfläche erstreckt.
10
15. Differenzdrucksensor nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Drucköffnung (22) in dem ersten Oberflächenbereich und eine zweite Drucköffnung (24) in dem zweiten Oberflächenbereich ausgebildet ist.
15
16. Differenzdrucksensor nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtungselement als eine die erste Drucköffnung umgebende Dichtfläche (32) ausgebildet ist.
17. Differenzdrucksensor nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtungselement als Dichtungsring (48) ausgebildet ist, welcher sich über den Umfang des Differenzdrucksensors (12) geneigt zum Querschnitt des Differenzdrucksensors (12) erstreckt.
20
18. Differenzdrucksensor nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Differenzdrucksensor (12) eine vorzugsweise abnehmbare Ummantelung (26) aus einem elastischen Material aufweist, welche zumindest den Teil des Differenz-
25

drucksensors umgibt, in dem Drucköffnungen (22, 24) ausgebildet sind, und die Außenkontur des Differenzdrucksensors (12) einschließlich des Dichtungselementes (32; 48) definiert.

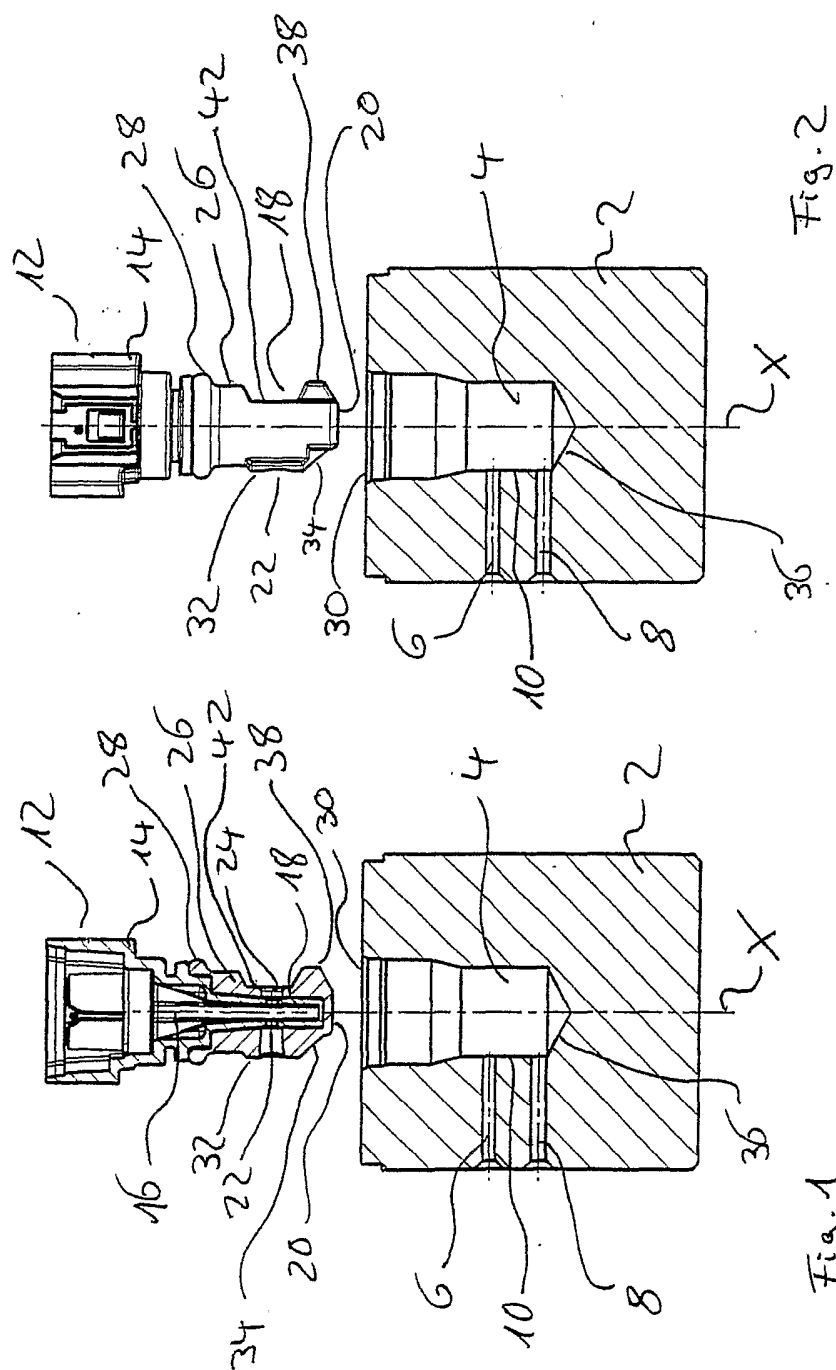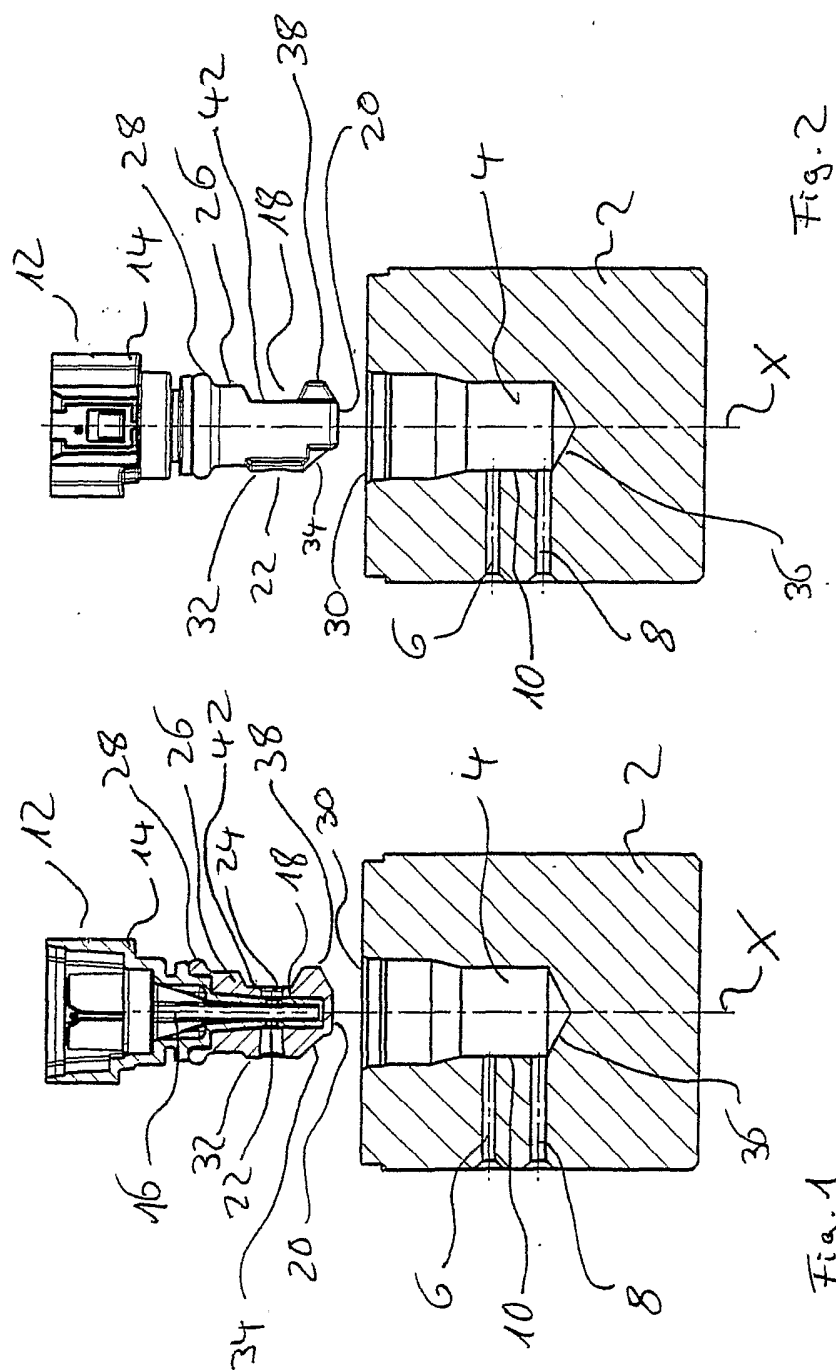




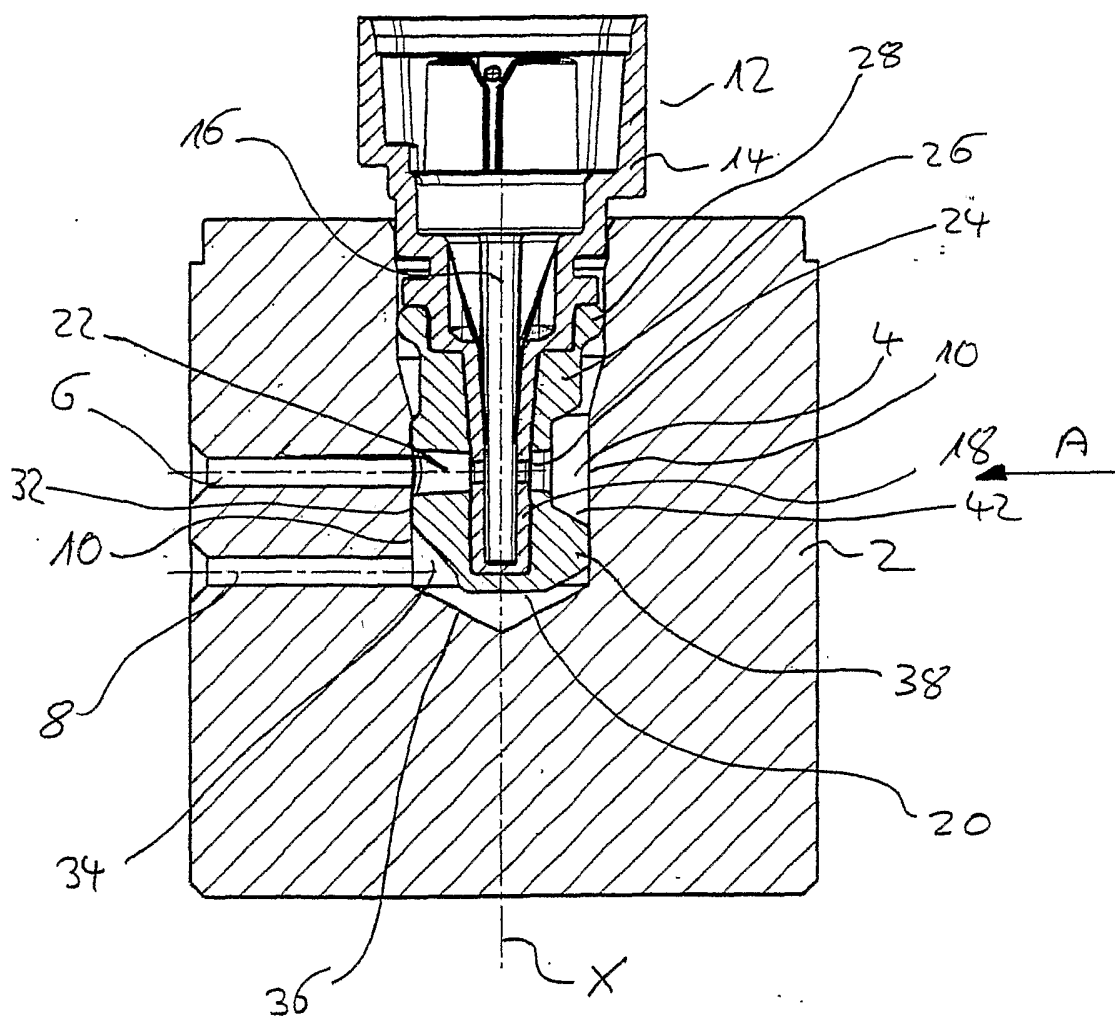


Fig. 3

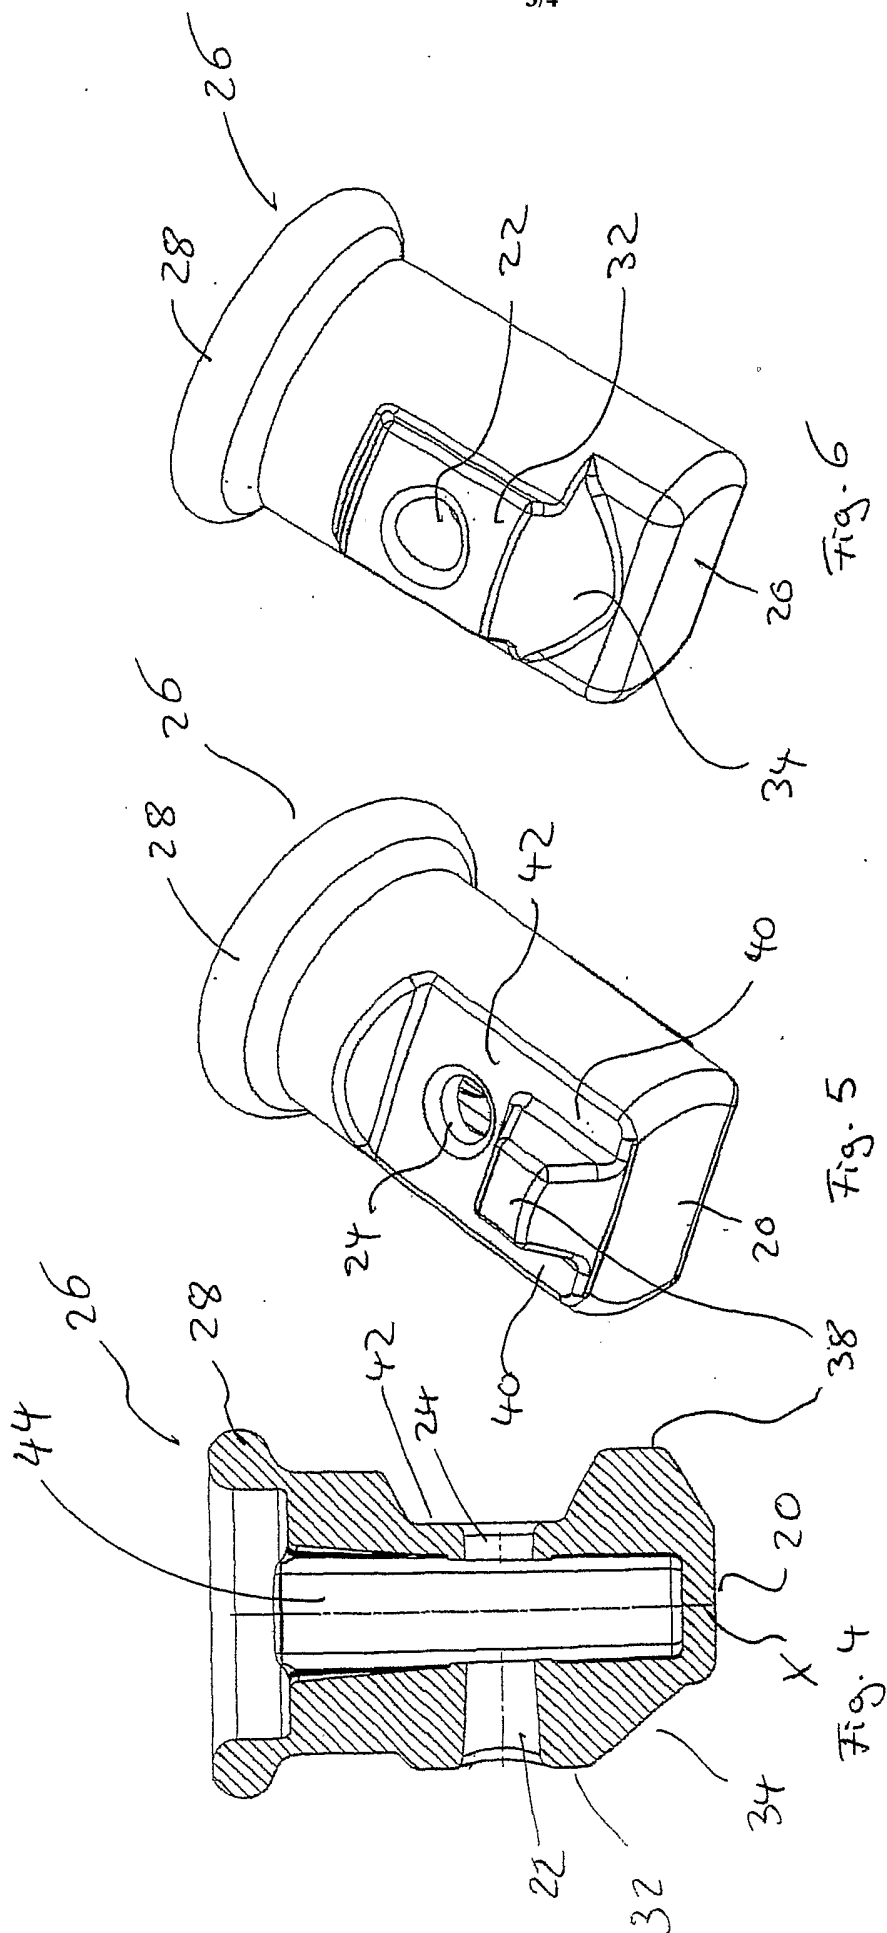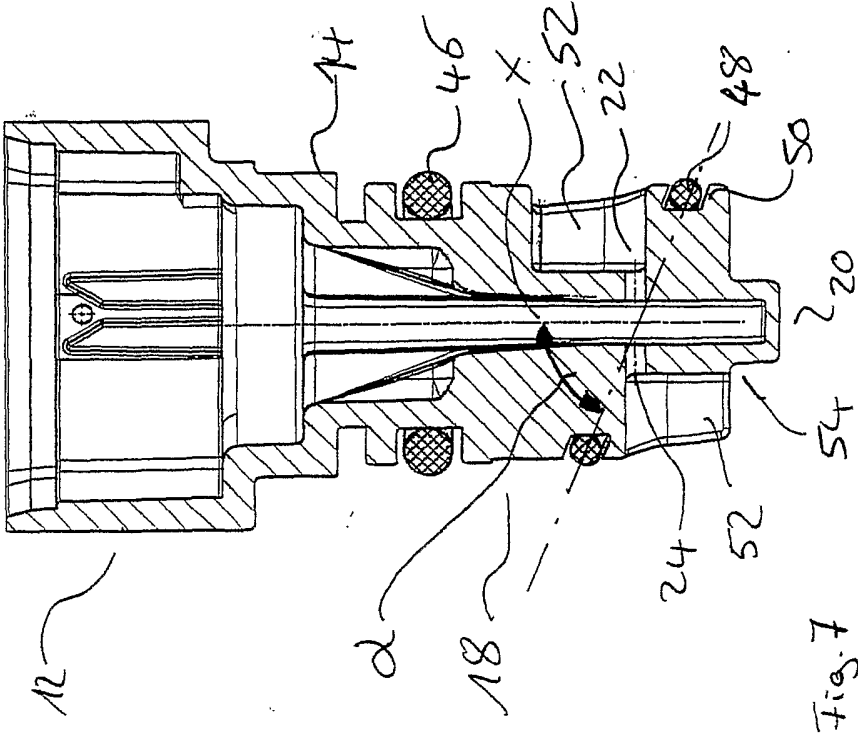

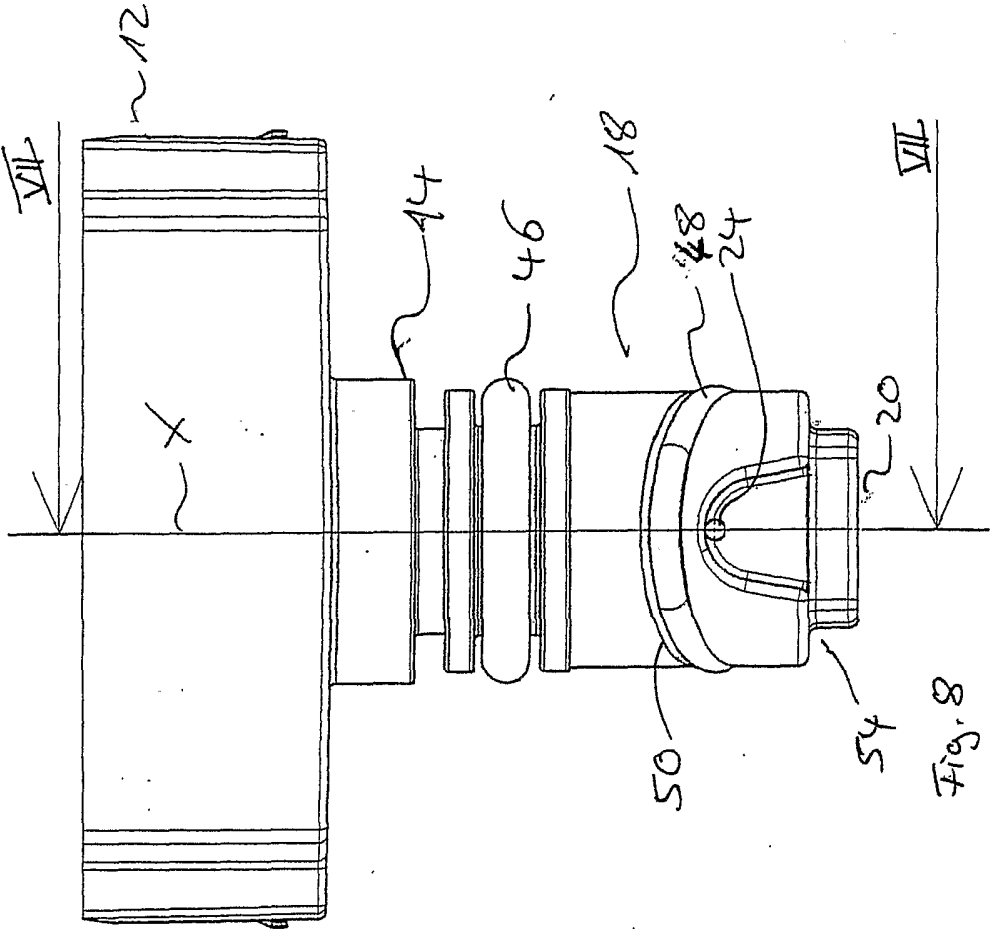

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2006/001880

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. G01L7/08 G01L9/00 G01L13/00 G01L13/02 G01L13/04
G01L13/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2003/005773 A1 (SCHOLZ WOLFGANG ET AL) 9 January 2003 (2003-01-09) abstract page 1, paragraph 15 - page 2, paragraph 22; figure 1	1-5, 7, 9, 12, 14-17
A	EP 1 353 160 A (GRUNDFOS A/S) 15 October 2003 (2003-10-15) cited in the application abstract column 6, paragraph 20 - column 12, paragraph 32; figures 1-9 ----- -/--	1-18

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

29 June 2006

Date of mailing of the international search report

10/07/2006

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bergado Colina, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2006/001880

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 100 14 634 A1 (DENSO CORP., KARIYA) 26 October 2000 (2000-10-26) abstract column 3, line 57 - column 6, line 61; figures 1-3 column 7, line 53 - column 11, line 11; figures 5-18 -----	1-18
A	US 6 267 159 B1 (ADOLF SVEN ET AL) 31 July 2001 (2001-07-31) abstract column 2, line 66 - column 4, line 8; figures 1-5 -----	1-18
A	DE 42 44 257 A1 (GRW-DRUCKMESTECHNIK TELTOW GMBH, 14513 TELTOW) 23 June 1994 (1994-06-23) abstract column 2, line 18 - column 4, line 5; figures 1,2 -----	1-18
A	US 6 311 561 B1 (BANG CHRISTOPHER A ET AL) 6 November 2001 (2001-11-06) abstract column 4, line 9 - column 7, line 31; figures 1-4 -----	1-18
A	US 5 804 735 A (BISKUP ET AL) 8 September 1998 (1998-09-08) abstract column 2, line 45 - column 4, line 39; figure 1 -----	1-18
A	US 6 418 793 B1 (PECHOUX CHRISTOPHE ET AL) 16 July 2002 (2002-07-16) abstract column 5, line 17 - column 6, line 21; figures 2,3 -----	1-18
A	WO 02/055978 A (ENDRESS+HAUSER GMBH + CO. KG) 18 July 2002 (2002-07-18) abstract page 4, last paragraph - page 7, paragraph 3 -----	1-18

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2006/001880

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2003005773	A1	09-01-2003	DE 20111343 U1	18-10-2001
EP 1353160	A	15-10-2003	AU 2003229624 A1	27-10-2003
			CN 1646889 A	27-07-2005
			WO 03087752 A1	23-10-2003
			US 2005235752 A1	27-10-2005
DE 10014634	A1	26-10-2000	FR 2791430 A1	29-09-2000
US 6267159	B1	31-07-2001	WO 9917088 A1	08-04-1999
			DE 19744208 C1	03-12-1998
			EP 1019689 A1	19-07-2000
			JP 2001518611 T	16-10-2001
DE 4244257	A1	23-06-1994	NONE	
US 6311561	B1	06-11-2001	AU 2204499 A	12-07-1999
			CA 2315642 A1	01-07-1999
			CN 1284163 A	14-02-2001
			EP 1055106 A2	29-11-2000
			JP 2001527210 T	25-12-2001
			WO 9932865 A2	01-07-1999
			US 6076409 A	20-06-2000
US 5804735	A	08-09-1998	DE 19608310 C1	17-07-1997
			FR 2745378 A1	29-08-1997
			GB 2310498 A	27-08-1997
			JP 9229802 A	05-09-1997
US 6418793	B1	16-07-2002	CA 2320867 A1	26-08-1999
			DE 69907423 D1	05-06-2003
			DE 69907423 T2	19-05-2004
			EP 1056997 A1	06-12-2000
			ES 2198889 T3	01-02-2004
			FR 2775075 A1	20-08-1999
			WO 9942802 A1	26-08-1999
			JP 2002504676 T	12-02-2002
WO 02055978	A	18-07-2002	DE 10101180 A1	12-09-2002
			EP 1350083 A1	08-10-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2006/001880

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. G01L7/08 G01L9/00 G01L13/00 G01L13/02 G01L13/04
G01L13/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

G01L

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2003/005773 A1 (SCHOLZ WOLFGANG ET AL) 9. Januar 2003 (2003-01-09) Zusammenfassung Seite 1, Absatz 15 - Seite 2, Absatz 22; Abbildung 1	1-5, 7, 9, 12, 14-17
A	EP 1 353 160 A (GRUNDFOS A/S) 15. Oktober 2003 (2003-10-15) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung Spalte 6, Absatz 20 - Spalte 12, Absatz 32; Abbildungen 1-9 ----- -/--	1-18

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

29. Juni 2006

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

10/07/2006

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Bergado Colina, J

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 100 14 634 A1 (DENSO CORP., KARIYA) 26. Oktober 2000 (2000-10-26) Zusammenfassung Spalte 3, Zeile 57 - Spalte 6, Zeile 61; Abbildungen 1-3 Spalte 7, Zeile 53 - Spalte 11, Zeile 11; Abbildungen 5-18 -----	1-18
A	US 6 267 159 B1 (ADOLF SVEN ET AL) 31. Juli 2001 (2001-07-31) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 66 - Spalte 4, Zeile 8; Abbildungen 1-5 -----	1-18
A	DE 42 44 257 A1 (GRW-DRUCKMESTECHNIK TELTOW GMBH, 14513 TELTOW) 23. Juni 1994 (1994-06-23) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 18 - Spalte 4, Zeile 5; Abbildungen 1,2 -----	1-18
A	US 6 311 561 B1 (BANG CHRISTOPHER A ET AL) 6. November 2001 (2001-11-06) Zusammenfassung Spalte 4, Zeile 9 - Spalte 7, Zeile 31; Abbildungen 1-4 -----	1-18
A	US 5 804 735 A (BISKUP ET AL) 8. September 1998 (1998-09-08) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 45 - Spalte 4, Zeile 39; Abbildung 1 -----	1-18
A	US 6 418 793 B1 (PECHOUX CHRISTOPHE ET AL) 16. Juli 2002 (2002-07-16) Zusammenfassung Spalte 5, Zeile 17 - Spalte 6, Zeile 21; Abbildungen 2,3 -----	1-18
A	WO 02/055978 A (ENDRESS+HAUSER GMBH + CO. KG) 18. Juli 2002 (2002-07-18) Zusammenfassung Seite 4, letzter Absatz - Seite 7, Absatz 3 -----	1-18

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2006/001880

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2003005773 A1	09-01-2003	DE 20111343 U1	18-10-2001
EP 1353160 A	15-10-2003	AU 2003229624 A1	27-10-2003
		CN 1646889 A	27-07-2005
		WO 03087752 A1	23-10-2003
		US 2005235752 A1	27-10-2005
DE 10014634 A1	26-10-2000	FR 2791430 A1	29-09-2000
US 6267159 B1	31-07-2001	WO 9917088 A1	08-04-1999
		DE 19744208 C1	03-12-1998
		EP 1019689 A1	19-07-2000
		JP 2001518611 T	16-10-2001
DE 4244257 A1	23-06-1994	KEINE	
US 6311561 B1	06-11-2001	AU 2204499 A	12-07-1999
		CA 2315642 A1	01-07-1999
		CN 1284163 A	14-02-2001
		EP 1055106 A2	29-11-2000
		JP 2001527210 T	25-12-2001
		WO 9932865 A2	01-07-1999
		US 6076409 A	20-06-2000
US 5804735 A	08-09-1998	DE 19608310 C1	17-07-1997
		FR 2745378 A1	29-08-1997
		GB 2310498 A	27-08-1997
		JP 9229802 A	05-09-1997
US 6418793 B1	16-07-2002	CA 2320867 A1	26-08-1999
		DE 69907423 D1	05-06-2003
		DE 69907423 T2	19-05-2004
		EP 1056997 A1	06-12-2000
		ES 2198889 T3	01-02-2004
		FR 2775075 A1	20-08-1999
		WO 9942802 A1	26-08-1999
		JP 2002504676 T	12-02-2002
WO 02055978 A	18-07-2002	DE 10101180 A1	12-09-2002
		EP 1350083 A1	08-10-2003