

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202800301 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 20

(21) 申请号 201220515914. 8

A61H 39/04 (2006. 01)

(22) 申请日 2012. 10. 10

(73) 专利权人 杨红光

地址 516227 广东省惠州市镇隆镇长龙村惠
州市成琳橡胶制品有限公司

(72) 发明人 杨红光

(74) 专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限
公司 44102

代理人 任海燕

(51) Int. Cl.

A43B 3/10 (2006. 01)

A43B 7/00 (2006. 01)

A43B 17/00 (2006. 01)

A43B 13/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种保健拖鞋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种保健拖鞋,包括鞋底和与鞋底连接的鞋面,所述鞋底上表面为镂空,在鞋底上表面设有可拆卸的保健材料制成的保健鞋垫,在保健鞋垫上分布设有按摩柱,保健鞋垫形状与人体脚掌形状匹配,按摩柱位置与人体脚掌穴位位置对应。本实用新型保健拖鞋结构设计合理,将鞋底上表面设为镂空,并且在鞋底上表面设置可拆卸的保健鞋垫,在保健鞋垫上分布设置按摩柱,人们穿上该保健拖鞋后,按摩柱能够准确对足底穴位的反射区进行按摩和弹灸,通过物理按摩作用和保健材料的双重保健作用,促进人体新陈代谢,改善人体微循环,达到强身健体的目的;当保健鞋垫拿掉时,该保健拖鞋可作为普通拖鞋使用,功能多样化。

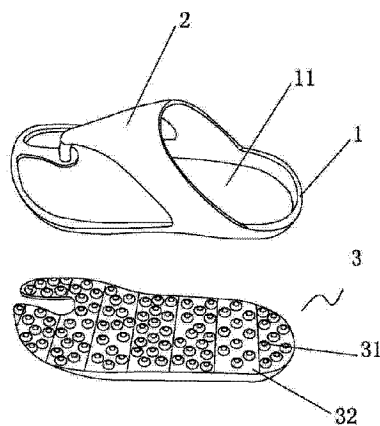

1. 一种保健拖鞋,包括鞋底(1)和与鞋底连接的鞋面(2),其特征在于:所述鞋底上表面为镂空,在鞋底上表面设有可拆卸的保健材料制成的保健鞋垫(3),在保健鞋垫上分布设有按摩柱(31),保健鞋垫形状与人体脚掌形状匹配,按摩柱位置与人体脚掌穴位位置对应。

2. 根据权利要求1所述的保健拖鞋,其特征在于:所述鞋底上表面设有一凹陷部(11),保健鞋垫置于凹陷部内。

3. 根据权利要求2所述的保健拖鞋,其特征在于:在保健鞋垫表面设有布制或合成革制或皮制的表层(32)。

4. 根据权利要求3所述的保健拖鞋,其特征在于:所述的保健鞋垫前端厚度在0.3 cm~0.8 cm之间,后端厚度在1.0 cm~1.8 cm之间。

5. 根据权利要求4所述的保健拖鞋,其特征在于:所述保健鞋垫在凹陷部内与鞋底过盈配合。

6. 根据权利要求1-5中任一项所述的保健拖鞋,其特征在于:所述按摩柱与保健鞋垫为一体结构。

一种保健拖鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋类,具体地说是指一种保健拖鞋。

背景技术

[0002] 中医认为,足部是人体的第二心藏,足部的健康就是人体的健康。根据中医经络理论知识,经常按摩脚底穴位,对穴位相对应的经络形成刺激,持之以恒,可以有利于人体的身体健康。

[0003] 目前,市面上最常见的保健鞋是在鞋底上表面设置按摩柱,按摩柱对足底穴位反射区进行按摩和弹灸,达到强身健体的目的。由于按摩柱与鞋底连接在一起,在长久使用过程中,按摩柱容易磨损和脱落,达不到保健的作用,使用成本也高;而且只能作为保健鞋使用,功能单一。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种保健拖鞋,该保健拖鞋既可以作为保健鞋使用,达到强身健体的目的,又可以作为普通拖鞋使用。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:

[0006] 一种保健拖鞋,包括鞋底和与鞋底连接的鞋面,所述鞋底上表面为镂空,在鞋底上表面设有可拆卸的保健材料制成的保健鞋垫,在保健鞋垫上分布设有按摩柱,保健鞋垫形状与人体脚掌形状匹配,按摩柱位置与人体脚掌穴位位置对应。

[0007] 作为对上述方案的改进,上述鞋底上表面设有一凹陷部,保健鞋垫置于凹陷部内。

[0008] 并且,在保健鞋垫表面设有布制或合成革制或皮制的表层。

[0009] 并且,所述的保健鞋垫前端厚度在 0.3 c m~0.8 c m 之间,后端厚度在 1.0 c m~1.8 c m 之间。

[0010] 作为对上述方案的进一步改进,上述保健鞋垫在凹陷部内与鞋底过盈配合。

[0011] 更进一步,上述按摩柱与保健鞋垫为一体结构。

[0012] 本实用新型具有以下显著效果:

[0013] 本实用新型保健拖鞋结构设计合理,将鞋底上表面设为镂空,并且在鞋底上表面设置可拆卸的保健鞋垫,在保健鞋垫上分布设置按摩柱,人们穿上该保健拖鞋后,按摩柱能够准确对足底穴位的反射区进行按摩和弹灸,通过物理按摩作用和保健材料的双重保健作用,促进人体新陈代谢,改善人体微循环,达到强身健体的目的;当保健鞋垫拿掉时,该保健拖鞋可作为普通拖鞋使用,功能多样化。

附图说明

[0014] 附图 1 为本实用新型立体结构示意图;

[0015] 附图 2 为本实用新型分解结构示意图。

具体实施方式

[0016] 为了便于本领域技术人员理解,下面将结合附图以及实施例对本实用新型进行进一步详细描述。

[0017] 如附图 1 ~ 2 所示,一种保健拖鞋,包括鞋底 1 和与鞋底 1 连接的鞋面 2。其中,鞋底 1 的上表面设为镂空,并且在鞋底 1 的上表面设有保健鞋垫 3,该保健鞋垫 3 形状与人体脚掌形状匹配,在保健鞋垫 3 上设有按摩柱 31,保健鞋垫 3 和按摩柱 31 由保健材料制成,按摩柱 31 根据人体脚掌穴位对应位置分布设置,人们穿上该保健拖鞋后,按摩柱 31 能够准确对足底穴位的反射区进行按摩和弹灸,经常按摩脚底穴位,对穴位相对应的经络形成刺激,持之以恒,通过物理按摩作用和保健材料的保健作用,促进人体的新陈代谢,改善人体微循环,达到强身健体的目的。

[0018] 本实施例中,在鞋底 1 的上表面设有一凹陷部 11,保健鞋垫 3 置于凹陷部 11 内,保健鞋垫 3 在凹陷部内与鞋底 1 过盈配合,可以防止保健鞋垫 3 脱离鞋底 1,保证人们穿上该保健拖鞋后,顺利行走,达到保健的目的。

[0019] 另外,按摩柱 31 与保健鞋垫 3 为一体结构,从而在长久使用过程中,按摩柱 31 不容易磨损和脱落,可长久使用进行足底穴位按摩,使用成本低。

[0020] 为了增加脚底皮肤与保健鞋垫 3 接触时舒适度,在保健鞋垫 3 表面设有布制或合成革制或皮制的表层 32。并且整个保健鞋垫 3 前端厚度在 0.3 cm ~ 0.8 cm 之间,后端厚度在 1.0 cm ~ 1.8 cm 之间。

[0021] 本实用新型保健拖鞋结构设计合理,保健鞋垫 3 可从鞋底 1 上拆卸,当保健鞋垫 3 拿掉时,该保健拖鞋可作为普通拖鞋使用,使保健拖鞋功能多样化,节省成本。

[0022] 在本方案中,保健鞋垫 3 所采用的材料中含有电气石、负氧离子粉、远红外粉、载银二氧化钛、载银沸石、载银磷酸钴以及麦饭石等成分,使之能释放负氧离子以及远红外线,由于该保健鞋垫直接与人体接触,具有极好地保健效果。

[0023] 上述实施例为本实用新型实现的优选方案,并非限定性穷举,在相同构思下本实用新型还可以有其他变换形式,需要说明的是,在不脱离本实用新型发明构思的前提下,任何显而易见的替换均在本实用新型保护范围之内。

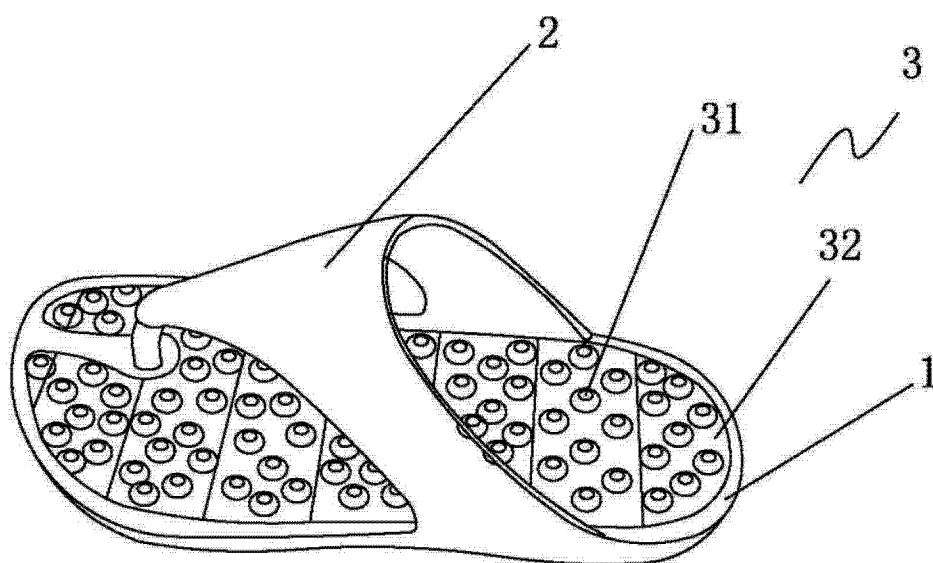


图 1

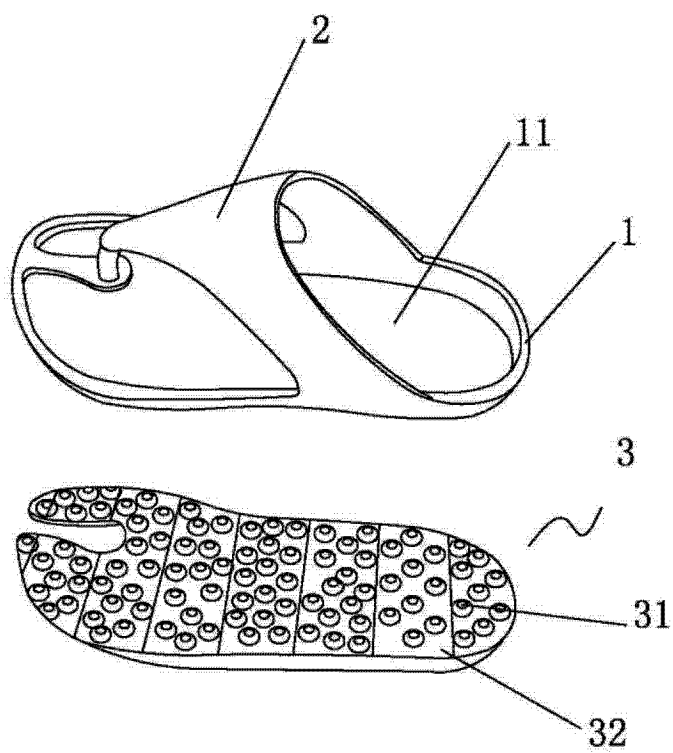


图 2