

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3495**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **2594**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2000**

(54)

Element baterii sanitarnej

(30) Pierwszeństwo:

02.03.2000 (DE) 40002468.3

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansa Metallwerke AG, Stuttgart, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Fleischmann Klaus, Krefeld, (DE)

PL 3495

Element baterii sanitarnej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element baterii sanitarnej jest w postaci przyłącza ściennego, w dwóch odmianach.

W odniesieniu do znanych elementów baterii sanitarnych tego rodzaju, element baterii sanitarnej według wzoru przemysłowego wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku zbiorczym i załączonych fotografiach, na których fot. 1.1 przedstawia przyłączy ściennie w pierwszej odmianie, w widoku z boku, fot. 1.2 - przyłączy ściennie w widoku z przodu, fot. 1.3 - przyłączy ściennie w widoku z tyłu, fot. 1.4 przyłączy ściennie w widoku z góry, fot. 1.5 - przyłączy ściennie w widoku z dołu, fot. 1.6 - przyłączy ściennie w widoku perspektywicznym, fot. 2.1 - przedstawia przyłączy ściennie w drugiej odmianie, w widoku z boku, fot. 2.2 - przyłączy ściennie w widoku z przodu, fot. 2.3 - przyłączy ściennie w widoku z tyłu, fot. 2.4 - przyłączy ściennie w widoku z góry, fot. 2.5 - przyłączy ściennie w widoku z dołu, fot. 2.6 - przyłączy ściennie w widoku perspektywicznym.

Element baterii sanitarnej, postaci przyłącza ściennego w pierwszej odmianie, zgodnie ze wzorem przemysłowym charakteryzuje się tym, że ma postać

wychodzącego prostopadle z płaskiej okrągłej tarczy mocującej do ściany, walca, złożonego z dwóch odcinków, oddzielonych wąskim, prostopadłym do osi walca, rowkiem, przy czym odcinek walca sąsiadujący z tarczą mocującą ma na powierzchni bocznej, u dołu, w pobliżu jego końca oddalonego od tarczy, wystający prostopadle ku dołowi, króciec walcowy do przyłączania przewodu hydraulicznego, o dwustopniowej średnicy, przy czym część końcowa króćca, o większej średnicy, połączona z częścią poprzednią niewielką powierzchnią stożkową, jest wyposażona w gwint zewnętrzny, a pomiędzy tym króćcem i tarczą mocującą, na tej powierzchni bocznej umieszczony jest okrągły, nieco wystający z niej, element o znacznie mniejszej od króćca średnicy, wypełniony pierścieniem, w środku mającym zarys w kształcie sześciokąta. Na drugim odcinku walca, nieznacznie zbieżnym ku przodowi, w pobliżu płaskiej powierzchni czołowej, z powierzchni bocznej wystaje prostopadle ku górze, w kierunku przeciwnym do króćca, krótki walcowy trzpień o niewielkiej średnicy, jak to uwidoczniło na załączonym rysunku zbiorczym i fotografiach, fot. 1.1 do fot. 1.6.

Element baterii sanitarnej, w postaci przyłącza ściennego w drugiej odmianie, zgodnie ze wzorem przemysłowym charakteryzuje się tym, że ma postać wychodzącego prostopadle z płaskiej okrągłej tarczy mocującej do ściany, walca, przy czym na powierzchni bocznej walca, u dołu, w pobliżu jego płaskiej ściany czołowej ma, wystający prostopadle ku dołowi, króciec walcowy do przyłączania przewodu hydraulicznego, wyposażony na końcowym odcinku w gwint zewnętrzny, a w widoku z dołu, w obszarze otworu króćca znajdują się dwa współosiowe pierścienie połączone czterema wąskimi, koncentrycznymi, żebrami, przy czym środkowy pierścień ma wewnętrzny zarys sześciokątny a pomiędzy tym króćcem i tarczą, na tej powierzchni bocznej umieszczony jest okrągły, nieco wystający z niej, element o znacznie mniejszej od króćca

średnicy, wypełniony pierścieniem, w środku mającym zarys w kształcie sześciokąta, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku zbiorczym i fotografiach, fot. 2.1 do fot. 2.6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że element baterii sanitarnej, w postaci przyłącza ściennego, w pierwszej odmianie ma postać walca, wychodzącego prostopadle z płaskiej okrągłej tarczy mocującej do ściany, złożonego z dwóch odcinków, oddzielonych wąskim, prostopadłym do osi walca, rowkiem, przy czym odcinek walca sąsiadujący z tarczą mocującą ma na powierzchni bocznej, u dołu, w pobliżu jego końca oddalonego od tarczy, wystający prostopadle ku dołowi, króciec walcowy, o dwustopniowej średnicy, przy czym część końcowa króćca, o większej średnicy, połączona z częścią poprzednią niewielką powierzchnią stożkową, jest wyposażona w gwint zewnętrzny, a pomiędzy tym króćcem i tarczą, na tej powierzchni bocznej umieszczony jest okrągły, nieco wystający z niej, element o znacznie mniejszej od króćca średnicy, wypełniony pierścieniem, w środku mającym zarys w kształcie sześciokąta, a na drugim odcinku walca, nieznacznie zbieżnym ku przodowi, w pobliżu płaskiej powierzchni czołowej, z powierzchni bocznej wystaje prostopadle ku górze, w kierunku przeciwnym do króćca, krótki walcowy trzpień o niewielkiej średnicy, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku zbiorczym i fotografiach, fot. 1.1 do fot. 1.6, oraz, że element baterii sanitarnej, w postaci przyłącza ściennego, w drugiej odmianie ma postać walca, wychodzącego prostopadle z płaskiej okrągłej tarczy mocującej do ściany, przy czym na powierzchni bocznej walca, u dołu, w pobliżu jego płaskiej ściany czołowej jest, wystający prostopadle ku dołowi, króciec walcowy, wyposażony na końcowym odcinku w gwint zewnętrzny, a w widoku z dołu, w obszarze otworu króćca znajdują się dwa współosiowe pierścienie połączone czterema koncentrycznymi, wąskimi żebrami, przy czym środkowy pierścień ma wewnętrzny zarys sześciokątny a

po między tym króćcem i tarczą, na tej powierzchni bocznej umieszczony jest okrągły, nieco wystający z niej, okrągły element o znacznie mniejszej od króćca średnicy, wypełniony pierścieniem, w środku mającym zarys w kształcie sześciokąta, jak to uwidoczniło na załączonym rysunku zbiorczym i fotografiach, fot. 2.1 do fot. 2.6.



Hansa Metallwerke AG


Pełnomocnik:



mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

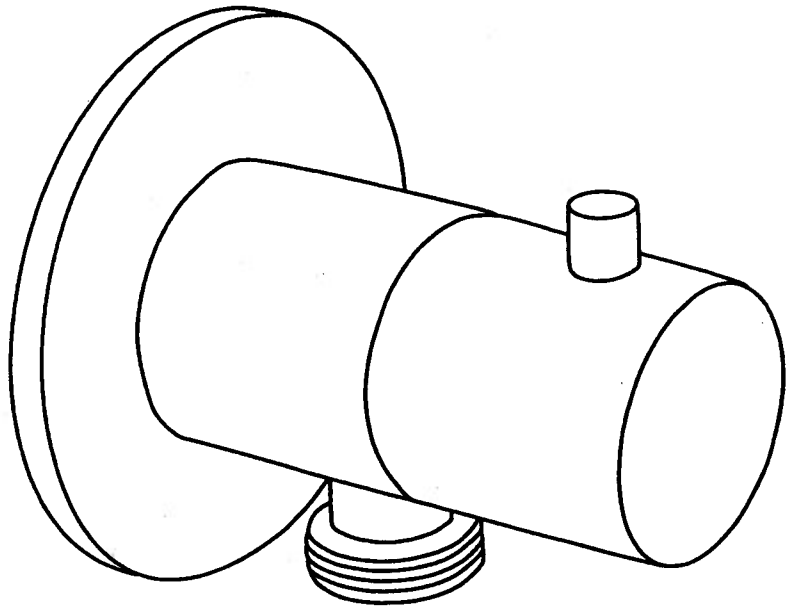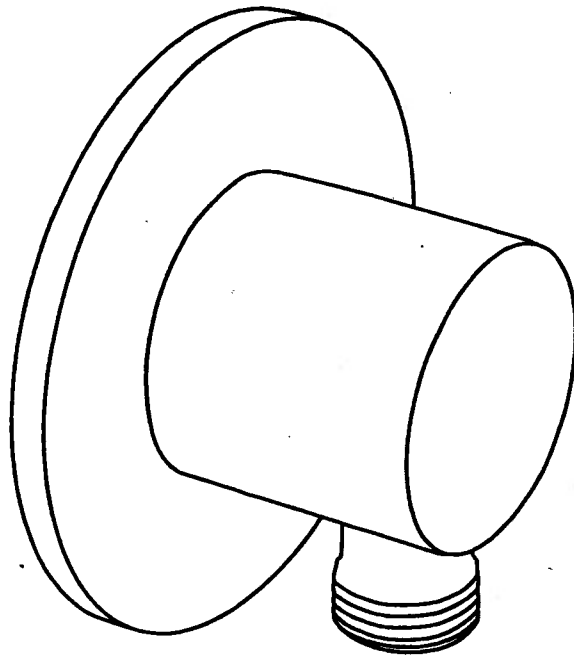**Fig. 1****Fig. 2**

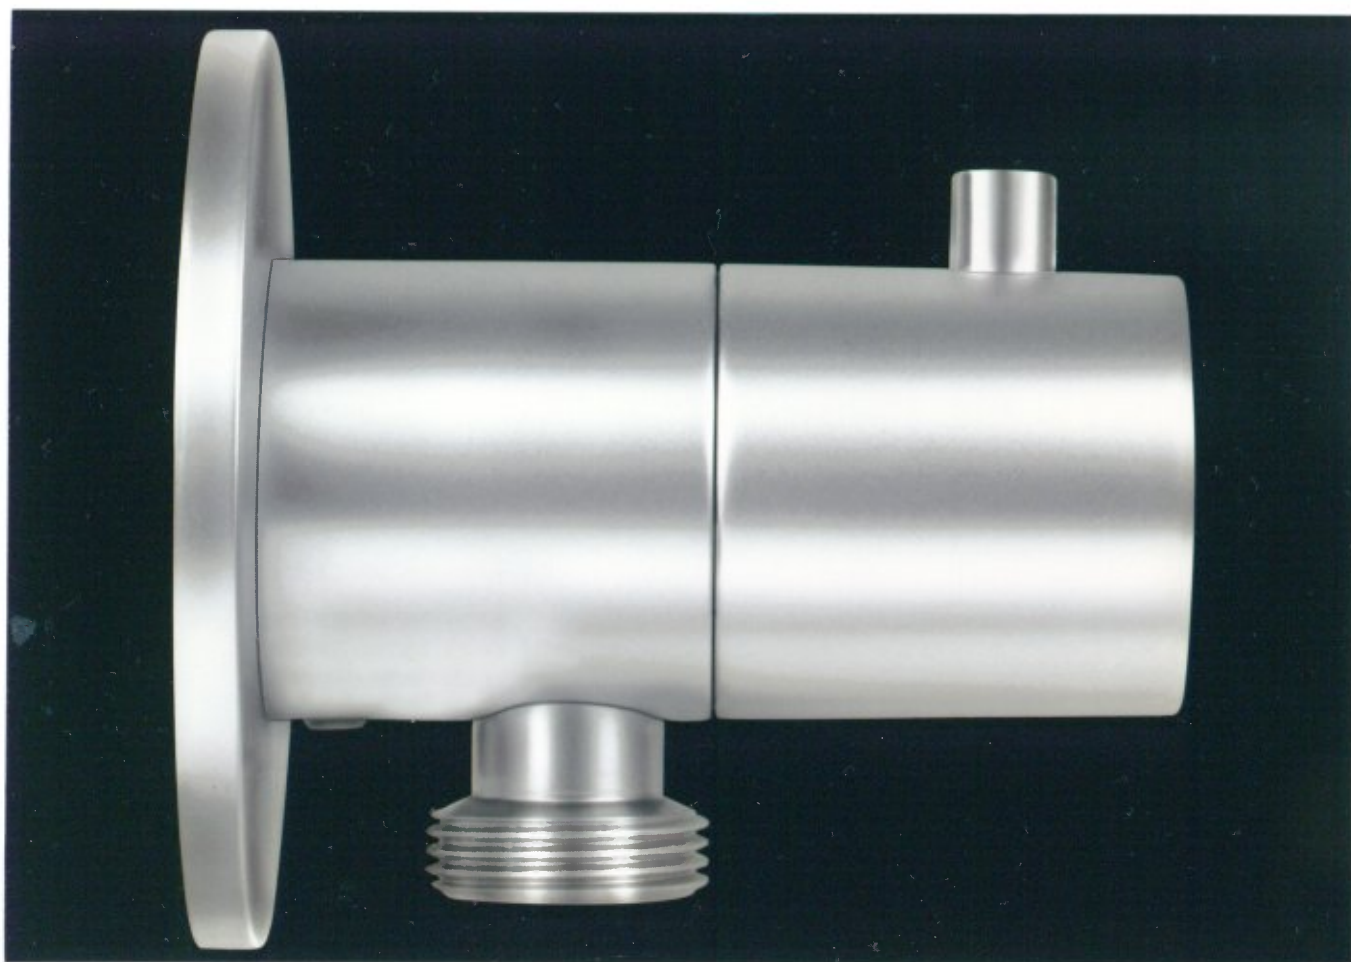

Fot. 4.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy




Fot. 1.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

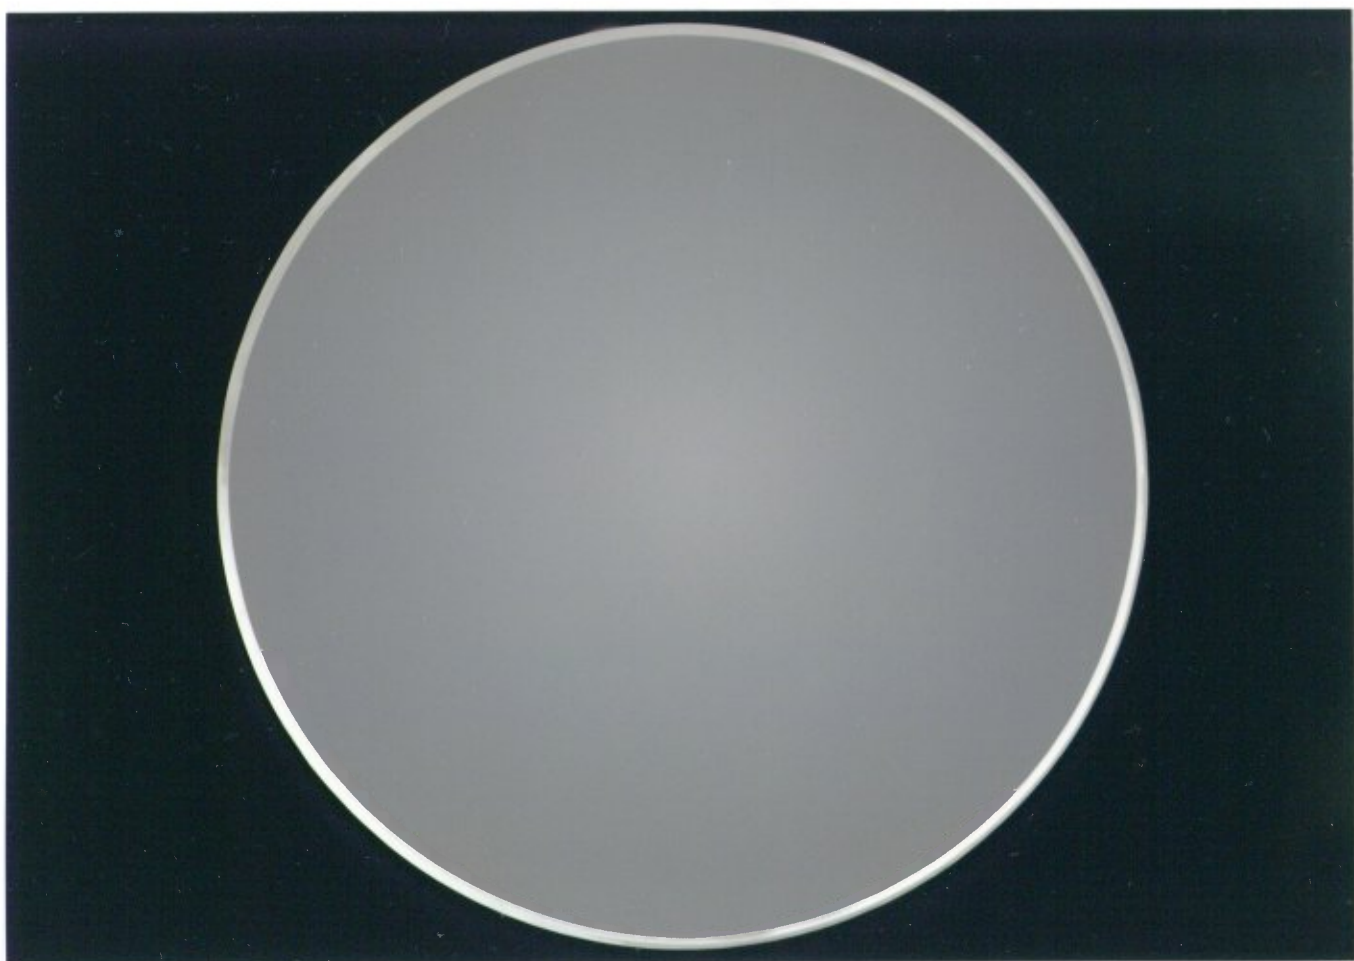


Fot. 4.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

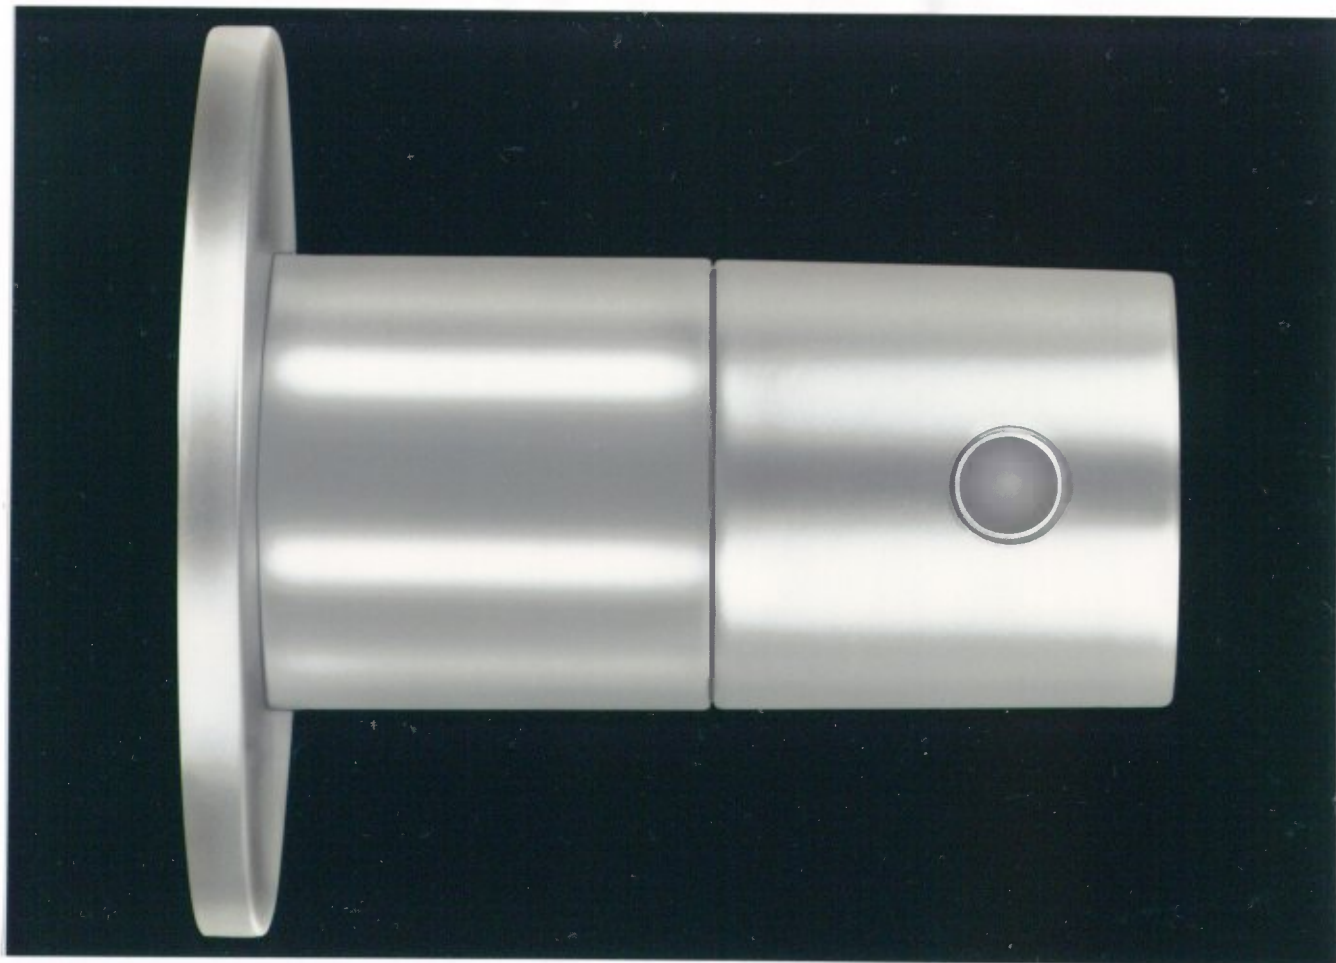

Fot.1.4

Hansa Metallwerke AG


Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

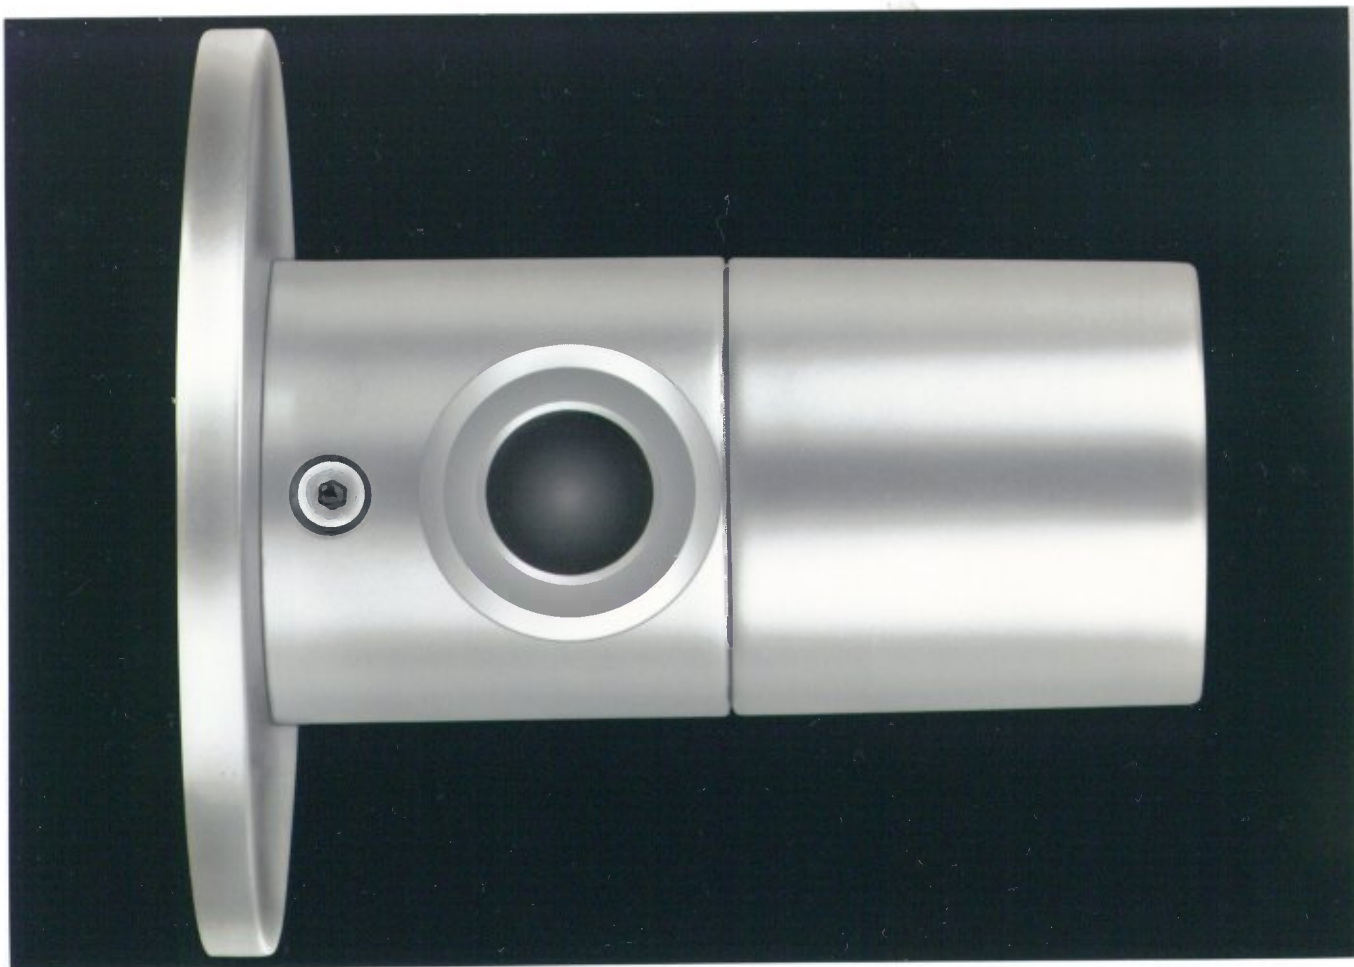

Fot. 1.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy




Fot. 1.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

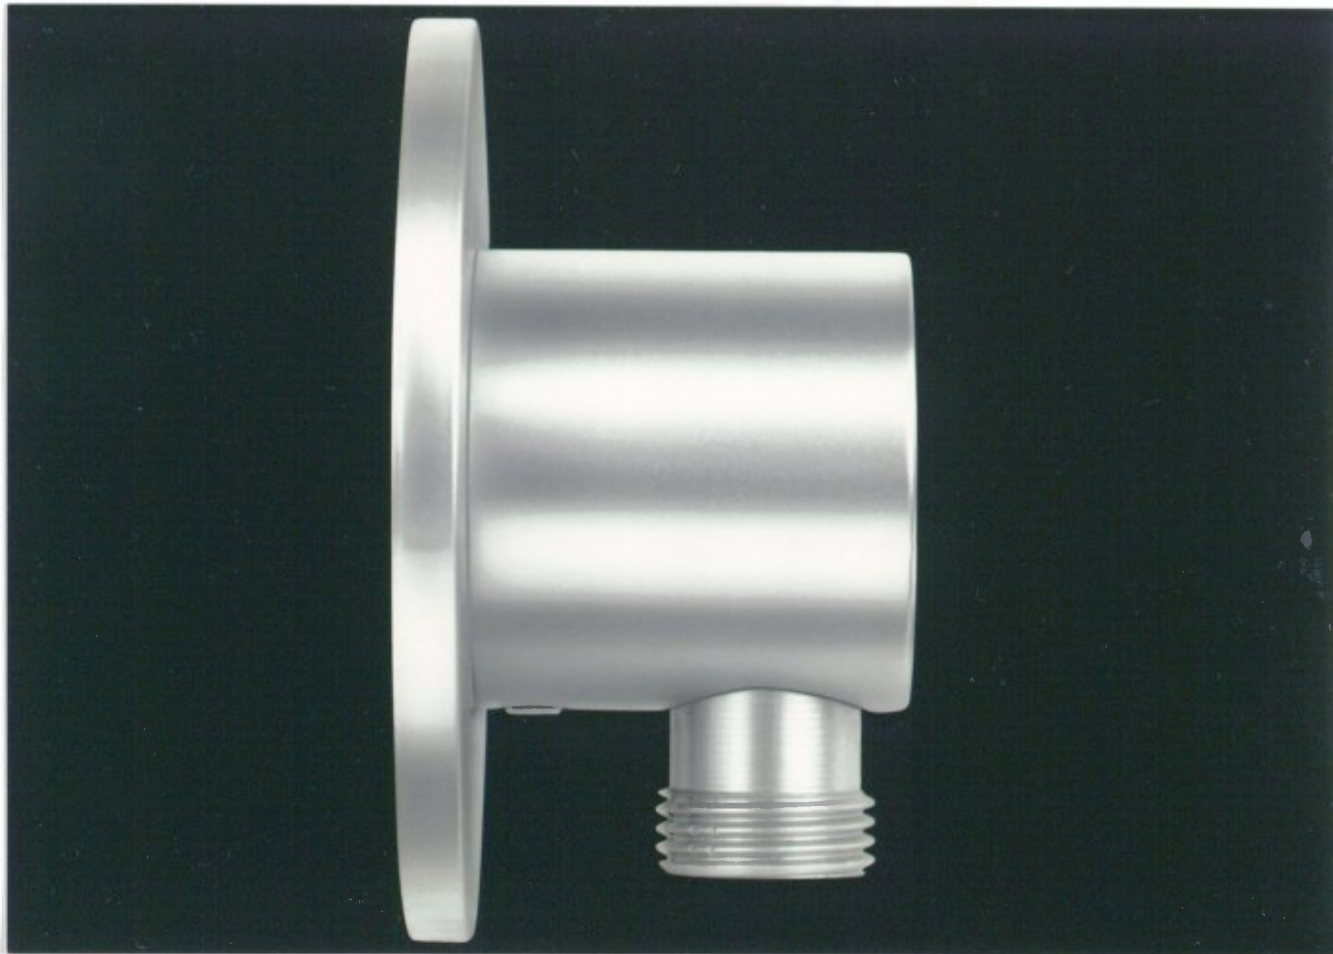

Fot. 2.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy




Fot. 2.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

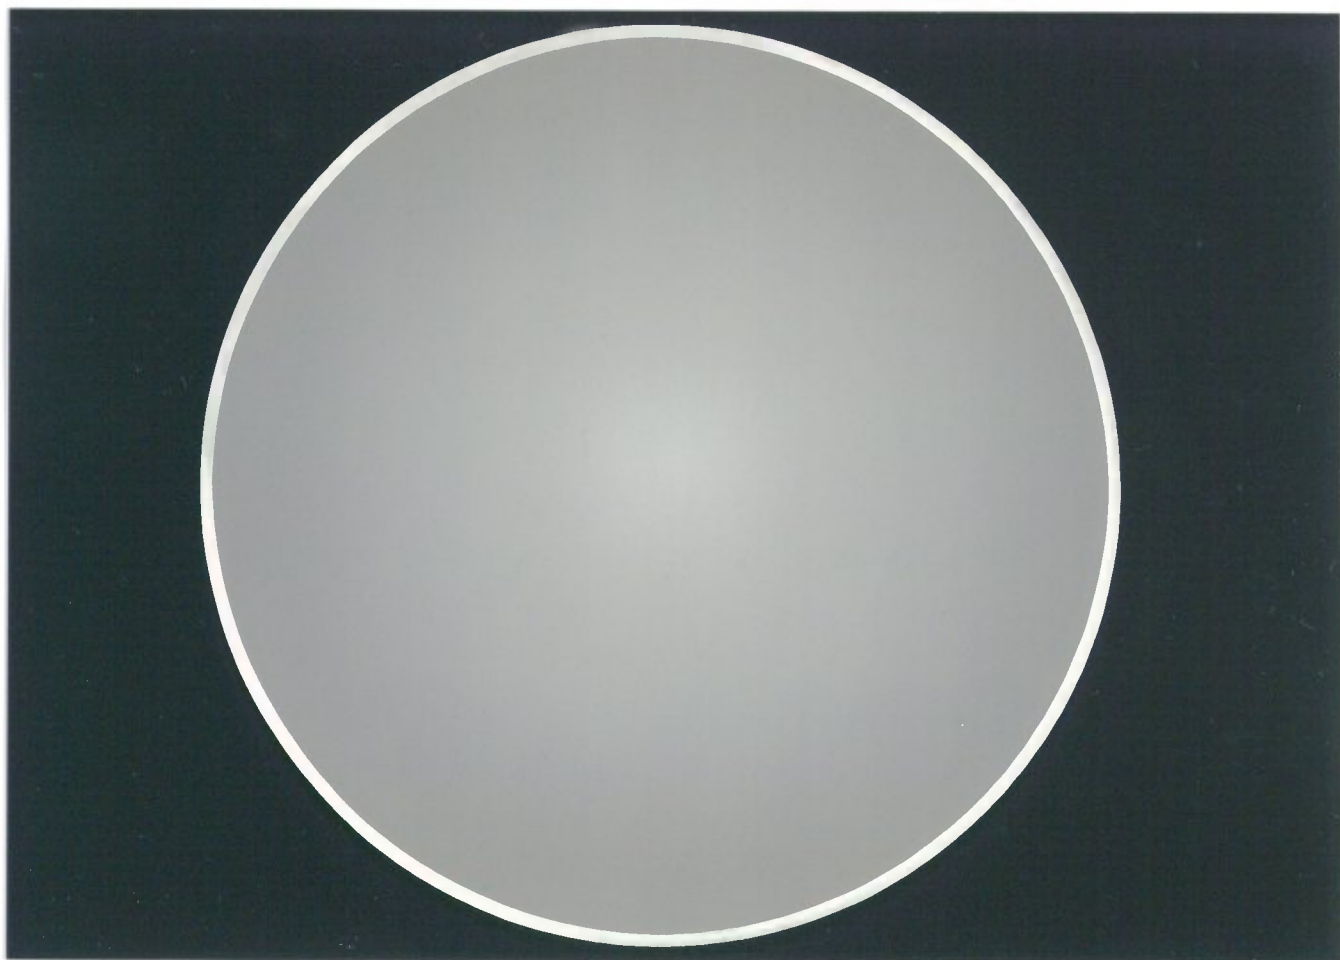


Fot. 2.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

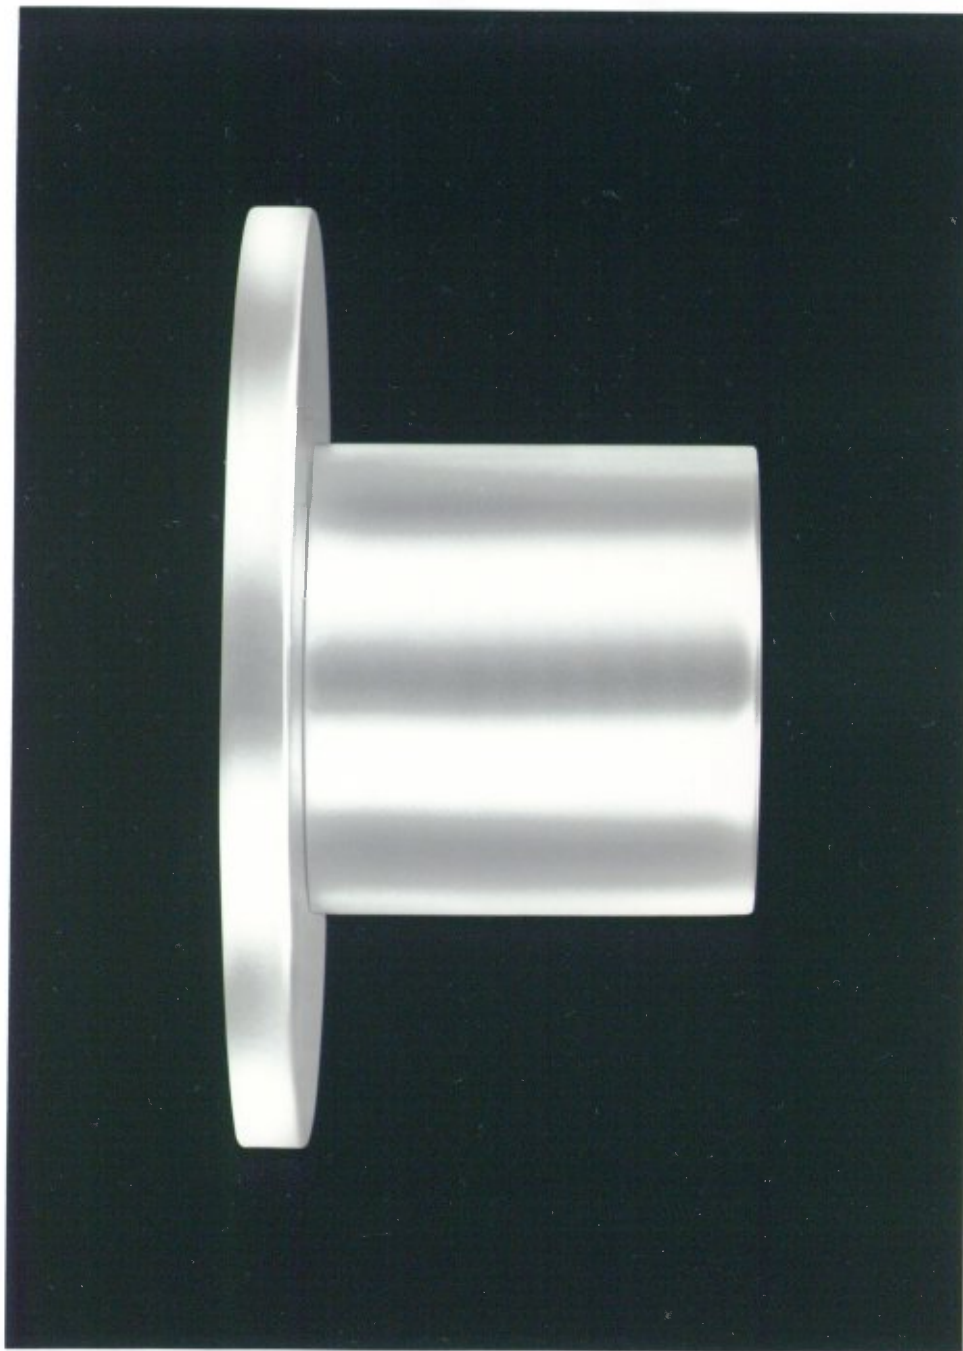

Fot. 2.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy



Fot. 2.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy



Fot. 2.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy