

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5145**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **2634**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2003**

(54) **Listwa cenowa, stosowana w szczególności na półkach i regałach sklepowych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAGO S.A., Rusiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Barczyk Tomasz, Warszawa, (PL)

PL 5145

Nr Rp. 5145

Klasa 20-03

Listwa cenowa, stosowana w szczególności
na półkach i regałach sklepowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa cenowa, stosowana w szczególności na półkach i regałach sklepowych.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia listwę w widoku z boku a fig. 2 przedstawia tę samą listwę w widoku aksonometrycznym, natomiast fig.3 przedstawia odmianę listwy w widoku z boku a fig.4 przedstawia ją w widoku aksonometrycznym.

Listwę według wzoru stanowią dwie ścianki usytuowane wobec siebie równolegle oraz dwa uchwyty usytuowane na tylnej powierzchni listwy, które to elementy w całości stanowią najkorzystniej monolit.

Pomiędzy ściankami utworzona jest szczelina otwarta z boków i od góry, przy czym najkorzystniej jest aby powierzchnia przedniej, przezroczystej ścianki była wyprofilowana po łuku w stosunku do ścianki tylnej. Uchwyty utworzone są z wąskich płaskowników, przy czym górny uchwyt stanowi przedłużenie górnej krawędzi tylnej ścianki a jego koniec jest wygięty do tyłu listwy, natomiast dolny uchwyt w całości wygięty po łuku do góry zlokalizowany jest najkorzystniej w dolnej części tylnej ścianki listwy.


Listwę według odmiany wzoru stanowią dwie ścianki usytuowane wobec siebie równolegle oraz dwa uchwyty usytuowane na tylnej powierzchni listwy, które to elementy stanowią w całości najkorzystniej monolit.

Pomiędzy ściankami utworzona jest szczelina otwarta z boków i od góry, przy czym najkorzystniej jest aby obie powierzchnie przedniej, przeźroczystej ścianki i tylnej nie przeźroczystej były wyprofilowane po łuku. Uchwyty utworzone są z wąskich płaskowników, przy czym górny uchwyt stanowi przedłużenie górnej krawędzi tylnej ścianki a jego koniec jest wygięty pod kątem prostym do dołu listwy, natomiast dolny uchwyt usytuowany prostopadle do tylnej ścianki zakończony poprzeczną wąską listewką i zlokalizowany jest najkorzystniej w dolnej części tylnej ścianki listwy.

MAGO S.A.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Waldemar Zajączkowski
00-211 Warszawa, ul. Wałowa 8 m 75

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Waldemar Zajączkowski

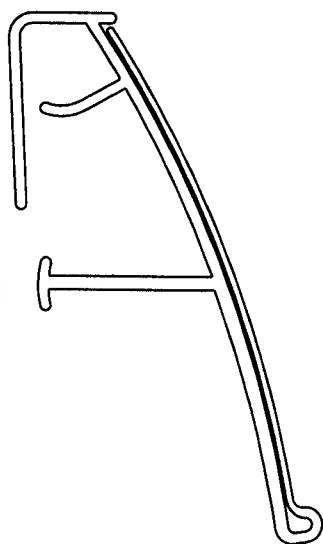


Fig. 1

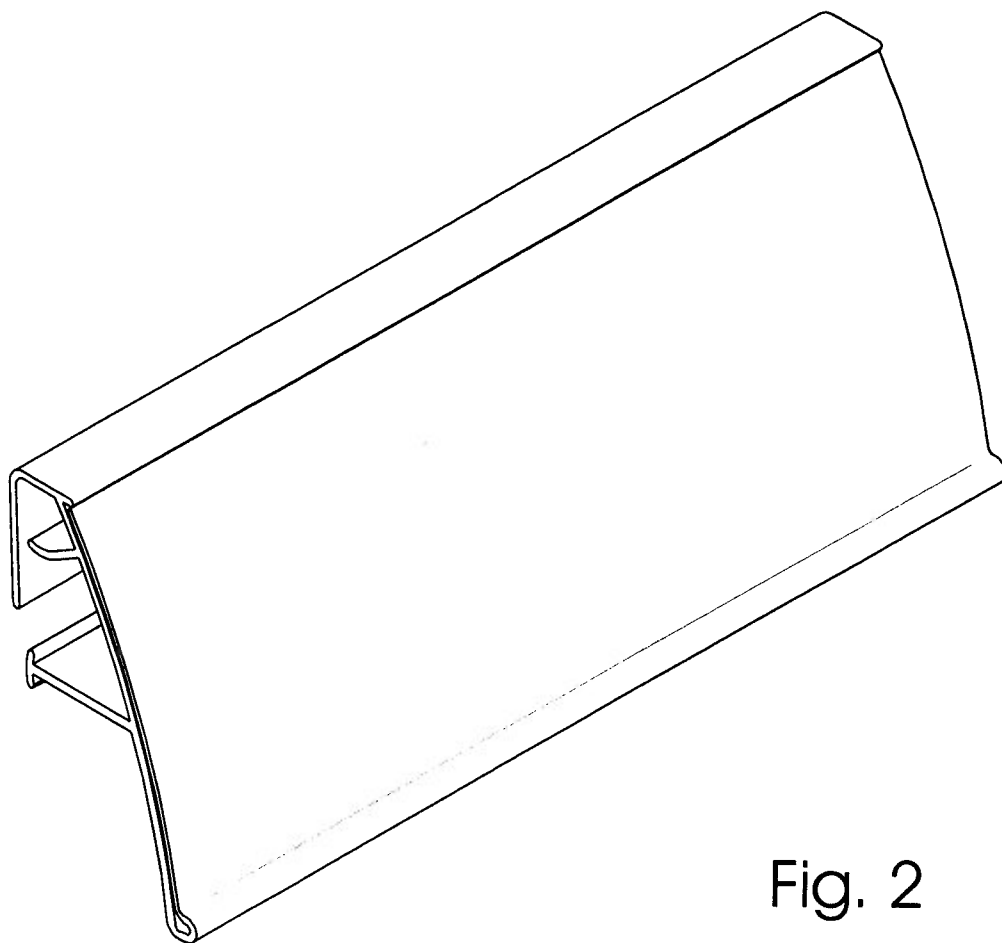


Fig. 2

Referencje:

KANCELARIA PATENTOWA

Waldemar Zajączkowski

00-211 Warszawa, ul. Wałowa 8 m 75

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Waldemar Zajączkowski

MAGO S.A.

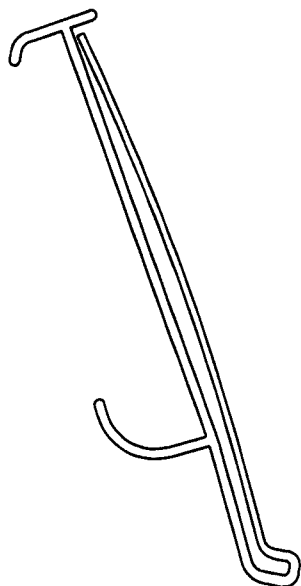


Fig. 3

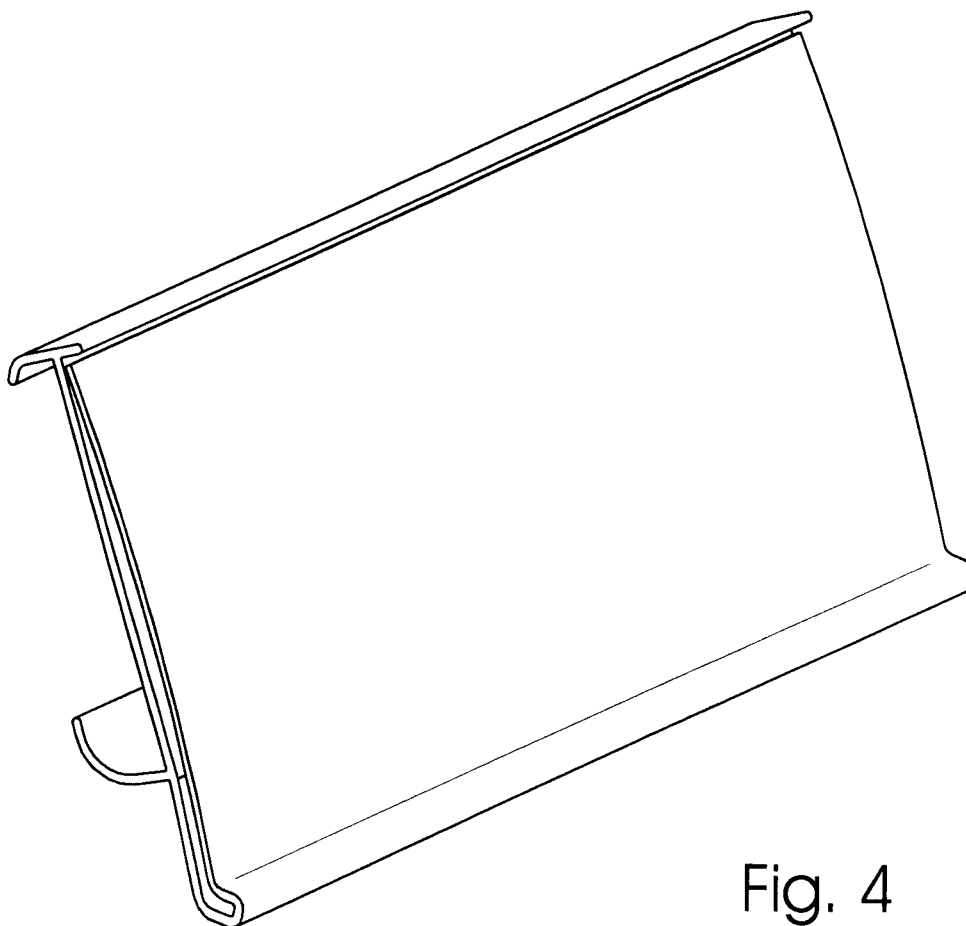


Fig. 4

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Waldemar Zajączkowski

RZECZNIK PATENTOWY

00-211 Warszawa, ul. Wałowa 8 m 75 mgr Waldemar Zajączkowski

MAGO S.A.