


Warszawa, 27 czerwca 1938 r.

URZĄD PATENTOWY

A411 3/04²

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26559.

Kl. ~~3 b, 34.~~

3c 3/04

Adolf Reiter
(Wiedeń, Niemcy).

Sprzączka podwójna, zwłaszcza do szelek.

Zgłoszono 15 września 1936 r.

Udzielono 29 kwietnia 1938 r.

Pierwszeństwo: 17 września 1935 r. (Austria).

Wynalazek niniejszy dotyczy sprzączki podwójnej, nadającej się zwłaszcza do szelek, składających się tylko z dwóch oddzielnych taśm gumowych, i służącej do prowadzenia tych taśm gumowych w miejscu ich skrzyżowania, znajdującym się na plecach.

W myśl wynalazku sprzączka podwójna składa się z dwóch płaskich pałaków, obracających się względem siebie na podobieństwo nożyc. W każdy z tych pałaków wprowadzona jest jedna z taśm gumowych. W celu ułatwienia wprowadzenia taśm pałaki mogą być rozcięte.

Na rysunku uwidoczniono dla przykładu postać wykonania przedmiotu wynalazku, a mianowicie fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny sprzączki, a fig. 2 — sprzączkę wraz z taśmami szelek w widoku z góry.

Oczko *b*, służące równocześnie jako oś, łączy ze sobą obydwie pałaki *a* i *a*¹ w ten sposób, że mogą się one łatwo obracać względem siebie. Obie taśmy gumowe *c* szelek przeciąga się między jęczyczkami pałaków *a* i *a*¹.

Ponieważ pałaki obracają się dokoła osi *b*, przeto wzajemne ich położenie do-

stosowuje się zawsze do każdorazowego kąta między taśmami gumowymi.

ze sobą obrotowo za pomocą oczka (b).

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sprzączka podwójna, zwłaszcza do szelek, znamienna tym, że składa się z dwóch płaskich zestawionych na podobieństwo nożyc pałąków (a i a'), połączonych

2. Sprzączka podwójna według zastrz. 1, znamienna tym, że pałąki (a i a') są zaopatrzone w szczeliny (d , d').

Adolf Reiter.
Zastępca: Inż. J. Stark,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

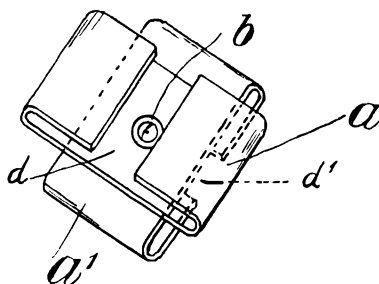


Fig. 2

