

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16180**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **16099**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2010**

(54)

Komplet obręczek ze wzorem wewnętrznym

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Andrzej Bielak, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bielak Andrzej, Kraków, (PL)

PL 16180

Nr Ep. 16180

Klasa 11-01

016099

- 1 -

Komplet obrączek ze wzorem wewnętrznym

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet obrączek ze wzorem wewnętrznym stanowiący wyrób jubilerski.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać obrączek przejawia się w ich kształcie.

Komplet obrączek według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w widoku perspektywicznym na ilustracji, na której fig. 1 przedstawia obrączki usytuowane na sobie, fig. 2 – obrączki usytuowane częściowo jedna w drugiej, fig. 3 – obrączki usytuowane częściowo jedna w drugiej, w innym ujęciu, fig. fig. 4 – obrączki usytuowane całkowicie jedna w drugiej.

Mniejsza z obrączek według wzoru przemysłowego ma walcową lub wypukłą wewnętrzną powierzchnię oraz nieregularną zewnętrzną powierzchnię, przy czym na obwodzie zewnętrznej jej powierzchni wycięty jest nieregularny wzór, odpowiadający strukturą wklęsłą i wypukłą wzorowi obwodu wewnętrznej powierzchni większej obrączki. Zagłębienia zewnętrznego obwodu mniejszej z obrączek odpowiadają wzajemnie i dokładnie wypukłościom wewnętrznego obwodu drugiej obrączki, która ma walcową lub wypukłą zewnętrzną powierzchnię. Po włożeniu mniejszej obrączki do większej, pasują one do siebie ale tylko w jednym ustawieniu.

Obrączki wykonane są z metali szlachetnych (w szczególności złota, srebra, palladu, platyny) technikami złotniczymi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że mniejsza z obrączek według wzoru przemysłowego ma walcową lub wypukłą wewnętrzną powierzchnię oraz nieregularną zewnętrzną powierzchnię, przy czym na obwodzie zewnętrznej jej powierzchni wycięty jest nieregularny wzór, odpowiadający strukturą wklęsłą i wypukłą wzorowi obwodu wewnętrznej powierzchni większej

obrączki – zagłębienia zewnętrznego obwodu mniejszej z obrączek odpowiadają wzajemnie i dokładnie wypukłościom wewnętrznego obwodu drugiej obrączki, która ma walcową lub wypukłą zewnętrzną powierzchnię; po włożeniu mniejszej obrączki do większej, pasują one do siebie ale tylko w jednym ustawieniu.

Pełnomocnik



Andrzej Kacperski

rzecznik patentowy



Fig. 1


Pełnomocnik

Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy



Fig. 2

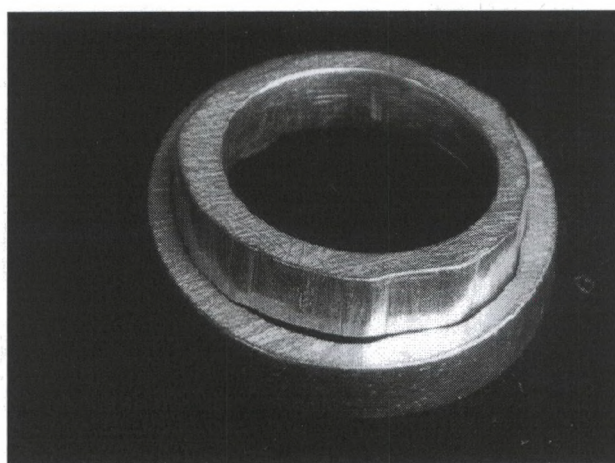


Fig. 3

Pełnomocnik

Andrzej Kacperski

rzecznik patentowy

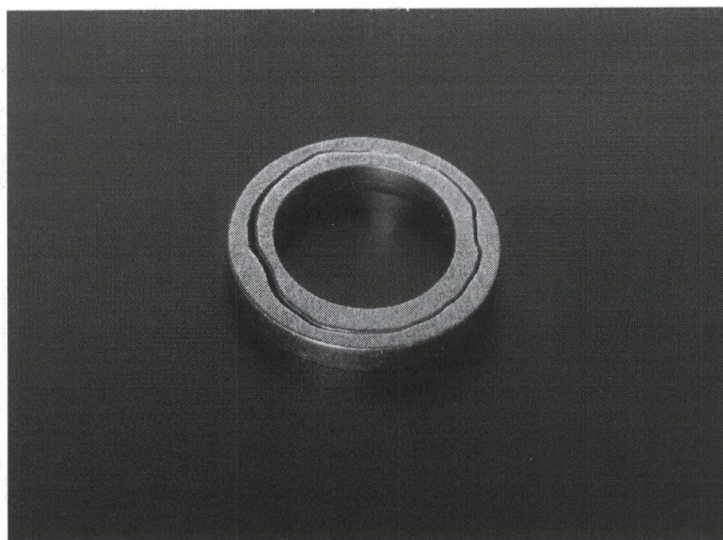


Fig. 4

Pełnomocnik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrzej Kacperski'.

Andrzej Kacperski

rzecznik patentowy

16180