(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212226763 U
(45)授权公告日 2020.12.25

(21)申请号 202020585740.7
(22)申请日 2020.04.17
(73)专利权人 临海市吉多仕灯饰有限公司
地址 317099 浙江省台州市临海市江南街道汇丰南路
(72)发明人 王万斌
(74)专利代理机构 北京工信联合知识产权代理有限公司 11266
代理人 朱双海
(51)Int.Cl.
F21S 6/00(2006.01)
F21S 9/02(2006.01)
F21V 3/02(2006.01)
F21V 33/00(2006.01)
F21V 29/83(2015.01)
A61L 9/03(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种房屋形装饰台灯

(57)摘要

本实用新型提供一种房屋形装饰台灯，包括灯罩，所述灯罩内部底端固定安装灯体，所述灯罩右端开设通槽，所述灯罩右端前后对称固定两个中空条形框，两个所述中空条形框分别设在通槽前后两侧，所述灯罩底端设有放置框，所述放置框内部设有遮光板，所述灯罩顶端固定屋顶，所述屋顶上端右部位置固定香味组件，所述屋顶上端左部位置固定折线板，本实用新型外形美观，装饰效果好，便于放置。

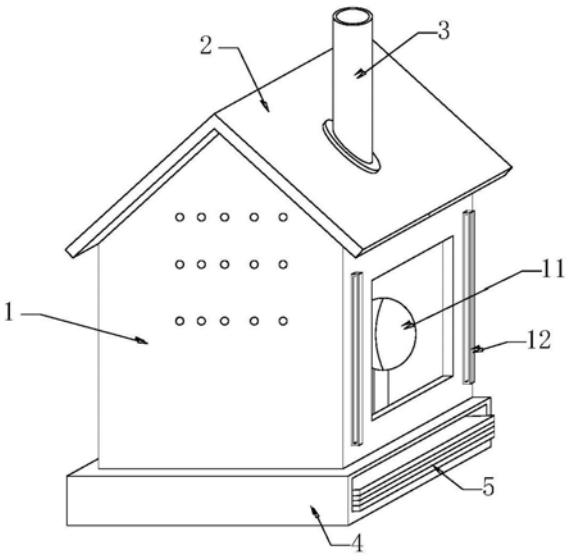

CN 212226763 U

1.一种房屋形装饰台灯,其特征在于:包括灯罩(1),所述灯罩(1)内部底端固定安装灯体(11),所述灯罩(1)右端开设通槽,所述灯罩(1)右端前后对称固定两个中空条形框(12),两个所述中空条形框(12)分别设在通槽前后两侧,所述灯罩(1)底端设有放置框(4),所述放置框(4)内部设有遮光板(5),所述灯罩(1)顶端固定屋顶(2),所述屋顶(2)上端右部位置固定香味组件(3),所述屋顶(2)上端左部位置固定折线板(6)。

2.根据权利要求1所述的一种房屋形装饰台灯,其特征在于:所述放置框(4)右端开设开口,所述放置框(4)内部底端加工为左低右高的倾斜面。

3.根据权利要求2所述的一种房屋形装饰台灯,其特征在于:所述遮光板(5)设有至少两个,至少两个所述遮光板(5)设在放置框(4)内部且均从放置框(4)的出口中延伸出。

4.根据权利要求3所述的一种房屋形装饰台灯,其特征在于:所述遮光板(5)内均开设镂空(51),所述镂空(51)内部镶嵌透光板。

5.根据权利要求4所述的一种房屋形装饰台灯,其特征在于:所述香味组件(3)包括固定在屋顶(2)上端的支板(31),所述支板(31)上端固定限位环(33),所述限位环(33)内部设有防火棉(34)且防火棉(34)设在支板(31)上端,所述防火棉(34)上端安装塔香(35)。

6.根据权利要求5所述的一种房屋形装饰台灯,其特征在于:所述香味组件(3)还包括套装在支板(31)上端的空心圆筒(32),所述支板(31)包括固定在屋顶(2)上端的倾斜面板以及固定在倾斜面板上端的支撑圆柱,所述空心圆筒(32)套装在支撑圆柱环形外端,所述空心圆筒(32)下端面加工位置倾斜面且空心圆筒(32)贴合在倾斜面板上端,所述限位环(33)、防火棉(34)以及塔香(35)均设在空心圆筒(32)内部。

7.根据权利要求1所述的一种房屋形装饰台灯,其特征在于:所述灯罩(1)前后两端均开设至少两个散热孔。

8.根据权利要求1所述的一种房屋形装饰台灯,其特征在于:所述折线板(6)上端中间位置开设圆孔(61),所述折线板(6)内部设有三角体(7),所述三角体(7)远离折线板(6)的竖直端面上固定粘胶层,且粘胶层外部安装保护膜。

9.根据权利要求1所述的一种房屋形装饰台灯,其特征在于:所述屋顶(2)包括两块对称设置的倾斜板,两块所述倾斜板由上至下朝着远离灯罩(1)中心方向延伸,且两个块倾斜板的最高边固定连接在一起。

一种房屋形装饰台灯

技术领域

[0001] 本实用新型是一种房屋形装饰台灯，属于灯具技术领域。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高，人们对家居环境的要求也随着提高，人们经常利用台灯或吊灯来装饰、美化家居环境。但现今市场上在售的台灯过于单调，外形呆板，起不到装饰家居环境的作用。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种房屋形装饰台灯，以解决上述背景技术中提出的现今市场上在售的台灯过于单调，外形呆板，起不到装饰家居环境的作用的问题，本实用新型外形美观，装饰效果好，便于放置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种房屋形装饰台灯，包括灯罩，所述灯罩内部底端固定安装灯体，所述灯罩右端开设通槽，所述灯罩右端前后对称固定两个中空条形框，两个所述中空条形框分别设在通槽前后两侧，所述灯罩底端设有放置框，所述放置框内部设有遮光板，所述灯罩顶端固定屋顶，所述屋顶上端右部位置固定香味组件，所述屋顶上端左部位置固定折线板。

[0005] 进一步地，所述放置框右端开设开口，所述放置框内部底端加工为左低右高的倾斜面。

[0006] 进一步地，所述遮光板设有至少两个，至少两个所述遮光板设在放置框内部且均从放置框的出口中延伸出。

[0007] 进一步地，所述遮光板内均开设镂空，所述镂空内部镶嵌透光板。

[0008] 进一步地，所述香味组件包括固定在屋顶上端的支板，所述支板上端固定限位环，所述限位环内部设有防火棉且防火棉设在支板上端，所述防火棉上端安装塔香。

[0009] 进一步地，所述香味组件还包括套装在支板上端的空心圆筒，所述支板包括固定在屋顶上端的倾斜面板以及固定在倾斜面板上端的支撑圆柱，所述空心圆筒套装在支撑圆柱环形外端，所述空心圆筒下端面加工位置倾斜面且空心圆筒贴合在倾斜面板上端，所述限位环、防火棉以及塔香均设在空心圆筒内部。

[0010] 进一步地，所述灯罩前后两端均开设至少两个散热孔。

[0011] 进一步地，所述折线板上端中间位置开设圆孔，所述折线板内部设有三角体，所述三角体远离折线板的竖直端面上固定粘胶层，且粘胶层外部安装保护膜。

[0012] 进一步地，所述屋顶包括两块对称设置的倾斜板，两块所述倾斜板由上至下朝着远离灯罩中心方向延伸，且两个块倾斜板的最高边固定连接在一起。

[0013] 本实用新型的有益效果：本实用新型的一种房屋形装饰台灯，

[0014] 1、将传统的灯罩设置成灯罩的房子形，使整个灯具更加温馨，装饰效果好，另外通过更换存在不同镂空的多个遮光板，使得透过遮光板展示出的灯光形状各不相同，提高了

本实用新型的趣味性，另外在香味组件内部可放置塔香，燃烧的塔香一方面产生香味，改善了环境，另一方面塔香燃烧存在烟气，烟气从空心圆筒中排出，可类似房屋中烧制食物时产生的炊烟，使本实用新型更具观赏性。

[0015] 2、本实用新型可通过放置框直接放置在水平面上，也能够撕开保护膜，通过粘胶层将三角体粘贴在竖直墙壁上，然后将折线板卡装在三角体上，实现本实用新型的壁挂式安装，或者可以通过挂钩贯穿圆孔，实现对本实用新型进行钩挂式连接，多种放置方式，使用灵活性高。

附图说明

[0016] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0017] 图1为本实用新型一种房屋形装饰台灯的正面示意图；

[0018] 图2为本实用新型一种房屋形装饰台灯的背面示意图；

[0019] 图3为本实用新型一种房屋形装饰台灯中放置框的示意图；

[0020] 图4为本实用新型一种房屋形装饰台灯中遮光板的一种实施例图；

[0021] 图5为本实用新型一种房屋形装饰台灯中遮光板的另一种实施例图；

[0022] 图6为本实用新型一种房屋形装饰台灯中香味组件的示意图；

[0023] 图7为本实用新型一种房屋形装饰台灯中三角体的示意图。

[0024] 图中：1-灯罩、2-屋顶、3-香味组件、4-放置框、5-遮光板、6-折线板、7-三角体、11-灯体、12-中空条形框、51-镂空、61-圆孔、31-支板、32-空心圆筒、33-限位环、34-防火棉、35-塔香。

具体实施方式

[0025] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0026] 请参阅图1-图7，本实用新型提供一种技术方案：一种房屋形装饰台灯，包括灯罩1，灯罩1内部底端固定安装灯体11，灯体11可通过电线与外接电源连接，或者在灯罩1上设置蓄电池，通过蓄电池对灯体11进行充电，使灯体11能够通电发光，灯罩1右端开设用于透光的通槽，灯罩1右端前后对称固定两个中空条形框12，两个中空条形框12分别设在通槽前后两侧，灯罩1底端设有放置框4，放置框4内部设有遮光板5，灯罩1顶端固定屋顶2，屋顶2上端右部位置固定香味组件3，屋顶2上端左部位置固定折线板6，放置框4用于对遮光板5进行存放，遮光板5可通过中空条形框12设在灯罩1前侧，起到聚集灯光的作用。

[0027] 放置框4右端开设开口，放置框4内部底端加工为左低右高的倾斜面，开口便于遮光板5放置到放置框4中，倾斜面的设计避免遮光板5从放置框4中移出。

[0028] 遮光板5设有至少两个，至少两个遮光板5设在放置框4内部且均从放置框4的出口中延伸出，遮光板5的局部位置存在于放置框4外部，便于人员取出遮光板5。

[0029] 遮光板5内均开设镂空51，镂空51内部镶嵌透光板，至少两个遮光板5中的镂空51形状各不相同，可以是如图4所示的文字形或者时如图5所示的动物形，或者可以是其他的图形，使得通过遮光板5显示出的灯光形状各不相同，提高了本实用新型的趣味性。

[0030] 香味组件3包括固定在屋顶2上端的支板31，支板31上端固定限位环33，限位环33内部设有防火棉34且防火棉34设在支板31上端，防火棉34上端安装塔香35，支板31便于对塔香35进行支撑，防火棉34避免支板31受热燃烧，提高了使用安全性，限位环33便于对防火棉34进行限位。

[0031] 香味组件3还包括套装在支板31上端的空心圆筒32，支板31包括固定在屋顶2上端的倾斜面板以及固定在倾斜面板上端的支撑圆柱，空心圆筒32套装在支撑圆柱环形外端，空心圆筒32下端面加工位置倾斜面且空心圆筒32贴合在倾斜面板上端，限位环33、防火棉34以及塔香35均设在空心圆筒32内部，空心圆筒32能够对塔香35进行遮挡，提高了美观性。

[0032] 灯罩1前后两端均开设至少两个散热孔，便于灯体11的散热。

[0033] 折线板6上端中间位置开设圆孔61，折线板6内部设有三角体7，三角体7远离折线板6的竖直端面上固定粘胶层，且粘胶层外部安装保护膜，本实用新型可通过放置框4直接放置在水平面上，也能够撕开保护膜，通过粘胶层将三角体7粘贴在竖直墙壁上，然后将折线板6卡装在三角体7上，实现本实用新型的壁挂式安装，或者可以通过挂钩贯穿圆孔61，实现对本实用新型进行钩挂式连接，多种放置方式，使用灵活性高。

[0034] 屋顶2包括两块对称设置的倾斜板，两块倾斜板由上至下朝着远离灯罩1中心方向延伸，且两个块倾斜板的最高边固定连接在一起，倾斜板的设计使折线板6卡装到三角体7上后，本实用新型能够稳定设置。

[0035] 工作原理：将传统的灯罩设置成房子形的灯罩1，使整个灯具更加温馨，装饰效果好，另外通过更换存在不同镂空51的多个遮光板5，使得透过遮光板5展示出的灯光形状各不相同，提高了本实用新型的趣味性，另外空心圆筒32可仿似房屋的烟囱，在空心圆筒32内部放置塔香35，燃烧的塔香35一方面产生香味，改善了环境，另一方面塔香35燃烧存在烟气，烟气从空心圆筒32中排出，可类似房屋中烧制食物时产生的炊烟，使本实用新型更具观赏性。

[0036] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0037] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

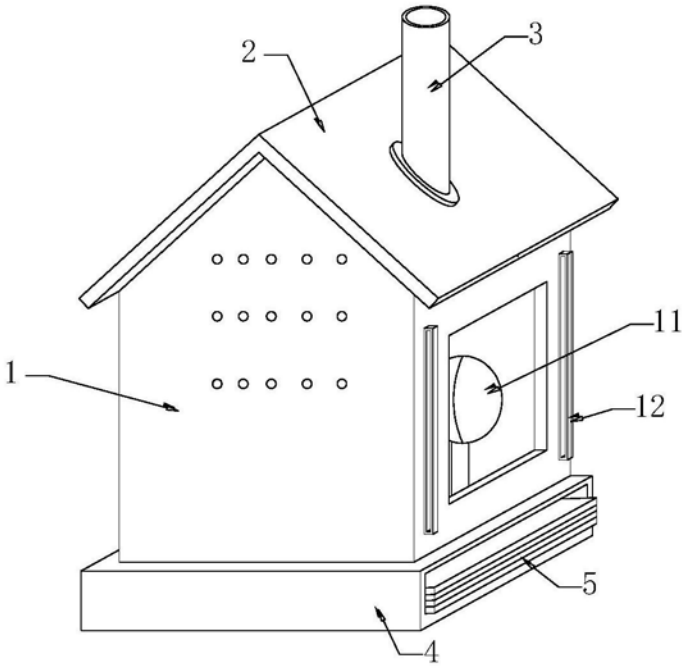


图1

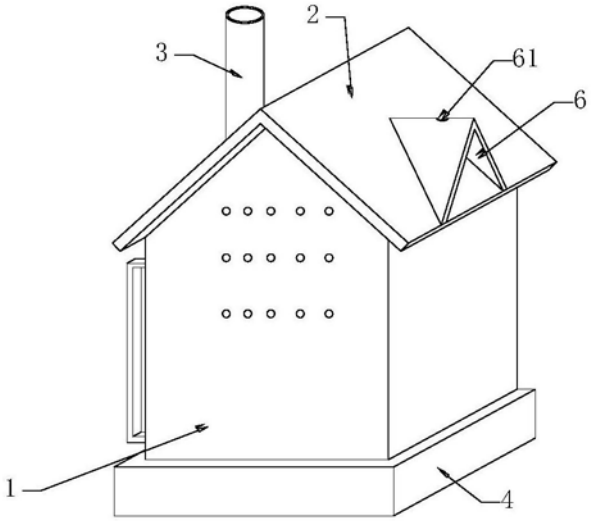


图2

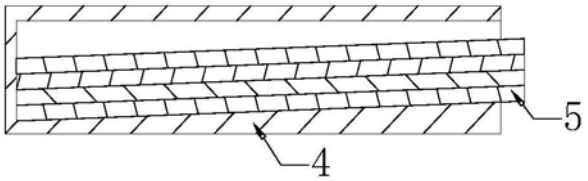


图3

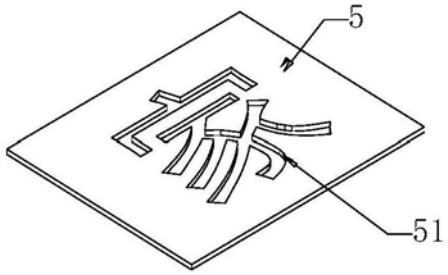


图4

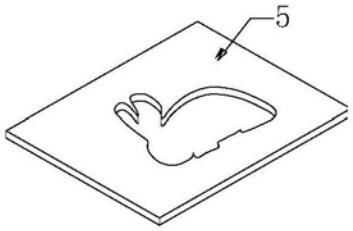


图5

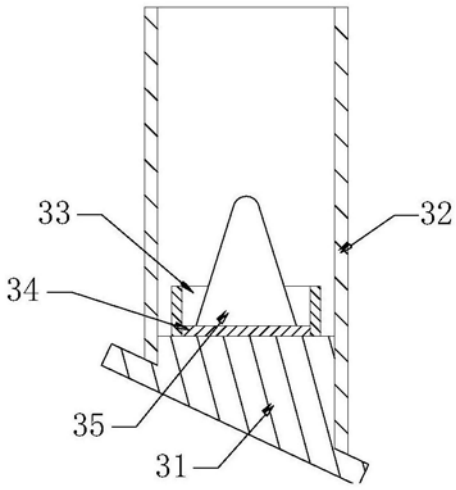


图6




图7