

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18185**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18532**

(22) Data zgłoszenia: **27.07.2011**

(54)

Listwa profilowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

PL 18185

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa, przeznaczona do umieszczania w elementach zabudowy pomieszczeń mieszkalnych oraz do umieszczania w elementach szaf i mebli, w celu prowadzenia elementów przesuwnych, a także w celach dekoracyjnych oraz do umieszczania w listwie elementów oświetleniowych.

Listwa profilowa uwidoczniona została na rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia przekrój poprzeczny ukazujący zarys listwy posiadającej postać stylizowanego wydłużonego płaskiego prostopadłościanu, zawierającego na jednej zewnętrznej mniejszej bocznej powierzchni wysunięte elementy wzdłuż czołowych większych bocznych powierzchni, posiadające na wewnętrznych powierzchniach symetrycznie usytuowane i pionowo względem poprzecznej osi symetrii listwy podwójne wysunięte elementy, z których zewnętrzne posiadają na górnych powierzchniach ukośne ścięcia, zaś wewnętrzne powierzchnie wydłużonego płaskiego prostopadłościanu zawierają na symetrycznych większych bocznych powierzchniach trzy wypusty o poprzecznych zarysach prostopadłościanów o różnej szerokości, a na bocznej mniejszej powierzchni symetrycznie usytuowany względem poprzecznej osi symetrii listwy kształtowy element o zarysie dwóch symetrycznych półkolistych elementów, stanowiący charakterystyczny element mocujący, zaś na drugiej zewnętrznej mniejszej bocznej powierzchni asymetrycznie wysunięty wzdłuż bocznej powierzchni element o stylizowanym hakowym zarysie, a na zewnętrznych większych bocznych powierzchniach symetryczne zagłębienia o postaci rowków oraz na zewnętrznej bocznej mniejszej powierzchni z elementem o zarysie haka symetrycznie usytuowane względem poprzecznej osi symetrii symetryczne zagłębienia o postaci rowków; fig. 2 - przedstawia widok czołowo-ukośny listwy ukazujący na zewnętrznych większych bocznych powierzchniach symetryczne zagłębienia o postaci rowków.

Wzór przemysłowy stanowiący listwę profilową, uwidocznioną na załączonych rysunkach fig. 1 i fig. 2, posiadającą kształt wydłużonego płaskiego prostopadłościanu posiadającego i s t o t n e c e c h y przejawiające się tym, że ma na jednej zewnętrznej mniejszej bocznej powierzchni wysunięte elementy wzdłuż czołowych większych bocznych powierzchni, posiadające na wewnętrznych powierzchniach symetrycznie usytuowane i pionowo względem poprzecznej osi symetrii listwy podwójne wysunięte elementy, z których zewnętrzne posiadają na górnych powierzchniach ukośne ścięcia, zaś wewnętrzne powierzchnie wydłużonego płaskiego prostopadłościanu zawierają na symetrycznych większych bocznych powierzchniach trzy wypusty o poprzecznych zarysach prostopadłościanów o różnej szerokości, a na bocznej mniejszej powierzchni symetrycznie usytuowany względem poprzecznej osi symetrii listwy kształtowy element o zarysie dwóch symetrycznych półkolistych elementów, stanowiący charakterystyczny element mocujący, zaś na drugiej zewnętrznej mniejszej bocznej powierzchni asymetrycznie wysunięty wzdłuż bocznej powierzchni element o stylizowanym hakowym zarysie, przy czym na zewnętrznych większych bocznych powierzchniach, wzdłuż zewnętrznych wzdłużnych krawędzi, usytuowane są symetryczne zagłębienia o postaci rowków oraz na zewnętrznej bocznej mniejszej powierzchni z elementem o zarysie haka symetrycznie usytuowane względem poprzecznej osi symetrii symetryczne zagłębienia o postaci rowków.

Ilustracja wzoru

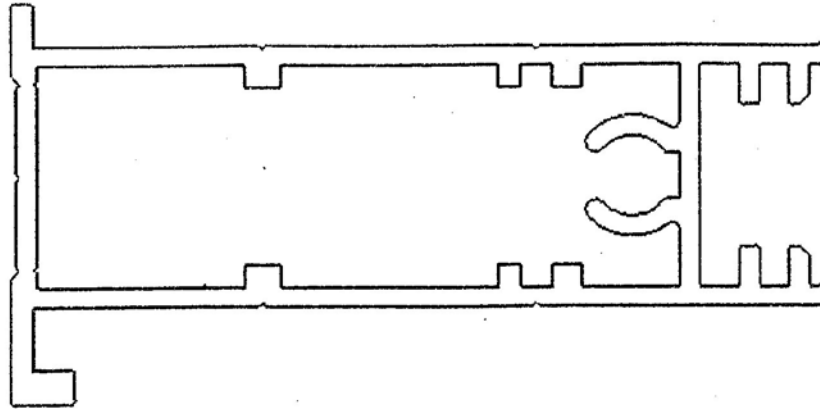


Fig.1

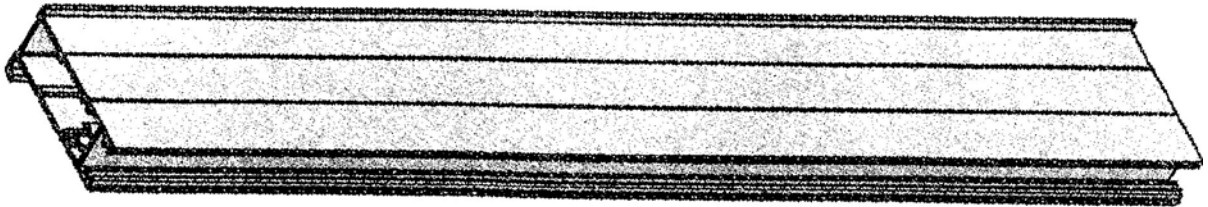


Fig.2

