

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
24. November 2016 (24.11.2016)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2016/184602 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation:
H04B 3/54 (2006.01) **G08C 19/00** (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/057639
- (22) Internationales Anmeldedatum:
7. April 2016 (07.04.2016)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
15167834.9 15. Mai 2015 (15.05.2015) EP
- (71) Anmelder: **FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**
[AT/AT]; Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach (AT).
- (72) Erfinder: **FASTHUBER, Christian**; Oberhaider Straße
60, 4600 Wels (AT). **LOHNINGER, Ewald**; Steindorf
162, 4863 Seewalchen am Attersee (AT). **HOFER, Bernd**;
Forsthausstraße 6, 4654 Bad Wimsbach (AT).
- (74) Anwalt: **PATENTANWÄLTE PINTER & WEISS OG**;
Prinz-Eugen-Strasse 70, 1040 Wien (AT).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DATA TRANSMISSION ON ENERGY TRANSFERRING ELECTRICAL LINES

(54) Bezeichnung : VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DATENÜBERTRAGUNG AUF ENERGIEÜBERTRAGENDEN
ELEKTRISCHEN LEITUNGEN

Fig.1

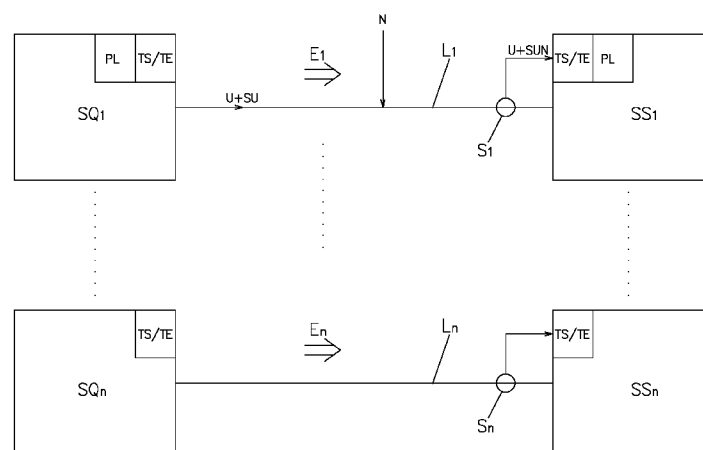

(57) Abstract: In order to permit a data transmission between a transmitter unit (TS) and a receiver unit (TE) connected via an at least partially unshielded electrical line (L) that transfers electric energy (E), preventing crosstalk on adjacent lines (L) in an arrangement having a plurality of transmitter units (TS) and receiver units (TE), data (D) are spread in the sending unit (TS) by means of a band spreading method, to which the basic signal (U) made available via the line (L) is modulated, transmitted to the connected receiver unit (TE) via the line (L), and recovered in the receiving unit (TE) via demodulation and despreading.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Um in einer Anordnung mit einer Mehrzahl von Sendeeinheiten (TS) und Empfangseinheiten (TE) eine Datenübertragung zwischen einer Sendeeinheit (TS) und einer über eine elektrische Energie (E) übertragende zumindest teilweise ungeschirmte elektrische Leitung (L) verbundenen Empfangseinheit (TE) unter Verhinderung von Übersprechen auf benachbarte Leitungen (L) zu ermöglichen, werden in der Sendeeinheit (TS) Daten (D) mittels eines Bandspreizverfahrens gespreizt, auf das durch die Leitung (L) zur Verfügung gestellte Grundsignal (U) aufmoduliert, über die Leitung (L) an die verbundene Empfangseinheit (TE) übertragen und in der Empfangseinheit (TE) durch Demodulation und Entspreizung rückgewonnen.

Verfahren und Vorrichtung zur Datenübertragung auf energieübertragenden elektrischen Leitungen

Die gegenständliche Erfindung betrifft ein Verfahren, sowie eine Vorrichtung, zur Datenübertragung in einer Anordnung mit einer Mehrzahl von Sendeeinheiten und einer Mehrzahl von Empfangseinheiten, wobei jede Sendeeinheit über eine zumindest teilweise ungeschirmte elektrische Leitung mit einer Empfangseinheit verbunden wird und über die Leitungen mit jeweils einem elektrischen Grundsignal elektrische Energie übertragen wird, wobei in zumindest einer Sendeeinheit Daten auf das jeweilige Grundsignal aufmoduliert, über die Leitung an die verbundene Empfangseinheit übertragen und in der Empfangseinheit durch Demodulation rückgewonnen werden.

In vielen elektrotechnischen Anlagen wird elektrische Energie von einer Stromquelle bereitgestellt und über eine Leitung zu einer Stromsenke übertragen. Für den oftmals notwendigen Informationsaustausch zwischen Stromquelle und Stromsenke ist eine Datenübertragung zwischen der Sende- bzw. Empfangseinheit der Stromquelle und der Empfangs- bzw. Sendeeinheit der Stromsenke erforderlich. Hierzu werden oft separate Datenleitungen zur Datenübertragung genutzt, was allerdings sowohl einen erhöhten Arbeits- wie Materialaufwand bedeutet. Teilweise kommen auch drahtlose Kommunikationssysteme zum Einsatz, die aber im industriellen Umfeld aufgrund von Funkschatten, elektromagnetischen Störungen, etc. nicht immer fehlerfrei funktionieren und auch meist mit erhöhtem Aufwand für Sende- und Empfangseinheit verbunden sind.

Es ist daher wünschenswert, für die Datenübertragung die bereits vorhandene Leitung zur Energieübertragung zu nutzen. Die Möglichkeit der Datenübertragung über eine energietransportierende Leitung ist allgemein bekannt und wird mit Powerline Communication (PLC) bezeichnet. Beispiele dafür sind in verschiedenen Standards, insbesondere Homeplug AV und Homeplug GP der Homeplug Alliance und ITU 9955, sowie IEEE 1901 definiert. Dabei werden bekanntermaßen Datensignale in Form einer hochfrequenten elektrischen Spannung von einer Sendeeinheit auf ein Grundsignal zur Energieübertragung aufmoduliert und mit dem Grundsignal übertragen. Die Empfangseinheit kann das aufmodulierte Datensignal durch Demodulation rückgewinnen und auswerten. Die Verwendung von gängigen PLC-Protokollen hat sich in verschiedenen Anwendungen durch ihre im Allgemeinen störunanfällige Datenübertragung bewährt.

Jedoch treten im industriellen Umfeld zusätzliche Probleme auf, die mit gängiger Powerline Communication nicht beherrscht werden können, insbesondere bei Anordnungen mehrerer energieübertragender, nebeneinander befindlichen Leitungen. Aufgrund der hochfrequenten Übertragungsmethode der Standard-PLC, den hohen Signalpegeln und den hohen Störpe-

geln auf der meist ungeschirmten, energieübertragenden Leitung tritt häufig ein starkes Übersprechen der aufmodulierten Datensignale auf benachbarte Leitungen auf. Das Datensignal kann dabei durch Übersprechen auf benachbarte Leitungen einkoppeln und kann die dort ablaufende Datenkommunikation stören oder sogar unmöglich machen.

- 5 Ähnliche Probleme können auch bei der benachbarten Verwendung von mehreren Schweißbrennern bei der eventuell erforderlichen Datenübertragung zwischen Schweißstromquelle und Drahtvorschub im Schweißbrenner auftreten. Ebenso kann ein Übersprechen der Datenübertragung in Photovoltaikanlagen Probleme verursachen, insbesondere in Anlagen in denen mehrere Photovoltaikmodule über benachbarte Leitungen in einen gemeinsamen DC-
10 Bus einspeisen.

Die DE 10 2011 007912 A1 schlägt dementsprechend ein Verfahren zur Datenübertragung zwischen einer als Ladegerät einer Ladestation ausgebildeten Energiequelle und einer als Elektrofahrzeug ausgebildeten Energiesenke vor. Ziel des Verfahrens ist der Aufbau einer adressbasierten Datenübertragung zwischen Sende- bzw. Empfangseinheit von Ladesteuer-
15 einheit und Energiespeicher-Überwachungsmodul. Dazu werden die zur Adressvergabe notwendigen Daten über einen ersten, ausschließlich von Ladesteuereinheit und Energiespeicher-Überwachungsmodul nutzbaren Datenübertragungskanal mittels Pulsweiten-Modulation ausgetauscht. Die nachfolgende Datenübertragung wird dann über den nur ge-
meinsam nutzbaren Datenübertragungskanal mit einer standardisierten Powerline Commu-
20 nication durchgeführt. In der DE 10 2011 007912 A1 wird vorgeschlagen, beide Datenübertragungskanäle mit nur einem physikalischen Medium, insbesondere denselben Leitern eines Kabels zu realisieren. Nachteilig hat sich herausgestellt, dass die Anwendung des in der DE 10 2011 007912 A1 vorgeschlagenen Verfahrens auf der ungeschirmten Ladeleitung aufgrund der hohen Ladeströme und den von den Ladegeräten verursachten Störungen
25 nicht praktikabel ist.

Es ist eine Aufgabe der gegenständlichen Erfindung, eine Datenübertragung zwischen einer Sendeeinheit und einer über eine Leitung damit verbundene Empfangseinheit zu schaffen, bei dem ein Übersprechen auf benachbarte Leitungen verhindert wird.

Diese Aufgabe wird durch die vorliegende Erfindung gelöst, indem zur Vermeidung von
30 Übersprechen auf andere Leitungen, die Daten in zumindest einer Sendeeinheit mittels eines Bandpreizverfahrens gespreizt, dem Grundsignal aufmoduliert und über die Leitung übertragen werden und nach Übertragung in der verbundenen Empfangseinheit durch Demodulation und Entspreizung zurückgewonnen werden. Da die Daten mithilfe der Spreizung mit erhöhter Bandbreite übertragen werden können, kann dies einen niedrigeren Signalpegel für
35 die Übertragung erlauben. Dieser niedrigere Signalpegel kann somit zur Vermeidung von

Übersprechen beitragen, da die Höhe des Übersprechsignals meist direkt proportional zum Signalpegel ist. Dieses Vorgehen hat zusätzlich den Vorteil, dass die Datenübertragung selbst gegenüber Störsignalen und Übersprechen von anderen Leitungen invariant ist, was die Robustheit des Übertragungsverfahrens erhöht.

- 5 Ebenso wird eine Vorrichtung zur Realisierung dieses Verfahrens angegeben, wobei in der zumindest einen Sendeeinheit eine Spreizeinheit und ein Modulator vorgesehen sind, wobei die Spreizeinheit Daten mittels eines Bandspreizverfahrens spreizt und der Modulator die daraus resultierenden gespreizten Daten auf das Grundsignal aufmoduliert und in der verbundenen Empfangseinheit ein Demodulator und eine Entspreizeinheit vorgesehen ist, wobei
10 bei der Demodulator das Empfangssdatensignal demoduliert, und die Entspreizeinheit die daraus erhaltenen Empfangsdaten mittels des Bandspreizverfahrens entspreizt, um die Daten rückzugewinnen.

Als Bandspreizverfahren kann vorteilhafterweise das Verfahren des Direct Sequence Spread Spectrum angewandt werden. Hierbei werden die zu übertragenden Daten mit einer festen
15 Codefolge, beispielsweise über eine Exklusive-Oder (XOR) Verknüpfung verknüpft und somit die Bandbreite des Sendedatensignals erhöht. Diese Erhöhung der Bandbreite kann bewirken, dass das Sendedatensignal mit einer geringeren Amplitude als der des Störsignals übertragen und dennoch detektiert werden kann.

Als Codefolgen können beispielsweise Pseudo Random Noise (PN)-Folgen dienen. Insbesondere Barker-Codes sind vorteilhaft, da bei einer Aneinanderreihung mehrerer Barker-Codes die ursprüngliche Codefolge idealerweise niemals folgenübergreifend wiederholt werden.
20

Auf der Empfängerseite kann zur Entspreizung des Empfangssdatensignals die Korrelationsfunktion des Empfangssdatensignals mit der Codefolge, welche schon zur Spreizung verwendet wurde, gebildet werden. Weiters ist die Verwendung eines adaptiven Schwellwertentscheiders, beispielsweise eines Maximum Likelihood Detector vorteilhaft.
25

Die Aufmodulation der zu übertragenden Daten auf das Grundsignal kann mittels Amplitude Shift Keying (ASK), insbesondere On-Off Keying (OOK) erfolgen. Bei der ASK werden die Daten aufmoduliert, indem die Amplitude des Grundsignals variiert wird. Das OOK stellt eine
30 besonders einfach zu realisierende Variante des ASK dar, wobei hierbei die zu übertragenden Daten binär codiert werden: Es wird nur zwischen einer Ein-Phase und einer Aus-Phase unterschieden. In diesem Zusammenhang ist es weiters vorteilhaft, wenn ein, vorzugsweise niederfrequentes, Stromsignal auf das Grundsignal aufmoduliert wird. Die Daten werden dabei als Stromsignal übertragen, im Gegensatz zu Spannungssignalen bei herkömmlicher

PLC. Damit kann erreicht werden, dass die Spannungspegel auf der energieübertragenden Leitung im Wesentlichen unbeeinflusst bleiben.

Eine vorteilhafte Realisierung des ASK kann derart erfolgen, indem die Variation des Grundsignals durch Umwandlung eines Teils der Grundenergie in Form von Impedanzänderungen erfolgt. Dies kann bedeuten, dass ein Teil der Grundenergie beispielsweise an einem Widerstand abfällt und somit in Wärme umgewandelt wird.

Die Vorrichtung zur Modulation mittels ASK kann ausgeführt sein, indem eine Konstantstromsenke mit einem schaltenden Element kombiniert wird. Diese Konstantstromsenke kann durch eine Konstantspannungsquelle und einen Widerstand in einfacher Weise realisiert werden, als schaltendes Element kann beispielsweise ein MOSFET dienen.

Die zu übertragenden Daten können vorteilhafterweise vor dem Spreizen mit einem Fehlerkorrekturverfahren codiert und nach dem Entspreizen mit dem Fehlerkorrekturverfahren decodiert werden. Eine Möglichkeit der Fehlerkorrektur stellt die sogenannte Forward-Error-Correction (FEC) dar. Hierbei wird durch Codierung der Daten eine gewisse Redundanz erzeugt wodurch die übertragenen Daten trotz eventuell auftretender Bitfehler nach Decodierung rekonstruiert werden können. Eine mögliche Art der FEC stellt der sogenannte Hamming(7,4) Block Code dar. Dieser Code ermöglicht es einen Bitfehler in einem vier Bit-Nutzblock zu korrigieren, wobei hierzu insgesamt 7 Bits übertragen werden müssen.

Im Falle von Burst-Fehlern, das bedeutet dass beispielsweise durch Störungen bei der Übertragung mehrere Bits in Folge von Fehlern betroffen sind, kann es bei Anwendung einer Block-FEC zu nicht korrigierbaren Fehlern kommen. In diesem Fall kann ein Verschachtelungselement, auch Interleaver genannt, Abhilfe schaffen. Die Verschachtelung verschachtelt die Bits ineinander, sodass ursprünglich aufeinander folgende Daten über einen größeren Datenbereich verstreut werden. Ein auftretender Burst-Fehler betrifft dann ursprünglich nicht aufeinanderfolgende Bits. Anders herum betrachtet wird ein Burst-Fehler also durch die Entschachtelung sozusagen in einzelne Bitfehler „zerlegt“ welche durch das oben genannte Fehlerkorrekturverfahren wiederum korrigiert werden können.

Gängige PLC-Verfahren sind wie erwähnt gegen Störungen unempfindlich. Wegen des starken Übersprechens auf ungeschirmten Leitungen werden bei der Anwendung von PLC-Verfahren die nebeneinander befindlichen Leitungen hinsichtlich der Datenübertragung jedoch zu einem nur gemeinsam benutzbaren Datenübertragungskanal, obwohl die Leitungen physisch getrennt sind. Bei einem nur gemeinsam benutzbaren Datenübertragungskanal wird mit Unicast die Übertragung von Daten zwischen einer Sendeeinheit und einer einzigen Empfangseinheit bezeichnet, die für die Datenübertragung zwischen einer Stromquelle und

der mit ihr über einer Leitung verbundenen Stromsenke erforderlich ist. Für eine Unicast Übertragung ist für die Empfangseinheit eine eindeutige Kennung bzw. Adresse zur Identifikation des Empfängers zwingend erforderlich. Nachteilig kann bei einer im Betrieb veränderlichen Anordnung von Sender und / oder Empfänger eine eindeutige Kennung bzw. Adresse üblicherweise nicht im Vorhinein vergeben werden. Abhilfe kann auch hierbei durch das beschriebene Verfahren geleistet werden. Es kann also eine eindeutige Kennung zwischen einer Stromquelle und einer zugehörigen Stromsenke übermittelt werden. Vorteilhafterweise handelt es sich bei dieser eindeutigen Kennung um eine Adresse, zusätzlich können weitere Daten wie beispielsweise auch Daten zur zyklischen Redundanzprüfung (CRC) mit übermittelt werden. CRC-Daten sind für die Paritätsprüfung der übertragenen Daten von Vorteil, um trotz Fehlerkorrektur auftretende Fehler zu detektieren.

Da die eindeutige Kennung wie oben beschrieben gegen Störungen und Übersprechen unempfindlich ist, ist es möglich nach erfolgreicher Übermittlung der eindeutigen Kennung eine Kommunikation zwischen Stromquelle und zugehöriger Stromsenke über gängige PLC-Verfahren weiter zu führen. Ein vorhandenes Übersprechen kann in weiterer Folge toleriert werden, da die zuvor übermittelte eindeutige Kennung bei der weiteren Kommunikation mitgesendet werden kann und somit jede Stromquelle die zugehörige Stromsenke und umgekehrt adressieren kann.

Die gegenständliche Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 5 näher erläutert, die beispielhaft, schematisch und nicht einschränkend vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung zeigen. Dabei zeigt

Fig.1 eine Übersicht der energieübertragenden Infrastruktur

Fig.2 den Aufbau einer Sendeeinheit TS und einer Empfangseinheit TE

Fig.3 den möglichen Aufbau eines Modulators M1

Fig.4 den Datenvorbereitungsblock der Datenquelle A zur Datenmanipulation der Rohdaten D0

Fig.5 den Datennachbereitungsblock der Datensenke B zur Rekonstruktion der Rohdaten D0

Fig.1 zeigt beispielhaft ein energieübertragendes System zur Beschreibung der vorliegenden Erfindung. Eine oder mehrere Stromquellen $SQ_1, \dots, SQ_n$ werden über jeweils eine physische, elektrische Energie $E_1, \dots, E_n$ übertragende Leitung $L_1, \dots, L_n$ mit zugehörigen Stromsenken $SS_1, \dots, SS_n$ verbunden. Dabei wird elektrische Energie $E_1, \dots, E_n$ von den Stromquellen

$SQ_1, \dots, SQ_n$ zu den daran über die zugehörige Leitung $L_1, \dots, L_n$ angeschlossenen Stromsenken $SS_1, \dots, SS_n$ übertragen. Für eine Datenübertragung zwischen Stromquellen $SQ_1, \dots, SQ_n$ und zugehörigen Stromsenken $SS_1, \dots, SS_n$ befinden sich sowohl an den Stromquellen $SQ_1, \dots, SQ_n$, als auch an den zugehörigen Stromsenken $SS_1, \dots, SS_n$ Sendeeinheiten TS und Empfangseinheiten TE. Je nachdem ob eine unidirektionale oder bidirektionale Datenübertragung durchgeführt wird, kann eine unterschiedliche Anordnung von Sendeeinheiten TS und Empfangseinheiten TE erforderlich sein. In Fig.1 befinden sich alle Stromquellen $SQ_1, \dots, SQ_n$, sowie alle Stromsenken $SS_1, \dots, SS_n$ auf jeweils derselben Seite, was nur eine mögliche Anordnung darstellt. Allgemein sind beliebige Anordnungen der Stromquellen $SQ_1, \dots, SQ_n$ und Stromsenken $SS_1, \dots, SS_n$ vorstellbar. Durch die zumindest teilweise nebeneinander liegenden und zumindest teilweise ungeschirmten, Leitungen $L_1, \dots, L_n$ kann es aufgrund von parasitären Induktivitäten und Kapazitäten zu elektromagnetischem Übersprechen zwischen den Leitungen $L_1, \dots, L_n$ kommen. Optional sind zur Datenübertragung zusätzliche PLC-Einrichtungen PL angebracht. Wie der Fig.1 entnehmbar ist, können diese PLC-Einrichtungen PL bei Stromquellen SQ und/oder Stromsenken SS vorgesehen sein.

Die Energieübertragung auf der Leitung L wird durch ein elektrisches Grundsignal U bewirkt, das oftmals durch Stromsensoren $S_1, \dots, S_n$ an Stromsenken $SS_1, \dots, SS_n$ oder Stromquellen $SQ_1, \dots, SQ_n$ erfasst wird, um den Energiefluss zu überwachen. Im Ausführungsbeispiel nach Fig.1 sind Stromsensoren $S_1, \dots, S_n$ im Bereich der Stromsenken $SS_1, \dots, SS_n$ vorgesehen.

Dabei wird das Grundsignal U üblicherweise von einem Störsignal N überlagert. Dieses Störsignal N kann sich aus Rauschen und Übersprechen zusammensetzen, kann aber auch durch die Energiewandlung in der Stromquelle SQ oder der Stromsenke SS bedingt sein. So weisen zum Beispiel die hohen Ströme bei der Ladung eines Energiespeichers neben ihrem Gleichstromanteil oft ein unerwünschtes, überlagertes Wechselstromsignal auf, das als Störsignal N interpretiert werden kann. Dieses Störsignal N wird von der Stromquelle SQ bei der Bereitstellung der Energie E für die Stromsenke SS durch die Energieumwandlung mit erzeugt und auf die Leitung L eingespeist. Dabei ist dieses Störsignal N meist niederfrequent bis in den Bereich einiger 100 Hz bzw. maximal weniger 1000 Hz und weist aufgrund der hohen Energieübertragung eine Amplitude im Bereich mehrerer Ampere auf.

Es wird in Folge anhand der Fig.2 beispielhaft das Verfahren zur Datenübertragung zwischen einer Sendeeinheit TS und einer Empfangseinheit TE detailliert beschrieben. Dabei ist für das Verfahren vorerst irrelevant, wo sich Sendeeinheit TS und Empfangseinheit TE befinden, sie müssen lediglich über eine energieübertragende Leitung L verbunden sein.

In der Sendeeinheit TS werden die aus der Datenquelle A erhaltenen Daten D, die übertragen werden sollen, mit einem Bandspreizverfahren, z.B. mit dem bekannten Direct Se-

quence Spread Spectrum (DSSS) Verfahren, in einer Spreizeinheit E1 gespreizt, was zum Erhalt der gespreizten Nutzdaten DS führt. Das Spreizen der Daten D erfolgt beispielsweise durch eine Exklusive-Oder (XOR) Verknüpfung der Daten D mit einer vorgegebenen Codefolge C1.

5 Der nachfolgende Modulator M1 moduliert die gespreizten Nutzdaten DS in Form eines Stromsignals auf das Grundsignal U auf, was zum Erhalt des Sendedatensignals SU auf der Leitung L führt. Auf der Leitung L wird also das Grundsignal U und das Sendedatensignal SU übertragen. Dadurch wird das Stromsignal des Grundsignals U moduliert und nicht das Spannungssignal. Das Spannungssignal des Grundsignals U kann sich durch das Aufmodu-
10 lieren eines Stromsignals zwar auch ändern, doch kann davon ausgegangen werden, dass diese Änderungen aufgrund der geringen Impedanz in einem energieübertragenden System nur sehr gering, wenn nicht vernachlässigbar ist. Das aufmodulierte Stromsignal ist vorzugsweise ein niederfrequentes Stromsignal, dessen Frequenzband im Bereich des Frequenzbandes des Störsignals N (einige 100 Hz bis wenige 1000 Hz) oder darunter liegt.

15 Das Grundsignal U selbst wird durch die Energieübertragung auf der Leitung L (vgl. Fig.1) zur Verfügung gestellt. Der Modulator M1 kann beispielsweise Amplitude Shift Keying (ASK) als Modulationsverfahren verwenden. Bei der ASK werden die zu modulierenden gespreizten Nutzdaten DS als Variation der Amplitude des Grundsignals U codiert.

Als schaltungstechnisch besonders einfache Variante der ASK bietet sich On-Off-Keying an, wobei im gezeigten Beispiel entsprechend Fig. 3 ein Halbleiterschalter T, z.B. ein MOSFET, als Schalter dient, welcher von der Steuereinheit ST das Signal zum Schalten erhält. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird ein Teil der Grundsignalenergie im Modulator M1 an einem Widerstand R verbraucht bzw. in Wärme umgewandelt. Um die Amplitude des Stromsignals der aufmodulierten gespreizten Nutzdaten DS konstant zu halten, bietet sich die Verwen-
25 dung einer Konstantstromsenke SSC an. Diese kann als Kombination einer linearen Konstantspannungsquelle VC und eines Widerstandes R realisiert werden, was einen geringen schaltungstechnischen Aufwand darstellt. In Fig.3 ist eine derartige Schaltung beispielhaft skizziert. Die Leitung L setzt sich in diesem Fall aus den beiden Gleichstromleitungen DC^+ und DC^- zusammen.

30 Der Modulator M1 moduliert somit die gespreizten Nutzdaten DS auf das Grundsignal U, das von der Stromquelle SQ stammt, auf, indem er dem Grundsignal U Energie entzieht und es in Wärme umwandelt. Diese Methode besticht sowohl durch ihre einfache Realisierbarkeit als auch Effizienz, um das Sendedatensignal SU in Form eines Stromsignals zu übertragen.

Durch die gespreizte und somit mit einer erhöhten Bandbreite durchgeführte Übertragung des Sendedatensignals SU wird die Übertragung mit einer kleineren Signalamplitude als der des Störsignals N möglich.

Das an der Empfangseinheit TE erhaltene und vom Störsignal N überlagerte Empfangssdatensignal SUN kann nun einem Demodulator M2 zugeführt werden, um es vom Grundsignal U, das der Stromsenke SS zugeführt wird, zu trennen. Die Empfangseinheit TE empfängt also das Grundsignal U plus Empfangssdatensignal SUN. Vorteilhafterweise wird der Demodulator M2 durch einen Filterblock realisiert, wobei ein Stromsensor S dazu dient das Empfangssdatensignal SUN mitsamt dem Grundsignal U abzugreifen. Sendedatensignal SU und Empfangssdatensignal SUN sind zum besseren Verständnis auch in Fig. 1 eingezeichnet. Ein Stromsensor S ist üblicherweise bereits zu Zwecken der Regelung des Energieflusses, z.B. zur Ladesteuerung, vorhanden, kann aber auch nachgerüstet werden. Mit einem günstig gewählten Filter kann auch einen Teil des Störsignals N herausgefiltert werden, um eine verbesserte Korrelation bei der Entspreizung erzielen zu können. Die durch die Demodulation gewonnenen Empfangsdaten DE werden in einer Entspreizeinheit E2 im Zuge des angewendeten Spreizverfahrens wiederum mit der vorgegebenen, gleichen Codefolge C1 verknüpft. Vorteilhafterweise wird hierzu die Korrelationsfunktion der Empfangsdaten DE verwendet und das Ergebnis weiter einem adaptiven Schwellwertentscheider, insbesondere einem Maximum Likelihood Detector (MLD), zugeführt, um die ursprünglichen Daten D zu erhalten, die der Datensenke B zugeführt werden.

Eine zuverlässige Datenübertragung auf einer ungeschirmten, energieübertragenden Leitung L, wird so trotz hohem Strom und überlagertem Störsignal erreicht, wobei gleichzeitig durch das Bandspreizverfahren das Übersprechen auf benachbarte Leitungen $L_1, \dots, L_n$ verhindert oder zumindest soweit vermindert wird, dass es keine störenden Einflüsse auf Übertragungen auf benachbarten Leitungen hat.

Die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Datenübertragung wird ohne Einschränkung der Allgemeinheit am Beispiel einer Ladestation für Energiespeicher, insbesondere Akkumulatoren beschrieben. Dabei ist als Stromsenke SS ein Energiespeicher über eine Leitung L mit einer Stromquelle SQ in Form eines Ladegeräts verbundenen. Der auftretende Ladestrom entspricht dem energieübertragenden Grundsignal U und kann beispielsweise bis zu 1200A betragen. Am Energiespeicher ist üblicherweise eine Energiespeicherüberwachungseinheit angeordnet. Der Stromsensor S der Energiespeicherüberwachungseinheit ist typischerweise für einen Nominalstrom von +/-800A und einen Spitzenstrom von +/-1200A ausgelegt. Der mit dem Stromsensor S gemessene Strom wird mit einem 16-Bit AD-Wandler (ADC) digitalisiert. Somit ergibt sich nach Modulation für ein Sendedatensignal SU, in Form des Stromsignals bei verwendetem 16-Bit ADC für eine vorzeichenbehaftete

Messwerterfassung eine minimale Auflösung (LSB) von 37mA, wobei eine Empfangsempfindlichkeit des ADC mit etwa 5 LSB zu erwarten ist. Jedoch sollte das Sendedatensignal SU deutlich größer als die minimale Auflösung multipliziert mit der Empfangsempfindlichkeit sein, um eine Detektion auf der Empfangseinheit TE gewährleisten zu können. Ein Sendedatensignal SU mit einer Amplitude von 1A entspricht etwa der fünffachen Empfangsempfindlichkeit und sollte dementsprechend mit dem ADC detektierbar sein. Dennoch ist das Sendedatensignal SU zu gering, um im Falle eines Übersprechens durch den ADC einer benachbarten Empfangseinheit TE erfasst zu werden: Bei einer Maximalspannung von 160V während der Energiespeicherladung ergibt sich eine maximale Verlustleistung von 160W, während der Ein-Phase der Modulation, was bei kurzer Sendedauer noch vertretbar ist. Jedoch können in der Anwendung durch das Ladegerät selbst Störungen auf der Leitung L in der Höhe von über 10A erzeugt werden. Da das Störsignal N einem dem Sendedatensignal SU ähnlichen Frequenzbereich hat, müsste das Sendedatensignal SU deutlich größer als das Störsignal N sein, um in der Empfangseinheit TE ein Empfangssignal SUN zu erhalten, aus dem die zu übertragenden Daten D trotz Störsignal noch rekonstruierbar sind. Eine weitere Erhöhung des Sendedatensignals SU würde aber noch höhere Verluste bewirken. Zudem besteht durch ein hohes Sendedatensignal SU in Form eines Stromsignals die Gefahr induktiven Übersprechens auf benachbarte Leitungen $L_1, \dots, L_n$, was wiederum eine ausschließlichen Datenübertragung zwischen Sendeeinheit TS und Empfangseinheit TE verhindert. Der Pegel des Sendedatensignals SU liegt somit, um ein Übersprechen auf benachbarte Leitungen $L_1, \dots, L_n$ zu verhindern, auf der Seite der Sendeeinheit TE deutlich unterhalb der zu erwartenden Störpegel N auf der Leitung L, was die Datenübertragung erheblich erschwert. Durch den entstehenden Prozessgewinn des erfindungsgemäßen Verfahrens sind die Daten D nach Übertragung an der Empfangseinheit TE dennoch rekonstruierbar. Die Übertragung des Sendedatensignals SU als Signal geringer Frequenz, d.h. mit einer Frequenz von etwa 1kHz, verhindert größtenteils kapazitives Übersprechen. Aufgrund des kapazitiven Übersprechens würde auf den benachbarten Leitungen das Sendedatensignal SU eingestreut werden, und es könnte dementsprechend keine ausschließliche Datenübertragung zwischen Sendeeinheit TS und Empfangseinheit TE stattfinden.

Die zum Spreizen und Entspreizen notwendige Codefolge C1 kann in Form einer Pseudo-Random Noise (PN)-Folge vorliegen. Eine Pseudo-Random Noise Folge hat die statistischen Eigenschaften von Zufallsrauschen, und wird somit durch die Autokorrelationsfunktion charakterisiert. Um eine möglichst geringe periodische Autokorrelation zu erreichen und somit eine gute Synchronisierung zu erzielen, können für die Spreizung und Entspreizung als Codefolgen C1 Barker-Folgen gewählt werden. Diese Folgen haben die Eigenschaft, dass sich bei Aneinanderreihung mehrerer ebendieser Barker-Folgen die ursprüngliche Codefolgen C1 idealerweise niemals folgenübergreifend wiederholt, was bei der Detektion hilfreich

ist. Bei einer beispielhaft gewählten Bitlänge der Codefolge C1 von $L=13$ beträgt die dadurch erzielbare Verbesserung des Empfangs Signal-Rausch-Verhältnisses, also der Prozessgewinn, $10 \cdot \log(13)=11,13\text{dB}$.

In der Datenquelle A kann auch eine vorbereitende Datenaufbereitung der zu übertragenden Rohdaten D0 erfolgen, wie anhand von Fig.4 beispielhaft gezeigt. Damit beim Auftreten von Bitfehlern in der Übertragung die gesamte Übertragung nicht wiederholt werden muss, kann die Verwendung von bekannten Fehlerkorrektureinheiten FE1 zur Fehlerkorrektur vorgesehen sein. Diese Fehlerkorrektur kann beispielsweise in Form einer FEC (Forward Error Correction), erfolgen. Im Fall einer FEC muss das Signal vor dem Absenden codiert und nach Empfang decodiert werden. Eine mögliche Form der FEC stellt der Hamming(7,4) Block Code dar. Dieser Code kann aufgrund seiner minimalen Hammingdistanz von $d_{\min}=3$ einen Bitfehler in einem vier Bit-Nutzblock korrigieren, wobei dafür drei zusätzliche Paritätsbits eingesetzt werden und somit der gesamte Datenblock eine Länge von sieben Bit aufweist. Der Rohdatenblock D0 wird also beispielsweise der Fehlerkorrektur-Einheit FE1 zugeführt, was zum Erhalt der codierten Daten DC führt.

Zur Vermeidung von sogenannten Burstfehlern, welche den Datenblock zerstören würden, kann auch die Verwendung eines Interleavers I1 vorgesehen sein. Ein Interleaver I1 verschachtelt bekanntermaßen mehrere Datenblöcke, im vorliegenden Fall die codierten Daten DC und führt zu den Daten D, die nun verschachtelt und codiert sind. Die Daten D werden nun erfindungsgemäß gespreizt, übertragen und entspreizt. Im Falle eines Burst-Fehlers auf der Übertragung wird aufgrund der Verschachtelung nicht ein kompletter Block von Rohdaten D0 oder gar Folgen dieser Blöcke, sondern lediglich ein Block der Daten D zerstört. Dieser Block von Daten D entspricht nur Fragmenten einzelner Blöcke der Rohdaten D0, die aufgrund der Verschachtelung hintereinander gereiht sind. Diese Tatsache ermöglicht eine spätere Wiederherstellung der Rohdaten D0 in der Fehlerkorrektur-Einheit FE2 auf Seite der Empfangseinheit TE. Die Rohdaten D0 werden also verschachtelt und codiert in Form der Daten D am Ausgang der Datenquelle A bereitgestellt, um diese nach deren Spreizung zu übertragen.

Die Fehlerkorrektur und das Verschachteln müssen dabei nicht zwingend gemeinsam verwendet werden, sondern können auch einzeln angewendet werden, wobei auf der Empfängerseite natürlich das jeweilige Gegenstück implementiert sein muss.

Fig.5 zeigt beispielhaft den Inhalt der Datensenke B, welcher zur Rekonstruktion der ursprünglichen Rohdaten D0 dient. Die bereits demodulierten und entspreizten Daten D werden, sofern auch ein Interleaver I1 verwendet wurde, im De-Interleaver I2 entschachtelt. Die somit erhaltenen entschachtelten Daten DD werden in der optionalen Fehlerkorrektur-Einheit

FE2 decodiert, sofern auf der Sendeseite ein Fehlerkorrekturverfahren angewendet wurde. Diese Fehlerkorrektur-Einheit FE2 kann nun wie erwähnt die Fragmente eines möglichen Burst-Fehlers und sonstige auftretende Bitfehler korrigieren und liefert den ursprünglichen Block der Rohdaten D0.

- 5 Das oben beschriebene Verfahren kann verwendet werden, um beliebige Daten zwischen einer Sendeeinheit TS und einer Empfangseinheit TE zu übermitteln. Hierzu kann auch ein beliebiges Datenübertragungsprotokoll implementiert sein. In einer Ladestation von Energiespeichern, insbesondere Akkumulatoren, ist allerdings eine eindeutige Zuordnung zwischen Ladegerät und über die Ladeleitung angeschlossenem Energiespeicher notwendig. Dabei
- 10 entspricht bei allgemeiner Betrachtung das Ladegerät der Stromquelle SQ und der Energiespeicher der Stromsenke SS. Das Energiespeicher-Überwachungsmodul des Energiespeichers muss an die Ladesteuereinheit des verbundenen Ladegeräts Parameter des Energiespeichers übertragen, damit die Ladesteuereinheit den Ladevorgang an den aktuellen Betriebszustand des Energiespeichers anpassen kann. Durch die normalerweise nach jedem
- 15 Ladezyklus wechselnden Energiespeicher muss üblicherweise vor jedem Ladezyklus eine Zuordnung zwischen Stromquelle SQ und Stromsenke SS durchgeführt werden. Diese Adressvergabe bzw. Zuordnung der Energiespeicher zu Ladestation ist nur über eine Punkt-zu-Punkt Datenübertragung einer Direktverbindung möglich. Diese Direktverbindung, die einem ausschließlich durch Sendeeinheit TS und Empfangseinheit TE nutzbaren Übertragungs-
- 20 kanal U entspricht, wäre theoretisch durch die Leitung L gegeben. Diese hat aber durch Übersprechen einer Powerline Communication von benachbarten Leitungen L die Eigenschaft eines nur gemeinsam benutzbaren Datenübertragungskanal für alle Ladegeräte und Akkumulatoren. Dieses Übersprechen verhindert damit unter anderem auch den Austausch einer eindeutigen Kennung bzw. einer Adresse. Nachdem durch das erfindungsgemäße Verfahren insbesondere auch das Übersprechen auf andere Leitungen L verhindert
- 25 werden kann, kann dieses besonders vorteilhaft auch dazu verwendet werden, um eindeutige Adressen auszutauschen. Das wird nachfolgend erörtert.

- Es ist also insbesondere vorteilhaft, das erfindungsgemäße Verfahren der Datenkommunikation zur Zuordnung von Stromquellen $SQ_1, \dots, SQ_n$ und damit verbundenen Stromsenken
- 30 $SS_1, \dots, SS_n$ zu verwenden. Besonders auszeichnen kann sich diese Zuordnung bei austauschbaren Stromsenken $SS_1, \dots, SS_n$, die mit beliebigen Stromquellen $SQ_1, \dots, SQ_n$ verbunden werden können. Dabei wird eine eindeutige Identifikation UID, insbesondere eine Adresse übertragen, um eine Zuordnung von Stromquelle SQ zu Stromsenke SS zu ermöglichen. Somit können die Daten D, bzw. Rohdaten D0, sofern eine Verschachtelung und/oder
- 35 eine Fehlerkorrektur verwendet wird, im vorhin beschriebenen Verfahren eine eindeutige Identifikation UID in Form einer Adresse beinhalten. Diese kann bekanntermaßen optional in

ein Paket mit Daten zur zyklischen Redundanzprüfung (CRC) verpackt sein, wobei das erwähnte Paket die Daten D bzw. Rohdaten D0 ausbildet. Die zyklische Redundanzprüfung CRC ist hilfreich, um trotz der oben beschriebenen Fehlerkorrekturverfahren bei der Datenübertragung entstandene Bitfehler zu detektieren.

- 5 Bei einfachen Anwendungen, kann die Datenübertragung nach dem Senden der eindeutigen Kennung UID und damit verbunden Daten D bzw. Rohdaten D0, schon abgeschlossen sein. So ist vorstellbar, dass eine Stromsenke SS, insbesondere ein aufladbarer Akkumulator, ihre Daten D bzw. Rohdaten D0, wie zum Beispiel Type, Kapazität, maximaler Ladestrom und dergleichen, an die Stromquelle SQ, insbesondere ein Ladegerät, sendet. Dazu muss die
- 10 Stromquelle SQ einen Strom auf der Leitung L einprägen, der durch die Sendeeinheit TS an der Stromsenke SS moduliert wird. Die Stromquelle SQ hat dann die erforderlichen Informationen um eine auf die Stromsenke SS optimierte Energieübertragung bzw. Ladevorgang durchzuführen und eine weitere Kommunikation zwischen Stromquelle SQ und Stromsenke SS ist daher nicht mehr notwendig.
- 15 Allerdings kann auch nach der erfolgten Zuordnung von Stromquelle SQ und Stromsenke SS die weitere Datenübertragung auch unter Nutzung gängiger PLC-Kommunikationsprotokolle fortgesetzt werden. Das ist insbesondere deshalb möglich, weil die PLC-Kommunikation an sich unempfindlich gegenüber Störungen, und damit auch gegenüber Übersprechen von anderen Leitungen L, ist. Da die eindeutige Kennung UID, insbesondere Adresse, von
- 20 Stromquelle SQ und Stromsenke SS bereits übertragen ist, kann die weitere Datenübertragung als Unicast in einem gemeinsam nutzbaren Datenübertragungskanal durchgeführt werden. Dies ist insbesondere möglich, da Übersprechen aufgrund der eindeutigen Kennung UID keinen Einfluss auf die Datenkommunikation hat. Jeder PLC-Sender kann einen PLC-Empfänger adressieren, wobei der PLC-Empfänger von einer anderen Leitung L übersprechende Signale ohne eindeutige Kennung UID ignorieren kann. Dazu bietet sich unter anderem die Verwendung bekannter Verfahren wie zum Beispiel Listen-Before-Talk an. Gegenüber der Datenübertragung der eindeutigen Identifikation erlaubt dies eine wesentlich höhere Datenübertragungsrate bei zugleich geringerer Verlustleistung. Es ist weiters möglich, dass
- 25 die PLC-Kommunikationseinrichtung PL und die vorliegende Erfindung Schaltungsteile teilen, was weiter hilft den schaltungstechnischen Aufwand zu minimieren.
- 30

Auf Seite der Stromquelle SQ kann ein Anstecken einer Stromsenke SS beispielsweise durch eine Spannungs- oder Stromerkennung detektiert und danach die Übermittlung der eindeutigen Kennung UID wie oben beschrieben gestartet werden. Die Stromerkennung kann durch den bereits vorhandenen Sensor $S_1, \dots, S_n$ erfolgen. Auf Seite der Stromsenke SS

35 selbst kann bis zu einer erfolgreichen Übermittlung der eindeutigen Kennung UID in permanentem Empfangsmodus verweilt werden. Alternativ kann das Verbinden der Stromsenke SS

auch auf Seite der Stromsenke SS erkannt und danach in den Empfangsmodus geschaltet werden, was hilft Energie zu sparen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Datenübertragung in einer Anordnung mit einer Mehrzahl von Sendeeinheiten (TS) und einer Mehrzahl von Empfangseinheiten (TE), wobei eine erste Sendeeinheit (TS) über eine erste zumindest teilweise ungeschirmte elektrische Leitung (L_1) mit einer ersten Empfangseinheit (TE) verbunden wird, eine zweite Sendeeinheit (TS) über eine zweite zumindest teilweise ungeschirmte elektrische Leitung (L_n) mit einer zweiten Empfangseinheit (TE) verbunden wird, wobei Datensignale der ersten Leitung (L_1) auf die zweite Leitung (L_n) und/oder Datensignale der zweiten Leitung (L_n) auf die erste Leitung (L_1) übersprechen und über die erste Leitung (L_1) mit einem elektrischen Grundsignal (U) elektrische Energie (E) übertragen wird, wobei in der ersten Sendeeinheit (TS) Daten (D) auf das Grundsignal (U) aufmoduliert, über die erste Leitung (L_1) an die verbundene erste Empfangseinheit (TE) übertragen und in der ersten Empfangseinheit (TE) durch Demodulation rückgewonnen werden, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Vermeidung von Übersprechen von der ersten Leitung (L_1) auf die zweite Leitung (L_n) und/oder umgekehrt die Daten (D) in der ersten Sendeeinheit (TS) mittels eines Bandspreizverfahrens gespreizt, dem Grundsignal (U) aufmoduliert und über die Leitung (L) übertragen werden und nach Übertragung in der verbundenen ersten Empfangseinheit (TE) durch Demodulation und Entspreizung zurückgewonnen werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Direkt Sequence Spread Spectrum als Bandspreizverfahren verwendet wird, wobei zur Spreizung eine Codefolge (C1) dient.
3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Entspreizung die Korrelationsfunktion der Empfangsdaten (DE) und der Codefolge (C1) gebildet wird und ein adaptiver Schwellwertentscheider verwendet wird, um die Daten (D) zu erhalten.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Modulation mittels Amplitude Shift Keying erfolgt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein, Stromsignal auf das Grundsignal (U) aufmoduliert wird.
6. Verfahren nach Anspruch 4 und 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Amplitude Shift Keying mittels einer Impedanzänderung, die einen Teil der Grundsignalenergie umwandelt, durchgeführt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die zu übertragenden Rohdaten (D0) vor dem Spreizen mit einem Fehlerkorrekturverfahren codiert werden und die Daten (D) nach dem Entspreizen mit dem Fehlerkorrekturverfahren decodiert werden.
8. Verfahren nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die durch das Fehlerkorrekturverfahren codierten Daten (DC) vor dem Spreizen verschachtelt und die entspreizten Daten (D) entschachtelt werden.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** das aufmodulierte Signal eine kleinere maximale Amplitude als ein auftretendes Störsignal (N) aufweist.
10. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 zur Übermittlung einer eindeutigen Kennung (UID) von einer Stromquelle (SQ) bzw. Stromsenke (SS) an eine Stromsenke (SS) bzw. Stromquelle (SQ) nachdem eine Verbindung zwischen der Stromquelle (SQ) und Stromsenke (SS) über die Leitung (L) hergestellt wurde.
11. Verwendung nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** nach erfolgreicher Zuordnung der Stromquelle (SQ) und der Stromsenke (SS) durch die eindeutige Kennung (UID) die weitere Datenübertragung der zugeordneten Stromquelle (SQ) und Stromsenke (SS) über bekannte Powerline-Communication erfolgt.
12. Vorrichtung zur Datenübertragung in einer Anordnung mit einer Mehrzahl von Sendeeinheiten (TS) und einer Mehrzahl von Empfangseinheiten (TE), wobei eine erste Sendeeinheit (TS) über eine erste zumindest teilweise ungeschirmte elektrische Leitung (L_1) mit einer ersten Empfangseinheit (TE) verbunden ist, eine zweite Sendeeinheit (TS) über eine zweite zumindest teilweise ungeschirmte elektrische Leitung (L_n) mit einer zweiten Empfangseinheit (TE) verbunden wird, wobei die erste und zweite Leitung (L_1 , L_n) zur Übertragung elektrischer Energie (E) vorgesehen sind und Datensignale der ersten Leitung (L_1) auf die zweite Leitung (L_n) und/oder umgekehrt übersprechen, wobei in zumindest der ersten Sendeeinheit (TS) ein Modulator (M1) vorgesehen ist, der Daten (D) auf ein Grundsignal (U) aufmoduliert und an der über die erste Leitung (L_1) verbundenen ersten Empfangseinheit (TE) ein Demodulator (M2) vorgesehen ist, der das über die erste Leitung (L_1) empfangene Empfangssignalsignal (SUN) demoduliert, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Vermeidung von Übersprechen von der ersten Leitung (L_1) auf die zweite Leitung (L_n) und/oder umgekehrt in der ersten Sendeeinheit (TS) eine Spreizeinheit (E1) und ein Modulator (M1) vorgesehen sind, wobei die Spreizeinheit (E1) Daten (D) mittels eines Bandspreizverfahrens spreizt und der Modulator (M1) die daraus resultierenden gespreizten Daten (DS) auf das Grundsignal (U) aufmodu-

liert, **und dass** in der verbundenen ersten Empfangseinheit (TE) ein Demodulator (M2) und eine Entspreizeinheit (E2) vorgesehen ist, wobei der Demodulator (M2) das Empfangssignalsignal (SUN) demoduliert, und die Entspreizeinheit (E2) die daraus erhaltenen Empfangsdaten (DE) mittels des Bandspreizverfahrens entspreizt, um die Daten (D) rückzugewinnen.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Modulator (M1) als von einem schaltenden Element geschaltete Konstantstromsenke (SSC) ausgeführt ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** in der zumindest einen Sendeeinheit (TS) vor der Spreizeinheit (E1) eine Fehlerkorrektureinheit (FE1) und in der verbundenen Empfangseinheit (TE) nach der Entspreizeinheit (E2) eine Fehlerkorrektureinheit (FE2) vorgesehen ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** in der zumindest einen Sendeeinheit (TS) vor der Spreizeinheit (E1) eine Verschachtelungseinheit (I1) und in der verbundenen Empfangseinheit (TE) nach der Entspreizeinheit (E2) eine Entschachtelungseinheit (I2) vorgesehen sind.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 15, **dadurch gekennzeichnet, dass** in der zumindest einen Sendeeinheit (TS) und in der verbundenen Empfangseinheit (TE) zusätzliche Powerline-Kommunikationseinheiten (PL) vorhanden sind.

Fig.1


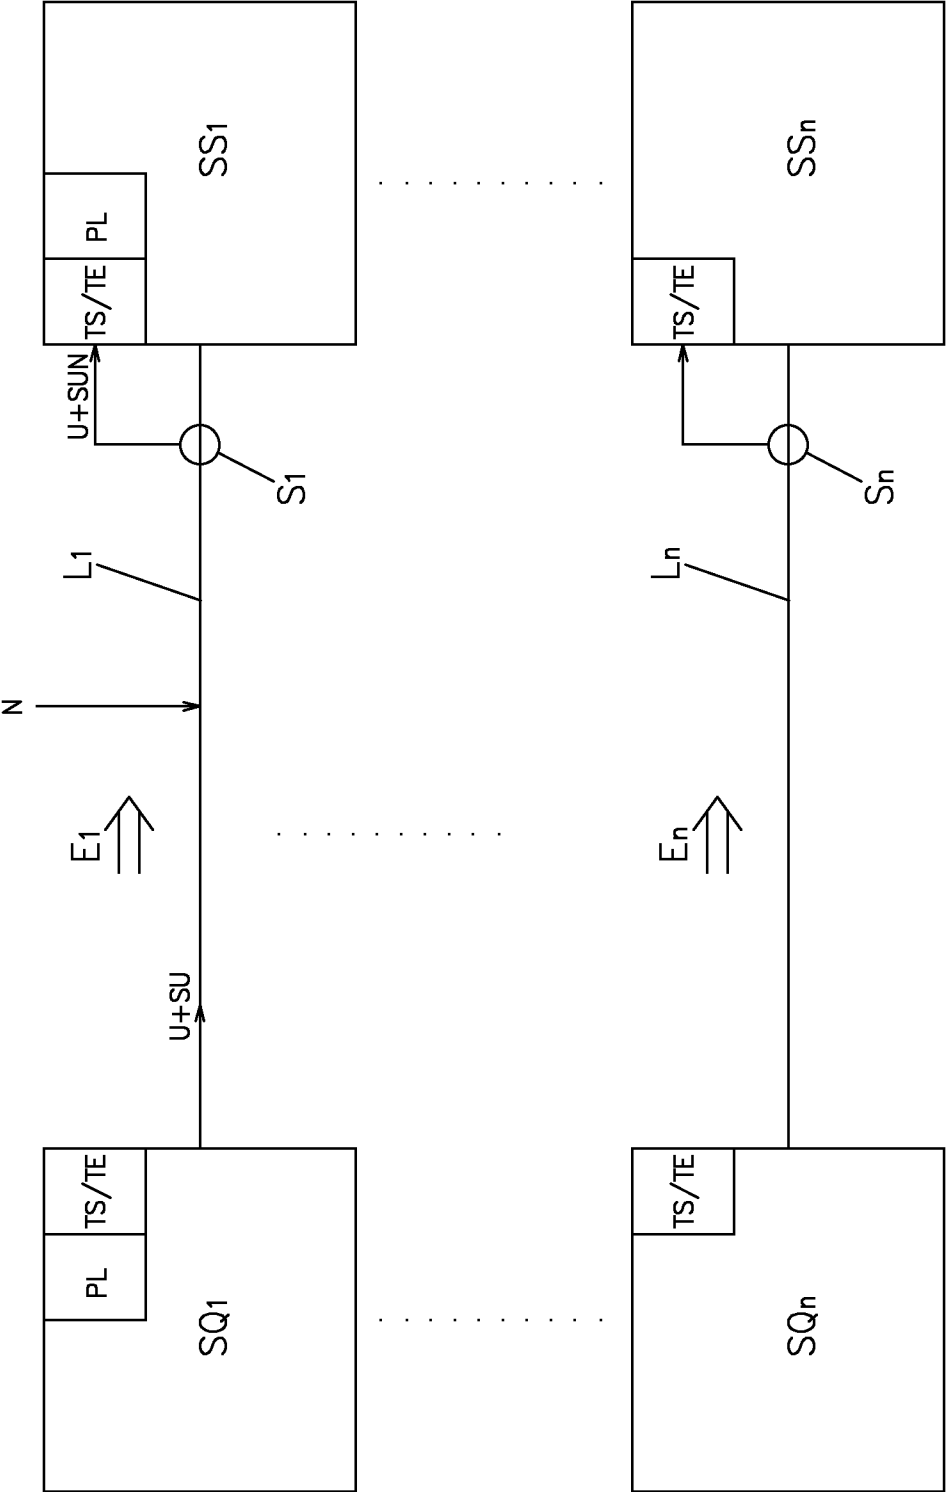


Fig.2

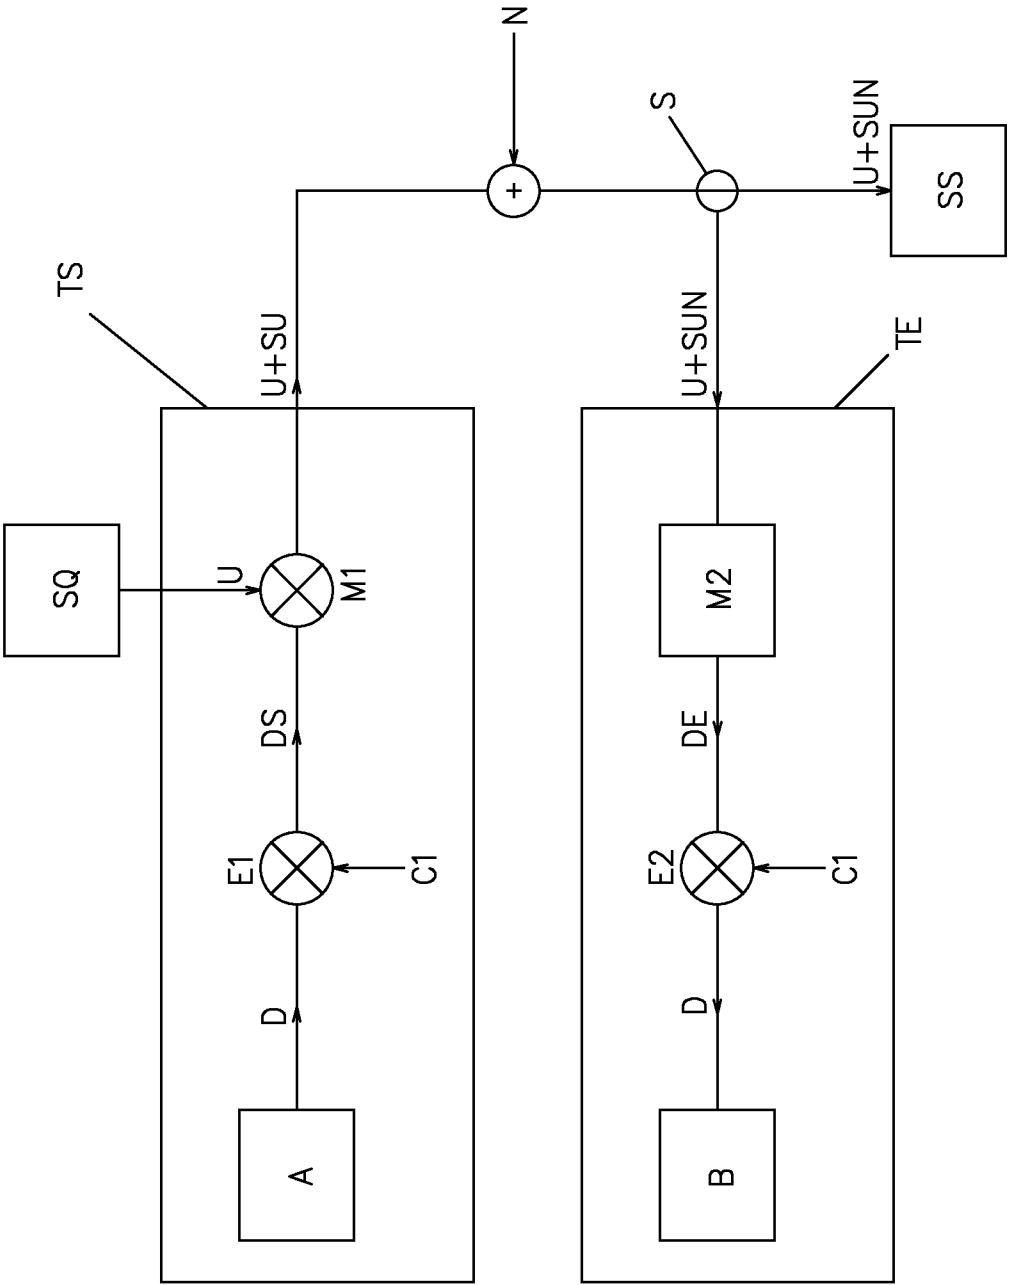

3/3

Fig.3

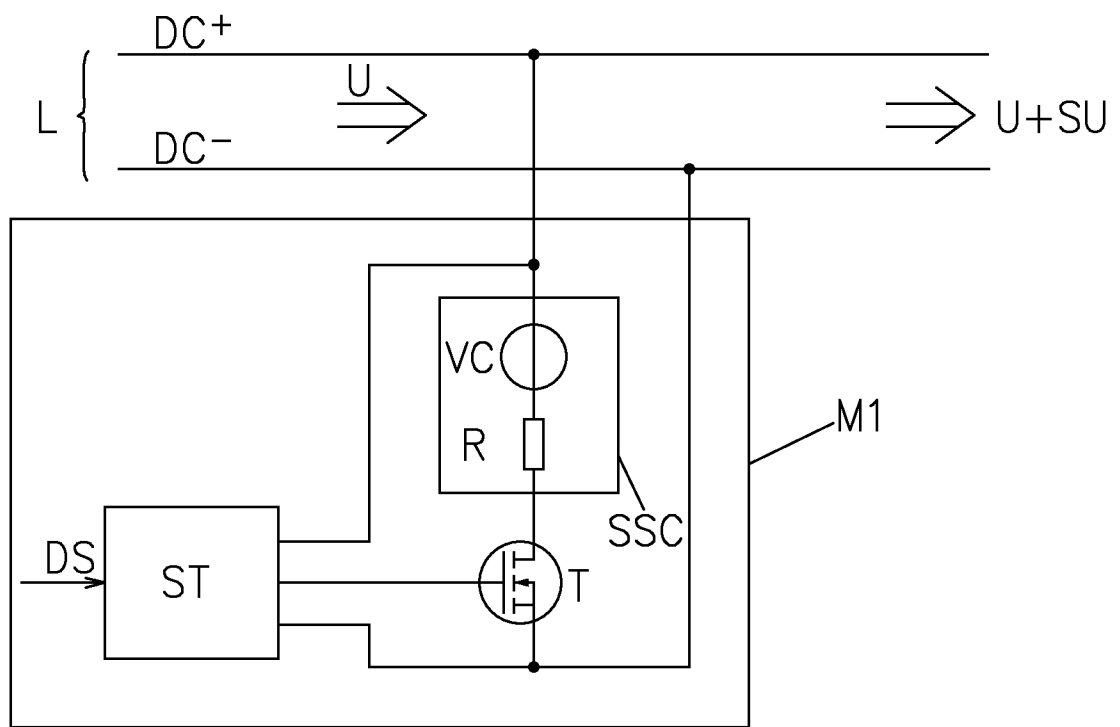


Fig.4


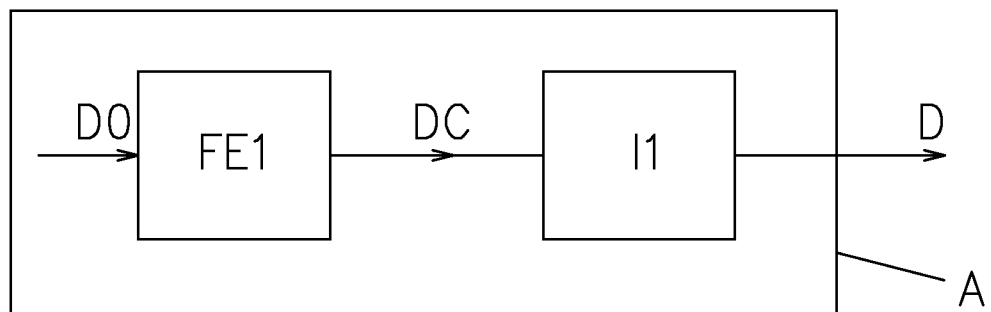


Fig.5

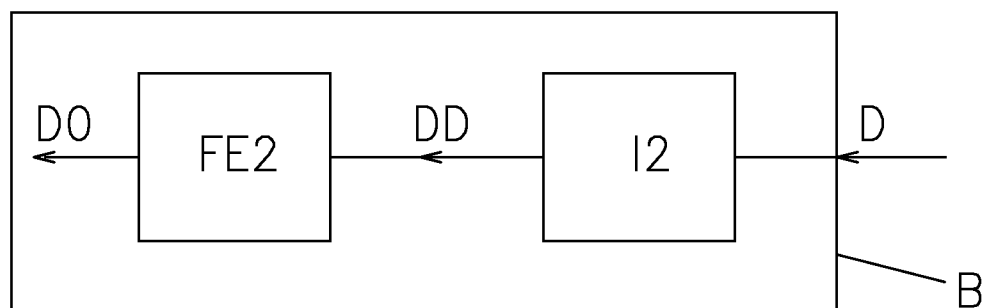

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2016/057639

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. H04B3/54 G08C19/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H04B G08C H02J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 10 2006 059689 A1 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 19 June 2008 (2008-06-19) figures 2,3 paragraph [0049] - paragraph [0050] paragraph [0046] paragraph [0025] paragraph [0032]	1-16
Y	DE 10 2011 007912 A1 (SIEMENS AG [DE]) 25 October 2012 (2012-10-25) cited in the application paragraph [0038] paragraph [0036] paragraph [0008] - paragraph [0010] paragraph [0015] - paragraph [0016] paragraph [0004] ----- -/-	1-16



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 May 2016

Date of mailing of the international search report

13/05/2016

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Gimmler-Dumont, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2016/057639

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 507 573 B1 (BRANDT FRANK [DE] ET AL) 14 January 2003 (2003-01-14) figures 1,2 column 5, line 40 - column 6, line 20 -----	1-16
A	US 2003/018422 A1 (AKIYAMA SUSUMU [JP]) 23 January 2003 (2003-01-23) paragraph [0042] figure 3 -----	1-16
A	CA 2 223 666 C (PIERCY RAYMOND [CA]; CULLEN ANDREW [CA]; KUURSTRA JOHN [CA]) 5 February 2002 (2002-02-05) -----	1-16

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2016/057639

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 102006059689 A1	19-06-2008	CN 101563854 A	21-10-2009
		DE 102006059689 A1	19-06-2008
		EP 2127116 A1	02-12-2009
		US 2010002753 A1	07-01-2010
		WO 2008074607 A1	26-06-2008

DE 102011007912 A1	25-10-2012	CN 103476630 A	25-12-2013
		DE 102011007912 A1	25-10-2012
		EP 2678185 A1	01-01-2014
		ES 2527015 T3	19-01-2015
		PT 2678185 E	18-12-2014
		US 2014036989 A1	06-02-2014
		WO 2012143266 A1	26-10-2012

US 6507573 B1	14-01-2003	AU 4549097 A	22-10-1998
		BR 9714587 A	08-03-2000
		CN 1254459 A	24-05-2000
		DE 19714386 C1	08-10-1998
		EP 0976205 A1	02-02-2000
		JP 2002501692 A	15-01-2002
		US 6507573 B1	14-01-2003
		WO 9844651 A1	08-10-1998

US 2003018422 A1	23-01-2003	DE 10232201 A1	06-02-2003
		JP 3972730 B2	05-09-2007
		JP 2003101557 A	04-04-2003
		US 2003018422 A1	23-01-2003

CA 2223666 C	05-02-2002	AU 753823 B2	31-10-2002
		CA 2223666 A1	04-06-1999

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. H04B3/54 G08C19/00
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

H04B G08C H02J

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 10 2006 059689 A1 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 19. Juni 2008 (2008-06-19) Abbildungen 2,3 Absatz [0049] - Absatz [0050] Absatz [0046] Absatz [0025] Absatz [0032]	1-16
Y	DE 10 2011 007912 A1 (SIEMENS AG [DE]) 25. Oktober 2012 (2012-10-25) in der Anmeldung erwähnt Absatz [0038] Absatz [0036] Absatz [0008] - Absatz [0010] Absatz [0015] - Absatz [0016] Absatz [0004] ----- -/-	1-16



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. Mai 2016

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

13/05/2016

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Gimmler-Dumont, C

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 507 573 B1 (BRANDT FRANK [DE] ET AL) 14. Januar 2003 (2003-01-14) Abbildungen 1,2 Spalte 5, Zeile 40 - Spalte 6, Zeile 20 -----	1-16
A	US 2003/018422 A1 (AKIYAMA SUSUMU [JP]) 23. Januar 2003 (2003-01-23) Absatz [0042] Abbildung 3 -----	1-16
A	CA 2 223 666 C (PIERCY RAYMOND [CA]; CULLEN ANDREW [CA]; KUURSTRA JOHN [CA]) 5. Februar 2002 (2002-02-05) -----	1-16

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2016/057639

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 102006059689 A1	19-06-2008	CN 101563854 A	21-10-2009
		DE 102006059689 A1	19-06-2008
		EP 2127116 A1	02-12-2009
		US 2010002753 A1	07-01-2010
		WO 2008074607 A1	26-06-2008

DE 102011007912 A1	25-10-2012	CN 103476630 A	25-12-2013
		DE 102011007912 A1	25-10-2012
		EP 2678185 A1	01-01-2014
		ES 2527015 T3	19-01-2015
		PT 2678185 E	18-12-2014
		US 2014036989 A1	06-02-2014
		WO 2012143266 A1	26-10-2012

US 6507573 B1	14-01-2003	AU 4549097 A	22-10-1998
		BR 9714587 A	08-03-2000
		CN 1254459 A	24-05-2000
		DE 19714386 C1	08-10-1998
		EP 0976205 A1	02-02-2000
		JP 2002501692 A	15-01-2002
		US 6507573 B1	14-01-2003
		WO 9844651 A1	08-10-1998

US 2003018422 A1	23-01-2003	DE 10232201 A1	06-02-2003
		JP 3972730 B2	05-09-2007
		JP 2003101557 A	04-04-2003
		US 2003018422 A1	23-01-2003

CA 2223666 C	05-02-2002	AU 753823 B2	31-10-2002
		CA 2223666 A1	04-06-1999
