

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22174**

(21) Numer zgłoszenia: **23667**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **04.08.2015**

(54)

Sztacheta profilowana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

TRUTY WITOLD, Nowy Targ, (PL)

PL 22174

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łukowa sztacheta profilowana przeznaczona zwłaszcza do montażu w systemach ogrodzeniowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, profilowaniu powierzchni oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których:

- fig. 1 przedstawia łukową sztachtę profilowaną w ujęciu perspektywicznym w widoku z boku,
- fig. 2 ukazuje łukową sztachtę profilowaną w ujęciu perspektywicznym w widoku z przodu,
- fig. 3 ukazuje łukową sztachtę profilowaną w widoku z przodu,
- fig. 4 ukazuje łukową sztachtę profilowaną w przekroju poprzecznym.

Łukowa sztacheta profilowana posiada łukową powierzchnię z trzema profilowymi przetłoczeniami w kształcie odwróconej litery „V” w osi pionowej, gdzie dwa skrajne przetłoczenia są symetryczne względem osi podłużnej łukowej sztachety, oraz są większe od przetłoczenia umieszczonego w środkowej części sztachety, którego ramiona rozmieszczone są symetrycznie względem osi symetrii, oparta z obu stron na krótkich odcinkach, stanowiących jedno z ramion odwróconej litery „V”, które z płaskimi krawędziami brzegowymi z zagiętymi na zewnątrz lub pod spód końcami, tworzą kąt prosty.

Łukowa sztacheta profilowana według wzoru formowana jest z metalu, na przykład metodą wytłaczania lub profilowania i jest przeznaczona do wypełnienia przęseł ogrodzeń metalowych oraz betonowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, stanowią to, że:

- łukowa sztacheta profilowana posiada łukową powierzchnię z profilowymi przetłoczeniami w kształcie odwróconej litery „V” w osi pionowej,
- skrajne przetłoczenia są symetryczne względem siebie, oraz są większe od przetłoczenia umieszczonego w środkowej części sztachety, którego ramiona rozmieszczone są symetrycznie względem osi symetrii,
- łukowa sztacheta profilowana oparta jest z obu stron na krótkich odcinkach, stanowiących jedno z ramion odwróconej litery „V”, które z płaskimi krawędziami brzegowymi z zagiętymi na zewnątrz lub pod spód, tworzą kąt prosty.

Ilustracja wzoru

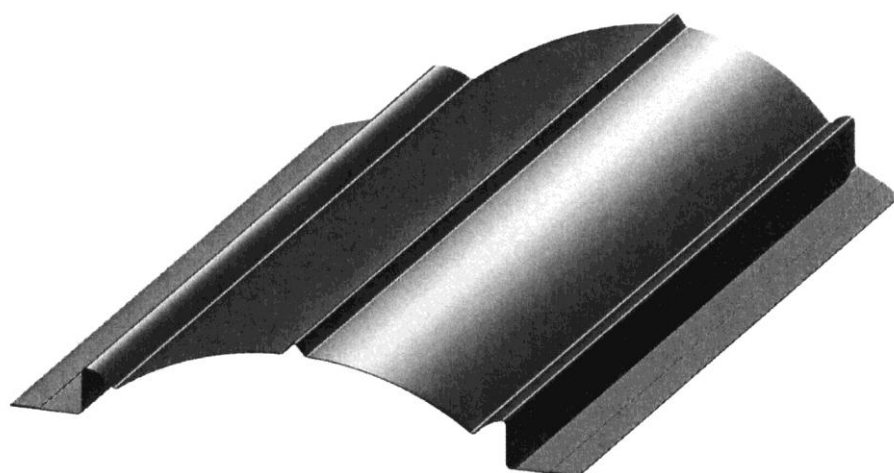


Fig. 1

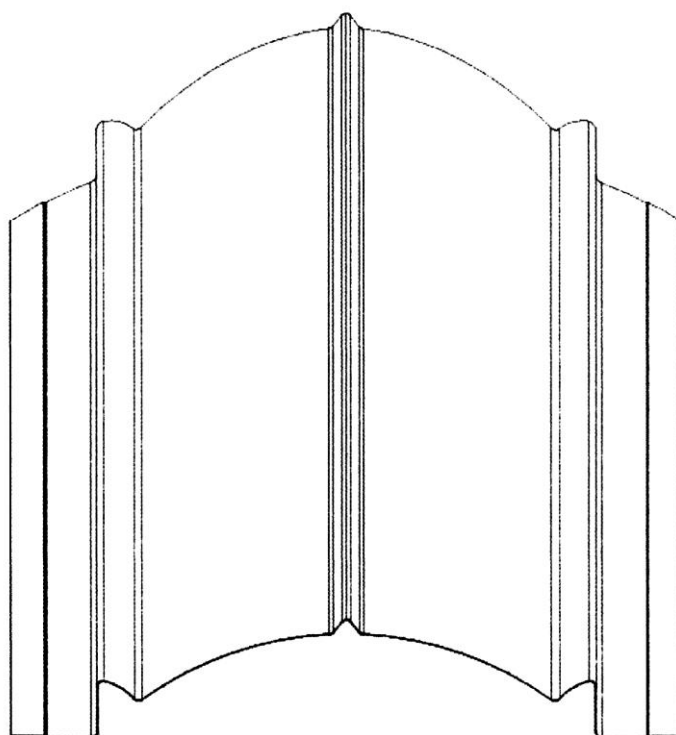


Fig. 2

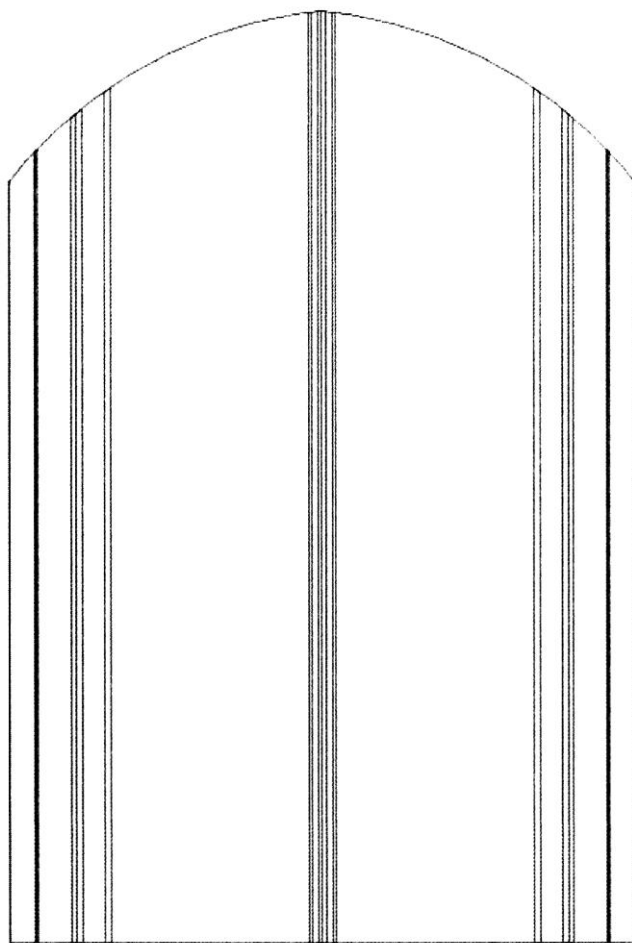


Fig. 3



Fig. 4