



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202436798 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201220041230. 9

(22) 申请日 2012. 02. 01

(73) 专利权人 乔琪

地址 474550 河南省西峡县城龙乡路 1 号西
峡一高 1104 班

(72) 发明人 乔琪

(51) Int. Cl.

A47G 25/28(2006. 01)

A47G 25/32(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种晾衣撑

(57) 摘要

本实用新型公开了一种晾衣撑,包括挂钩和撑架,所述挂钩上设置橡胶头,所述撑架配置拱形撑架。由于本实用新型在晾衣撑的挂钩上设置橡胶头,这样挂钩挂在绳子上后,由于橡胶头与绳子存在摩擦力,使得晾衣撑被固定在绳子上,从而不至于在晾衣时晾衣撑滑动到一起,影响晾晒效果,并且晾衣撑在原有的撑架基础上再配置了拱形撑架,这样衣服挂在拱形撑架,使得衣服之间被展开面积大,通风良好,便于晾晒。

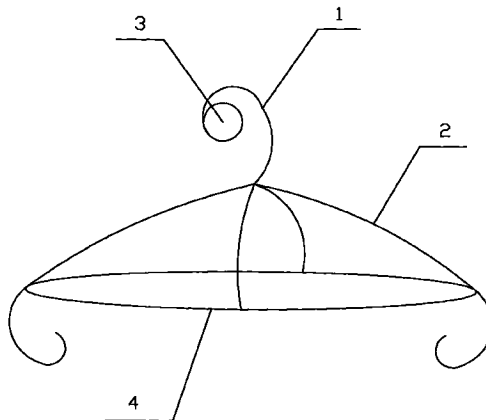

1. 一种晾衣撑,包括挂钩和撑架,其特征在于:所述挂钩上设置橡胶头,所述撑架配置拱形撑架。

一种晾衣撑

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常生活用品技术领域，具体涉及一种晾衣撑。

背景技术

[0002] 晾衣撑是晾晒衣服时常用的工具，但是现有的晾衣撑大多是一个挂钩加一个撑架构成，晾衣时，将衣服撑在撑架上，对衣服进行悬挂晾晒，这种晾晒方法存在的弊端就是：由于晾衣撑挂钩比较滑，所以导致了晾衣撑挂在绳子上后易滑动，使得许多衣服叠放在一起，不易晾晒，此外，目前的晾衣撑挂上衣服后，衣服前后空隙小，空气流动不通畅，也使得衣服不易晾晒。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于避免上述现有技术中的不足之处，而提供一种晾晒便捷、使用方便的晾衣撑。

[0004] 实现本实用新型的目的所采用的技术方案是：一种晾衣撑，包括挂钩和撑架，所述挂钩上设置橡胶头，所述撑架配置拱形撑架。

[0005] 由于本实用新型在晾衣撑的挂钩上设置橡胶头，这样挂钩挂在绳子上后，由于橡胶头与绳子存在摩擦力，使得晾衣撑被固定在绳子上，从而不至于在晾衣时晾衣撑滑动到一起，影响晾晒效果，并且晾衣撑在原有的撑架基础上再配置了拱形撑架，这样衣服挂在拱形撑架，使得衣服之间被展开面积大，通风良好，便于晾晒。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本实用新型作进一步描述：

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，一种晾衣撑，包括挂钩 1 和撑架 2，所述挂钩 1 上设置橡胶头 3，所述撑架 2 配置拱形撑架 4。

[0009] 本实用新型在晾衣撑的挂钩上设置橡胶头，这样挂钩挂在绳子上后，由于橡胶头与绳子存在摩擦力，使得晾衣撑被固定在绳子上，从而不至于在晾衣时晾衣撑滑动到一起，影响晾晒效果，并且晾衣撑在原有的撑架基础上再配置了拱形撑架，这样衣服挂在拱形撑架，使得衣服之间被展开面积大，通风良好，便于晾晒。

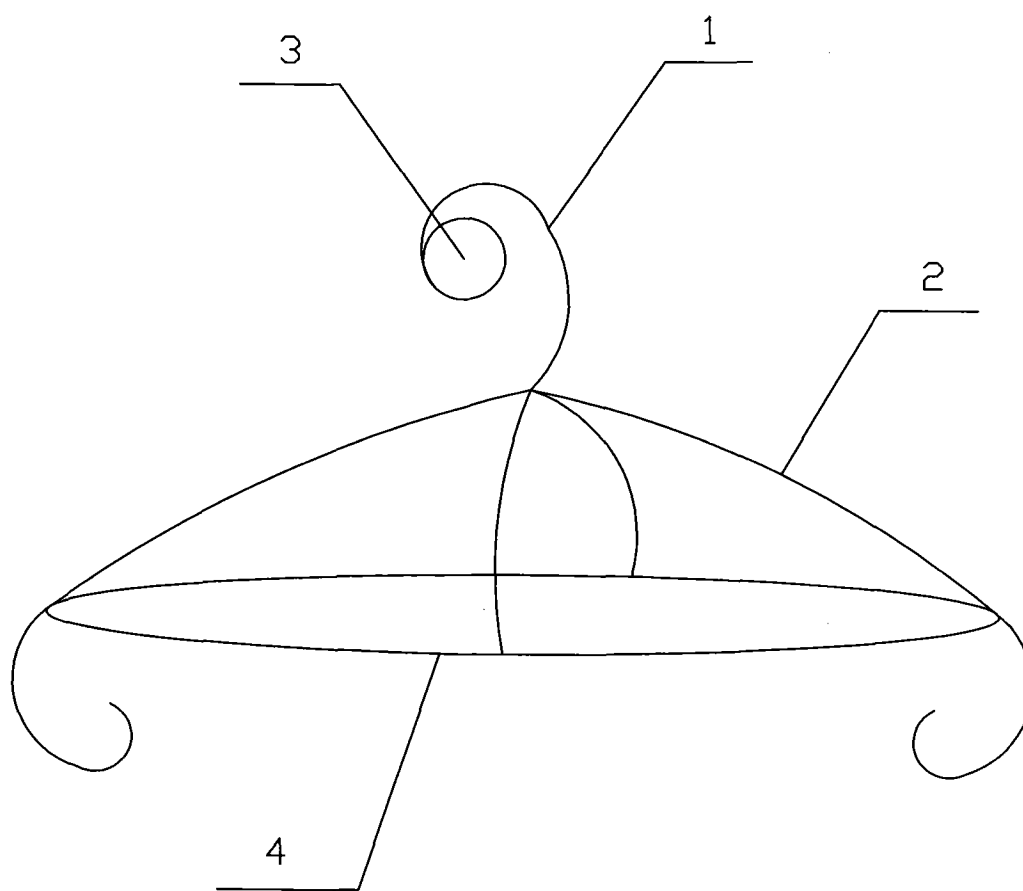


图 1