

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 07.04.92.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 08.10.93 Bulletin 93/40.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : Société dite: CELSA-LG société
anonyme — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Cottenceau Jean-Philippe, Chevillon
Gérard, Roussigne Maurice et Nadal Guy.

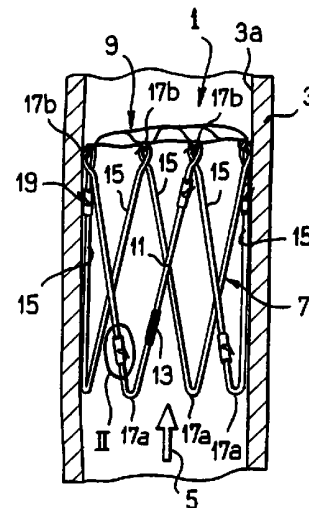
⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : Lerner & Brullé S.C.P.

⑤4 Filtre sanguin perfectionné éventuellement résorbable.

⑤7 Il s'agit d'un filtre sanguin implantable comprenant une
structure extérieure (7) auto-expansible réalisé à partir d'un
fil (11) rigide en zigzag, enroulé sur lui-même pour présen-
ter une configuration fermée, et une partie centrale de tami-
sage (9) liée audit fil (11) en différents points, pour la rete-
nue d'éventuels caillots sanguins. Cette partie tamisante
peut être en matériau biologiquement résorbable.

Application à la réalisation de filtres sanguins médicaux,
auto centrables, éventuellement résorbables.



L'invention a pour objet un filtre sanguin perfectionné destiné à être placé ou implanté dans un vaisseau d'un système circulatoire, afin d'y retenir d'éventuels
5 caillots de sang.

Des filtres de ce type sont par exemple décrits dans les brevets US-A-3 952 747, EP-A-293 605 ou encore EP-A-188 927.

De façon générale, ces filtres se présentent sous
10 la forme d'un petit panier tronconique qui s'accroche à l'intérieur du vaisseau où il est implanté, en aval du trajet que l'on désire filtrer ; il s'agit en général de la veine cave arrivant au coeur.

On peut ainsi arrêter, avant leur entrée dans le
15 coeur, les éventuels caillots sanguins pouvant se former et risquant d'entraîner notamment des embolies.

Une difficulté propre à ce genre d'intervention consiste à positionner correctement le filtre. D'une façon générale, pour introduire un tel filtre dans le vaisseau, on
20 l'y pousse au moyen d'un tube qui traverse ledit vaisseau et dont le diamètre est inférieur à celui de ce dernier. Lorsque le filtre arrive à l'extrémité du tube d'introduction, il est alors lâché dans le vaisseau et l'expansion de ses pattes souvent munies de crochets assure son ancrage.

Un tel "lâché" est dans la pratique très délicat à
25 contrôler, et il s'est avéré dans un certain nombre de cas que le filtre en panier occupait en fait, à l'intérieur du vaisseau, une position autre que la position la plus favorable avec son axe sensiblement parallèle à l'axe du vaisseau.

L'invention, objet du brevet EP-A-188 927 apportait
30 une première solution à ce problème de centrage, en prévoyant que les pattes du filtre seraient pourvues, vers leur extrémité libre, d'appendices orientés sensiblement parallèlement à la paroi cylindrique engendrée par une ligne génératrice parallèle
35 à l'axe de la corolle conique du filtre.

Bien entendu, depuis l'invention de ce filtre, les

recherches ont continué.

Au cours de celles-ci, il s'est en particulier avéré qu'il pouvait être intéressant, de pouvoir dans certains cas et si nécessaire, rendre résorbable au moins la partie effectivement filtrante du filtre (c'est-à-dire sa partie s'étendant jusqu'au centre du vaisseau), en maintenant éventuellement non résorbable la partie la plus extérieure d'accrochage au vaisseau, tout en assurant toujours le meilleur centrage possible du filtre.

Les filtres connus en forme de panier tronconique se sont alors avérés présenter certains inconvénients liés notamment au fait que si l'on souhaitait rendre résorbable la partie centrale filtrante, les parties périphériques servant à l'accrochage risquaient de se retrouver, après résorption de cette partie centrale, non liées entre elles avec en conséquence des risques importants de désaccrochage, avec les inconvénients que l'on imagine.

L'invention a pour objet de résoudre ces difficultés en proposant un filtre sanguin perfectionné autocentrable, conçu pour être éventuellement au moins en partie résorbable biologiquement, et comprenant pour cela :

- une structure extérieure auto-expansible, comportant au moins un fil relativement rigide conformé en zigzag et enroulé pour présenter une configuration fermée,
- et une partie centrale de tamisage liée audit fil en différents points, pour la retenue d'éventuels caillots sanguins.

Avantageusement, le fil en zigzag présentera une suite de lignes reliées par des portions d'extrémité courbées et pourra occuper élastiquement une première position repliée sous contrainte, dans laquelle lesdites lignes s'étendront sensiblement côte à côte, les unes le long des autres, pour autoriser l'introduction du filtre dans le système circulatoire, et une seconde position déployée où lesdites lignes s'écarteront angulairement les unes des autres pour définir une surface tubulaire sensiblement cylindrique adaptée

au vaisseau récepteur.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la structure extérieure de maintien du filtre s'étendra exclusivement à la périphérie de ce dernier, la liaison entre cette structure et la partie centrale de tamisage étant située à la périphérie de cette dite partie.

Ainsi si, comme le prévoit une caractéristique complémentaire de l'invention, la partie centrale de tamisage est réalisée en une matière résorbable biologiquement, les risques de migration de la structure extérieure (supposée alors non résorbable) seront très limités, compte tenu de la forme de cette structure, et cela d'autant plus que ses lignes en zigzag devraient venir sensiblement au contact du vaisseau lorsque le filtre sera implanté.

Concernant la conformation de la partie centrale filtrante ou de tamisage, celle-ci pourra notamment être réalisée à partir d'un filament ou d'une série de filaments relativement souples, agencés par exemple pour constituer un filet maillé ou encore de manière que ces filaments se réunissent ou s'imbriquent à la manière d'un faisceau dans une zone sensiblement centrale du filtre.

En particulier, si cette partie de tamisage doit être résorbable, on pourra utiliser des filaments de sections différentes pour réduire vers le centre du vaisseau la résistance à la résorption.

La partie centrale en question pourrait toutefois également se présenter sous la forme d'une étoile monobloc à plusieurs branches réunies entre elles vers le centre de l'étoile, avec même éventuellement des ramifications complémentaires pour la liaison intermédiaires des branches.

On va maintenant donner une description plus détaillée de l'invention, en faisant pour cela référence aux dessins d'accompagnement donnés uniquement à titre d'exemples non limitatifs et dans lesquels :

La figure 1 est une vue schématique d'un filtre conforme à l'invention implanté dans un vaisseau,

la figure 2 est une vue de détail du crochet correspondant au repère II de la figure 1,

la figure 3 est une vue du filtre de la figure 1 seul dans son état expansé mais non implanté,

5 la figure 4 est une vue de dessous du filtre de la figure 3 dans le sens de la flèche IV,

la figure 5 est une variante de réalisation du filtre,

10 la figure 6 est une vue de dessous du filtre de la figure 5, dans le sens de la flèche VI,

la figure 7 est une autre variante de réalisation du filtre,

la figure 8 est une vue de dessous de ce même filtre, dans le sens de la flèche VIII de la figure 7,

15 la figure 9 est une variante de réalisation de la partie de tamisage du filtre de la figure 8,

la figure 10 est une autre variante de réalisation d'une partie de tamisage utilisable sur un filtre de l'invention,

20 les figures 11 et 12 montrent deux variantes possible de réalisation des yeux d'extrémité de la structure en zigzag et leur liaison avec la partie de tamisage,

25 et les figures 13 à 15 montrent schématiquement, en trois étapes caractéristiques successives, une possible mise en place d'un type de filtre sanguin conforme à l'invention.

En se référant tout d'abord à la figure 1, on voit donc illustré un filtre 1 ici implanté en position déployée à l'intérieur d'un vaisseau 3 de manière à pouvoir intercepter les éventuels caillots pouvant y circuler, le sens du flux sanguin ayant été repéré par la flèche 5.

30 Conformément à l'invention, le filtre 1 comprend une partie centrale de tamisage 9 destinée à la retenue d'éventuels caillots et liée périphériquement à la structure extérieure 7 qui est auto-expansible (ou extensible) pour, une fois le filtre lâché, maintenir ce dernier centré sensiblement à son endroit d'implantation.

Comme on peut le constater, la structure de maintien 7 est constituée à cet effet d'au moins un fil relativement rigide 11, conformé en zigzag et enroulé sur lui-même pour présenter une configuration fermée définissant, en l'espèce, une surface tubulaire sensiblement cylindrique plaquée contre la paroi intérieure 3a du vaisseau 3 qui peut être par exemple la veine cave.

En 13, on a représenté la zone de fermeture du fil en zigzag où ses deux extrémités se rejoignent, les repères 15 et 17a, 17b désignant respectivement les suites de lignes et les portions d'extrémités courbées du fil.

Ainsi conformée, cette structure de maintien ne s'étendra donc qu'à proximité immédiate de la paroi du vaisseau, sans quasiment interférer avec l'espace réservé au cheminement du sang, les lignes 15 de la structure devant a priori venir sensiblement au contact de la paroi 3a.

Une telle disposition limite naturellement les risques de migration du filtre.

Toutefois, il est conseillé de prévoir en outre des moyens d'accrochage, tels que repérés 19, devant pénétrer légèrement dans la paroi du vaisseau. Ces moyens d'accrochage peuvent notamment consister chacun en un crochet faisant saillie à une plaque 21 soudée à l'une des lignes 15, comme cela est illustré sur la figure 2. Les crochets rapportés en question pourront notamment s'étendre deux à deux à contre-sens, alternativement d'une ligne à l'autre, de manière à prévenir toute translation du filtre dans un sens ou en sens inverse.

Dans la technique, une telle structure en zigzag, (éventuellement pourvue de tels moyens d'accrochage complémentaires) a en fait déjà été utilisée pour réaliser des élargisseurs de vaisseaux couramment appelés "stents" et employés en tant que moyen de traitement de la sténose (maladie liée au rétrécissement des vaisseaux sanguins, créant des problèmes de circulation grave tels notamment qu'athérosclérose, phlébites...).

Une méthode de traitement de ces sténoses consiste à installer à l'intérieur des veines ou artères un ballon que l'on gonfle pour écarter localement le vaisseau rétréci, après quoi un stent est installé à cet endroit, le stent jouant alors
5 le rôle d'élargisseur ou d'étau de renfort pour empêcher le vaisseau de se rétrécir à nouveau à l'endroit où le dispositif est posé, une autre fonction étant de maintenir plaquée sur elle-même une partie de la paroi du vaisseau qui a pu s'en détacher, ou encore de prévenir l'occlusion future du vaisseau
10 suite à la progression de la maladie athéromateuse.

Aucune de ces fonctions n'est assurée par le filtre sanguin de l'invention ni en particulier par sa structure de maintien 7 dont le rôle est de servir de moyen de maintien du filtre en position, une fois implanté, et de support des moyens
15 d'accrochage 19, en assurant concomitamment le maintien de la partie centrale de tamisage 9.

En d'autres termes, comme tout filtre sanguin, celui de l'invention ne peut en aucun cas être confondu avec un "stent", leurs domaines d'application étant d'ailleurs
20 différents : affection sanguine pour le filtre (possible migration de caillots) et altération d'une paroi de vaisseau (sténose) pour le stent.

Pour en revenir plus spécifiquement au filtre de l'invention, on se reportera maintenant plus particulièrement aux figures 2 et 3 où l'on retrouve le filtre de la figure 1
25 ici représenté non implanté mais toujours dans son état expansé ou déployé.

En complément de ce qui a été déjà dit, on notera sur ces figures que les portions d'extrémités recourbées 17b de la structure 7 en zigzag présentent ici chacune un oeil ou
30 boucle 23 pour la fixation périphérique de la partie centrale de tamisage 9.

En l'espèce, cette partie 9 se présente sous la forme d'un filet ou d'une "toile d'araignée" réalisée en un ou
35 plusieurs filaments déformables, liés entre eux pour constituer un tel filet maillé, lequel est lié périphériquement à la

structure 7 à l'endroit des yeux 23, par exemple par des noeuds (voir figure 4).

En particulier, un tel filet pourra être réalisé à partir d'un filament habituellement employé pour les sutures chirurgicales.

Tandis qu'il est a priori considéré comme peu approprié d'utiliser une matière résorbable pour le fil "rigide" devant constituer la structure en zigzag 7 (une structure en "phynox"-marque déposée-ou encore en acier inoxydable, voire en titane, étant alors conseillée), il est par contre tout à fait envisageable d'utiliser des filaments de suture résorbables pour réaliser le filet 9.

On pourra alors par exemple employer des monofilaments d'acide polyglycolique tressés ou encore d'un copolymère de celui-ci.

A titre de variante, le brevet FR-A-2 635 966 enseigne la possible utilisation de fibres à base de poly-p-dioxanone et de polyglactine.

Si par contre on préfère des fils de suture non résorbables, on pourra alors employer des matières allant du filament métallique aux matières synthétiques (polyester, polyamide), voire des fils de soie naturelle et de lin.

Si toutefois la solution d'une partie de tamisage 9 résorbable est retenue, il est alors conseillé de prévoir une résistance à la résorption biologique de cette partie de tamisage, une fois le filtre implanté, plus faible vers une zone sensiblement centrale de celle-ci qu'à sa périphérie où ladite partie de tamisage est liée à la structure 7.

Ainsi, le filtre ne perdra que progressivement son pouvoir filtrant, cette période s'étendant sur plusieurs mois, voire plusieurs années.

On pourra notamment obtenir cet effet en réalisant le filet 9 avec des mailles plus petites vers le centre que vers la périphérie et/ou en prévoyant des filaments de sections différentes pouvant aller en se rétrécissant à mesure qu'on s'approche du centre du filet.

A titre d'exemple, de tels fils pourraient avoir des diamètres compris entre 0,7 à 5 dixièmes de millimètres.

Sur la figure 5, on a illustré une autre forme de réalisation du filtre de l'invention.

5 En fait, cette variante ne se distingue de la précédente essentiellement que sur deux points : d'une part la structure 7 présente maintenant des yeux 23 à l'une et l'autre de ses deux extrémités opposées 17a, 17b, et la partie centrale de filtrage, ici repérée 9', est maintenant constituée par une
10 série de filaments (résorbables ou non comme précédemment) liés à ladite structure 7 (par exemple noués) à l'endroit des yeux 23, ceci à l'une/ou l'autre desdites extrémités 17a, 17b, les filaments étant agencés pour se réunir ou s'imbriquer, à la
15 manière d'un réseau ou d'un faisceau 26, dans une zone sensiblement centrale du filtre, comme cela apparaît clairement si l'on compare les figures 5 et 6 où la partie centrale d'imbrication a d'ailleurs été repérée 27.

 Ainsi, la partie tamisante centrale 9' présentera en quelque sorte une configuration en double tronc de cône
20 inversé occupant le volume central du filtre délimité extérieurement par le fil en zigzag 11.

 Comme précédemment, les filaments du tamis 9' pourront être résorbables par voie biologique et présenter des diamètres différents.

25 Eventuellement, le faisceau de fils 26 pourra être compléter par un ou deux cerclages de fils tels que 29 de section réduite, entourant localement à deux niveaux intermédiaires lesdits fils "principaux" 26 , de manière à augmenter ainsi au moins temporairement le pouvoir filtrant du
30 filtre.

 Les figures 7 et 8 illustrent encore une autre variante dans laquelle la structure 7 en zigzag est maintenant dépourvue d'yeux d'extrémités, la partie centrale tamisante, maintenant repérée 9", se présentant sous la forme d'une étoile
35 monobloc (voir figure 8) souple à plusieurs branches 31 réunies entre elles vers le centre de l'étoile, en 33, et pouvant être

par exemple collées périphériquement à des rebords d'extrémités 34, à l'endroit des portions courbées de liaison 17b du filtre.

En particulier dans le cas où cette "étoile de filtrage" sera réalisée en une matière résorbable, les branches
5 présenteront localement, à proximité du centre 33, une section réduite telle que repérée en 35 sur la figure 8 pour l'une des branches.

En pratique, l'étoile en question pourra être notamment réalisée par moulage, découpage ou poinçonnage à
10 partir par exemple d'une feuille ou une fine plaque en matière appropriée. Bien entendu, les branches pourront être très fines.

Si l'étoile doit être résorbable biologiquement, on pourra alors notamment utiliser l'acide polyglycolique ou un
15 acide polylactique.

Et pour réduire localement la section de cette étoile, comme en 35, on pourra obtenir cet effet tant en réduisant sa largeur qu'en réduisant son épaisseur. On pourra alors utiliser une plaque présentant d'un côté une surface
20 concave.

Eventuellement, les branches 31 pourraient être en outre reliées deux à deux par des ramifications intermédiaires transversales telles que repérées 37 sur la figure 9, s'étendant entre le centre et la périphérie de l'étoile.

Bien entendu, d'autres formes en étoile que celles des figures 8 et 9 pourraient être retenues.

Ainsi, la forme de la figure 10 est envisageable. Alors que les branches de l'étoile de la figure 8 sont d'abord renflées vers la périphérie avant de se restreindre en 35, les
30 branches 31' de l'étoile de la figure 10 vont directement en se rétrécissant depuis la périphérie. Par contre, leur nombre est plus important. En outre, ces branches sont percées en 39 à leur extrémité libre élargie de manière à présenter là un orifice pouvant être traversé par un lien (tel qu'un filament
35 de suture non résorbable) pouvant être noué chacun dans l'un des yeux 23 que présenterait alors la structure 7 à l'extrémité

correspondante, comme cela est illustré sur la figure 11.

A la figure 12, on a illustré une vue de détail montrant au même endroit la fixation d'un filament pouvant être utilisé pour le filtre des figures 3 et 5.

5 Sur les figures 11 et 12, on remarquera également deux formes possibles de réalisation des yeux 23 : avec croisement (figure 11), ou avec simple écrasement ou étranglement local, sans croisement ni chevauchement (figure 12).

10 Sur les figures 13 et suivantes, on a illustré schématiquement un possible mode d'introduction du filtre de l'invention.

La mise en place du filtre est faite par voie percutanée (jugulaire ou fémorale habituellement), à travers un
15 tube d'introduction repéré 43 et dénommé habituellement dans la technique "Desilet".

Le filtre 1 est poussé à l'intérieur du tube 43 par le poussoir 45.

On remarquera qu'en place dans le tube, le filtre
20 occupe alors élastiquement sa position repliée sous contrainte, dans laquelle les lignes 15 de son fil en zigzag s'étendent sensiblement côte à côte les unes le long des autres, plus ou moins parallèlement à l'axe 47 du tube.

On notera en outre que le filtre a été placé de
25 manière que sa partie tamisante 9 sorte en dernier, le tube 43 ayant été introduit à contre-sens du flux sanguin (flèche 5).

A la figure 14, le filtre apparaît avec sa structure 7 sortant déjà du tube en présentant une forme sensiblement en corolle.

30 Sur la figure 15, on aperçoit le filtre un instant plus tard, entièrement déployé, avec sa structure 7 totalement libérée. Le fil en zigzag est alors élastiquement déployé en définissant une enveloppe sensiblement cylindrique quasiment coaxiale à l'axe 3b du vaisseau, l'écartement élastique des
35 lignes du fil entraînant l'accrochage du filtre et le déploiement corollaire de la partie centrale filtrante 9 qui va

pouvoir alors parfaitement jouer son rôle de filtrage.

Le tube 43 peut alors être retiré par sa voie d'accès.

5 Il est clair que les variantes de réalisation du filtre des figures 5 à 10 peuvent être introduites de la même manière.

10 Concernant la réalisation de la structure 7, on notera juste qu'elle peut aisément être obtenue à partir d'un fil en matière adaptée, conformé à plat en zigzag, puis refermé sur lui-même pour rejoindre ses deux extrémités de manière à définir alors une sorte d'enveloppe sensiblement cylindrique.

REVENDICATIONS

1 - Filtre sanguin implantable dans un vaisseau
5 (3), sur le trajet sanguin, en particulier pour la retenue de caillots de sang, caractérisé en ce qu'il comprend :

- une structure extérieure (7) auto-expansible, comportant au moins un fil (11) relativement rigide conformé en zigzag et enroulé sur lui-même pour présenter une configuration
10 fermée,

- et une partie centrale de tamisage (9, 9', 9") liée audit fil (11) en différents points, pour la retenue d'éventuels caillots.

2 - Filtre sanguin selon la revendication 1
15 caractérisé en ce que ledit fil (11) conformé en zigzag présente une suite de lignes (15) reliées par des portions d'extrémités courbées (17a, 17b) et peut occuper élastiquement une première position repliée sous contrainte dans laquelle
lesdites lignes s'étendent sensiblement côte à côte les unes le
20 long des autres, pour autoriser l'introduction du filtre dans le système circulatoire, et une seconde position déployée où lesdites lignes (15) s'écartent angulairement les unes des autres pour définir une surface tubulaire sensiblement cylindrique.

25 3 - Filtre selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce que la structure extérieure (7) s'étend exclusivement à la périphérie du filtre, la liaison entre cette structure et la partie centrale de tamisage (9) étant située à la périphérie de cette dernière.

30 4 - Filtre selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que la partie centrale de tamisage (9) est en matériau résorbable biologiquement lorsque le filtre est implanté, la résistance à la résorption biologique de cette partie de tamisage étant plus
35 plus faible vers une zone (35) sensiblement centrale de celle-ci qu'elle l'est à sa périphérie où ladite partie de tamisage

est liée à la structure extérieure en zigzag.

5 - Filtre selon l'une quelconque des revendications 2 à 4 caractérisé en ce que lesdites lignes (15) de la structure extérieure en zigzag sont prévues pour venir
5 sensiblement au contact d'une paroi (3a) du vaisseau lorsque le filtre est implanté.

6 - Filtre selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le fil (11) en zigzag de la structure extérieure (7) est équipé de moyens
10 d'accrochage (19) pour maintenir en place le filtre (1) lorsqu'il est implanté.

7 - Filtre selon la revendication 6 caractérisé en ce que les moyens d'accrochage consistent en des crochets (19) rapportés sur lesdites lignes (15) du fil en zigzag, ces
15 crochets s'étendant deux à deux à contre-sens pour prévenir la translation du filtre sur le trajet veineux dans un sens ou en sens inverse.

8 - Filtre selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que ladite partie
20 de tamisage est constituée à partir d'un filament ou de série de filaments relativement souple(s), agencé(s) pour constituer un filet maillé (9) avec des mailles plus petites vers le centre que vers la périphérie où ledit filet est lié à la structure extérieure (7) à fil en zigzag.

9 - Filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que ladite partie de tamisage (9, 9') est constituée à partir d'un filament ou d'une
25 série de filaments relativement souple(s) d'une section allant en diminuant depuis la périphérie vers le centre de cette partie de tamisage.
30

10 - Filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que ladite partie de tamisage (9') comporte une série de filaments relativement
35 souples (26) liés à ladite structure extérieure (7) vers l'une et/ou l'autre des deux extrémités opposées (17a, 17b) desdits zigzags et agencés pour se réunir ou s'imbriquer à la manière

d'un faisceau dans une zone sensiblement centrale (27) du filtre.

5 11 - Filtre selon la revendication 10 caractérisé en ce que, entre les deux extrémités opposées (17a, 17b) des zigzags de la structure extérieure (7), le faisceau de fils (26) est complété par au moins un cerclage d'un fil complémentaire (29) de section réduite entourant localement lesdits fils en faisceau (26), pour augmenter au moins temporairement le pouvoir filtrant de ladite partie de tamisage
10 (9').

12 - Filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que la partie de tamisage (9'') présente la forme d'une étoile monobloc à plusieurs branches (31, 31') réunies entre elles vers le centre
15 (33) de l'étoile.

13 - Filtre selon la revendication 12 caractérisé en ce que lesdites branches (31, 31') présentent localement, à proximité du centre (33) de l'étoile, une section réduite.

20 14 - Filtre selon la revendication 12 ou la revendication 13 caractérisé en ce que lesdites branches (31) présentent des ramifications transversales (37) qui relient entre elles deux branches successives, entre le centre (33) et la périphérie de l'étoile.

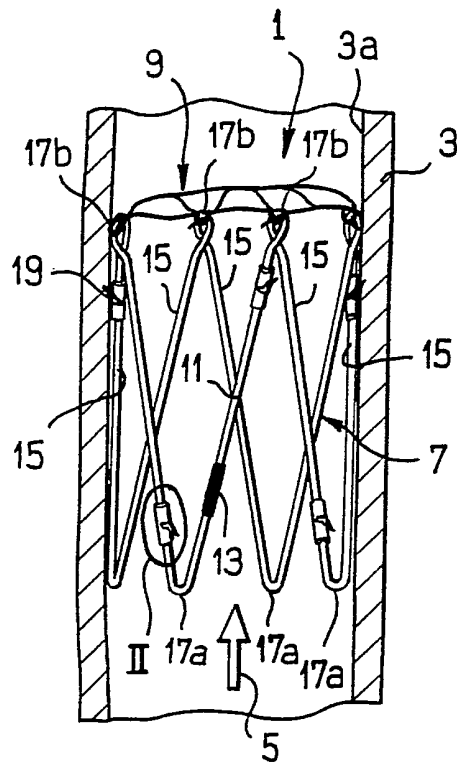

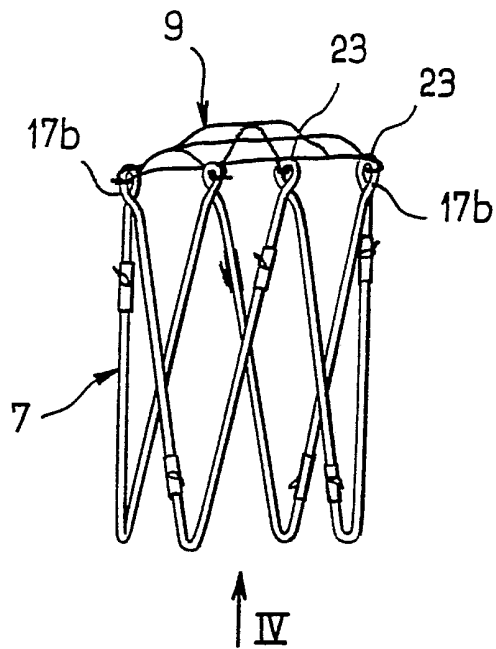
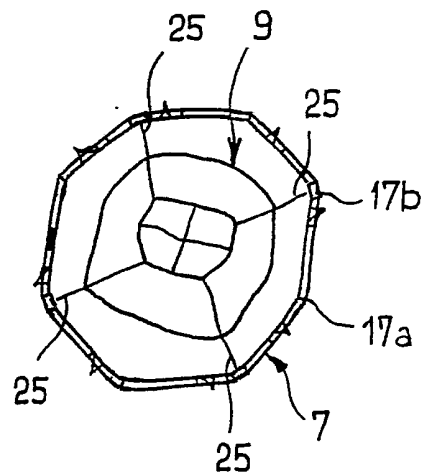
25 15 - Filtre selon l'une quelconque des revendications 12 à 14 caractérisé en ce que ladite étoile (9'') est réalisée par moulage, découpage ou poinçonnage.

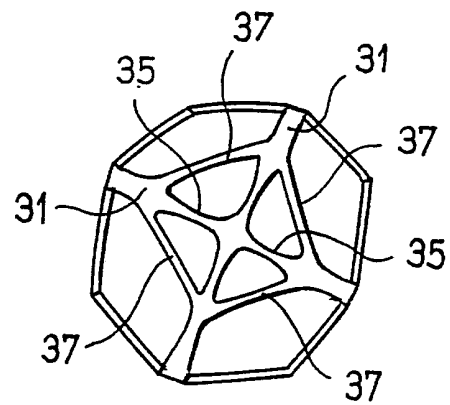
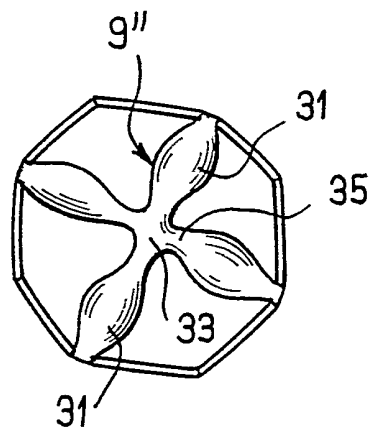
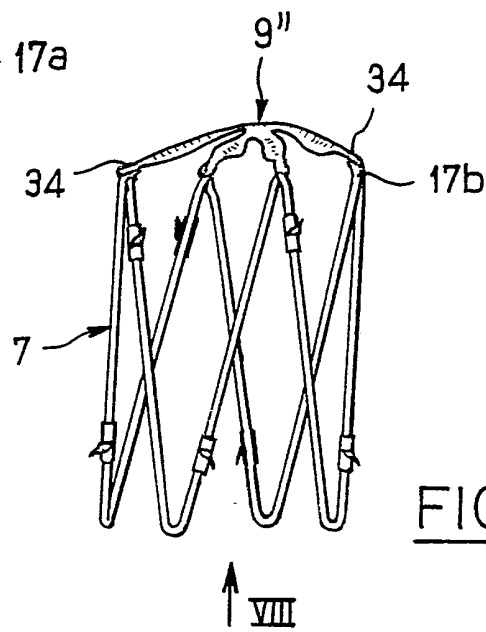
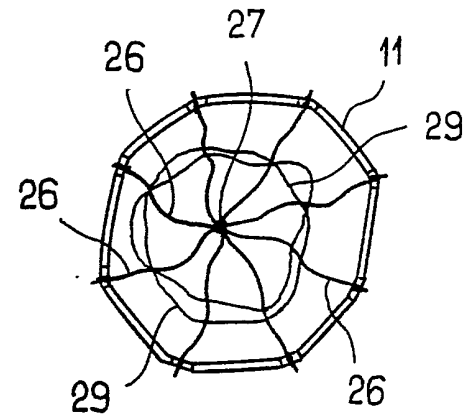
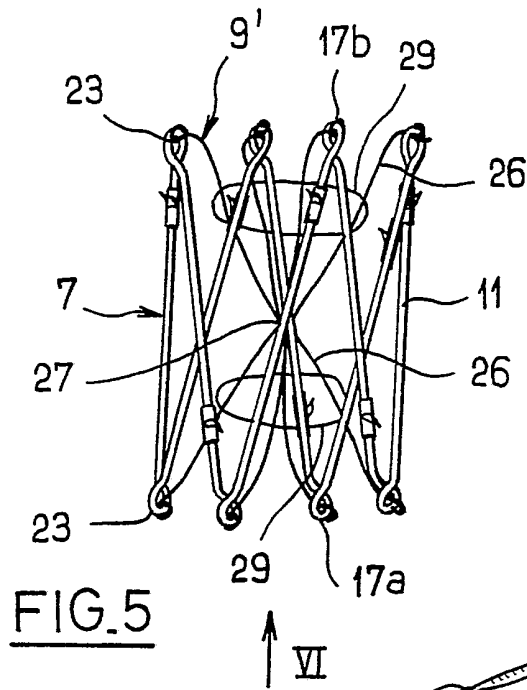
30 16 - Filtre selon l'une quelconque des revendications 12 à 15 caractérisé en ce que ladite étoile (9'') est réalisée en une matière résorbable biologiquement une fois le filtre implanté, cette matière appartenant à la liste suivante : acide polyglycolique, acides polyactiques.

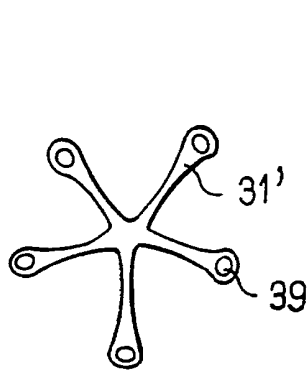


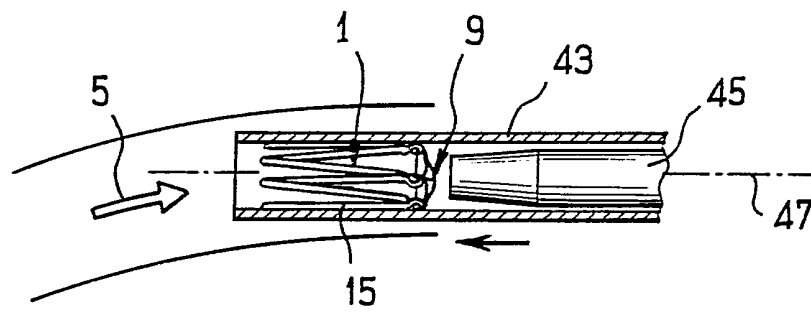
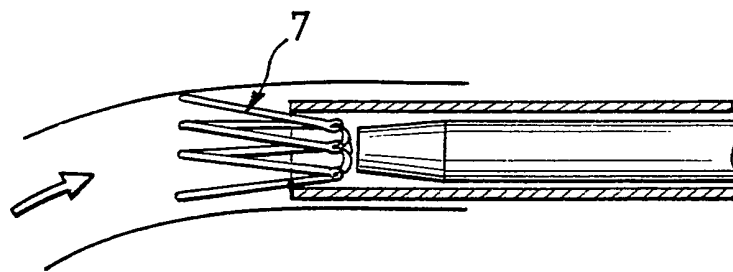
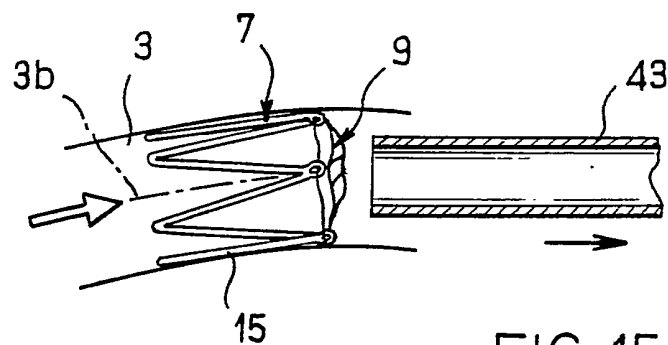
35 17 - Filtre selon l'une quelconque des revendications 8 à 11 caractérisé en ce que le(s) filament(s) de la partie de tamisage (9,9') est (sont) réalisé(s) en une matière utilisée en chirurgie pour les sutures résorbables, tels que des filaments d'acide polyglycolique.

18 - Filtre selon l'une quelconque des
revendications précédentes caractérisé en ce que lesdits
zigzags de la structure extérieure (7) présentent, à l'une au
moins de leurs extrémités opposées (17a, 17b) où ils changent
5 de sens, des yeux (23) pour la liaison avec ladite partie de
tamisage centrale.

1 / 3

FIG. 1FIG. 2FIG. 3FIG. 4



FIG. 10FIG. 11FIG. 12FIG. 13FIG. 14FIG. 15

**INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE**

RAPPORT DE RECHERCHE

**établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche**

FR 9204226
FA 469700

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
Y	FR-A-2 567 405 (LEFEBVRE) * revendications; figures *	1,2,5,18
A	---	3,4,6
Y	EP-A-0 423 916 (COOK INC.) * abrégé; figures *	1,2,5,18
A	---	
A	FR-A-2 580 504 (PIERONNE) * page 5, ligne 32 - page 7, ligne 4 *	1
A	EP-A-0 420 541 (BRISTOL-MYERS) -----	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		A61F
Date d'achèvement de la recherche 20 NOVEMBRE 1992		Examineur SANCHEZ Y SANCHEZ J

CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES

X : particulièrement pertinent à lui seul
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie
A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général
O : divulgation non-écrite
P : document intercalaire

T : théorie ou principe à la base de l'invention
E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.
D : cité dans la demande
L : cité pour d'autres raisons

.....
& : membre de la même famille, document correspondant