

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 15.04.03.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 22.10.04 Bulletin 04/43.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : *RENAULT S.A.S Société par actions
simplifiée — FR.*

72 Inventeur(s) : RIPOLL CHRISTOPHE.


73 Titulaire(s) :

74 Mandataire(s) : CABINET JP COLAS.

54 DISPOSITIF DE COMMANDE D'ACTIONNEUR PIEZO-ELECTRIQUE ULTRASONORE ET SON PROCEDE DE MISE EN OEUVRE.

57 L'invention concerne un dispositif de commande et son procédé de mise en oeuvre, d'au moins un actionneur piézo-électrique ultrasonore, piloté électroniquement à partir d'un calculateur de contrôle et d'une source de tension continue, tel qu'étant alimenté par la source de tension, délivrant une tension de sortie continue (E) entre deux bornes extrêmes (B-, B+), il comporte, connectée en parallèle auxdites bornes, une inductance de résonance (L_p) en série avec un ensemble de deux branches en parallèle, comprenant chacune un premier interrupteur (P_{11} et P_{12}) en série avec une diode (d_1 et d_2) respectivement, les deux diodes étant montées tête-bêche, relié par un point de jonction (J) à un second interrupteur (P_2) monté en antiparallèle avec une diode (D) et délivrant à ses bornes une haute tension alternative à composante continue servant de tension d'excitation à l'actionneur (A_i) qui est monté en parallèle à ses bornes.

Application aux véhicules automobiles.

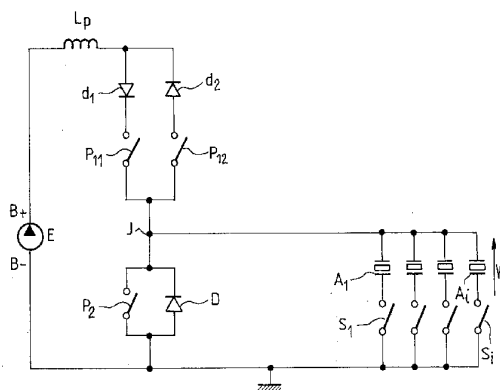

La présente invention concerne un dispositif de commande d'un actionneur piézo-électrique ultrasonore piloté électriquement, et plus particulièrement d'un injecteur de carburant à étage piézo-électrique piloté par le calculateur d'injection électrique d'un moteur à combustion interne dans un véhicule automobile. Elle
5 concerne de plus un procédé de mise en œuvre du dispositif.

Plus précisément, le problème que vise à résoudre l'invention est l'excitation des cellules piézo-électriques pour faire vibrer la structure d'un injecteur ultrasonore, telle que décrite dans la demande de brevet français, déposée sous le numéro
10 99 14548 au nom de la Demanderesse. Ce type d'injecteur pulvérise très finement le carburant en gouttelettes calibrées pour assurer un dosage précis et suffisamment petites pour assurer la vaporisation complète et homogène du carburant injecté. Un tel injecteur ultrasonore comporte entre autres une buse cylindrique alimentée en carburant et à l'extrémité de laquelle est ménagé un orifice d'injection, et des moyens
15 de mise en vibration cyclique de la buse, tel un transducteur, comportant un étage en céramique piézo-électrique aux bornes de laquelle on fait varier la tension électrique pour modifier son épaisseur entre deux positions extrêmes correspondant à l'ouverture et à la fermeture de l'injecteur, à un rapport de démultiplication près. Une céramique piézo-électrique d'injecteur est équivalente au premier ordre à une capacité dont la
20 tension de chargement est élevée, supérieure à une centaine de volts.

Dans un véhicule automobile, la tension d'alimentation a pour valeur 12 ou 42 volts, ce qui implique d'augmenter cette tension pour assurer la charge et la décharge de la céramique.

25

Il existe actuellement différentes topologies de dispositifs de commande pour injecteur piézo-électrique, dont les topologies à transformateur qui ont pour inconvénients d'être chères à réaliser et de présenter un couplage de la résonance électrique avec la résonance magnétique. Il existe également des topologies sans
30 transformateur, donc sans isolation galvanique, dont un exemple de réalisation est décrit dans la demande de brevet français, déposée sous le numéro 02 14665, au nom de Renault. Cette demande propose un dispositif de commande qui comporte :

- un premier étage, alimenté par la source de tension continue, d'amplification de ladite tension pour générer une haute tension ;
- 35 - un deuxième étage, alimenté par la haute tension générée par le premier étage, de génération d'une source de courant pour alimenter les injecteurs ;
- un troisième étage de sélection des injecteurs piézo-électriques à piloter ;

- un quatrième étage de pilotage de la tension d'excitation V_{pi} des injecteurs.

Le premier étage de génération d'une haute tension est constitué par une première branche comprenant une première inductance L_1 reliée à un interrupteur S_1 de découpage, monté en anti-parallèle avec une diode d_1 de roue libre, et par une deuxième branche montée en parallèle sur l'interrupteur S_1 de découpage et comprenant une diode D reliée à une capacité de filtrage C , une des bornes de ladite diode D étant reliée au point de jonction J_1 de l'inductance L_1 et de l'interrupteur S_1 de la première branche, la haute tension d'alimentation étant délivrée aux bornes de la capacité C .

Quant au deuxième étage de génération d'une source de courant, il est constitué par une branche comprenant une seconde inductance L_2 reliée à un interrupteur S_2 de découpage monté en anti-parallèle avec une diode d_2 de roue libre, ladite inductance L_2 de valeur déterminée pour réaliser un circuit oscillant avec chaque injecteur piloté étant reliée d'un côté au point de jonction J_2 de la diode D avec la capacité de filtrage du premier étage et de l'autre côté à l'interrupteur S_2 .

Le but de l'invention est de proposer une nouvelle topologie sans transformateur, simplifiée par rapport à l'art antérieur, n'ayant qu'un seul élément selfique pour générer une tension alternative aux bornes d'un injecteur à partir d'une source de tension continue.

Pour cela, un premier objet de l'invention est un dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique ultrasonore, piloté électroniquement à partir d'un calculateur de contrôle et d'une source de tension continue, caractérisé en ce qu'étant alimenté par la source de tension, délivrant une tension de sortie continue E entre deux bornes extrêmes B_+ et B_- , il comporte, connectée en parallèle auxdites bornes, une inductance de résonance L_p en série avec un ensemble de deux branches en parallèle, comprenant chacune un premier interrupteur P_{11} et P_{12} en série avec une diode d_1 et d_2 respectivement, les deux diodes étant montées tête-bêche, relié par un point de jonction J à un second interrupteur P_2 monté en anti-parallèle avec une diode D et délivrant à ses bornes une haute tension alternative à composante continue servant de tension d'excitation à l'actionneur A_i qui est monté en parallèle à ses bornes.

Selon une autre caractéristique du dispositif de commande alimenté par la source de tension continue, l'inductance de résonance L_p est montée en série entre la

borne B+ de la source de tension et l'ensemble des deux branches, lui-même relié par le point de jonction J à une première borne du second interrupteur P_2 monté en anti-parallèle avec une diode D dont l'autre borne est reliée à la borne B- de la source de tension, l'actionneur étant monté en parallèle entre le point de jonction J et la borne B- de la source.

Selon une autre caractéristique du dispositif de commande alimenté par la source de tension continue, l'inductance de résonance L_p est montée en série entre la borne B+ de la source de tension et une première borne du second interrupteur P_2 monté en anti-parallèle avec la diode D, dont la seconde borne est reliée par le point de jonction J à une première borne de l'ensemble des deux branches dont l'autre borne est reliée à la borne B- de la source de tension, l'actionneur étant monté en parallèle entre le point de jonction entre l'inductance L_p et l'interrupteur d'une part et le point de jonction J d'autre part.

Un second objet de l'invention est un procédé de mise en œuvre du dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique ultrasonore, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

- A) fermeture simultanée d'un premier interrupteur P_{11} d'une branche de l'ensemble relié à l'inductance de résonance L_p d'une part et du second interrupteur P_2 destiné à délivrer la tension d'excitation à l'injecteur d'autre part pour que le courant I_{LP} circule dans l'inductance et que l'énergie s'accumule dans celle-ci, alors que l'autre premier interrupteur P_{12} de l'autre branche est ouvert ;
- B) ouverture du second interrupteur P_2 , alors que le premier interrupteur P_{11} d'une branche est toujours fermé et celui P_{12} de l'autre branche est toujours ouvert, afin que le courant I_{LP} dans l'inductance passe dans l'actionneur A_i sélectionné et que l'inductance L_p entre en résonance avec la capacité d'entrée de l'actionneur qui va ainsi se charger à la tension d'excitation V_{pi} existant aux bornes de l'interrupteur P_2 ;
- C) ouverture du premier interrupteur P_{11} de la branche qui était fermé et fermeture simultanée de l'interrupteur P_{12} de l'autre branche, alors que le second interrupteur P_2 reste ouvert, pour décharger l'actionneur piézo-électrique dans l'inductance L_p , dont le courant I_{LP} croît dans le sens opposé au courant de charge ;
- D) fermeture du second interrupteur P_2 , alors que l'un des premiers interrupteurs des branches P_{11} est ouvert et l'autre interrupteur P_{12} est fermé ;
- E) ouverture de l'interrupteur P_{12} fermé et fermeture de l'autre interrupteur P_{11} ouvert des deux branches pour accumuler de l'énergie dans l'inductance L_p .

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description de deux variantes de réalisation d'un dispositif de commande d'un actionneur piézo-électrique, illustré par les figures suivantes qui sont :

- les figures 1 et 2 : un schéma électronique d'un dispositif de commande d'un actionneur piézo-électrique selon deux variantes ;
- les figures 3_a à 3_d : les schémas équivalents au circuit de charge et décharge de l'injecteur sélectionné ;
- les figures 4_a à 4_c : les signaux de commande des trois interrupteurs du dispositif ;
- les figures 5 et 6 : les variations temporelles respectives du courant dans l'inductance de charge et de la tension aux bornes de l'injecteur.

Les éléments portant les mêmes références sur les différentes figures remplissent les mêmes fonctions en vue des mêmes résultats.

L'invention consiste à générer un signal sinusoïdal haute tension, supérieure à une centaine de volts, et haute fréquence, supérieure à une dizaine de kilohertz, sur la cellule piézo-électrique de chaque injecteur de carburant d'un véhicule à partir d'une source de tension continue, soit la batterie. Pour cela, elle propose deux variantes différentes d'une topologie de dispositif de commande d'un actionneur assurant l'excitation desdites céramiques piézo-électriques, à travers une inductance pour constituer un circuit résonant. Ces structures sont valables de 1 à N injecteurs, N étant un entier préférentiellement égal à 4, 5, 6, 8, 10 ou 12. A titre d'exemple non limitatif, le nombre d'injecteurs commandés est 4 dans la description suivante.

Comme le montre le schéma de la figure 1, concernant une première variante de réalisation, le dispositif de commande d'un actionneur piézo-électrique A_i selon l'invention est alimenté par une source de tension continue, telle qu'une batterie électrique 12 Volts ou 42 Volts du véhicule, ou un convertisseur DC-DC, qui délivre une tension continue E entre ses deux bornes extrêmes B- et B+. En parallèle à cette source de tension continue est connectée une inductance de résonance L_p en série avec un ensemble de deux branches en parallèle qui comprennent chacune un premier interrupteur P₁₁ et P₁₂ en série avec une diode d₁ et d₂ respectivement, ces diodes étant montées tête-bêche l'une par rapport à l'autre. Le point de jonction J de ces deux branches, qui n'est pas relié à l'inductance L_p, est relié à une première borne d'un second interrupteur P₂, monté en anti-parallèle avec une diode D, et dont la seconde borne est reliée à la borne B- de la source de tension E.

Au moins un actionneur A_i est monté entre les bornes dudit second interrupteur P_2 qui délivre une haute tension alternative d'excitation V_{pi} avec une composante continue.

5 Dans le cas de quatre actionneurs piézo-électriques ultrasonores A_1 à A_4 , ils sont montés en parallèle aux bornes de cet interrupteur P_2 en anti-parallèle avec la diode D , chacun étant relié à un interrupteur de sélection S_1 à S_4 piloté par le

10 calculateur électronique de contrôle moteur qui choisit l'injecteur à exciter pour qu'il injecte le carburant dans le cylindre déterminé.

15 L'inductance de résonance L_p est dimensionnée pour que sa fréquence de résonance avec la capacité d'entrée de l'actionneur piézo-électrique soit supérieure à la fréquence de récurrence des interrupteurs, soit la fréquence de pilotage ultrasonique des injecteurs piézo-électriques. Ainsi, le principe de fonctionnement du dispositif

20 repose à la fois sur le caractère réactif de l'inductance L_p et de l'impédance d'entrée de l'actionneur sélectionné, ainsi que sur la charge et la décharge rapides du piézo-électrique par une inductance dimensionnée pour que sa résonance avec la capacité d'entrée de l'injecteur ait lieu à une fréquence plus grande que la fréquence de répétition du motif en tension désirée.

25 Le fonctionnement de ce dispositif de commande, pour obtenir une tension alternative avec composante continue aux bornes de l'injecteur piézo-électrique, comporte les étapes suivantes, une fois l'injecteur choisi par l'interrupteur de sélection S_i , étapes représentées par les schémas du circuit de charge et de décharge de l'injecteur :

- A) fermeture simultanée d'un premier interrupteur P_{11} d'une branche de l'ensemble relié à l'inductance de résonance L_p d'une part et du second interrupteur P_2 destiné à délivrer la tension d'excitation à l'injecteur d'autre part pour que le courant I_{LP} circule dans l'inductance et que l'énergie s'accumule dans celle-ci, alors que l'autre premier interrupteur P_{12} de l'autre branche est ouvert (figure 3_a) ;
- B) ouverture du second interrupteur P_2 , alors que le premier interrupteur P_{11} d'une branche est toujours fermé et celui P_{12} de l'autre branche est toujours ouvert, afin que le courant I_{LP} dans l'inductance passe dans l'actionneur A_i sélectionné et que l'inductance L_p entre en résonance avec la capacité d'entrée de l'actionneur qui va ainsi se charger à la tension d'excitation V_{pi} existant aux bornes de l'interrupteur P_2 (figure 3_b) ;

- C) ouverture du premier interrupteur P_{11} de la branche qui était fermé jusque là et fermeture simultanée de l'interrupteur P_{12} de l'autre branche, alors que le second interrupteur P_2 reste ouvert, pour décharger l'actionneur piézo-électrique dans l'inductance L_p , dont le courant I_{Lp} croît dans le sens opposé au courant de charge (figure 3c) ;
- D) fermeture du second interrupteur P_2 , alors que l'un des premiers interrupteurs des branches P_{11} est ouvert et l'autre interrupteur P_{12} est fermé (figure 3d) ;
- E) ouverture de l'interrupteur P_{12} fermé et fermeture de l'autre interrupteur P_{11} ouvert des deux branches pour accumuler de l'énergie dans l'inductance L_p (comme dans l'étape A).

Le cycle se répète jusqu'à la sélection d'un autre actionneur, pour lequel le cycle sera le même.

- La figure 4_a représente les signaux de commande du second interrupteur P_2 en anti-parallèle avec la diode D et les figures 4_b et 4_c représentent les signaux de commande d'ouverture et de fermeture respectivement des premiers interrupteurs P_{11} et P_{12} des deux branches en parallèle.

- Le pilotage de ces trois interrupteurs aboutit au courant I_{LP} circulant dans l'inductance L_p de résonance, représenté sur la figure 5, ainsi qu'à la tension V_{pi} d'excitation de l'actionneur piézo-électrique représentée sur la figure 6 .

- Entre les instants t_0 et t_1 , lors de l'étape A), le courant I_{LP} croît en valeur absolue dans l'inductance L_p jusqu'à une valeur maximale $-I_{max}$ de charge de l'inductance puis chute brutalement à la valeur nulle à l'instant t_1 de début de décharge de l'inductance dans l'actionneur A_i . Simultanément, l'interrupteur P_2 étant ouvert, la tension V_{pi} est nulle aux bornes de l'actionneur mais à l'instant t_1 elle passe à la valeur V_{max} destinée à l'exciter. A l'instant t_2 , l'interrupteur P_{12} est fermé, la tension d'excitation V_{pi} devient nulle et l'actionneur A_i se décharge dans l'inductance L_p , créant un courant I_{LP} dans l'inductance, de sens contraire au courant de charge et de valeur maximale $+I_{max}$ pendant l'étape D). Entre t_3 et t_4 , la tension V_{pi} est nulle car l'interrupteur P_2 est fermé.

- Selon une seconde variante de réalisation, comme le montre le schéma de la figure 2, l'inductance L_p est montée en série entre la borne B+ de la source de tension E et une première borne du second interrupteur P_2 monté en anti-parallèle avec la diode D, aux bornes duquel est obtenue la tension d'excitation de l'actionneur

sélectionné. La seconde borne est reliée par le point de jonction J à une première borne de l'ensemble des deux branches dont l'autre borne est reliée à la borne B- de la source de tension. L'actionneur A_i est monté en parallèle entre le point de jonction J et le point reliant l'inductance L_p et l'interrupteur P_2 .

5

Plus précisément, le schéma de la figure 2 représente un dispositif de commande de quatre actionneurs en céramique piézo-électrique A_1 à A_4 montés en parallèle aux bornes de l'interrupteur P_2 , chaque actionneur piézo-électrique A_1 , à A_4 étant relié en série avec un interrupteur de sélection S_1 à S_4 , piloté par le calculateur de contrôle moteur qui sélectionne l'injecteur piézo-électrique à exciter.

10

Les interrupteurs des deux branches peuvent être du type MOSFET avec diode intrinsèque ou du type IGBT.

15

Le fonctionnement de ce dispositif de commande selon la seconde variante, pour obtenir une tension alternative avec composante continue aux bornes de l'injecteur piézo-électrique, comporte les mêmes étapes que celui du dispositif selon la première variante.

20

L'un des avantages de l'invention est de proposer une topologie de commande d'injecteurs piézo-électriques qui utilise un nombre réduit de composants selfiques, en l'occurrence une seule inductance qui permet la charge et la décharge rapides des rondelles piézo-électriques par rapport à la fréquence de répétition de la commande.

REVENDEICATIONS

1. Dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique
5 ultrasonore, piloté électroniquement à partir d'un calculateur de contrôle et d'une source de tension continue, caractérisé en ce qu'étant alimenté par la source de tension, délivrant une tension de sortie continue (E) entre deux bornes extrêmes (B-, B+), il comporte, connectée en parallèle auxdites bornes, une inductance de résonance (L_p) en série avec un ensemble de deux branches en parallèle, comprenant
10 chacune un premier interrupteur (P_{11} et P_{12}) en série avec une diode (d_1 et d_2) respectivement, les deux diodes étant montées tête-bêche, relié par un point de jonction (J) à un second interrupteur (P_2) monté en anti-parallèle avec une diode (D) et délivrant à ses bornes une haute tension alternative à composante continue servant de tension d'excitation à l'actionneur (A_i) qui est monté en parallèle à ses bornes.

15

2. Dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique ultrasonore selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'inductance de résonance (L_p) est montée en série entre la borne (B+) de la source de tension (E) et l'ensemble des deux branches, lui-même relié par le point de jonction (J) à une première borne du
20 second interrupteur (P_2) monté en anti-parallèle avec une diode (D) dont l'autre borne est reliée à la borne (B-) de la source de tension, l'actionneur étant monté en parallèle entre le point de jonction (J) et la borne (B-) de la source.

3. Dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique
25 ultrasonore selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'inductance de résonance (L_p) est montée en série entre la borne (B+) de la source de tension et une première borne du second interrupteur (P_2) monté en anti-parallèle avec la diode (D), dont la seconde borne est reliée par le point de jonction (J) à une première borne de l'ensemble des deux branches dont l'autre borne est reliée à la borne (B-) de la source de tension, l'actionneur étant monté en parallèle entre le point de jonction entre
30 l'inductance (L_p) et l'interrupteur d'une part et le point de jonction (J) d'autre part.

4. Dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique ultrasonore, selon l'une des revendications 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que
35 l'inductance de résonance (L_p) est dimensionnée pour que sa fréquence de résonance avec la capacité d'entrée de l'actionneur piézo-électrique (A_i) soit supérieure à la

fréquence de récurrence des interrupteurs, soit la fréquence de pilotage ultrasonique des injecteurs piézo-électriques.

5 5. Dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique ultrasonore, selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, pour la commande de quatre actionneurs en céramique piézo-électrique (A_1 à A_4), ceux-ci sont montés en parallèle aux bornes du second interrupteur (P_2) en anti-parallèle avec la diode (D), chacun étant relié à un interrupteur de sélection (S_1 à S_4) piloté par le

10 calculateur électronique de contrôle moteur qui choisit l'injecteur à exciter pour qu'il injecte le carburant dans le cylindre déterminé.

6. Dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique ultrasonore selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la source de tension continue est une batterie basse tension 12 ou 42 Volts.

15

7. Dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique ultrasonore selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'interrupteur (P_2) délivrant une tension d'excitation (V_{pi}) à l'actionneur connecté à ses bornes est du type MOSFET avec diode intrinsèque ou du type IGBT.

20

8. Procédé de mise en œuvre d'un dispositif de commande d'au moins un actionneur piézo-électrique ultrasonore, selon les revendications 1 à 6, caractérisé en ce que, pour obtenir une tension alternative avec composante continue aux bornes de l'injecteur piézo-électrique, le calculateur de contrôle réalise les étapes suivantes :



25 - A) fermeture simultanée d'un premier interrupteur (P_{11}) d'une branche de l'ensemble relié à l'inductance de résonance (L_p) d'une part et du second interrupteur (P_2) destiné à délivrer la tension d'excitation à l'injecteur d'autre part pour que le courant (I_{LP}) circule dans l'inductance et que l'énergie s'accumule dans celle-ci, alors que l'autre premier interrupteur (P_{12}) de l'autre branche est ouvert ;

30 - B) ouverture du second interrupteur (P_2), alors que le premier interrupteur (P_{11}) d'une branche est toujours fermé et celui (P_{12}) de l'autre branche est toujours ouvert, afin que le courant (I_{LP}) dans l'inductance passe dans l'actionneur (A_i) sélectionné et que l'inductance (L_p) entre en résonance avec la capacité d'entrée de l'actionneur qui va ainsi se charger à la tension d'excitation (V_{pi}) existant aux bornes de l'interrupteur (P_2) ;



35 - C) ouverture du premier interrupteur (P_{11}) de la branche qui était fermé et fermeture simultanée de l'interrupteur (P_{12}) de l'autre branche, alors que le second interrupteur

- (P₂) reste ouvert, pour décharger l'actionneur piézo-électrique dans l'inductance (L_p), dont le courant (I_{Lp}) croît dans le sens opposé au courant de charge ;
- D) fermeture du second interrupteur (P₂), alors que l'un des premiers interrupteurs des branches (P₁₁) est ouvert et l'autre interrupteur (P₁₂) est fermé ;
- 5 - E) ouverture de l'interrupteur (P₁₂) fermé et fermeture de l'autre interrupteur (P₁₁) ouvert des deux branches pour accumuler de l'énergie dans l'inductance (L_p).



1/4

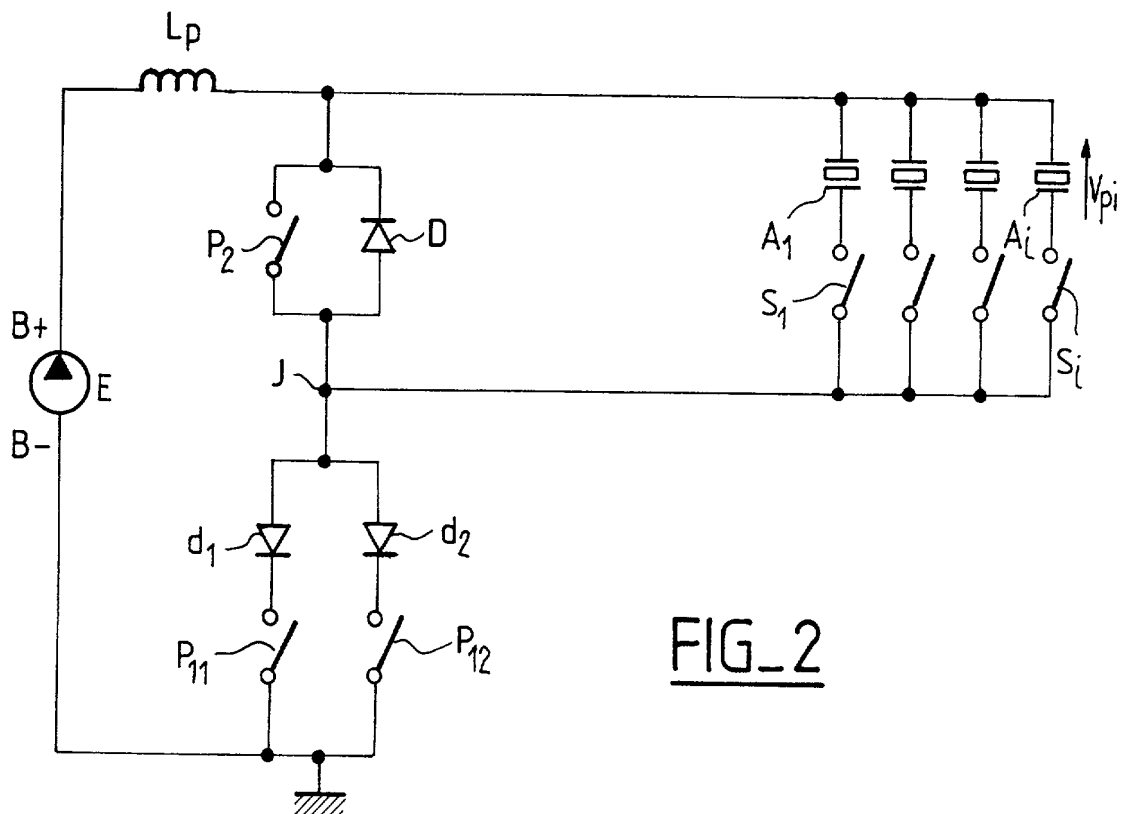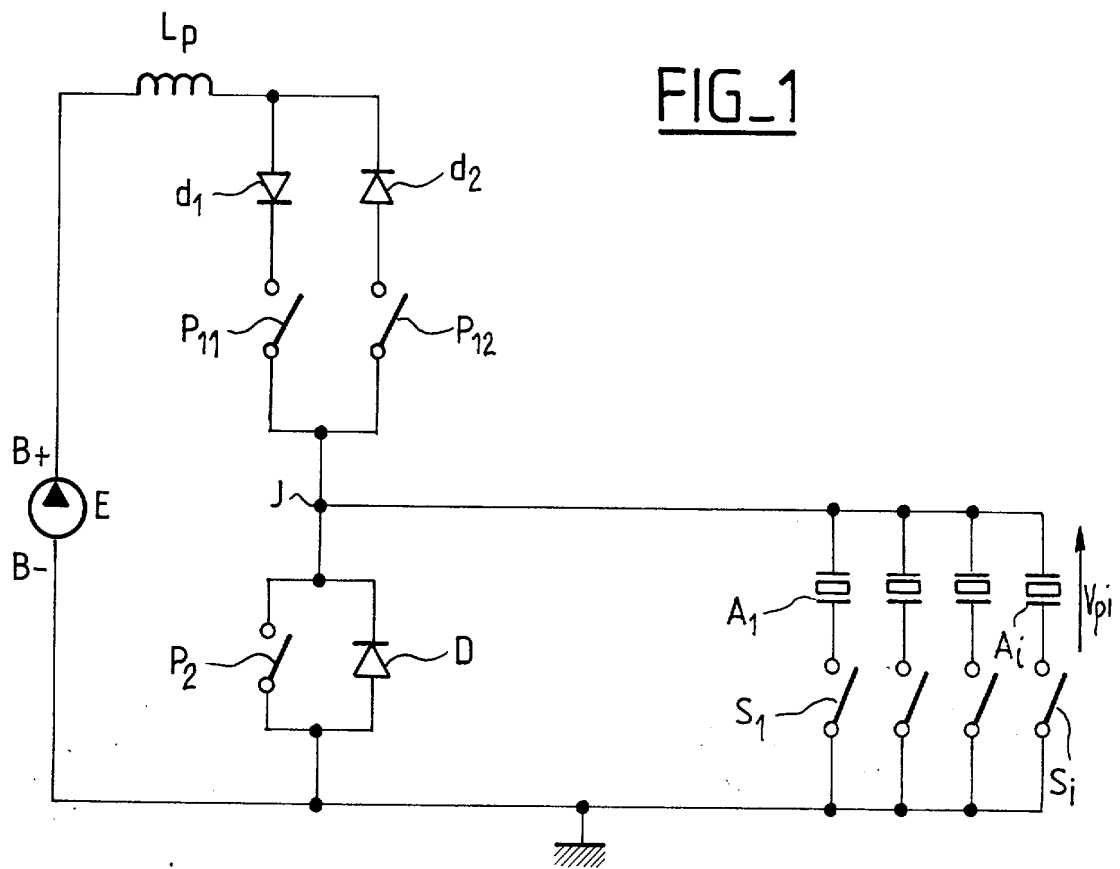






2/4

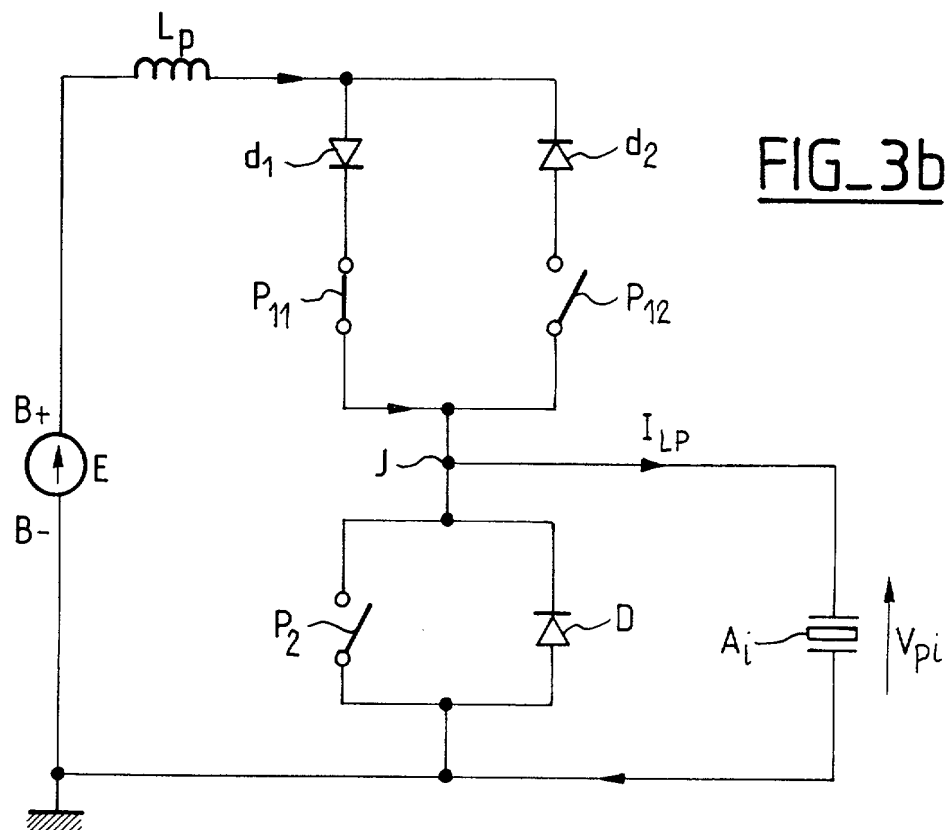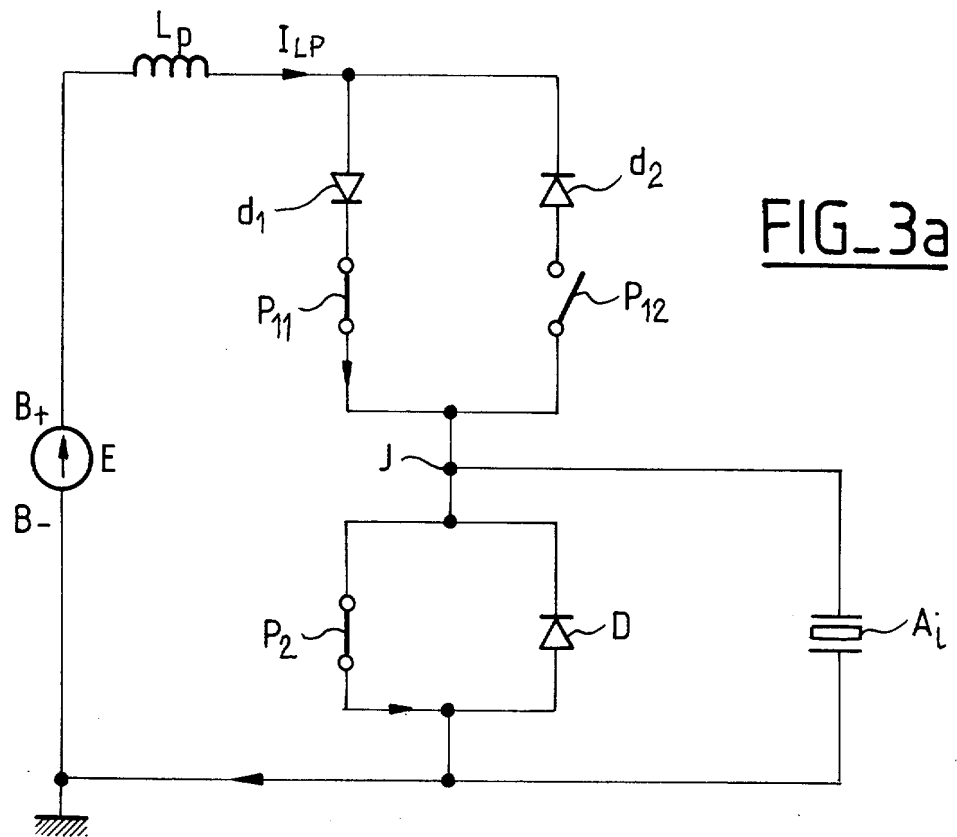

3/4

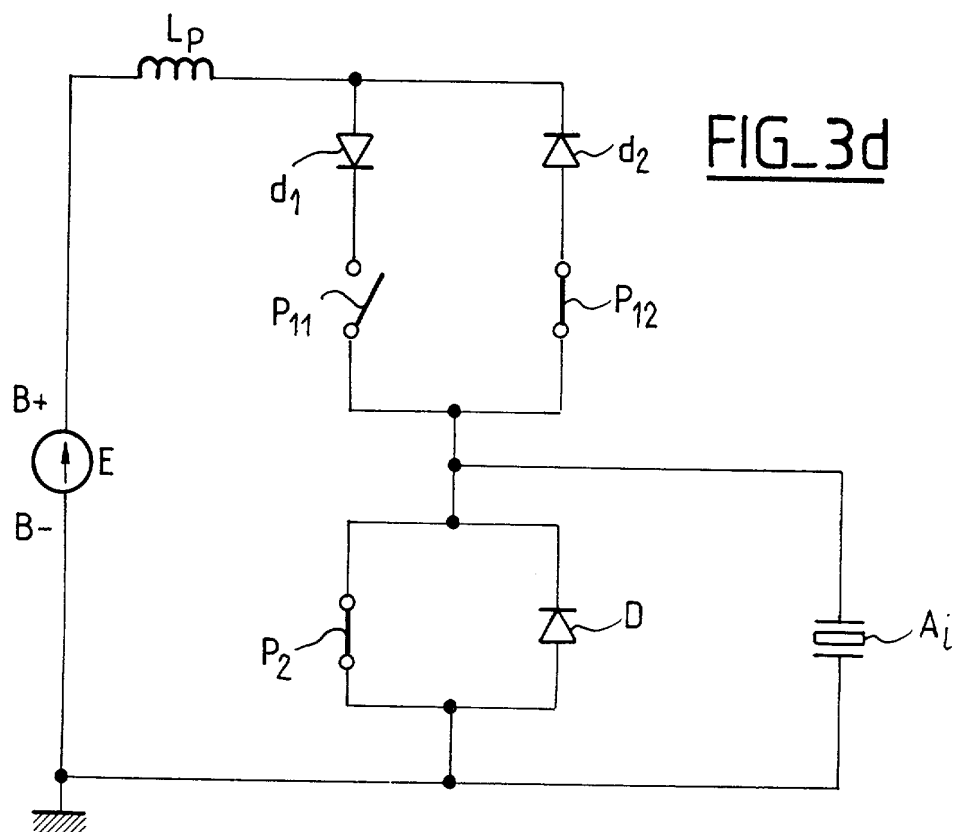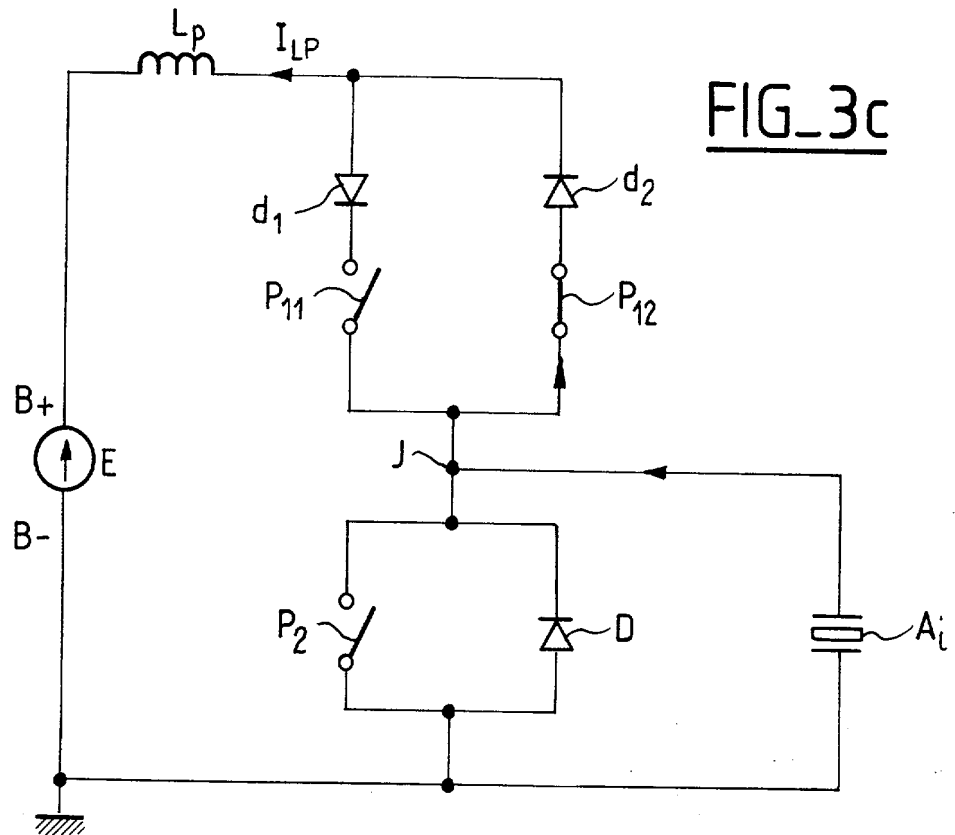

4/4

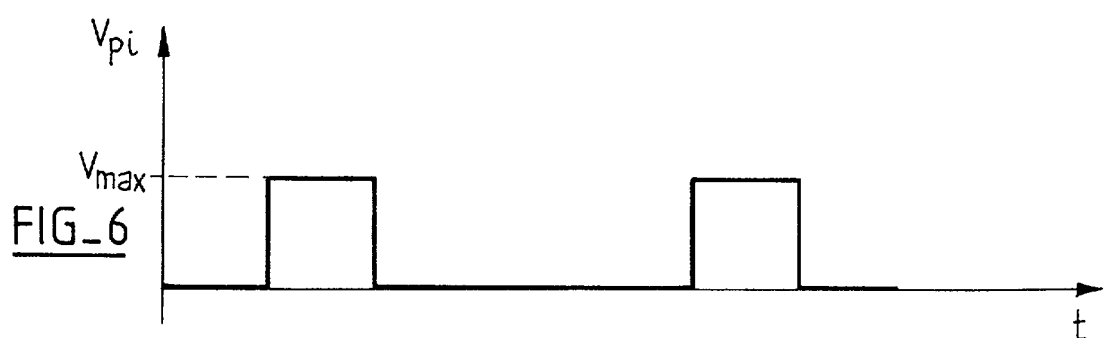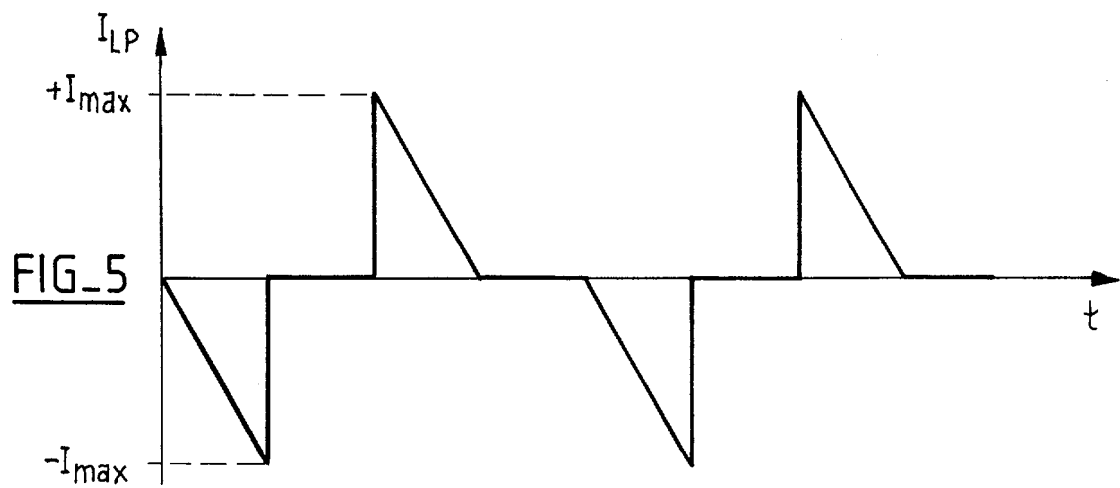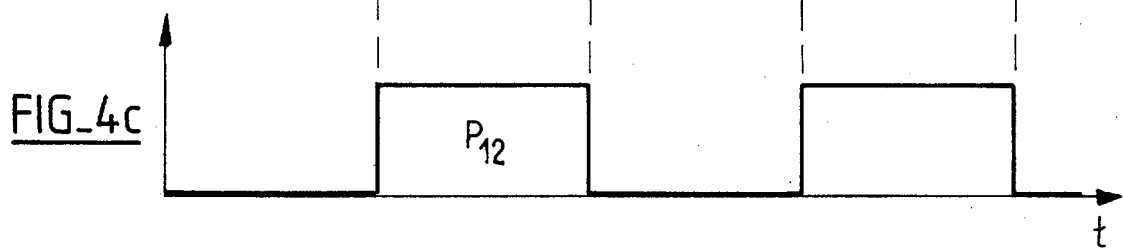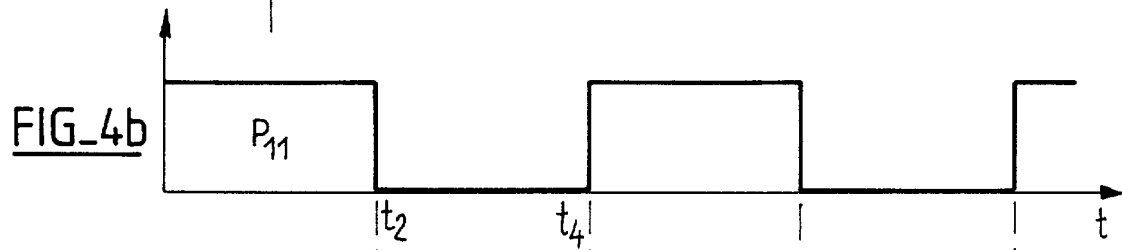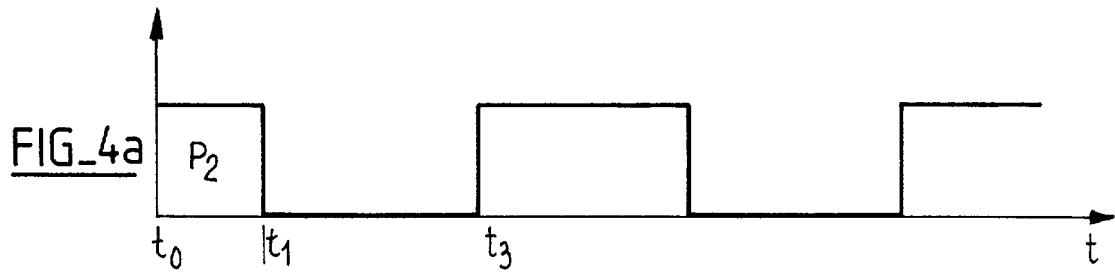



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 632939
FR 0304706

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	DE 196 32 872 A (SIEMENS AG) 12 février 1998 (1998-02-12) * colonne 1, ligne 40 - colonne 3, ligne 62; figures *	1,2,5,6, 8	H02N2/06
A	---	1,5,6,8	
A	DE 198 27 170 A (ROBERT BOSCH GMBH) 23 décembre 1999 (1999-12-23) * colonne 4, ligne 38 - colonne 8, ligne 19; figure 1 *	1,3,8	

			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			F02D H01L H02N
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
8 janvier 2004		Köpf, C	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0304706 FA 632939**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **08-01-2004**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE 19632872 A	12-02-1998	DE 19632872 A1	12-02-1998
		BR 9711163 A	17-08-1999
		CA 2263304 A1	19-02-1998
		CN 1228876 A	15-09-1999
		CZ 9900449 A3	16-06-1999
		WO 9807199 A1	19-02-1998
		EP 0944925 A1	29-09-1999
		KR 2000029903 A	25-05-2000
		RU 2169424 C2	20-06-2001
		US 6137208 A	24-10-2000
		ZA 9707141 A	14-02-1998

DE 19827170 A	23-12-1999	DE 19827170 A1	23-12-1999
		JP 2000029528 A	28-01-2000

FR 2767355 A	19-02-1999	DE 19734895 A1	25-02-1999
		FR 2767355 A1	19-02-1999
		US 5986360 A	16-11-1999
