(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202335739 U
(45)授权公告日 2012.07.18

(21)申请号 201120467234.9

(22)申请日 2011.11.22

(73)专利权人 山东科技大学
地址 266510 山东省青岛市经济技术开发区前湾港路 579 号

(72)发明人 吕宗苓

(74)专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公司 37205
代理人 王连君

(51)Int.Cl.
A47G 25/38(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

防风晾衣架

(57)摘要

一种防风晾衣架，包括有衣架体，所述衣架体的挂钩部一侧固定有伸缩弹簧，该伸缩弹簧的另一端设有固定钩，所述挂钩部的另一侧设有供所述固定钩挂接的卡位。由于衣架体的挂钩部一侧固定有伸缩弹簧，该伸缩弹簧的另一端设有固定钩，所述挂钩部的另一侧设有供所述固定钩挂接的卡位，这样把衣架体挂上晾衣杆后，把固定钩钩住挂钩部的卡位，即可把晾衣杆锁在衣架体的挂钩部内，任凭风如何吹，都不会把衣架吹落，达到防风的目的。

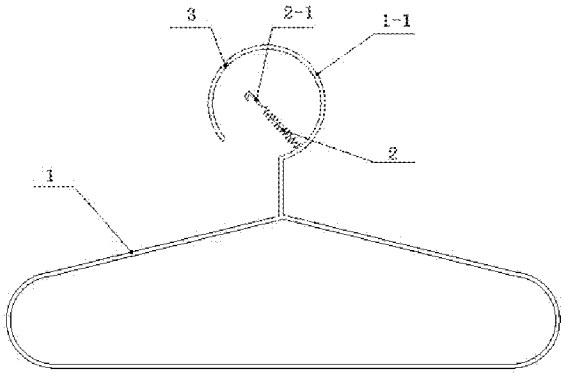

CN 202335739 U

1. 一种防风晾衣架，包括有衣架体，其特征在于：所述衣架体的挂钩部一侧固定有伸缩弹簧，该伸缩弹簧的另一端设有固定钩，所述挂钩部的另一侧设有供所述固定钩挂接的卡位。

防风晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防风晾衣架。

背景技术

[0002] 现有的晾衣架，包括有衣架体，衣架体的上部为挂钩部，下部为支撑部，当把衣物挂在衣架体的支撑部上时，即可直接把衣架体的挂钩部挂上晾衣杆，由于挂钩部是有开口的，当衣架体挂在室外时，若遇到大风的吹刮，衣架很容易被吹落，造成衣服的丢失或者砸伤人的安全隐患。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种防风晾衣架，它可以解决现有的晾衣架容易被风吹落的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：它包括有衣架体，所述衣架体的挂钩部一侧固定有伸缩弹簧，该伸缩弹簧的另一端设有固定钩，所述挂钩部的另一侧设有供所述固定钩挂接的卡位。

[0005] 由于采用了上述技术方案，本实用新型与现有技术相比，具有如下有益效果：

[0006] 由于衣架体的挂钩部一侧固定有伸缩弹簧，该伸缩弹簧的另一端设有固定钩，所述挂钩部的另一侧设有供所述固定钩挂接的卡位，这样把衣架体挂上晾衣杆后，把固定钩钩住挂钩部的卡位，即可把晾衣杆锁在衣架体的挂钩部内，任凭风如何吹，都不会把衣架吹落，达到防风的目的。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2 是固定钩钩住卡位的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图实例，对本实用新型作进一步详述：

[0010] 如图 1 和图 2 所示的本实施例，它包括有衣架体 1，衣架体 1 的挂钩部 1-1 一侧固定有伸缩弹簧 2，该伸缩弹簧 2 的另一端设有固定钩 2-1，挂钩部 1-1 的另一侧设有供固定钩 2-1 挂接的卡位 3，这样把衣架体 1 挂上晾衣杆后，把固定钩 2-1 钩住挂钩部的卡位 3，即可把晾衣杆锁在衣架体的挂钩部内，任凭风如何吹，都不会把衣架吹落，达到防风的目的。

[0011] 当然，上述说明并非是对本实用新型的限制，本实用新型也并不仅限于上述举例，本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也应属于本实用新型的保护范围。

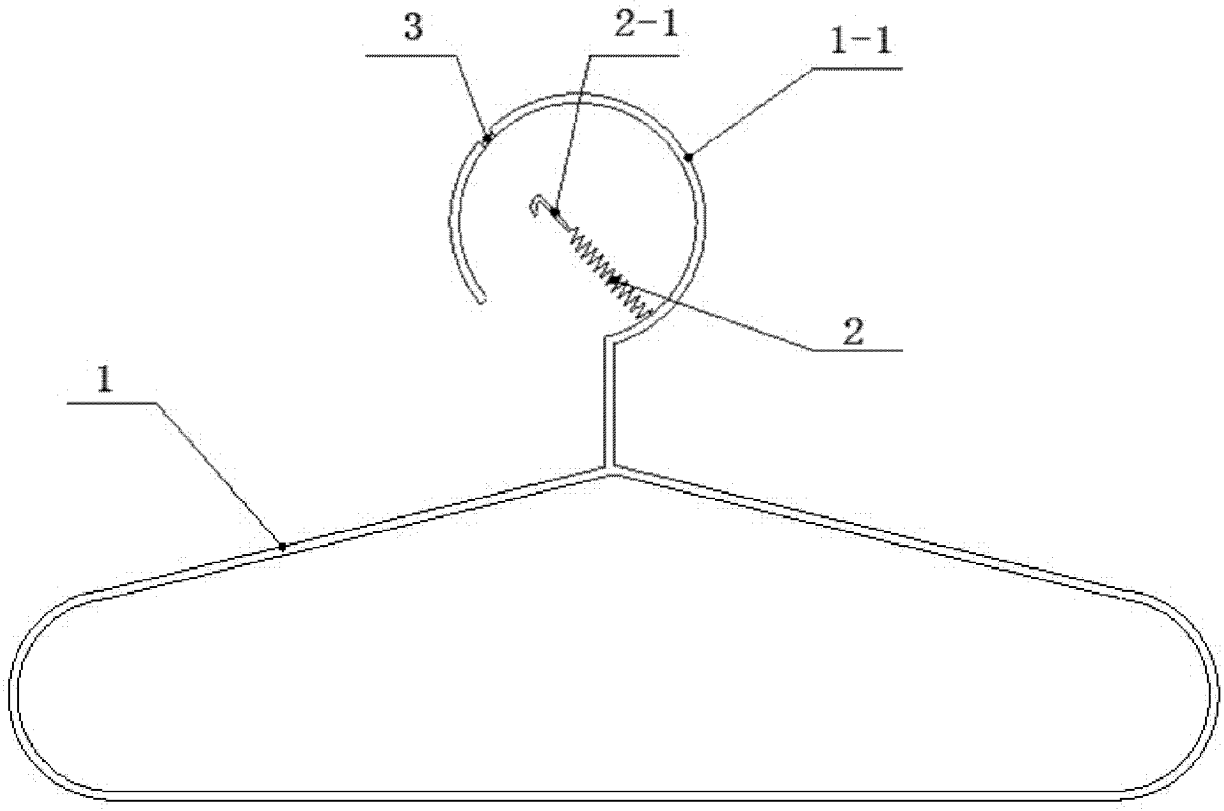


图 1

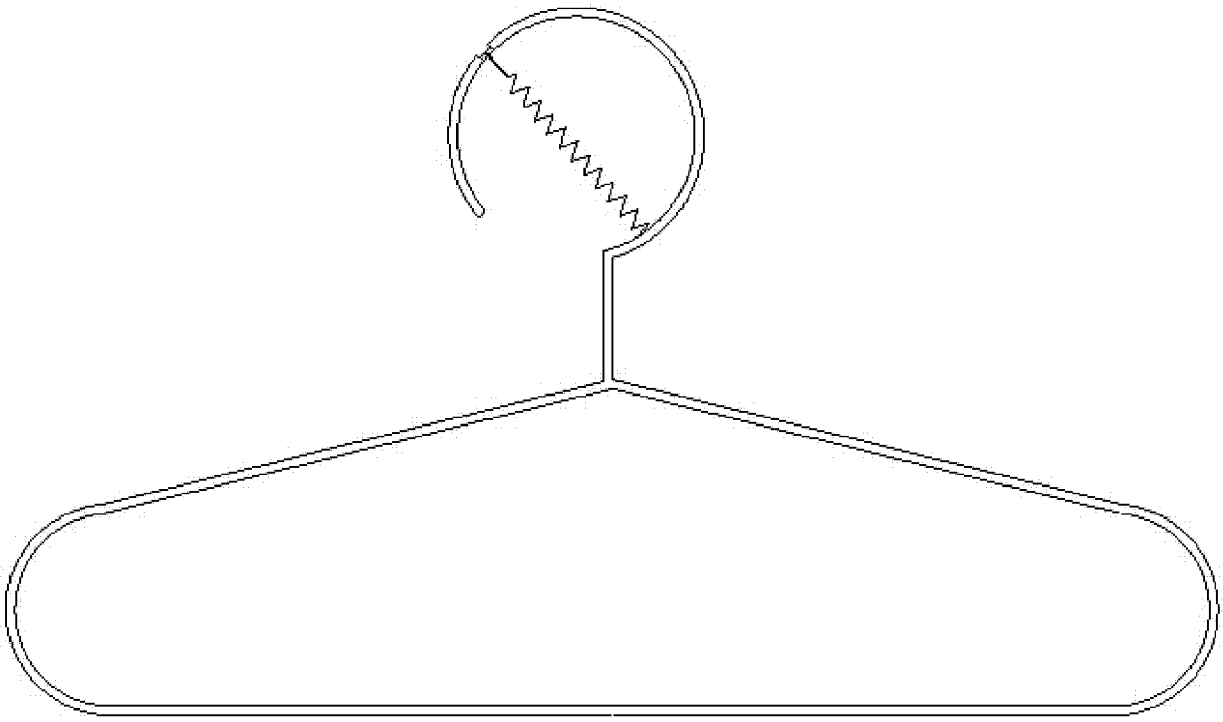


图 2