

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro

**INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)**


(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H03C 3/00, H02J 13/00		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/18238 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 13. Juni 1996 (13.06.96)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP95/04751 (22) Internationales Anmeldedatum: 1. December 1995 (01.12.95) (30) Prioritätsdaten: 94119418.5 8. December 1994 (08.12.94) EP <i>(34) Länder für die die regionale oder internationale Anmeldung eingereicht worden ist:</i> DE usw.		(81) Bestimmungsstaaten: CZ, SG, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>	
(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder: OECHSLE, Walter; Frühlingstrasse 7, D-90765 Fürth (DE). LINDNER, Hans-Peter; Soldnerstrasse 31, D-90766 Fürth (DE).			

(54) Title: DEVICE FOR THE NOISE-FREE MODULATION AND DEMODULATION OF ANALOGUE SIGNALS USED FOR TRANSMITTING INFORMATION ALONG THE SHIELDING OF POWER TRANSMISSION CABLES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR STÖRSICHEREN MODULATION UND DEMODULATION VON ANALOGEN SIGNALEN
ZUR NACHRICHTENÜBERTRAGUNG ÜBER DIE SCHIRMUNGEN VON ENERGIEÜBERTRAGUNGSKABELN

(57) Abstract

The device according to the invention is provided on a receiver side (E) with at least one series circuit comprising a clock-pulsed band-pass filter (GT), a Schmitt trigger (ST) and a digital demodulator (DDM); and on an emitter side (S) with at least one digital modulator (DM). In addition, means (PT, CPU) are provided for generating a central precision clock signal (T) which is applied as a common time base at least to the clock-pulsed band-pass filter (GT), the demodulator (DDM) and the modulator (DM). The modulator (DM) preferably includes a digital frequency generator driven by the precision clock signal (T), the frequency generator deriving the characteristic frequencies (FL, FH) for frequency modulation with great precision from the precision clock signal (T). The demodulator (DDM) preferably contains a reference counter to count the pulse repetition period of analogue received signals (EK) whose counter pulse is determined from the precision clock signal (T). The band-pass filter is designed preferably as a switched capacitor filter whose middle frequency is determined from the precision clock signal (T).

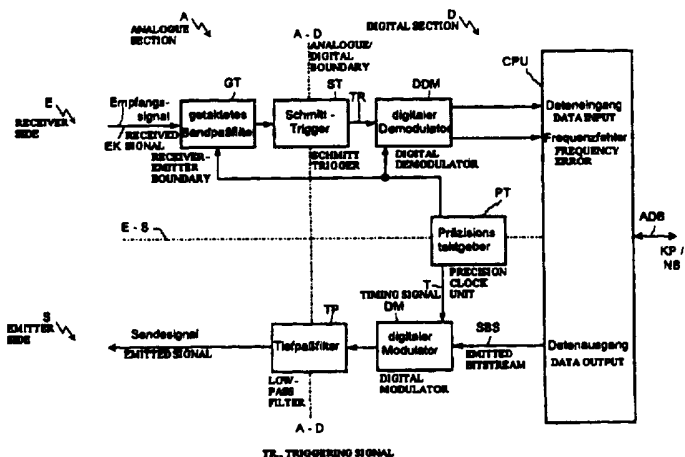

(57) Zusammenfassung

Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist auf einer Empfangsseite (E) zumindest eine Reihenschaltung aus einem getakteten Bandpaßfilter (GT), einem Schmitt-Trigger (ST) und einem digitalen Demodulator (DDM), und auf einer Sendeseite (S) zumindest einen digitalen Modulator (DM) auf. Ferner sind Mittel (PT; CPU) zur Erzeugung eines zentralen Präzisionstaktes (T) vorhanden, welcher zumindest dem getakteten Bandpaßfilter (GT), dem Demodulator (DDM) und dem Modulator (DM) als eine gemeinsame Zeitbasis zugeführt wird. Bevorzugt enthält der Modulator (DM) mindestens einen vom Präzisionstakt (T) getriebenen digitalen Frequenzgenerator, der die Kennfrequenzen (FL, FH) für eine Frequenzmodulation hochgenau aus dem Präzisionstakt (T) ableitet. Bevorzugt enthält der Demodulator (DDM) einen Referenzzähler zur Auszählung der Periodendauern analoger Empfangssignale (EK), dessen Zähltakt vom Präzisionstakt (T) bestimmt wird. Bevorzugt ist das getaktete Bandpaßfilter (GT) als getaktetes Kondensatorfilter ausgeführt, dessen Mittenfrequenz vom Präzisionstakt (T) bestimmt wird.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumänien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

Beschreibung

Vorrichtung zur störsicheren Modulation und Demodulation von analogen Signalen zur Nachrichtenübertragung über die Schirmungen von Energieübertragungskabeln

Die Erfindung betrifft eine Schaltung, welche an Schnittstellen zwischen den als Übertragungsstrecken dienenden Schirmungen von Energieübertragungskabeln und den Einrichtungen zur Vorgabe und Verarbeitung der jeweiligen Nachrichten, in der Regel Digitalrechner, für die Einspeisung bzw. den Empfang der in Form von analogen, frequenzmodulierten Signalen vorliegenden Nachrichten benötigt wird. Auf der Sendeseite der Schaltung dient sie zur Generierung der Signale aus aktuellen digitalen Vorgabewerten, d.h. zur sogenannten Modulation. Auf der Empfangsseite der Schaltung dient sie zur Rückgewinnung der digitalen Vorgabewerte aus empfangenen analogen Signalen, d.h. zur sogenannten Demodulation. Eine derartige Schaltung wird häufig auch als ein Modem bzw. eine Modemschaltung bezeichnet.

Bei der Modulation werden im Sendeteil eines Modems sinusförmige, analoge Signale mit zwei unterschiedlichen Sendefrequenzen gebildet, welche als Ober- und Unterfrequenz bezeichnet werden können. Der hochfrequente Takt der Umschaltung zwischen den Sendefrequenzen, d.h. die eine Frequenzmodulation darstellende Umtastung, ist vom aktuellen Bitmuster des jeweiligen digitalen Vorgabewertes abhängig. Dabei wird den beiden binären Wertigkeiten jeweils eine Sendefrequenz eindeutig zugeordnet. Bei der Demodulation im Empfangsteil eines Modems wird erkannt, welche der beiden Sendefrequenzen aktuell empfangen wird. Dieser wird dann der entsprechende binäre Wert zugeordnet. Aus der Folge der auf diese Weise entstehenden binären Werten wird schließlich der die jeweilige Nachricht darstellende digitale Vorgabewert rekonstruiert.

Die Schaltung gemäß der Erfindung wird eingesetzt speziell bei der sogenannten Kabelschirmkommunikation. Dabei werden die Nachrichten in Form von analogen, frequenzmodulierten Signalen über die Schirmungen insbesondere von zur Energieverteilung dienenden Hochspannungskabeln übertragen. Bei den Nachrichten handelt es sich in der Regel um Steuer- und Zustandsmeldesignale. Dabei werden Steuersignale meist von einem Zentralrechner erzeugt und dienen zur Steuerung von Netzbetriebsmitteln im Energieverteilungsnetz, z.B. von Stufentransformatoren, Leistungsschaltern und dergleichen. Andererseits können derartige Nachrichten auch Zustandsmeldesignale sein, womit der aktuelle Betriebszustand des Energieverteilungsnetzes durch die darin verteilt angeordneten Netzbetriebsmittel dem Zentralrechner mitgeteilt werden.

Bei der Kabelschirmkommunikation besteht ein Problem darin, daß die Energieübertragungskabel in der Regel Bestandteil eines weit verzweigten Kabelnetzes sind, welches insbesondere in Städten zur Energieversorgung dient. Aus diesem Grund erfolgt die Übertragung der oben genannten Steuer- und Zustandsmeldesignale über Kabelschirmungen nicht in Form einer einfachen Punkt zu Punkt Übertragung. Vielmehr müssen die analogen, frequenzmodulierten Signale mit Hilfe von sogenannten Relaisstationen über die Schirmungen einer Kette von miteinander verbundenen Energieübertragungskabeln weitergereicht werden, bis sie die Zielrelaisstation erreichen. Meist befindet sich an jedem Knotenpunkt des Energieübertragungsnetzes, d.h. an jeder Stelle, an der mindestens zwei Kabelenden zusammentreffen, eine derartige Relaisstation. Diese hat die Aufgabe, mit Hilfe jeweils einer integrierten Modemschaltung von der Schirmung eines Energieübertragungskabels analoge, frequenzmodulierte Signale zu empfangen und die dazugehörigen digitalen Vorgabewerte zu rekonstruieren. Diese werden in einem lokalen Digitalrechner des Modems ausgewertet. Die Modemschaltung muß somit in die Richtung aller angeschlossener Kabelschirme empfangsbereit sein.

Die Nachrichten können an die gerade empfangende Relaisstation gerichtet sein. Die hieraus rekonstruierten digitalen Vorgabewerte können sich dann z.B. als Steuersignale herausstellen, welche das im jeweiligen Netzknoten befindliche Netzbetriebsmittel betreffen. Andererseits kann es sich z.B. um Steuersignale handeln, welche vom Zentralrechner an ein in einem anderen Netzknoten befindliches Netzbetriebsmittel gerichtet sind, bzw. z.B. um Zustandsmeldesignale, welche von einem, in einem bestimmten anderen Netzknoten befindlichen Netzbetriebsmittel an den Zentralrechner gerichtet sind. In diesen Fällen müssen die analogen, frequenzmodulierten Signale von jeder Relaisstation aus der Richtung eines Energieübertragungskabels empfangen und demoduliert werden. Erst nun ist eine Erkennung von deren, an eine andere Relaisstation bzw. an den Zentralrechner gerichtete Adressierung im lokalen Digitalrechner des jeweiligen Modems möglich. Diese werden nun erneut moduliert und in der Richtung des entsprechenden Energieübertragungskabels in dessen Kabelschirm eingespeist. Es ist auch möglich, daß ein Netzbetriebsmittel selbständig eine Zustandsmeldung generiert, welche dann über das Modem der lokalen Relaisstation meist in Richtung auf den Zentralrechner in den Kabelschirm des entsprechenden Energieübertragungskabels einspeist.

Das zur Übertragung dienende Kabelschirmnetz weist somit eine ganz besondere Topologie auf. Diese ist insbesondere gekennzeichnet durch die mit Relaisstationen und jeweils einer integrierten Modemschaltung besetzten Schnittstellen der Kabelschirmungen in den Knotenpunkten des Energieübertragungsnetzes. Diese stellen Unterbrechungspunkte in der aus der Kette von Kabelschirmungen bestehenden Übertragungsstrecke dar. Aus diesem Grund sind insbesondere hohe Anforderungen an die Güte der Nachrichtenübertragung zu stellen. Die Modulation und Demodulation im Modem einer jeden Relaisstation muß somit besonders robust sein, d.h. unempfindlich gegen die Einkopplung

von Störungen, die bei der Übertragung in irgend einen Kabelschirm bzw. an einem der vielen Knotenpunkte auftreten können.

- 5 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine möglichst einfache Modemschaltung anzugeben, mit der eine Nachrichtenein- und auskopplung in die bzw. aus den Schirmungen von Energieübertragungskabel dennoch mit hoher Störsicherheit möglich ist.

10

Die Aufgabe wird gelöst mit der im Anspruch 1 angegebenen Schaltung. Vorteilhafte weitere Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen angegeben.

- 15 Die Erfindung und vorteilhafte weitere Ausführungsformen der Erfindung werden anhand der nachfolgend kurz angeführten Figuren näher erläutert. Dabei zeigt

20 Fig. 1 : ein Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Modemschaltung für die Nachrichteneinspeisung in bzw. Auskopplung aus den Schirmungen von Energieübertragungskabeln,

25 Fig.2 : eine vorteilhafte Ausführung eines getakteten Bandpaßfilters in der erfindungsgemäßen Modemschaltung,

Fig.3 : das Signalverhalten einer vorteilhaften Ausführungsform eines Schmitt-Triggers im Empfangsteil der erfindungsgemäßen Modemschaltung,

30

Fig.4 : das Signalverhalten am Eingang einer vorteilhaften Ausführungsform eines digitalen Demodulators im Empfangsteil der erfindungsgemäßen Modemschaltung,

Fig.5 : das Signalverhalten einer vorteilhaften Ausführungsform eines digitalen Modulators im Sendeteil der erfindungsgemäßen Modemschaltung,

5 Fig.6 : das Signalverhalten einer vorteilhaften Ausführungsform eines Tiefpaßfilters am Ausgang des Sendeteiles der erfindungsgemäßen Modemschaltung, und

10 Fig.7 : das Beispiel einer zweikanaligen Ausführung der erfindungsgemäßen Modemschaltung.

Figur 1 zeigt das Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Modemschaltung. Zur besseren Übersicht sind in dieses eine vertikale Trennungslinie A-D und eine horizontale Trennungslinie E-S eingetragen. Mit der horizontalen Trennungslinie E-S wird der Empfangsteil E und der Sendeteil S der Modemschaltung abgegrenzt. Mit der vertikalen Trennungslinie A-D werden im Empfangs- und Sendeteil E, S der Modemschaltung zusätzlich abgegrenzt je ein analoger Teil A und ein digitaler Teil D, d.h. je ein Teil, in dem analoge Signalverarbeitung bzw. digitale Signalverarbeitung durchgeführt wird.

Dem Empfangsteil E der erfindungsgemäßen Schaltung werden die analogen, von einem anderen Modem ins Energieübertragungsnetz eingespeisten, frequenzumgetasteten Signale als Empfangssignale EK aus der Schirmung des jeweils benachbarten, lokalen Energieübertragungskabels entnommen und in Figur 1 auf der linken Seite zugeführt. Diese werden im analogen Teil des Empfangsteiles E in einem über einen zentralen Präzisionstakt T getakteten Bandpaßfilter GT aufbereitet und einem die Schnittstelle zwischen analogem und digitalem Teil des Empfangsteiles E bildenden Schmitt-Trigger ST zugeführt. Dieser leitet aus den aufbereiteten analogen Empfangssignalen rechteckförmige Triggersignale TR ab, welche einem digitalen Demodulator DDM, der ebenfalls vom zentralen Präzisionstakt T betrieben wird, als Steuersignale zugeführt werden. Dieser

demoduliert die Triggersignale TR durch Bestimmung der aktuellen Sendefrequenz der Empfangssignale, d.h. Detektion der Ober- bzw. Unterfrequenz, und ordnet diesen den jeweiligen binären Wert zu. Der auf diese Weise entstehende Strom demodulierten Bits wird in Form eines seriellen Empfangsbitstromes EBS einem lokalen Rechner CPU an dessen Dateneingang zugeführt. Dieser decodiert schließlich aus dem aktuellen "Muster" des Bitstromes EBS die eigentliche Vorgabewerte, d.h. den jeweiligen Nachrichteninhalt.

10

Falls ein Modem der in Figur 1 dargestellten Art in einer sogenannten Kopfstation enthalten ist, kommuniziert der Rechner CPU über einen Ausgangsdatenbus ADB in der Regel mit einem Zentralrechner KP. Dieser organisiert die Nachrichtenübertragung und damit die Steuerung eines gesamten Energieübertragungskabelnetzes. Andererseits ist in jeder der im Energieübertragungskabelnetz verteilten Relaisstationen ein Modem entsprechend der Schaltung von Fig.1 enthalten. In diesem Fall kommuniziert der Rechner CPU über den Ausgangsdatenbus ADB mit den Steuerelementen des jeweiligen Netzbetriebsmittels.

20

Im Sendeteil S der erfindungsgemäßen Schaltung von Figur 1 werden aktualisierte digitale Vorgabewerte vom lokalen Rechner CPU des Modems in Form eines bevorzugt pulspausenmodulierten seriellen Sendebitstromes SBS einem digitalen Modulator DM zugeführt, welcher ebenfalls vom zentralen Präzisionstakt T betrieben wird. Am Ausgang des digitalen Modulators DM werden abhängig von der aktuellen Wertigkeit des Sendebitstromes SBS Rechtecksignale generiert, welche die Ober- bzw. Unterfrequenz aufweisen. Diese werden schließlich in einem die Schnittstelle zwischen digitalem und analogem Teil des Sendeteiles S der erfindungsgemäßen Schaltung darstellenden Tiefpaßfilter TP in sinusförmige Sendesignale umgewandelt und anschließend in die Schirmung von Energieübertragungskabeln eingespeist.

30

35

Kernstück der erfindungsgemäßen Modemschaltung ist die Steuerung der wesentlichen Elemente der Schaltung sowohl auf der Empfangsseite E als auch auf der Sendeseite S über einen zentralen Präzisionssteuertakt T als eine gemeinsame Zeitbasis bzw. Referenz. Dieser wird zumindest dem getakteten Bandpaßfilter GT, dem digitalen Demodulator DDM und dem digitalen Modulator DM als eine gemeinsame Zeitbasis zugeführt. Alle diese Elemente können aus dieser Zeitbasis jeweils benötigte, unterschiedliche Frequenzen hochgenau ableiten. Aufgrund dieser engen Abstimmung der wesentlichen Elemente aufeinander, und insbesondere der von diesen durchgeführten Vorgängen der Modulation auf der Sendeseite und der Demodulation auf der Empfangsseite, ist eine besonders präzise Modulation und Demodulation übertragener Signale möglich, d.h. eine schmalbandige und damit störsichere Übertragung insgesamt. Der zentrale Präzisionssteuertakt T kann von einem separaten Präzisionstaktgeber PT bereitgestellt werden, wie dies im Beispiel der Fig. 1 dargestellt ist. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, daß der Präzisionstakt im Rechner CPU hochgenau generiert wird.

Die erfindungsgemäße zentrale Generierung eines Präzisionssteuertaktes T für alle wesentlichen Elemente der Modemschaltung von Figur 1 hat eine Vielzahl von Vorteilen. Zum einen wird der Schaltungsaufwand bei der Signalaufbereitung auf der analogen Seite A des Empfangsteils E durch die Ermöglichung des Einsatzes eines getakteten Bandpaßfilters GT zur Aufbereitung der Empfangssignale EK, und auf der digitalen Seite A des Empfangsteils E durch die Ermöglichung des Einsatzes eines digitalen Demodulators DDM erheblich reduziert. In der gleichen Weise wird auf der Sendeseite S durch die Ermöglichung des Einsatzes eines digitalen Modulators DM der Schaltungsaufwand erheblich reduziert.

Dennoch wird mit dem erfindungsgemäßen Schaltungskonzept eine erhebliche Verbesserung der Störuneempfindlichkeit bei der Signalverarbeitung sowohl auf Seite der Demodulation empfangener Signale, als auch bei Modulation von zu sendenden Signalen erreicht. Die Verbesserung in der Güte bei der Modulation zu sendender Signale kommt wiederum der Signalverarbeitung auf der Empfangsseite einer anderen, an einer anderen Stelle des Energieverteilungsnetzes in einer Relaisstation angeordneten Modemschaltung bei dem dort stattfindenden Empfang und der Demodulation zu gute. Dies ist auf die starre Verkopplung der Empfangsseite E und der Sendeseite S über den zentralen Präzisionssteuertakt T zurückzuführen. Je genauer die Umsetzung des Sendebitstromes SBS auf der Sendeseite S in analoge, sinusförmige Sendesignale bezogen auf den zentralen Präzisionssteuertakt T erfolgt, um so leichter und genauer kann Empfang, Aufbereitung und Rekonstruktion eines äquivalenten Empfangsbitstromes EBS in einem entsprechenden Modem an anderer Stelle des Energieübertragungsnetzes erfolgen. Die erfindungsgemäße Gestaltung der Modemschaltung kommt somit der Übertragungsgüte der gesamten Nachrichtenübertragung über die Kabelschirmungen der Energieübertragungskabel zu Gute. Dies bewirkt insbesondere eine geringere Empfindlichkeit der Schaltung gegenüber der Einkopplung von Störungen, welche gerade bei einer Nachrichtenübertragung über die Schirmungen von Energieübertragungskabeln in einem besonders starken Ausmaß auftreten können.

Ferner wird es durch das erfindungsgemäße Schaltungskonzept möglich, eine besonders schmalbandige Übertragung zu realisieren. Das Schaltungskonzept gemäß der Erfindung ist somit besonders geeignet für den Einsatz von zwei wertemäßig eng beieinander liegenden Kennfrequenzen. Ober- und Unterfrequenz können somit lediglich durch einen ungewöhnlich geringen Trägerfrequenzhub von z.B. etwa 0,5 Kiloherz getrennt sein. Durch die quasi synchrone Steuerung des getakteten Bandpaßfilters GT, des digitalen Demodulators DDM und des digitalen

Modulator DM über den zentralen Präzisionstakt T kann nämlich eine besonders hohe Frequenzstabilität erreicht werden. Es ist somit möglich, auch eng beieinander liegende Ober- und Unterfrequenzen auf der Sendeseite auf einfache Weise zu modulieren und insbesondere auf der Empfangsseite einfach und störsicher wieder zu demodulieren. Die Unterdrückung von Störungen, welche in die analogen frequenzmodulierten Signale auf den Schirmungen der Energieübertragungskabel eingekoppelt werden, ist somit besonders effektiv.

10

Das getaktete Bandpaßfilter GT im analogen Teil A des Empfangsteiles E der erfindungsgemäßen Schaltung hat zumindest die Aufgabe, die analogen Empfangssignale EK derart aufzubereiten, daß darin enthaltene störende hohe Frequenzanteile und störende niedere Frequenzanteile, welche Gleichspannungs-
offset ähnlich sind, ausgefiltert werden. Das Frequenzspektrum der gefilterten analogen Signale ist somit derart beschnitten, daß nur noch Frequenzen aus einem Bereich enthalten sind, der möglichst eng um die zwischen den bei der Modulation eingesetzten Werten von Ober- und Unterfrequenz liegt. Die Mittenfrequenz des getakteten Bandpaßfilters GT wird erfindungsgemäß vom zentralen Präzisionstaktgeber PT der Schaltung abgeleitet. Da hiermit die Mittenfrequenz sehr genau und stabil vorgebbar ist, kann die Übertragung vorteilhaft schmalbandig ausgelegt werden. Die Filtermittenfrequenz liegt dann möglichst genau in der Mitte von Ober- und Unterfrequenz, zwischen denen bei der Modulation und Demodulation umgetastet wird. Hierdurch wird die Störsicherheit der Datenübertragung erheblich verbessert.

30

Die durch das getaktete Bandpaßfilter GT aufbereiteten analogen Empfangssignale EK werden nun einem Schmitt-Trigger ST zugeführt. Dieser bildet die Schnittstelle zwischen analogem Teil A und digitalem Teil D der erfindungsgemäßen Schaltung. Der Schmitt-Trigger ST enthält mindestens einen Komparator, womit die aufbereiteten Empfangssignale EK in mindestens ein

35

frequenzgleiches Rechtecksignal TR umgewandelt werden. Dieses dient wiederum zur Triggerung des nachfolgenden digitalen Demodulators DDM.

- 5 Der digitale Demodulator DDM hat die Aufgabe, die Frequenz der analogen Empfangssignale EK zu erfassen und dieser möglichst den Wert Ober- bzw. Unterfrequenz eindeutig zuzuordnen. Hierzu verfügt der digitale Demodulator zumindest über einen Referenzzähler, dem das Triggersignal TR vom Schmitt-
10 Trigger ST zugeführt wird. Dieser zählt die Periodendauer einer jeden Schwingung, d.h. die den Abstand der Triggersignale TR aus, so daß sich ein Frequenzmeßwert ergibt. Erfindungsgemäß wird der Zähltakt des Referenzzählers ebenfalls vom zentralen Präzisionstakt T des Präzisionstaktgebers PT
15 bestimmt. Auch hierbei erfüllt der Präzisionstakt T wieder die Funktion einer zentralen Zeitbasis für die gesamte Modemschaltung. Damit lassen sich die für die Frequenzerkennung notwendigen Frequenzmarken präzise einstellen. Der Hub der Trägerfrequenz kann somit klein sein, so daß die hierdurch
20 erreichte Schmalbandigkeit der Übertragung eine erhebliche Verbesserung der Störuneempfindlichkeit der erfindungsgemäßen Modemschaltung bewirkt. Aufgrund der digitalen Ausführung des Demodulators DDM treten ferner keine Toleranzen, Temperaturdriftungen und alterungsbedingte Pegelverschiebungen auf.
- 25 Der Hardwareaufwand wird durch diese Ausführung ohne Einbußen in der Demodulationsgenauigkeit stark reduziert. Der digitale Demodulator läßt sich mit einfachen digitalen Bausteinen wie z.B. Gattern, Flip-Flops, Zählern realisieren. Im Gegensatz dazu ist bei bekannten Demodulatorschaltungen, z.B. bei einem
30 Zwischenfrequenzdemodulator, einem Quadraturdekoder oder einem Phase Locked Loop Demodulator der Hardwareaufwand erheblich größer.

- Die erfindungsgemäße Schaltung ist an die speziellen, bei der
35 Datenübertragung über die Schirmungen von Hochspannungskabeln vorliegenden Randbedingungen optimal angepaßt. Mit der oben

geschilderten Modemschaltung kann trotz reduziertem Hardwareaufwand eine besonders hohe Störsicherheit bei der Datenübertragung durch ein schmalbandiges Übertragungsspektrum erreicht.

5

Bevorzugte weitere Ausführungsformen der Erfindung werden unter anderem an Hand der nachfolgenden Figuren 2 bis 7 erläutert.

- 10 Vorteilhaft wird das getaktete Bandpaßfilter GT in Form eines getakteten Kondensatorfilters realisiert. Derartige Filter werden auch als "Switched Capacitor Filter" bezeichnet. Bei diesem getakteten Filter kann bei der Bestimmung der Frequenzeigenschaften auf eine äußere Beschaltung mit realen
- 15 Kondensatoren verzichtet werden. Diese müßten sehr genau sein, ein gutes Temperatur- und Alterungsverhalten aufweisen und wären somit teuer. Die Lage der Polstellen des Filters wird vielmehr durch den Wert des zentralen Präzisionstaktes T und eine einfache, äußere Widerstandsbeschaltung bestimmt.
- 20 Trotz des einfachen Aufbaus eines derartigen Filters verfügt dieses über eine sehr hohe Güte und reproduzierbare Filtereigenschaften. Es ist vorteilhaft, wenn das getaktete Bandpaßfilter GT aus einer Kaskade von mehreren Teilfiltern besteht. Es kann z.B. als ein Block aus vier universalen switched-
- 25 capacitor-Teilfiltern aufgebaut sein. Vorteilhaft werden dabei die vier Teilfilter kaskadiert und die Polstellen der Teilfilter aufeinandergelegt. Hierdurch kann trotz begrenzter Güten der Teilfilter insgesamt eine gute Frequenzselektivität erreicht werden. Bei einem Trägerfrequenzhub von z.B. etwa
- 30 0,5 Kiloherz beträgt die Bandbreite des getakteten Bandpaßfilters bevorzugt etwa 1,8 kHz.

Vorteilhaft kann das getaktete Bandpaßfilter GT durch ein zusätzliches Vorfilter und gegebenenfalls eine zusätzliches

- 35 Nachfilter ergänzt werden. Eine derartige Filterkette GT ist im Beispiel der Figur 2 dargestellt und besteht auf einem

Vorfilter VF, dem eigentlichen getakteten Bandpaßfilter BF und einem Nachfilter NF.

Die aus der Schirmung eines Energieübertragungskabels entnommenen analogen Empfangssignale EK werden vorteilhaft in einem die Eigenschaften eines Bandpasses aufweisenden Vorfilter VF einer ersten Bearbeitung unterzogen. Durch Ausnutzung der Tiefpaßeigenschaften des Vorfilters können besonders hohe, störende Frequenzanteile zur Vermeidung von deren Einschleifung gleich am Eingang der erfindungsgemäßen Modemschaltung ausgefiltert werden. Hierdurch wird die Störempfindlichkeit der Schaltung verbessert. Ferner werden Gestaltung und Dimensionierung der weiteren Elemente im Empfangsteil der Schaltung, insbesondere des getakteten Bandpaßfilters BF und des digitalen Demodulators DDM erheblich vereinfacht. Durch Ausnutzung der Hochpaßeigenschaften des Vorfilters kann ein sogenannter Gleichanteil, auch Offset genannt, im unteren Frequenzbereich unterdrückt werden. Auch hierdurch werden Gestaltung und Dimensionierung der weiteren Schaltungsteile erheblich vereinfacht und insbesondere deren Wirkungsweise verbessert, da durch die Vermeidung eines möglichen Gleichanteiles die Eingangsdynamik an nachfolgenden Filtern aufrechterhalten werden kann.

Vorteilhaft wird das Vorfilter VF in Form eines aktiven, kontinuierlichen Bandpaßfilters bevorzugt 1. Ordnung ausgeführt und z.B. mit einem Operationsverstärker und RC-Beschaltung realisiert. Dieses kann u.a. vorteilhaft als sogenanntes Anti-Aliasing-Filter für das nachfolgende getaktete Bandpaßfilter BF dienen. Da die eigentliche "Filterarbeit" vom nachfolgenden, getakteten Bandpaßfilter BF geleistet wird, dessen Filtermittelfrequenz über den zentralen Präzisionstakt T exakt auf die jeweils vorliegenden Werte der Ober- und Unterfrequenz abgestimmt ist, müssen die Bandbreite bzw. die Eckfrequenzen des Vorfilters VF nicht genau auf die bei der Modulation und Demodulation vorliegenden Frequenzverhältnisse

abgestimmt sein. Aufwendige Schaltungsmaßnahmen zu deren Konstanthaltung können somit vorteilhaft vermieden werden. Auch für die Unterdrückung eines Gleichanteiles ist eine nur annähernde Abstimmung ausreichend.

5

Vorteilhaft enthält das Vorfilter VF zusätzlich Mittel zur Einstellung der Verstärkung. Hiermit kann der Signalpegel der empfangenen, analogen Eingangssignale EK an den Eingangsspannungsbereich der nachfolgenden Elemente der Schaltung, insbesondere des Bandpaßfilters, angepaßt werden. Es wird damit vorteilhaft einerseits ein für die weitere Signalverarbeitung benötigter Mindestwert des Signalpegel sichergestellt. Andererseits wird vermieden, daß durch Überschreitung eines maximalen Signalpegels die im Empfangsteil der erfindungsgemäßen Modemschaltung folgenden Elemente übersteuert werden. Die Einstellung der Verstärkung bereits im Vorfilter VF hat den besonderen Vorteil, daß in der weiteren Schaltung keine Verstärkungen mehr vorgenommen werden müssen. Die Verstärkung der analogen Empfangssignale EK bereits im Vorfilter VF hat Vorteil, daß eine Verstärkung des von den weiteren Elementen im Empfangsteil E der Schaltung erzeugte Rauschen, insbesondere das Rauschen des getakteten Bandpaßfilters BF, dessen Maximum gerade im eigenen Durchlaßbereich liegt, nicht mitverstärkt wird. Der Signal-Rauschabstand kann hiermit erheblich verbessert werden.

25

Vorteilhaft können die analogen Eingangssignale durch ein zusätzliches Nachfilter NF im Anschluß an das getaktete Bandpaßfilter BF weiter aufbereitet werden. Zum einen kann hiermit ein insbesondere bei Ausführung des getakteten Bandpaßfilters BF als Switched Capacitor Filter möglicherweise an dessen Ausgang auftretendes Rauschen gedämpft werden, welches auch als Taktdurchgriff oder Übersprechen des Bandpaßtaktes bezeichnet wird. Zum anderen kann hiermit ein im getakteten Bandpaßfilter BF möglicherweise entstehender Gleichanteil unterdrückt werden, so daß das Empfangssignal symmetrisch zur

30

35

Bezugsmasse der Schaltung bleibt. Rauschfreie und symmetrische Empfangssignale begünstigen deren fehlerfreie Umwandlung in Rechtecksignale im nachfolgenden Schmitt-Trigger ST. Das Nachfilter NF kann vorteilhaft als aktives, kontinuierliches Bandpaßfilter bevorzugt 1. Ordnung z.B. mit einem Operationsverstärker und RC-Beschaltung realisiert werden. Aufgrund der vorteilhaften Struktur der erfindungsgemäßen Modemschaltung sind wie beim Vorfilter VF auch beim Nachfilter NF keine hohen Anforderungen an die Einhaltung genauer Werte von Bandbreite bzw. Eckfrequenzen zu stellen.

Das gemäß der Darstellung in Fig. 2 bevorzugt aus einer Kette von Vorfilter VF, getaktetem Bandpaßfilter BF und Nachfilter NF bestehende getaktete Bandpaßfilter GT bereitet die analogen Empfangssignale EK derart auf, daß störende hohe Frequenzanteile und niederfrequente, gleichspannungsähnliche Offsetanteile ausgefiltert sind, und daß die Signale eine zur analogen Bezugsmasse der Schaltung symmetrische sinusförmige Gestalt aufweisen.

Das Signalverhalten eines bevorzugten Ausführungsbeispiels für einen Schmitt-Trigger ST ist Fig. 3 dargestellt. Dieser bildet die Schnittstelle zwischen analogem und digitalem Empfangsteil E. Ein über das getaktete Bandpaßfilter GT gefilterte, sinusförmige und zur analogen Masse der Modemschaltung symmetrische Empfangssignal EK wird im Schmitt-Trigger ST bevorzugt mittels zweier Komparatoren in zwei komplementäre, frequenzgleiche Rechtecksignale /S und /R umgewandelt. Diese sind ein digitalisiertes Abbild des analogen Empfangssignals EK. Die Rechtecksignale /S und /R stellen bei dieser Ausführung das Ausgangssignal " TR " des Schmitt-Triggers ST dar.

Vorteilhaft weist der Schmitt-Trigger zusätzlich Mittel auf, womit den Komparatoren je ein über bzw. unterhalb der Bezugsmasse der Modemschaltung liegender Schwellspannungswert +U_h

bzw. $-U_h$ vorgegeben werden kann. Dies hat zur Folge, daß die Komparatoren nicht am Nullgang des sinusförmigen Empfangssignales EK schalten, sondern erst jeweils bei Erreichen einer Schwellspannung $+U_h$ bzw. $-U_h$. Die dadurch hervorgerufene Schalthysterese bewirkt ein vom sogenannten Grundrauschen unabhängiges, flatterfreies Schalten des Schmitt-Triggers. Damit wird in vorteilhafter Weise eine Rauschunterdrückung bewirkt. Der Betrag der Schwellspannung U_h ist bevorzugt einstellbar. Damit läßt sich die Empfindlichkeit des Schmitt-Triggers ST auf die aktuellen Rauschverhältnisse auf den als Übertragungsstrecke dienenden Kabelschirmungen abstimmen. Darüber hinaus ist aber eine präzise Einstellung der beiden Schwellspannungen bezüglich der Frequenzerkennung nicht erforderlich. Da die Komparatoren im Schmitt-Trigger in jeder Periode an der gleichen Stelle schalten, wirkt sich der Betrag der Schwellspannung nicht auf die Frequenz der Rechtecksignale $/S$, $/R$ aus. Deren Frequenz bleibt erhalten und damit ihre Funktion als frequenzgleiche Triggersignale für den digitalen Demodulator DDM.

20

Das Signalverhalten am Eingang einer bevorzugten Ausführungsform des digitalen Demodulators DDM ist Beispiel der Fig.4 dargestellt.

Der digitale Demodulator DDM gemäß dieser Ausführung weist an seinem Eingang bevorzugt ein RS-Flip-Flop auf, dessen pegelsensitiven Set- und Reset-Eingängen die Triggersignale $/S$ und $/R$ des Schmitt-Triggers ST zugeführt werden. Dadurch werden die komplementären Flip-Flop-Ausgänge Q und $/Q$ gesetzt. Durch ein Flip-Flop mit pegelaktiven Set- und Reset-Eingängen wird vorteilhaft eine eventuell noch vorhandene Schwingung in den $/S$ - und $/R$ -Signalen, in Figur 4 mit Prellen bezeichnet, unterdrückt. Nachfolgend werden im digitalen Demodulator DDM die positiven Flanken des $/Q$ -Signals differenziert und daraus ein internes Triggersignal TS erzeugt. Dessen Frequenz entspricht der Frequenz eines analogen Empfangssignals EK.

Eine Ablaufsteuerung im digitalen Demodulator DDM wird mit jeder positiven Flanke des internen TS Triggersignals getriggert. Die Zeit zwischen den positiven Triggerflanken kann mit einem von zentralen Präzisionstakt T getriebenen Referenzzähler gemessen bzw. der Zählerstand kann durch einen digitalen Fensterkomparator ausgewertet werden.

Dabei wird der Zählerstand des Referenzzählers bevorzugt mit drei Vergleichswerten verglichen, welche drei Frequenzmarken entsprechen. Hierdurch wird quasi ein doppeltes Frequenzfenster gebildet. Eine der drei Frequenzmarken dient als sogenannte Mittenfrequenz zwischen der Ober- und Unterfrequenz. Damit ist es im Demodulator möglich, zu erkennen, ob eine empfangene Momentanfrequenz größer oder kleiner als die Mittenfrequenz ist, und somit entweder der Oberfrequenz oder der Unterfrequenz zuzuordnen ist. Zur Begrenzung dieses doppelten Frequenzfensters dienen eine zusätzliche Oberfrequenzgrenze und eine zusätzliche Unterfrequenzgrenze. Nun ist es im Demodulator auch möglich, zu erkennen, ob eine außerhalb des zulässigen Wertebereiches liegende, unzulässige Frequenz empfangen wurde, d.h. ob die aktuelle Momentanfrequenz größer als die Oberfrequenzgrenze oder kleiner als die Unterfrequenzgrenze ist. Liegt einer der beiden Fälle vor, so wird ein Frequenzfehlersignal generiert. Hiermit kann das Vorliegen einer gestörten Übertragung signalisiert werden. Dies stellt somit ein weiteres Mittel dar, um die Sicherheit der Übertragung zu erhöhen. Die Eckfrequenzen eines Fensterkomparators können ebenfalls über den zentralen Präzisionstakt T eingestellt werden.

30

Im Sendeteil S der erfindungsgemäßen Schaltung von Figur 1 werden die am Datenausgang des Rechners CPU ausgegebenen digitalen Vorgabewerte von einem digitalen Modulator DM in analoge Sinusschwingungen umgesetzt, deren Frequenz entsprechend dem seriellen Sendebitstrom SBS zwischen Ober- und Unterfrequenz umgetastet wird. Hierzu enthält der Modulator

35

vorteilhaft einen digitalen Frequenzgenerator, der zwischen den beiden Kennfrequenzen umgetastet wird. Aufgrund des erfindungsgemäßen Schaltungskonzeptes ist der digitale Frequenzgenerator sehr frequenzgenau, da die jeweiligen Werte von Ober- und Unterfrequenz im Modulator erfindungsgemäß aus dem zentralen Präzisionstakt T angeleitet werden. Der digitale Frequenzgenerator tastet näherungsweise unverzögert zwischen den beiden Kennfrequenzen um.

- 10 Das Signalverhalten einer vorteilhaften Ausführungsform eines digitalen Modulators DM im Sendeteil S der erfindungsgemäßen Modemschaltung ist beispielhaft in Fig.5 dargestellt.

Bei dem digitalen Modulator DM wird bevorzugt das sogenannte Continuous Phase Frequency Shift Keying Modulationsverfahren angewendet. Dabei wird zwischen Oberfrequenz FL und Unterfrequenz FH umgeschaltet. Nach Aktivierung des digitalen Modulators DM über ein Steuersignal SP wird entsprechend dem jeweiligen logischen Pegel des dem digitalen Modulator DM vom Rechner CPU seriell zugeführten Sendebitstromes SBS die Ober- bzw. Unterfrequenz erzeugt. Im Beispiel der Fig.5 weist das aktuelle Bit des Sendebitstromes SBS nach Freigabe des Modulators einen hohen Pegel auf. Für diese Zeit wird beispielhaft ein analoges Signal gesendet, welches die Unterfrequenz FL aufweist. In der zweiten Hälfte des Freigabezeitraumes des Modulators weist das aktuelle Bit des Sendebitstromes SBS einen niedrigen Pegel auf. Für diese Zeit wird dann ein analoges Signal gesendet, welches die Oberfrequenz FH aufweist. Die Umtastung zwischen Ober- und Unterfrequenz FL und FH ist in Fig. 5 auch im Verlauf des Sendebitstromes SBS durch eine fallende Flanke markiert.

Vorteilhaft erfolgt die Frequenzumtastung bei Auftreten eines Nulldurchganges im jeweils aktiven Oberfrequenz- oder Unterfrequenzsendesignales. Dies wird durch Anwendung einer sogenannten phasenkohärenten Continuous Phase Frequency Shift

Keying Modulation im digitalen Modulator DM bewirkt. Diese ist in Fig. 5 durch die Abtastung mit dem Signal MOD dargestellt. Durch die dabei erzielte Unterdrückung der Phasensprünge wird zwar eine geringfügige Umtastverzögerung verursacht, welche in Fig.5 ebenfalls eingetragen ist. Zur Unterdrückung der Phasensprünge ist eine einfache Logik ausreichend.

Die digitale Ausführung des Modulators hat den Vorteil, daß keine Umschaltung zwischen zwei getrennten, frequenzmäßig verschiedenen, nicht synchronisierbaren Oszillatoren notwendig ist. Eine derartige Ausführung würde eine Vielzahl von Nachteilen aufweisen. So würden bei der Frequenzumtastung zwangsläufig größere Phasensprünge auftreten. Zu deren Ausgleich müßte die zu übertragende Bandbreite erhöht werden, was wiederum die Störuneempfindlichkeit beeinträchtigen würde. Da keine zwei analogen Oszillatoren für die Erzeugung der beiden Kennfrequenzen verwendet werden, treten auch keine Einschwingzeiten auf, welche im Bereich von Millisekunden liegen können. Derartige Einschwingzeiten würden von zwei getrennten Oszillatoren jeweils benötigt werden, da diese bei der Umschaltung zwischen jedesmal neu einschwingen müßten. Vielmehr beruht das erfinderische Konzept auf einem digitalen Modulator, der einen einzigen, vom zentralen Präzisionstakt T getriebenen digitalen Frequenzgenerator aufweist. Dieser kann nahezu verzögerungsfrei zwischen Ober- und Unterfrequenz umgeschaltet werden.

Es ist vorteilhaft, wenn auf der Sendeseite S auf den digitalen Modulator DM noch ein Tiefpaßfilter TP folgt. Hierdurch kann das Auftreten von insbesondere bei der weiteren Signalverarbeitung störenden hohen Frequenzen von vorne herein begrenzt werden. Bevorzugt enthält das Tiefpaßfilter TP zusätzlich einen Trapezgenerator. Hierdurch wird das Sendesignal in eine symmetrische Trapezsignalform umgewandelt. In Fig.6 ist das Sendesignal einer vorteilhaften Ausführungsform eines

derartigen Tiefpaßfilters TP am Ausgang des Sendeteiles S der erfindungsgemäßen Modemschaltung dargestellt. Das Tiefpaßfilter stellt zugleich die Schnittstelle zwischen dem digitalen Teil D und dem analogen Teil A dar. Dies hat den Vorteil, daß die weitere Verarbeitung des nun quasianalogen Sendesignales, insbesondere dessen Filterung auf der Empfangsseite einer anderen Modemschaltung, erheblich erleichtert wird. Möglicherweise störende Oberschwingungen treten somit gar nicht erst auf. So entfällt aufgrund der Trapezform die 3. harmonische Oberschwingung, und die 5. harmonische Oberschwingung ist bereits erheblich gedämpft. Dieser Trapezgenerator im Tiefpaßfilter läßt sich mit nur einem Operationsverstärker realisieren. Ein anschließender einfacher Tiefpaß 2. Ordnung ist ausreichend, um die harmonischen Schwingungen im oberen Bereich nochmals zu unterdrücken. Dieser Tiefpaß 2. Ordnung läßt sich ebenfalls mit einem Operationsverstärker mit RC-Beschaltung realisieren. Mit diesem Schaltungskonzept läßt sich mit nur zwei Operationsverstärkern aus einem Rechtecksignal ein frequenzmoduliertes, Oberschwingungsarmes und somit leicht übertrag- und demodulierbares Sinussignal erzeugen.

Fig. 7 zeigt schließlich eine zweikanalige Ausführung der erfindungsgemäßen Modemschaltung. Der Kanal 1 auf der Empfangsseite E besteht dabei aus einem getakteten Bandpaßfilter GT1, einem Schmitt-Trigger ST1 und einem digitalen Demodulator DDM1. Das getaktete Bandpaßfilter GT1 besteht wiederum vorteilhaft aus einer Kette, welche ein Vorfilter VF1, ein getaktetes Bandpaßfilter BF1 und ein Nachfilter NF1 enthält. Der Kanal 2 auf der Empfangsseite E besteht dabei in gleicher Weise aus einem getakteten Bandpaßfilter GT2, einem Schmitt-Trigger ST2 und einem digitalen Demodulator DDM2. Das getaktete Bandpaßfilter GT2 besteht wiederum vorteilhaft aus einer Kette, welche ein Vorfilter VF2, ein getaktetes Bandpaßfilter BF2 und ein Nachfilter NF2 enthält. Eine derartige

20

von analogen Empfangssignalen gleichzeitig aus zwei Sendrichtungen möglich ist. Dieser Fall tritt insbesondere an den Verbindungsstellen der Schirmungen von zwei Energieversorgungskabeln auf.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur störsicheren Modulation und Demodulation von analogen Signalen, welche frequenzmoduliert über die Schirmungen von Energieübertragungskabeln übertragen werden, wobei

- a) auf einer Empfangsseite (E) zumindest eine Reihenschaltung aus einem getakteten Bandpaßfilter (GT), einem Schmitt-Trigger (ST) und einem digitalen Demodulator (DDM), und auf einer Sendeseite (E) zumindest einen digitalen Modulator (DM) vorhanden ist, und
- b) Mittel (PT;CPU) zur Erzeugung eines zentralen Präzisionstaktes (T) vorhanden sind, welcher zumindest dem getakteten Bandpaßfilter (GT) und dem digitalen Demodulator (DDM) auf der Empfangsseite (E), und dem digitalen Modulator (DM) auf der Sendeseite (S) als eine gemeinsame Zeitbasis zugeführt wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der digitale Modulator (DM) auf der Sendeseite (S) mindestens einen vom zentralen Präzisionstaktes (T) getriebenen digitalen Frequenzgenerator enthält, der die Kennfrequenzen (FL,FH) für die Frequenzmodulation zu sendender Vorgabewerte hochgenau aus dem Präzisionstakt (T) ableitet.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei zu sendende digitale Vorgabewerte im digitalen Modulator (DM) durch modulationsgesteuerte Umtastung des digitalen Frequenzgenerators zwischen einer Ober- und einer Unterfrequenz als Kennfrequenzen einer FSK-Modulation (Frequency Shift Keying Modulation) unterzogen werden.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei der digitale Frequenzgenerator im digitalen Modulator (DM) phasenkohärent nur bei Auftreten eines Nulldurchganges bei einer der Kennfrequenzen zwischen Ober- und Unterfrequenz umtastet.

5

5. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei dem digitalen Modulator (DM) auf der Sendeseite (S) ein Tiefpaßfilter (TP) nachgeschaltet ist.

10 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei das Tiefpaßfilter (TP) einen Trapezgenerator enthält.

15 7. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei das getaktete Bandpaßfilter (GT) als getaktetes Kondensatorfilter (Switched-Capacitor-Filter) ausgeführt ist und die Mittenfrequenz des Bandpaßfilters (GT) vom zentralen Präzisionstakt (T) bestimmt wird.

20 8. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei dem getakteten Bandpaßfilter (GT) ein Vorfilter (VF) vorgeschaltet ist, welches als aktives kontinuierliches Bandpaßfilter bevorzugt 1.Ordnung ausgeführt ist.

25 9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei das Vorfilter (VF) Mittel zur Einstellung der Verstärkung der Signalpegel aufweist.

30 10. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei dem getakteten Bandpaßfilter (GT) ein Nachfilter (VF) nachgeschaltet ist, welches als aktives kontinuierliches Bandpaßfilter bevorzugt 1.Ordnung ausgeführt ist.

11. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der digitale Demodulator (DDM) einen Referenzzähler zur Auszählung der Periodendauern analoger Empfangssignale (EK) enthält, dessen Zähltakt vom zentralen Präzisionstakt (T) bestimmt wird.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei am Eingang des digitalen Demodulators (DDM) ein Flip-Flop mit pegelsensitiven Set- und Reset-Eingängen vorhanden ist.

13. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der Schmitt-Trigger (ST) für die Erzeugung einer Schalthysterese Mittel zur Vorgabe einer Schwellspannung ($\pm U_h$) aufweist.

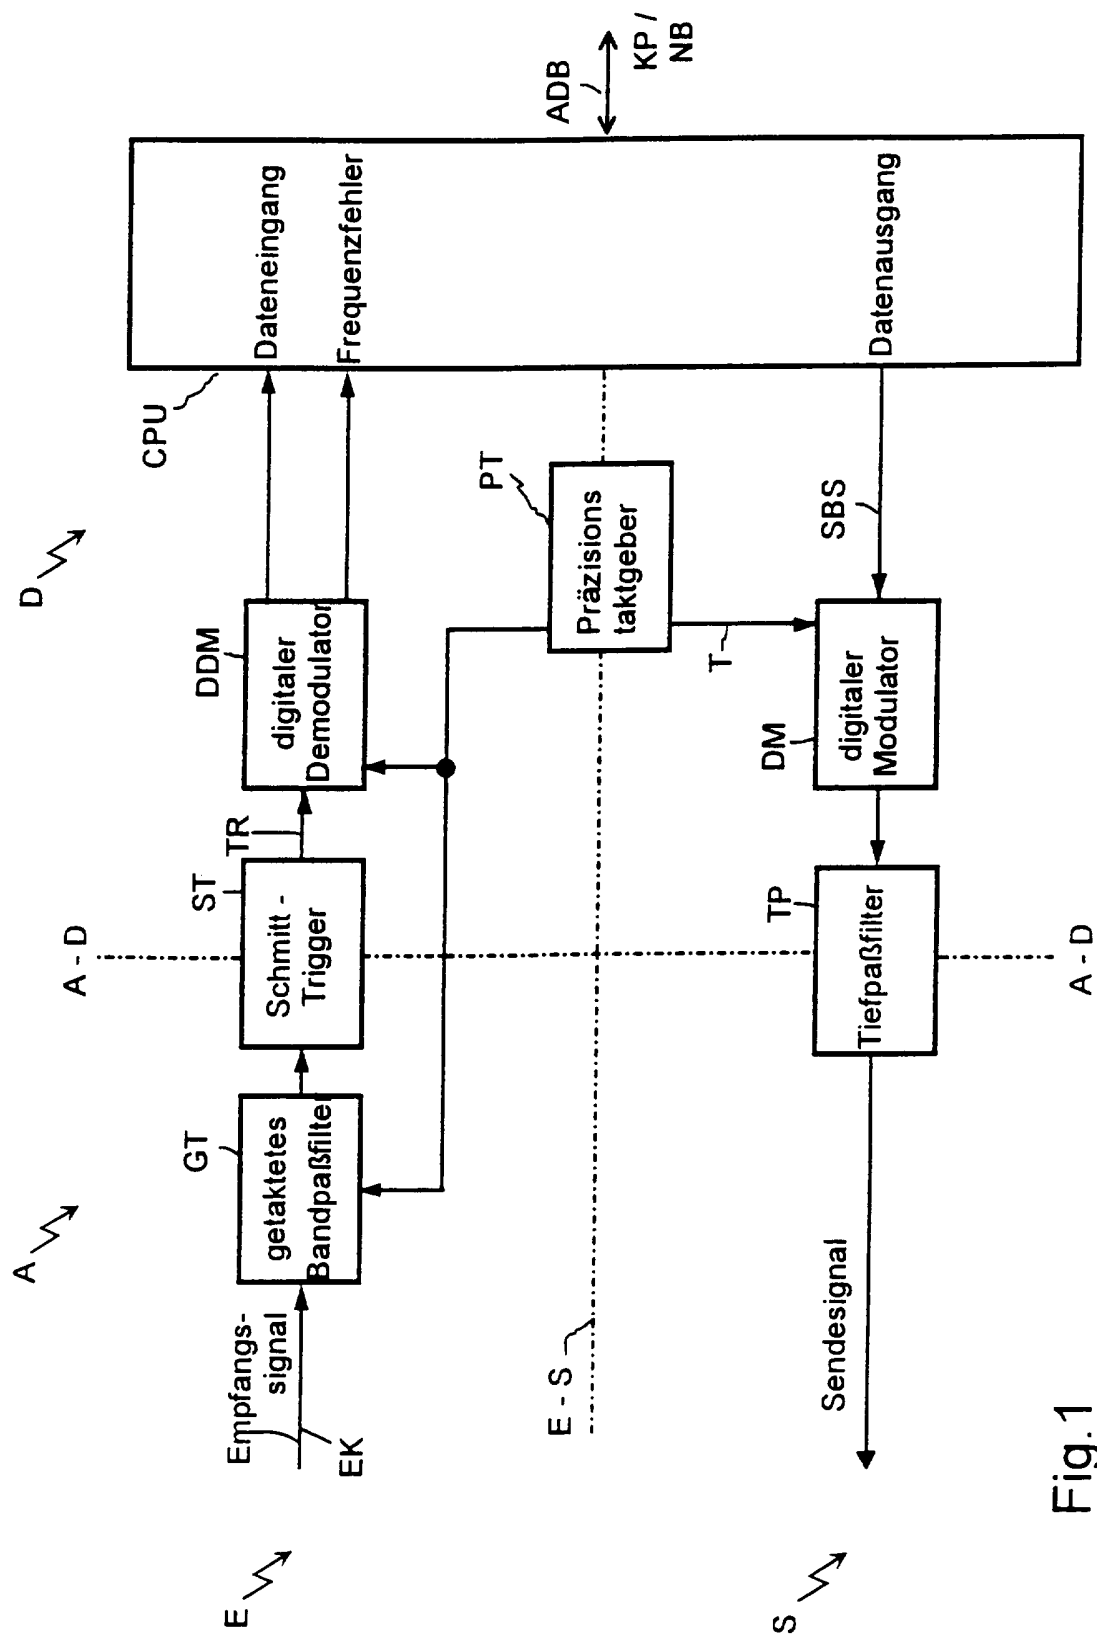


Fig. 1

2 / 7

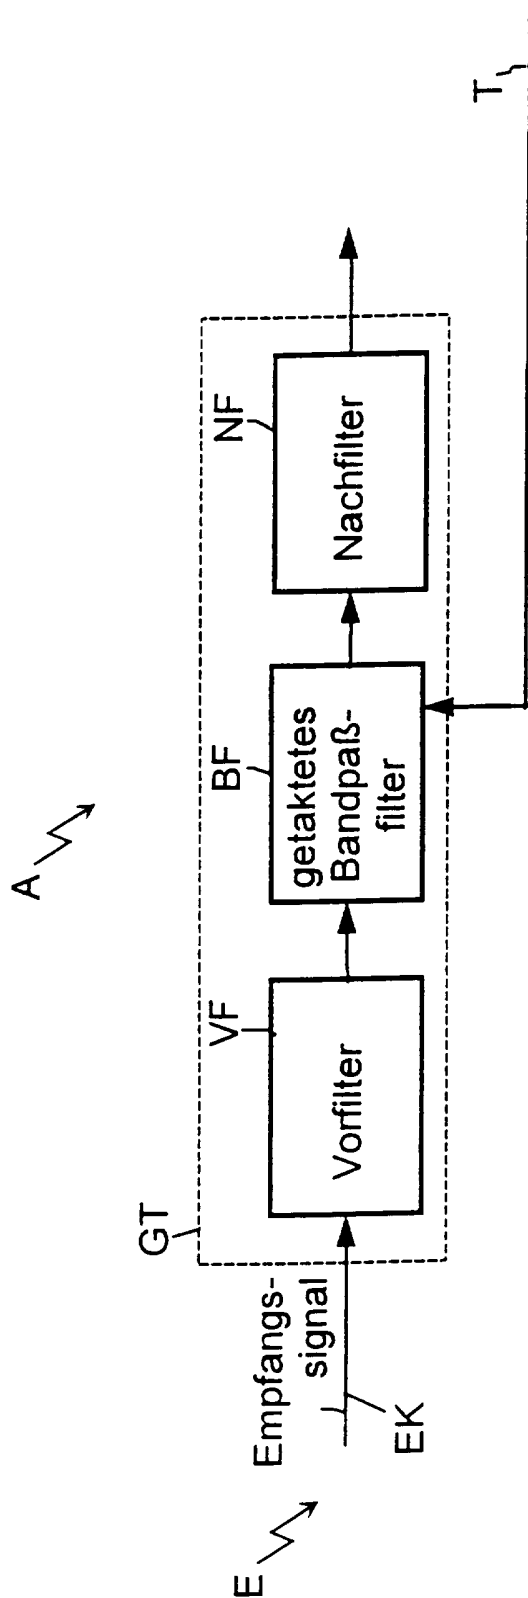


Fig. 2

3 / 7

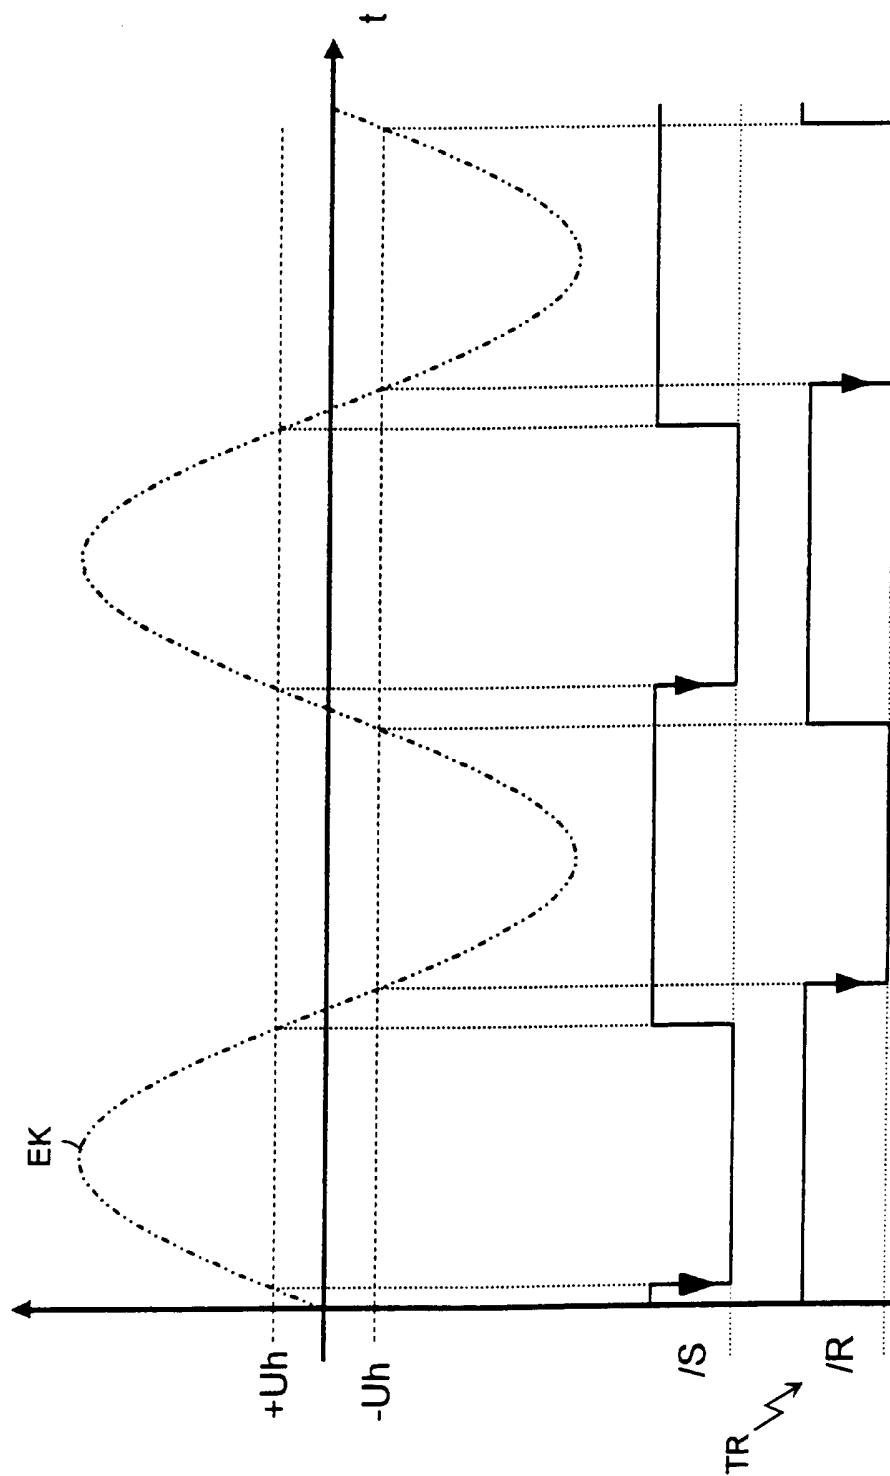


Fig.3

4 / 7

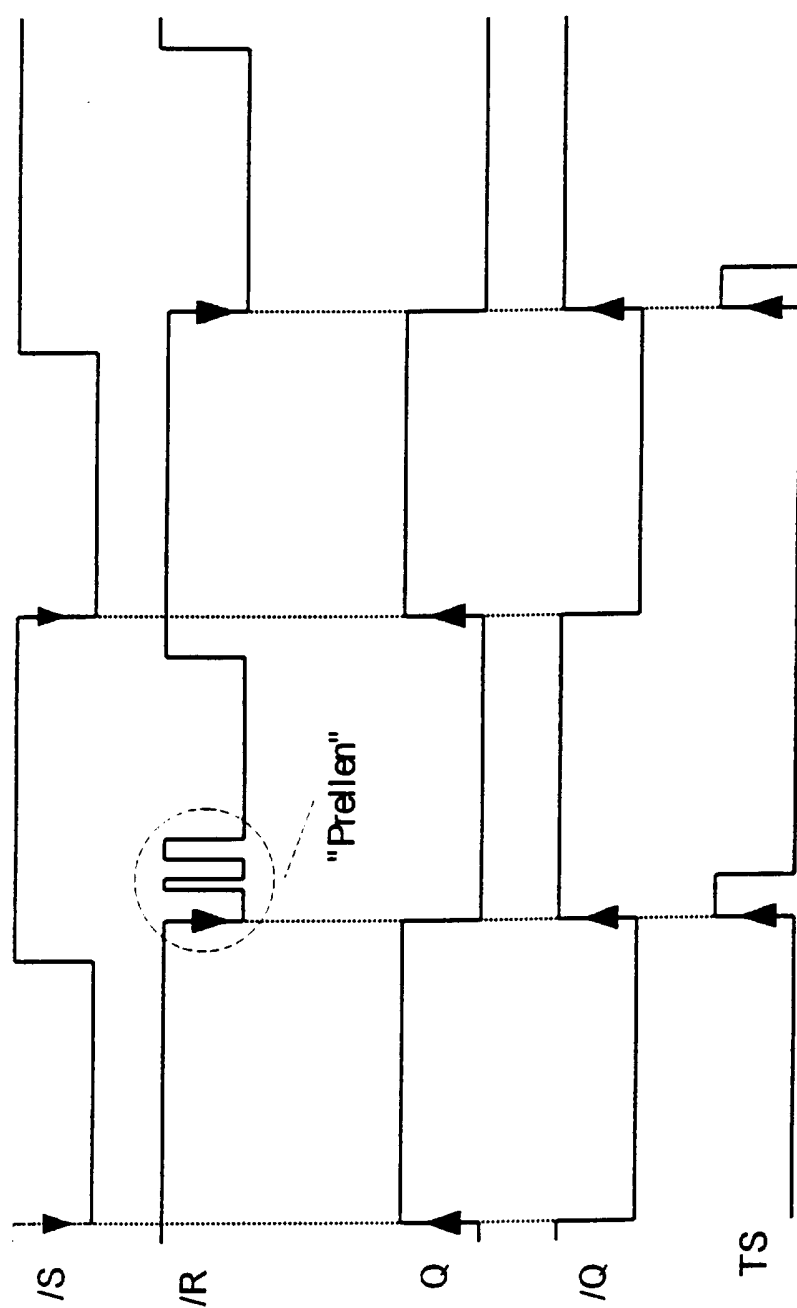


Fig. 4

5 / 7

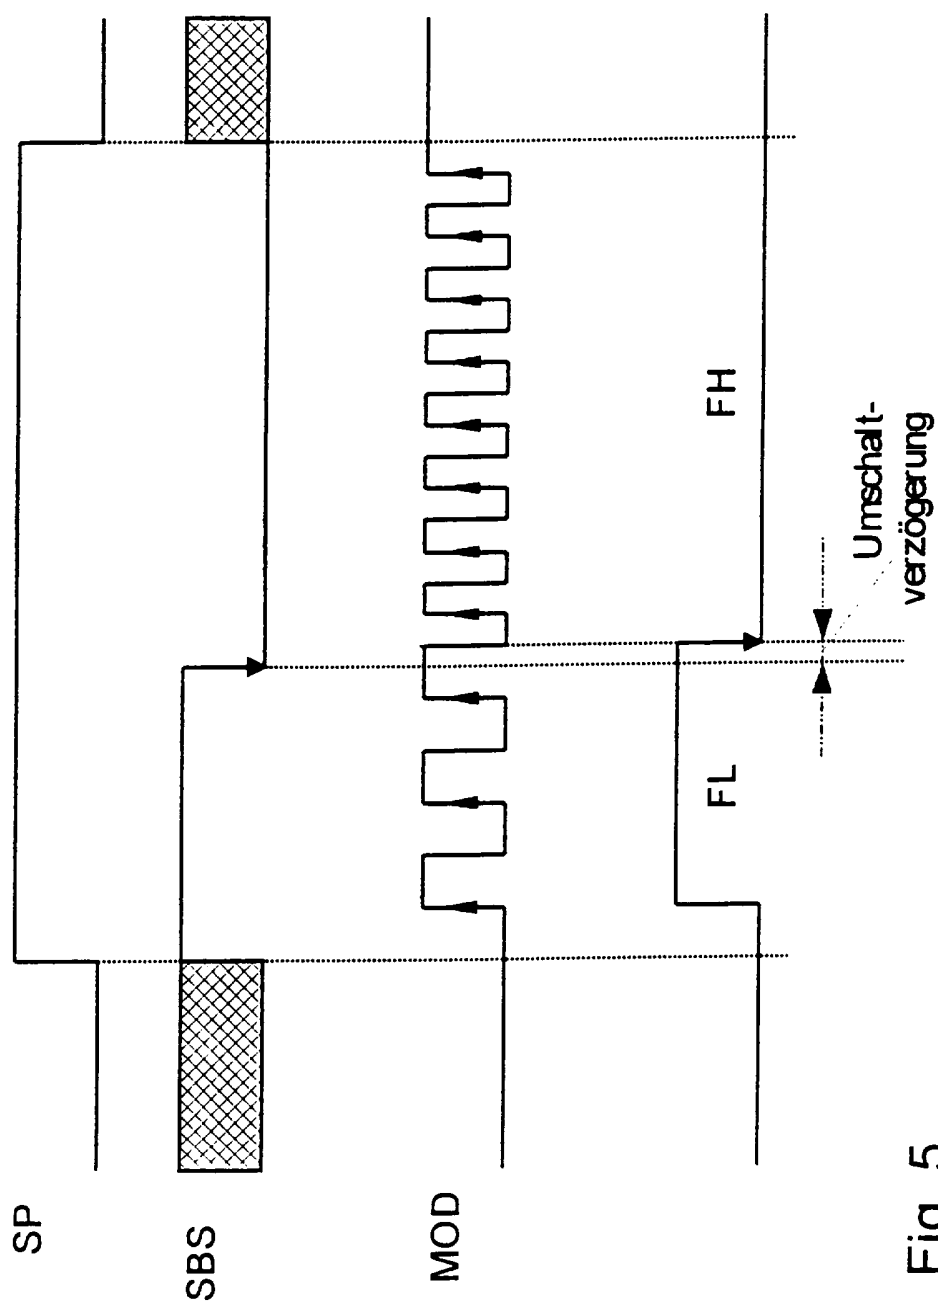


Fig. 5

6 / 7

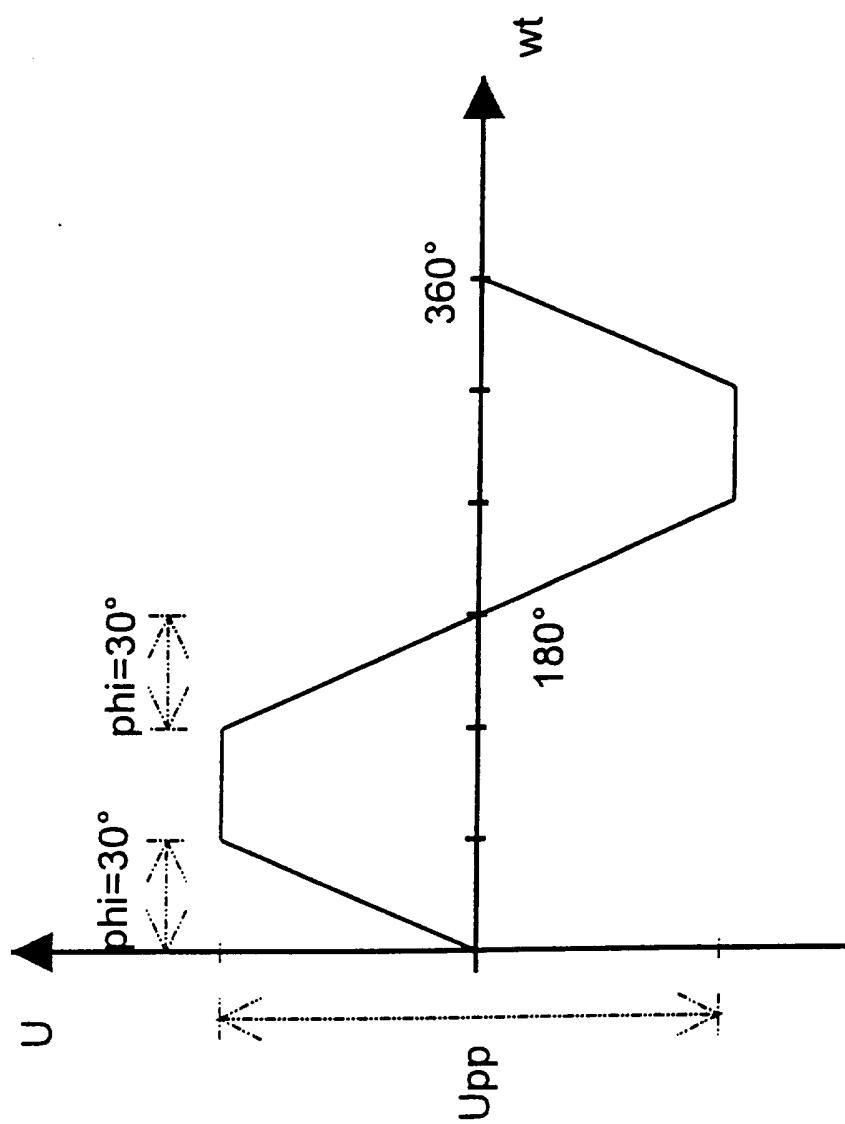


Fig.6

7 / 7

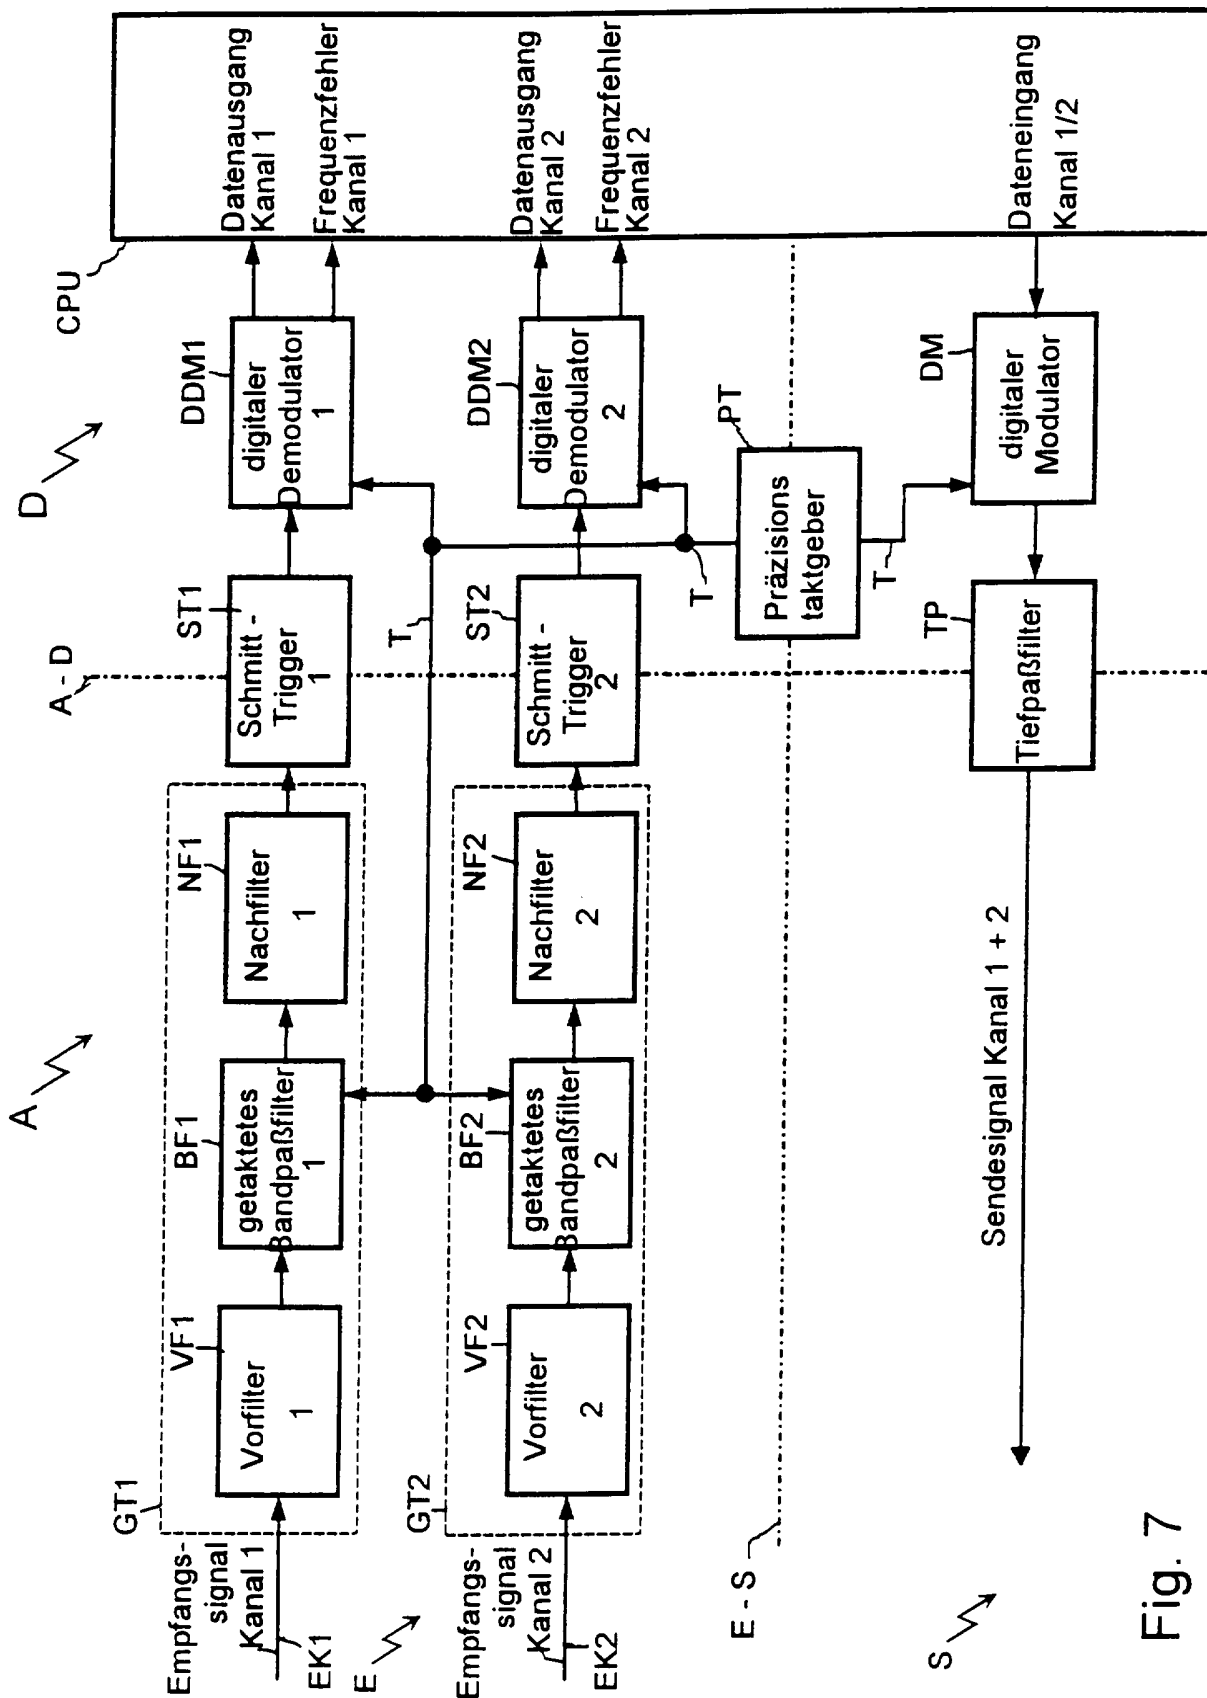


Fig. 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 95/04751

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 H03C3/00 H02J13/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 H02J H03C H03D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP,A,0 560 071 (SIEMENS MEASUREMENTS LIMITED) 15 September 1993 see column 2, line 43 - column 15, line 21; figures 1-3	1
A	--- EP,A,0 352 660 (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) 31 January 1990 see abstract; figure 1 -----	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

29 February 1996

Date of mailing of the international search report

21.03.96

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Dhondt, I

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 95/04751

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP-A-0560071	15-09-93	AU-B- 7913194	09-02-95
		AU-B- 656526	09-02-95
		AU-B- 7951191	31-12-91
		CA-A- 2084403	06-12-91
		EP-A- 0532648	24-03-93
		WO-A- 9119360	12-12-91
		JP-T- 6504888	02-06-94

EP-A-0352660	31-01-90	AT-B- 396194	25-06-93

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 95/04751

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 H03C3/00 H02J13/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 H02J H03C H03D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP,A,0 560 071 (SIEMENS MEASUREMENTS LIMITED) 15.September 1993 siehe Spalte 2, Zeile 43 - Spalte 15, Zeile 21; Abbildungen 1-3 ---	1
A	EP,A,0 352 660 (SIEMENS AKTIENGESellschaft) 31.Januar 1990 siehe Zusammenfassung; Abbildung 1 -----	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

29. Februar 1996

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

21.03.96

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Dhondt, I

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 95/04751

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A-0560071	15-09-93	AU-B- 7913194	09-02-95
		AU-B- 656526	09-02-95
		AU-B- 7951191	31-12-91
		CA-A- 2084403	06-12-91
		EP-A- 0532648	24-03-93
		WO-A- 9119360	12-12-91
		JP-T- 6504888	02-06-94

EP-A-0352660	31-01-90	AT-B- 396194	25-06-93
