



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202482660 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 10

(21) 申请号 201220039593. 9

(22) 申请日 2012. 01. 12

(73) 专利权人 张益军

地址 311411 浙江省富阳市市场口镇洋沙村
18 号

(72) 发明人 张益军

(51) Int. Cl.

D06F 57/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种滑轮式晾衣架

(57) 摘要

本实用新型属晾衣用具制作技术领域, 涉及一种滑轮式晾衣架。它由不锈钢材料制作而成, 包括底座、架杆、挂衣杆、置物板, 底座设置下部, 两根架杆分别竖置底座两根方形条杆上面里外居中位置, 两块置物板以上下平行、串制两架杆形式而水平设置于两根架杆内侧下部位置, 挂衣杆通过两只橡胶连接套筒而横向设置于两根架杆顶部且左右两端伸出两根架杆一部分。本实用新型具有如下特点: 方便、实用。

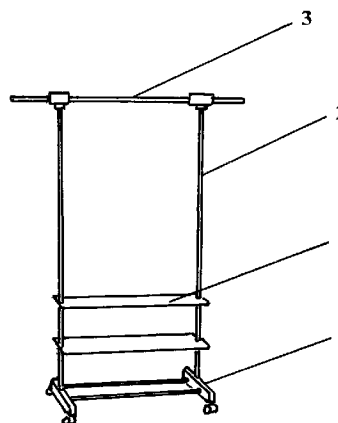

1. 一种滑轮式晾衣架,其特征在于:它由不锈钢材料制作而成,包括底座、架杆、挂衣杆、置物板,底座为由左右两边各一根方形条杆、两根方形条杆内侧两根里外平行设置的圆形条杆以及两根方形条杆下面里外两部所设的橡胶滑轮所构成的座架结构,架杆、挂衣杆均为圆形直条杆,架杆长度比挂衣杆长度长,置物板为左右两边内侧里外居中位置各设有串制圆孔的长方形板面,底座设置下部,两根架杆分别竖置底座两根方形条杆上面里外居中位置,两块置物板以上下平行、串制两架杆形式而水平设置于两根架杆内侧下部位置,挂衣杆通过两只橡胶连接套筒而横向设置于两根架杆顶部且左右两端伸出两根架杆一部分。

一种滑轮式晾衣架

技术领域：

[0001] 本实用新型属晾衣用具制作技术领域，涉及一种滑轮式晾衣架。

背景技术：

[0002] 众所周知，生活在城市的家庭，阳台面积小，晾衣不方便，尤其碰到下雨天，积压的未干衣服多，就需要一个晾衣架。现有晾衣架虽然式样较多，但不够实用。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种滑轮式晾衣架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种滑轮式晾衣架，它由不锈钢材料制作而成，包括底座、架杆、挂衣杆、置物板，底座为由左右两边各一根方形条杆、两根方形条杆内侧两根里外平行设置的圆形条杆以及两根方形条杆下面里外两部所设的橡胶滑轮所构成的座架结构，架杆、挂衣杆均为圆形直条杆，架杆长度比挂衣杆长度长，置物板为左右两边内侧里外居中位置各设有串制圆孔的长方形板面，底座设置下部，两根架杆分别竖置底座两根方形条杆上面里外居中位置，两块置物板以上下平行、串制两架杆形式而水平设置于两根架杆内侧下部位置，挂衣杆通过两只橡胶连接套筒而横向设置于两根架杆顶部且左右两端伸出两根架杆一部分。

[0006] 本实用新型具有如下优点：方便实用、移位容易。

附图说明：

[0007] 图1为滑轮式晾衣架结构示意图，其标记说明：底座1，架杆2，挂衣杆3，置物板4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种滑轮式晾衣架，它由不锈钢材料制作而成，包括底座1、架杆2、挂衣杆3、置物板4，底座1为由左右两边各一根方形条杆、两根方形条杆内侧两根里外平行设置的圆形条杆以及两根方形条杆下面里外两部所设的橡胶滑轮所构成的座架结构，架杆2、挂衣杆3均为圆形直条杆，架杆2长度比挂衣杆3长度长，置物板4为左右两边内侧里外居中位置各设有串制圆孔的长方形板面，底座1设置下部，两根架杆2分别竖置底座1两根方形条杆上面里外居中位置，两块置物板4以上下平行、串制两架杆2形式而水平设置于两根架杆2内侧下部位置，挂衣杆3通过两只橡胶连接套筒而横向设置于两根架杆2顶部且左右两端伸出两根架杆2一部分。

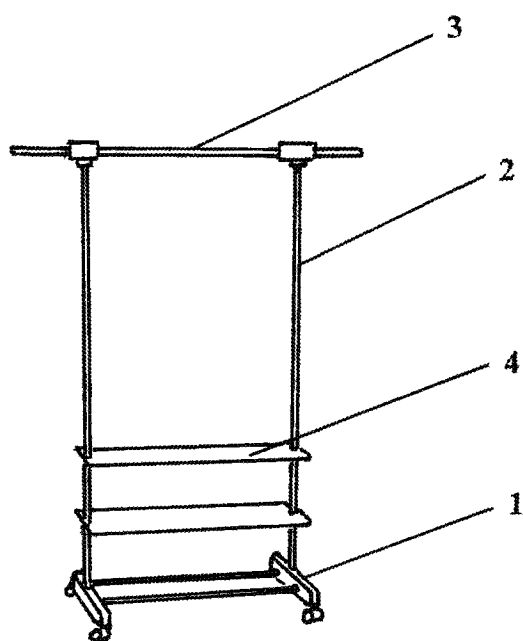


图 1