

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(43) 国际公布日
2017年8月3日 (03.08.2017)

W I P O | P C T

(10) 国际公布号
W O 2017/128316 A 1

- (51) 国际分类号：
H02J 7/00 (2006.01)
- (21) 国际申请号：
PCT/CN20 16/072874
- (22) 国际申请日：
2016年1月29日 (29.01.2016)
- (25) 申报语言：
中文
- (26) 公布语言：
中文
- (71) 申请人：深圳市大疆创新科技有限公司 (SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.) [CN/CN]; 中国广东省深圳市南山区高新区南区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼6楼,Guangdong 518057 (CN)。
- (72) 发明人：王雷 (WANG, Lei); 中国广东省深圳市南山区高新区南区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼6楼,Guangdong 518057 (CN)。王文箱 (WANG, Wentao); 中国广东省深圳市南山区高新区南区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼6楼,Guangdong 518057 (CN)。许4 皋 (XU, Bogao); 中国广东省深圳市南山区高新区南区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼6楼,Guangdong 518057 (CN)。郑大阳 (ZHENG, Dayang); 中国广东省深圳市南山区高新区南区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼6楼,Guangdong 518057 (CN)。刘元

财 (LIU, Yuancai); 中国广东省深圳市南山区高新区南区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼6楼,Guangdong 518057 (CN)。

(74) 代理人：深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 (SHENZHEN SCIENBIZIP INTELLECTUAL PROP - ERTY AGENCY CO., LTD.); 中国广东省深圳市龙华新区龙观东路83号荣群大厦9楼,Guangdong 518109 (CN)。


(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, ML, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH,

[见续页]

(54) Title: CHARGING AND DISCHARGING DEVICE, MANAGEMENT SYSTEM, AND UNMANNED AERIAL VEHICLE POWER SUPPLY SYSTEM

(54) 发明名称：充放电装置、管理系统以及无人飞行器供电系统

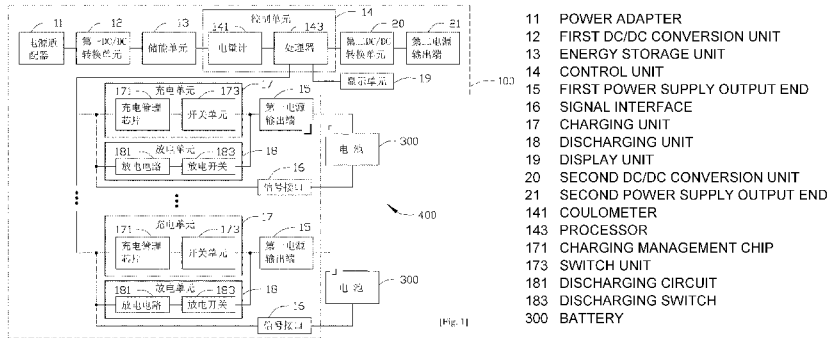

(57) Abstract: A charging and discharging device (100), comprising: an energy storage unit (13); at least one first power supply output end (15), which is electrically connected to the energy storage unit (13) and is capable of being electrically connected to a battery (300) to be charged, so as to enable the energy storage unit (13) to charge the corresponding battery (300) by means of the at least one first power supply output end (15); and a control unit (14) electrically connected to the energy storage unit (13), wherein the control unit (14) can control the energy storage unit (13) to optionally charge the battery (300) or be electrically connected to an external power supply for charging the energy storage unit (13) by means of the external power supply. The charging and discharging device (100) may be used in an unmanned aerial vehicle power supply system (400).

(57) 摘要：一种充放电装置 (100)，包括储能单元 (13)；至少一第一电源输出端 (15)，所述至少一第一电源输出端 (15) 电连接至所述储能单元 (13)，并能够电连接至待充电的电池 (300)，用以使得所述储能单元 (13) 通过所述至少一第一电源输出端 (15) 对相应的电池 (300) 进行充电；以及控制单元 (14)，与所述储能单元 (13) 电连接；其中，所述控制单元 (14) 能够选择性地控制所述储能单元 (13) 对所述电池 (200) 进行充电，或者电连接至一外部电源，以利用所述外部电源对所述储能单元 (13) 进行充电。该充放电装置 (100) 可以用于无人飞行器供电系统 (400)。



WO 2017/128316 A1

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布：
- 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

充放电装置、管理系统以及无人飞行器供电系统

技术领域

- [1] 本发明涉及电池充电技术领域，尤其涉及一种充放电装置、管理系统以及无人飞行器供电系统。

背景技术

- [2] 通常无人飞行器采用电池提供能量来源，以保证无人飞行器正常运转。当无人飞行器在户外使用时，由于没有AC电源，使得电池的充电非常不方便，因此通常需要准备多个电池或者使用车充在户外充电。然而采用户外车充的方式较为局限，且由于车充功率和车载电量的限制，使得充电过程很长，且充电数量有限。

- [3] 此外，飞行器的电池通常为高容量电池，其最佳的存储电量为半满电状态，且过一段时间需要做一次完整的充放电，从而保持电池的活性。目前电池的放电主要是通过使用用电器，例如飞行器、负载等方式实现，其方便性较差，且需要手工操作，缺乏可控性和智能性。

对发明的公开

发明内容

- [4] 鉴于以上内容，有必要提供一种充放电装置、管理系统以及无人飞行器供电系统。
- [5] 一种充放电装置，包括：
- [6] 储能单元；
- [7] 至少一第一电源输出端，所述至少一第一电源输出端电连接至所述储能单元，并能够电连接至待充电的电池，用以使得所述储能单元通过所述至少一第一电源输出端对相应的电池进行充电；以及
- [8] 控制单元，与所述储能单元电连接；
- [9] 其中，所述控制单元能够选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电，或者电连接至一外部电源，以利用所述外部电源对所述储能单元进行充电。

- [10] 一种无人飞行器供电系统，包括：
- [11] 无人飞行器，所述无人飞行器内置有至少一电池；以及
- [12] 充放电装置，所述充放电装置包括：
- [13] 储能单元；
- [14] 至少一第一电源输出端，所述至少一第一电源输出端电连接至所述储能单元，并能够电连接至相应的电池，用以使得所述储能单元通过所述至少一第一电源输出端对相应的电池进行充电；以及
- [15] 控制单元，与所述储能单元电连接；
- [16] 其中，所述控制单元能够选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电，或者电连接至一外部电源，以利用所述外部电源对所述储能单元进行充电。
- [17] 一种充放电装置，包括：
- [18] 储能单元，所述储能单元能够电连接至一外部电源，进而对所述储能单元进行充电；
- [19] 至少一第一电源输出端，所述至少一第一电源输出端能够电连接至待充电的电池；
- [20] 至少一放电单元，所述至少一放电单元与所述第一电源输出端电连接；以及
- [21] 控制单元，与所述储能单元及所述放电单元电连接；
- [22] 其中，所述控制单元能够选择性地控制所述储能单元通过相应的第一电源输出端给所述电池充电，或者控制所述放电单元通过相应的第一电源输出端对所述电池进行放电。
- [23] 一种无人飞行器供电系统，包括：
- [24] 无人机飞行器，所述无人飞行器内置有至少一电池；以及
- [25] 充放电装置，所述充放电装置包括：
- [26] 储能单元，所述储能单元能够电连接至一外部电源，进而对所述储能单元进行充电；
- [27] 至少一第一电源输出端，所述至少一第一电源输出端能够电连接至相应的电池；
- [28] 至少一放电单元，所述至少一放电单元与所述第一电源输出端电连接；以及

- [29] 控制单元，与所述储能单元及所述放电单元电连接；
- [30] 其中，所述控制单元能够选择性地控制所述储能单元通过相应的第一电源输出端给所述电池充电，或者控制所述放电单元通过相应的第一电源输出端对所述电池进行放电。
- [31] 一种无人飞行器供电系统，包括：
- [32] 无人机飞行器，所述无人飞行器内置有电池；以及
- [33] 充放电管理系统，所述充放电管理系统包括一个或多个处理器，并且所述充放电管理系统内置有一储能单元，所述一个或多个处理器用于：
- [34] 获取所述储能单元的电量信息；
- [35] 根据所述储能单元的电量信息，选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电；或者将所述储能单元电连接至一外部电源，以利用所述外部电源对所述储能单元进行充电。
- [36] 本发明中的充放电装置、系统以及无人飞行器供电系统中的储能单元为高容量的锂离子电池，因此可实现对多块电池进行同时充电，且可实现快充。同时该充放电装置还可电连接至外部电源，即支持AC电源的充电方式，因此大大满足了户外快充、多充的需求。

附图说明

- [37] 图1为本发明实施例的供电系统的功能框图。

主要元件符号说明

- [38]

[Table 1]

供电系统	400
充放电装置	100
电源适配器	11
第一DC-DC转换单元	12
储能单元	13
控制单元	14
电量计	141
处理器	143
第一电源输出端	15
信号接口	16
充电单元	17
充电管理芯片	171
开关单元	173
放电单元	18
放电电路	181
放电开关	183
显示单元	19
第二DC/DC转换单元	20
第二电源输出端	21
电池	300

[39] 如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。

具体实施方式

[40] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、

完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[41] 需要说明的是，当一个元件被称为“电连接”另一个元件，它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“电连接”另一个元件，它可以是接触连接，例如，可以是导线连接的方式，也可以是非接触式连接，例如，可以是非接触式耦合的方式。

[42] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[43] 下面结合附图，对本发明的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下，下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[44] 请参阅图1，本发明较佳实施方式提供一种供电系统400，可适用于无人飞行器。所述供电系统400包括充放电装置100及电池300。所述电池300装设于所述无人飞行器上，用以为该无人飞行器提供动力能源。所述充放电装置100电性连接至所述电池300，用于对所述电池300进行充放电。

[45] 该充放电装置100可以为一电池充电箱。该充放电装置100包括电源适配器11、第一直流-直流（DC-DC）转换单元12、储能单元13、控制单元14、第一电源输出端15、信号接口16以及充电单元17。

[46] 所述电源适配器11用以电连接至一外部电源（图未示），并输出一相应的第一直流电。所述第一DC-DC转换单元12电连接至所述电源适配器12及所述储能单元13，用于将所述第一直流电进行处理，以转换成所述储能单元13所需的充电信号，进而对所述储能单元13进行充电。本实施例中，该储能单元13所需的充电信号可以包括如下至少一种：充电电压大小，充电电流大小。

[47] 在本实施例中，所述储能单元13为锂离子电池，其与所述控制单元14电连接。所述控制单元14包括电量计141及处理器143。所述电量计141与所述储能单元13电连接，用以检测所述储能单元13的电量。所述处理器143与所述电量计141电

连接，并通过所述第一电源输出端 15 电连接至相应的电池 300，用以获取所述电量计 141 检测到的电量信息，并根据获取的电量信息选择性地控制所述储能单元 13 对所述电池 300 进行充电或者电连接至所述外部电源。

[48] 所述信号接口 16 与所述处理器 143 及相应的电池 300 电性连接，用以建立该处理器 143 与该电池 300 的电连接，使得所述处理器 143 可通过该信号接口 16 与所述电池 300 进行通信，进而获取该电池 300 的充电信息，并根据所述充电信息以及所述储能单元 13 的电量信息，对所述电池 300 进行保护，例如对所述电池 300 进行充电、放电、短路以及温度异常保护等。在本实施例中，该电池 300 的充电信息可以包括如下至少一种：该电池 300 的设计信息，该电池 300 的状态信息。例如，该电池 300 的充电信息至少包括电池设计组数、电池设计容量、电池设计电压、最大允许充电电流及电池当前容量、电池当前电池温度等。

[49] 所述充电单元 17 分别电连接至所述处理器 143，并通过相应的第一电源输出端 15 电连接至相应的电池 300。所述充电单元 17 包括充电管理芯片 171 以及开关单元 173。所述开关单元 173 分别通过相应的充电管理芯片 171 电连接至所述处理器 143，并通过第一电源输出端 15 电连接至相应的电池 300。如此，所述处理器 143 可通过控制所述开关单元 173 的导通或者断开，以对所述电池 300 开启不同的充电模式。例如，所述处理器 143 可控制所述开关单元 173 同时导通，以启动第一充电模式，进而控制对所述电池 300 进行同时充电；以及所述处理器 143 可控制所述开关单元 173 依次导通，以启动第二充电模式，进而控制对所述电池 300 进行轮流充电。在本实施例中，所述充电管理芯片 173 用以在所述处理器 143 的控制下，根据所述电池 300 的充电信息对相应的电池进行预充、恒流、恒压或涓流充电。

[50] 可以理解，在其他实施例中，所述充放电装置 100 还包括放电单元 18。所述放电单元 18 均与所述处理器 143 电连接，并通过相应的第一电源输出端 15 电连接至所述电池 300，用以在所述处理器 143 的控制下通过所述第一电源输出端 15 对所述电池 300 进行放电。

[51] 在本实施例中，所述放电单元 18 包括放电电路 181 以及放电开关 183。所述放电电路 181 均电连接至所述处理器 143。所述放电开关 183 电连接至所述放电电路 18

1，并通过第一电源输出端15电连接至相应的电池300。如此，所述处理器143还用以通过控制所述放电开关183的导通或者断开，以启动相应的放电电路181，进而对相应的电池300进行放电。

[52] 在其他实施例中，所述充放电装置100还包括显示单元19。所述显示单元19与所述处理器143电连接，其用以显示所述储能单元13的电量信息以及所述电池300的充电信息。可以理解，所述显示单元19可以为显示屏或LED等显示装置。

[53] 可以理解，在其他实施例中，所述充放电装置100还包括第二DC-DC转换单元20以及第二电源输出端21。所述第二DC-DC转换单元20通过所述控制单元14电连接至所述储能单元13。所述第二电源输出端21可以为USB接口或其他类型的接口，用以电连接至所述第二DC-DC转换单元20及相应的用电设备（图未示），例如手机、电脑等。所述第二DC-DC转换单元20用以将所述储能单元13输出的第一直流电进行处理，以转换成所述用电设备所需的充电信号，进而通过所述第二电源输出端21对所述用电设备进行充电。

[54] 可以理解，在其他实施例中，所述充放电装置100还包括至少一个电池仓（图未示），所述电池仓用以分别容置相应的电池300。所述充放电装置100还包括用于感测所述电池仓的环境温度的温度传感器、以及用于给所述电池仓加热或/及冷却的热量转换元件。所述控制单元14与所述温度传感器及热量转换元件电连接。所述控制单元14还用以根据所述温度传感器感测的温度，控制所述热量转换元件对所述电池仓内的电池300进行加热或冷却。

[55] 可以理解，所述控制单元14可实时获取所述电池300的电量，且当所述电池300的电量低于预设电量时，所述控制单元14控制所述储能单元13给所述电池300充电，以使所述电池300保持在储存状态。当然，在其他实施例中，所述控制单元14还可控制所述放电单元18将所述电池300放电至预设电量，例如5%，以使所述电池300处于储存状态。

[56] 可以理解，所述充放电装置100不局限于为无人飞行器内的电池300进行充放电，其还可应用于其他任何具有电池的设备上，例如车辆、船只等。

[57] 下面详细介绍该充放电装置100的工作原理。

[58] 当所述充放电装置100在室内使用时，所述充放电装置100可通过所述电源适配

器 11 电连接至外部电源。如此，所述电源适配器 11 可将所述外部电源的电源进行处理，以输出一相应的第一直流电，进而对所述储能单元 13 进行充电。同时，所述处理器 143 通过所述信号接口 16 电连接至相应的电池 300，进而可通过所述信号接口 16 获取所述电池 300 的充电信息，并结合所述电量计 141 获取的所述储能单元 13 的电量信息，所述处理器 143 可启动对所述电池 300 的保护，例如通过所述充电单元 17 对所述电池 300 进行充电、通过所述放电单元 18 对所述电池 300 进行放电、根据所述温度传感器感测的温度，控制所述热量转换元件对所述电池仓内的电池 300 进行加热或冷却、或者直接切断所述电池 300 的电源等。当然，在所述充放电装置 100 利用所述充电单元 17 对所述电池 300 进行充电时，可启动不同的充电模式。例如，所述处理器 143 可控制所述开关单元 173 同时导通，以启动第一充电模式，进而控制对所述电池 300 进行同时充电；以及所述处理器 143 可控制所述开关单元 173 依次导通，以启动第二充电模式，进而控制对所述电池 300 进行轮流充电。再者，当有其他的用电设备时，可直接将所述用电设备电连接至所述第二电源输出端 21。如此，所述第二 DC-DC 转换单元 20 可将所述储能单元 13 输出的第一直流电进行进一步处理，以转换成所述用电设备所需的充电信号，进而通过所述第二电源输出端 21 对所述用电设备进行充电。当然，当所述充放电装置 100 在户外使用时，不需要利用所述电源适配器 11 电连接至相应的外部电源，而可直接利用所述储能单元 13 的电量对所述电池 300 进行充放电。

[59] 显然，上述充放电装置 100 至少具有如下优点：

[60] (1) 上述充放电装置 100 中的储能单元 13 为高容量的锂离子电池，因此该充放电装置 100 无需电连接至外部电源，便可实现对多块电池 300 进行同时充电，且可实现快充。同时该充放电装置 100 还可通过所述电源适配器 11 电连接至所述外部电源，即支持 AC 电源的充电方式，因此大大满足了户外快充、多充的需求。

[61] (2) 该充放电装置 100 设置有信号接口 16，因此该处理器 143 可通过信号接口 16 与每一电池 300 进行通信，进而实时获取该电池 300 的充电信息，以对所述电池 300 进行有效保护。另外，所述控制单元 14 可实时获取所述电池 300 的电量信息，并可自动将所述电池 300 的电量放电或充电至预设电量，从而对所述电池 300

进行充放电保养。

[62] (3) 当所述电池300处于运输过程中，所述控制单元14还可控制所述放电单元18将所述电池300单独放电至预设电量，例如5%，以使所述电池300处于储存状态，且一旦检测到所述电池300具有任何异常，可直接切断供电。

[63] (4) 上述充放电装置100通过将高容量的锂离子电池作为储能单元13，且通过设置所述第二DC/DC转换单元20及第二电源输出端21，进而方便对其他用电设备进行供电。

[64] (5) 上述充放电装置100还包括显示单元19，因此可方便实时地显示所述电池300的充电信息及储能单元13的电量信息。

[65] 以上实施方式仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管参照以上较佳实施方式对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换都不应脱离本发明技术方案的精神和范围。本领域技术人员还可在本发明精神内做其它变化等用在本发明的设计，只要其不偏离本发明的技术效果均可。这些依据本发明精神所做的变化，都应包含在本发明所要求保护的范围之内。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种充放电装置，其特征在于：该充放电装置包括：
储能单元；
至少一第一电源输出端，所述至少一第一电源输出端电连接至所述储能单元，并能够电连接至待充电的电池，用以使得所述储能单元通过所述至少一第一电源输出端对相应的电池进行充电；以及
控制单元，与所述储能单元电连接；
其中，所述控制单元能够选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电，或者电连接至一外部电源，以利用所述外部电源对所述储能单元进行充电。
- [权利要求 2] 如权利要求 1 所述的充放电装置，其特征在于：所述储能单元为锂离子电池。
- [权利要求 3] 如权利要求 1 所述的充放电装置，其特征在于：所述控制单元用以获取所述储能单元的电量信息，并根据获取的所述储能单元的电量信息选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电或者电连接至所述外部电源。
- [权利要求 4] 如权利要求 3 所述的充放电装置，其特征在于：所述控制单元包括电量计及处理器，所述电量计与所述储能单元电连接，用以检测所述储能单元的电量，所述处理器与所述电量计电连接，用以获取所述电量计检测到的电量信息，并根据获取的电量信息选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电或者电连接至所述外部电源。
- [权利要求 5] 如权利要求 4 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一个信号接口，所述至少一个信号接口用以与所述处理器及相应的电池电连接，所述处理器通过所述信号接口分别获取每一电池的充电信息，并根据所述充电信息以及所述储能单元的电量信息，对所述电池进行保护。

- [权利要求 6] 如权利要求 5 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括显示单元，所述显示单元电连接至所述处理器，用以显示所述储能单元的电量信息以及所述电池的充电信息。
- [权利要求 7] 如权利要求 5 所述的充放电装置，其特征在于：所述充电信息至少包括电池的设计信息及电池的状态信息中的一种。
- [权利要求 8] 如权利要求 5 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置包括至少一充电单元，每一充电单元包括开关单元，所述开关单元均电连接至所述控制单元，并通过相应的第一电源输出端电连接至相应的电池，所述控制单元用以控制所述开关单元的导通或者断开，以对所述电池开启不同的充电模式。
- [权利要求 9] 如权利要求 8 所述的充放电装置，其特征在于：所述控制单元控制所述开关单元同时导通，以启动第一充电模式，进而控制对所述电池进行同时充电；以及
所述控制单元控制所述开关单元依次导通，以启动第二充电模式，进而控制对所述电池进行轮流充电。
- [权利要求 10] 如权利要求 8 所述的充放电装置，其特征在于：每一充电单元还包括一充电管理芯片，所述充电管理芯片分别电连接至所述控制单元及相应的开关单元，用以在所述控制单元的控制下，根据所述电池的充电信息对相应的电池进行预充、恒流、恒压或涓流充电。
- [权利要求 11] 如权利要求 1 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括电源适配器及第一直流-直流（DC-DC）转换单元，所述电源适配器用以电连接至所述外部电源，并输出一相应的第一直流电，所述第一 DC-DC 转换单元电连接至所述电源适配器及所述储能单元，用于将所述第一直流电进行处理，以转换成所述储能单元所需的充电信号，进而对所述储能单元进行充电。
- [权利要求 12] 如权利要求 1 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括第二 DC-DC 转换单元以及第二电源输出端，所述第二 DC-DC

转换单元电连接至所述储能单元，所述第二电源输出端用以电连接至所述第二DC-DC转换单元及相应的用电设备，所述第二DC-DC转换单元用以将所述储能单元输出的第一直流电进行处理，以转换成所述用电设备所需的充电信号，进而通过所述第二电源输出端对所述用电设备进行充电。

[权利要求 13] 如权利要求 1所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一个电池仓，所述电池仓用以分别容置相应的电池。

[权利要求 14] 如权利要求 13所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括用于感测所述电池仓的环境温度的温度传感器、以及用于给所述电池仓加热或/及冷却的热量转换元件；所述控制单元与所述温度传感器及热量转换元件电连接，所述控制单元根据所述温度传感器感测的温度，控制所述热量转换元件对所述电池仓内的电池进行加热或冷却。

[权利要求 15] 如权利要求 1所述的充放电装置，其特征在于：所述控制单元实时获取所述电池的电量，当所述电池的电量低于预设电量时，所述控制单元控制所述储能单元给所述电池充电，以使所述电池保持在储存状态。

[权利要求 16] 如权利要求 1所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置为一电池充电箱。

[权利要求 17] 一种无人飞行器供电系统，其特征在于：该供电系统包括：
无人飞行器，所述无人飞行器内置有至少一电池；以及
充放电装置，所述充放电装置包括：
储能单元；
至少一第一电源输出端，所述至少一第一电源输出端电连接至所述储能单元，并能够电连接至相应的电池，用以使得所述储能单元通过所述至少一第一电源输出端对相应的电池进行充电；以及
控制单元，与所述储能单元电连接；
其中，所述控制单元能够选择性地控制所述储能单元对所述电池

进行充电，或者电连接至一外部电源，以利用所述外部电源对所述储能单元进行充电。

[权利要求 18] 如权利要求 17 所述的供电系统，其特征在于：所述储能单元为锂离子电池。

[权利要求 19] 如权利要求 17 所述的供电系统，其特征在于：所述控制单元用以获取所述储能单元的电量信息，并根据获取的所述储能单元的电量信息选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电或者电连接至所述外部电源。

[权利要求 20] 如权利要求 19 所述的供电系统，其特征在于：所述控制单元包括电量计及处理器，所述电量计与所述储能单元电连接，用以检测所述储能单元的电量，所述处理器与所述电量计电连接，用以获取所述电量计检测到的电量信息，并根据获取的电量信息选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电或者电连接至所述外部电源。

[权利要求 21] 如权利要求 20 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一个信号接口，所述至少一个信号接口用以与所述处理器及相应的电池电连接，所述处理器通过所述信号接口分别获取每一电池的充电信息，并根据所述充电信息以及所述储能单元的电量信息，对所述电池进行保护。

[权利要求 22] 如权利要求 21 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括显示单元，所述显示单元电连接至所述处理器，用以显示所述储能单元的电量信息以及所述电池的充电信息。

[权利要求 23] 如权利要求 21 所述的供电系统，其特征在于：所述充电信息至少包括电池的设计信息及电池的状态信息中的一种。

[权利要求 24] 如权利要求 21 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置包括至少一充电单元，每一充电单元包括开关单元，所述开关单元均电连接至所述控制单元，并通过相应的第一电源输出端电连接至相应的电池，所述控制单元用以控制所述开关单元的导通或者断

开，以对所述电池开启不同的充电模式。

[权利要求 25]

如权利要求 24 所述的供电系统，其特征在于：所述控制单元控制所述开关单元同时导通，以启动第一充电模式，进而控制对所述电池进行同时充电；以及
所述控制单元控制所述开关单元依次导通，以启动第二充电模式，进而控制对所述电池进行轮流充电。

[权利要求 26]

如权利要求 24 所述的供电系统，其特征在于：每一充电单元还包括一充电管理芯片，所述充电管理芯片分别电连接至所述控制单元及相应的开关单元，用以在所述控制单元的控制下，根据所述电池的充电信息对相应的电池进行预充、恒流、恒压或涓流充电。

[权利要求 27]

如权利要求 17 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括电源适配器及第一直流-直流（DC-DC）转换单元，所述电源适配器用以电连接至所述外部电源，并输出一相应的第一直流电，所述第一 DC-DC 转换单元电连接至所述电源适配器及所述储能单元，用于将所述第一直流电进行处理，以转换成所述储能单元所需的充电信号，进而对所述储能单元进行充电。

[权利要求 28]

如权利要求 17 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括第二 DC-DC 转换单元以及第二电源输出端，所述第二 DC-DC 转换单元电连接至所述储能单元，所述第二电源输出端用以电连接至所述第二 DC-DC 转换单元及相应的用电设备，所述第二 DC-DC 转换单元用以将所述储能单元输出的第一直流电进行处理，以转换成所述用电设备所需的充电信号，进而通过所述第二电源输出端对所述用电设备进行充电。

[权利要求 29]

如权利要求 17 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一个电池仓，所述电池仓用以分别容置相应的电池。

[权利要求 30]

如权利要求 29 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括用于感测所述电池仓的环境温度的温度传感器、以及用于给

所述电池仓加热或/及冷却的热量转换元件；所述控制单元与所述温度传感器及热量转换元件电连接，所述控制单元根据所述温度传感器感测的温度，控制所述热量转换元件对所述电池仓内的电池进行加热或冷却。

[权利要求 31] 如权利要求 17 所述的供电系统，其特征在于：所述控制单元实时获取所述电池的电量，当所述电池的电量低于预设电量时，所述控制单元控制所述储能单元给所述电池充电，以使所述电池保持在储存状态。

[权利要求 32] 如权利要求 17 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置为一电池充电箱。

[权利要求 33] 一种充放电装置，其特征在于：该充放电装置包括：
储能单元，所述储能单元能够电连接至一外部电源，进而对所述储能单元进行充电；
至少一第一电源输出端，所述至少一第一电源输出端能够电连接至待充电的电池；
至少一放电单元，所述至少一放电单元与所述第一电源输出端电连接；以及
控制单元，与所述储能单元及所述放电单元电连接；
其中，所述控制单元能够选择性地控制所述储能单元通过相应的第一电源输出端给所述电池充电，或者控制所述放电单元通过相应的第一电源输出端对所述电池进行放电。

[权利要求 34] 如权利要求 33 所述的充放电装置，其特征在于：所述储能单元为锂离子电池。

[权利要求 35] 如权利要求 33 所述的充放电装置，其特征在于：所述控制单元控制所述至少一放电单元将所述电池放电至预设电量，以使所述电池处于储存状态。

[权利要求 36] 如权利要求 33 所述的充放电装置，其特征在于：所述放电单元包括放电电路以及放电开关，所述放电电路电连接至所述控制单元

，所述放电开关电连接至所述放电电路，并通过相应的第一电源输出端电连接至相应的电池，所述控制单元用以控制所述放电开关的导通或者断开，以启动相应的放电电路，进而对相应的电池进行放电。

[权利要求 37]

如权利要求 33 所述的充放电装置，其特征在于：所述控制单元包括电量计及处理器，所述电量计与所述储能单元电连接，用以检测所述储能单元的电量，所述处理器与所述电量计电连接，用以获取所述电量计检测到的电量信息，并根据获取的电量信息将所述储能单元电连接至所述外部电源。

[权利要求 38]

如权利要求 37 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一个信号接口，所述至少一个信号接口用以与所述处理器及相应的电池电连接，所述处理器通过所述信号接口分别获取每一电池的充电信息，并根据所述充电信息以及所述储能单元的电量信息，对所述电池进行保护。

[权利要求 39]

如权利要求 38 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括显示单元，所述显示单元电连接至所述处理器，用以显示所述储能单元的电量信息以及所述电池的充电信息。

[权利要求 40]

如权利要求 38 所述的充放电装置，其特征在于：所述充电信息至少包括电池的设计信息及电池的状态信息中的一种。

[权利要求 41]

如权利要求 33 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括电源适配器及第一直流-直流（DC-DC）转换单元，所述电源适配器用以电连接至所述外部电源，并输出一相应的第一直流电，所述第一 DC-DC 转换单元电连接至所述电源适配器及所述储能单元，用于将所述第一直流电进行处理，以转换成所述储能单元所需的充电信号，进而对所述储能单元进行充电。

[权利要求 42]

如权利要求 33 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括第二 DC-DC 转换单元以及第二电源输出端，所述第二 DC-DC 转换单元电连接至所述储能单元，所述第二电源输出端用以电连

接至所述第二DC-DC转换单元及相应的用电设备，所述第二DC-DC转换单元用以将所述储能单元输出的第一直流电进行处理，以转换成所述用电设备所需的充电信号，进而通过所述第二电源输出端对所述用电设备进行充电。

[权利要求 43] 如权利要求38所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一充电单元，所述至少一充电单元与所述储能单元电连接，且能够通过相应第一电源输出端电连接至所述电池，进而对所述电池进行充电。

[权利要求 44] 如权利要求43所述的充放电装置，其特征在于：每一充电单元包括开关单元，所述开关单元均电连接至所述控制单元，并通过相应第一电源输出端电连接至相应的电池，所述控制单元用以控制所述开关单元的导通或者断开，以对所述电池开启不同的充电模式。

[权利要求 45] 如权利要求44所述的充放电装置，其特征在于：所述控制单元控制所述开关单元同时导通，以启动第一充电模式，进而控制对所述电池进行同时充电；以及
所述控制单元控制所述开关单元依次导通，以启动第二充电模式，进而控制对所述电池进行轮流充电。

[权利要求 46] 如权利要求44所述的充放电装置，其特征在于：每一充电单元还包括一充电管理芯片，所述充电管理芯片分别连接至所述控制单元及相应的开关单元，用以在所述控制单元的控制下，根据所述电池的充电信息对相应的电池进行预充、恒流、恒压或涓流充电。

[权利要求 47] 如权利要求33所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一个电池仓，所述电池仓用以分别容置相应的电池。

[权利要求 48] 如权利要求47所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置还包括用于感测所述电池仓的环境温度的温度传感器、以及用于给所述电池仓加热或/及冷却的热量转换元件；所述控制单元与所

述温度传感器及热量转换元件电连接，所述控制单元根据所述温度传感器感测的温度，控制所述热量转换元件对所述电池仓内的电池进行加热或冷却。

[权利要求 49] 如权利要求 33 所述的充放电装置，其特征在于：所述控制单元实时获取所述电池的电量，当所述电池的电量低于预设电量时，所述控制单元控制所述储能单元给所述电池充电，以使所述电池保持在储存状态。

[权利要求 50] 如权利要求 33 所述的充放电装置，其特征在于：所述充放电装置为一电池充电箱。

[权利要求 51] 一种无人飞行器供电系统，其特征在于：该供电系统包括：无人飞行器，所述无人飞行器内置有至少一电池；以及充放电装置，所述充放电装置包括：储能单元，所述储能单元能够电连接至一外部电源，进而对所述储能单元进行充电；至少一第一电源输出端，所述至少一第一电源输出端能够电连接至相应的电池；至少一放电单元，所述至少一放电单元与所述第一电源输出端电连接；以及控制单元，与所述储能单元及所述放电单元电连接；其中，所述控制单元能够选择性地控制所述储能单元通过相应的第一电源输出端给所述电池充电，或者控制所述放电单元通过相应的第一电源输出端对所述电池进行放电。

[权利要求 52] 如权利要求 51 所述的供电系统，其特征在于：所述储能单元为锂离子电池。

[权利要求 53] 如权利要求 51 所述的供电系统，其特征在于：所述控制单元控制所述至少一放电单元将所述电池放电至预设电量，以使所述电池处于储存状态。

[权利要求 54] 如权利要求 51 所述的供电系统，其特征在于：所述放电单元包括

放电电路以及放电开关，所述放电电路电连接至所述控制单元，所述放电开关电连接至所述放电电路，并通过相应的第一电源输出端电连接至相应的电池，所述控制单元用以控制所述放电开关的导通或者断开，以启动相应的放电电路，进而对相应的电池进行放电。

[权利要求 55] 如权利要求 51 所述的供电系统，其特征在于：所述控制单元包括电量计及处理器，所述电量计与所述储能单元电连接，用以检测所述储能单元的电量，所述处理器与所述电量计电连接，用以获取所述电量计检测到的电量信息，并根据获取的电量信息将所述储能单元电连接至所述外部电源。

[权利要求 56] 如权利要求 55 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一个信号接口，所述至少一个信号接口用以与所述处理器及相应的电池电连接，所述处理器通过所述信号接口分别获取每一电池的充电信息，并根据所述充电信息以及所述储能单元的电量信息，对所述电池进行保护。

[权利要求 57] 如权利要求 56 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括显示单元，所述显示单元电连接至所述处理器，用以显示所述储能单元的电量信息以及所述电池的充电信息。

[权利要求 58] 如权利要求 56 所述的供电系统，其特征在于：所述充电信息至少包括电池的设计信息及电池的状态信息中的一种。

[权利要求 59] 如权利要求 51 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括电源适配器及第一直流-直流（DC-DC）转换单元，所述电源适配器用以电连接至所述外部电源，并输出一相应的第一直流电，所述第一 DC-DC 转换单元电连接至所述电源适配器及所述储能单元，用于将所述第一直流电进行处理，以转换成所述储能单元所需的充电信号，进而对所述储能单元进行充电。

[权利要求 60] 如权利要求 51 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括第二 DC-DC 转换单元以及第二电源输出端，所述第二 DC-DC

转换单元电连接至所述储能单元，所述第二电源输出端用以电连接至所述第二DC-DC转换单元及相应的用电设备，所述第二DC-DC转换单元用以将所述储能单元输出的第一直流电进行处理，以转换成所述用电设备所需的充电信号，进而通过所述第二电源输出端对所述用电设备进行充电。

[权利要求 61] 如权利要求56所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一充电单元，所述至少一充电单元与所述储能单元电连接，且能够通过相应第一电源输出端电连接至所述电池，进而对所述电池进行充电。

[权利要求 62] 如权利要求61所述的供电系统，其特征在于：每一充电单元包括开关单元，所述开关单元均电连接至所述控制单元,并通过相应第一电源输出端电连接至相应的电池，所述控制单元用以控制所述开关单元的导通或者断开，以对所述电池开启不同的充电模式。

[权利要求 63] 如权利要求62所述的供电系统，其特征在于：所述控制单元控制所述开关单元同时导通，以启动第一充电模式，进而控制对所述电池进行同时充电；以及
所述控制单元控制所述开关单元依次导通，以启动第二充电模式，进而控制对所述电池进行轮流充电。

[权利要求 64] 如权利要求62所述的供电系统，其特征在于：每一充电单元还包括一充电管理芯片，所述充电管理芯片分别连接至所述控制单元及相应的开关单元，用以在所述控制单元的控制下，根据所述电池的充电信息对相应的电池进行预充、恒流、恒压或涓流充电。

[权利要求 65] 如权利要求51所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括至少一个电池仓，所述电池仓用以分别容置相应的电池。

[权利要求 66] 如权利要求65所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置还包括用于感测所述电池仓的环境温度的温度传感器、以及用于给所述电池仓加热或/及冷却的热量转换元件；所述控制单元与所述

温度传感器及热量转换元件电连接，所述控制单元根据所述温度传感器感测的温度，控制所述热量转换元件对所述电池仓内的电池进行加热或冷却。

[权利要求 67] 如权利要求 51 所述的供电系统，其特征在于：所述控制单元实时获取所述电池的电量，当所述电池的电量低于预设电量时，所述控制单元控制所述储能单元给所述电池充电，以使所述电池保持在储存状态。

[权利要求 68] 如权利要求 51 所述的供电系统，其特征在于：所述充放电装置为一电池充电箱。

[权利要求 69] 一种一体化的充放电管理系统，用以对多个电池进行充放电，其特征在于：该充放电管理系统包括一个或多个处理器，并且所述充放电管理系统内置有一储能单元，所述一个或多个处理器用于：

获取所述储能单元的电量信息；

根据所述储能单元的电量信息，选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电；或者将所述储能单元电连接至一外部电源，以利用所述外部电源对所述储能单元进行充电。

[权利要求 70] 如权利要求 69 所述的充放电管理系统，其特征在于：所述储能单元为锂离子电池。

[权利要求 71] 如权利要求 69 所述的充放电管理系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于获取每一电池的充电信息，并根据所述充电信息以及所述储能单元的电量信息，对所述电池进行保护。

[权利要求 72] 如权利要求 71 所述的充放电管理系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于将所述储能单元的电量信息以及所述电池的充电信息进行显示。

[权利要求 73] 如权利要求 71 所述的充放电管理系统，其特征在于：所述充电信息至少包括电池的设计信息及电池的状态信息中的一种。

[权利要求 74] 如权利要求 69 所述的充放电管理系统，其特征在于：所述一个或

多个处理器还用于控制所述电池的充电次序，以对所述电池开启不同的充电模式。

[权利要求 75] 如权利要求74所述的充放电管理系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于启动第一充电模式，进而控制对所述电池进行同时充电；以及
用于启动第二充电模式，进而控制对所述电池进行轮流充电。

[权利要求 76] 如权利要求71所述的充放电管理系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于根据所述电池的充电信息控制所述电池进行预充、恒流、恒压或涓流充电。

[权利要求 77] 如权利要求69所述的充放电管理系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于控制所述电池进行放电。

[权利要求 78] 如权利要求77所述的充放电管理系统，其特征在于：所述一个或多个处理器用于控制所述电池直接放电至预设电量，以使所述电池处于储存状态；


或/及，所述一个或多个处理器实时获取所述电池的电量，当所述电池的电量低于预设电量时，所述一个或多个处理器控制所述电池进行充电至所述预设电量，使所述电池保持储存状态。

[权利要求 79] 一种无人飞行器供电系统，其特征在于：该供电系统包括：
无人机飞行器，所述无人飞行器内置有电池；以及
充放电管理系统，所述充放电管理系统包括一个或多个处理器，并且所述充放电管理系统内置有一储能单元，所述一个或多个处理器用于：
获取所述储能单元的电量信息；
根据所述储能单元的电量信息，选择性地控制所述储能单元对所述电池进行充电；或者将所述储能单元电连接至一外部电源，以利用所述外部电源对所述储能单元进行充电。

[权利要求 80] 如权利要求79所述的供电系统，其特征在于：所述储能单元为锂离子电池。

- [权利要求 81] 如权利要求79所述的供电系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于获取每一电池的充电信息，并根据所述充电信息以及所述储能单元的电量信息，对所述电池进行保护。
- [权利要求 82] 如权利要求81所述的供电系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于将所述储能单元的电量信息以及所述电池的充电信息进行显示。
- [权利要求 83] 如权利要求81所述的供电系统，其特征在于：所述充电信息至少包括电池的设计信息及电池的状态信息中的一种。
- [权利要求 84] 如权利要求79所述的供电系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于控制所述电池的充电次序，以对所述电池开启不同的充电模式。
- [权利要求 85] 如权利要求84所述的供电系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于启动第一充电模式，进而控制对所述电池进行同时充电；以及
用于启动第二充电模式，进而控制对所述电池进行轮流充电。
- [权利要求 86] 如权利要求81所述的供电系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于根据所述电池的充电信息控制所述电池进行预充、恒流、恒压或涓流充电。
- [权利要求 87] 如权利要求79所述的供电系统，其特征在于：所述一个或多个处理器还用于控制所述电池进行放电。
- [权利要求 88] 如权利要求87所述的供电系统，其特征在于：所述一个或多个处理器用于控制所述电池直接放电至预设电量，使所述电池处于储存状态；
或/及，所述一个或多个处理器实时获取所述电池的电量，当所述电池的电量低于预设电量时，所述一个或多个处理器控制所述电池进行充电至所述预设电量，使所述电池保持储存状态。

[Fig. 1]

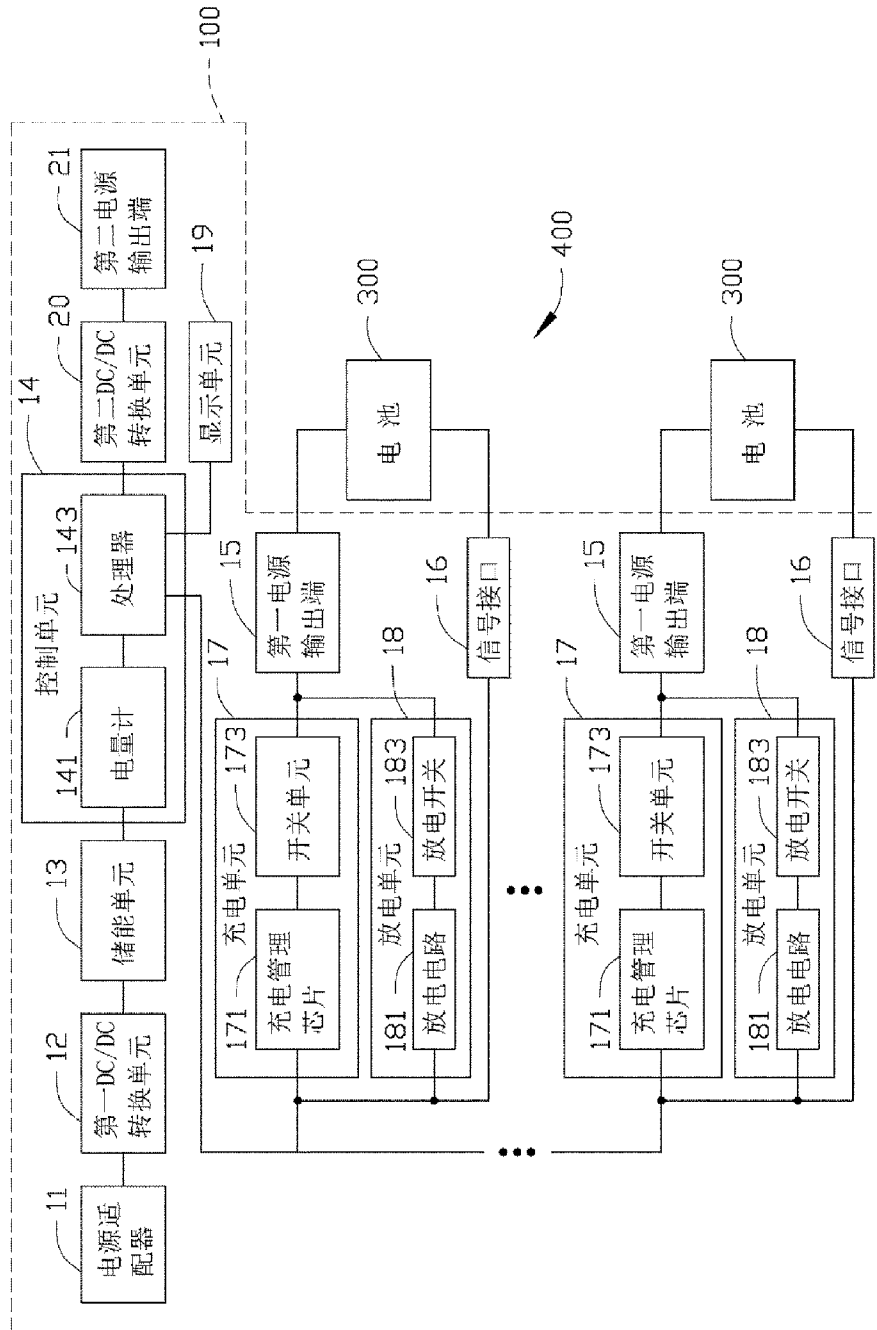

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2016/072874

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H02J 7/00 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H02J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNPAT, CNKI, WPI, EPODOC: power supply, unmanned aerial vehicle, energy storage, charge, discharge, supply, source, unmanned, air, aerial, vehicle, aircraft, UAV, energy, storage, stored, storing, battery, cell, capacitor, condenser, control

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 105098899 A (DJI-INNOVATIONS COMPANY LIMITED), 25 November 2015 (25.11.2015), description, paragraphs [0002]-[0060], and figures 1-4	1-4, 11-14, 16-20, 27-30, 32-37, 41-43, 47-48, 50-55, 59-60, 65-66, 68-70, 77, 79-80, 87
Y	CN 105098899 A (DJI-INNOVATIONS COMPANY LIMITED), 25 November 2015 (25.11.2015), description, paragraphs [0002]-[0060], and figures 1-4	5-10, 15, 21-26, 31, 38-40, 44-46, 49, 56-58, 61-64, 67, 71-76, 78, 81-86, 88
Y	CN 204361767 U (DJI-INNOVATIONS COMPANY LIMITED), 27 May 2015 (27.05.2015), description, paragraphs [0002]-[0068], and figure 1	5-10, 15, 21-26, 31, 38-40, 44-46, 49, 56-58, 61-64, 67, 71-76, 78, 81-86, 88

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 October 2016 (11.10.2016)

Date of mailing of the international search report

20 October 2016 (20.10.2016)

Name and mailing address of the ISA/CN:

State Intellectual Property Office of the P. R. China
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao
Haidian District, Beijing 100088, China
Facsimile No.: (86-10) 62019451

Authorized officer

W U Wei

Telephone No.: (86-10) 62411688

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2016/072874

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E	CN 205385310 U (DJI-INNOVATIONS COMPANY LIMITED), 13 July 2016 (13.07.2016), claims 1-30, description, paragraphs [0002]-[0077], and figure 1	1-88

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/C 16/072874

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 105098899 A	25 November 2015	None	
CN 204361767 U	27 May 2015	None	
CN 205385310 U	13 July 2016	None	

<p>A. 主题的分类</p> <p>H02J 7/00 (2006. 01) i</p> <p>按照国际专利分类 (IPC) 或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类</p>														
<p>B. 检索领域</p> <p>检索的最低限度文献 (标明分类系统和分类号)</p> <p>H02J</p> <p>包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献</p> <p>在国际检索时查阅的电子数据库 (数据库的名称, 和使用的检索词 (如使用))</p> <p>CNPAT, CNKI, WPI, EPODOC: 充电, 放电, 供电, 电源, 无人, 飞行器, 无人机, 储能, 电池, 电容, 控制, charge, discharge, supply, source, unmanned, air, aerial, vehicle, aircraft, UAV, energy, storage, stored, storing, battery, cell, capacitor, condenser, control</p>														
<p>C. 相关文件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>CN 105098899 A (深圳市大疆创新科技有限公司) 2015 年 11 月 25 日 (2015 - 11 - 25) 说明书第 [0002] - [0060] 段, 图 1-4</td> <td>1-4、11-14、16-20、27-30、32-37、41-43、47-48、50-55、59-60、65-66、68-70、77、79-80、87</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 105098899 A (深圳市大疆创新科技有限公司) 2015 年 11 月 25 日 (2015 - 11 - 25) 说明书第 [0002] - [0060] 段, 图 1-4</td> <td>5-10、15、21-26、31、38-40、44-46、49、56-58、61-64、67、71-76、78、81-86、88</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 204361767 U (深圳市大疆创新科技有限公司) 2015 年 5 月 27 日 (2015 - 05 - 27) 说明书第 [0002] - [0068] 段, 图 1</td> <td>5-10、15、21-26、31、38-40、44-46、49、56-58、61-64、67、71-76、78、81-86、88</td> </tr> </tbody> </table>			类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	X	CN 105098899 A (深圳市大疆创新科技有限公司) 2015 年 11 月 25 日 (2015 - 11 - 25) 说明书第 [0002] - [0060] 段, 图 1-4	1-4、11-14、16-20、27-30、32-37、41-43、47-48、50-55、59-60、65-66、68-70、77、79-80、87	Y	CN 105098899 A (深圳市大疆创新科技有限公司) 2015 年 11 月 25 日 (2015 - 11 - 25) 说明书第 [0002] - [0060] 段, 图 1-4	5-10、15、21-26、31、38-40、44-46、49、56-58、61-64、67、71-76、78、81-86、88	Y	CN 204361767 U (深圳市大疆创新科技有限公司) 2015 年 5 月 27 日 (2015 - 05 - 27) 说明书第 [0002] - [0068] 段, 图 1	5-10、15、21-26、31、38-40、44-46、49、56-58、61-64、67、71-76、78、81-86、88
类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求												
X	CN 105098899 A (深圳市大疆创新科技有限公司) 2015 年 11 月 25 日 (2015 - 11 - 25) 说明书第 [0002] - [0060] 段, 图 1-4	1-4、11-14、16-20、27-30、32-37、41-43、47-48、50-55、59-60、65-66、68-70、77、79-80、87												
Y	CN 105098899 A (深圳市大疆创新科技有限公司) 2015 年 11 月 25 日 (2015 - 11 - 25) 说明书第 [0002] - [0060] 段, 图 1-4	5-10、15、21-26、31、38-40、44-46、49、56-58、61-64、67、71-76、78、81-86、88												
Y	CN 204361767 U (深圳市大疆创新科技有限公司) 2015 年 5 月 27 日 (2015 - 05 - 27) 说明书第 [0002] - [0068] 段, 图 1	5-10、15、21-26、31、38-40、44-46、49、56-58、61-64、67、71-76、78、81-86、88												
<p><input checked="" type="checkbox"/> 其余文件在c栏的续页中列出。 <input checked="" type="checkbox"/> 见同族专利附件。</p>														
<p>* 引用文件的具体类型:</p> <p>“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件</p> <p>“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利</p> <p>“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件 (如具体说明的)</p> <p>“o” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件</p> <p>“?” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件</p> <p>“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件</p> <p>“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性</p> <p>“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性</p> <p>“&” 同族专利的文件</p>														
<p>国际检索实际完成的日期</p> <p>2016 年 10 月 11 日</p>		<p>国际检索报告邮寄日期</p> <p>2016 年 10 月 20 日</p>												
<p>ISA/CN 的名称和邮寄地址</p> <p>中华人民共和国国家知识产权局 (ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088</p> <p>传真号 (86-10) 62019451</p>		<p>授权官员</p> <p>吴伟</p> <p>电话号码 (86-10) 6241 1688</p>												

C. 相关文件		
类型 ^k	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
E	CN 205385310 U (深圳市大疆创新科技有限公司) 2016 年 7 月 13 日 (2016 - 07 - 13) 权利要求第 1-30 项，说明书第 [0002]- [0077] 段，图 1	1-88

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2016/072874

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	105098899	A	2015 年 11 月 25 日	无	
CN	204361767	U	2015 年 5 月 27 日	无	
CN	205385310	U	2016 年 7 月 13 日	无	