



Wirtschaftspatent

Erteilt gemäß § 5 Absatz 1 des Änderungsgesetzes
zum Patentgesetz

ISSN 0433-6461

(11)

201 214

Int.Cl.³

3(51) G 11 B 5/06

AMT FUER ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21) WP G 11 B/ 2341 021

(22) 15.10.81

(44) 06.07.83

(71) VEB GEOPHYSIK LEIPZIG;DD;

(72) WERNER, FRANK,DIPL.-PHYS.;DD;

(73) siehe (72)

(74) HAINDL, MANFRED VEB GEOPHYSIK LEIPZIG B F S 7010 LEIPZIG PSF 370

(54) **SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TAKTRUECKGEWINNUNG BEI DER DEMODULATION VON WIEDERGABESIGNALEN**

(57) Die Schaltungsanordnung zur Taktrückgewinnung bei der Demodulation von Wiedergabesignalen dient bei Magnetspeichermedien zur Trennung des Nutzsignals vom Bittakt und ist bei Richtungstakt- und Zweifrequenzschrift einsetzbar. Es wird die Sicherheit bei der Rückgewinnung von Information und Bittakt durch Erzeugung einer fehlerfreien Steuerspannung bei zulässigen Frequenzabweichungen wesentlich erhöht und die Auswerteschaltung unabhängig von verschiedenen Lesegeschwindigkeiten gemacht. Die Aufgabe besteht darin, im Zweig der Bittaktrückgewinnung die Zeitabhängigkeit durch Wegfall der Zeitglieder so weit wie möglich zu beseitigen. Gelöst wird die Aufgabe dadurch, daß zur Gewinnung des phasenrichtigen Bittaktes durch Abfrage des logischen Zustandes des begrenzten Wiedergabesignales, an beiden Flanken des Bittaktes, der Begrenzer unmittelbar mit zwei 1-Bit-Schieberegistern und parallel dazu mit der digitalen Auswertelogik der Abfrage- und Auswerteschaltung und der zweistufige Takteiler derselben mit den beiden Schieberegistern verbunden ist. Durch die Verbindung der beiden Schieberegister und des Takteiles mit der Auswertelogik wird die Steuerspannung erzeugt und über ein Filter an den Oszillator gelegt. Fig. 3

(19) DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

PATENTSCHRIFT



Wirtschaftspatent

Erteilt gemäß § 5 Absatz 1 des Änderungsgesetzes
zum Patentgesetz

ISSN 0433-6461

(11)

201 214

Int.Cl.³

3(51) G 11 B 5/06

AMT FUER ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21) WP G 11 B/ 2341 021

(22) 15.10.81

(44) 06.07.83

(71) VEB GEOPHYSIK LEIPZIG;DD;

(72) WERNER, FRANK,DIPL.-PHYS.;DD;

(73) siehe (72)

(74) HAINDL, MANFRED VEB GEOPHYSIK LEIPZIG B F S 7010 LEIPZIG PSF 370

(54) SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TAKTRUECKGEWINNUNG BEI DER DEMODULATION VON
WIEDERGABESIGNALEN

(57) Die Schaltungsanordnung zur Taktrückgewinnung bei der Demodulation von Wiedergabesignalen dient bei Magnetspeichermedien zur Trennung des Nutzsignals vom Bittakt und ist bei Richtungstakt- und Zweifrequenzschrift einsetzbar. Es wird die Sicherheit bei der Rückgewinnung von Information und Bittakt durch Erzeugung einer fehlerfreien Steuerspannung bei zulässigen Frequenzabweichungen wesentlich erhöht und die Auswerteschaltung unabhängig von verschiedenen Lesegeschwindigkeiten gemacht. Die Aufgabe besteht darin, im Zweig der Bittaktrückgewinnung die Zeitabhängigkeit durch Wegfall der Zeitglieder so weit wie möglich zu beseitigen. Gelöst wird die Aufgabe dadurch, daß zur Gewinnung des phasenrichtigen Bittaktes durch Abfrage des logischen Zustandes des begrenzten Wiedergabesignales, an beiden Flanken des Bittaktes, der Begrenzer unmittelbar mit zwei 1-Bit-Schieberegistern und parallel dazu mit der digitalen Auswertelogik der Abfrage- und Auswerteschaltung und der zweistufige Taktteiler derselben mit den beiden Schieberegistern verbunden ist. Durch die Verbindung der beiden Schieberegister und des Taktteiles mit der Auswertelogik wird die Steuerspannung erzeugt und über ein Filter an den Oszillator gelegt. Fig.3

Zur PS Nr. 201.214...

ist eine Zeitschrift erschienen.

(Teilweise bestätigt gem. § 18 Abs.1 d. Änd.Ges.z.Pat.Ges.)

Schaltungsanordnung zur Taktrückgewinnung bei der Demodulation von Wiedergabesignalen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung dient bei Magnet-speichermedien zur Demodulation des Wiedergabesignals und ist für die Rückgewinnung des Bittaktes einzusetzen. Die Anwendung kann sowohl bei Richtungstakt- als auch bei Zweifrequenz-schrift erfolgen.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

In der DD-PS 124 408 wird eine Schaltungsanordnung zur Demodulation von Wiedergabesignalen vorgestellt, bei der die Taktrückgewinnung über einen Nulldurchgangsdetektor und einem monostabilen Multivibrator erfolgt, an dem eine digitale Abfrageschaltung angeschlossen ist. Diese Schaltungsanordnung hat den Nachteil, daß der fest eingestellte monostabile Multivibrator nicht den laut Norm zulässigen Schwankungen der Eingangsfrequenz folgt. Das führt dazu, daß zwischen Eingangssignal und wiedergewonnenem Takt größere Phasenabweichungen entstehen. Der zur zeitrichtigen Abfrage benötigte Bittakt wird dadurch gewonnen, daß mit Hilfe der Abtastung eines Sägezahnimpulses zu den Zeitpunkten des Nulldurchgangs des Wiedergabesignals eine Steuerspannung erzeugt wird, die nach Filterung zur Steuerung eines Oszillators verwendet wird (siehe Fig. 6 der o.a. PS). Dieser spannungsgesteuerte Oszillator hat die Aufgabe, mit Hilfe der Steuerspannung die Taktfrequenz und Phasenlage dem Wiedergabesignal nachzuführen.

In der DD-PS 139 075 wird die technische Lösung der DD-PS 124 408 durch eine digitale Abfrage- und Auswerteschaltung verbessert. Hier wird kein Sägezahnimpuls verwendet. Dafür weist diese Lösung einen Breiteren Nullimpuls auf. Dieser soll eine Breite von einer $1/4$ -Periode haben, welche nur fest eingestellt werden kann. Damit besitzt diese Schaltung auch einen fest eingestellten Nullimpuls wie die erste Lösung, wodurch der bereits genannte Nachteil erhalten bleibt.

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung besteht im Erreichen einer wesentlich höheren Sicherheit bei der Rückgewinnung von Information und Bittakt durch Erzeugung einer fehlerfreien Steuerspannung bei zulässigen Frequenzabweichungen. Ein entscheidender weiterer Effekt ist, daß die Auswerteschaltung unabhängig von verschiedenen Lesegeschwindigkeiten sein soll. Damit wird bei notwendiger Umschaltung auf andere Lesegeschwindigkeiten der schaltungstechnische Aufwand reduziert.

Wesen der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, im Zweig der Bit-taktrückgewinnung die Zeitabhängigkeit durch Wegfall der Zeitglieder so weit wie möglich zu beseitigen und damit den, durch die Verwendung des Nullimpulses in der Steuerspannung entstehenden Fehler bei zulässigen Frequenzabweichungen auszuschalten. Dabei wird von der Schaltungsanordnung gemäß DD-PS 124 408 ausgegangen und die digitale Abfrage- und Auswerteschaltung gemäß der DD-PS 139 075 verändert.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß zur Gewinnung des phasenrichtigen Bittaktes durch Abfrage des logischen Zustandes des begrenzten Wiedergabesignales an beiden Flanken des Bittaktes, der Begrenzer unmittelbar mit zwei 1-Bit-Schieberegister verbunden wird. Dabei übernimmt das eine 1-Bit-Schieberegister zum Zeitpunkt der einen Flanke und das zweite 1-Bit-Schieberegister zum Zeitpunkt der anderen Flanke des Bittaktes das vom Begrenzer ankommende begrenzte Wiedergabesignal.

Weiterhin ist es erforderlich, das logische Wiedergabesignal

mit dem logischen Taktzustand so zu verknüpfen, daß die Ausgangsspannung der Abfrage- und Auswerteschaltung in bekannter Weise über einen Filter zur Steuerung des spannungsgesteuerten Oszillators verwendet werden kann. Dazu wird der Begrenzer parallel zu den beiden 1-Bit-Schieberegistern mit der digitalen Auswertelogik der Abfrage- und Auswerteschaltung und der zweistufige Takteiler der Abfrage- und Auswerteschaltung zur Ansteuerung der beiden Schieberegister mit diesen verbunden. Der Oszillator muß - wie bereits bekannt - mindestens auf der vierfachen Frequenz des Bittaktes schwingen. Von Bedeutung ist die Zuordnung von Bedingungen gemäß Tabelle 1 zu vier zeitlichen Taktintervallen, die durch den Bittakt B und den doppelten Bittakt B2 bestimmt sind. Diese Bedingungen werden dadurch erreicht, daß unter Verwendung einer Auswertelogikschaltung gemäß Figur 5b der Begrenzer direkt mit der Auswertelogikschaltung verbunden ist und die Ausgänge der Flip-Flop-Stufen des zweistufigen Takteilers der Abfrage- und Auswerteschaltung auf die NAND-Gatter sowie die Ausgänge der beiden 1-Bit-Schieberegister auf die EXKLUSIV-ODER-Gatter der Auswertelogik geschaltet sind. Damit erfolgt die logische Verknüpfung des logischen Zustandes des begrenzten Wiedergabesignales W mit dessen abgefragten logischen Zustandes W_{α} zu bestimmten Taktphasen α . Der zeitliche Mittelwert der Ausgangsspannung der Auswertelogikschaltung stellt die Steuerspannung für den spannungsgesteuerten Oszillator dar. Innerhalb einer Phasenverschiebung von $\pm \frac{\pi}{2}$ zwischen Bittakt und Wiedergabesignal zeigt die Steuerspannung einen linearen Verlauf und gleiche Steilheit für eine LO- und L- bzw. O-Folge bei Richtungstaktschrift, was bei Diphase-Schrift einer O- und L-Folge entspricht.

Ausführungsbeispiel

Nachstehend wird die Erfindung an einem Ausführungsbeispiel erläutert. Die dazugehörigen Zeichnungen und Tabellen zeigen in Fig. 1 Verlauf der Steuerspannung in Abhängigkeit von der Phasenverschiebung zwischen Bittakt und Wiedergabesignal bei verschiedenen Datenfolgen.

Fig. 2 Bildung der Ausgangsspannung der Auswertelogik bei verschiedenen Datenfolgen in Richtungstaktschrift und Phasenverschiebungen zwischen Bittakt und Wiedergabesignal.

Fig. 3 Blockschaltbild der Schaltungsordnung

Fig. 4 Impulsplan der Schaltungsanordnung nach Fig. 3

Fig. 5 Ausführungsbeispiel der Schaltungsanordnung zur Erzeugung der Steuerspannung unterteilt nach

Fig. 5a Zweistufiger Taktteiler mit Schieberegistern und

Fig. 5b Auswertelogik

Tab. 1 Bildung der Analogspannung U_a am Ausgang der Auswertelogik.

In der Fig. 1 ist der Verlauf der Steuerspannung U_a in Abhängigkeit von der Phasenverschiebung φ zwischen Bittaktsignal B und begrenztem Wiedergabesignal W für die möglichen Daten bei beiden Schriftarten dargestellt. Da ein Phasenfehler bis zu $\pm \frac{\pi}{2}$ zugelassen wird, ist der von der Datenfolge unabhängige Verlauf in diesem Bereich optimal. Die Bildung dieser Steuerspannung verdeutlicht Fig. 2 für mögliche Datenfolgen und ausgewählte Phasenverschiebungen φ . Die Steuerspannung U_a ist dabei nach Tabelle 1 gebildet. Der angegebene Mittelwert bezieht sich auf eine Taktperiode der Länge 2π . Aus dieser Darstellung wird auch der Zusammenhang mit dem Bittaktsignal B bzw. dem doppeltfrequenten Bittaktsignal B2 deutlich.

Die Schaltungsanordnung zur Demodulation von aufgezeichneten Split-Phase-Signalen Fig. 3 beginnt mit dem Begrenzer 1, dem das Wiedergabesignal K zugeführt wird. Der Begrenzer ist mit zwei 1-Bit-Schieberegistern 2 und 3 zusammengeschaltet, so daß das begrenzte Wiedergabesignal W direkt auf beide Schieberegister 2 und 3 gelangt. Parallel dazu ist der Begrenzer 1 mit der Auswertelogik 5 verbunden, welche zusammen mit dem Takttei-

ler 4 die Abfrage und Auswerteschaltung bildet. Der zweistufig aufgebaute Taktteiler 4 besteht aus zwei D-Flip-Flops 9 und 10 Fig. 5a . Er liefert den rückgewonnenen Bittakt. Der Ausgang des Taktteilers 4 liegt an beiden Schieberegistern 2 und 3 zur Steuerung dieser beiden Schieberegister. Das auf den Schieberegistern 2 und 3 ankommende Signal W wird durch diese zu verschiedenen Taktphasen α abgefragt. Dabei liefert das Schieberegister 3 die NRZ-Information N für die Richtungstaktschrift.

Die Ausgänge Q und \bar{Q} bzw. N und \bar{N} der beiden Schieberegister 2 bzw. 3 sowie die Ausgänge B2 und $\bar{B}2$ bzw. B und \bar{B} der Stufen 9 bzw. 10 des Taktteilers 4 sind gemäß Fig. 5a und 5b mit den entsprechenden Eingängen der Auswertelogik verbunden. Durch die logische Verknüpfung wird über diese Zusammenschaltung die Steuerspannung U_a gebildet. Über die Zusammenschaltung des Ausganges der Auswertelogik 5 über einen Filter 6 mit dem Eingang des spannungsgesteuerten Oszillators 7 wird die Steuerspannung U_a zur Steuerung des Oszillators 7 genutzt. Dieser ist mit dem Taktteiler 4 verbunden und gibt das Signal 4f an den Takteingang der ersten Teilerstufe 9. Über die Ausgänge der zweiten Teilerstufe 10 erfolgt, durch die Verbindung mit den Takteingängen der Schieberegister-Flip-Flop 2 und 3, die Übernahme des an deren D-Eingängen anliegenden logischen Zustandes des begrenzten Wiedergabesignals W, bzw. bei Diphase-Modulation auch des Signales A. Dieses Signal ist bei Diphase-Aufzeichnungen das Eingangssignal für das im Fall dieser Schriftart notwendige 1-Bit-Schieberegister 8 welches dann die NRZ-Information M liefert.

Die Schaltung des Taktteilers 4 ist, wie aus Fig. 5b zu ersehen aus an sich bekannten EXKLUSIV-ODER-Gattern und NAND-Gattern aufgebaut.

Zur phasenrichtigen Einsynchronisation des spannungsgesteuerten Oszillators ist bei Datenbeginn mit geeigneten an sich bekannten Mitteln die Anfangsphasenabweichung kleiner $\pm \frac{\pi}{2}$ zu halten.


Erfindungsanspruch

1. Schaltungsanordnung zur Taktrückgewinnung bei der Demodulation von Wiedergabesignalen, mit einem Begrenzer (1) als Eingangsteil, einer zur Erzeugung der Steuerspannung daran angeschlossenen Schaltung, bestehend aus einem Nulldurchgangsdetektor und monostabilen Vibrator, an die eine Abfrage- und Auswerteschaltung mit Takteiler (4) und Auswertelogik (5) sowie ein, mit dem Begrenzer und der Abfrage- und Auswerteschaltung verbundenes 2-Bit-Schieberegister angeschlossen ist dadurch gekennzeichnet, daß die Abfrage- und Auswerteschaltung zur Erzeugung der Steuerspannung unmittelbar und parallel zu zwei 1-Bit-Schieberegistern (2,3) mit dem Begrenzer (1) und andererseits über den Takteiler (4) mit jeweils getrennten Ausgängen mit den beiden 1-Bit-Schieberegistern (2,3) verbunden ist.
2. Schaltungsanordnung nach Punkt 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgänge des zweistufigen Takteilers mit den Eingängen der NAND-Gatter und die Ausgänge der beiden 1-Bit-Schieberegister mit den Eingängen der EXKLUSIV-ODER-Gatter der Auswertelogik verbunden sind.


Hierzu 4 Blatt Zeichnungen

α	T	T2	Bedingung	U_A
0π				
$\frac{\pi}{2}$	L	L	$W_{0\pi} = W_{-\pi}$	0
π	L	0	$W_{0\pi} = W$	U
$\frac{3\pi}{2}$	0	L	$W_{1\pi} = W$	U
2π	0	0	—	0


Tab. 1

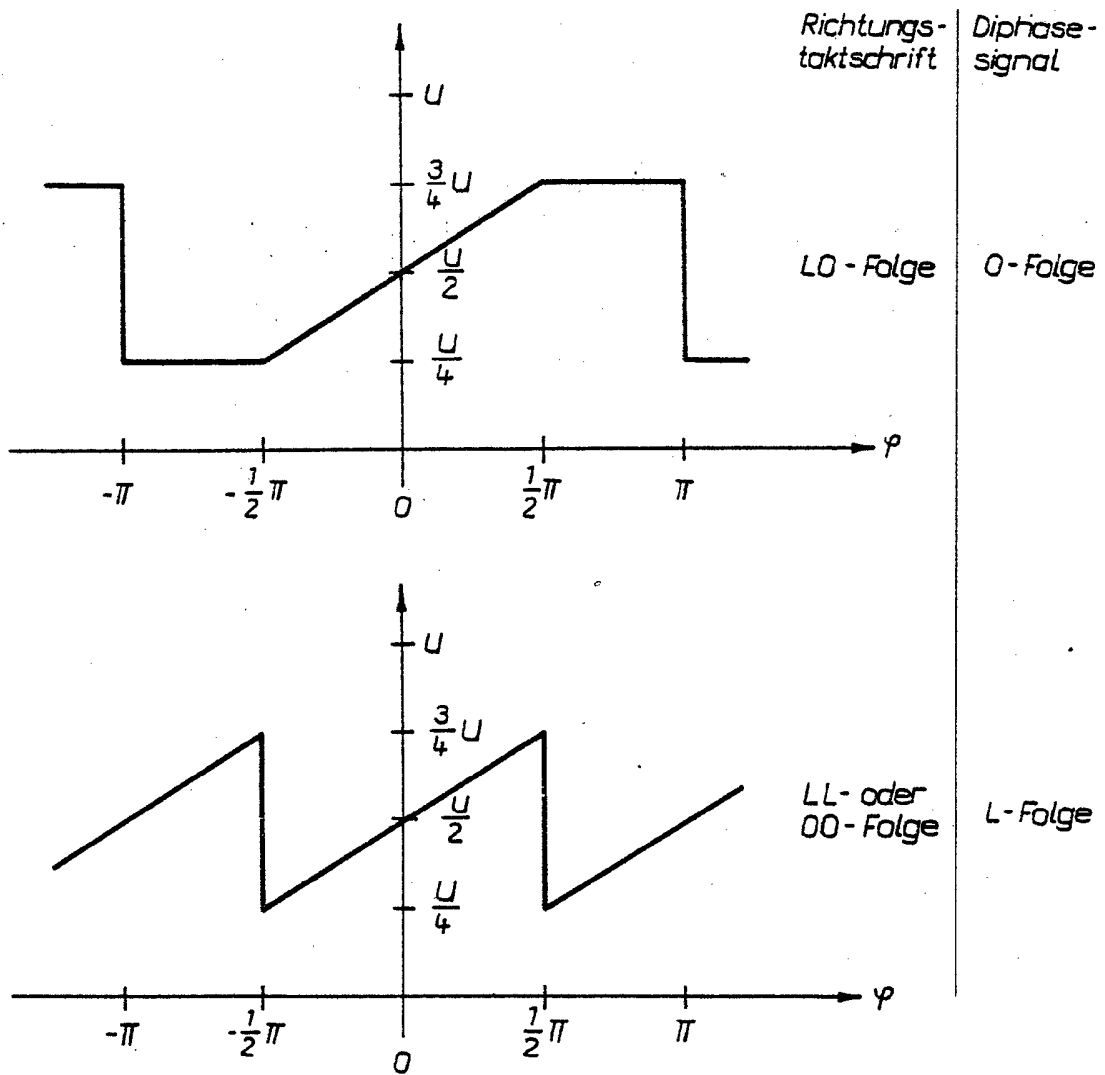


Figur 1

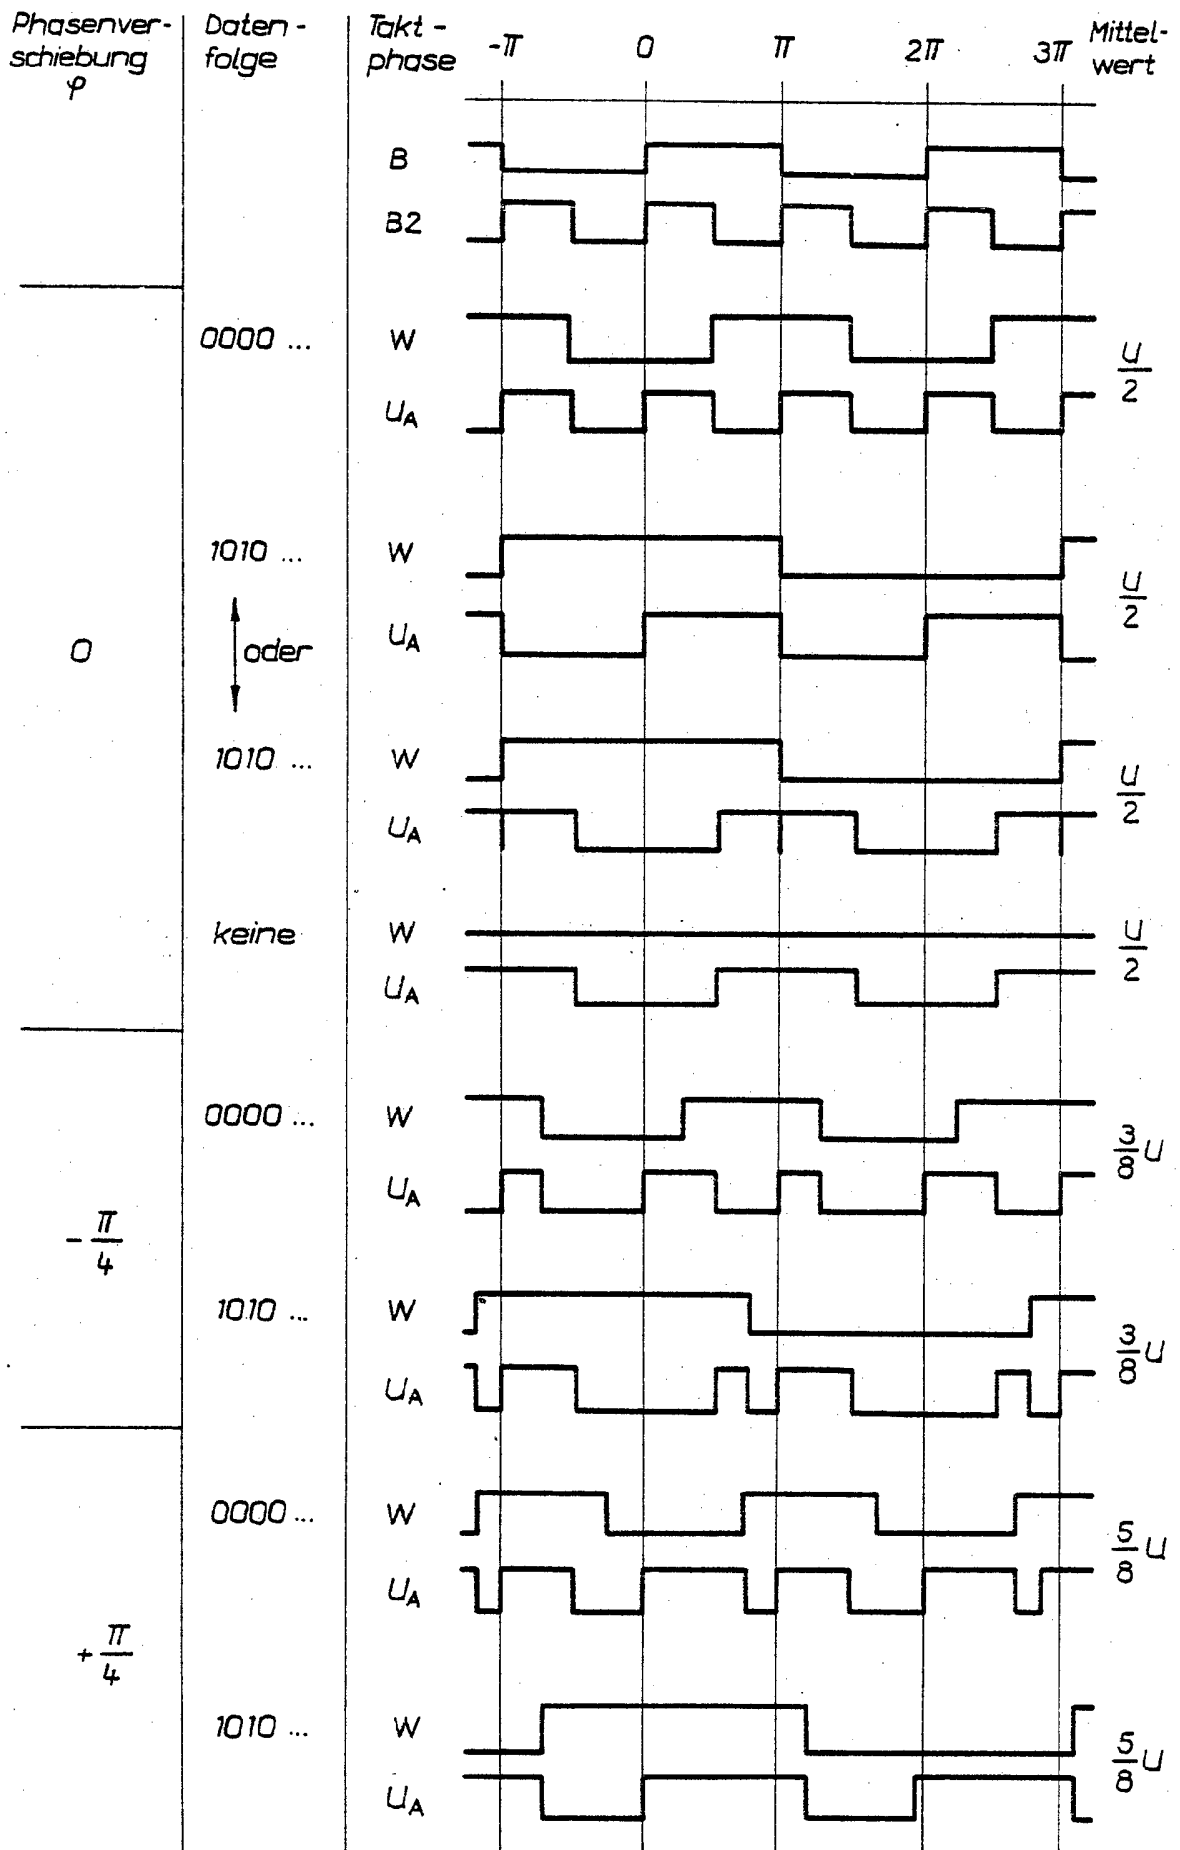

Figur 2

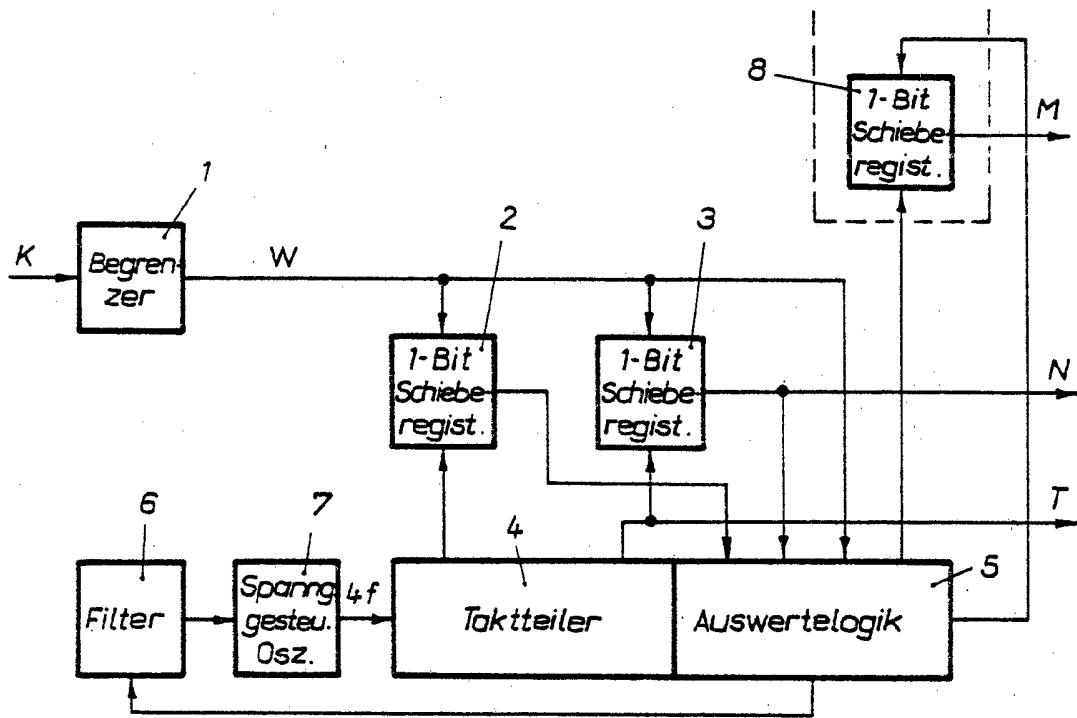

Figur 3

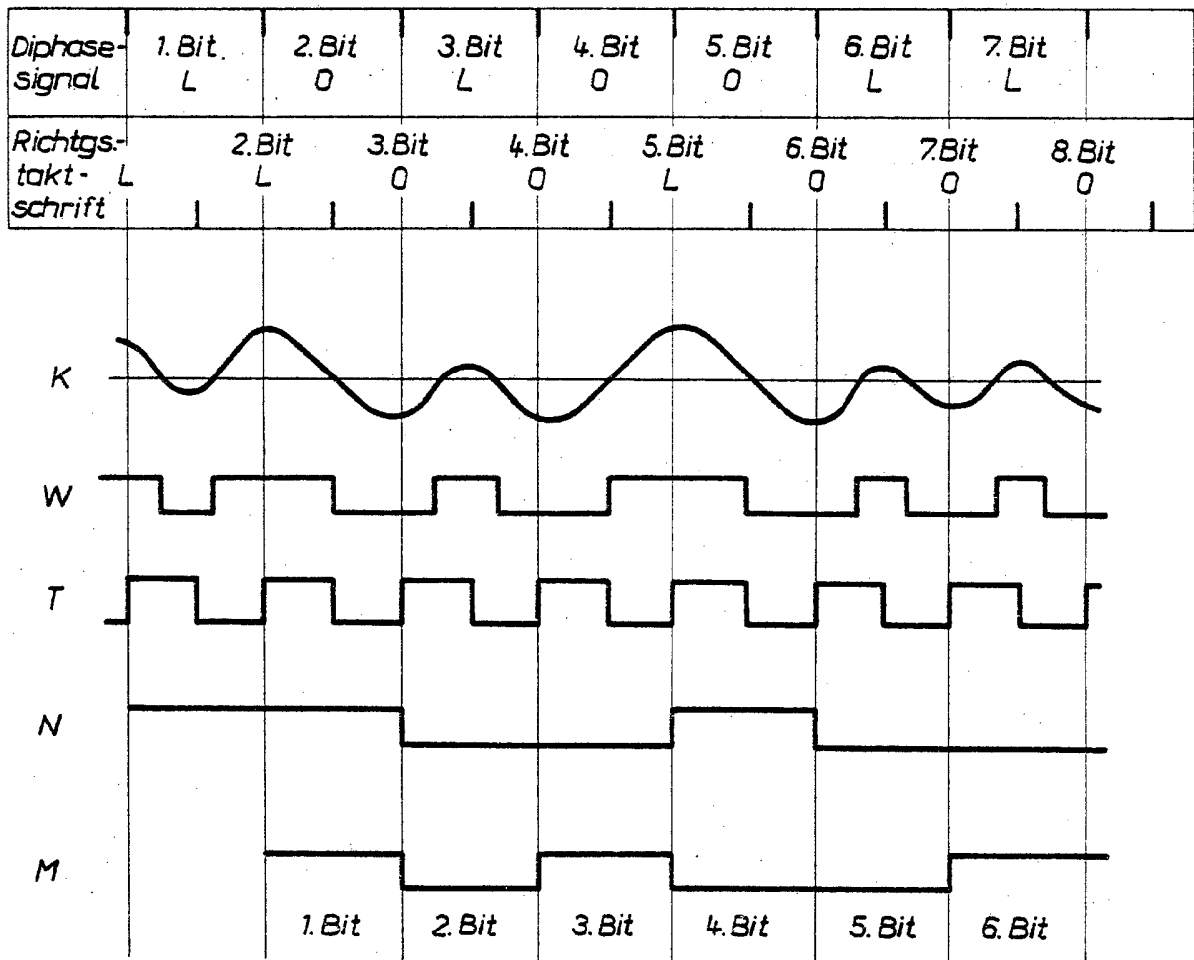

Figur 4

