




DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : H02M 7/5387	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 99/01925 (43) Date de publication internationale: 14 janvier 1999 (14.01.99)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR98/01390 (22) Date de dépôt international: 30 juin 1998 (30.06.98) (30) Données relatives à la priorité: 97/08548 1er juillet 1997 (01.07.97) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): ECOLE SUPERIEURE ATLANTIQUE D'INGENIEURS EN GENIE ELECTRIQUE ESA IGELEC [FR/FR]; Gavy Océanis, Boîte postale 152, F-44603 Saint Nazaire Cedex (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): LE CLAIRE, Jean-Claude [FR/FR]; 1, allée de la Lambarde, Les Hauts de Saint-Marc, F-44600 Saint Nazaire (FR). SAILLARD, Joseph [FR/FR]; 28, rue Eugène Sue, F-44800 Saint Herblain (FR). SIALA, Sami [FR/FR]; 19, rue du Maine, F-44600 Saint Nazaire (FR). LE DOEUFF, René [FR/FR]; 34, impasse de la Belle Hautière, F-44600 Saint Nazaire (FR). (74) Mandataire: DAWIDOWICZ, Armand; Cabinet Dawidowicz, 18, boulevard Péreire, F-75017 Paris (FR).		(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR CONTROLLING SWITCHES IN A CONTROL SYSTEM WITH VARIABLE STRUCTURE, WITH CONTROLLABLE FREQUENCY

(54) Titre: PROCEDE ET DISPOSITIF DE COMMANDE DE COMMUTATEURS DANS UN SYSTEME DE COMMANDE A STRUCTURE VARIABLE, A FREQUENCE CONTROLABLE

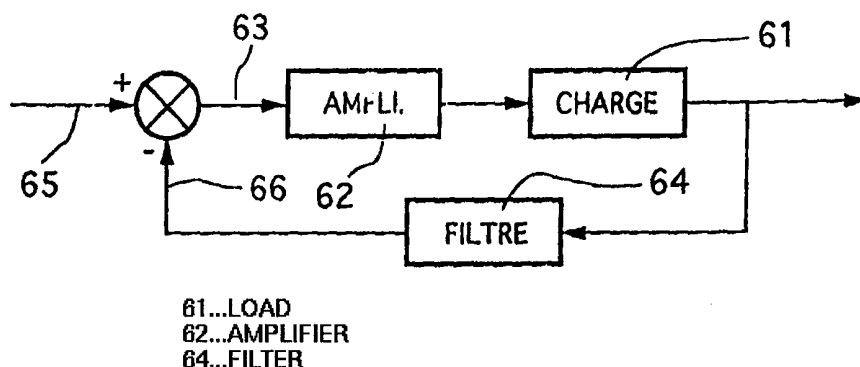**(57) Abstract**

The invention concerns a method, and a corresponding device, for controlling at least a power switch in a system with variable structure comprising at least a switch capable of being actuated to deliver a given electric signal corresponding to an electric system, based on a control signal taking into account a reference input signal and a feedback signal sampled at said electric system output. The method consists in applying to said control signal an oscillation at a controllable frequency, resulting from the application of a filtering on said feedback signal, said filtering being defined in such a way as to induce a phase shift of -180° between the filtered feedback signal and said electric system input signal, to said controllable frequency.

(57) Abrégé

L'invention concerne un procédé, et un dispositif correspondant, de commande d'au moins un commutateur de puissance dans un système de commande à structure variable, système du type comprenant au moins un commutateur actionnable pour délivrer un signal électrique donné correspondant à un système électrique, en fonction d'un signal de commande tenant compte d'un signal d'entrée de référence et d'un signal rebouclé prélevé en sortie dudit système électrique, procédé selon lequel on applique audit signal de commande une oscillation à une fréquence contrôlable, obtenue par l'application d'un filtrage sur ledit signal rebouclé, ledit filtrage étant défini de façon à induire un déphasage de -180° entre le signal rebouclé et filtré d'une part, et le signal d'entrée dudit système électrique d'autre part, à ladite fréquence contrôlable.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

5

10

15 **Procédé et dispositif de commande de commutateurs dans un système de commande à structure variable, à fréquence contrôlable.**

Le domaine de l'invention est celui de la modulation
20 d'impulsions. Plus précisément, l'invention concerne le contrôle de la fréquence et de la largeur d'impulsions de commande d'interrupteurs, et notamment d'interrupteurs de puissance. Son domaine d'application est en particulier celui des systèmes de commande à structure variable
25 (commande par hystérésis, commande directe de couple (en angle DTC : "Direct Torque Control")) et des modulations à largeur et/ou fréquence d'impulsions (MLI).

Les dispositifs électriques modernes sont composés
30 principalement des quatre modules représentés sur la figure 1.

La source 11 peut être continue, alternative monophasée ou triphasée. Le convertisseur de puissance 12 assure la
35 fonction d'adaptation de la source au type d'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de la charge 13 :

- source continue constante transformée en source alternative monophasée à fréquence et amplitude variables ;

2

- source alternative triphasée transformée en source continue à amplitude variable ;
- etc.

- 5 La gestion de cette conversion de type de source est assurée par le module commande 14. Ce module intègre en général deux fonctions :
- asservissement (ou régulation) d'une ou plusieurs grandeurs de la charge,
- 10 - conversion des sorties des régulateurs en signaux de commande des interrupteurs de puissance.

Les systèmes de commande à structure variable sont de plus en plus utilisés, par rapport aux commandes classiques.

- 15 Cette technique est également connue sous le nom de commande par mode de glissement ou commande directe du couple (en anglais DTC ; "Direct Torque Control").

- On peut distinguer deux grands types de systèmes de commande à structure variable, illustrés respectivement par les figures 2 et 3.

- La figure 2 illustre le cas d'un changement de structure par commutation d'une contre-réaction d'état. Le système électrique 21 reçoit la tension d'un amplificateur 22 piloté par une tension de consigne délivrée par l'un ou l'autre des modules K1 et K2 (23_1 et 23_2), en fonction du commutateur 24 contrôlé par la loi de commutation $S(x)$.

- 30 La figure 3 présente quant à elle le cas d'un changement de structure par commutation au niveau de l'amplificateur (convertisseur de puissance). La loi de commutation $S(x)$ commande alors le commutateur 31, qui délivre la tension $E_{\max}$ ou $E_{\min}$ sélectionnée.

35

La loi de commutation $S(x)$ est déduite, à partir d'une relation entre la consigne et les variables d'état du système, de façon à assurer la stabilité, la robustesse et

3

le suivi de la consigne, soit :

$u = E_{\max}$ si $S(x) > 0$

$u = E_{\min}$ si $S(x) < 0$

- 5 Cette commande présente l'avantage d'une dynamique très rapide et d'une très bonne robustesse aux variations paramétriques. Il est possible que la commutation ait lieu à une fréquence très élevée (théoriquement infiniment élevée) de sorte que le système travaille en mode de
10 glissement.

Cet aspect se révèle cependant être un inconvénient majeur en pratique. En effet, il n'y a pas de contrôle de la fréquence qu'impose ce type de commande aux interrupteurs
15 du convertisseur statique 12 qui alimente le système électrique. Ces fréquences peuvent, dans certains cas, être néfastes au convertisseur statique.

Ce problème est bien connu. De nombreuses méthodes visant à
20 le résoudre ont déjà été proposées :

- remplacer les relais de sorties du régulateur par des hystérésis, avec une bande calculée en fonction des paramètres du système, associés à des systèmes de commande de la largeur de la bande d'hystérésis en fonction du point
25 de fonctionnement ;
- ajouter un estimateur auxiliaire et un régulateur de la fréquence de commutation. Des paramètres de ce "contrôleur de fréquence" sont calculés en fonction des paramètres du système à commander ;
- 30 - décomposer le régulateur "à structure variable" en deux sous-régulateurs : l'un est déduit pour une linéarisation du modèle du système à commander et le deuxième est une image du régulateur de base. Il impose la dynamique en boucle fermée et la robustesse pour des faibles variations
35 paramétriques.

Par ailleurs, dans le cas de la régulation des courants d'un moteur triphasé à courant alternatif, il existe deux

solutions typiques, la commande par MLI (modulation de largeur d'impulsions) et la commande par hystérésis.

La source est de type tension continue (c'est-à-dire de valeur moyenne non nulle, par opposition à une tension alternative), la charge est un moteur synchrone ou asynchrone triphasé et le convertisseur de puissance est un onduleur de tension triphasé (conversion d'une tension continue constante en trois tensions alternatives à fréquence et amplitude variables). Le module de commande doit asservir les courants du moteur à trois références alternatives, par exemple sinusoïdales.

Le principe de la commande par MLI est donné sur la figure 4.

L'erreur entre le courant référencé 41 et le courant mesuré 42 est traitée par un correcteur 43. La commande des interrupteurs de puissance 44 et 45 est obtenue par la comparaison 46 de la sortie du régulateur 43 et d'un signal triangulaire 47 de fréquence très élevée par rapport à celle des courants de référence (40 à 100 fois, voire plus).

Ce type de commande assure une commutation des interrupteurs de puissance à une fréquence constante (fréquence du signal triangulaire de modulation), mais l'ondulation du courant est non maîtrisée, dépendante des paramètres de la charge et du point de fonctionnement. La synthèse du régulateur est, en général, basée sur les asservissements linéaires, ce qui introduit un déphasage inhérent aux fonctions de transfert linéaires, à moins d'utiliser un correcteur sophistiqué nécessitant un processeur assez puissant ou une carte analogique très complexe.

Dans tous les cas, la qualité de l'asservissement est étroitement liée à la finesse avec laquelle les paramètres

du modèle du système ont été déterminés.

Une deuxième méthode utilisée pour rendre peu sensibles, vis à vis de la fréquence des courants, les performances de l'asservissement consiste à effectuer un changement de base par l'intermédiaire d'une matrice de transformation non linéaire (appelée transformation de Park), ce qui transforme les grandeurs alternatives en composantes continues (constantes) dans la nouvelle base. Les courants étant continus dans cette base, les correcteurs sont déterminés pour assurer des bonnes performances à fréquence nulle.

Cette méthode permet de s'affranchir du problème de la fréquence variable des références pour la synthèse des régulateurs des courants mais la sensibilité aux paramètres du modèle du système reste inchangée par rapport à la méthode précédente.

Le principe de commande par hystérésis est illustré en figure 5. Il consiste à maintenir au moyen de trois comparateurs à hystérésis (dans le cas d'un système triphasé) les courants réels dans la machine à l'intérieur d'une bande de largeur imposée, centrée sur les courants de référence.

L'ondulation du courant est alors imposée mais la fréquence de commutation est libre et variable. Elle dépend, principalement, de la largeur de la bande imposée et des constantes du temps du système à commander (le moteur dans ce cas). Cette méthode présente les avantages suivants :

- un simple comparateur à hystérésis permet d'asservir les courants et générer les commandes des interrupteurs du convertisseur de puissance ;
- l'asservissement est non linéaire, ce qui laisse la possibilité de rendre presque nul le déphasage et de minimiser l'erreur de gain entre les courants de référence et les courants réels ;

- les performances de l'asservissement sont peu sensibles aux paramètres du modèle du système.

En revanche, elles présentent plusieurs inconvénients, liés notamment au mauvais contrôle de la fréquence de commutation des interrupteurs de puissance pilotés par les signaux de commande 44 et 45 :

- les contraintes de commutation sont très importantes au niveau du convertisseur de puissance (échauffements, défauts de commutation, ...) ;
- la variation de fréquence de commutation peut être source de bruits audibles gênants.

Aucune de ces techniques connues n'est donc satisfaisante. En effet, elles dépendent toutes des paramètres du système à commander, ce qui dégrade bien sûr les avantages attendus de la commande à structure variable, notamment en termes d'universalité.

Par ailleurs, elles sont souvent coûteuses. Elles supposent l'utilisation de moyens électroniques complexes, voire de processeurs très rapides.

L'invention a notamment pour objectif de pallier ces inconvénients de l'état de l'art.

Plus précisément, l'invention a pour objectif de fournir une technique de commande de la commutation des convertisseurs statiques dans un système de commande à structure variable qui soit très peu sensible aux variations de paramètres du système à commander, voire pratiquement indépendante de ces derniers, en première approximation.

Un autre objectif de l'invention est de fournir une telle technique, qui soit simple et peu coûteuse à mettre en oeuvre.

L'invention a également pour objectif de fournir une telle technique, qui puisse être implantée sur un circuit intégré.

- 5 L'invention a encore pour objectif de fournir une telle technique, qui soit compatible avec tout type de système, et notamment qui puisse être mise en oeuvre aussi bien dans les systèmes monophasés que dans les systèmes polyphasés.
- 10 Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront par la suite, sont atteints, selon l'invention, à l'aide d'un procédé de commande des durées et périodes de conduction d'au moins un commutateur de puissance dans un système de commande à structure variable, système du type comprenant
- 15 au moins un commutateur actionnable pour délivrer un signal électrique donné correspondant à un système électrique, en fonction d'un signal de commande tenant compte d'un signal d'entrée de référence et d'un signal rebouclé prélevé en sortie dudit système électrique, procédé selon lequel on
- 20 applique audit signal de commande une oscillation à une fréquence contrôlable, obtenue par l'application d'un filtrage sur ledit signal rebouclé, ledit filtrage étant défini de façon à induire un déphasage de -180° entre le signal rebouclé et filtré d'une part, et le signal d'entrée
- 25 du système électrique d'autre part, à ladite fréquence contrôlable.

En d'autres termes, selon l'invention, on produit une modulation du signal de commande. On peut alors constater

30 que la chaîne de retour assure conjointement deux fonctions: une fonction d'asservissement, puisque le signal de commande va suivre le signal d'entrée de référence, et une fonction d'oscillation, qui permet de limiter à une fréquence maximale donnée le basculement des commutateurs.

35

Il est à noter que cette approche est tout à fait nouvelle pour l'homme du métier et que, plus précisément, elle va à l'encontre des préjugés de ce dernier. En effet, les

spécialistes des asservissements cherchent toujours, dans de tels systèmes, à éviter les oscillations, considérées comme synonymes d'instabilité.

5 L'invention concerne également les dispositifs de commande d'au moins un commutateur de puissance mettant en oeuvre un tel procédé. Un tel dispositif comprend donc des moyens d'application audit signal de commande d'une oscillation à
10 filtrage sur ledit signal rebouclé, ledit filtrage étant défini de façon à induire un déphasage de -180° entre le signal rebouclé et filtré d'une part, et le signal d'entrée dudit système électrique d'autre part, à ladite fréquence contrôlable.

15

Ce résultat est obtenu à l'aide d'une fonction placée entre la sortie et l'entrée de moyens d'amplification. Dans un mode de réalisation particulier, il peut être obtenu à l'aide d'un filtre électronique analogique dont la
20 fréquence propre est voisine de ladite fréquence contrôlable.

Selon les modes de réalisation et les applications, ladite fréquence contrôlable peut être sensiblement constante, ou
25 réglable. Dans ce dernier cas, lesdits moyens de filtrage peuvent par exemple comprendre un filtre à capacités commutés.

Par ailleurs, le dispositif selon l'invention peut
30 s'appliquer aussi bien aux systèmes monophasés qu'aux systèmes polyphasés.

Dans le cas d'un système polyphasé, le dispositif comprend avantageusement, pour chacune des phases :
35 - un filtre du signal rebouclé, ledit filtrage étant défini de façon à induire un déphasage de -180° entre le signal rebouclé et filtré d'une part, et le signal d'entrée du système électrique d'autre part, à ladite fréquence

contrôlable, et
- un filtre passe-bas et passe-haut combiné, le filtre
passe-bas alimentant un premier comparateur et le filtre
passe-haut alimentant un second comparateur, délivrant
5 ledit signal de commande.

Le dispositif de l'invention peut être réalisé à l'aide de
moyens analogiques, ce qui permet d'obtenir un ensemble
très rapide et relativement peu coûteux..

10

Il peut également, notamment dans le cas de systèmes
polyphasés, être réalisé à l'aide de moyens analogiques et
de moyens de traitement numériques. A nouveau, on peut
ainsi obtenir des performances plus élevées qu'avec les
15 systèmes connus complètement numériques.

Avantageusement, le dispositif de l'invention est implanté
dans un circuit intégré. Cela est possible, du fait de la
relative simplicité de mise en oeuvre de l'invention. On
20 peut ainsi produire un composant unique, trouvant des
applications dans de très nombreux domaines.

On notera en effet que, contrairement aux techniques
connues, le procédé, le dispositif et le système de
25 l'invention ne supposent pas une connaissance précise des
paramètres de la charge à alimenter. En d'autres termes,
l'approche de l'invention requiert au plus, en première
approximation, la connaissance de l'ordre du système à
commander.

30

L'invention concerne également, bien sûr, les systèmes de
commande à structure variable mettant en oeuvre un tel
dispositif.

35 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention
apparaîtront plus clairement à la lecture de la description
suivante d'un mode de réalisation de l'invention, donnés à
titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et

des dessins annexés, parmi lesquels :

- les figures 1 à 5, déjà commentées, sont relatives à l'état de l'art :

5 . la figure 1 illustre de façon schématique un système pour lequel peut s'appliquer l'invention ;

 . les figures 2 et 3 présentent deux modes de réalisation connus de la commande d'un système à structure variable correspondant respectivement à un
10 changement de structure par commutation d'une contre-réaction d'état ou par commutation au niveau de l'amplificateur ;

 . la figure 4 illustre le principe de la commande par modulation de largeur d'impulsions, connu en soi ;

15 . la figure 5 illustre le principe de la commande par hystérésis, également connu ;

- les figures suivantes concernent l'invention et ses modalités de mise en oeuvre :

 . les figures 6A et 6B présentent, de façon
20 schématique, le principe général de l'invention, selon deux implantations possibles ;

 . la figure 7 illustre la structure théorique détaillée d'un système selon la figure 6 ;

 . la figure 8 présente le modèle utilisé pour
25 étudier la partie linéaire du système ;

 . les figures 9 à 12 sont des courbes de BODE en gain et en phase pour le modèle de la figure 8 ;

 . la figure 13 présente le système complet selon l'invention ;

30 . la figure 14 illustre les signaux obtenus avec le système de la figure 13 ;

 . la figure 15 est un agrandissement d'une portion de la figure 14 ;

 . la figure 16 illustre un exemple de mise en
35 oeuvre du système de l'invention ;

 . la figure 17 présente les signaux relevés sur le système de la figure 16 ;

 . la figure 18 présente le spectre du courant dans

11

la charge du système de la figure 16 ;

. la figure 19 illustre un modèle de simulation pour l'analyse de l'attaque du modulateur ;

5 . les figures 20 et 21 illustrent les signaux obtenus avec le modèle de la figure 19 ;

. la figure 22 présente le cas de l'application du modulateur dans un modèle de commande d'un moteur à courant continu ;

10 . la figure 23 illustre les courants relevés dans le cas de la figure 22 ;

. la figure 24 présente un mode de réalisation de l'invention destiné aux charges triphasées ;

. les figures 25 et 26 illustrent les courants obtenus dans le cas de la figure 24 ;

15 . la figure 27 présente un autre mode de réalisation, pour une phase, dans le cas d'une charge polyphasée.

1. Principe de l'invention

20

Les figures 6A et 6B illustrent le principe général de l'invention. La charge 61 à alimenter en puissance électrique reçoit classiquement cette puissance d'un amplificateur 62, dont les interrupteurs de puissance sont
25 pilotés par le signal d'erreur 63.

Comme cela a été déjà indiqué, la nouveauté de l'invention repose principalement sur la génération de ce signal d'erreur 63. En d'autres termes, l'invention propose une
30 nouvelle technique de modulation d'impulsions, présentant de nombreux avantages.

Ce signal 63 est en effet obtenu par la création d'une oscillation produite par l'insertion d'un filtre 64 sur la
35 chaîne de retour, dans le cas de la figure 6A. Le signal 63 est donc la différence entre le signal de référence 65 et le signal filtré 66.

Dans le cas de la figure 6B, le filtre 64 est placé avant l'amplificateur 62.

Ainsi, on obtient alors un signal d'erreur modulé à une
5 fréquence voisine de la fréquence propre du filtre 64, de façon pratiquement indépendante des caractéristiques de la charge 61.

2. Exemple d'un modulateur

10

2.1. Synoptique d'un modulateur

La figure 7 illustre la structure théorique détaillée d'un système mettant en oeuvre le principe illustré en figure 6.
15 Il forme donc un modulateur permettant le contrôle d'un fort courant basse fréquence dans une charge électrique 71, en fonction d'un signal de référence 72, image du courant à produire dans cette charge.

20 Il est construit sur le modèle d'un système asservi et est donc équipé d'une chaîne directe et d'une chaîne de retour. Le signal d'entrée est donc le courant de référence 72, et le signal de sortie est le courant fort 73 traversant la charge 71.

25

La chaîne directe est constituée, de gauche à droite, des fonctions de transfert R_T 74, d'un amplificateur en tension de puissance 75 non linéaire et de la fonction $F1$ 71.

30 La chaîne de retour, de droite à gauche, est constituée des fonctions de transfert R_T 76 et $F2$ 77 et joue en fait deux rôles, conjointement, qui vont être décrits plus loin.

La fonction R_T 74 est une transimpédance réelle et
35 positive.

La fonction $F1$ 71 est représentative de la charge électrique, qui se traduit mathématiquement, en première

approximation, par une fonction de transfert de type passe-bas du premier ordre. Elle n'introduit pas de déphasage en très basse fréquence. Sa fréquence de coupure est, en pratique, de quelques centaines de Hertz.

5

La fonction F_2 est représentative d'un filtre passe-bas du second ordre. Elle n'introduit pas de déphasage en très basse fréquence. Sa fréquence propre est supérieure à quelques kilo Hertz.

10

Les signaux d'entrée 72 et de sortie 73, attaquant chacun une transimpédance R_T , les deux entrées du comparateur 78 sont physiquement homogènes à des tensions.

15 L'amplificateur 75 est de type non-linéaire. Il reçoit un signal dont la nature physique est donc une tension. Il délivre sur sa sortie une tension fonction du signe de celle appliquée à l'entrée.

20 Le comparateur 78, localisé entre la fonction de transfert R_T d'entrée 74 et l'amplificateur 75, joue deux rôles : celui de détecteur d'erreur et celui de déphaseur. Ces deux rôles vont être justifiés plus loin.

25 Par la suite, les signaux présents sur l'entrée négative du comparateur, la sortie du comparateur, l'entrée de l'amplificateur, seront notés respectivement X_r , X_{er} et X_e , les indices étant significatifs de "retour", "erreur" et "entrée".

30

2.2. Principe de fonctionnement du modulateur

La chaîne de retour est employée conjointement dans deux fonctions électroniques.

35

En premier lieu, la chaîne de retour réalise une contre-réaction de la sortie 73 sur l'entrée du X_r du comparateur 78. Elle permet d'obtenir sur la sortie 73 un signal à

l'image du signal présent sur l'entrée positive du comparateur, qui est proportionnel, au coefficient R_T près, au signal d'entrée 72 du modulateur.

- 5 Dans ce cas, le comparateur 78 voit, sur son entrée négative, un signal qui tend en permanence vers le signal appliqué sur son entrée positive, signal dit de référence.

Le comparateur associé à la chaîne de retour permet
10 l'asservissement du courant de sortie en fonction du courant d'entrée.

En second lieu, pour une fréquence particulière, la chaîne de retour introduit une rotation de phase de -180 degrés
15 entre la sortie de l'amplificateur 75 et l'entrée négative X_r du comparateur 78. Cette rotation de phase est bien sûr dépendante et fortement influencée par le filtre $F2$ 77.

Cette rotation de phase est de 0° modulo 360 entre la
20 sortie de l'amplificateur 75 et son entrée.

Le modèle illustré en figure 8 est employé pour obtenir des résultats quant aux déphasages et aux atténuations apportés par les filtres $F1$ 71, $F2$ 77, R_T 76 et au comparateur
25 (gain-1) 81 :

Ce modèle permet de tracer les courbes de BODE en gain et phase (figures 9 à 12) du circuit exempt de l'amplificateur 75. Les valeurs numériques de base prises en compte, à
30 titre d'exemple, sont les suivantes :

$$R = 4,23 \, \Omega$$

$$R_T = 1,35 \, \text{V/A}$$

$$\xi = \text{ksi} = 0,707$$

- 35 En effet, pour juger du rôle du filtre $F2$ sur la fréquence particulière à laquelle le déphasage est de 0 degré modulo 360 degrés, on peut observer le déphasage obtenu. Trois

15

valeurs de L qui modifient F_1 71 sont employées :

- 9,0mH (courbes 91, 101, 111 et 121) soit 27,3mH-67 %
- 27,3mH (courbes 92, 102, 112 et 122)
- 37,5mH (courbes 93, 103, 113 et 123) soit 27,3mH+37 %

5

Pour F_p égale à 10kHz les tracés de BODE sont illustrés en figures 9 et 10. De même, pour F_p égale à 3,5kHz les tracés de BODE sont illustrés en figures 11 et 12.

- 10 Ces résultats confirment dans les six cas (variations de F_p , variations de L) que la fréquence particulière (déphasage de 0 degré modulo 360 degrés) est très voisine de la fréquence propre du filtre du second ordre.

- 15 Cette fréquence est donc, pour les valeurs numériques choisies, peu sensible aux paramètres de la charge électrique.

- 20 L'amplificateur non-linéaire 75 permet de remplir la condition de gain. Les conditions d'oscillation sont respectées.

2.3. Le modulateur

- 25 Cette fois, l'entrée référence est exploitée. Le système, illustré en figure 13, réalise en simultanéité l'asservissement du courant de sortie en fonction du signal de référence basse fréquence d'entrée et la commande de la fréquence d'oscillation f_{osc} .

30

- L'entrée positive du comparateur 78 reçoit une information sinusoïdale. En fait, le courant de référence à reproduire peut être de forme quelconque. Le cas particulier décrit ci-dessous s'applique à certaines applications, de type
- 35 sinusoïdales. Il illustre les points d'analyse qui vont suivre.

16

Le courant $I_{réf}$ est donc choisi sinusoïdal :
 $I_{réf}=I.\sin(\omega_s t)$. Les paramètres suivants sont employés pour illustrer la suite :

$$L = 5\text{mH}$$

5 $R = 15\Omega$

$$\tau_l = 333\mu\text{s}$$

$$f_{cl} = 478\text{Hz}$$

$$F_p = 10\text{kHz}$$

$$I = 16\text{A}$$

10 $f_s = 200\text{Hz}$

$$R_T = 1\text{V/A}$$

$$E = 300\text{V}$$

$$\xi = 0,707$$

- 15 Les différents signaux mis en jeu vont avoir les allures illustrées en figure 14.

Compte tenu de la rotation de phase totale variant de 0 degré à -450 degrés (extrêmes de -90 degrés, 0 degré, -180
20 degrés, avec $F1$, R_T , $F2$, entrée négative du comparateur), depuis la sortie de l'amplificateur non-linéaire jusqu'à son entrée, il existe donc une fréquence particulière pour laquelle le système est oscillatoire.

- 25 Par ailleurs, la boucle d'asservissement permet d'obtenir sur l'entrée négative du comparateur un signal qui tend en permanence vers le signal appliqué sur son entrée positive. Les transimpédances $R_{Tréf}$ et R_T étant supposées de valeurs identiques, le courant I_S tend en permanence vers le
30 courant de référence $I_{réf}$.

17

Sur la figure 14, les signaux, $I_{réf}$ de référence (171), V_s de sortie de l'amplificateur (172), I_s (173), V_r de retour sur le comparateur (174), montrent ce fonctionnement. Un grossissement de cette figure (figure 15) permet de mieux visualiser ce résultat.

3. Mise en oeuvre

3.1. Essais expérimentaux du modulateur

10

3.1.1. Réalisation pratique du modulateur

Pour faire ces essais, une carte électronique a été réalisée. Sur cette carte, il est possible de piloter la fréquence propre du filtre passe-bas du second ordre $F_{2.77}$. Ce pilotage de la fréquence propre est réalisé grâce à l'emploi d'un filtre à capacités commutées.

20

3.1.2. Synoptique d'application du modulateur

Ce synoptique est présenté en figure 16. Pour faire les essais, les commutateurs sont localisés au sein d'un onduleur de puissance 201 alimenté depuis le réseau triphasé 202, via un redresseur de puissance 203. Le modulateur 204 est attaqué par le signal de référence 205 qui est une tension correspondant au courant à reproduire multiplié par la valeur de la transimpédance R_T du capteur.

30

3.1.3. Essais sur charge résistive et inductive

Pour l'expérience, les paramètres sont les suivants :

$$R = 4,23\Omega$$

$$L = 27,3\text{mH}$$

$$\tau_l = 6,45\text{ms}$$

$$R_T = 1,35\text{V/A } E=180\text{V}$$

$$F_p = 3,64\text{kHz}$$

$$I \text{ courant crête} = 3\text{A}$$

f_s fréquence courant = 200Hz

Le paramètre R_T déjà rencontré dans l'analyse théorique est la transimpédance du capteur de courant. Le courant
5 "prélevé", dans la ligne d'alimentation de la charge, est "amplifié" du coefficient, égal à R_T , fixé à ici 1,35V/A.

Le signal de référence 211 du modulateur et le signal 212 en aval du capteur de courant sont présentés en figure 17.

10

Ces résultats pratiques montrent le bon suivi du signal de référence 211 par le signal 212 en aval du capteur. Les deux signaux sont, pour le premier, le courant de référence amplifié du coefficient R_T , pour le second, le courant dans
15 la charge multiplié par le même coefficient R_T . En conséquence, le courant dans la charge suit le courant de référence.

Le spectre du courant dans la charge, ainsi obtenu, est
20 présenté en figure 18.

Ce spectre révèle un fondamental à 200Hz (raie numéro 1) puis un bruit spectral jusqu'à 4200Hz (raie numéro 2).

25 Une raie de forte amplitude apparaît à 4490Hz (raie numéro 3). Avec les deux autres raies de part et d'autre, il y a là un groupe spectral indiquant indirectement la fréquence moyenne d'oscillation, donc de consommation des interrupteurs de puissance.

30

3.1.4. Sensibilité de modulateur aux variations de paramètres

La simulation de l'attaque du modulateur par un échelon
35 montre que le modulateur tend rapidement vers le courant ciblé et que la fréquence d'oscillation se stabilise à une valeur donnée.

Le modèle de simulation, traité au moyen d'un logiciel approprié, est illustré en figure 19.

5 Les signaux typiques obtenus suite à l'attaque par un échelon de courant sont présentés en figures 20 et 21 :

241 : Iréf

242 : Is

251 : Vs/50

10 252 : Vr

253 : Vréf

Dans les plages de variation accordées aux différents paramètres, l'oscillation est peu sensible aux paramètres
15 électriques de la charge. Les paramètres électriques de la charge 71 n'ont donc pas besoin d'être connus. Seul un très vague ordre de grandeur est à connaître pour fixer les paramètres du filtre F2 77.

20 4. Exemples d'applications

4.1. Régulation du courant d'un moteur à courant continu

Un moteur à courant continu peut être assimilé à une force
25 électromotrice associée à une inductance (L) et une résistance (R).

Dans ce cas, la source d'alimentation commutée est symétrique ($+E$, $-E$), la tension équivalente commutée aux
30 bornes de l'impédance (R , L) est dissymétrique.

Les résultats théoriques précédents ont montré que les variations de la tension d'alimentation symétrique n'influent qu'extrêmement peu tant que la tension
35 d'alimentation ne descend pas en dessous d'une valeur limite. Pour une source dissymétrique, le modulateur s'adapte également.

Cette adaptation du modulateur est illustrée en figure 22.

En fonction de la vitesse ciblée, la commande 261 génère la valeur du courant de référence qui doit circuler dans l'enroulement de la machine à courant continu (MCC) 262. Un étage de protection limite ce courant au démarrage. Ce courant limite est choisi arbitrairement, dans l'exemple qui suit, à 5A.

La figure 23 illustre les courants de référence (271) et dans la charge (272).

4.2. Contrôle du courant d'un moteur triphasé synchrone

Le modulateur de l'invention s'adapte également aux charges triphasées. Sur une machine synchrone, une simulation du fonctionnement à partir du synoptique de la figure 24 est proposée.

La commande 281 élabore les courants de référence en fonction de la vitesse de référence 282, de la vitesse 283 de la machine 285 et des courants mesurés 284 qui ont subi un pré-traitement par filtrage au sein du modulateur même.

La commande 281 ne connaît pas les paramètres électriques de la machine 285. Le modulateur 286 non plus.

Au démarrage de la machine, les courants de référence et les courants dans la machine simulés sont présentés sur la figure 25.

L'observation des courants de la machine, contrôlés par le modulateur triphasé 286, montre que ces courants rattrapent puis suivent leurs références respectives (voir figure 26, dans le cas d'une grande vitesse).

4.3. Contrôle du courant dans un système polyphasé

En polyphasé, et dans le cas d'asservissement de courants, la structure pour chaque phase peut être modifiée comme illustré en figure 27.

- 5 Dans ce cas, le modulateur peut être limité au tracé en pointillés 311. Le modulateur commande la fréquence d'oscillation et délivre une image filtrée des courants mesurés au premier comparateur d'entrée.
- 10 Le filtre $F2$ 77 peut aussi être placé entre la sortie passe-haut d'un filtre combiné 314 et l'entrée négative du second comparateur 313, puisque ce filtre agit en haute fréquence. Le filtre $F2$ peut également être placé entre la sortie du second comparateur 313 et l'entrée de
- 15 l'amplificateur 75.

Le modulateur est encore dans ce cas réalisable totalement en électronique analogique.

- 20 Le premier comparateur 312 peut être réalisé en électronique numérique avec ou sans processeur. Les signaux à traiter par l'éventuel processeur sont alors de basses fréquences.
- 25 Pour des commandes moteurs, l'algorithme exécuté par ce processeur hypothétique n'a pas besoin de connaître les paramètres électriques de la charge.

- Dans le cas des systèmes triphasés, la décomposition du
- 30 comparateur d'entrée en deux comparateurs 312 et 313 permet de comparer les grandeurs de référence et de retour pré filtrées dans les repères diphasés de Concoordia et de Park, connus en électrotechnique. Il est ainsi possible de profiter d'un avantage de la MLI triphasée, à savoir la
- 35 surmodulation des amplitudes des tensions.

5. Généralisation

L'invention propose donc une structure employant un amplificateur non linéaire de type relais sans hystérésis, associé à deux modules dont les fonctions sortie/entrée correspondent respectivement au système à commander (F1) et
5 au module nouveau de l'invention (F2). Cette structure est capable d'asservir un signal de référence dont le spectre basse fréquence est quelconque et de commander conjointement une oscillation de plus haute fréquence superposée au signal asservi.

10

Cette oscillation permet, selon l'invention, la commutation d'un ou plusieurs interrupteurs de puissance employés dans le cadre d'applications avec ou sans force contre-électromotrice, monophasées ou polyphasées.

15

Dans cette structure, la connaissance des paramètres électriques de la charge n'est pas nécessaire.

Cette structure est totalement réalisable en électronique
20 analogique. Elle peut également être mixte (analogique et numérique).

REVENDEICATIONS

1. Procédé de commande d'au moins un commutateur de puissance dans un système de commande à structure variable, système du type comprenant au moins un commutateur actionnable pour délivrer un signal électrique donné correspondant à un système électrique, en fonction d'un signal de commande tenant compte d'un signal d'entrée de référence et d'un signal rebouclé prélevé en sortie dudit système électrique, caractérisé en ce qu'on applique audit signal de commande une oscillation à une fréquence contrôlable, obtenue par l'application d'un filtrage sur ledit signal rebouclé, ledit filtrage étant défini de façon à induire un déphasage de -180° entre le signal rebouclé et filtré d'une part, et le signal dudit système électrique d'autre part, à ladite fréquence contrôlable.
2. Dispositif de commande d'au moins un commutateur de puissance dans un système de commande à structure variable, système du type comprenant au moins un commutateur actionnable pour délivrer un signal électrique donné correspondant à un système électrique, en fonction d'un signal de commande tenant compte d'un signal d'entrée de référence et d'un signal rebouclé prélevé en sortie dudit système électrique, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'application audit signal de commande d'une oscillation à une fréquence contrôlable obtenue par l'application d'un filtrage sur ledit signal rebouclé, ledit filtrage étant défini de façon à induire un déphasage de -180° entre le signal rebouclé et filtré d'une part, et le signal d'entrée dudit système électrique d'autre part, à ladite fréquence contrôlable.
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits moyens de filtrage comprennent un filtre dont la fréquence propre est voisine de ladite fréquence contrôlable.

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que ladite fréquence contrôlable est
5 sensiblement constante.
5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que ladite fréquence contrôlable est
10 réglable.
6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdits moyens de filtrage sont agencés pour pouvoir utiliser un filtre à capacités
15 commutées.
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que ledit système électrique est alimenté
20 par une source de puissance monophasée.
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que ledit système électrique est alimenté
25 par une source de puissance polyphasée.
9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il est alimenté par une source de puissance polyphasée et en ce qu'il comprend, pour chacune
30 des phases :
- un filtre du signal rebouclé, ledit filtrage étant défini de façon à induire un déphasage de -180° entre le signal rebouclé et filtré d'une part, et le signal d'entrée dudit système électrique d'autre part, à ladite fréquence
35 contrôlable, et
 - un filtre passe-bas et passe-haut combiné, le filtre passe-bas alimentant un premier comparateur et le filtre passe-haut alimentant un second comparateur, délivrant

ledit signal de commande.




10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 9,
5 caractérisé en ce qu'il est réalisé à l'aide de moyens analogiques.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 8 et 9,
10 caractérisé en ce qu'il est réalisé à l'aide de moyens analogiques et de moyens de traitement numériques.





12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 11,
15 caractérisé en ce qu'il est implanté dans un circuit intégré.

13. Système de commande à structure variable, du type comprenant au moins un commutateur de puissance actionnable
20 pour délivrer un signal électrique donné correspondant à un système électrique, en fonction d'un signal de commande tenant compte d'un signal d'entrée de référence et d'un signal rebouclé prélevé en sortie dudit système électrique, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de commande du
25 ou desdits commutateurs comprenant des moyens d'application audit signal de commande d'une oscillation à une fréquence contrôlable, obtenue par l'application d'un filtrage sur ledit signal rebouclé, ledit filtrage étant défini de façon à induire un déphasage de -180° entre le signal rebouclé et
30 filtré d'une part, et le signal d'entrée dudit système électrique d'autre part, à ladite fréquence contrôlable.

1/9

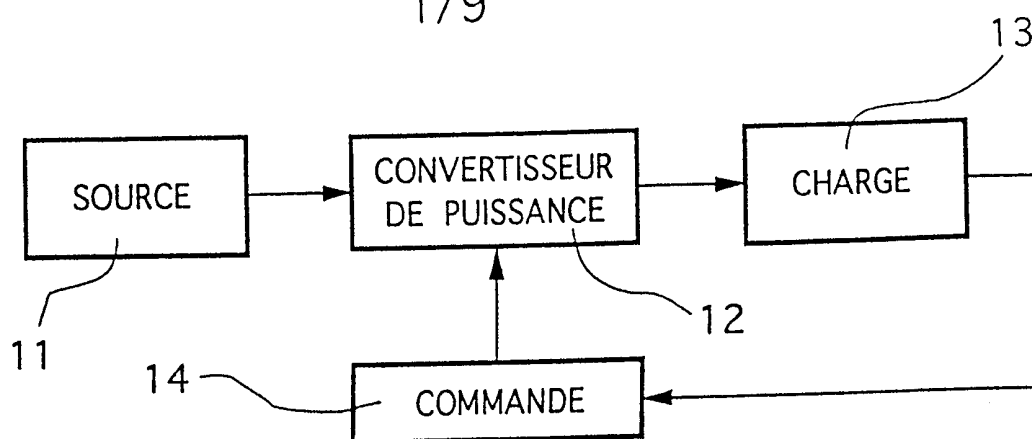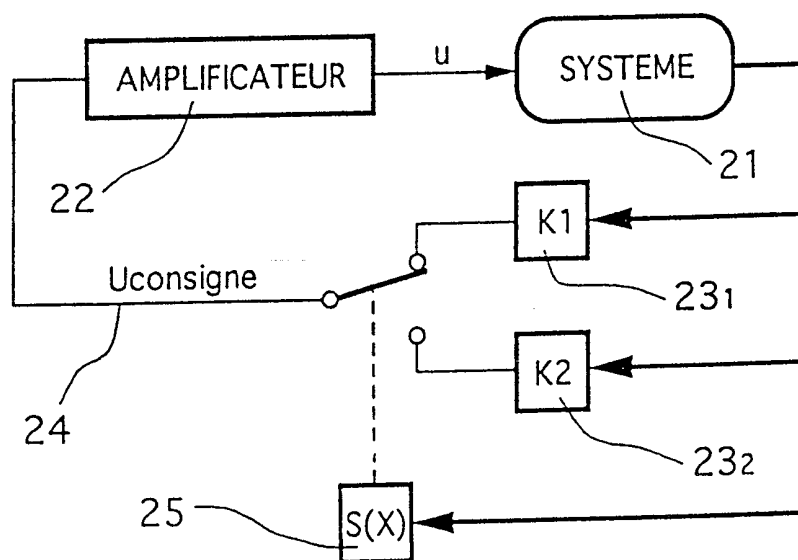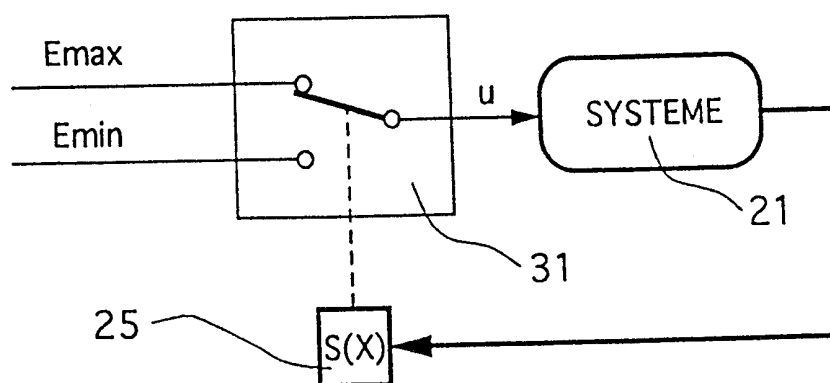Fig. 1Fig. 2Fig. 3

2/9

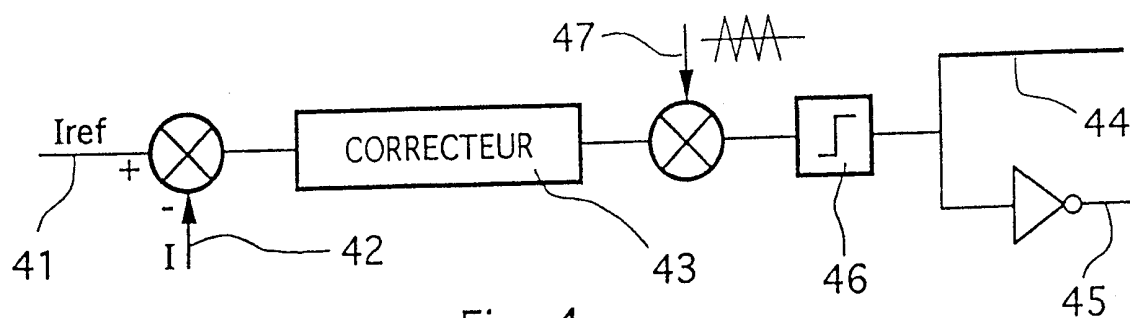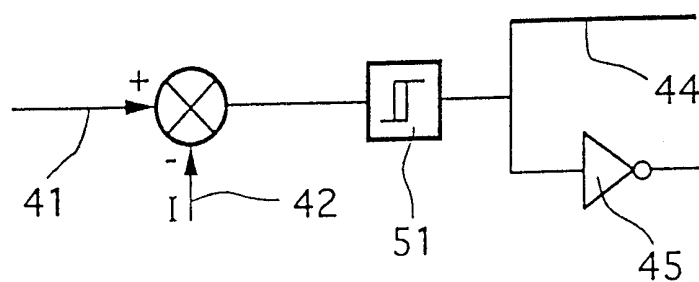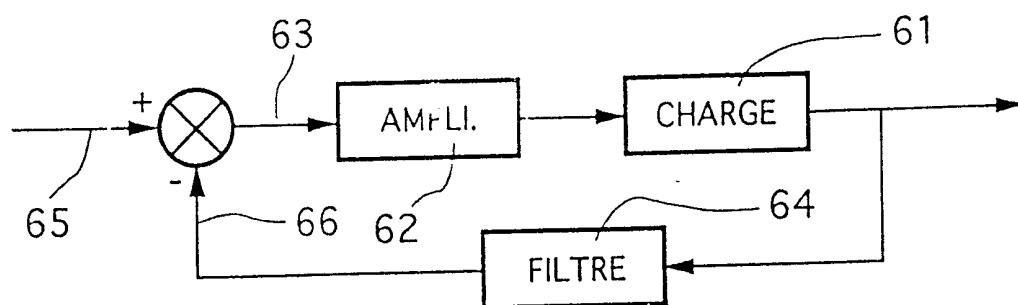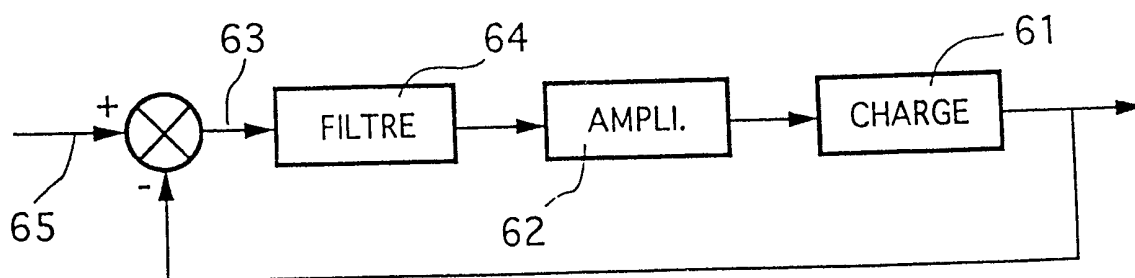Fig. 4Fig. 5Fig. 6AFig. 6B

3/9

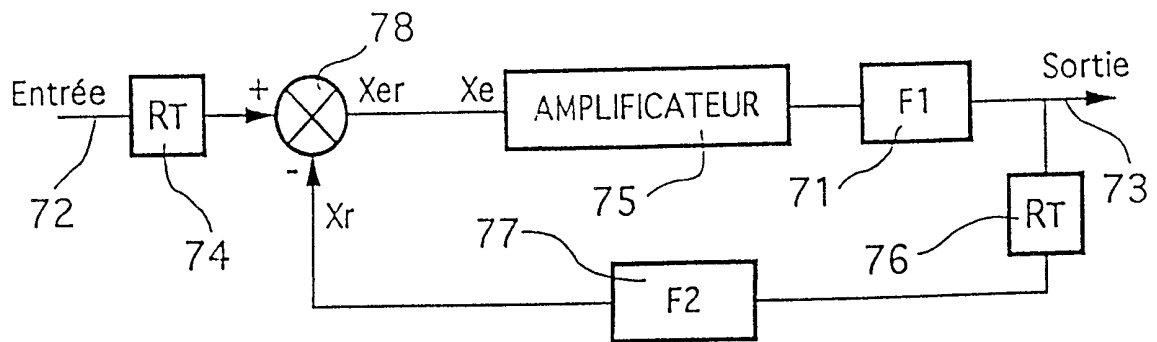


Fig. 7

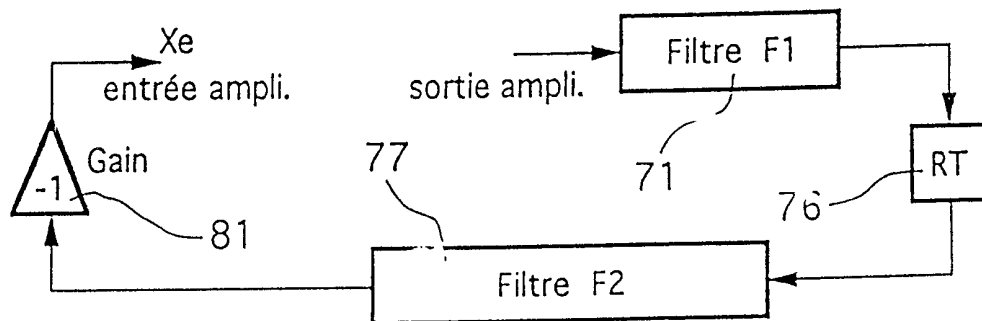


Fig. 8

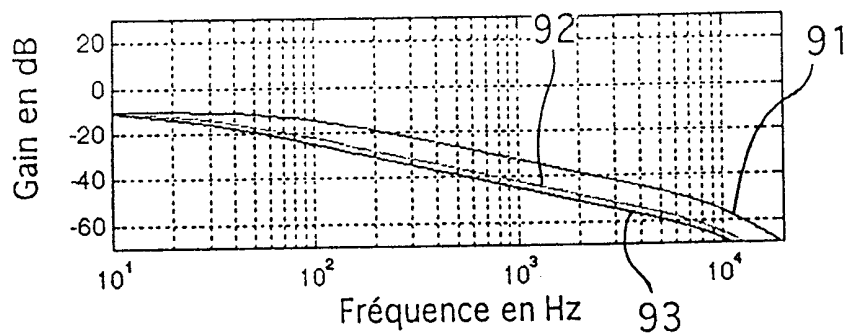


Fig. 9

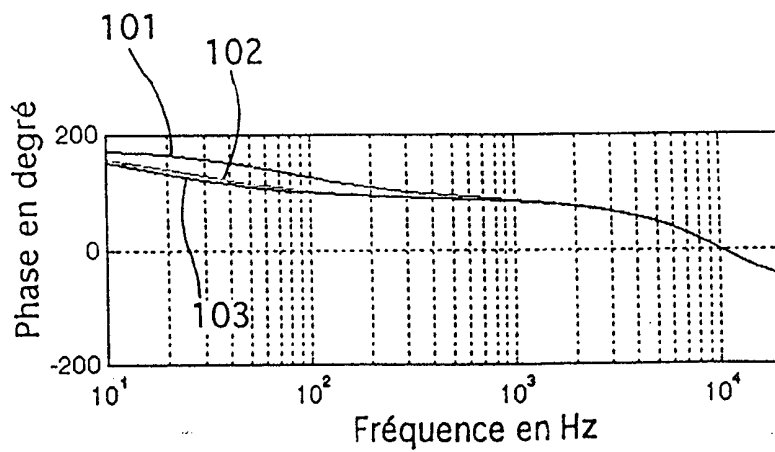


Fig. 10

4/9

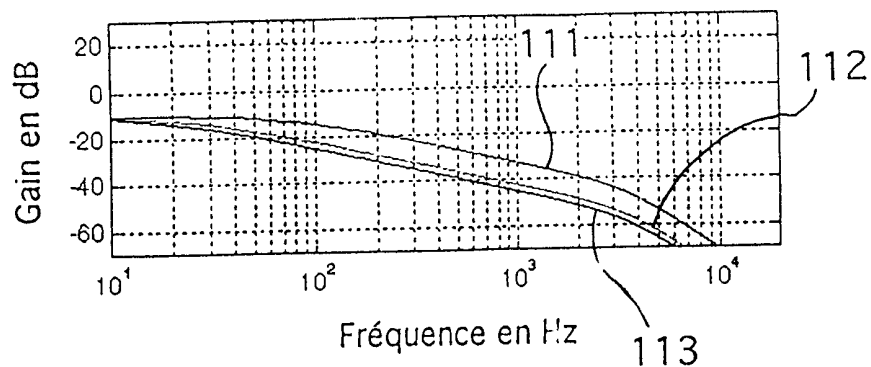


Fig. 11

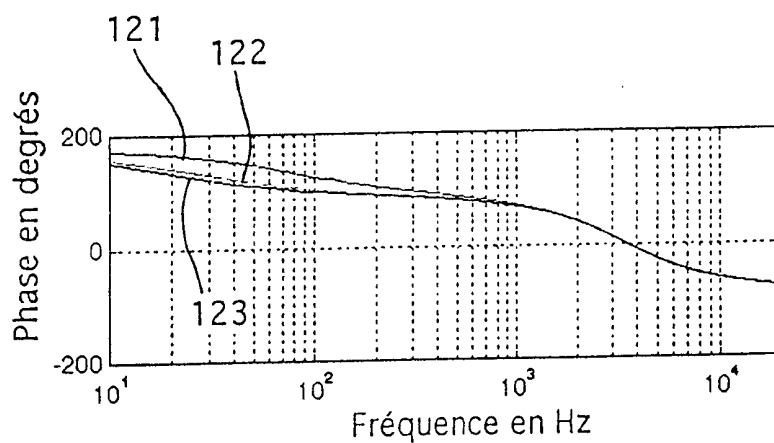


Fig. 12

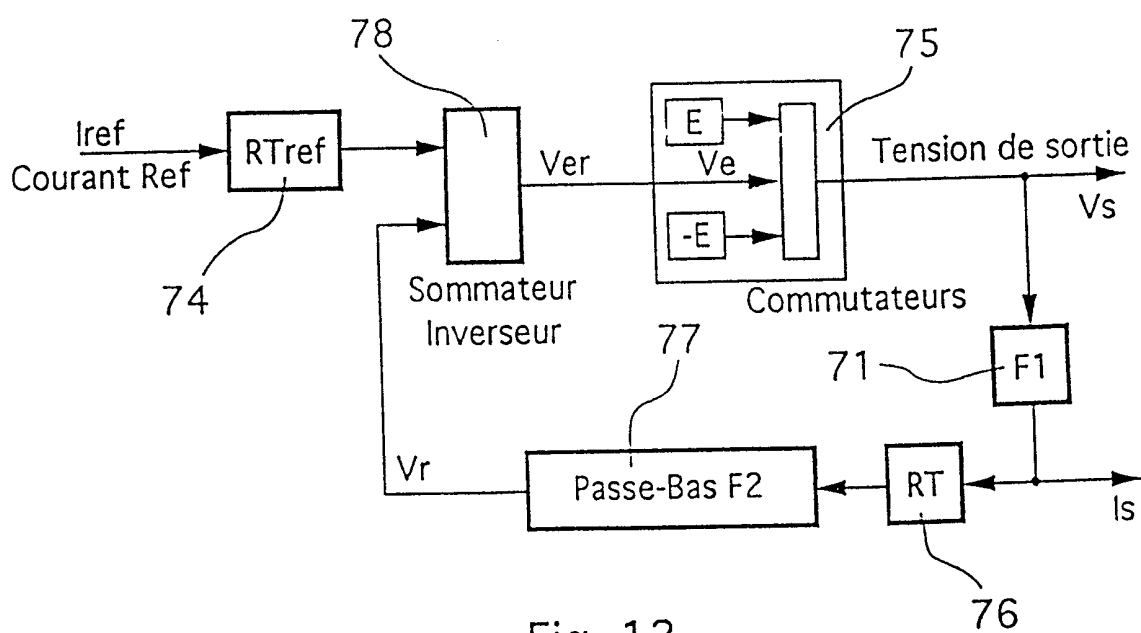


Fig. 13

5/9

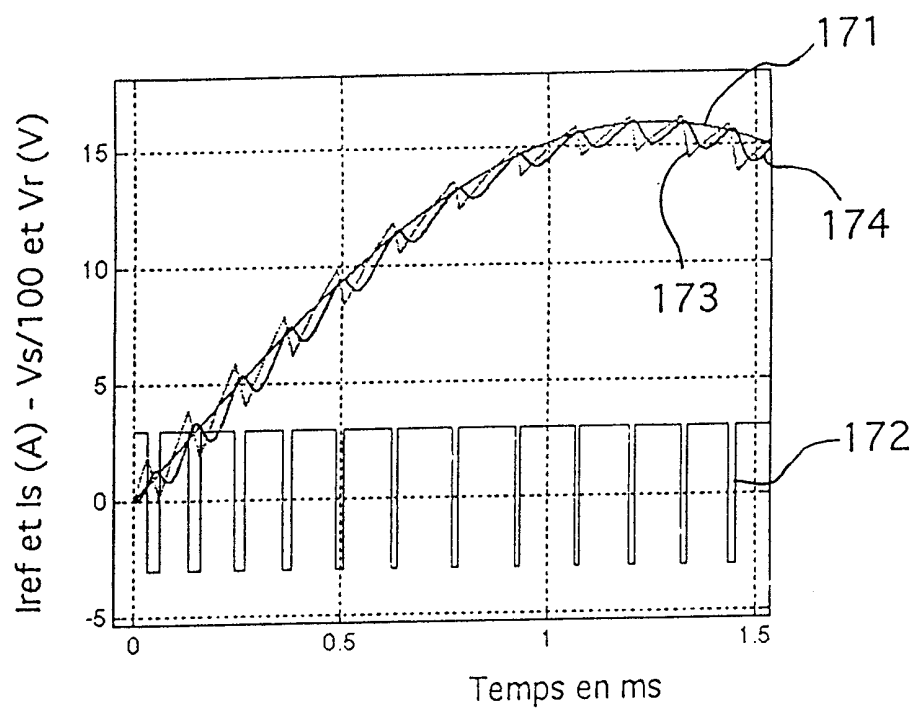


Fig. 14

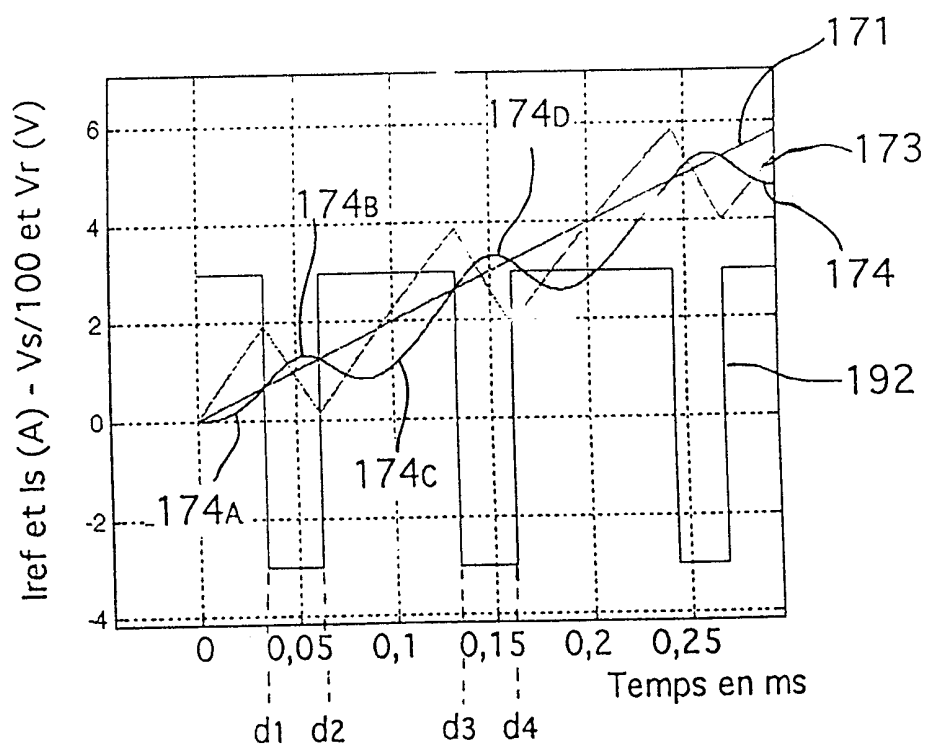


Fig. 15

6/9

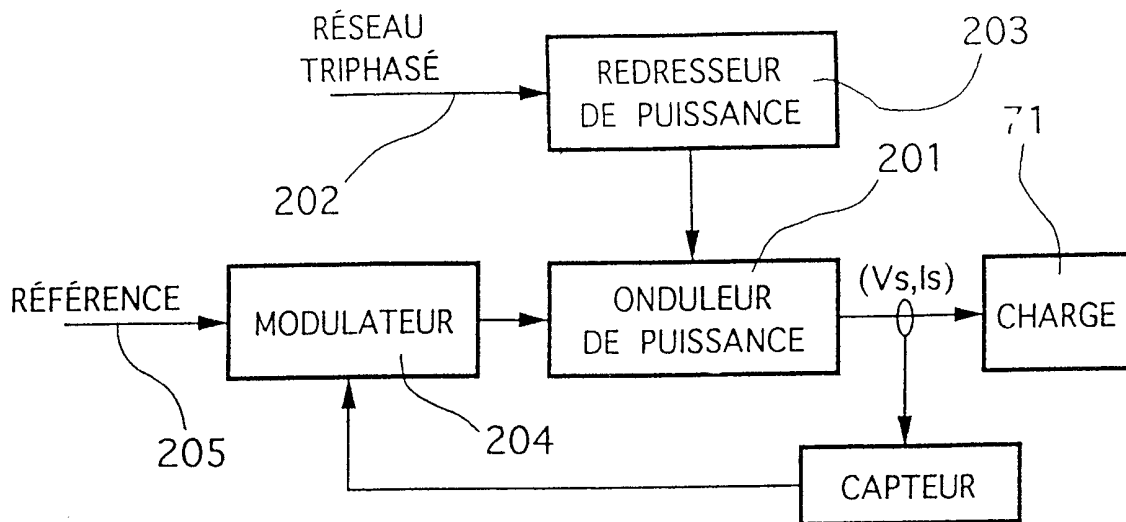


Fig. 16

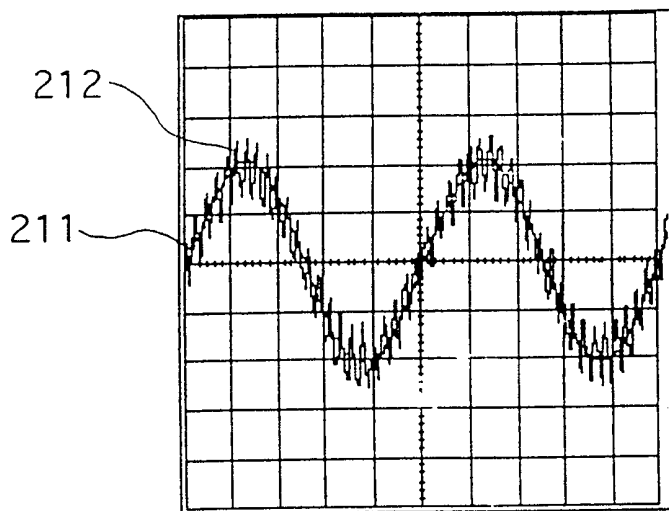


Fig. 17

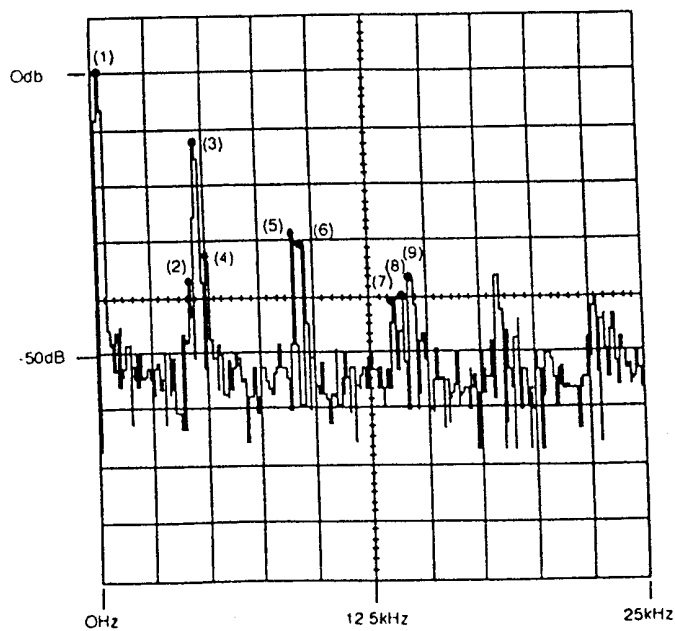


Fig. 18

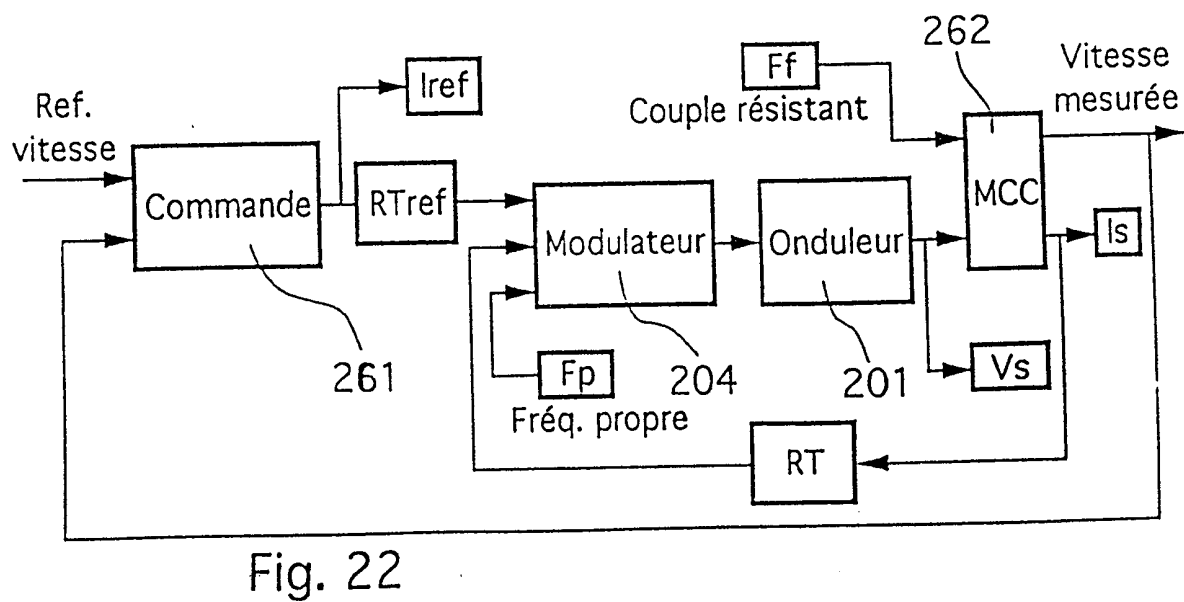
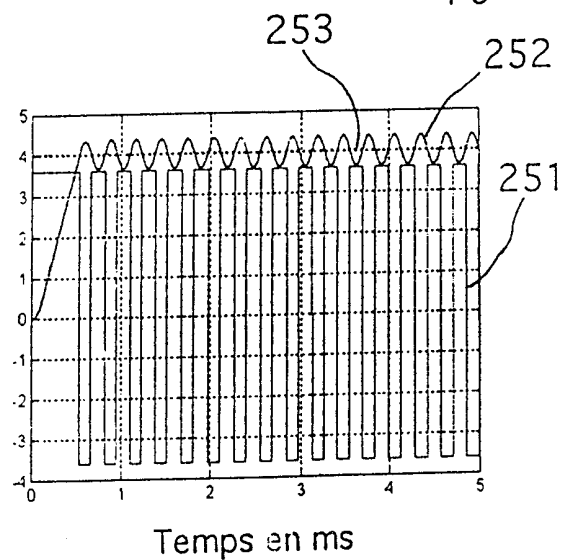
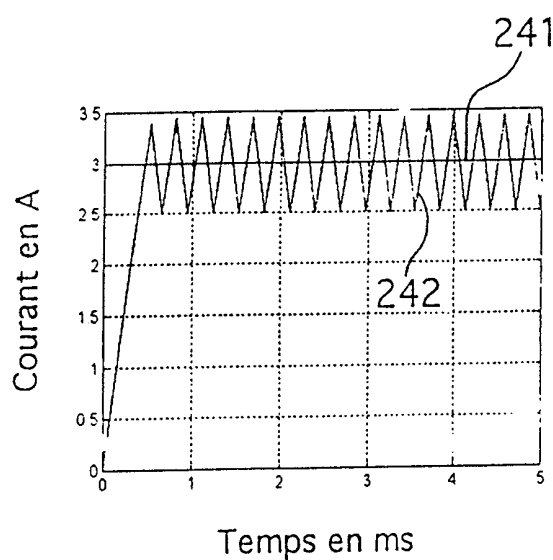
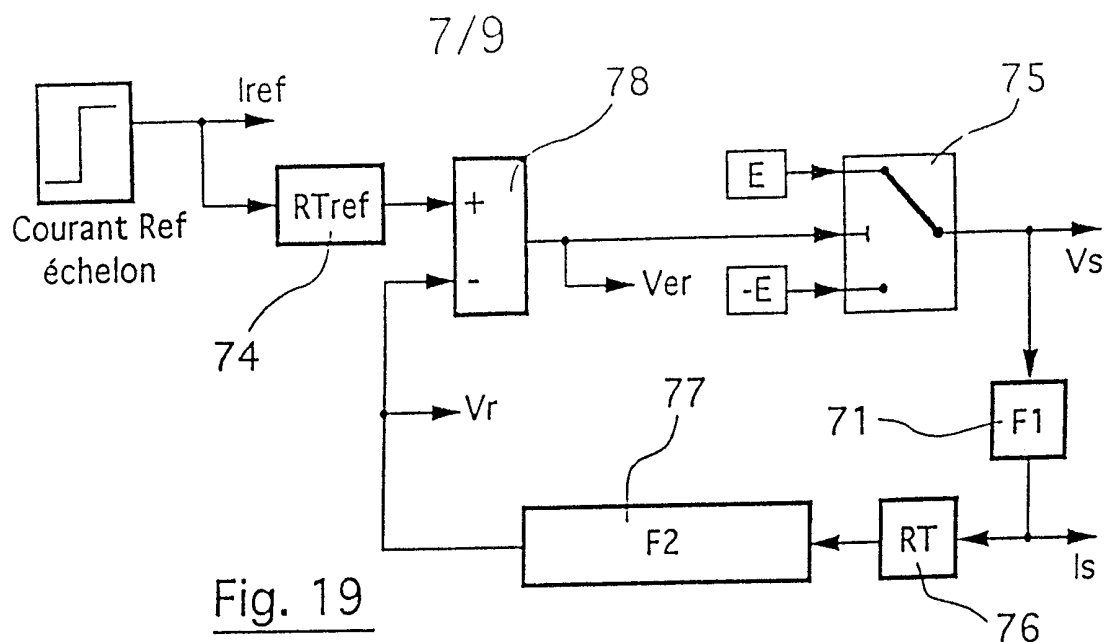


Fig. 23

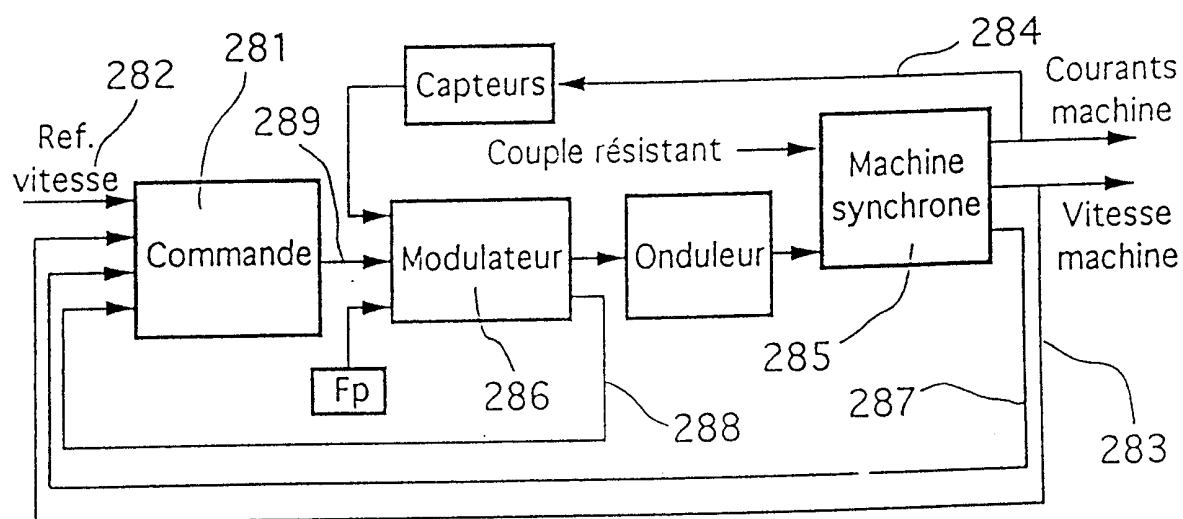
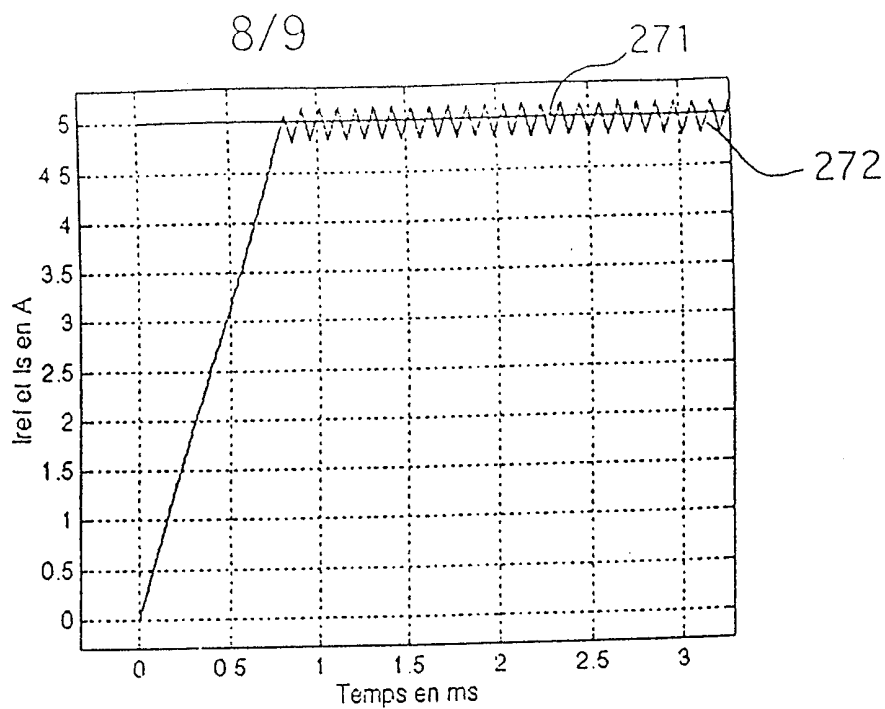


Fig. 24

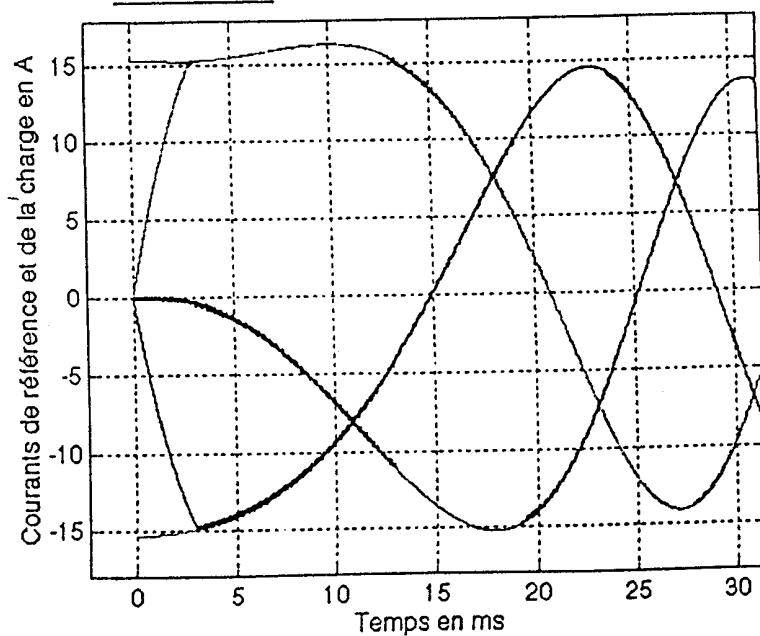


Fig. 25

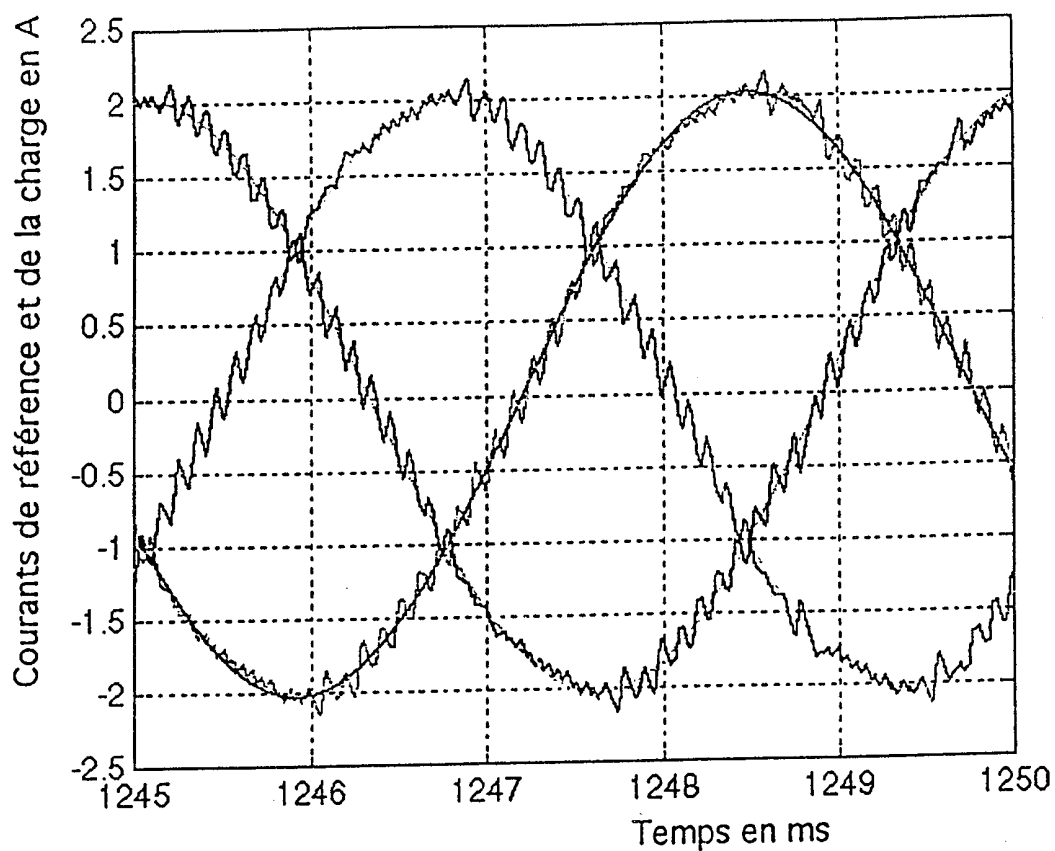


Fig. 26

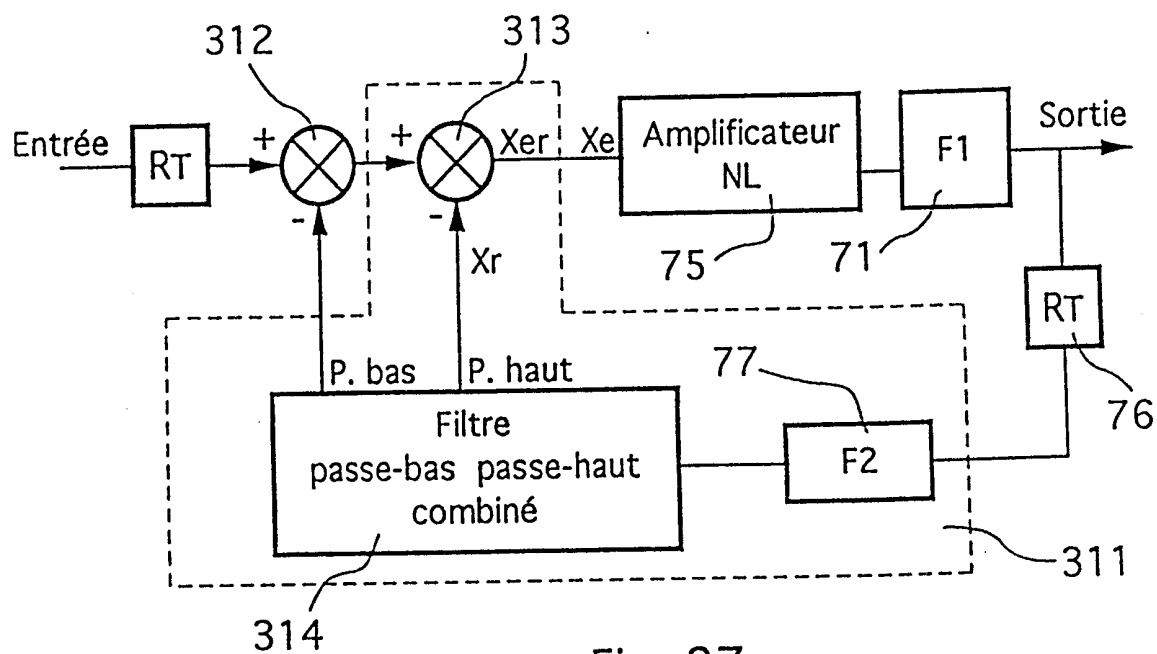


Fig. 27

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat. Application No
PCT/FR 98/01390

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 H02M7/5387		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 H02M		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	RASHIDI N H: "IMPROVED AND LESS LOAD DEPENDENT THREE-PHASE CURRENT-CONTROLLED INVERTER WITH HYSTERETIC CURRENT CONTROLLERS" IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, vol. 42, no. 3, 1 June 1995, pages 325-330, XP000506394 see the whole document ---	1,2
A	US 5 543 753 A (WILLIAMSON ROBERT C) 6 August 1996 see abstract; figure 1 --- -/---	1,2
☒ Further documents are listed in the continuation of box C. ☒ Patent family members are listed in annex.		
° Special categories of cited documents :		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 12 October 1998		Date of mailing of the international search report 19/10/1998
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 ...		Authorized officer Gentili, L

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat'l Application No

PCT/FR 98/01390

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	NABAE A ET AL: "A NOVEL INVERTER WITH SINUSOIDAL VOLTAGE AND CURRENT OUTPUT" IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY ANNUAL MEETING, vol. 1, 9 October 1992, pages 867-871, XP000368886 -----	1,2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internati	Application No
-----------	----------------

PCT/FR 98/01390

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5543753 A	06-08-1996	US 5606289 A	25-02-1997

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Deman internationale No
PCT/FR 98/01390

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 6 H02M7/5387

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 H02M

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	RASHIDI N H: "IMPROVED AND LESS LOAD DEPENDENT THREE-PHASE CURRENT-CONTROLLED INVERTER WITH HYSTERETIC CURRENT CONTROLLERS" IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, vol. 42, no. 3, 1 juin 1995, pages 325-330, XP000506394 voir le document en entier ---	1,2
A	US 5 543 753 A (WILLIAMSON ROBERT C) 6 août 1996 voir abrégé; figure 1 --- -/--	1,2



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

12 octobre 1998

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

19/10/1998

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016 ...

Fonctionnaire autorisé

Gentili, L

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Deman internationale No

PCT/FR 98/01390

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	NABAE A ET AL: "A NOVEL INVERTER WITH SINUSOIDAL VOLTAGE AND CURRENT OUTPUT" IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY ANNUAL MEETING, vol. 1, 9 octobre 1992, pages 867-871, XP000368886 -----	1,2

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Deman	ternationale No
-------	-----------------

PCT/FR 98/01390

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5543753 A	06-08-1996	US 5606289 A	25-02-1997
