

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14793**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia **14625**

(22) Data zgłoszenia: **07.05.2009**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Capek Sp. z o.o., Skrzyszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dziki Wacław, Jastrzębie Zdrój, (PL);
Mętei Piotr, Racibórz, (PL)

PL 14793

Nr Rp. 14793

Klasa 25-02

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi w dwóch odmianach, przeznaczone do stosowania jako drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne w budynkach mieszkalnych, domach wolnostojących, etc.

5 Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać drzwi w dwóch odmianach przejawiająca się w kształcie, konturach, liniach, rysunku i ornamentacji, nadająca im indywidualny charakter wyróżniający z pośród innych drzwi tego rodzaju i/lub przeznaczenia.

Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia drzwi w **pierwszej** odmianie w widoku pogładowym z przodu;
- 10 fig.2 przedstawia drzwi w **drugiej** odmianie w widoku pogładowym z przodu;
- fig. 3 przedstawia fotografię drzwi w **pierwszej** odmianie w widoku perspektywicznym;
- fig. 4 przedstawia fotografię drzwi w **pierwszej** odmianie w widoku z przodu z przykładową okleiną;
- 15 fig. 5 przedstawia fotografię drzwi w **pierwszej** odmianie w widoku perspektywicznym z przykładową okleiną;
- fig. 6 przedstawia fotografię drzwi w **pierwszej** odmianie w widoku z przodu z przykładową okleiną
- fig. 7 przedstawia drzwi w **pierwszej** odmianie w widoku perspektywicznym z
- 20 przykładową okleiną.

Celem dokładnego przedstawienia wzoru przemysłowego, na odrębnych rysunkach, w większych rozmiarach przedstawiono drzwi w pierwszej (fig. 1) i drugiej (fig. 2) odmianie według wzoru.

25 Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w dwóch odmianach według wzoru przemysłowego, wykonane korzystnie z metalu, tworzywa sztucznego lub drewna, wykonane w stanie surowym lub pokryte ozdobną okleiną PVC lub malowane. Kolor i wzór zewnętrznej

warstwy, podyktowany walorami estetycznymi, dobierany jest dowolnie z szerokiej gamy kolorystycznej, według upodobań odbiorców finalnych.

Drzwi według wzoru przemysłowego w pierwszej i drugiej odmianie mają postać prostopadłościanu, a ich frontowa powierzchnia jest zdobiona wklęsło-wypukłymi ornamentami w formie tłoczeń.

W centralnej części frontowej powierzchni drzwi w **pierwszej odmianie** według wzoru, zajmując ok. $\frac{3}{4}$ wysokości całych drzwi, widoczne jest wklęsło-wypukłe tłoczenie o kształcie zbliżonym do prostokąta o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, którego dwa boki krótsze w połowie swojej długości posiadają równoległe, charakterystyczne łuki. Wewnątrz tłoczenia wpisana jest figura o owalnym kształcie, usytuowana pionowo, wzdłuż dłuższej osi symetrii, w taki sposób, że odległość skrajnych punktów owalu od środków łuków prostokątnego tłoczenia oraz od środka jego dłuższych boków jest taka sama.

W centralnej części frontowej powierzchni drzwi w **drugiej odmianie** według wzoru, zajmując ok. $\frac{3}{4}$ wysokości całych drzwi, widoczne jest wklęsło-wypukłe tłoczenie o kształcie zbliżonym do prostokąta o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, którego dwa boki krótsze w połowie swojej długości posiadają równoległe, charakterystyczne łuki. Wewnątrz tłoczenia widoczne jest umieszczone w ozdobnej ramce - przeszklenie o owalnym kształcie, usytuowane pionowo, wzdłuż dłuższej osi symetrii, w taki sposób, że odległość skrajnych punktów przeszklenia od środków łuków prostokątnego tłoczenia oraz od środka jego dłuższych boków jest taka sama. Owalne przeszklenie posiada na swojej powierzchni ozdobne wzory, nadając drugiej odmianie drzwi według wzoru oryginalny i fantazyjny wygląd.

Dolna część powierzchni frontowej drzwi w pierwszej i drugiej odmianie według wzoru, ozdobiona jest wklęsło-wypukłymi ornamentami przypominającymi symetryczne względem siebie dwie figury o wyprofilowanych ściankach i kształcie zbliżonym do prostokąta, w których górna krawędź w $\frac{1}{2}$ swojej długości jest lekko ścięta, nawiązując do znajdującego się powyżej łuku w krawędzi dolnej, centralnie umieszczonego na powierzchni frontowej drzwi tłoczonego ornamentu.

Krawędzie zewnętrzne wszystkich ornamentów (figur) umieszczonych na frontowej powierzchni drzwi w pierwszej i drugiej odmianie według wzoru, posiadają na swoim obwodzie, po wewnętrznej stronie niewielki rant.

5 Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez tłoczenia w płycinie skrzydła drzwiowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

10 Pierwsza i druga odmiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanych korzystnie z metalu, tworzywa sztucznego lub drewna, w stanie surowym lub pokrytych ozdobną okleiną PVC lub malowane, mających postać prostopadłościanu, którego frontowa powierzchnia jest zdobiona wklęsło-wypukłymi ornamentami w formie tłoczeń, charakteryzuje się tym, że:

- 15 1. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi w pierwszej i drugiej odmianie według wzoru, zajmując ok. $\frac{3}{4}$ wysokości całych drzwi, widoczne jest wklęsło-wypukłe tłoczenie o kształcie zbliżonym do prostokąta o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, którego dwa boki krótsze w połowie swojej długości posiadają równoległe, charakterystyczne łuki.
- 20 2. W pierwszej odmianie, wewnątrz wyżej opisanego tłoczenia wpisana jest figura o owalnym kształcie, usytuowana pionowo, wzdłuż dłuższej osi symetrii, w taki sposób, że odległość skrajnych punktów owalu od środków łuków prostokątnego tłoczenia oraz od środka jego dłuższych boków jest taka sama.
- 25 3. W drugiej odmianie, wewnątrz tłoczenia o kształcie zbliżonym do prostokąta widoczne jest umieszczone w ozdobnej ramce - przeszklenie o owalnym kształcie, usytuowane pionowo, wzdłuż dłuższej osi symetrii, w taki sposób, że odległość skrajnych punktów przeszklania od środków łuków prostokątnego tłoczenia oraz od środka jego dłuższych boków jest taka sama. Owalne przeszklenie posiada na swojej powierzchni ozdobne wzory.
4. Dolna część powierzchni frontowej drzwi w pierwszej i drugiej odmianie, ozdobiona jest wklęsło-wypukłymi ornamentami przypominającymi

symetryczne względem siebie dwie figury o wyprofilowanych ściankach i kształcie zbliżonym do prostokątów, w których górna krawędź w 1/2 swojej długości jest lekko ścięta, nawiązując do znajdującego się powyżej - łuku w krawędzi dolnej, centralnie umieszczonego na powierzchni frontowej drzwi tłoczonego ornamentu.

5

5. Krawędzie zewnętrzne wszystkich ornamentów (figur) umieszczonych na frontowej powierzchni drzwi w pierwszej i drugiej odmianie, posiadają na swoim obwodzie, po wewnętrznej stronie niewielki rant.

10

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK

-3160-

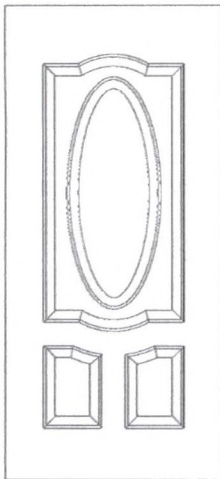


fig. 1

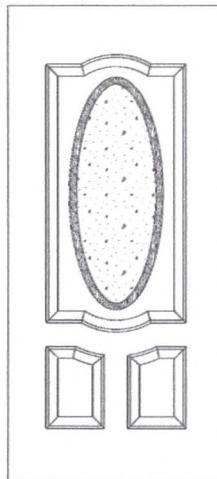


fig. 2

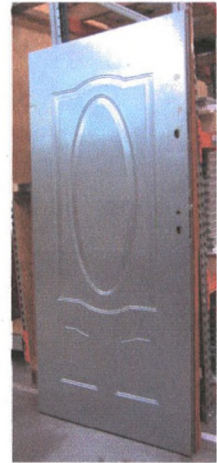


fig. 3



fig. 4



fig. 5

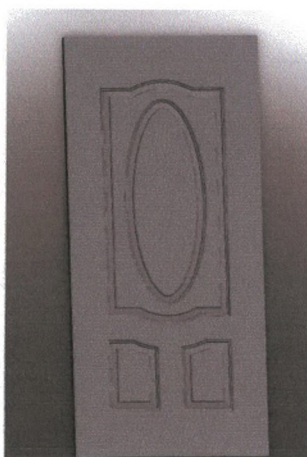


fig. 6

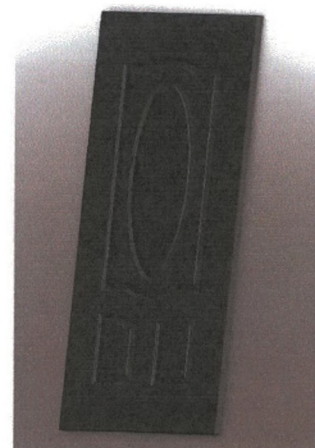


fig. 7

Wp-14625
Rp-14733

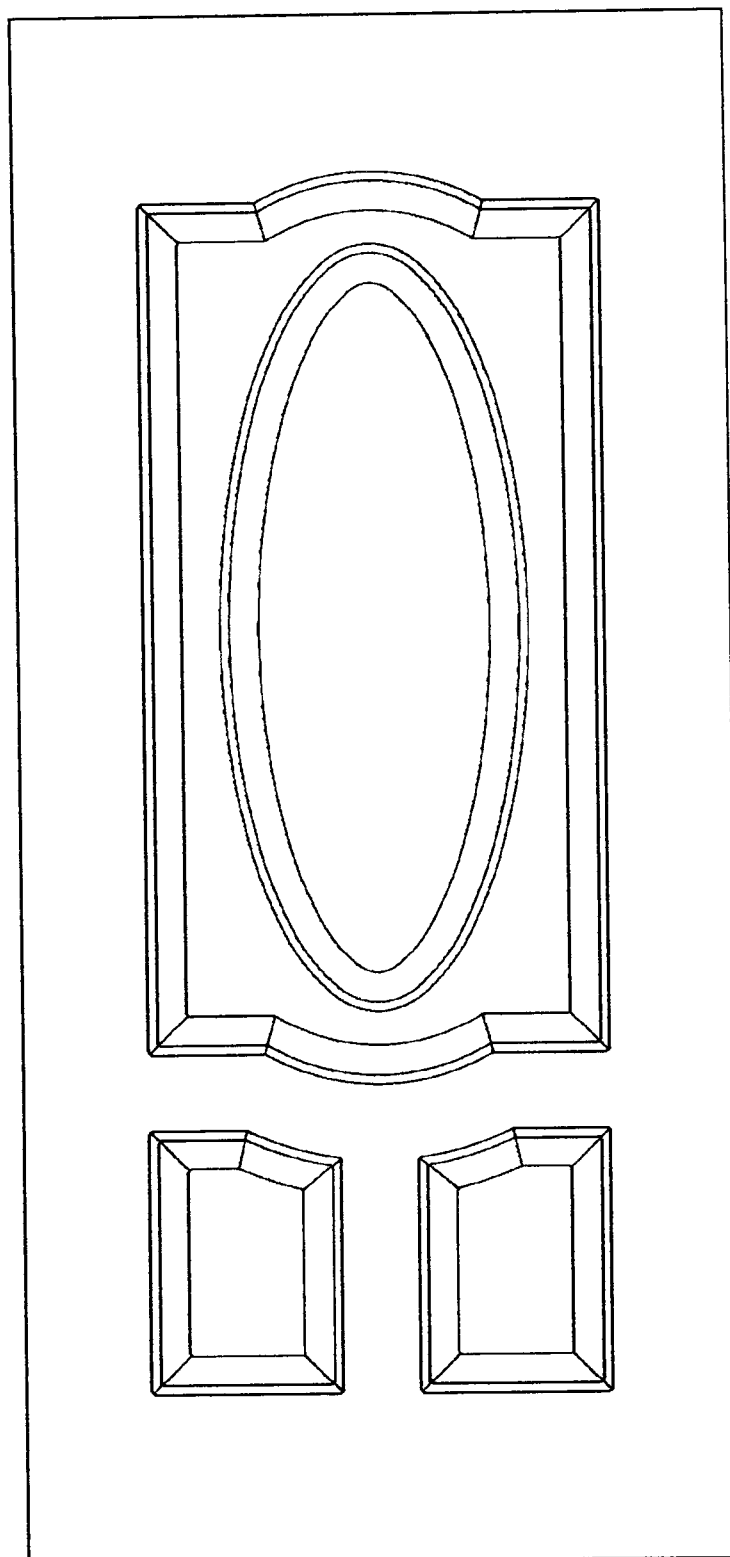


Fig. 1

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MARŁA
-3130-

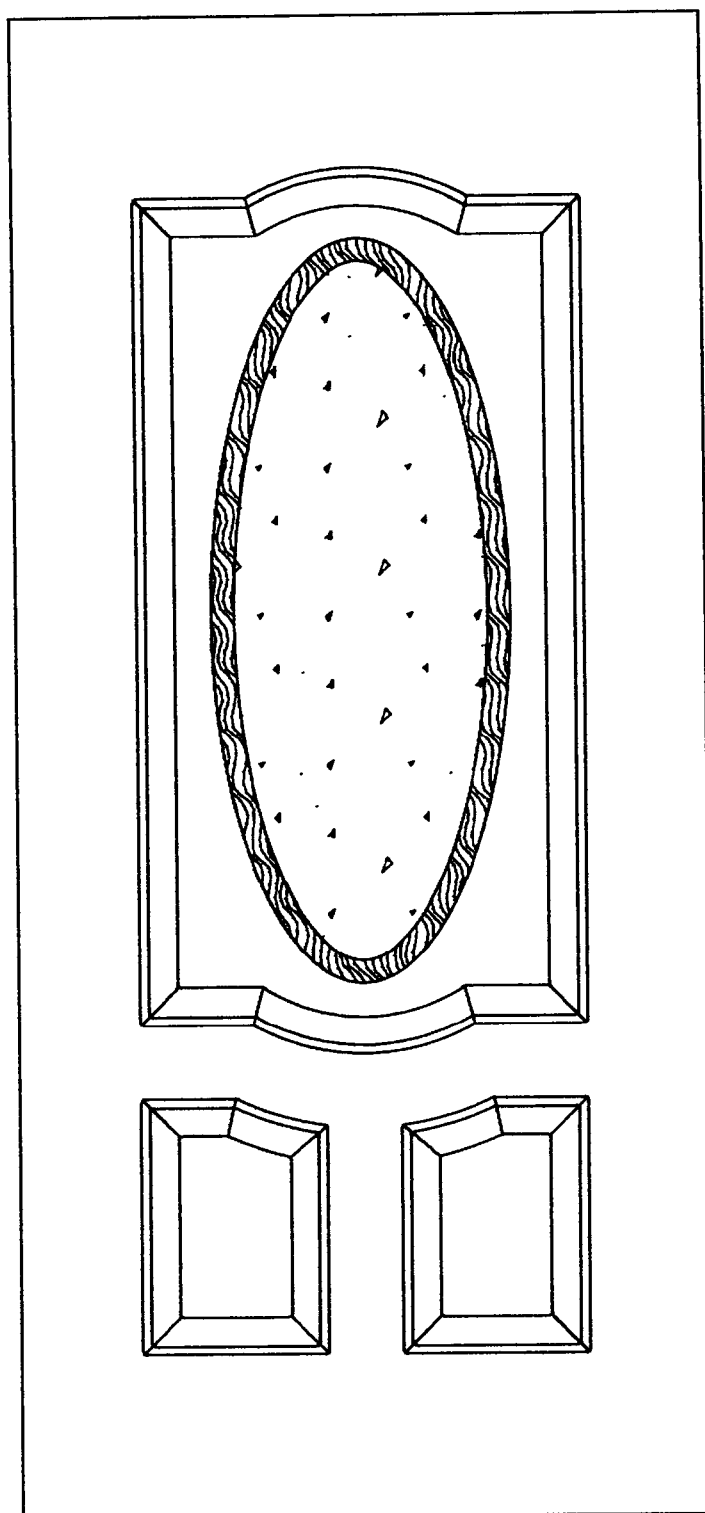


Fig. 2

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MARJA
-3130-

14793