

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
30. August 2018 (30.08.2018)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2018/153779 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

F17C 1/00 (2006.01) F17C 1/16 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2018/053860

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. Februar 2018 (16.02.2018)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

17157536.8 23. Februar 2017 (23.02.2017) EP

(71) Anmelder: ENRICHMENT TECHNOLOGY COMPANY LTD. ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND [DE/DE]; Stetternicher Staatsforst, 52409 Jülich (DE).

(72) Erfinder: BÄUMER, Thomas; Bergstr. 124, 41836 Hückelhoven (DE). CASTENHOLZ, Claus; Münstereifeler Straße 129, 53879 Euskirchen (DE).

(74) Anwalt: JOSTARNDT PATENTANWALTS-AG; Philippsstraße 8, 52068 Aachen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: POLE CAP WITH PRESSURE CONNECTION ELEMENT FOR PRESSURE VESSELS

(54) Bezeichnung: POLKAPPE MIT DRUCKANSCHLUSSELEMENT FÜR DRUCKBEHÄLTER

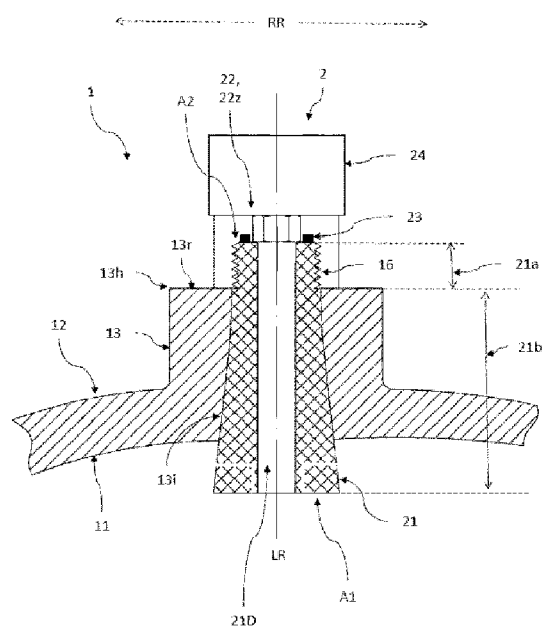


FIG.1

(57) Abstract: The invention relates to a pole cap (1) made from a plastic material for the pressure tight closure of a pressure vessel (100), a pressure vessel (100) having a pole cap (1) of this kind and a method (200, 300) for producing a pole cap (1) of this kind and for producing a pressure vessel (100) of this kind. The pole cap (1) comprises an inner face (11) for the later closure of the pressure vessel (100), an outer face (12) to be wound with a fibre composite material (3) after closure of the pressure vessel (100), a neck-shaped open through-hole (13) projecting from the outer face outwards having an inner contour (13i), each made from a plastic material, and a pressure connection element (2) connected to the through-hole (13) to close the through-hole (13), wherein the pressure connection element (2) comprises a metal sealing taper (21) having a first section (21a) projecting outwards through the through-hole (13) and having a second section (21b) tapering conically at least in the region of the through-hole (13) in the direction of the first section (21a), which second section is retained by means of a fixing means (22) arranged from the outside on the first section (21a) in a pressure tight pressed fit in the inner contour (13i).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Polkappe (1) aus einem Kunststoffmaterial zum druckdichten Verschluss eines Druckbehälters (100), einen Druckbehälter (100) mit einer solchen Polkappe (1) sowie Verfahren (200, 300) zur Herstellung einer solchen Polkappe (1) sowie eines solchen Druckbehälters (100). Die Polkappe (1) umfasst dabei eine Innenseite (11) zum späteren Verschluss des Druckbehälters (100), eine Außenseite (12) zur Überwicklung mit einem Faserverbundmaterial (3) nach Verschluss des Druckbehälters (100) und eine halsförmige aus der Außenseite nach außen herausragende

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

offene Durchführung (13) mit einer Innenkontur (13i), jeweils aus Kunststoffmaterial, und ein an die Durchführung (13) zum Verschluss der Durchführung (13) angeschlossenes Druckanschlusselement (2) umfasst, wobei das Druckanschlusselement (2) einen Dichtkonus (21) aus Metall mit einem durch die Durchführung (13) nach außen herausragenden ersten Abschnitt (21a) und mit einem sich zumindest im Bereich der Durchführung (13) konusförmig in Richtung des ersten Abschnitts (21a) verjüngenden zweiten Abschnitt (21b) umfasst, der mittels eines von außen auf dem ersten Abschnitt (21a) angeordneten Fixierungsmittels (22) in einem druckdichten Presssitz in der Innenkontur (13i) gehalten wird.

Polkappe mit Druckanschlusselement für Druckbehälter

Gebiet der Erfindung

- Die Erfindung betrifft eine Polkappe aus einem Kunststoffmaterial zum
- 5 druckdichten Verschluss eines Druckbehälters; einen Druckbehälter mit einer solchen Polkappe sowie Verfahren zur Herstellung einer solchen Polkappe sowie eines solchen Druckbehälters.

Hintergrund der Erfindung

- 10 Der Markt für faserverstärkte Druckbehälter aus Faserverbundmaterial wächst kontinuierlich. Die zunehmende Förderung von Erdgas und Fracking-Gas macht speziell in Ländern ohne entsprechendes Pipelinesetz eine Speicherung in Druckbehältern erforderlich. Hinzu kommt der Automobilsektor, der stark an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen arbeitet, bei denen der Brennstoff
- 15 in Form von gasförmigem Wasserstoff unter hohem Druck in Druckbehältern im gasförmigen oder flüssigen Zustand gespeichert werden soll. Für den Transport der Druckbehälter sind leichte Druckbehälter gewünscht, weil ein Transport von Druckbehältern mit hohen Behältergewichten unnötig viel Energie verbraucht und daher zu hohe Transportkosten verursacht.

20

- Gegenwärtig benutzte faserverstärkte (CFK) Druckbehälter besitzen einen zylindrischen Mittelteil, auf dem sich beidseitig Polkappen zum Verschluss des Mittelteils befinden und werden beispielsweise mit einem Faser-Wickelverfahren hergestellt. Dabei wird ein Liner (Innenbehälter für den Druckbehälter) verwendet,
- 25 der einerseits als Wickelkern fungiert und andererseits auch die Dichtigkeit des Behälters garantiert. Dieser Liner wird dann zur Herstellung des Druckbehälters zur Verstärkung mit Faserverbundmaterial überwickelt, damit der daraus resultierende Druckbehälter seine Stabilität erhält. Bei den Druckbehältern Type 3 wird ein metallischer Liner aus Aluminium oder Stahl eingesetzt, bei Type 4
- 30 Druckbehälter ist es ein Liner aus Kunststoff. Letztere Druckbehälter sind den technischen Anforderungen gewachsen und lassen sich kostengünstig herstellen. Kunststoffliner können beispielsweise mittels eines Schweißverfahrens, mittels eines sogenannten Rotomoulding-Verfahrens oder mittels eines

Schlauchblasverfahrens hergestellt werden. Bei einem Schweißverfahren wird ein extrudiertes Rohr mit entsprechendem Durchmesser, Wandstärke und Länge hergestellt und an beide Seiten eine passende Polkappe angeschweißt. Dabei sind beide Seiten der Polkappen erreichbar, was bei den anderen Verfahren nicht
5 der Fall ist.

Problematisch bei diesen Druckbehältern ist unter anderem der notwendige metallische Anschluss für ein Druckbehälterventil an solche CFK-Druckbehälter mit Plastikliner. Dabei muss sich das metallische Anschlussstück (auch Boss oder
10 Lineranschluss genannt) einfach montieren lassen und über die gesamte Lebensdauer des Druckbehälters leckdicht mit dem Liner verbunden bleiben.

Es wäre daher wünschenswert, ein Anschlussstück für den Innenbehälter (Lineranschluss) zur Verfügung zu haben, der leicht zu montieren ist und über die
15 gesamte Lebensdauer leckdicht mit dem Liner verbunden bleibt.

Zusammenfassung der Erfindung

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein Anschlussstück für den Innenbehälter zur Verfügung zu stellen, das leicht zu montieren ist und über die
20 gesamte Lebensdauer leckdicht mit dem Innenbehälter (Liner) verbunden bleibt.

Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Polkappe zum druckdichten Verschluss eines Druckbehälters, wobei die Polkappe eine Innenseite zum späteren Verschluss des Druckbehälters, eine Außenseite zur Überwicklung mit einem
25 Faserverbundmaterial nach Verschluss des Druckbehälters und eine halsförmige aus der Außenseite nach außen herausragende offene Durchführung mit einer Innenkontur, jeweils aus Kunststoffmaterial umfasst, und ein an die Durchführung zum Verschluss der Durchführung angeschlossenes Druckanschlusselement umfasst, wobei das Druckanschlusselement einen Dichtkonus aus Metall mit
30 einem durch die Durchführung nach außen herausragenden ersten Abschnitt und mit einem sich zumindest im Bereich der Durchführung konusförmig in Richtung des ersten Abschnitts verjüngenden zweiten Abschnitt umfasst, der mittels eines von außen auf dem ersten Abschnitt angeordneten Fixierungsmittels in einem

druckdichten Presssitz in der Innenkontur gehalten wird.

- Druckbehälter im Sinne der Erfindung sind alle geeigneten Behälter zur Speicherung von Fluiden oder Gasen mit einem gegenüber der Umgebung des
- 5 Druckbehälters erhöhten Druck, die einen Innenbehälter aus Kunststoffmaterial und eine Verstärkung aus Faserverbundmaterial umfassen. In der Regel sind diese Druckbehälter zylinderförmig mit nach außen gewölbten Abschlüssen auf beiden Seiten des zylinderförmigen Mittelteils. Diese Anschlüsse werden als Polkappen bezeichnet und dienen zum druckdichten Verschluss des Mittelteils.
- 10 Die Innenseite der Polkappe ist dabei im späteren Druckbehälter Teil der zur Füllung (Fluid oder Gas) des Druckbehälters zugewandten Innenwand des Druckbehälters. Entsprechend ist die Außenseite die entgegengesetzte Seite der Polkappe. Zur Verstärkung des Druckbehälters wird diese Außenseite mit einem Faserverbundmaterial überwickelt, was gleichzeitig die Außenseite des
- 15 Druckbehälters bilden kann. Nach dem Verschweißen der Polkappen mit dem Mittelteil ist ein Innenbehälter hergestellt, dessen Druckdichtigkeit nur noch von der Druckdichtigkeit der Polkappe mit dem Druckanschlusselement, insbesondere dem Dichtkonus, abhängt. Mit der erfinderischen Polkappe ist diese Polkappe druckdicht ausgestaltet und damit der gesamte Innenbehälter druckdicht
- 20 ausgestaltet.

- Um den Druckbehälter mit einer Füllung zu versehen beziehungsweise diese Füllung aus dem Druckbehälter wieder entnehmen zu können, muss der Druckbehälter eine reversibel verschließbare Öffnung umfassen. Eine solche
- 25 Öffnung ist bei Druckbehältern in einer der Polkappe über eine halsförmige aus der Außenseite nach außen herausragende offene Durchführung angeordnet, in die ein Druckanschlusselement zum Verschluss der Durchführung mit einer Innenkontur angeordnet ist. Die konusförmige Kontur des Dichtkörpers ermöglicht es, dass ein von der Innenseite der Polkappe in die Durchführung eingeführter
- 30 Dichtkonus einen Presssitz in der Innenkontur der halsförmigen Durchführung einnimmt. Hierbei kann der Dichtkonus beispielsweise bei Innenkonturen der halsförmigen Durchführung, die nicht auf die Konusform des zweiten Abschnitts des Dichtkonus angepasst sind, das Material der Polkappe im Bereich der

Innenkontur so verdrängen, dass sich die Innenkontur an die konusförmige Kontur des zweiten Abschnitts anschmiegt. Der Dichtkonus bildet dann mit weiteren Komponenten das Druckanschlusselement, über das die Füllung in den Druckbehälter eingelassen beziehungsweise aus diesem ausgelassen werden
5 kann. Eine von der Außenseite her auf dem Druckanschlusselement angeordnetes Fixierungsmittel (beispielsweise eine Zugmutter oder ein im Dichtkonus einschnappender Federring) bewirkt, dass der Dichtkonus in die Durchführung hineingezogen (gepresst) wird beziehungsweise in der hineingezogenen (gepressten) Position verbleibt und somit mit seiner Außenseite
10 so in der Innenkontur der Durchführung anliegt, dass durch die Durchführung keine unter Überdruck stehende Füllung des Druckbehälters entweichen kann.

Die Polkappe selber besteht (wie auch der restliche Innenbehälter) aus Gewichts- und Kostengründen dabei aus Kunststoffmaterial. Kunststoffmaterial kann sich
15 aufgrund des im Druckbehälter herrschenden Drucks über die Betriebszeit verformen, sodass zwischen Anschlussstück und Polkappe Leckagen auftreten könnten. Die erfindungsgemäße Polkappe verhindert durch ihre Konstruktion mit dafür speziell ausgestalteter Durchführung und entsprechendem Druckanschlusselement, dass sich das Kunststoffmaterial der halsförmigen
20 Durchführung verformen kann und stellt damit eine Polkappe mit Anschlussstück für den Innenbehälter zur Verfügung, das leicht zu montieren ist und über die gesamte Lebensdauer leckdicht mit der Polkappe und damit mit dem späteren Innenbehälter (Liner) verbunden bleibt. Die erfindungsgemäße Konstruktion der Polkappe mit Druckanschlusselement wurde so geändert, dass das
25 Kunststoffmaterial auch bei sehr hohen Flächenpressungen aufgrund des Innendrucks des Druckbehälters nicht mehr an der Verbindungsfläche zwischen Druckanschlusselement und halsförmiger Durchführung wegfließen kann, weil hier der Kunststoff durch die konusförmige Form der Innenkontur der Durchführung und des Dichtkonus gekammert ist. Durch die konische Konstruktion des
30 Dichtkonus und der sich entsprechend an den Dichtkonus anschmiegende Innenkontur der Durchführung ergibt sich ein verengender Spalt in Richtung nach außen, der die Abdichtung des Druckanschlusses bewirkt. Durch diesen sich verengenden Spalt müsste das Kunststoffmaterial fließen, wollte es unter der

Flächenpressung des Dichtkonus wegfließen. Dies wäre aber nur durch weitere Erhöhung der Flächenpressung möglich, die nicht zustande kommt, da die Innenkontur der Durchführung auf der konusförmigen Kontur des Dichtkonus anliegt und über die so erreichten große Auflagefläche bei sehr guter Dichtwirkung

5 nur eine relativ zum Stand der Technik geringe Flächenpressung pro Flächeneinheit verursacht. Im Stand der Technik sind Dichtkonus und Durchführung lediglich über ein Gewinde miteinander verbunden, in dem hohe lokale Drücke entstehen, durch die sich das Kunststoffmaterial unter dem Dichtkonus verformt und bei zu hoher Flächenpressung unter dem Dichtkonus

10 wegfließen kann. Im Stand der Technik ist daher ein Kompromiss aus Anzugsdrehmoment und damit Dichtigkeit bei hohen Drücken und Überschreiten der Flächenpressung und Wegfließen des Kunststoffes von Nöten, was bewirkt, dass die Druckbehälter des Stands der Technik als nicht geeignet für sehr hohe Drücke sind. Druckbehälter mit der erfindungsgemäßen Polkappe sind

15 dagegen bis zu den Drücken geeignet, bei denen die Faserverstärkung des Druckbehälters versagen würde. Mit der erfindungsgemäßen Konstruktion wird bei hohem Druck in dem Druckbehälter die Dichtwirkung des Dichtkonus dagegen weiter erhöht. Dazu wird der Dichtkonus aus Richtung des Druckbehälterinneren in die Halsöffnung der Durchführung gedrückt, was die Dichtwirkung erhöht. Durch

20 das Fixierungsmittel auf der anderen Seite der Halsöffnung der Durchführung wird der Dichtkonus gezogen, bis er drehmomentgesteuert die Endposition erreicht hat oder bis er in dem Fixierungsmittel einrastet und somit in seiner vorgesehenen abdichtenden Position gehalten wird. Durch das Design des Dichtkonus ist die Fläche des Dichtkonus zugewandt zur Innenseite des Druckbehälters (großer

25 Druck) größer als die Fläche des Dichtkonus zugewandt zur Außenseite des Druckbehälters (geringer Druck, z.B. Normaldruck). Die Differenz der Flächen multipliziert mit dem Gasdruck erzeugt eine dem Druck proportionale Kraft in Richtung der Dichtwirkung, somit erzeugt der Gasdruck eine höhere Dichtwirkung bei höherem Druck. Die erfindungsgemäße Polkappe mit Druckanschlusselement

30 ist somit redundant gegen Undichtigkeiten.

In einer Ausführungsform verjüngt sich die Innenkontur zumindest in einem Bereich der Durchführung konusförmig nach außen entlang der Durchführung,

wobei die konusförmige Innenkontur auf den konusförmigen zweiten Abschnitt angepasst ist. Somit wird der Kraftschluss zwischen Dichtkonus und Innenkontur verbessert, was die Dichtwirkung und den Sitz des Dichtkonus in der halsförmigen Durchführung verbessert. In einer bevorzugten Ausführungsform ist dazu die

5 konusförmige Innenkontur dazu passgenau auf die Konusform des zweiten Abschnitts des Dichtkonus angepasst. Diese angepasste konusförmige Innenkontur ermöglicht es, dass ein entsprechend an die Form dieser Innenkontur angepasster Dichtkonus von der Innenseite der Polkappe in die Durchführung eingeführt werden kann, was zu einer weiteren Verbesserung führt.

10

In einer Ausführungsform erstreckt sich die konusförmige Innenkontur der Durchführung von der Innenseite bis zum Halsende auf der Außenseite. Ein entsprechend auf die Ausdehnung der Innenkontur angepasst ausgeformter Dichtkonus besitzt somit eine größere Kontaktfläche mit der Innenkontur, was die

15 Andruckkraft des Dichtkonus auf die Innenkontur auf eine größere Fläche verteilt und somit die Flächenpressung pro Flächeneinheit und damit die Gefahr eines Wegfließens des Kunststoffmaterials der halsförmigen Durchführung noch weiter verringert.

20 In einer weiteren Ausführungsform ragt der Dichtkonus mit seinem zweiten Abschnitt aus der Durchführung über die Innenseite hinaus. Hierdurch lässt sich beispielsweise die Zugmutter von Außen auf den Dichtkonus aufschrauben, was die Montage des Dichtkonus in der halsförmigen Durchführung erleichtert.

25 In einer weitere Ausführungsform umfasst die Polkappe des Weiteren ein Aufsatzelement zum Aufsetzen auf die halsförmige Durchführung, wobei das Aufsatzelement einen ersten Kontaktbereich, der sich flächenförmig in radialer Richtung von der halsförmigen Durchführung entlang der Außenseite erstreckt und an die Kontur der Außenseite angepasst und zur Überwicklung mit dem

30 Faserverbundmaterial vorgesehen ist, und einen zweiten Kontaktbereich umfasst, dessen Innenform an eine Außenform der halsförmigen Durchführung so angepasst ist, dass der zweite Kontaktbereich eine Verformung der Außenform der halsförmigen Durchführung in radialer Richtung verhindert. Die Polkappe mit

Aufsatzelement wird nach Montage des Aufsatzelements auf der halsförmigen Durchführung auf dieselbe Art und Weise mit Faserverbundmaterial überwickelt, wie die erfindungsgemäße Polkappe ohne ein solches Aufsatzelement. Die radiale Richtung bezeichnet hierbei die vom Zentrum der Durchführung wegweisende

5 Richtung. Bei zylindrischen Druckbehältern sind die Polkappen ebenfalls von ihrem Umfang her kreisförmig ausgestaltet. In der Regel ist das Anschlusselement im Zentrum der Polkappe angeordnet, wodurch die radiale Richtung mit der radialen Richtung zur Symmetrieachse (Zylinderachse) des Druckbehälters zusammenfällt. Der erste Kontaktbereich des Aufsatzelement kann dabei auf die

10 Außenseite aufgesetzt werden, die im Kontaktbereich für das Aufsatzelement besonders ausgestaltet ist, beispielsweise kann die Außenseite eine den Kontaktbereich aufnehmende Vertiefung aufweisen, sodass die Polkappe mit Aufsatzelement dieselbe Außenform besitzt wie eine Polkappe, die nicht für eine zusätzliche Bestückung mit einem Aufsatzelement vorgesehen ist. Hiermit lassen

15 sich auch weichere Kunststoffe wie Polyethylen als Material für die Polkappen bzw. den Innenbehälter des Druckbehälters einsetzen, weil bei der erfindungsgemäßen Polkappe durch ihre Ausgestaltung die Dichtwirkung erhalten bleibt und man nicht Gefahr läuft, dass der Druckbehälter bei hohem Druck oder nach einer Vielzahl an Lastwechseln vorzeitig undicht wird.

20

In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Außenform der Durchführung am Halsende einen umlaufenden Rand, vorzugsweise ist der Rand eine planare Fläche senkrecht zur Längsrichtung der Durchführung beziehungsweise des späteren Druckbehälters. Hierbei überdeckt der zweite Kontaktbereich den

25 umlaufenden Rand zumindest teilweise, sodass eine Verformung der Außenform der Durchführung zusätzlich auch senkrecht zur radialen Richtung verhindert ist.

30

In einer weiteren Ausführungsform erstreckt sich der zweite Kontaktbereich des Weiteren entlang des ersten Abschnitts des Dichtkonus, wobei der erste Abschnitt eine geeignet angeordnete und um den ersten Abschnitt umlaufende Dichtung zum druckdichten Abdichten gegenüber dem zweiten Kontaktbereich des Aufsatzelements umfasst.

In einer weiteren Ausführungsform ist das von außen auf dem ersten Abschnitt angeordneten Fixierungsmittels eine auf den ersten Abschnitt aufgeschraubte Zugmutter, mit der der zweite Abschnitt zum druckdichten Abschluss in die Innenkontur gezogen ist. Die Zugmutter kann dabei einerseits über ein Gewinde
5 direkt oder indirekt am Dichtkonus befestigt sein und zieht andererseits direkt oder indirekt an der halsförmigen Durchführung, dass der Dichtkonus an die Innenkontur der Durchführung gepresst wird.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Aufsatzelement des Weiteren
10 einen dritten Bereich in Längsrichtung oberhalb des zweiten Kontaktbereichs, der eine dem ersten Abschnitt zugewandte Innenseite umfasst, wobei die Innenseite des dritten Bereichs so angeordnet ist, dass eine umlaufende Lücke zwischen der Innenseite und dem ersten Abschnitt des Dichtkonus in radialer Richtung gebildet wird, wobei die Lücke zur Aufnahme der Zugmutter vorgesehen und ausgestaltet
15 ist. Die Längsrichtung bezeichnet hier die Richtung entlang der Durchführung von innen nach außen beziehungsweise die Richtung entlang der Zylinderachse des späteren Druckbehälters. Durch den dritten Bereich wird die Zugmutter vor äußeren mechanischen Belastungen geschützt.

20 In einer weiteren Ausführungsform bildet der zweite Kontaktbereich einen Auflagebereich für die Zugmutter aus, sodass zusätzlich das Aufsatzelement mittels der Zugmutter über den auf die halsförmige Durchführung drückenden Auflagebereich auf der Polkappe befestigt ist. Somit lässt sich das Aufsatzelement ebenfalls leicht auf der Polkappe befestigen und über seine formunterstützende
25 Wirkung auf die halsförmige Durchführung aus.

In einer weiteren Ausführungsform erstreckt sich die Innenform des zweiten Kontaktbereichs des Aufsatzelements entlang des ersten Abschnitts des Dichtkonus und besitzt in einem dem ersten Abschnitt gegenüberliegenden
30 Bereich eine Aussparung, in der das von außen auf dem ersten Abschnitt angeordneten Fixierungsmittels in Form eines elastischen Federrings angeordnet ist, und der erste Abschnitt des Dichtkonus eine auf den Federring angepasste Ring-Aussparung an einer darauf angepassten Position entlang der Längsachse

umfasst, in die der Federring nach einem Hineinpressen des Dichtkonus in die Durchführung einrastet und so den Dichtkonus in dem druckdichten Presssitz in der Innenkontur fixiert. Die Fixierung des Dichtkonus mittels Federring in einer durch Federring und Ring-Aussparung definierten Position ermöglicht die einfache und schnelle Herstellung eines Presssitzes, der einen druckdichten Sitz des Dichtkonus in der Durchführung darstellt. Der Federring kann dabei aus üblichen Materialien für Federringe mit üblichen Verfahren hergestellt sein, wodurch der Federring seine übliche Elastizität besitzt.

- 10 In einer weiteren Ausführungsform ist das Aufsatzelement mit seinem zweiten Kontaktbereich auf die Außenform der halsförmigen Durchführung aufgeschraubt, beispielsweise mittels eines selbstschneidenden Gewindes. Dadurch kann das Aufsatzelement unabhängig von einer später aufgeschraubten Zugmutter an der halsförmigen Polkappe befestigt werden. Die möglicherweise zusätzliche
- 15 Befestigung des Aufsatzelements über Schraubverbindung und Andruck mittels Zugmutter erhöht die Sitzfestigkeit des Aufsatzelements an der halsförmigen Durchführung der Polkappe. Hierbei sind in einer weiteren Ausführungsform das Aufsatzelement und die halsförmige Durchführung so ausgestaltet, dass das Aufsatzelement bis zum direkten Kontakt des ersten Kontaktbereichs auf der
- 20 Außenseite von oben auf die halsförmige Durchführung aufgeschraubt ist. Dadurch wird das Aufsatzelement sicher auf der Außenseite positioniert und es ist für den Monteur einfach zu erkennen, ob die Positionierung korrekt ist.

- In einer weiteren Ausführungsform ist das Kunststoffmaterial zumindest der halsförmigen Durchführung der Polkappe ein weiches Kunststoffmaterial und der zweite Kontaktbereich des Aufsatzelements ist mit einem Gewinde zum selbstschneidenden Aufschrauben auf die Polkappe versehen. Dadurch wird eine Anordnung eines Gewindes auf der halsförmigen Durchführung vermieden, was den Herstellungsaufwand verringert.

30

Die Erfindung bezieht sich des Weiteren auf einen faserverstärkter Druckbehälter umfassend einen Innenbehälter aus einem Kunststoffmaterial umfassend ein zylinderförmiges Mittelteil und zwei das Mittelteil jeweils auf beiden Seiten

verschließende Polkappen und eine auf den Innenbehälter gewickelte Außenschicht aus Faserverbundmaterial, wobei eine der Polkappen eine erfindungsgemäße Polkappe ist. Damit eine Füllung unter Druck in diesem Druckbehälter gespeichert werden kann, sind die Zylinderflächen des Mittelteils mit den Polkappen verschlossen. Bei einer halbkugelförmigen Geometrie der Polkappen würde ein Spannungsverhältnis von 2:1 zwischen Umfangsspannung (Spannung auf die Innenwand des zylindrischen Mittelteils) und axialer Spannung (Spannung auf die Deckelflächen) vorliegen, was den Randbereich zwischen Mittelteil und Polkappen stark beanspruchen würde. Diese Geometriebetrachtungen gelten für alle Druckbehälter, auch für solche aus einem Innenbehälter und einer über den Innenbehälter gewickelten Außenschicht zur Verstärkung des Innenbehälters, beispielsweise mit einem Innenbehälter aus Kunststoff. Solche Behälter besitzen einerseits ein sehr geringes Gewicht, was beispielsweise für Anwendungen in Transportmitteln wichtig ist, und andererseits können Füllungen wie beispielsweise Wasserstoff unter hohem Druck verlustarm gespeichert werden, da Kunststoff eine sehr geringe Wasserstoffpermeabilität besitzt und die benötigte Festigkeit durch die Außenschicht aus Faserverbundmaterial bereitgestellt wird. Der erfindungsgemäße Druckbehälter umfasst somit einen Innenbehälter mit Polkappen, die vorzugsweise als kuppelartige Polkappen mit einer von einer Halbkugel abweichenden Form, die im Deckel-Randbereich angrenzend an den zylindrischen Mittelteil des Innenbehälters eine stärkere Krümmung gegenüber einer Halbkugeloberfläche ausgebildet sind, während der Zentralbereich der Polkappen eine geringere Krümmung gegenüber einer Halbkugeloberfläche aufweist. Mit dieser kuppelartigen Polkappe kann der Steifigkeits- und Lastsprung und das dadurch verursachte Spannungsverhältnis zwischen Umfangsrichtung (Mittelteil) und axialer Richtung (Polkappenflächen) durch axial auf der Polkappe im Zentralbereich angeordnete erste Fasern besonders gut aufgenommen werden. Eine solche besonders geeignete kuppelförmige Polkappe wird auch als Isotensoid bezeichnet. Ein Isotensoid bezeichnet dabei eine Form, die in einer darauf gewickelten Außenschicht aus einem Faserverbundmaterial eine konstante Spannung in den Fasern in allen Punkten des Faserverlaufs bewirkt.

Ein Faserverbundmaterial besteht im Allgemeinen aus zwei Hauptkomponenten, hier aus Fasern, eingebettet in einem Matrixmaterial, das den festen Verbund zwischen den Fasern herstellt. Das Faserverbundmaterial kann dabei aus einer Faser oder aus mehreren Fasern gewickelt werden, wobei die Faser(n) in Kontakt
5 zueinander eng nebeneinander gewickelt werden. Dadurch entsteht eine Faserschicht, auf die die Fasern in weiteren Faserschichten gewickelt werden, bis das Faserverbundmaterial die gewünschte Dicke besitzt und eine entsprechende Faserlage mit dieser Dicke darstellt. In einer Ausführungsform umfassen die Faserlagen aus ersten und/oder weiteren Fasern, beispielsweise zweiten Fasern,
10 jeweils mehrere Faserschichten. Durch den Verbund erhält das Faserverbundmaterial höherwertige Eigenschaften, wie beispielsweise eine höher Festigkeit als jede der beiden einzelnen beteiligten Komponenten liefern könnte. Die Verstärkungswirkung der Fasern in Faserrichtung tritt ein, wenn das Elastizitätsmodul der Faser in Längsrichtung größer ist als das Elastizitätsmodul
15 des Matrixmaterials, wenn die Bruchdehnung des Matrixmaterials größer ist als die Bruchdehnung der Fasern und wenn die Bruchfestigkeit der Fasern größer ist als die Bruchfestigkeit des Matrixmaterials. Als Fasern können Fasern aller Art, beispielsweise Glasfasern, Kohlenstofffasern, Keramikfasern, Stahlfasern, Naturfasern oder synthetische Fasern, verwendet werden. Als Matrixmaterialien
20 können beispielsweise Duromere, Elastomere oder Thermoplaste verwendet werden. Die Materialeigenschaften der Fasern und Matrixmaterialien sind dem Fachmann bekannt, so dass der Fachmann eine geeignete Kombination aus Fasern und Matrixmaterialien zur Herstellung des Faserverbundmaterials für die jeweilige Anwendung auswählen kann. Hierbei können einzelne Faserlagen im
25 Faserverbundbereich eine einzelne Faser oder mehrere gleiche oder unterschiedliche Fasern umfassen.

Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Polkappe aus einem Kunststoffmaterial zum druckdichten
30 Verschluss eines Druckbehälters umfassend die Schritte:

- Bereitstellen der Polkappe mit einer Innenseite zum späteren Verschluss des Druckbehälters, einer Außenseite zur Überwicklung mit einem Faserverbundmaterial nach Verschluss des Druckbehälters und

- einer halsförmigen aus der Außenseite nach außen herausragenden offene Durchführung mit einer Innenkontur zur nachfolgenden Einführung eines Dichtkonus als Teil eines Druckanschlusselements;
- Einführen eines Dichtkonus aus Metall von der Innenseite in die
5 Durchführung, wobei der Dichtkonus einen ersten Abschnitt und einen sich zumindest im Bereich der Durchführung konusförmig in Richtung des ersten Abschnitts verjüngenden zweiten Abschnitt umfasst, bis der erste Abschnitt nach außen aus der halsförmigen Durchführung herausragt;
 - 10 - Herstellen eines druckdichten Abschlusses zwischen Dichtkonus und Innenseite der Durchführung mittels von außen auf dem ersten Abschnitt angeordneten Fixierungsmittels, das den Dichtkonus in einem druckdichten Presssitz in der Innenkontur hält.
- 15 Somit wird ein Verfahren bereitgestellt, mit dem eine Polkappe mit einem Anschlussstück für den Innenbehälter leicht herzustellen ist, die geeignet ist, über die gesamte Lebensdauer leckdicht mit dem Innenbehälter (Liner) verbunden zu bleiben
- 20 In einer Ausführungsform umfasst das Verfahren den weiteren Schritt des Aufsetzens eines Aufsatzelements auf die halsförmige Durchführung zur Verhinderung einer Verformung der Außenform der Durchführung in radialer Richtung, wobei das Aufsatzelement einen ersten Kontaktbereich, der sich flächenförmig in radialer Richtung von der halsförmigen Durchführung entlang der
25 Außenseite erstreckt und an die Kontur der Außenseite angepasst und zur Überwicklung mit dem Faserverbundmaterial vorgesehen ist, und einen zweiten Kontaktbereich mit einer an eine Außenform der halsförmigen Durchführung angepassten Innenform umfasst.
- 30 In einer Ausführungsform des Verfahrens, wobei als das von außen auf dem ersten Abschnitt angeordnete Fixierungsmittels eine Zugmutter oder ein Federring ist, umfasst der Schritt des Herstellens des druckdichten Abschlusses einen der Schritt des

- Ausüben eines Zugs auf den Dichtkonus mittels der von außen auf den ersten Abschnitt aufgeschraubten Zugmutter, oder
- Hineinpressens des Dichtkonus in die Durchführung, wobei der Dichtkonus im ersten Abschnitt eine auf den Federring angepasste Ring-Aussparung an einer darauf angepassten Position entlang der Längsachse umfasst, und nachfolgendes Einrasten des Federrings in die Ring-Aussparung des Dichtkonus, wobei der Federring in eine Aussparung in der Innenform des zweiten Kontaktbereichs des Aufsatzelements, die sich entlang des ersten Abschnitts des Dichtkonus erstreckt, elastisch gehalten wird

10

Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen faserverstärkten Druckbehälters umfassend die Schritte:

- Bereitstellen eines zylinderförmigen Mittelteils aus einem Kunststoffmaterial;
- Bereitstellen von zwei Polkappen aus Kunststoffmaterial zum Verschließen des Mittelteils, wovon zumindest eine der Polkappen eine erfindungsgemäße Polkappe ist;
- Verschweißen der Polkappen umfassend die Polkappe mit bereits angeschlossenem Druckanschlusselement mit dem Mittelteil zur Herstellung eines Innenbehälters aus Kunststoffmaterial; und
- Überwickeln des Innenteils mit Faserverbundmaterial zur Herstellung des faserverstärkten Druckbehälters.

15

20

Kurze Beschreibung der Abbildungen

Diese und andere Aspekte der Erfindung werden im Detail in den Abbildungen wie folgt gezeigt.

25

Fig.1: eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Polkappe mit Druckanschlusselement;

Fig.2: eine andere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Polkappe mit Druckanschlusselement;

30

Fig.3: eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Druckbehälters mit einer erfindungsgemäßen Polkappe;

Fig.4: eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Druckbehälters

mit einer erfindungsgemäßen Polkappe;

Fig.5: eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polkappe; und

Fig.6: eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur
5 Herstellung eines erfindungsgemäßen faserverstärkten Druckbehälters.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

Fig.1 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Polkappe 1 mit Druckanschlusselement 2 geeignet zum druckdichten Verschluss eines
10 Druckbehälters 100. Die Polkappe 1 umfasst dabei eine Innenseite 11, die zum späteren Verschluss des Druckbehälters 100 dem Inneren des Druckbehälters zugewandt ist, eine Außenseite 12 vorgesehen zur Überwicklung mit einem Faserverbundmaterial 3 nach Verschluss des Druckbehälters 100 und eine
15 halsförmige aus der Außenseite nach außen herausragende offene Durchführung 13 mit einer konusförmigen Innenkontur 13i in einem weiten Bereich zwischen Innenseite 11 und Außenseite 12, die sich nach außen entlang der Durchführung 13 in diesem Bereich verjüngt, jeweils aus Kunststoffmaterial. Die Polkappe 1 umfasst des Weiteren ein an die Durchführung 13 zum Verschluss der
Durchführung 13 angeschlossenes Druckanschlusselement 2, wobei das
20 Druckanschlusselement 2 einen Dichtkonus 21 aus Metall mit einem durch die Durchführung 13 nach außen herausragenden ersten Abschnitt 21a und mit einem zumindest im Bereich der Durchführung 13 entsprechend an deren konusförmige Innenkontur 13i angepassten zweiten Abschnitt 21b umfasst. Der Abschnitt 21b weist eine zur Innenkontur 13i entsprechende äußere Konusform in
25 Längsrichtung LR der Durchführung 13 mit einer kreisförmigen ersten Fläche A1 auf oder oberhalb der Innenseite 11 und eine kreisförmige zweite Fläche A2 zugewandt zur Außenseite 12 der Polkappe 1 auf, wobei in dieser Ausführungsform die ersten und zweiten Flächen A1 und A2 senkrecht zur Längsrichtung der Durchführung 13 ausgerichtet sind. Der Dichtkonus 21 hat des
30 Weiteren in seinem Inneren einen zylinderförmigen Durchlasskanal 21D zur Befüllung des späteren Druckbehälters 100 mit Fluiden oder Gasen beziehungsweise zum Ablassen derselben. Dadurch, dass die erste Fläche A1 größer ist als die zweite Fläche A2 und auf der ersten Fläche A2 der hohe

Innendruck des Druckbehälters 100 anliegt, wird der Dichtkonus 21 entsprechend des Flächenverhältnisses zwischen erster und zweiter Fläche A1, A2 bereits durch den Innendruck im Druckbehälter 100 in die konusförmige Innenkontur 13i der Durchführung 13 gepresst, sodass eine gute Dichtwirkung zwischen Dichtkonus 21 und Durchführung 13 gewährleistet ist. Zusätzlich wird der Dichtkonus 21 mittels einer von außen auf den ersten Abschnitt 21a aufgeschraubten Zugmutter 22z als das von außen auf dem ersten Abschnitt 21a angeordneten Fixierungsmittels 22 zum druckdichten Abschluss in die konusförmige Innenkontur 13i gepresst, indem die Zugmutter am Halsende 13h der halsförmigen Durchführung 13 auf den umlaufenden Rand 13r der Durchführung 13 am Halsende 13h drückt und dadurch den Dichtkonus 21 in die Durchführung 13 zieht. Durch die Zugmutter 22z wird ein fester Sitz des Dichtkonus 21 in der Durchführung 13 auch in den Stadium gewährleistet, wo die Polkappe noch nicht auf den Mittelteil des Innenbehälters geschweißt ist oder der spätere Druckbehälter 100 noch nicht mit Innendruck beaufschlagt ist. Dazu ragt der Dichtkonus 21 mit seinem zweiten Abschnitt 21b aus der Durchführung 13 über die Innenseite 11 hinaus, was die Montage der Zugmutter 22z erleichtert. Die Form der Zugmutter 22z und das entsprechende Gewinde 16 in zweiten Abschnitte 21b des Dichtkonus 21 kann von Fachmann geeignet ausgestaltet werden. Vorzugsweise kann sich dabei die konusförmige Innenkontur 13i der Durchführung 13 auch von der Innenseite 11 bis zum Halsende 13h auf der Außenseite 12 erstrecken.

Fig.2 zeigt eine andere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Polkappe 1 mit Druckanschlusselement 2. In dieser Ausführungsform umfasst die Polkappe 1 zusätzlich zu der Polkappe aus Fig.1 des Weiteren ein Aufsatzelement 14, das auf die halsförmige Durchführung 13 aufgesetzt ist. Das Aufsatzelement 14 umfasst dabei einen ersten Kontaktbereich 14a, der sich flächenförmig in radialer Richtung von der halsförmigen Durchführung 13 entlang der Außenseite 12 erstreckt und an die Kontur der Außenseite 12 angepasst und zur Überwicklung mit dem Faserverbundmaterial 3 vorgesehen ist. Die Außenseite 12 besitzt dazu eine Vertiefung, von der das Aufsatzelement 14 so aufgenommen wird, dass die Kontur der Außenseite 12 außerhalb der ersten Kontaktfläche 14a in dem Bereich

mit dem ersten Kontaktbereich 14a auf der Außenseite 12 in Richtung der Durchführung 13 ohne Veränderung so fortgesetzt wird. Das Aufsatzelement 14 umfasst des Weiteren einen zweiten Kontaktbereich 14b zum überdecken der halsförmigen Durchführung entlang der Längsrichtung der Durchführung 13. Die Außenform der halsförmigen Durchführung 13 hat hier eine zylindrische Form um ihre die konusförmige Innenform 13i herum. Entsprechend besitzt auch die Innenform des zweiten Kontaktbereichs 14b ebenfalls eine zylindrische Form, die auf die Dimension der Außenform der Durchführung 13 angepasst ist, dass der zweite Kontaktbereich 14b eine Verformung der Außenform der halsförmigen Durchführung 13 in radialer Richtung RR verhindert. Zusätzlich umfasst in dieser Ausführungsform die Außenform der Durchführung 13 am Halsende 13h einen umlaufenden Rand 13r wobei der zweite Kontaktbereich 14b so ausgeformt ist, dass er den umlaufenden Rand 13r nach oben (senkrecht zur Längsrichtung) überdeckt, sodass eine Verformung der Außenform der Durchführung 13 auch senkrecht zur radialen Richtung RR verhindert ist. Der zweite Kontaktbereich 14b erstreckt sich des Weiteren entlang des ersten Abschnitts 21a des Dichtkonus, wobei hier im ersten Abschnitt 21a eine um den ersten Abschnitt 21a umlaufende Dichtung 23, beispielsweise eine O-Ring-Dichtung, zum druckdichten Abdichten gegenüber dem zweiten Kontaktbereich 14b des Aufsatzelements 14 angeordnet ist. Das Aufsatzelement 14 umfasst hier des Weiteren einen dritten Bereich 14c angeordnet in Längsrichtung LR oberhalb des zweiten Kontaktbereichs 14b. Der dritte Bereich 14c umfasst eine dem ersten Abschnitt 21a zugewandte Innenseite 14i, die eine umlaufende Lücke 15 zwischen der Innenseite 14i und dem ersten Abschnitt 21a des Dichtkonus 21 in radialer Richtung RR definiert, damit in dieser Lücke 15 die Zugmutter 22z eines von außen auf dem ersten Abschnitt 21a angeordneten Fixierungsmittels 22 auf dem Dichtkonus 21 angeordnet und auf diesen aufgeschraubt werden kann. Dabei bildet der zweite Kontaktbereich 14b unterhalb des dritten Bereichs 14c einen Auflagebereich 14z für die Zugmutter 22z, sodass zusätzlich das Aufsatzelement 14 mittels der Zugmutter 22z über den auf die halsförmige Durchführung 13 drückenden Auflagebereich 14z auf der Polkappe 1 befestigt ist. Die Form der Zugmutter 22z und das entsprechende Gewinde 16 im zweiten Abschnitt 21b des Dichtkonus 21 kann von Fachmann geeignet ausgestaltet werden. Zusätzlich oder alternativ dazu gemäß anderer

- Ausführungsformen ist das Aufsatzelement 14 in dieser Ausführungsform mit seinem zweiten Kontaktbereich 14b auf die Außenform der halsförmigen Durchführung 13 aufgeschraubt, wobei das Aufsatzelement 14 hier bis zum direkten Kontakt des ersten Kontaktbereichs 14a mit der Außenseite 12 von oben
- 5 auf die halsförmige Durchführung 13 aufgeschraubt ist. Hierbei kann für diese Aufschraubung der zweite Kontaktbereich 14b des Aufsatzelements 14 ein selbstschneidendes Gewinde 16 umfassen, sofern das Kunststoffmaterial zumindest der halsförmigen Durchführung 13 der Polkappe 1 ein weiches Kunststoffmaterial ist. In diesem Fall wäre an der halsförmigen Durchführung 13
- 10 an ihrer Außenform kein Gewinde angeordnet. Falls das Kunststoffmaterial zum Selbstschneiden zu hart wäre, müssten sich entsprechende Gewinde sowohl an der Außenform der halsförmigen Durchführung 13 als auch an der Innenform des zweiten Kontaktbereichs 14b angeordnet sein. Zum Ein- und Auslassen von Fluiden oder Gasen in/aus dem Druckbehälter hinein/hinaus ist auf dem
- 15 Dichtkonus 21 ein Ventilaufsatz angeordnet, der entsprechende Einlass- und/oder Auslassöffnungen, eine Bedienvorrichtung für die Einlass- und/oder Auslassöffnungen und gegebenenfalls weitere Komponenten wie beispielsweise eine Druckanzeige umfassen kann.
- 20 Fig.3 zeigt eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Polkappe 1 mit Druckanschlusselement 2, wobei die in Fig.2 gezeigte Zugmutter 22z als das Fixierungselement 22 hier durch einen Federring 22f ersetzt wurde. Hierbei erstreckt sich ebenfalls die Innenform des zweiten Kontaktbereichs 14b des Aufsatzelements 14 entlang des ersten Abschnitts 21a des Dichtkonus 21 und
- 25 besitzt in einem dem ersten Abschnitt 21a gegenüberliegenden Bereich eine Aussparung 14d, in der das von außen auf dem ersten Abschnitt 21a angeordneten Fixierungsmittels 22 in Form eines elastischen Federrings 22f (schwarzer Kreis) angeordnet ist. Der erste Abschnitt 21a des Dichtkonus 21 umfasst eine auf den Federring 22f angepasste Ring-Aussparung 21e (hier
- 30 vollständig durch den Federring 22f ausgefüllt) an einer darauf angepassten Position entlang der Längsachse LR, in die der Federring 22f nach einem Hineinpressen des Dichtkonus 21 entlang der Längsachse LR in die Durchführung 13 einrastet und so den Dichtkonus 21 in dem hier gezeigten druckdichten

Presssitz in der Innenkontur 13i fixiert. Zusätzlich ist hier wie in Fig.2 ein Dichtring 23 angeordnet. Für Details zum Dichtring wird auf Fig.2 verwiesen.

Fig.4 zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Druckbehälters 100 mit einer erfindungsgemäßen Polkappe 1. Der faserverstärkte Druckbehälter 100 umfasst dabei einen Innenbehälter 110 aus einem Kunststoffmaterial mit einem zylinderförmigen Mittelteil 120 und zwei jeweils auf beiden Seiten des Mittelteils 120 angeordnete Polkappen 1, 1', die das Mittelteil 120 auf beiden Seiten verschließen. Da sowohl das Mittelteil 120 als auch die Polkappen 1, 1' aus Kunststoffmaterial hergestellt sind, können die Polkappen 1, 1' mit üblichen Schweißverfahren druckdicht mit dem Mittelteil 120 verbunden werden, damit der Innenbehälter 110 vollständig hergestellt ist. Auf den Innenbehälter 110 ist nach dessen Herstellung eine Außenschicht aus Faserverbundmaterial 3 gewickelt, um den Innenbehälter 110 für die gewünschte Anwendung so zu verstärken, dass der resultierende Druckbehälter 100 die notwendige Festigkeit gegen Druckbelastungen besitzt.

Fig.5 zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens 200 zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polkappe 1. Für die detailspezifische Ausführung der Polkappe ist auch auf die Figuren 1 bis 3 verwiesen. Das Verfahren 200 umfasst die Schritte des Bereitstellens 210 der Polkappe 1 mit einer Innenseite 11 zum späteren Verschluss des Druckbehälters 100, einer Außenseite 12 zur Überwicklung mit einem Faserverbundmaterial 3 nach Verschluss des Druckbehälters 100 und einer halsförmigen aus der Außenseite 12 nach außen herausragenden offene Durchführung 13 mit einer Innenkontur 13i zur nachfolgenden Einführung eines Dichtkonus 21 als Teil eines Druckanschlusselements 2; des Einführens 220 eines Dichtkonus 21 aus Metall von der Innenseite 13i in die Durchführung 13, wobei der Dichtkonus 21 einen ersten Abschnitt 21a und einen sich zumindest im Bereich der Durchführung 13 konusförmig in Richtung des ersten Abschnitts 21a verjüngenden zweiten Abschnitt 21b umfasst, bis der erste Abschnitt 21a nach außen aus der halsförmigen Durchführung 13 herausragt; und des Herstellens 260 eines druckdichten Abschlusses zwischen Dichtkonus 21 und Innenseite 13i der

- Durchführung 13 mittels von außen auf dem ersten Abschnitt 21a angeordneten Fixierungsmittels 22, das den Dichtkonus in einem druckdichten Presssitz in der Innenkontur 13i hält. Hierbei kann das Verfahren 200 in einer Ausführungsform den weiteren Schritt des Aufsetzens 230 eines Aufsatzelements 14 auf die
- 5 halsförmige Durchführung 13 zur Verhinderung einer Verformung der Außenform der Durchführung 13 in radialer Richtung RR umfassen, wobei das Aufsatzelement 14 einen ersten Kontaktbereich 14a, der sich flächenförmig in radialer Richtung von der halsförmigen Durchführung 13 entlang der Außenseite 12 erstreckt und an die Kontur der Außenseite 12 angepasst und zur
- 10 Überwicklung mit dem Faserverbundmaterial 3 vorgesehen ist, und einen zweiten Kontaktbereich 14b mit einer an eine Außenform der halsförmigen Durchführung 13 angepassten Innenform umfasst. Wenn das von außen auf dem ersten Abschnitt 21a angeordnete Fixierungsmittels 22 eine Zugmutter 22z oder ein Federring ist 22f, kann dabei der Schritt des Herstellens 240 des druckdichten
- 15 Abschlusses einen der Schritt des Ausübens 240 eines Zugs auf den Dichtkonus 21 mittels der von außen auf den ersten Abschnitt 21a aufgeschraubten Zugmutter 22z, oder des Hineinpressens 250 des Dichtkonus 21 in die Durchführung 13, wobei der Dichtkonus 21 im ersten Abschnitt 21a eine auf den Federring 22f angepasste Ring-Aussparung 21e an einer darauf angepassten
- 20 Position entlang der Längsachse LR umfasst, und ein nachfolgendes Einrasten 255 des Federrings 22f in die Ring-Aussparung 21e des Dichtkonus 21, wobei der Federring 22f in eine Aussparung 14d in der Innenform des zweiten Kontaktbereichs 14b des Aufsatzelements 14, die sich entlang des ersten Abschnitts 21a des Dichtkonus 21 erstreckt, elastisch gehalten wird, umfassen.
- 25
- Fig.6 zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens 300 zur Herstellung eines erfindungsgemäßen faserverstärkten Druckbehälters 100 umfassend die Schritte des Bereitstellens 310 eines zylinderförmigen Mittelteils 21 aus einem Kunststoffmaterial, des Bereitstellens 320 von zwei Polkappen 1, 1' aus Kunststoffmaterial zum Verschließen des Mittelteils 120, wovon eine der
- 30 Polkappen 1, 1' eine erfindungsgemäße Polkappe 1 ist, des Verschweißens 330 der Polkappen 1, 1' umfassend die Polkappe 1 mit bereits angeschlossenen Druckanschlusselement 2 mit dem Mittelteil 120 zur Herstellung eines

Innenbehälters 110 aus Kunststoffmaterial, und des Überwickelns 340 des Innenbehälters 110 mit Faserverbundmaterial 3 zur Herstellung des faserverstärkten Druckbehälters 100. Hierbei werden vorzugsweise alle Flächen des Innenbehälters 110 mit Ausnahme des Druckanschlusselements 2 mit

5 Faserverbundmaterial 3 überwickelt. Das Schweißverfahren zur Herstellung des Innenbehälters 110 (Kunststoffliner) zeichnet sich dadurch aus, dass es sich sowohl für kleine, mittlere und große Stückzahlen eignet, weil die Vorprodukte extrudiertes Rohr (Mitteileil 120) und spritzgegossene Polkappen 1 sehr einfach und kostengünstig herzustellen sind. Besonders geeignet ist dieses Verfahren 200

10 dadurch, dass sich nur bei diesem Verfahren Druckanschlusselemente 2 (oder Ventilelemente) von beiden Seiten 11, 12 der Polkappe 1 montieren lassen, wie es bei den anderen Verfahren nicht möglich ist. Dies kann vor dem Schweißprozess durchgeführt werden, solange noch beide Seiten 11, 12 der Polkappe 1 frei zugänglich sind, was bei den anderen Verfahren (Rotomoulding

15 oder Schlauchblasverfahren) nicht oder nur durch die Durchführung 13 (Polkappenöffnung) möglich ist.

Die hier gezeigten Ausführungsformen stellen nur Beispiele für die vorliegende Erfindung dar und dürfen daher nicht einschränkend verstanden werden.

20 Alternative durch den Fachmann in Erwägung gezogene Ausführungsformen sind gleichermaßen vom Schutzbereich der vorliegenden Erfindung umfasst.

LISTE DER BEZUGSZEICHEN

- | | | |
|----|-------|--|
| | 1, 1' | Polkappe |
| | 11 | Innenseite der Polkappe |
| 5 | 12 | Außenseite der Polkappe |
| | 13 | halsförmig aus der Außenseite herausragende Durchführung |
| | 13i | Innenkontur der Durchführung |
| | 13h | Halsende der halsförmigen Durchführung |
| | 13r | umlaufender Rand am Halsende |
| 10 | 14 | Aufsatzelement |
| | 14a | erster Kontaktbereich des Aufsatzelements |
| | 14b | zweiter Kontaktbereich des Aufsatzelements |
| | 14z | Auflagebereich des zweiten Kontaktbereichs für die Zugmutter |
| | 14c | dritter Bereich des Aufsatzelements |
| 15 | 14d | Aussparung in der Innenkontur des zweiten Kontaktbereichs |
| | 14i | Innenseite des dritten Bereichs des Aufsatzelements |
| | 15 | Lücke zwischen der Innenseite 14i und dem ersten Abschnitt 21a |
| | 16 | Gewinde (für Aufsatzelement oder Zugmutter) |
| | 2 | Druckanschlusselement |
| 20 | 21 | Dichtkonus |
| | 21a | erster Abschnitt der Dichtkonus |
| | 21b | zweiter Abschnitt der Dichtkonus |
| | 21D | Durchlasskanal im Dichtkonus |
| | 21e | Ring- Aussparung im ersten Abschnitt des Dichtkonus |
| 25 | 22 | Fixierungsmittel |
| | 22f | Federring als das Fixierungsmittel |
| | 22z | Zugmutter als das Fixierungsmittel |
| | 23 | Dichtung |
| | 24 | Ventilaufsatz |
| 30 | 3 | Außenschicht aus Faserverbundmaterial |
| | 100 | erfindungsgemäßer Druckbehälter |
| | 110 | Innenbehälter |
| | 120 | zylinderförmiges Mittelteil des Innenbehälters |

- 200 Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polkappe
 210 Bereitstellen der Polkappe
 220 Einführen des Dichtkonus in die Durchführung
 230 Aufsetzens eines Aufsatzelements auf die halsförmige Durchführung
 5 240 Ausüben eines Zugs auf den Dichtkonus mittels der von außen auf den ersten Abschnitt aufgeschraubten Zugmutter
 250 Hineinpressens des Dichtkonus in die Durchführung
 255 nachfolgendes Einrasten des Federrings in die Ring-Aussparung des Dichtkonus
 10 260 Herstellen eines druckdichten Abschlusses zwischen Dichtkonus und Innenseite der Durchführung
 300 Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen faserverstärkten Druckbehälters
 310 Bereitstellen eines zylinderförmigen Mittelteils aus einem
 15 Kunststoffmaterial
 320 Bereitstellen von zwei Polkappen aus Kunststoffmaterial
 330 Verschweißen der Polkappen mit dem Mittelteil
 340 Überwickeln des Innenteils mit Faserverbundmaterial
- 20 A1 erste Fläche des Dichtkonus zur Innenseite 11 hin,
 A2 zweite Fläche des Dichtkonus zur Außenseite 12 hin
 FVM Faserverbundmaterial
 LR Längsrichtung
 RR radiale Richtung
 25 Z Zylinderachse des zylindrischen Mittelteils

Patentansprüche

1. Eine Polkappe (1) zum druckdichten Verschluss eines Druckbehälters (100),
wobei die Polkappe (1) eine Innenseite (11) zum späteren Verschluss des
5 Druckbehälters (100), eine Außenseite (12) zur Überwicklung mit einem
Faserverbundmaterial (3) nach Verschluss des Druckbehälters (100) und
eine halsförmige aus der Außenseite nach außen herausragende offene
Durchführung (13) mit einer Innenkontur (13i), jeweils aus Kunststoffmaterial
umfasst, und ein an die Durchführung (13) zum Verschluss der
10 Durchführung (13) angeschlossenes Druckanschlusselement (2) umfasst,
wobei das Druckanschlusselement (2) einen Dichtkonus (21) aus Metall mit
einem durch die Durchführung (13) nach außen herausragenden ersten
Abschnitt (21a) und mit einem sich zumindest im Bereich der Durchführung
(13) konusförmig in Richtung des ersten Abschnitts (21a) verjüngenden
15 zweiten Abschnitt (21b) umfasst, der mittels eines von außen auf dem ersten
Abschnitt (21a) angeordneten Fixierungsmittels (22) in einem druckdichten
Presssitz in der Innenkontur (13i) gehalten wird.
2. Die Polkappe (1) nach Anspruch 1,
20 **dadurch gekennzeichnet,**
dass sich die Innenkontur (13i) zumindest in einem Bereich der
Durchführung (13) konusförmig nach außen entlang der Durchführung (13)
verjüngt, wobei die konusförmige Innenkontur (13i), vorzugsweise
passgerecht, auf den konusförmigen zweiten Abschnitt (21b) angepasst ist,
25 vorzugsweise erstreckt sich die konusförmige Innenkontur (13i) der
Durchführung (13) von der Innenseite (11) bis zum Halsende (13h) auf der
Außenseite (12).
3. Die Polkappe (1) nach einem der voranstehenden Ansprüche,
30 **dadurch gekennzeichnet,**
dass der Dichtkonus (21) mit seinem zweiten Abschnitt (21b) aus der
Durchführung (13) über die Innenseite (11) hinausragt.

4. Die Polkappe (1) nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Polkappe (1) des Weiteren ein Aufsatzelement (14) zum Aufsetzen
auf die halsförmige Durchführung (13) umfasst, wobei das Aufsatzelement
5 (14) einen ersten Kontaktbereich (14a), der sich flächenförmig in radialer
Richtung von der halsförmigen Durchführung (13) entlang der Außenseite
(12) erstreckt und an die Kontur der Außenseite (12) angepasst und zur
Überwicklung mit dem Faserverbundmaterial (3) vorgesehen ist, und einen
10 zweiten Kontaktbereich (14b) umfasst, dessen Innenform an eine Außenform
der halsförmigen Durchführung (13) so angepasst ist, dass der zweite
Kontaktbereich (14b) eine Verformung der Außenform der halsförmigen
Durchführung (13) in radialer Richtung (RR) verhindert.
5. Die Polkappe (1) nach Anspruch 4,
15 **dadurch gekennzeichnet,**
dass die Außenform der Durchführung (13) am Halsende (13h) einen
umlaufenden Rand (13r) umfasst und der zweite Kontaktbereich (14b) den
umlaufenden Rand (13r) zumindest teilweise überdeckt, sodass eine
Verformung der Außenform der Durchführung (13) auch senkrecht zur
20 radialen Richtung (RR) verhindert ist.
6. Die Polkappe (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich der zweite Kontaktbereich (14b) des Weiteren entlang des ersten
25 Abschnitts (21a) des Dichtkonus (21) erstreckt, wobei der erste Abschnitt
(21a) eine geeignet angeordnete und um den ersten Abschnitt (21a)
umlaufende Dichtung (23) zum druckdichten Abdichten gegenüber dem
zweiten Kontaktbereich (14b) des Aufsatzelements (14) umfasst.
- 30 7. Die Polkappe (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das von außen auf dem ersten Abschnitt (21a) angeordneten
Fixierungsmittels (22) eine auf den ersten Abschnitt (21a) aufgeschraubte

Zugmutter (22z) ist, mit der der zweite Abschnitt (21b) zum druckdichten Abschluss in die Innenkontur (13i) gepresst ist.

8. Die Polkappe (1) nach Anspruch 7,
5 **dadurch gekennzeichnet,**
dass das Aufsatzelement (14) des Weiteren einen dritten Bereich (14c) in Längsrichtung (LR) oberhalb des zweiten Kontaktbereichs (14b) umfasst, der eine dem ersten Abschnitt (21a) zugewandte Innenseite (14i) umfasst, wobei die Innenseite (14i) des dritten Bereichs (14c) so angeordnet ist, dass eine
10 umlaufende Lücke (15) zwischen der Innenseite (14i) und dem ersten Abschnitt (21a) des Dichtkonus (21) in radialer Richtung (RR) gebildet wird, wobei die Lücke (15) zur Aufnahme der Zugmutter (22) vorgesehen und ausgestaltet ist.
- 15 9. Die Polkappe (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Innenform des zweiten Kontaktbereichs (14b) des Aufsatzelements (14) entlang des ersten Abschnitts (21a) des Dichtkonus (21) erstreckt und diese in einem dem ersten Abschnitt (21a)
20 gegenüberliegenden Bereich eine Aussparung (14d) besitzt, in der das von außen auf dem ersten Abschnitt (21a) angeordneten Fixierungsmittels (22) in Form eines elastischen Federrings (22f) angeordnet ist, und der erste Abschnitt (21a) des Dichtkonus (21) eine auf den Federring (22f) angepasste Ring-Aussparung (21e) an einer darauf angepassten Position entlang der
25 Längsachse (LR) umfasst, in die der Federring (22f) nach einem Hineinpressen des Dichtkonus (21) in die Durchführung (13) einrastet und so den Dichtkonus (21) in dem druckdichten Presssitz in der Innenkontur (13i) fixiert.
- 30 10. Die Polkappe (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufsatzelement (14) mit seinem zweiten Kontaktbereich (14b) auf die Außenform der halsförmigen Durchführung (13) aufgeschraubt ist,

vorzugsweise sind dabei das Aufsatzelement (14) und die halsförmige Durchführung (13) so ausgestaltet sind, dass das Aufsatzelement (14) bis zum direkte Kontakt des ersten Kontaktbereichs (14a) auf der Außenseite (12) von oben auf die halsförmige Durchführung (13) aufgeschraubt ist.

5

11. Die Polkappe (1) nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Kunststoffmaterial zumindest der halsförmigen Durchführung (13) der Polkappe (1) ein weiches Kunststoffmaterial ist und der zweite

10 Kontaktbereich (14b) des Aufsatzelements (14) mit einem Gewinde (16) zum selbstschneidenden Aufschrauben auf die Polkappe (1) versehen ist.

12. Ein faserverstärkter Druckbehälter (100) umfassend einen Innenbehälter (110) aus einem Kunststoffmaterial umfassend ein zylinderförmiges Mittelteil (120) und zwei das Mittelteil (120) jeweils auf beiden Seiten verschließende Polkappen (1, 1') und eine auf den Innenbehälter (110) gewickelte Außenschicht aus Faserverbundmaterial (3), wobei eine der Polkappen (1) nach Anspruch 1 ausgestaltet ist.

20 13. Ein Verfahren (200) zur Herstellung einer Polkappe (1) aus einem Kunststoffmaterial zum druckdichten Verschluss eines Druckbehälters (100) nach Anspruch 1 umfassend die Schritte

- Bereitstellen (210) der Polkappe (1) mit einer Innenseite (11) zum späteren Verschluss des Druckbehälters (100), einer Außenseite (12) zur Überwicklung mit einem Faserverbundmaterial (3) nach Verschluss des Druckbehälters (100) und einer halsförmigen aus der Außenseite (12) nach außen herausragenden offene Durchführung (13) mit einer Innenkontur (13i) zur nachfolgenden Einführung eines Dichtkonus (21) als Teil eines Druckanschlusselements (2);

25

- Einführen (220) eines Dichtkonus (21) aus Metall von der Innenseite (13i) in die Durchführung (13), wobei der Dichtkonus (21) einen ersten Abschnitt (21a) und einen sich zumindest im Bereich der Durchführung (13) konusförmig in Richtung des ersten Abschnitts (21a) verjüngenden

30

zweiten Abschnitt (21b) umfasst, bis der erste Abschnitt (21a) nach außen aus der halsförmigen Durchführung (13) herausragt;

- Herstellen (260) eines druckdichten Abschlusses zwischen Dichtkonus (21) und Innenseite (13i) der Durchführung (13) mittels von außen auf dem ersten Abschnitt (21a) angeordneten Fixierungsmittels (22), das den Dichtkonus in einem druckdichten Presssitz in der Innenkontur (13i) hält.

5

14. Das Verfahren (200) nach Anspruch 13 umfassend den weiteren Schritt des Aufsetzens (230) eines Aufsatzelements (14) auf die halsförmige Durchführung (13) zur Verhinderung einer Verformung der Außenform der Durchführung (13) in radialer Richtung (RR), wobei das Aufsatzelement (14) einen ersten Kontaktbereich (14a), der sich flächenförmig in radialer Richtung von der halsförmigen Durchführung (13) entlang der Außenseite (12) erstreckt und an die Kontur der Außenseite (12) angepasst und zur Überwicklung mit dem Faserverbundmaterial (3) vorgesehen ist, und einen zweiten Kontaktbereich (14b) mit einer an eine Außenform der halsförmigen Durchführung (13) angepassten Innenform umfasst.

10

15

15. Das Verfahren (200) nach Anspruch 14, wobei als das von außen auf dem ersten Abschnitt (21a) angeordnete Fixierungsmittels (22) eine Zugmutter (22z) oder ein Federring ist (22f), umfasst der Schritt des Herstellens (240) des druckdichten Abschlusses einen der Schritt des
- Ausübens (240) eines Zugs auf den Dichtkonus (21) mittels der von außen auf den ersten Abschnitt (21a) aufgeschraubten Zugmutter (22z), oder
 - Hineinpressens (250) des Dichtkonus (21) in die Durchführung (13), wobei der Dichtkonus im ersten Abschnitt (21a) eine auf den Federring (22f) angepasste Ring-Aussparung (21e) an einer darauf angepassten Position entlang der Längsachse (LR) umfasst, und nachfolgendes Einrasten (255) des Federrings (22f) in die Ring-Aussparung des Dichtkonus, wobei der Federring (22f) in eine Aussparung (14d) in der Innenform des zweiten Kontaktbereichs (14b) des Aufsatzelements

25

30

(14), die sich entlang des ersten Abschnitts (21a) des Dichtkonus (21) erstreckt, elastisch gehalten wird

16. Ein Verfahren (300) zur Herstellung eines faserverstärkten Druckbehälters (100) nach Anspruch 12 umfassend die Schritte:
- Bereitstellen (310) eines zylinderförmigen Mittelteils (21) aus einem Kunststoffmaterial;
 - Bereitstellen (320) von zwei Polkappen (1, 1') aus Kunststoffmaterial zum Verschließen des Mittelteils (120), wovon zumindest eine der Polkappen (1, 1') eine Polkappe (1) nach Anspruch 1 ist;
 - Verschweißen (330) der Polkappen (1, 1') umfassend die Polkappe (1) mit bereits angeschlossenem Druckanschlusselement (2) mit dem Mittelteil (120) zur Herstellung eines Innenbehälters (2) aus Kunststoffmaterial; und
 - Überwickeln (340) des Innenbehälters (110) mit Faserverbundmaterial (3) zur Herstellung des faserverstärkten Druckbehälters (100).

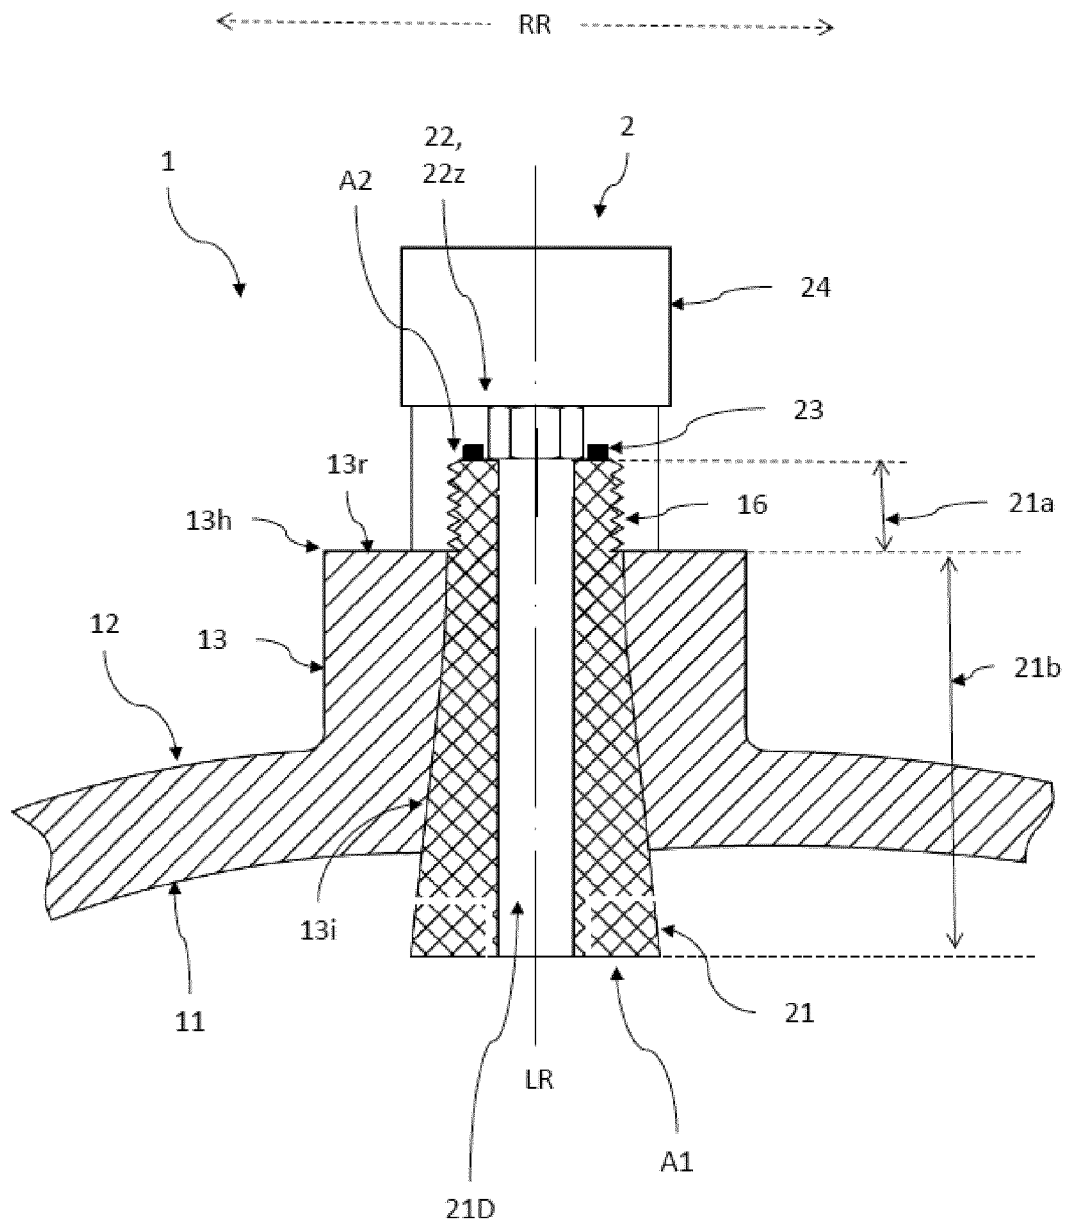


FIG.1

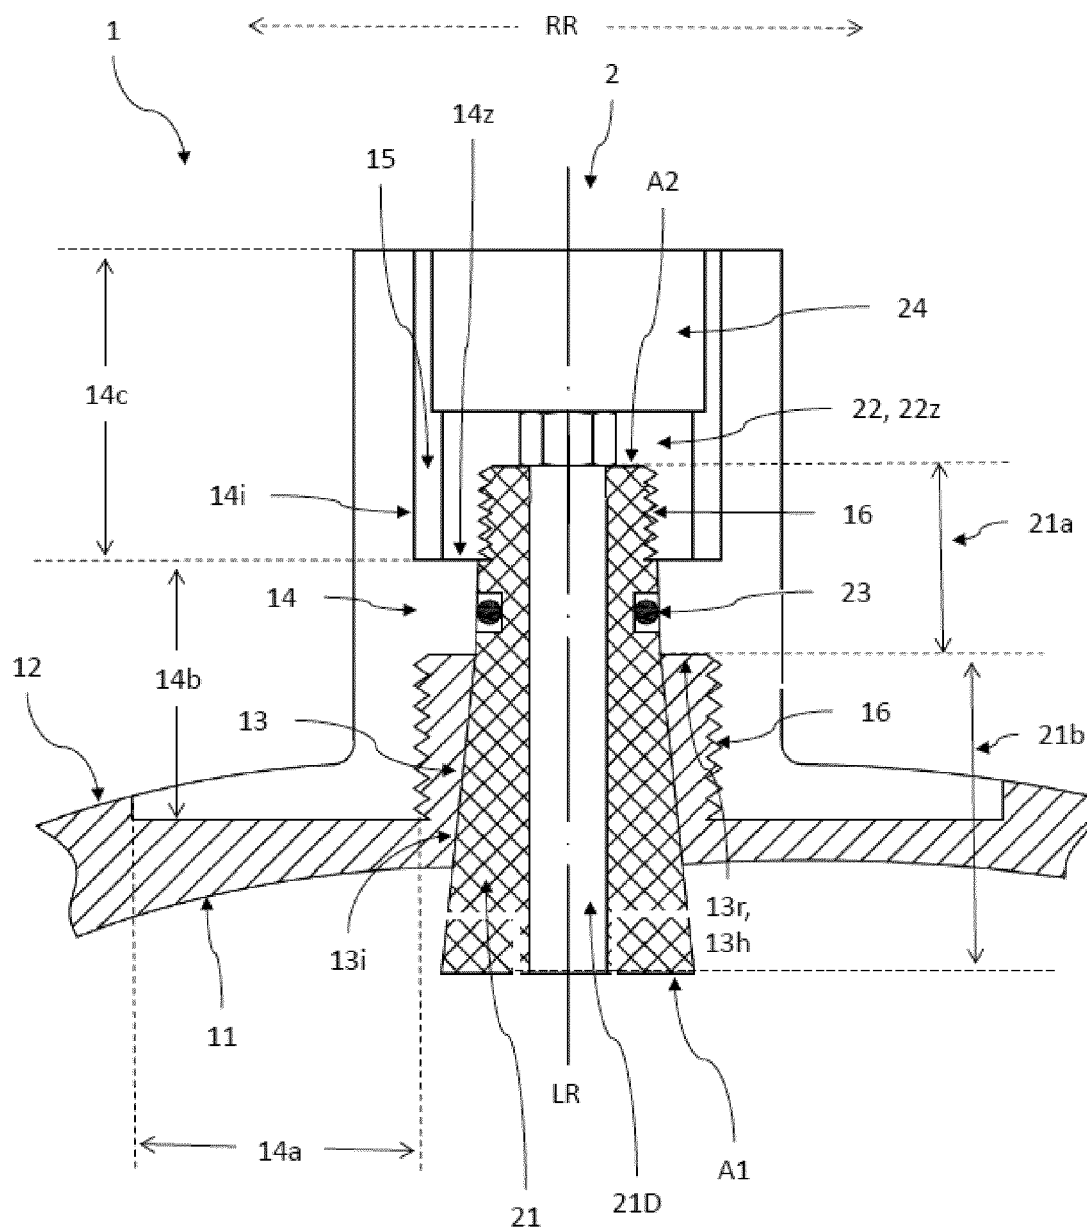


FIG.2

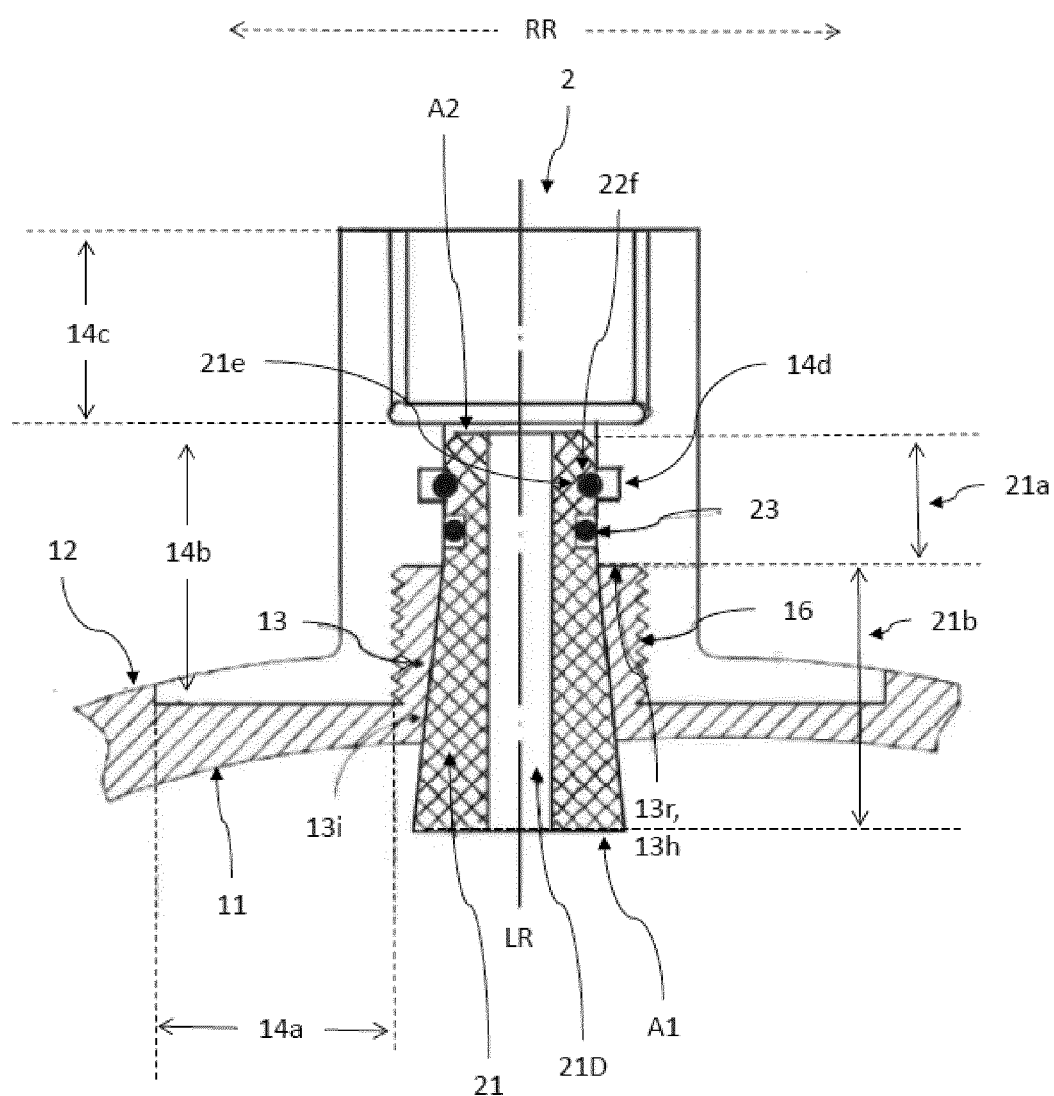


FIG.3

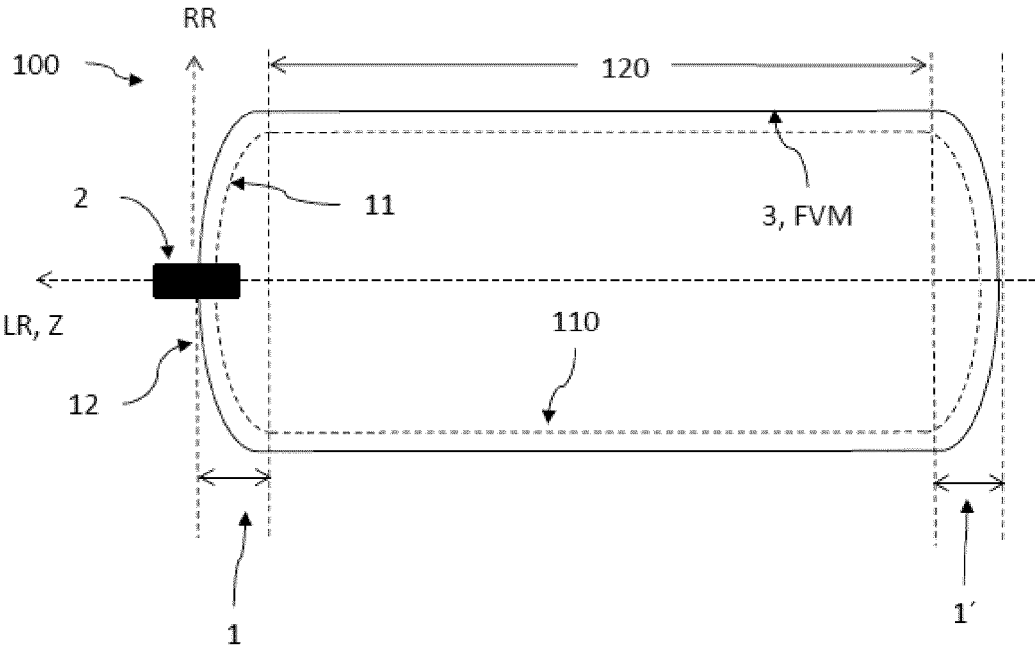


FIG.4

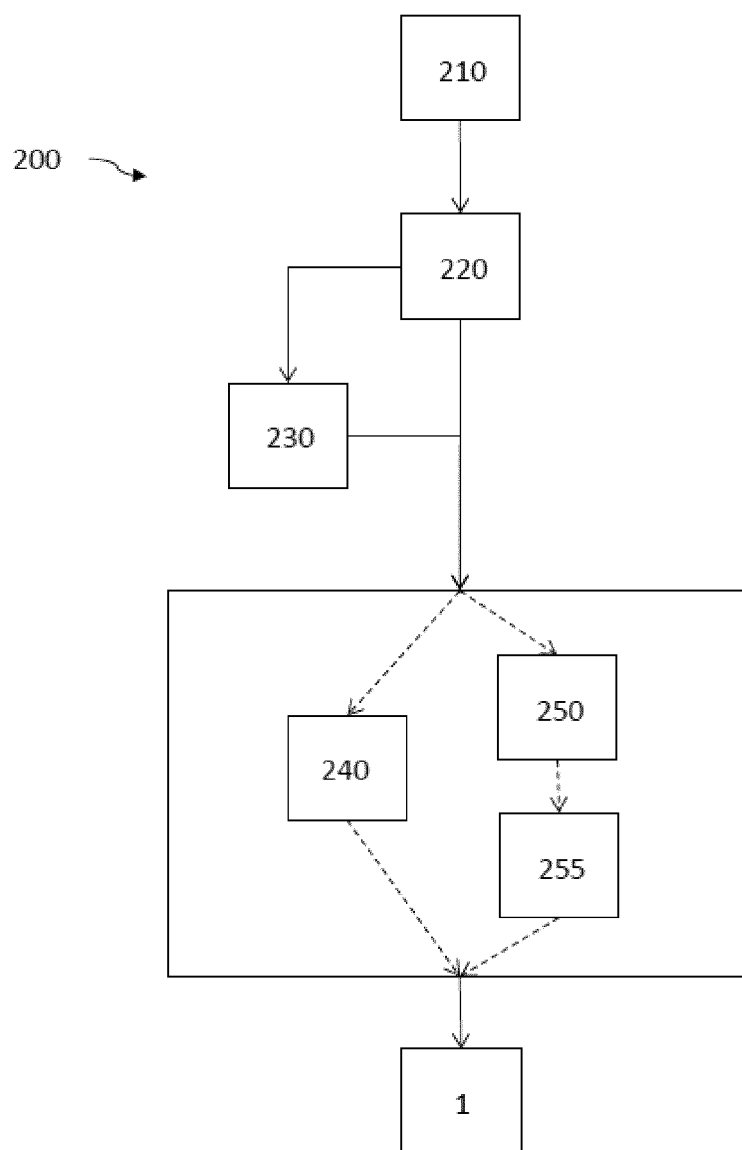


FIG.5

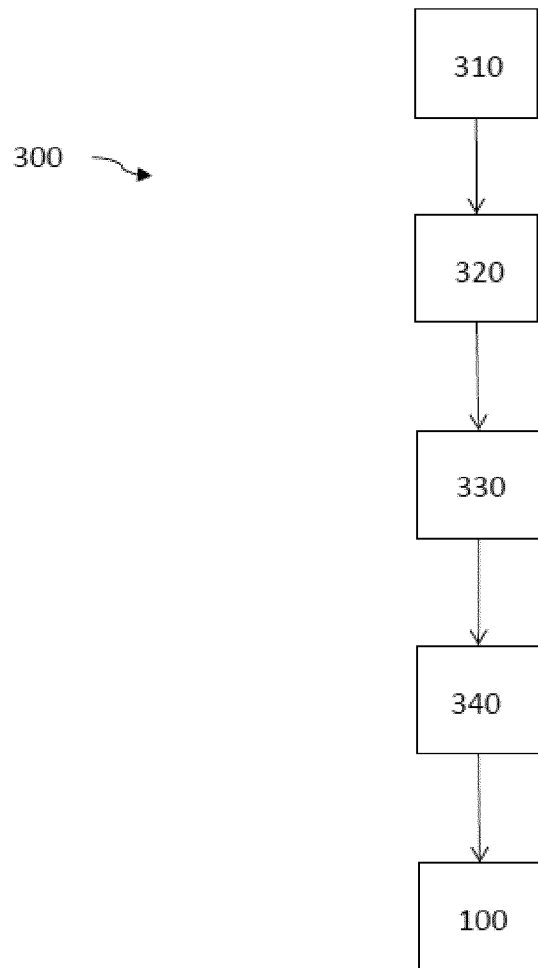


FIG.6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2018/053860

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. F17C1/00 F17C1/16
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
F17C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 25 38 433 A1 (AEG ISOLIER KUNSTSTOFF) 10 March 1977 (1977-03-10) the whole document	1-16
A	DE 21 52 123 A1 (ELEK SCHE LICHT UND KRAFTANLAG) 3 May 1973 (1973-05-03) pages 4,6	1,13,16
A	US 2008/187697 A1 (AMANO MASAOKI [JP]) 7 August 2008 (2008-08-07) figures 6,7	16
A	JP H10 231997 A (TOYODA GOSEI KK) 2 September 1998 (1998-09-02) figures 1,4	1,13
	-/-	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 May 2018

Date of mailing of the international search report

25/05/2018

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Papagiannis, Michail

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2018/053860

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2011/047752 A1 (KAUTEX MASCHINENBAU GMBH [DE]; HOLBACH MARKUS [DE]; WALBROEL STEFAN [D] 28 April 2011 (2011-04-28) Fig.1, (1); Fig.2, (2), (5); Fig.3-8, (4); S.7, Z.7-17; S.9, Z.23-34; S.9, Z.1-11 -----	1-16
A	EP 0 271 483 A2 (HEISER JOS [AT]; WINTERS J SOHN GMBH [AT]) 15 June 1988 (1988-06-15) Fig.1, (3)-(5); (6)-(9); Spalten 4-5 -----	1-16
A	US 2016/123538 A1 (NAKAMURA KAZUHIRO [JP]) 5 May 2016 (2016-05-05) Fig.1, (2), (2a), (1); [0034], [0035]; Fig.2, (4), (5) -----	1-16

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2018/053860

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 2538433	A1	10-03-1977	NONE
DE 2152123	A1	03-05-1973	NONE
US 2008187697	A1	07-08-2008	NONE
JP H10231997	A	02-09-1998	NONE
WO 2011047752	A1	28-04-2011	BR 112012009050 A2 19-04-2016 CN 102695906 A 26-09-2012 DE 102009049948 A1 19-05-2011 EP 2491294 A1 29-08-2012 JP 5667196 B2 12-02-2015 JP 2013508622 A 07-03-2013 KR 20120086294 A 02-08-2012 PT 2491294 E 29-10-2013 RU 2012120726 A 27-11-2013 US 2012205337 A1 16-08-2012 WO 2011047752 A1 28-04-2011
EP 0271483	A2	15-06-1988	AT 55471 T 15-08-1990 AT 389581 B 27-12-1989 DE 3764249 D1 13-09-1990 EP 0271483 A2 15-06-1988 ES 2017765 B3 01-03-1991
US 2016123538	A1	05-05-2016	CN 105264278 A 20-01-2016 JP 6235797 B2 22-11-2017 JP 2014238110 A 18-12-2014 US 2016123538 A1 05-05-2016 WO 2014196304 A1 11-12-2014

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. F17C1/00 F17C1/16
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 F17C

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 25 38 433 A1 (AEG ISOLIER KUNSTSTOFF) 10. März 1977 (1977-03-10) das ganze Dokument	1-16
A	DE 21 52 123 A1 (ELEK SCHE LICHT UND KRAFTANLAG) 3. Mai 1973 (1973-05-03) Seiten 4,6	1,13,16
A	US 2008/187697 A1 (AMANO MASAOKI [JP]) 7. August 2008 (2008-08-07) Abbildungen 6,7	16
A	JP H10 231997 A (TOYODA GOSEI KK) 2. September 1998 (1998-09-02) Abbildungen 1,4	1,13
	- / - -	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. Mai 2018

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

25/05/2018

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Papagiannis, Michail

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 2011/047752 A1 (KAUTEX MASCHINENBAU GMBH [DE]; HOLBACH MARKUS [DE]; WALBROEL STEFAN [D] 28. April 2011 (2011-04-28) Fig.1, (1); Fig.2, (2), (5); Fig.3-8, (4); S.7, Z.7-17; S.9, Z.23-34; S.9, Z.1-11 -----	1-16
A	EP 0 271 483 A2 (HEISER JOS [AT]; WINTERS J SOHN GMBH [AT]) 15. Juni 1988 (1988-06-15) Fig.1, (3)-(5); (6)-(9); Spalten 4-5 -----	1-16
A	US 2016/123538 A1 (NAKAMURA KAZUHIRO [JP]) 5. Mai 2016 (2016-05-05) Fig.1, (2), (2a), (1); [0034], [0035]; Fig.2, (4), (5) -----	1-16

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2018/053860

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 2538433	A1	10-03-1977	KEINE
DE 2152123	A1	03-05-1973	KEINE
US 2008187697	A1	07-08-2008	KEINE
JP H10231997	A	02-09-1998	KEINE
WO 2011047752	A1	28-04-2011	BR 112012009050 A2 19-04-2016 CN 102695906 A 26-09-2012 DE 102009049948 A1 19-05-2011 EP 2491294 A1 29-08-2012 JP 5667196 B2 12-02-2015 JP 2013508622 A 07-03-2013 KR 20120086294 A 02-08-2012 PT 2491294 E 29-10-2013 RU 2012120726 A 27-11-2013 US 2012205337 A1 16-08-2012 WO 2011047752 A1 28-04-2011
EP 0271483	A2	15-06-1988	AT 55471 T 15-08-1990 AT 389581 B 27-12-1989 DE 3764249 D1 13-09-1990 EP 0271483 A2 15-06-1988 ES 2017765 B3 01-03-1991
US 2016123538	A1	05-05-2016	CN 105264278 A 20-01-2016 JP 6235797 B2 22-11-2017 JP 2014238110 A 18-12-2014 US 2016123538 A1 05-05-2016 WO 2014196304 A1 11-12-2014