

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: **A 1240/2003**

(22) Anmeldetag: **05.08.2003**

(43) Veröffentlicht am: **15.04.2008**

(51) Int. Cl.⁸: **H02M 1/08** (2006.01),
H02M 3/335 (2006.01)

(73) Patentanmelder:


SIEMENS AG ÖSTERREICH
A-1210 WIEN (AT)


(72) Erfinder:

SCHÖNLEITNER ARNOLD DIPL.ING.
WIEN (AT)
HALLAK JALAL ABDULAZIM DIPL.ING.
WIEN (AT)

(54) **SCHALTWANDLER**

(57) Ein Schaltwandler, bei welchem eine Eingangsspannung (U_E) mittels zumindest eines gesteuerten Schalters (S) an zumindest eine Primärwicklung (W_p) eines Übertragers (UET) schaltbar ist, mit einer Ansteuerschaltung (AST) zur Ansteuerung des Schalters, welcher ein Regelsignal (S_R) im Sinne einer Regelung zumindest der Ausgangsspannung zugeführt ist, wobei die Spannungsversorgung der Ansteuerschaltung (AST) einerseits über die Flussspannung einer Hilfswicklung (W_1) des Übertragers, einen Gleichrichter (D2), einen Kondensator (C) und einen Längsregler (LAE) und andererseits, von der Eingangsspannung (U_E) ausgehend, über einen Strompfad (R_s) und einen Speicherkondensator (C_s) erfolgt, und der Ansteuerschaltung (AST) zur Spannungsversorgung zusätzlich die mittels eines Gleichrichters (D4) gleichgerichtete Sperrspannung einer Hilfswicklung (W_1 ; W_2) zugeführt ist, wobei die gleichgerichtete Sperrspannung während des Betriebes zur Versorgung der Ansteuerschaltung herangezogen ist, solange sie einen ausreichenden Spannungspegel aufweist.

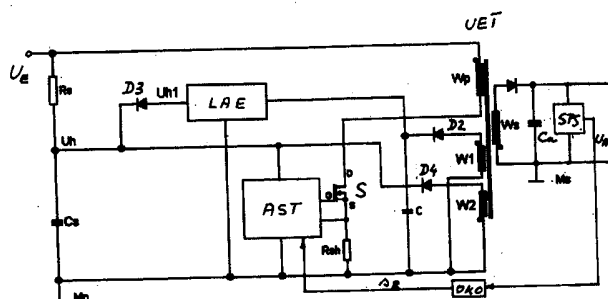



ZUSAMMENFASSUNG

Ein Schaltwandler, bei welchem eine Eingangsspannung (U_E) mittels zumindest eines gesteuerten Schalters (S) an zumindest eine Primärwicklung (W_P) eines Übertragers (UET) schaltbar ist, mit einer Ansteuerschaltung (AST) zur Ansteuerung des Schalters, welcher ein Regelsignal (s_R) im Sinne einer Regelung zumindest der Ausgangsspannung zugeführt ist, wobei die Spannungsversorgung der Ansteuerschaltung (AST) einerseits über die Flussspannung einer Hilfswicklung (W_1) des Übertragers, einen Gleichrichter (D2), einen Kondensator (C) und einen Längsregler (LAE) und andererseits, von der Eingangsspannung (U_E) ausgehend, über einen Strompfad (R_s) und einen Speicherkondensator (C_s) erfolgt, und der Ansteuerschaltung (AST) zur Spannungsversorgung zusätzlich die mittels eines Gleichrichters (D4) gleichgerichtete Sperrspannung einer Hilfswicklung (W_1 ; W_2) zugeführt ist, wobei die gleichgerichtete Sperrspannung während des Betriebes zur Versorgung der Ansteuerschaltung herangezogen ist, solange sie einen ausreichenden Spannungspegel aufweist.

Fig. 2


SCHALTWANDLER

Die Erfindung bezieht sich auf einen Schaltwandler, bei welchem eine Eingangsspannung mittels zumindest eines gesteuerten Schalters an zumindest eine Primärwicklung eines Übertragers schaltbar ist, mit einer Ansteuerschaltung zur Ansteuerung des Schalters, welcher ein Regelsignal im Sinne einer Regelung zumindest der Ausgangsspannung zugeführt ist, wobei die Spannungsversorgung der Ansteuerschaltung einerseits über die Flussspannung einer Hilfswicklung des Übertragers, einen Gleichrichter, einen Kondensator und einen Längsregler und andererseits, von der Eingangsspannung ausgehend, über einen Strompfad und einen Speicherkondensator erfolgt.

Bei derartigen Schaltwandlern erhält die Ansteuerschaltung über die Hilfswicklung, welche in der Leitphase des Wandlers arbeitet, eine gleichgerichtete Ausgangsspannung über einen Längsregler. Um auch das Anlaufen der Ansteuerschaltung bei dem Anschalten an die Eingangsspannung zu gewährleisten, liegt der Versorgungsspannungseingang der Ansteuerschaltung zusätzlich über einen relativ hochohmigen Strompfad an der Eingangsspannung.

Das der Erfindung zu Grunde liegende Problem ergibt sich, wenn ein hoher Schwankungsbereich der Eingangsspannung vorliegt, bei welcher der Wandler arbeiten soll. Die Eingangsspannung wird üblicherweise durch Gleichrichtung einer Netzspannung gewonnen und auch Zwischenkreisspannung genannt. Bei einem Bereich der Wechsellspannung zwischen 85 bis 264 Volt erhält man eine Eingangsgleichspannung von circa 115 bis 373 Volt. Nun wird eine gewisse Mindestspannung der Hilfsversorgung für die Ansteuerschaltung gefordert, beispielsweise 15 Volt. Diese Spannung muss bei der niedrigsten Netzspannung gewährleistet sein. Daraus folgt aber, dass an dem Längsregler bei der höchstvorkommenden Eingangsspannung eine hohe Längsspannung von etwa 34 Volt anliegt, sodass bei einem Strombezug der Ansteuerschaltung von beispielsweise 25 mA eine Verlustleistung von 0,84 Watt anfällt. Eine solche Verlustleistung ist insbesondere bei kleinen Geräten unerwünscht.

Eine Ausführungsform nach dem Stand der Technik ist in Fig. 1 näher erläutert. Eine Eingangswechselspannung U_E liegt über einen gesteuerten Schalter S an einer Primärwicklung W_p eines Übertragers UET. Der Schalter S wird von einer Ansteuerschaltung AST angesteuert, wobei diese Ansteuerschaltung Information über den Strom durch den Schalter S und die Primärwicklung W_p mit Hilfe eines Sensorwiderstandes R_{sh} erhält.




Sekundärseitig wird die Spannung einer Sekundärwicklung WS mit Hilfe einer Gleichrichterdiode D1 gleichgerichtet und eines Kondensators Ca geglättet und steht als Ausgangsspannung U_A zur Verfügung. Ein Spannungssensor SPS liefert über einen Optokoppler ein Regelsignal s_R an die Ansteuerschaltung, um in bekannter Weise eine Spannungsregelung zu verwirklichen. Es kann aber auch eine Regelung von der Primärseite her erfolgen und auch Eingangs/ Ausgangsströme können in die Regelung einbezogen sein. Die Ansteuerschaltung erhält ihre Betriebsspannung auf zweierlei Weise: zum einen wird die Eingangsgleichspannung U_E über einen Vorwiderstand R_s der Ansteuerschaltung AST zugeführt, wobei ein Speicherkondensator C_s verwendet wird. Zum anderen wird die Flussspannung einer Hilfswicklung W1 mit Hilfe einer Diode D2 und eines Kondensators C gleichgerichtet und als Spannung U_{Hz} einem Längsregler LAE zugeführt, von wo die geregelte Spannung über eine Entkopplungsdiode D3 gleichfalls zum Versorgungsspannungseingang der Ansteuerschaltung AST gelangt. Mit M_P ist die primäre und mit M_S die sekundäre Masse bezeichnet.

Wird der Schaltwandler nach Fig. 1 an das Netz gelegt, so erhält er zunächst zum Anlauf die an dem Speicherkondensator C_s liegende Spannung und nach dem Hochlaufen des Schaltnetzteils versorgt sich dieses über die Hilfswicklung W1, die Diode D2 und Längsregler LAE selbst mit der Hilfsversorgungsspannung. Wie bereits erwähnt, liegt bei einer hohen Eingangsspannung an dem Längsregler LAE auch eine hohe Längsspannung, was zu unerwünschten Verlusten führt.

Eine Aufgabe der Erfindung liegt in der Schaffung eines Schaltnetzteiles, welches für einen hohen Eingangsspannungsbereich geeignet ist und dennoch geringe Verluste bei der Erzeugung der Hilfsversorgungsspannung für die Ansteuerschaltung aufweist.

Diese Aufgabe wird mit einem Schaltwandler der eingangs genannten Art gelöst, bei welchen erfindungsgemäß der Ansteuerschaltung zur Spannungsversorgung zusätzlich die mittels eines Gleichrichters gleichgerichtete Sperrspannung einer Hilfswicklung zugeführt ist, wobei die gleichgerichtete Sperrspannung während des Betriebes zur Versorgung der Ansteuerschaltung herangezogen ist, solange sie einen ausreichenden Spannungspegel aufweist.

Bei einem Schaltwandler nach der Erfindung wird im Normalbetrieb die Ansteuerschaltung AST unter Ausnutzung der gleichgerichteten Sperrspannung versorgt, sodass kein Strom durch den Längsregler fließt. Dieser wird lediglich aktiv, wenn die Spannung an dem Ausgang stark absinkt, z. B. bei Kurzschluss oder während der Hochlaufphase.



Bei einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass eine weitere Hilfswicklung des Übertragers für die Erzeugung der Sperrspannung vorgesehen ist, wobei diese Sperrspannung über einen Gleichrichter direkt zur Versorgung der Ansteuerschaltung herangezogen ist.

Diese Variante bietet den Vorteil, dass ein weiter Dimensionierungsspielraum gegeben ist, da man die Wicklungsanzahl der beiden Hilfswicklungen unterschiedlich wählen kann.

Einen weitere zweckmäßige Variante zeichnet sich dadurch aus, dass die Flussspannung sowie die Sperrspannung einer gemeinsamen Hilfswicklung entnommen sind, wobei Entkopplungs-/Gleichrichterdioden die Flussspannung gleichrichten und zu dem Längsregler führen, und weitere Entkopplungs-/Gleichrichterdioden die Sperrspannung gleichrichten und zu dem Versorgungsspannungsanschluss der Ansteuerschaltung führen.


Diese Ausführungsform bietet den Vorteil, dass lediglich eine einzige Hilfswicklung, die ohnedies nach dem Stand der Technik vorhanden ist, notwendig ist, und durch zwei zusätzliche Dioden die Erfindung realisiert werden kann.

Es ist überdies zweckmäßig, wenn der Ausgang des Längsreglers mit dem Speicherkondensator über eine Entkopplungsdiode verbunden ist. Dadurch sind auch Längsregler verwendbar, die eine Entkopplungsdiode oder äquivalente Mittel nicht integriert haben.

Die Erfindung ist in folgenden anhand beispielsweise Ausführungsformen näher erläutert, die in der Zeichnung veranschaulicht sind. In dieser zeigen:

- Fig. 1 das Schaltbild eines Schaltwandlers nach dem Stand der Technik,
- Fig. 2 eine erste Ausführungsform eines Schaltwandlers nach der Erfindung mit einer zusätzlichen Hilfswicklung und
- Fig. 3 eine andere Ausführungsform der Erfindung mit einer einzigen Hilfswicklung.

Die Ausführung nach der Erfindung wie in Fig. 2 dargestellt, unterscheidet sich von der in Fig. 1 dargestellten Schaltung nach dem Stand der Technik dadurch, dass eine weitere Hilfswicklung W2 an dem Transformator vorgesehen ist, deren Sperrspannung verwendet wird, was durch einen gegenüber den Wicklungen WP und W1 versetzten Punkt angedeutet ist. Die Sperrspannung wird mit Hilfe einer Diode D4 gleichgerichtet und liegt an dem Speicherkondensator Cs.



Die Erfindung macht von der Tatsache Gebrauch, dass – bei einem Schaltnetzteil, das nach dem Sperrwandler-Prinzip arbeitet, bei geregelter Ausgangsspannung auch eine Sperr- (Hilfs-)spannung automatisch mitgeregelt ist, da die Übertragerwicklungen miteinander gekoppelt sind. Die Wicklung W2 ist nun so dimensioniert, dass die gewünschte Versorgungsspannung U_h der Ansteuerschaltung AST in Nennbetrieb größer als die Ausgangsspannung U_{h1} des Längsregler LAE ist, z.B. um etwa um 1 bis 2 Volt. Die Spannungsausgänge U_h und U_{h1} sind über die Entkopplungsdiode D3 miteinander verbunden und die Ansteuerschaltung AST wird von der Wicklung W2 ausgehend versorgt, solange die Spannung U_h größer als die Spannung U_{h1} ist. Dies bedeutet, dass durch den Längsregler LAE kein Strom fließt und daher auch keine Verlustleistung in ihm auftritt.

Falls in besonderen Betriebszuständen, z.B. bei Überlast oder Kurzschluss, die Ausgangsspannung U_A absinkt, sinkt dementsprechend auch die Sperrspannung an der Sekundärwicklung WS und die gleichgerichtete Spannung wird kleiner als U_{h1} . In diesem Fall löst die Spannung U_{h1} die Spannung U_h ab und der Längsregler LAE wird aktiv. Verlustleistung an dem Längsregler LAE entsteht daher nur in seltenen Betriebsfällen, de facto bei Kurzschluss am Ausgang. Im übrigen ist die Funktion, beispielsweise was das Anlaufen der Schaltung mit Hilfe des Widerstandes R_s und des Speicherkondensators C_s betrifft, die gleiche wie nach dem Stand der Technik.

Die in Fig. 3 gezeigte Schaltung nach der Erfindung zeigt, dass gegebenenfalls auch mit einer einzigen Hilfswicklung W1 das Auslangen gefunden werden kann. Man muss nur dafür Sorge tragen, dass der Hilfswicklung W1 sowohl die Flussspannung als auch die der geregelten Ausgangsspannung U_A proportionale Sperrspannung in geeigneter Weise und entkoppelt entnehmbar ist. Dies lässt sich, ausgehend von der Schaltung nach dem Stand der Technik, wie in Fig. 1 gezeigt, durch Einführung einer Entkopplungsdiode D2', einer Gleichrichterdiode D4 und einer weiteren Entkopplungsdiode D4' erreichen. Wie bei der Ausführung nach Fig. 2 wird im Normalfall des Betriebes die Sperrspannung an der Hilfswicklung W1 verwendet, welche mittels der Dioden D4 bzw. D4' gleichgerichtet wird und an dem Speicherkondensator C_s liegt. Lediglich bei tatsächlichem Absinken der geregelten Ausgangsspannung U_A , z.B. im Kurzschlussfall, sinkt diese gleichgerichtete Sperrspannung und die Flussspannung an der Wicklung W1, die mit Hilfe der Dioden D2 und D2' gleichgerichtet wird, kommt über den Längsregler LAE zum Einsatz. Die Dioden D2' und D4' sind auch für die gegenseitige Entkopplung der beiden Spannungen erforderlich.


Es ist anzumerken, dass die Ausführung der Erfindung gemäß der Schaltung nach Fig. 3 den Vorteil zeigt, dass sie nur eine einzige Hilfswicklung W1 benötigt, jedoch ist diese Ausführung im Gegensatz zu der Schaltung nach Fig. 2 kritischer hinsichtlich ihrer Dimensionie-

008549

- 5 -

rung, da man nicht die Möglichkeit hat, die Sperr- und die Flussspannung unabhängig voneinander - durch Wahl des Windungsverhältnisses von W_1 und W_2 - zu bestimmen.

Wien, den 5. August 2003



PATENTANSPRÜCHE

1. Schaltwandler, bei welchem eine Eingangsspannung (U_E) mittels zumindest eines gesteuerten Schalters (S) an zumindest eine Primärwicklung (W_P) eines Übertragers (UET) schaltbar ist, mit einer Ansteuerschaltung (AST) zur Ansteuerung des Schalters, welcher ein Regelsignal (s_R) im Sinne einer Regelung zumindest der Ausgangsspannung zugeführt ist, wobei die Spannungsversorgung der Ansteuerschaltung (AST) einerseits über die Flussspannung einer Hilfswicklung (W_1) des Übertragers, einen Gleichrichter (D2), einen Kondensator (C) und einen Längsregler (LAE) und andererseits, von der Eingangsspannung (U_E) ausgehend, über einen Strompfad (R_s) und einen Speicherkondensator (C_s) erfolgt,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Ansteuerschaltung (AST) zur Spannungsversorgung zusätzlich die mittels eines Gleichrichters (D4) gleichgerichtete Sperrspannung einer Hilfswicklung (W_1 ; W_2) zugeführt ist, wobei die gleichgerichtete Sperrspannung während des Betriebes zur Versorgung der Ansteuerschaltung herangezogen ist, solange sie einen ausreichenden Spannungspegel aufweist.

2. Schaltwandler nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine weitere Hilfswicklung (W_2) des Übertragers (UET) für die Erzeugung der Sperrspannung vorgesehen ist, wobei diese Sperrspannung über einen Gleichrichter (D4) direkt zur Versorgung der Ansteuerschaltung (AST) herangezogen ist.
3. Schaltwandler nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Flussspannung sowie die Sperrspannung einer gemeinsamen Hilfswicklung (W_1) entnommen sind, wobei Entkopplungs-/Gleichrichterioden (D_2 ; D_2') die Flussspannung gleichrichten und zu dem Längsregler (LAE) führen, und weitere Entkopplungs-/Gleichrichterioden (D_4 ; D_4') die Sperrspannung gleichrichten und zu dem Versorgungsspannungsanschluss der Ansteuerschaltung (AST) führen.
4. Schaltwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Ausgang des Längsreglers (LAE) mit dem Speicherkondensator (C_s) über eine Entkopplungsdioden (D_3) verbunden ist.

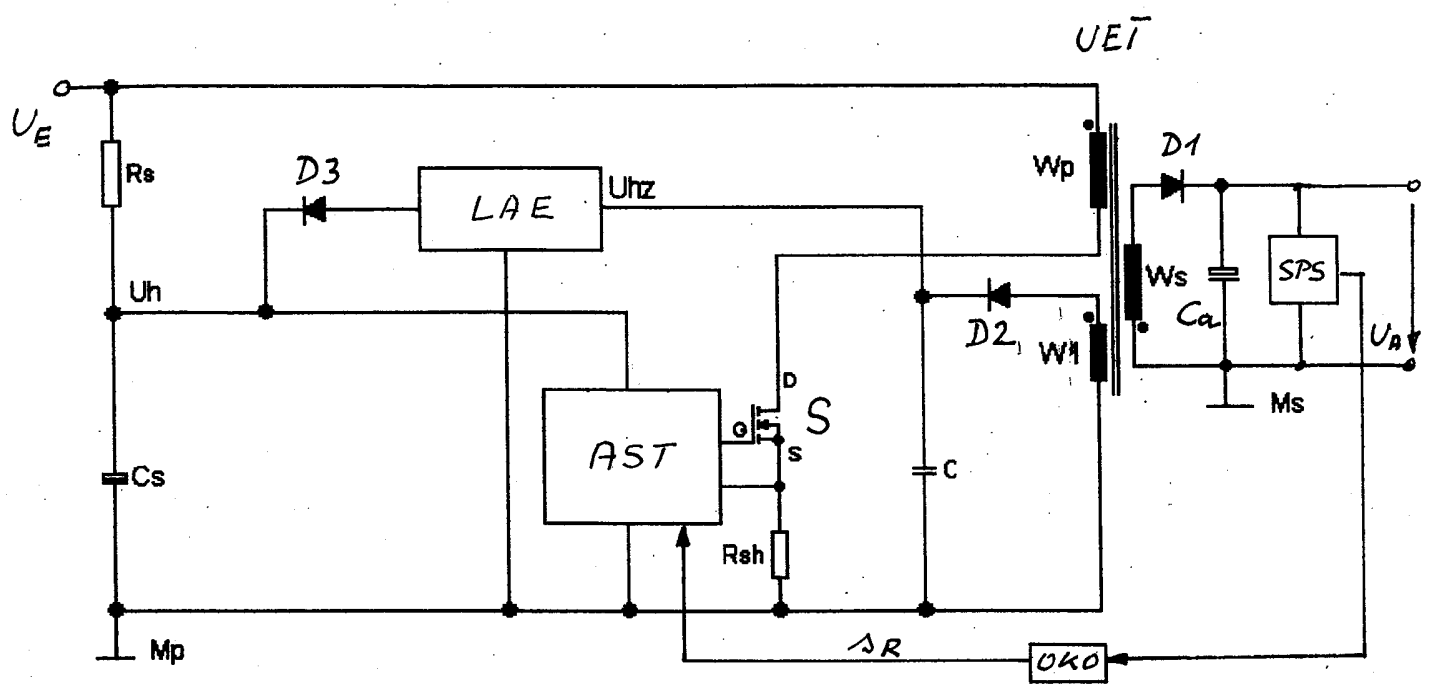


Fig. 1 (Stand der Technik)

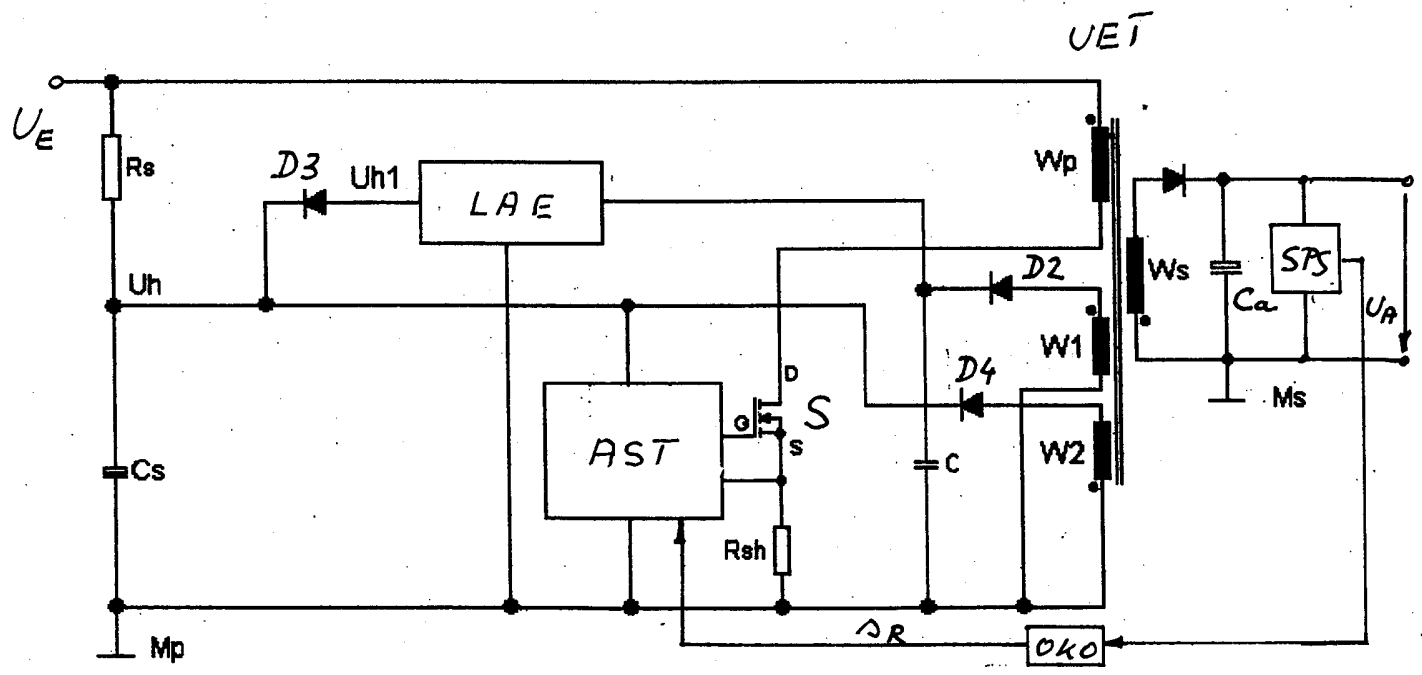


Fig. 2


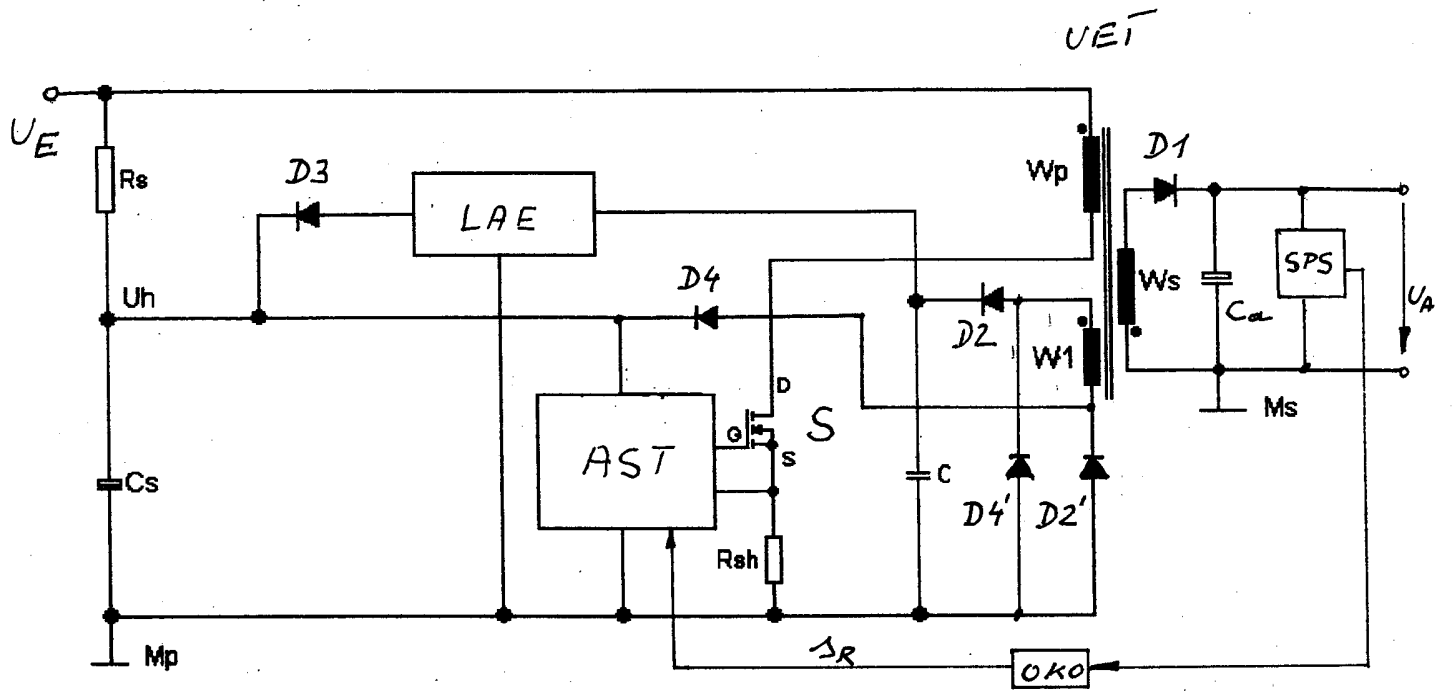


Fig.3



PATENTANSPRÜCHE

1. Schaltwandler, bei welchem eine Eingangsspannung (U_E) mittels zumindest eines gesteuerten Schalters (S) an zumindest eine Primärwicklung (W_P) eines Übertragers (UET) schaltbar ist, mit einer Ansteuerschaltung (AST) zur Ansteuerung des Schalters, welcher ein Regelsignal (s_R) im Sinne einer Regelung zumindest der Ausgangsspannung zugeführt ist, wobei die Spannungsversorgung der Ansteuerschaltung (AST) zum Anlaufen von der Eingangsspannung (U_E) ausgehend, über einen Strompfad (R_s) und einen Speicherkondensator (C_s) und im laufenden Betrieb über eine Spannung einer Hilfswicklung des Übertragers, einen Gleichrichter (D2), einen Kondensator (C) und einen Längsregler (LAE),

dadurch gekennzeichnet, dass

der Ansteuerschaltung (AST) zur Spannungsversorgung im Normalbetrieb zusätzlich die mittels eines Gleichrichters (D4) gleichgerichtete Sperrspannung einer Hilfswicklung (W_2 , W_h) zugeführt ist, solange sie einen ausreichenden Spannungspegel aufweist, wogegen bei Überlast/Kurzschluss und entsprechendem Absinken der Ausgangsspannung der Ansteuerschaltung zur Spannungsversorgung die Flussspannung einer Hilfswicklung (W_1 ; W_h) zugeführt ist.

2. Schaltwandler nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine weitere Hilfswicklung (W_2) des Übertragers (UET) für die Erzeugung der Sperrspannung vorgesehen ist, wobei diese Sperrspannung über einen Gleichrichter (D4) direkt zur Versorgung der Ansteuerschaltung (AST) herangezogen ist.
3. Schaltwandler nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Flussspannung sowie die Sperrspannung einer gemeinsamen Hilfswicklung (W_h) entnommen sind, wobei Entkopplungs-/Gleichrichterioden (D2; D2') die Flussspannung gleichrichten und zu dem Längsregler (LAE) führen, und weitere Entkopplungs-/Gleichrichterioden (D4; D4') die Sperrspannung gleichrichten und zu dem Versorgungsspannungsanschluss der Ansteuerschaltung (AST) führen.
4. Schaltwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Ausgang des Längsreglers (LAE) mit dem Speicherkondensator (C_s) über eine Entkopplungsdiode (D3) verbunden ist.

NACHGEREICHT



Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC ⁸ : H02M 1/08 (2006.01); H02M 3/335 (2006.01)		
Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß ECLA: H02M 1/08, H02M 3/335C4		
Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation): H02M, G05F		
Konsultierte Online-Datenbank: WPI, PAJ, IEEE		
Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 5. August 2003 eingereichten Ansprüchen 1-4 erstellt.		
Kategorie ⁹	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
Y	US 4630186 A (KUDO) 16. Dezember 1986 (16.12.1986) <i>Das ganze Dokument.</i> --	1, 2
Y	US 4156273 A (SATO) 22. Mai 1979 (22.05.1979) <i>Spalte 6, Zeile 9 - Spalte 8, Zeile 8; Fig. 3.</i> --	1, 2
A	DE 3419782 A1 (GRUNDIG E. M. V.) 28. November 1985 (28.11.1985) <i>Seite 9, Zeile 5 - Seite 14, Zeile 11; Fig. 2.</i> --	1, 2
A	JP 09-285121 A (SANYO ELECTRIC CO LTD) 31. Oktober 1997 (31.10.1997) <i>Das ganze Dokument.</i> --	1, 2
A	WO 9323974 A1 (DIABLO RESEARCH CORPORATION) 25. November 1993 (25.11.1993) <i>Seite 7, Zeilen 19 - 34; Fig. 3.</i> ----	1, 3, 4
Datum der Beendigung der Recherche: 24. Jänner 2008		☐ Fortsetzung siehe Folgeblatt Prüfer(in): Dipl.-Ing. MEHLMAUER
⁹ Kategorien der angeführten Dokumente: X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung : der Anmeldungsgegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. Y Veröffentlichung von Bedeutung : der Anmeldungsgegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist. A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem ein älteres Recht hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen). & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.		