



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215226120 U

(45) 授权公告日 2021.12.21

(21) 申请号 202120559870.8

(22) 申请日 2021.03.18

(73) 专利权人 河南中鑫家具有限公司

地址 463000 河南省驻马店市平舆县文化路西段北侧

(72) 发明人 屈克南 罗远 刘耕耘

(74) 专利代理机构 郑州银河专利代理有限公司
41158

代理人 严艳丽

(51) Int.Cl.

A47C 5/02 (2006.01)

A47C 4/02 (2006.01)

A47C 7/62 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54) 实用新型名称

一种带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅

(57) 摘要

本实用新型提供一种带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,属于家具技术领域,包括双人椅总框架,所述双人椅总框架包括座位框架、左右扶手脚腿架、具有左右两个靠背位的靠背框架、设置在茶几框架内的抽屉框架,茶几框架上连接有茶几板,座位框架上具有左右靠背位对应的左右两个座位和位于左右两个座位之间的茶几位,所述茶几位于茶几位处,所述座位框架、左右扶手脚腿架、靠背框架、茶几框架和抽屉框架分别围设有藤编。本实用新型将沙发、抽屉、茶几结合为一体,结构紧凑,由于各部件通过螺钉或螺栓组装在一起,运输到目的地后,再将各部件组装在一起即可,便于运输,其外部设有编藤,夏天坐起来非常凉爽并且美观。

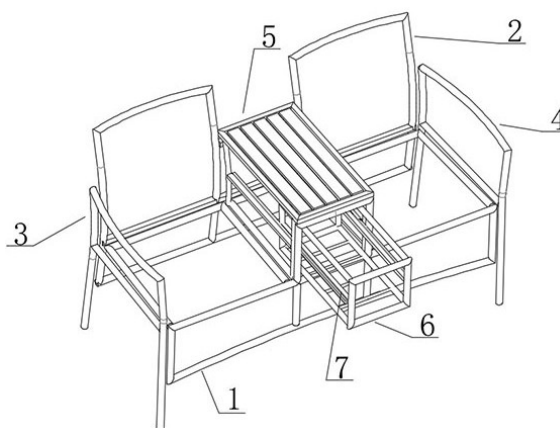

1. 一种带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:包括双人椅总框架,所述双人椅总框架包括座位框架、通过螺钉或者螺栓可拆卸连接在座位框架左右两端的左右扶手脚腿架、通过螺钉或者螺栓可拆卸连接在座位框架后侧的具有左右两个靠背位的靠背框架、通过螺钉或者螺栓可拆卸连接在座位框架上的茶几框架和抽拉设置在茶几框架内的抽屉框架,茶几框架上通过螺钉或者螺栓可拆卸连接有茶几板,座位框架上具有与左右靠背位对应的左右两个座位和位于左右两个座位之间的茶几位,所述茶几位于茶几位处,所述座位框架、左右扶手脚腿架、靠背框架、茶几框架和抽屉框架分别围设有藤编。

2. 根据权利要求1所述的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:所述茶几框架两侧设有定轨杆,所述定轨杆设置有带有弹出机构的一对定轨,所述抽屉框架左右两侧设有动轨杆,所述动轨杆设置有与定轨配合的动轨。

3. 根据权利要求1或2所述的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:所述抽屉框架底部设有用于加强抽屉框架底部强度的底杆。

4. 根据权利要求1所述的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:所述座位框架还包括固连在左右两个座位下方且与左右扶手脚腿架的前部支腿平面相重合的座位连接架、固连在座位连接架上并与座位连接架处于同一平面的茶几连接架,所述座位连接架的下方呈弧形结构。

5. 根据权利要求1所述的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:所述茶几框架上的茶几板为仿木条桌面。

6. 根据权利要求1所述的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:所述左右扶手脚腿架整体为由支腿和扶手杆组成的n字形结构,所述左右扶手脚腿架上的扶手杆为弧形结构。

7. 根据权利要求1或6所述的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:所述左右扶手脚腿架的两支腿中间分别设有支腿连杆。

8. 根据权利要求1所述的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:所述靠背框架下方固连在左右两个靠背位下方且与左右扶手脚腿架的后部支腿平面相重合的靠背连接架。

9. 根据权利要求1或8所述的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:所述靠背框架还包括连接在左右两个靠背位中间的靠背连杆。

10. 根据权利要求1所述的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,其特征在于:所述围设在茶几框架的编藤前面设有用于将抽屉抽拉的开孔,所述围设抽屉框架的编藤的上表面设有用于拿放物品的开孔。

一种带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域,具体涉及一种带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅。

背景技术

[0002] 目前,市场的双人椅大多都是木制整体式的,整体式的双人椅占用空间大,在运送过程中,不但装箱量小,运输成本高,且不利于运输;同时,现有的木制整体式双人椅的美观度已经满足不了人们当下的审美需求;另外,整体式双人椅在某一部位损坏时,需要整体进行更换,更换成本比较高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种带有茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,该双人椅因编藤而美观,且可拆卸,在运输过程时,可将各部件拆开,极大的减小了占用空间小,增加了装箱量,大大减低了运输成本,又便于运输;同时,当某一部件损坏时,只需拆装更换相应的部件即可,大大减低了更换成本。

[0004] 本实用新型为了实现上述目的具体采用以下技术方案:所述带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅,包括双人椅总框架,所述双人椅总框架包括座位框架、通过螺钉或者螺栓可拆卸连接在座位框架左右两端的左右扶手脚腿架、通过螺钉或者螺栓可拆卸连接在座位框架后侧的具有左右两个靠背位的靠背框架、通过螺钉或者螺栓可拆卸连接在座位框架上的茶几框架和抽拉设置在茶几框架内的抽屉框架,茶几框架上通过螺钉或者螺栓可拆卸连接有茶几板,座位框架上具有与左右靠背位对应的左右两个座位和位于左右两个座位之间的茶几位,所述茶几位于茶几位处,所述座位框架、左右扶手脚腿架、靠背框架、茶几框架和抽屉框架分别围设有藤编。

[0005] 优选地,所述茶几框架两侧设有定轨杆,所述定轨杆设置有带有弹出机构的一对定轨,所述抽屉框架左右两侧设有动轨杆,所述动轨杆设置有与定轨配合的动轨。

[0006] 优选地,所述抽屉框架底部设有用于加强抽屉框架底部强度的底杆。

[0007] 优选地,所述座位框架还包括固连在左右两个座位下方且与左右扶手脚腿架的前部支腿平面相重合的座位连接架,所述座位连接架的下方呈弧形结构。

[0008] 优选地,所述茶几框架上的茶几板为仿木条桌面。

[0009] 优选地,所述左右扶手脚腿架整体为由支腿和扶手杆组成的n字形结构,所述左右扶手脚腿架上的扶手杆为弧形结构。

[0010] 优选地,所述左右扶手脚腿架的两支腿中间分别设有支腿连杆。

[0011] 优选地,所述靠背框架下方固连在左右两个靠背位下方且与左右扶手脚腿架的后部支腿平面相重合的靠背连接架。

[0012] 优选地,所述靠背框架还包括连接在左右两个靠背位中间的靠背连杆。

[0013] 优选地,围设在茶几框架的编藤前面设有用于将抽屉抽拉的开孔,所述围设抽屉框架的编藤的上表面设有用于拿放物品的开孔。

[0014] 本实用新型的有益效果如下：

[0015] 本实用新型将沙发、抽屉、茶几结合为一体，不仅可以坐下休息而且可以存放物品和摆放茶几，具有结构紧凑、占用空间小的特点；

[0016] 本实用新型包括座位框架、靠背框架、左右扶手脚腿架、茶几框架，其部件通过螺钉或者螺栓可拆卸地连接在一起，抽屉与桌框滑动连接在一起，这样在运输过程中时，可将各部件拆开，极大的减小了占用空间小，增加了装箱量，不但便于运输，且大大减低了运输成本，运输到目的地后，再将各部件组装在一起即可。同时，由于各部件通过螺钉或螺栓组装在一起，在某一个部件损坏时，只需拆装更换相应的部件即可，无需更换整个沙发，从而大大降低了成本。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型的立体示意图；

[0018] 图2是本实用新型的座位框架立体示意图；

[0019] 图3是本实用新型的靠背框架立体示意图；

[0020] 图4是本实用新型的左扶手脚腿架立体示意图；

[0021] 图5是本实用新型的右扶手脚腿架立体示意图；

[0022] 图6是本实用新型的茶几框架立体示意图；

[0023] 图7是本实用新型的抽屉框架立体示意图。

[0024] 图中：1、座位框架；1.1、左座位；1.2、右座位；1.3、茶几连接架；1.4、座位连接架；2、靠背框架；2.1、左靠背位；2.2、右靠背位；2.3、靠背连杆；2.4、靠背连接架；3、左扶手脚腿架；3.1、支腿连杆；3.2支腿；3.3、扶手杆；4、右扶手脚腿架；5、茶几框架；5.1、茶几板；5.2、定轨杆；5.3桌框架；6、抽屉框架；6.1、底杆；6.2、动轨杆；6.3、抽屉架；7、导轨。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图对本实用新型的实施方式作进一步说明。

[0026] 本实施例的带茶几和抽屉的可拆编藤双人椅，如图1-7所示，包括双人椅总框架，双人椅总框架包括座位框架1、通过螺钉或者螺栓可拆卸连接在座位框架1左右两端的左右扶手脚腿架3、4、通过螺钉或者螺栓可拆卸连接在座位框架1后侧的具有左右两个靠背位的靠背框架2、通过螺钉或者螺栓可拆卸连接在座位框架1上的茶几框架5和抽拉设置在茶几框架5内的抽屉框架6，茶几框架5上通过螺钉或者螺栓可拆卸连接有茶几板5.1，座位框架1上具有与左右靠背位2.1、2.2对应的左右两个座位和位于左右两个座位之间的茶几位，茶几位于茶几位处，座位框架1、左右扶手脚腿架3、4、靠背框架2、茶几框架5和抽屉框架6分别围设有藤编（编藤未画出），由于座位框架1、左右扶手脚腿架3、4、靠背框架2、茶几框架5通过螺钉或者螺栓连接，部件占用空间小，便于运输，并且座椅与抽屉、茶几结合在一起，能够存放物品，使用方便，而且其座椅设有编藤，夏天坐起来非常凉爽并且美观。

[0027] 本实施例中，为方便抽拉抽屉，茶几框架5两侧设有定轨杆5.2，定轨杆5.2设置有带有弹出机构的一对定轨，抽屉框架6左右两侧设有动轨杆6.2，动轨杆6.2设置有与定轨配合的动轨，定轨上设有弹出机构能够使抽屉6在没有拉手的情况下，只要按压抽屉6即可将抽屉6打开，既美观又方便。

[0028] 本实施例中,抽屉框架6底部设有用于加强抽屉框架6底部强度的底杆6.1。

[0029] 本实施例中,座位框架1还包括固连在左右两个座位下方且与左右扶手脚腿架3、4的前部支腿3.1平面相重合的座位连接架1.4、固连在座位连接架1.4上并与座位连接架1处于同一平面的茶几连接架1.3,所述座位连接架1.4的下方呈弧形结构,座位框架1上的座位连接架1.4和茶几连接架1.3能够将座位框架1与左右扶手脚腿架3、4和茶几框架5连接地更加牢固,并且座位连接架1.4下方呈弧形增加了美观效果。

[0030] 本实施例中,茶几框架5上的茶几板5.1为仿木条桌面,仿木条桌面5.1美观,且仿木条桌面5.1上能够摆放茶具等物品,使用方便。

[0031] 为防止座位框架1、靠背框架2、左右扶手脚腿架3、4的下端与地面接触而出现潮湿的情况,本实施例中,左右扶手脚腿架3、4整体为由支腿3.2和扶手杆3.4组成的n字形结构,所述左右扶手脚腿架3、4上的扶手杆3.4为弧形结构。

[0032] 为增加左右扶手脚腿架3、4的结构强度,本实施例中,左右扶手脚腿架3、4的两支腿3.2中间分别设有支腿连杆3.1。

[0033] 本实施例中,靠背框架2下方固连在左右靠背位2.1、2.2下方且与左右扶手脚腿架3、4的后部支腿平面相重合的靠背连接架2.4,靠背框架2上的靠背连接架2.4能够将靠背框架2与左右扶手脚腿架3、4连接地更加牢固,提高沙发的耐用性。

[0034] 本实施例中,靠背框架2还包括连接在左右靠背位2.1、2.2中间的靠背连杆2.3,靠背连杆2.3的设置能够增加靠背框架2的结构强度,提高沙发的耐用性。

[0035] 本实施例中,围设在茶几框架5的编藤前面设有用于将抽屉抽拉的开孔,所述围设抽屉框架6的编藤的上表面设有用于拿放物品的开孔。

[0036] 在其他实施例中,抽屉框架左右两侧的定轨杆上可设有为不带弹出机构的定轨,这样抽屉打开方式变为抽拉方式。

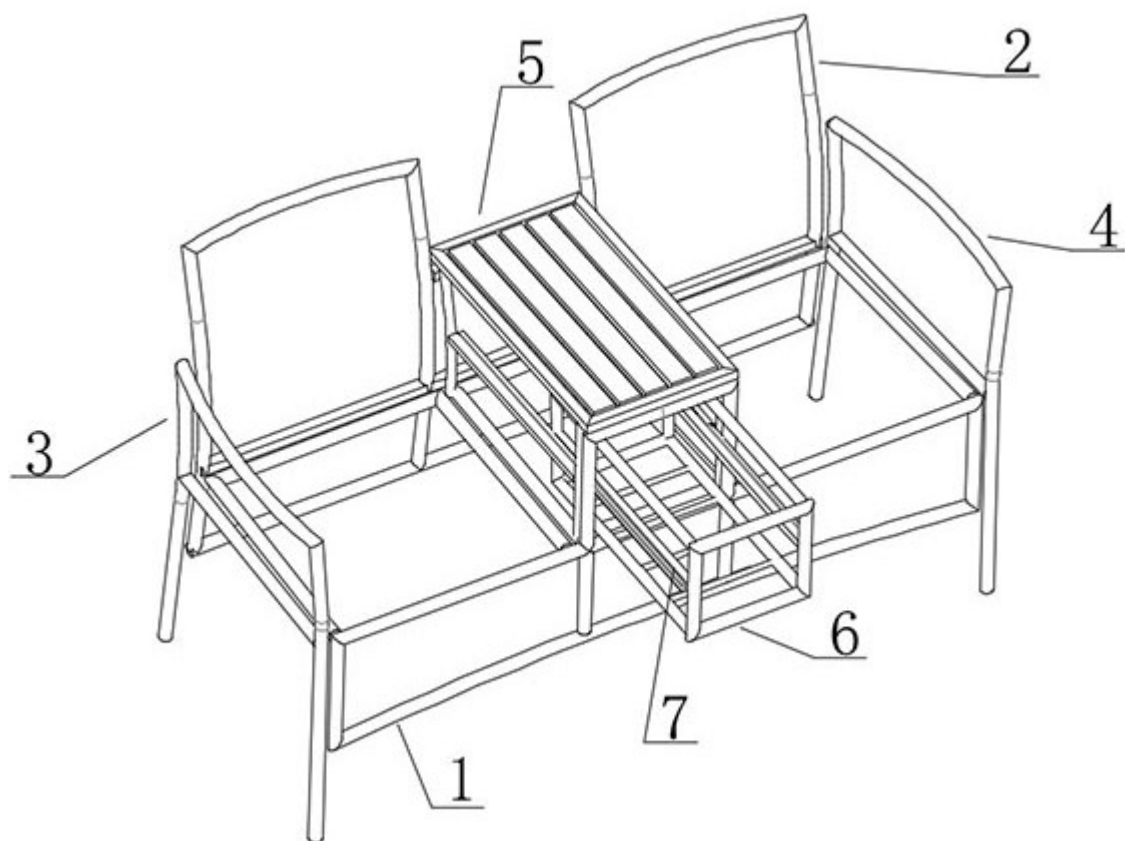


图1

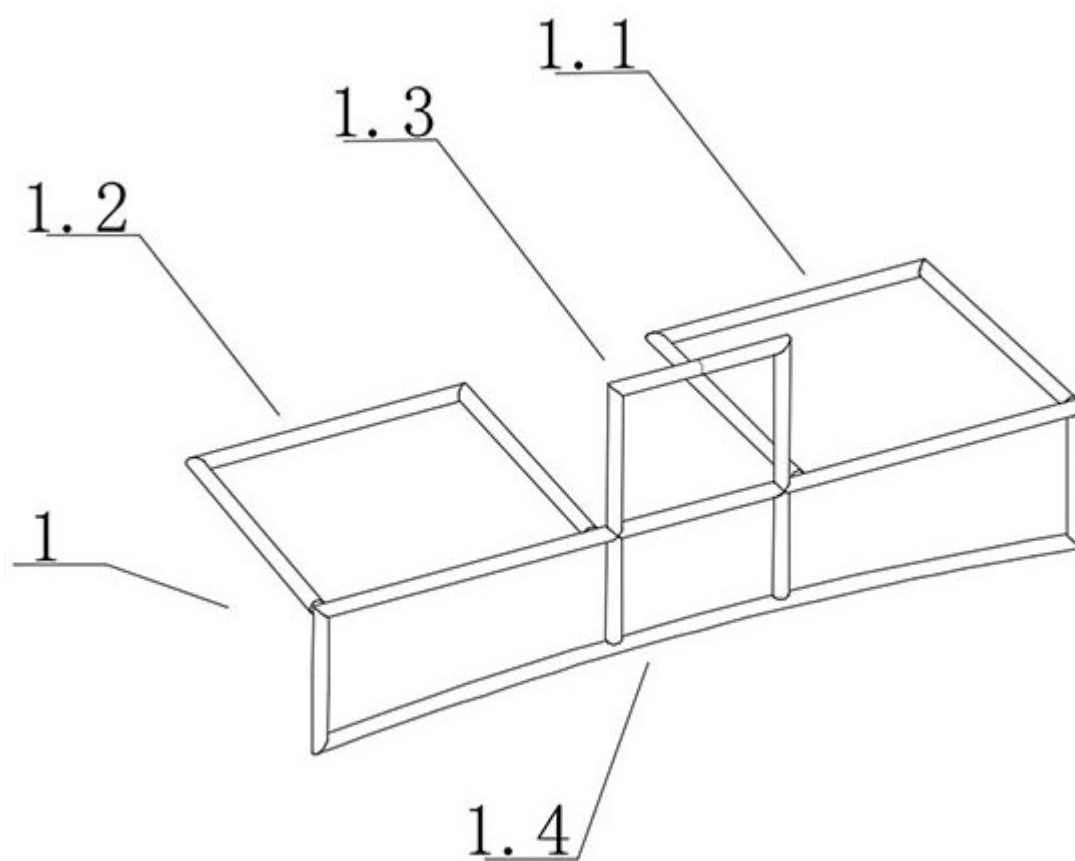


图2

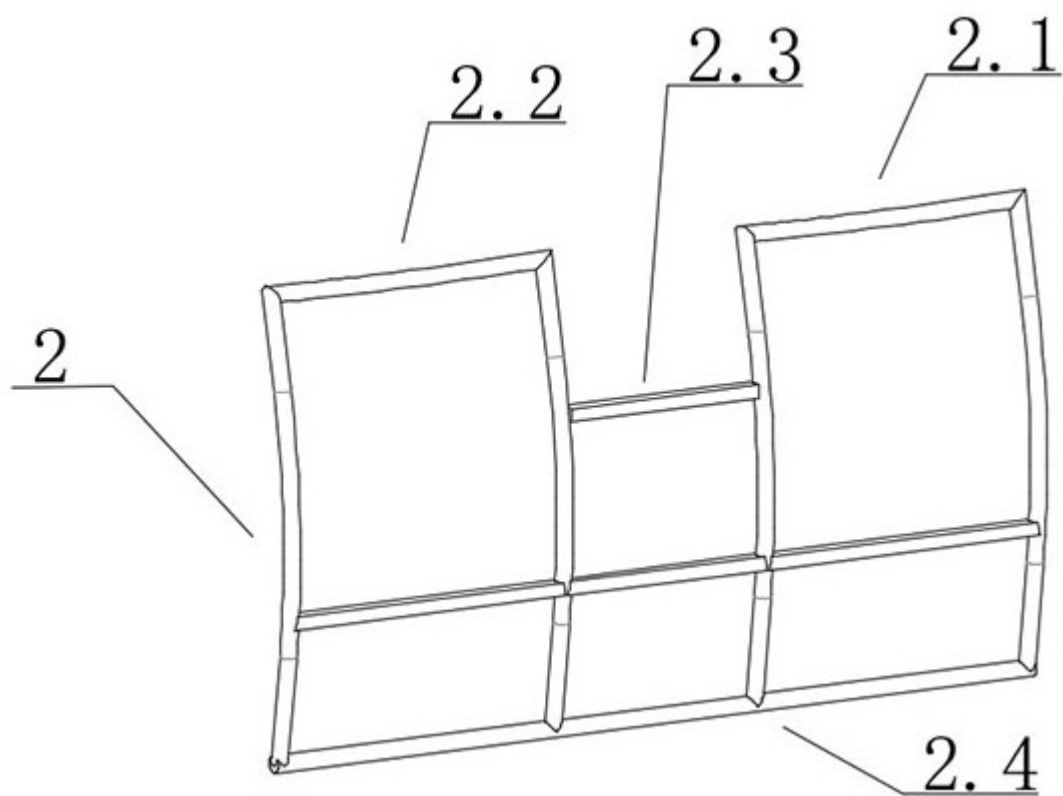


图3

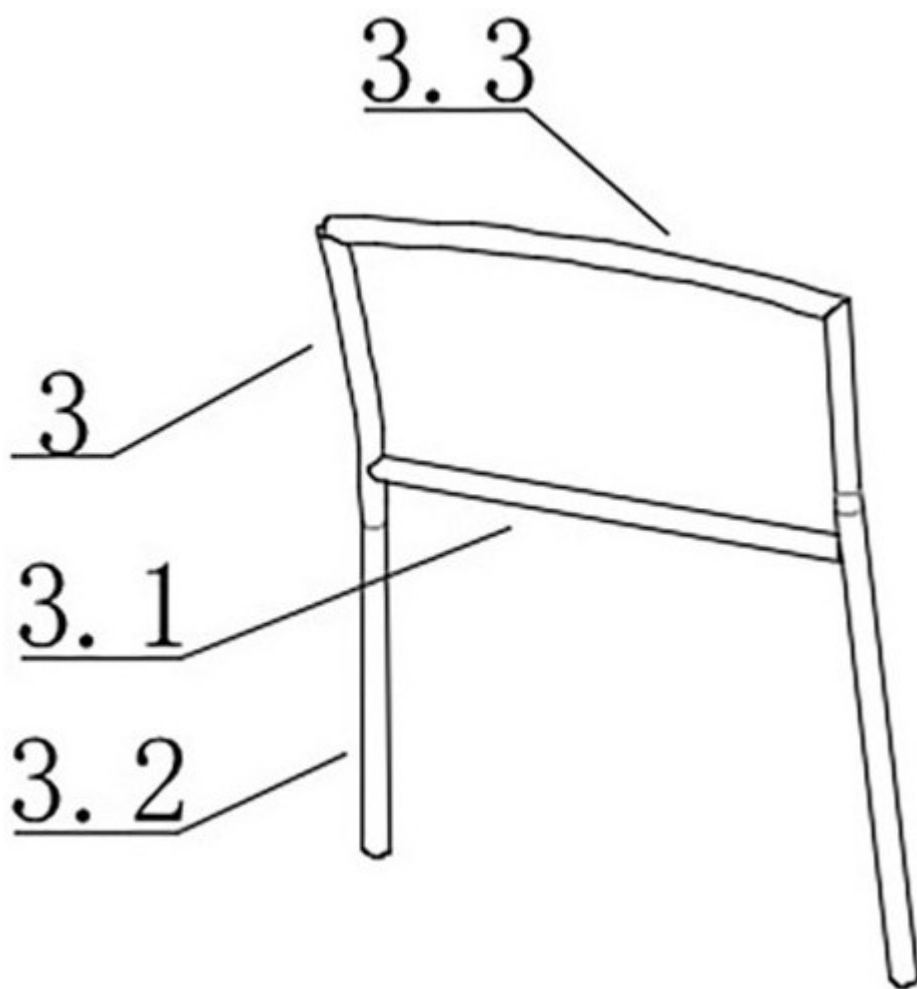


图4

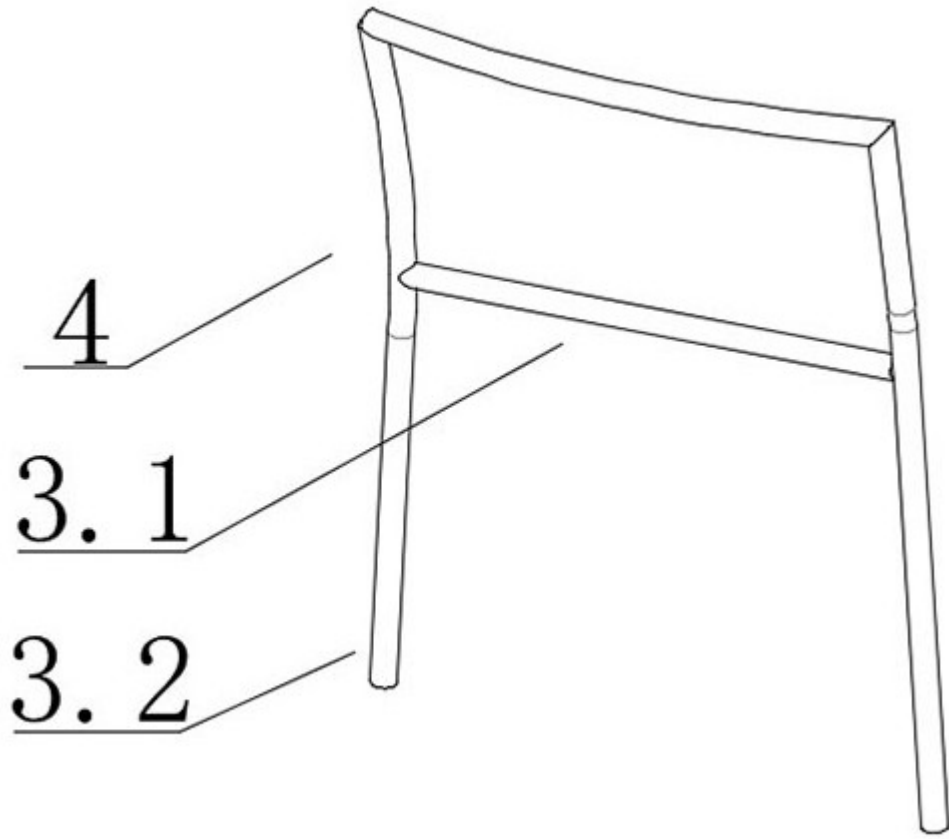


图5

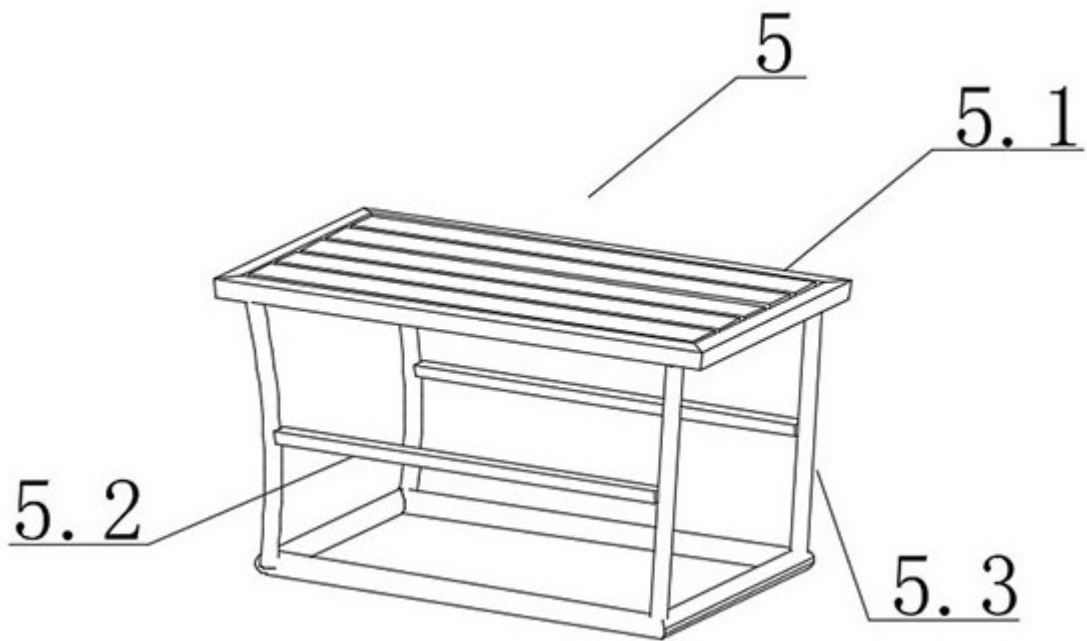


图6

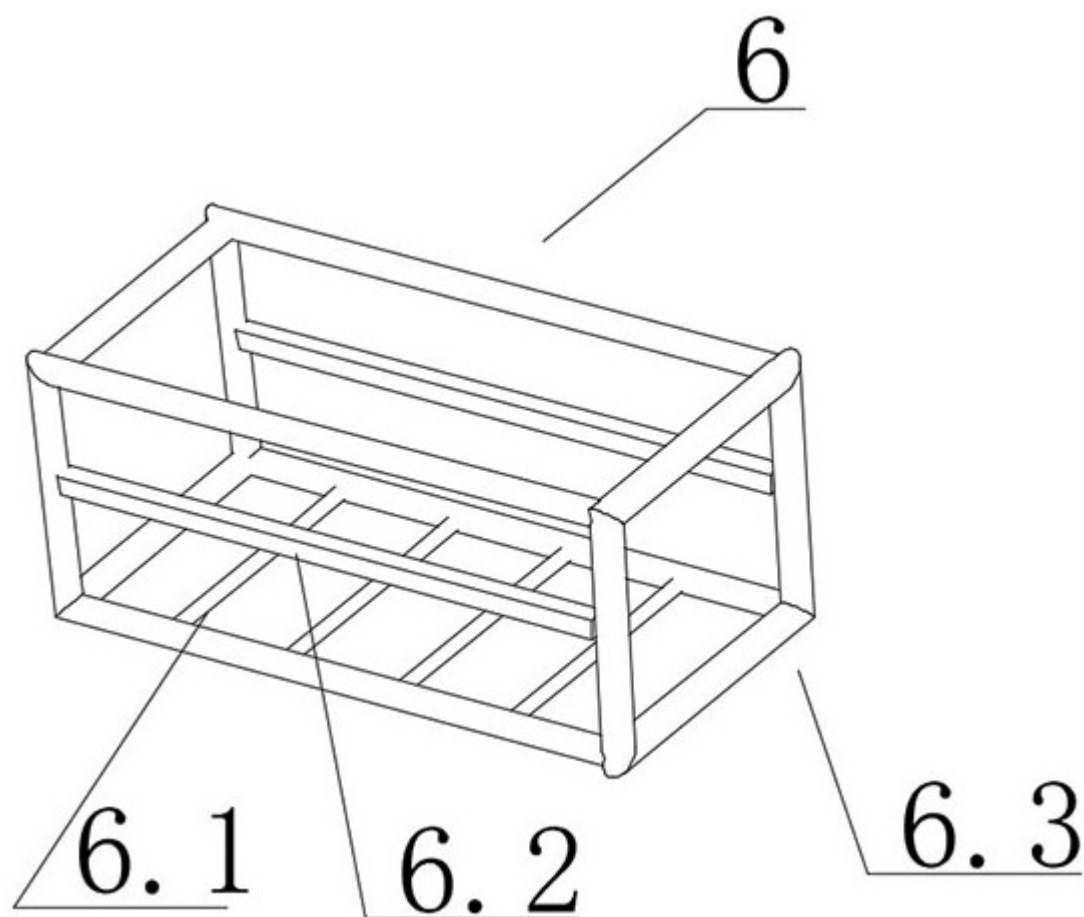


图7