


25 października 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



B431 28/06



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 8829.

Kl. 70 e 14.

Cyryl Strzelczyk
(Poznań, Polska).

Aparat do temperowania ołówka i przecinania papieru.

Patent dodatkowy do patentu Nr 6909.

Zgłoszono 31 sierpnia 1926 r.

Udzielono 26 kwietnia 1928 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 5 lutego 1942 r.

W patencie głównym Nr 6909 opisany jest aparat do temperowania ołówka i przecinania papieru, w którym umieszczony jest przesuwalnie odpowiedni nóż, osadzony pomiędzy blaszaną osłoną. Osłonę tę naciśka się zapomocą śrubek, dzięki czemu nóż może być umocowany w dowolnym miejscu, zależnie od tego, do jakiego celu ma służyć aparat.

Przedmiotem niniejszego zgłoszenia są dwa odmienne wykonania opisanego aparatu, które uwidoczniono na załączonym rysunku.

Fig. 1—3 uwidoczniają jedno wykonanie, przy którym nóż jest osadzony na występach 8, umieszczonych w ramie 1. Na dolnym końcu wspomnianej ramy jest prze-

widziany zawias, na którym obraca się listewka 2, przyciskająca nóż *a* do ramy. Listewka 2 utrzymuje się w położeniu zamkniętem zapomocą płaskownika 7, który jest również zawieszony na dolnym końcu ramy 1 na stosownym zawiasie. Po obu bokach wspomnianej ramy 1 znajdują się dwa zawiasy, na których są zawieszone boczne osłony 3 i 3'. Osłony te mogą być zaopatrzone w pilniczki do paznokci. Na końcu osłony 3' jest zawieszona ruchomo listewka 5 zakończona haczykiem, który zacze-
pia o występ osłony 3 i w ten sposób przytrzymuje ją w położeniu zamkniętem. Celem lepszego przytrzymywania części 2, 5 i 6, są one zaopatrzone w trzpień względnie w otwory, które razem połączone tworzą

pewne zamknięcie. Fig. 3 uwidocznia przekrój poprzeczny aparatu, w którym uwidoczniiono, w jaki sposób osłony przylegają do noża *a*.

Dalszą odmianę wykonania uwidoczniają fig. 4 i 6. Konstrukcja aparatu podług fig. 4 i 6 jest znacznie uproszczona, dzięki czemu zaoszczędza się dużo na materiale. Fig. 4 przedstawia aparat w stanie złożonym i zamkniętym.

Wewnątrz osłony 1, wykonanej z blachy, umieszczony jest nóż *a*. Na jednym końcu osłony 1 jest zawieszona ruchoma zgięta blacha 10, która służy do zasłaniania noża w chwili, gdy aparat jest czynny. Na przeciwnym końcu blachy 10 jest zawieszony ruchomo haczyk 11, który służy do przytrzymywania blachy 10 w położeniu zamkniętem, przyczem koniec jego może służyć do czyszczenia paznogi. Nóż *a* przytrzymywany jest w osłonie 1 zapomocą stosownych pałaków 12, z których jeden jest zaopatrzony w dwa trzpienie 13, posiadające wycięcie 14 (fig. 6). Do tych wycięć zakłada się drugi pałak 12, dzięki czemu nóż zostaje przytrzymywany w osłonie nieruchomo. Na blasze 10 jest umieszczony pilnik do paznogi.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Aparat do temperowania ołówka i przecinania papieru według patentu Nr 6909, znamienny tem, że składa się z ramy (1), zaopatrzonej w trzy sworznie, na

których jest nasadzony nóż (*a*), przytrzymywany listwą (2).

2. Aparat według zastrz. 1, znamienny tem, że listwa (2) jest jednym końcem zawieszona zawiasowo na ramie (1), przyczem drugi koniec, wykonany w formie haczyka, zaczeplia o listwę (7).

3. Aparat według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że na dolnym końcu ramy (1) są zawieszone, również na zawiasach, osłony (3 i 3'), które są ze sobą połączone u góry zapomocą części (5 i 6), zaczepiających jedna o drugą.

4. Aparat według zastrz. 1—3, znamienny tem, że w osłonie (1), wykonanej z blachy, umieszczony jest nóż (*a*).

5. Aparat według zastrz. 4, znamienny tem, że na jednym końcu osłony (1) jest ruchomo osadzona blacha (10), zaopatrzona w pilniczek do paznogi, która na przeciwnym końcu posiada haczyk (11), służący do przytrzymywania blachy (10) w położeniu zamkniętem, a nadto jako ostrze do czyszczenia paznogi.

6. Aparat według zastrz. 4—5, znamienny tem, że nóż (*a*) przytrzymywany jest w osłonie (1) zapomocą dwóch pałaków (12), które są ze sobą połączone zapomocą trzpieni (13), zaopatrzonych we wgłębienia (14).

Cyryl Strzelczyk.

Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

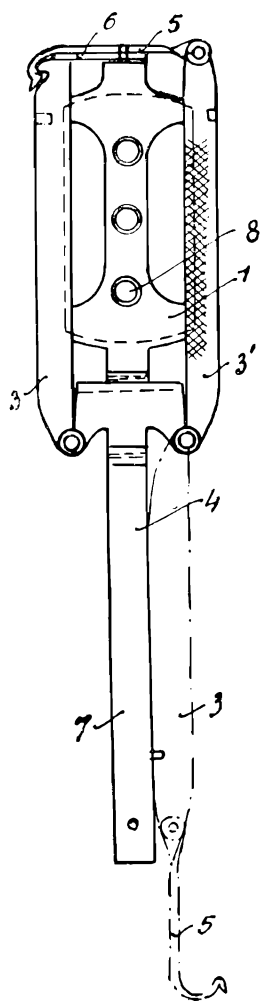


Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.

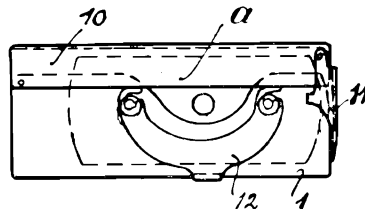


Fig. 6.




Fig. 5.

