

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10102**

(21) Numer zgłoszenia: **7690**

(22) Data zgłoszenia: **19.04.2005**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(54)

Skrzynka na listy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
-Produkcyjne S.C. Ewa Pachurka,
Ryszard Pachurka, Alina Dąże,
Dariusz Dąże, Leszno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Pachurka Ryszard, Leszno, (PL);
Dąże Dariusz, Kąkolewo, (PL)**

PL 10102

Skrzynka na listy

Nr Rp. 10102.....

Klasa 99-00.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzynka na listy.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w kształcie daszka oraz wystroju powierzchni czołowej skrzynki.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 do fig. 20 pokazują skrzynki w widoku z przodu i z boku.

Skrzynka na listy według wzoru przemysłowego zbudowana jest z wąskiego prostopadłościennego korpusu stanowiącego pojemnik na listy zakrytego daszkiem o płaskiej ścianie tylnej położonej w płaszczyźnie ścian tylnych korpusu.

Wystroj powierzchni czołowej skrzynki znajdujący się na ścianie przedniej korpusu zawiera trzy pola o kształcie prostokątów. Górne pole stanowi kształt klapki otworu wrzutowego o zagiętej krawędzi dolnej, dolne pole stanowi kształt drzwiczek, a środkowe pole rozgraniczające pole górne od dolnego ma postać wydłużonego w poziomie prostokąta. Ściana przednia otoczona jest ramką w kształcie wąskiego paska.

Na klapce widnieje napis „Listy”, a na drzwiczkach znajduje się logo producenta i okienko identyfikacyjne oraz trąbka pocztowa.

Skrzynka jest zakończona płaską ścianą dolną obudowy.

Daszek może mieć różne kształty. Patrząc w widoku z boku może mieć kształt zbliżony do ćwiartki koła, trójkąta prostokątnego, trapezu, figury powstałej z krótkiego poziomego odcinka i łuku wypukłego, trójkąta o wklęsłym boku przednim, figury utworzonej z krótkiego poziomego odcinka i łuku wklęsłego, figury utworzonej z krótkich stykających się ze sobą odcinków prostych o zakończeniach położonych na łuku, figury utworzonej z dłuższych stykających się ze sobą odcinków prostych o zakończeniach położonych na łuku, figury utworzonej ze stykających się ze sobą odcinków wklęsłych o zakończeniach położonych na łuku, figury utworzonej ze stykających się odcinków wypukłych o zakończeniach położonych na łuku.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego przedstawiony na rysunku zbiorczym:


Daszek skrzynki może mieć w widoku z boku kształt o zarysie ćwiartki koła – fig. I, trójkąta prostokątnego – fig. II, trapezu – fig. III,

figury powstałej z krótkiego poziomego odcinka i łuku wypukłego – fig.IV , trójkąta o wklęsłym boku – fig.V , figury utworzonej z krótkiego poziomego odcinka i łuku wklęsłego – fig.VI , figury utworzonej z krótkich stykających się ze sobą prostych odcinków o zakończeniach położonych na łuku – fig.VII , figury utworzonej z dłuższych stykających się ze sobą prostych odcinków o zakończeniach położonych na łuku – fig.VIII , figury utworzonej ze stykających się ze sobą wklęsłych odcinków o zakończeniach położonych na łuku – fig.IX , figury utworzonej ze stykających się ze sobą wypukłych odcinków o zakończeniach położonych na łuku – fig.X .

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

- daszek skrzynki mieści się w obrysie korpusu , a ściana tylna daszka jest płaska i położona w płaszczyźnie ściany tylnej korpusu
- daszek może mieć kształt ćwiartki koła , trójkąta , trapezu , figury utworzonej z krótkiego poziomego odcinka i łuku wypukłego , trójkąta o wklęsłym boku , figury utworzonej z krótkiego poziomego odcinka i łuku wklęsłego , figury utworzonej z krótkich stykających się ze sobą prostych odcinków o zakończeniach położonych na łuku , figury utworzonej z dłuższych stykających się ze sobą prostych odcinków o zakończeniach położonych na łuku , figury utworzonej ze stykających się ze sobą wklęsłych odcinków o zakończeniach położonych na łuku , figury utworzonej ze stykających się ze sobą wypukłych odcinków o zakończeniach położonych na łuku

Pełnomocnik :



Inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy




Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI



Fig. VII




Fig. VIII




Fig. IX



Fig. X

Pełnomocnik:

Inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

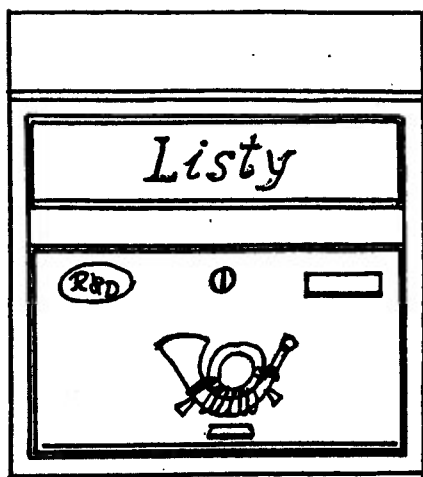


Fig. 1



Fig. 2

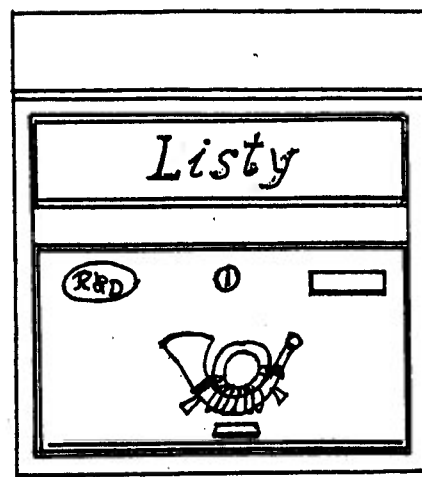


Fig. 3



Fig. 4

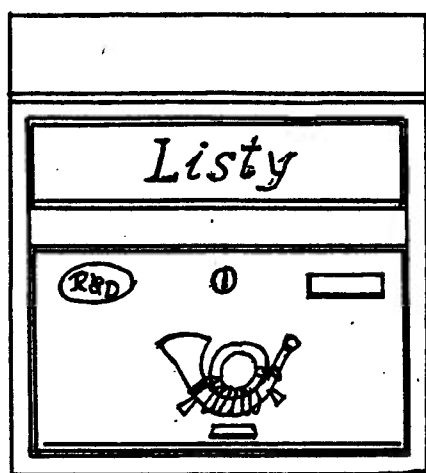


Fig. 5



Fig. 6

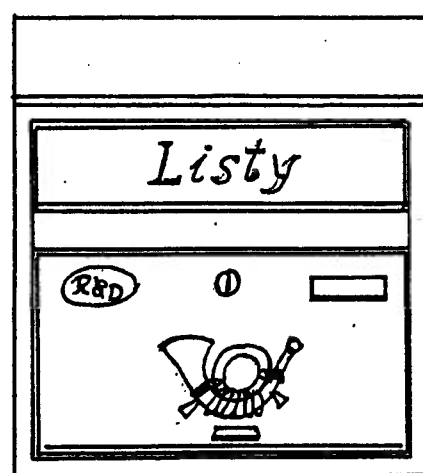


Fig. 7



Fig. 8

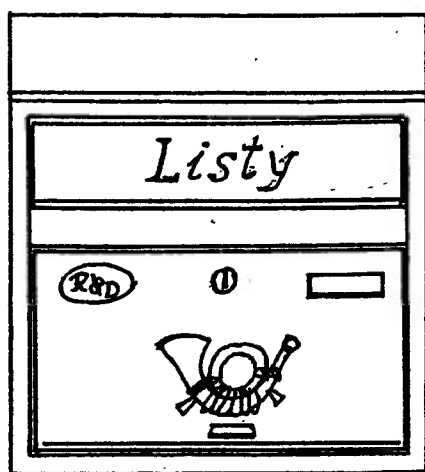


Fig. 9



Fig. 10

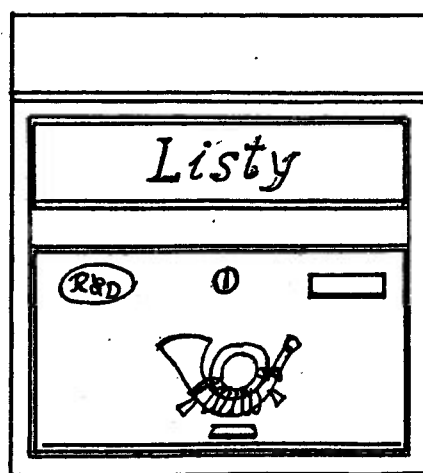


Fig. 11



Fig. 12

Pełnomocnik:

inż. Przemysław Sajewski
Biuro Patentowe

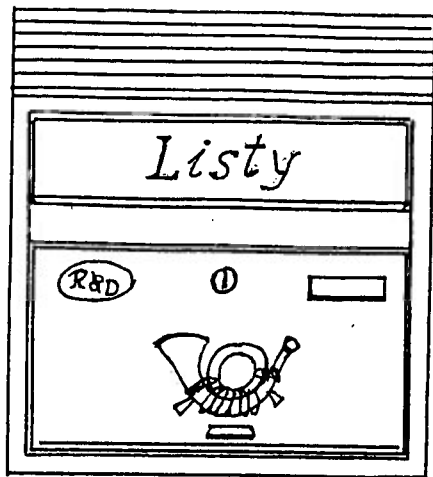


Fig. 13




Fig. 14

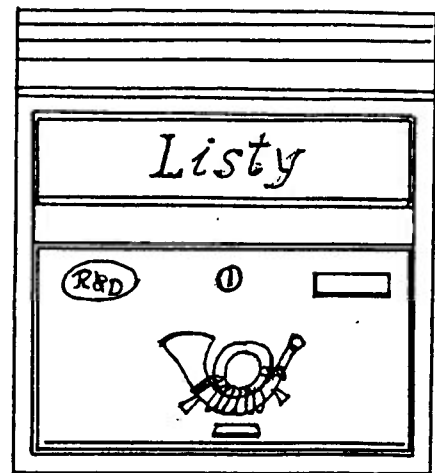


Fig. 15




Fig. 16

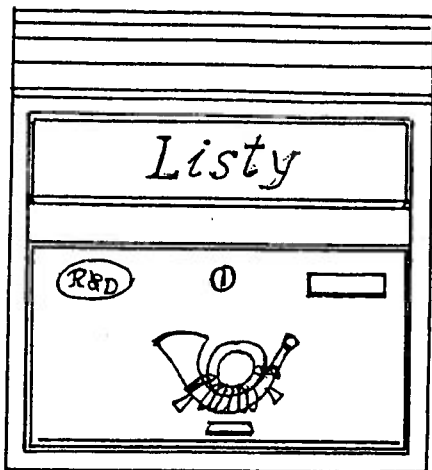


Fig. 17



Fig. 18

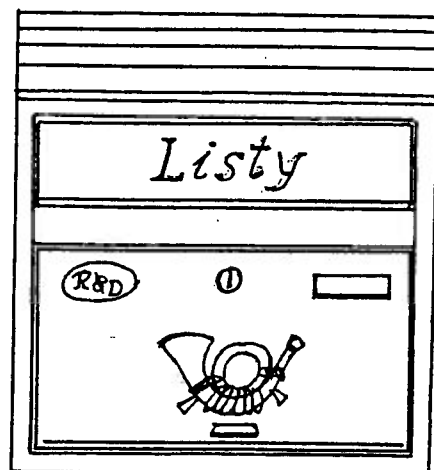


Fig. 19



Fig. 20

Podpisano:

[Signature]
 inż. Przemysław Sajewski
 Rzecznik Patentowy