

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2016년 6월 23일 (23.06.2016)



(10) 국제공개번호
WO 2016/099140 A1

- (51) 국제특허분류:
H04L 27/26 (2006.01) *H04L 5/00* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2015/013771
- (22) 국제출원일: 2015년 12월 15일 (15.12.2015)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
62/092,266 2014년 12월 16일 (16.12.2014) US
- (71) 출원인: 엘지전자(주) (LG ELECTRONICS INC.)
[KR/KR]; 07336 서울시 영등포구 여의대로 128, Seoul (KR).
- (72) 발명자: 천진영 (CHUN, Jinyoung); 06772 서울시 서초구 양재대로 11길 19, LG 전자 특허센터, Seoul (KR).
류기선 (RYU, Kiseon); 06772 서울시 서초구 양재대로 11길 19, LG 전자 특허센터, Seoul (KR).
조한규 (CHO, Hangyu); 06772 서울시 서초구 양재대로 11길 19, LG 전자 특허센터, Seoul (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 로얄 (ROYAL PATENT & LAW OFFICE); 08806 서울시 관악구 남부순환로 2072, 도원회관 빌딩 1층, Seoul (KR).


- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

(54) Title: DATA TRANSMISSION METHOD IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND DEVICE THEREFOR

(54) 발명의 명칭: 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치

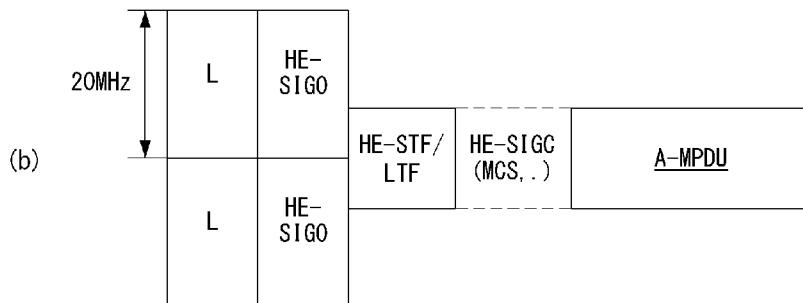

(57) Abstract: An AP downlink multi-user transmission method in a wireless communication system, according to one embodiment of the present invention, comprises the steps of: generating a DL MU PPDU, wherein the DL MU PPDU comprises resource allocation information for uplink MU transmission by a station (STA); transmitting the DL MU PPDU to the STA; and, on the basis of the DL MU PPDU, receiving a UL MU PPDU generated by the STA, wherein the UL MU PPDU comprises a first part having a first IDFT/DFT cycle, and a second part having a second IDFT/DFT cycle that is four times the first IDFT/DFT cycle, wherein the first part may be received through at least one 20MHz channel in a position corresponding to a frequency resource indicated by the resource allocation information, and the second part may be received by using the frequency resource indicated by the resource allocation information.

(57) 요약서: 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 AP 하향 링크 다중 사용자 전송 방법에 있어서, DL MU PPDU를 생성하는 단계; 로서, 상기 DL MU PPDU는 STA의 상향링크 MU 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함함, 상기 DL MU PPDU를 상기 STA으로 전송하는 단계; 및 상기 DL MU PPDU를 기초로 상기 STA에 의해 생성된 UL MU PPDU를 수신하는 단계; 를 포함하되, 상기 UL MU PPDU는 제1 IDFT/DFT 주기를 갖는 제1 부분 및 상기 제1 IDFT/DFT 주기의 4배인 제2 IDFT/DFT 주기를 갖는 제2 부분을 포함하고, 상기 제1 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 수신되고, 상기 제2 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원을 이용하여 수신될 수 있다.

WO 2016/099140 A1

명세서

발명의 명칭: 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치

기술분야

- [1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 다중 사용자(multi-user)의 데이터 전송을 지원하기 위한 데이터 전송 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 와이파이(Wi-Fi)는 2.4GHz, 5GHz 또는 60GHz 주파수 대역에서 기기가 인터넷에 접속 가능하게 하는 WLAN(Wireless Local Area Network) 기술이다.
- [3] WLAN은 IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.11 표준에 기반한다. IEEE 802.11의 WNG SC(Wireless Next Generation Standing Committee)는 차세대 WLAN(wireless local area network)을 중장기적으로 고민하는 애드혹 위원회(committee)이다.
- [4] IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 최대 600Mbps 데이터 처리 속도(data rate)를 제공하는 고처리율(HT: High Throughput)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다.
- [5] WLAN의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, 초고처리율(VHT: Very High Throughput)을 지원하는 차세대 WLAN 시스템은 IEEE 802.11n WLAN 시스템의 다음 버전으로서, IEEE 802.11ac가 새롭게 제정되었다. IEEE 802.11ac는 80MHz 대역폭 전송 및/또는 더 높은 대역폭 전송(예를 들어, 160MHz)을 통해 1Gbps 이상의 데이터 처리 속도를 지원하고, 주로 5 GHz 대역에서 동작한다.
- [6] 최근에는 IEEE 802.11ac이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율을 지원하기 위한 새로운 WLAN 시스템에 대한 필요성이 대두되고 있다.
- [7] 일명 IEEE 802.11ax 또는 고효율(HEW: High Efficiency) WLAN라고 불리는 차세대 WLAN 태스크 그룹에서 주로 논의되는 IEEE 802.11ax의 범위(scope)는 1) 2.4GHz 및 5GHz 등의 대역에서 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(media access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area throughput) 향상, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 등을 포함한다.
- [8] IEEE 802.11ax에서 주로 고려되는 시나리오는 AP(access point)와

STA(station)이 많은 밀집 환경이며, IEEE 802.11ax는 이러한 상황에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 전송률(area throughput) 개선에 대해 논의한다. 특히, 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.

- [9] IEEE 802.11ax에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart home), 스타디움(Stadium), 핫스팟(Hotspot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA가 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 수행되고 있다.
- [10] 앞으로 IEEE 802.11ax에서는 하나의 BSS(basic service set)에서의 단일 링크 성능 향상보다는, OBSS(overlapping basic service set) 환경에서의 시스템 성능 향상 및 실외 환경 성능 개선, 그리고 셀룰러 오프로딩(cellular offloading) 등에 대한 논의가 활발할 것으로 예상된다. 이러한 IEEE 802.11ax의 방향성은 차세대 WLAN이 점점 이동 통신과 유사한 기술 범위를 갖게 됨을 의미한다. 최근 스몰 셀(small cell) 및 D2D(Direct-to-Direct) 통신 영역에서 이동 통신과 WLAN 기술이 함께 논의되고 있는 상황을 고려해 볼 때, IEEE 802.11ax를 기반한 차세대 WLAN과 이동 통신의 기술적 및 사업적 융합은 더욱 활발해질 것으로 예측된다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [11] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 상향링크/하향링크 다중 사용자(multi-user) 데이터 송수신 방법을 제안한다.
- [12] 또한, 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 상향링크/하향링크 다중 사용자(multi-user) 송수신에 이용되는 PPDU의 HE(High Efficiency) 포맷을 제안한다. 특히, 본 발명은 UL MU PPDU의 HE 포맷을 제안한다.
- [13] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제 해결 수단

- [14] 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 AP(Access Point) 하향 링크(DL: Downlink) 다중 사용자(MU: Multi-User) 전송 방법에 있어서, DL MU PPDU(PPDU: Physical Protocol Data Unit)를 생성하는 단계;로서, 상기 DL MU PPDU는 STA(Station)의 상향링크(UL: Uplink) MU 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함함, 상기 DL MU PPDU를 상기 STA으로 전송하는 단계; 및 상기 DL MU PPDU를 기초로 상기 STA에 의해 생성된 UL MU PPDU를 수신하는 단계;를 포함하되, 상기 UL MU PPDU는 제1 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)/DFT(Discrete Fourier Transform) 주기를 갖는 제1 부분 및 상기 제1 IDFT/DFT 주기의 4배인 제2 IDFT/DFT 주기를 갖는 제2 부분을 포함하고, 상기

제1 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 수신되고, 상기 제2 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원을 이용하여 수신될 수 있다.

- [15] 또한, 상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널이 복수개인 경우, 상기 제1 부분은, 상기 복수개의 20MHz 채널들을 통해 20MHz 단위로 복제(duplicate)되어 수신될 수 있다.
- [16] 또한, 상기 제1 부분은, 상기 DL MU PPDU의 전체 전송 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 수신될 수 있다.
- [17] 또한, 상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널이 프라이머리(primary) 채널에 해당하지 않는 경우, 상기 제1 부분은, 상기 적어도 하나의 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 수신될 수 있다.
- [18] 또한, 상기 적어도 하나의 20MHz 채널과 상기 프라이머리 채널 사이에 다른 20MHz 채널이 존재하는 경우, 상기 제1 부분은, 상기 적어도 하나의 20MHz 채널, 상기 다른 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 상기 20MHz 단위로 복제되어 수신될 수 있다.
- [19] 또한, 상기 제1 부분은 L(Legacy)-STF(Short Training Field), L-LTF(Long Training Field), L-SIG(Signal) 및 HE(High Efficiency) SIG-A 필드를 포함하고, 상기 제2 부분은 HE-STF, HE-LTF 및 데이터 필드를 포함할 수 있다.
- [20] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA의 상향 링크(UL: Uplink) 다중 사용자(MU: Multi-User) 전송 방법에 있어서, DL MU PPDU(PPDU: Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계;로서, 상기 DL MU PPDU는 상기 STA(Station)의 UL MU 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함함, 및 상기 DL MU PPDU를 기초로 생성한 UL MU PPDU를 전송하는 단계;를 포함하되, 상기 UL MU PPDU는 제1 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)/DFT(Discrete Fourier Transform) 주기를 갖는 제1 부분 및 상기 제1 IDFT/DFT 주기의 4배인 제2 IDFT/DFT 주기를 갖는 제2 부분을 포함하고, 상기 제1 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 전송되고, 상기 제2 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원을 이용하여 전송될 수 있다.
- [21] 또한, 상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널이 복수개인 경우, 상기 제1 부분은, 상기 복수개의 20MHz 채널들을 통해 20MHz 단위로 복제(duplicate)되어 전송될 수 있다.
- [22] 또한, 상기 제1 부분은, 상기 DL MU PPDU의 전체 전송 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 전송될 수 있다.
- [23] 또한, 상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널이 프라이머리(primary) 채널에 해당하지 않는 경우, 상기 제1 부분은, 상기 적어도 하나의 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어

전송될 수 있다.

- [24] 또한, 상기 적어도 하나의 20MHz 채널과 상기 프라이머리 채널 사이에 다른 20MHz 채널이 존재하는 경우, 상기 제1 부분은, 상기 적어도 하나의 20MHz 채널, 상기 다른 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 상기 20MHz 단위로 복제되어 전송될 수 있다.
- [25] 또한, 상기 제1 부분은 L(Legacy)-STF(Short Training Field), L-LTF(Long Training Field), L-SIG(Signal) 및 HE(High Efficiency) SIG-A 필드를 포함하고, 상기 제2 부분은 HE-STF, HE-LTF 및 데이터 필드를 포함할 수 있다.
- [26] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 WLAN(Wireless LAN) 시스템의 STA(Station) 장치에 있어서, 무선 신호를 송수신하는, RF 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하는, 프로세서; 를 포함하고, 상기 프로세서는, DL MU PPDU(PPDU: Physical Protocol Data Unit)를 수신하되, 상기 DL MU PPDU는 상기 STA(Station)의 상향링크(UL: Uplink) MU(MU: Multi-User) 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함함, 및 상기 DL MU PPDU를 기초로 생성한 UL MU PPDU를 전송하되, 상기 UL MU PPDU는 제1 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)/DFT(Discrete Fourier Transform) 주기를 갖는 제1 부분 및 상기 제1 IDFT/DFT 주기의 4배인 제2 IDFT/DFT 주기를 갖는 제2 부분을 포함하고, 상기 제1 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 전송되고, 상기 제2 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원을 이용하여 전송될 수 있다.
- [27] 또한, 상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널이 복수개인 경우, 상기 제1 부분은, 상기 복수개의 20MHz 채널들을 통해 20MHz 단위로 복제(duplicate)되어 전송될 수 있다.
- [28] 또한, 상기 제1 부분은, 상기 DL MU PPDU의 전체 전송 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 전송될 수 있다.
- [29] 또한, 상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널이 프라이머리(primary) 채널에 해당하지 않는 경우, 상기 제1 부분은, 상기 적어도 하나의 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 전송될 수 있다.
- [30] 또한, 상기 적어도 하나의 20MHz 채널과 상기 프라이머리 채널 사이에 다른 20MHz 채널이 존재하는 경우, 상기 제1 부분은, 상기 적어도 하나의 20MHz 채널, 상기 다른 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 상기 20MHz 단위로 복제되어 전송될 수 있다.
- [31] 또한, 상기 제1 부분은 L(Legacy)-STF(Short Training Field), L-LTF(Long Training Field), L-SIG(Signal) 및 HE(High Efficiency) SIG-A 필드를 포함하고, 상기 제2 부분은 HE-STF, HE-LTF 및 데이터 필드를 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [32] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 전대역에 걸쳐 제1 부분(64FFT 사이즈가 적용된 부분)이 전송되므로 각 대역당(예를 들어, 20MHz 채널당) Power imbalance 문제가 발생하지 않는다. 또한, 전대역에 걸쳐 제1 부분이 전송되므로 빈(empty) 대역(예를 들어, 빈 20MHz 채널)이 존재하지 않아, L-SIG 나 HE-SIG A 필드로 TXOP protection을 하는 경우 전대역(전체 전송 채널)을 모두 TXOP protection할 수 있는 장점이 있다.
- [33] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 제1 부분을 프라이머리 채널을 통해 전송함으로써 다른 STA의 데이터 전송에 따른 충돌을 미연에 방지할 수 있다.
- [34] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 오버헤드가 적으며, 보다 단순한 UL MU PPDU의 구조를 제안한다.
- [35] 이외에 본 발명의 다른 효과들에 대해서는 이하의 실시예들에서 추가로 설명하도록 한다.

도면의 간단한 설명

- [36] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
- [37] 도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 일례를 나타내는 도면이다.
- [38] 도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 non-HT 포맷 PPDU 및 HT 포맷 PPDU를 예시한다.
- [39] 도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 VHT 포맷 PPDU 포맷을 예시한다.
- [40] 도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 PPDU의 포맷을 구분하기 위한 성상(constellation)을 예시하는 도면이다.
- [41] 도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 MAC 프레임 포맷을 예시한다.
- [42] 도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 MAC 프레임 내 프레임 제어(Frame Control) 필드를 예시하는 도면이다.
- [43] 도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 HT Control 필드의 VHT 포맷을 예시한다.
- [44] 도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 다중 사용자(multi-user) PPDU 포맷을 예시하는 도면이다.
- [45] 도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 다중 사용자(multi-user) PPDU 포맷을 예시하는 도면이다.
- [46] 도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 MU-MIMO 전송 과정을 예시하는 도면이다.
- [47] 도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 ACK 프레임을

예시하는 도면이다.

- [48] 도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 블록 ACK 요청(Block Ack Request) 프레임을 예시하는 도면이다.
- [49] 도 13은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 블록 ACK 요청(Block Ack Request) 프레임의 BAR 정보(BAR Information) 필드를 예시하는 도면이다.
- [50] 도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 블록 ACK(Block Ack) 프레임을 예시하는 도면이다.
- [51] 도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 블록 ACK(Block Ack) 프레임의 BA 정보(BA Information) 필드를 예시하는 도면이다.
- [52] 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 HE(High Efficiency) 포맷 PPDU를 예시하는 도면이다.
- [53] 도 17 내지 도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 HE 포맷 PPDU를 예시하는 도면이다.
- [54] 도 20는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 다중 사용자(multi-user) 전송 절차를 예시하는 도면이다.
- [55] 도 21은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU 전송을 나타낸다.
- [56] 도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 CTS-to-self 프레임을 예시하는 도면이다.
- [57] 도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 HE 포맷의 UL MU PPDU의 구조이다.
- [58] 도 24는 본 발명의 제1 실시예에 따른 UL MU PPDU의 구조를 도시한 도면이다.
- [59] 도 25는 본 발명의 제2 실시예에 따른 UL MU PPDU의 구조를 도시한 도면이다.
- [60] 도 26은 본 발명의 제3 실시예에 따른 UL MU PPDU의 구조를 도시한 도면이다.
- [61] 도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치의 DL MU 전송 방법에 관한 순서도이다.
- [62] 도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 각 STA 장치의 블록도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

- [63] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
- [64] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
- [65] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.

- [66] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
- [67] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
- [68] 설명을 명확하게 하기 위해, IEEE 802.11 시스템을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
- [69]
- [70] 시스템 일반
- [71] 도 1 은 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 일례를 나타내는 도면이다.
- [72] IEEE 802.11 구조는 복수개의 구성요소들로 구성될 수 있고, 이들의 상호작용에 의해 상위계층에 대해 트랜스패런트(transparent)한 스테이션(STA: Station) 이동성을 지원하는 무선 통신 시스템이 제공될 수 있다. 기본 서비스 세트(BSS: Basic Service Set)는 IEEE 802.11 시스템에서의 기본적인 구성 블록에 해당할 수 있다.
- [73] 도 1 에서는 3개의 BSS(BSS 1 내지 BSS 3)가 존재하고 각각의 BSS의 멤버로서 2개의 STA이 포함되는 것(STA 1 및 STA 2 는 BSS 1에 포함되고, STA 3 및 STA 4는 BSS 2에 포함되며, STA 5 및 STA 6은 BSS 3에 포함됨)을 예시적으로 도시한다.
- [74] 도 1 에서 BSS를 나타내는 타원은 해당 BSS에 포함된 STA들이 통신을 유지하는 커버리지 영역을 나타내는 것으로도 이해될 수 있다. 이 영역을 기본 서비스 영역(BSA: Basic Service Area)이라고 칭할 수 있다. STA가 BSA 밖으로

- 이동하게 되면 해당 BSA 내의 다른 STA들과 직접적으로 통신할 수 없게 된다.
- [75] IEEE 802.11 시스템에서 가장 기본적인 타입의 BSS는 독립적인 BSS(IBSS: Independent BSS)이다. 예를 들어, IBSS는 2 개의 STA만으로 구성된 최소의 형태를 가질 수 있다. 또한, 가장 단순한 형태이고 다른 구성요소들이 생략되어 있는 도 1 의 BSS 3이 IBSS의 대표적인 예시에 해당할 수 있다. 이러한 구성은 STA들이 직접 통신할 수 있는 경우에 가능하다. 또한, 이러한 형태의 LAN은 미리 계획되어서 구성되는 것이 아니라 LAN이 필요한 경우에 구성될 수 있으며, 이를 애드-혹(ad-hoc) 네트워크라고 칭할 수도 있다.
- [76] STA의 켜지거나 꺼짐, STA가 BSS 영역에 들어오거나 나감 등에 의해서, BSS에서의 STA의 멤버십이 동적으로 변경될 수 있다. BSS의 멤버가 되기 위해서는, STA는 동기화 과정을 이용하여 BSS에 조인할 수 있다. BSS 기반 구조의 모든 서비스에 액세스하기 위해서는, STA는 BSS에 연계(associated)되어야 한다. 이러한 연계(association)는 동적으로 설정될 수 있고, 분배 시스템 서비스(DSS: Distribution System Service)의 이용을 포함할 수 있다.
- [77] 802.11 시스템에서 직접적인 STA-대-STA의 거리는 물리 계층(PHY: physical) 성능에 의해서 제한될 수 있다. 어떠한 경우에는 이러한 거리의 한계가 충분할 수도 있지만, 경우에 따라서는 보다 먼 거리의 STA 간의 통신이 필요할 수도 있다. 확장된 커버리지를 지원하기 위해서 분배 시스템(DS: Distribution System)이 구성될 수 있다.
- [78] DS는 BSS들이 상호 연결되는 구조를 의미한다. 구체적으로, 도 1 과 같이 BSS가 독립적으로 존재하는 대신에, 복수개의 BSS들로 구성된 네트워크의 확장된 형태의 구성요소로서 BSS가 존재할 수도 있다.
- [79] DS는 논리적인 개념이며 분배 시스템 매체(DSM: Distribution System Medium)의 특성에 의해서 특정될 수 있다. 이와 관련하여, IEEE 802.11 표준에서는 무선 매체(WM: Wireless Medium)와 분배 시스템 매체(DSM: Distribution System Medium)을 논리적으로 구분하고 있다. 각각의 논리적 매체는 상이한 목적을 위해서 사용되며, 상이한 구성요소에 의해서 사용된다. IEEE 802.11 표준의 정의에서는 이러한 매체들이 동일한 것으로 제한하지도 않고 상이한 것으로 제한하지도 않는다. 이와 같이 복수개의 매체들이 논리적으로 상이하다는 점에서, IEEE 802.11 시스템의 구조(DS 구조 또는 다른 네트워크 구조)의 유연성이 설명될 수 있다. 즉, IEEE 802.11 시스템 구조는 다양하게 구현될 수 있으며, 각각의 구현예의 물리적인 특성에 의해서 독립적으로 해당 시스템 구조가 특정될 수 있다.
- [80] DS는 복수개의 BSS들의 끊김 없는(seamless) 통합을 제공하고 목적지로의 어드레스를 다루는 데에 필요한 논리적 서비스들을 제공함으로써 이동 장치를 지원할 수 있다.
- [81] AP는, 연계된 STA들에 대해서 WM을 통해서 DS로의 액세스를 가능하게 하고

STA 기능성을 가지는 개체를 의미한다. AP를 통해서 BSS 및 DS 간의 데이터 이동이 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 1에서 도시하는 STA 2 및 STA 3은 STA의 기능성을 가지면서, 연계된 STA들(STA 1 및 STA 4)가 DS로 액세스하도록 하는 기능을 제공한다. 또한, 모든 AP는 기본적으로 STA에 해당하므로, 모든 AP는 어드레스 가능한 개체이다. WM 상에서의 통신을 위해 AP에 의해서 사용되는 어드레스와 DSM 상에서의 통신을 위해 AP에 의해서 사용되는 어드레스는 반드시 동일할 필요는 없다.

[82] AP에 연계된 STA들 중의 하나로부터 그 AP의 STA 어드레스로 전송되는 데이터는, 항상 비제어 포트(uncontrolled port)에서 수신되고 IEEE 802.1X 포트 액세스 개체에 의해서 처리될 수 있다. 또한, 제어 포트(controlled port)가 인증되면 전송 데이터(또는 프레임)는 DS로 전달될 수 있다.

[83] 임의의(arbitrary) 크기 및 복잡도를 가지는 무선 네트워크가 DS 및 BSS들로 구성될 수 있다. IEEE 802.11 시스템에서는 이러한 방식의 네트워크를 확장된 서비스 세트(ESS: Extended Service Set) 네트워크라고 칭한다. ESS는 하나의 DS에 연결된 BSS들의 집합에 해당할 수 있다. 그러나, ESS는 DS를 포함하지는 않는다. ESS 네트워크는 논리 링크 제어(LLC: Logical Link Control) 계층에서 IBSS 네트워크로 보이는 점이 특징이다. ESS에 포함되는 STA들은 서로 통신할 수 있고, 이동 STA들은 LLC에 트랜스패런트(transparent)하게 하나의 BSS에서 다른 BSS로(동일한 ESS 내에서) 이동할 수 있다.

[84] IEEE 802.11 시스템에서는 도 1에서의 BSS들의 상대적인 물리적 위치에 대해서 아무것도 가정하지 않으며, 다음과 같은 형태가 모두 가능하다.

[85] 구체적으로, BSS들은 부분적으로 중첩될 수 있고, 이는 연속적인 커버리지를 제공하기 위해서 일반적으로 이용되는 형태이다. 또한, BSS들은 물리적으로 연결되어 있지 않을 수 있고, 논리적으로는 BSS들 간의 거리에 제한은 없다. 또한, BSS들은 물리적으로 동일한 위치에 위치할 수 있고, 이는 리던던시(redundancy)를 제공하기 위해서 이용될 수 있다. 또한, 하나 (또는 하나 이상의) IBSS 또는 ESS 네트워크들이 하나 또는 그 이상의 ESS 네트워크로서 동일한 공간에 물리적으로 존재할 수 있다. 이는 ESS 네트워크가 존재하는 위치에 ad-hoc 네트워크가 동작하는 경우나, 상이한 기관(organizations)에 의해서 물리적으로 중첩되는 IEEE 802.11 네트워크들이 구성되는 경우나, 동일한 위치에서 2 이상의 상이한 액세스 및 보안 정책이 필요한 경우 등에서의 ESS 네트워크 형태에 해당할 수 있다.

[86] WLAN 시스템에서 STA은 IEEE 802.11의 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control)/PHY 규정에 따라 동작하는 장치이다. STA의 기능이 AP와 개별적으로 구분되지 않는 한, STA는 AP STA과 비-AP STA(non-AP STA)를 포함할 수 있다. 다만, STA과 AP 간에 통신이 수행된다고 할 때, STA은 non-AP STA으로 이해될 수 있다. 도 1의 예시에서 STA 1, STA 4, STA 5 및 STA 6은 non-AP STA에 해당하고, STA 2 및 STA 3은 AP STA에 해당한다.

- [87] Non-AP STA는 랩탑 컴퓨터, 이동 전화기와 같이 일반적으로 사용자가 직접 다루는 장치에 해당한다. 이하의 설명에서 non-AP STA는 무선 장치(wireless device), 단말(terminal), 사용자 장치(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 이동 단말(Mobile Terminal), 무선 단말(wireless terminal), 무선 송수신 유닛(WTRU: Wireless Transmit/Receive Unit), 네트워크 인터페이스 장치(network interface device), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치 등으로 칭할 수도 있다.
- [88] 또한, AP는 다른 무선 통신 분야에서의 기지국(BS: Base Station), 노드-B(Node-B), 발전된 노드-B(eNB: evolved Node-B), 기저 송수신 시스템(BTS: Base Transceiver System), 펌토 기지국(Femto BS) 등에 대응하는 개념이다.
- [89] 이하, 본 명세서에서 하향링크(DL: downlink)는 AP에서 non-AP STA로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 non-AP STA에서 AP로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 AP의 일부이고, 수신기는 non-AP STA의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 non-AP STA의 일부이고, 수신기는 AP의 일부일 수 있다.
- [90]
- [91] **PPDU(Physical Protocol Data Unit) 포맷**
- [92] PPDU(Physical Protocol Data Unit)는 물리 계층에서 발생하는 데이터 블록을 의미한다. 이하, 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 WLAN 시스템을 기초로 PPDU 포맷을 설명한다.
- [93] 도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 non-HT 포맷 PPDU 및 HT 포맷 PPDU를 예시한다.
- [94] 도 2의 (a)는 IEEE 802.11a/g 시스템을 지원하기 위한 non-HT 포맷 PPDU를 예시한다. non-HT PPDU는 레거시(legacy) PPDU으로도 불릴 수 있다.
- [95] 도 2의 (a)를 참조하면, non-HT 포맷 PPDU는 L-STF(Legacy(또는, Non-HT) Short Training field), L-LTF(Legacy(또는, Non-HT) Long Training field) 및 L-SIG(Legacy(또는 Non-HT) SIGNAL) 필드로 구성되는 레가시 포맷 프리앰블과 데이터 필드를 포함하여 구성된다.
- [96] L-STF는 짧은 트레이닝 OFDM(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF는 프레임 타이밍 획득(frame timing acquisition), 자동 이득 제어(AGC: Automatic Gain Control), 다이버시티 검출(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
- [97] L-LTF는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 추정(channel estimation)을 위해 사용될 수 있다.
- [98] L-SIG 필드는 데이터 필드의 복조 및 디코딩을 위한 제어 정보를 전송하기

위하여 사용될 수 있다.

- [99] L-SIG 필드는 4 비트의 레이트(Rate) 필드, 1비트의 예비(Reserved) 비트, 12 비트의 길이(Length) 필드, 1비트의 패리티 비트, 6비트의 신호 테일(Signal Tail) 필드로 구성될 수 있다.
- [100] 레이트 필드는 전송율 정보를 포함하고, 길이 필드는 PSDU의 옥텟의 수를 지시한다.
- [101] 도 2의 (b)는 IEEE 802.11n 시스템 및 IEEE 802.11a/g 시스템을 모두 지원하기 위한 HT 혼합 포맷 PPDU(HT-mixed format PPDU)를 예시한다.
- [102] 도 2의 (b)를 참조하면, HT 혼합 포맷 PPDU는 L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드로 구성되는 레가시 포맷 프리앰블과 HT-SIG(HT-Signal) 필드, HT-STF(HT Short Training field), HT-LTF(HT Long Training field)로 구성되는 HT 포맷 프리앰블 및 데이터 필드를 포함하여 구성된다.
- [103] L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드는 하위 호환성(backward compatibility)을 위한 레가시 필드를 의미하므로, L-STF부터 L-SIG 필드까지 non-HT 포맷과 동일하다. L-STA는 HT 혼합 PPDU를 수신하여도 L-LTF, L-LTF 및 L-SIG 필드를 통해 데이터 필드를 해석할 수 있다. 다만 L-LTF는 HT-STA이 HT 혼합 PPDU를 수신하고 L-SIG 필드 및 HT-SIG 필드를 복조하기 위하여 수행할 채널 추정을 위한 정보를 더 포함할 수 있다.
- [104] HT-STA는 레가시 필드 뒤에 오는 HT-SIG 필드 이용하여 HT-혼합 포맷 PPDU임을 알 수 있으며, 이를 기반으로 데이터 필드를 디코딩할 수 있다.
- [105] HT-LTF 필드는 데이터 필드의 복조를 위한 채널 추정에 사용될 수 있다. IEEE 802.11n은 SU-MIMO(Single-User Multi-Input and Multi-Output)를 지원하므로 복수의 공간 스트림으로 전송되는 데이터 필드 각각에 대하여 채널 추정을 위해 HT-LTF 필드는 복수로 구성될 수 있다.
- [106] HT-LTF 필드는 공간 스트림에 대한 채널 추정을 위하여 사용되는 데이터 HT-LTF(data HT-LTF)와 풀 채널 사운딩(full channel sounding)을 위해 추가적으로 사용되는 확장 HT-LTF(extension HT-LTF)로 구성될 수 있다. 따라서, 복수의 HT-LTF는 전송되는 공간 스트림의 개수보다 같거나 많을 수 있다.
- [107] HT-혼합 포맷 PPDU는 L-STA도 수신하여 데이터를 획득할 수 있도록 하기 위해 L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드가 가장 먼저 전송된다. 이후 HT-STA을 위하여 전송되는 데이터의 복조 및 디코딩을 위해 HT-SIG 필드가 전송된다.
- [108] HT-SIG 필드까지는 빔포밍을 수행하지 않고 전송하여 L-STA 및 HT-STA이 해당 PPDU를 수신하여 데이터를 획득할 수 있도록 하고, 이후 전송되는 HT-STF, HT-LTF 및 데이터 필드는 프리코딩을 통한 무선 신호 전송이 수행된다. 여기서 프리코딩을 하여 수신하는 STA에서 프리코딩에 의한 전력이 가변 되는 부분을 감안할 수 있도록 HT-STF 필드를 전송하고 그 이후에 복수의 HT-LTF 및 데이터 필드를 전송한다.

[109] 아래 표 1은 HT-SIG 필드를 예시하는 표이다.

[110] [표1]

필드	비트	설명 (description)
변조 및 코딩 방식 (Modulation and Coding Scheme)	7	변조 및 코딩 방식을 지시함
채널 대역폭 (CBW) 20/40	1	20MHz 또는 40MHz 보다 크거나 (upper) / 작은 (lower) 경우, '0', 40MHz인 경우, '1'
HT 길이 (Length)	16	PSDU 내 데이터 옥텟의 수를 지시함
스무딩 (Smoothing)	1	채널 추정 스무딩 (smoothing)이 권고되는 경우, '1', 캐리어 별로 독립적 (unsmoothing)으로 채널 추정이 권고되는 경우, '0'
비 사운딩 (Not Sounding)	1	PPDU가 사운딩 (sounding) PPDU인 경우, '0', PPDU가 사운딩 (sounding) PPDU가 아닌 경우, '1'
Reserved	1	1로 셋팅
병합 (Aggregation)	1	PPDU가 A-MPDU를 포함하는 경우, '1', 그렇지 않은 경우, '0'
시공간 블록 코딩 (STBC)	2	시공간 스트림 (space-time stream, NSTS)의 수와 MCS에 의해 지시된 공간 스트림 (spatial stream, NSS)의 수 간의 차이를 지시함 STBC가 사용되지 않는 경우, '00'
FEC 코딩	1	LDPC (low-density parity check)가 사용되는 경우, '1', BCC (binary convolutional code)가 사용되는 경우, '0'
짧은 GI (Short GI)	1	HT 트레이닝 (training) 이후에 짧은 GI가 사용되는 경우, '1', 그렇지 않은 경우, '0'
확장 공간 스트림의 수 (Number of extension spatial streams)	2	확장 공간 스트림 (extension spatial stream, NESS)의 수를 지시함 확장 공간 스트림이 없는 경우, '0', 확장 공간 스트림이 1개인 경우, '1', 확장 공간 스트림이 2개인 경우, '2', 확장 공간 스트림이 3개인 경우, '3'
CRC	8	수신자에서 PPDU의 에러를 검출하기 위한 CRC를 포함함
테일 비트 (Tail Bits)	6	컨볼루셔널 디코딩 (convolutional decoder)의 트렐리스 (trellis) 종료를 위해 사용함 '0'으로 설정됨

[111] 도 2의 (c)는 IEEE 802.11n 시스템만을 지원하기 위한 HT-GF 포맷 PPDU(HT-greenfield format PPDU)를 예시한다.

[112] 도 2의 (c)를 참조하면, HT-GF 포맷 PPDU는 HT-GF-STF, HT-LTF1, HT-SIG 필드, 복수의 HT-LTF2 및 데이터 필드를 포함한다.

- [113] HT-GF-STF는 프레임 타이밍 획득 및 AGC를 위해 사용된다.
- [114] HT-LTF1는 채널 추정을 위해 사용된다.
- [115] HT-SIG 필드는 데이터 필드의 복조 및 디코딩을 위해 사용된다.
- [116] HT-LTF2는 데이터 필드의 복조를 위한 채널 추정에 사용된다.
 마찬가지로 HT-STA은 SU-MIMO를 사용하므로 복수의 공간 스트림으로 전송되는 데이터 필드 각각에 대하여 채널 추정을 요하므로 HT-LTF2는 복수로 구성될 수 있다.
- [117] 복수의 HT-LTF2는 HT 혼합 PPDU의 HT-LTF 필드와 유사하게 복수의 Data HT-LTF와 복수의 확장 HT-LTF로 구성될 수 있다.
- [118] 도 2의 (a) 내지 (c)에서 데이터 필드는 페이로드(payload)로서, 서비스 필드(SERVICE field), 스크램블링된 PSDU(scrambled PSDU) 필드, 테일 비트(Tail bits), 패딩 비트(padding bits)를 포함할 수 있다. 데이터 필드의 모든 비트는 스크램블된다.
- [119] 도 2(d)는 데이터 필드에 포함되는 서비스 필드를 나타낸다. 서비스 필드는 16 비트를 가진다. 각 비트는 0번부터 15번까지 부여되며, 0번 비트부터 순차적으로 전송된다. 0번부터 6번 비트는 0으로 설정되고, 수신단 내 디스크램블러(descrambler)를 동기화하기 위하여 사용된다.
- [120] IEEE 802.11ac WLAN 시스템은 무선채널을 효율적으로 이용하기 위하여 복수의 STA들이 동시에 채널에 액세스하는 하향링크 MU-MIMO(Multi User Multiple Input Multiple Output) 방식의 전송을 지원한다. MU-MIMO 전송 방식에 따르면, AP가 MIMO 페어링(pairing)된 하나 이상의 STA에게 동시에 패킷을 전송할 수 있다.
- [121] DL MU 전송(downlink multi-user transmission)은 하나 이상의 안테나를 통해 AP가 동일한 시간 자원을 통해 PPDU를 복수의 non-AP STA에게 전송하는 기술을 의미한다.
- [122] 이하, MU PPDU는 MU-MIMO 기술 또는 OFDMA 기술을 이용하여 하나 이상의 STA을 위한 하나 이상의 PSDU를 전달하는 PPDU를 의미한다. 그리고, SU PPDU는 하나의 PSDU만을 전달할 수 있거나 PSDU가 존재하지 않는 포맷을 가진 PPDU를 의미한다.
- [123] MU-MIMO 전송을 위하여 802.11n 제어 정보의 크기에 비하여 STA에 전송되는 제어 정보의 크기가 상대적으로 클 수 있다. MU-MIMO 지원을 위해 추가적으로 요구되는 제어 정보의 일례로, 각 STA에 의해 수신되는 공간적 스트림(spatial stream)의 수를 지시하는 정보, 각 STA에 전송되는 데이터의 변조 및 코딩 관련 정보 등이 이에 해당될 수 있다.
- [124] 따라서, 복수의 STA에 동시에 데이터 서비스를 제공하기 위하여 MU-MIMO 전송이 수행될 때, 전송되는 제어 정보의 크기는 수신하는 STA의 수에 따라 증가될 수 있다.
- [125] 이와 같이 증가되는 제어 정보의 크기를 효율적으로 전송하기 위하여,

MU-MIMO 전송을 위해 요구되는 복수의 제어 정보는 모든 STA에 공통으로 요구되는 공통 제어 정보(common control information)와 특정 STA에 개별적으로 요구되는 전용 제어 정보(dedicated control information)의 두 가지 타입의 정보로 구분하여 전송될 수 있다.

- [126] 도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 VHT 포맷 PPDU 포맷을 예시한다.
- [127] 도 3(a)는 IEEE 802.11ac 시스템을 지원하기 위한 VHT 포맷 PPDU(VHT format PPDU)를 예시한다.
- [128] 도 3(a)를 참조하면, VHT 포맷 PPDU는 L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드로 구성되는 레가시 포맷 프리앰블과 VHT-SIG-A(VHT-Signal-A) 필드, VHT-STF(VHT Short Training field), VHT-LTF(VHT Long Training field), VHT-SIG-B(VHT-Signal-B) 필드로 구성되는 VHT 포맷 프리앰블 및 데이터 필드를 포함하여 구성된다.
- [129] L-STF, L-LTF 및 L-SIG는 하위 호환성(backward compatibility)을 위한 레가시 필드를 의미하므로, L-STF부터 L-SIG 필드까지 non-HT 포맷과 동일하다. 다만, L-LTF는 L-SIG 필드 및 VHT-SIG-A 필드를 복조하기 위하여 수행할 채널 추정을 위한 정보를 더 포함할 수 있다.
- [130] L-STF, L-LTF, L-SIG 필드 및 VHT-SIG-A 필드는 20MHz 채널 단위로 반복되어 전송될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 4개의 20MHz 채널(즉, 80 MHz 대역폭)을 통해 전송될 때, L-STF, L-LTF, L-SIG 필드 및 VHT-SIG-A 필드는 매 20MHz 채널에서 반복되어 전송될 수 있다.
- [131] VHT-STA는 레가시 필드 뒤에 오는 VHT-SIG-A 필드 이용하여 VHT 포맷 PPDU임을 알 수 있으며, 이를 기반으로 데이터 필드를 디코딩할 수 있다.
- [132] VHT 포맷 PPDU는 L-STA도 수신하여 데이터를 획득할 수 있도록 하기 위해 L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드가 가장 먼저 전송된다. 이후, VHT-STA를 위하여 전송되는 데이터의 복조 및 디코딩을 위해 VHT-SIG-A 필드가 전송된다.
- [133] VHT-SIG-A 필드는 AP와 MIMO 페어링된(paired) VHT STA들에게 공통되는 제어 정보 전송을 위한 필드로서, 이는 수신된 VHT 포맷 PPDU를 해석하기 위한 제어 정보를 포함하고 있다.
- [134] VHT-SIG-A 필드는 VHT-SIG-A1 필드와 VHT-SIG-A2 필드를 포함할 수 있다.
- [135] VHT-SIG-A1 필드는 사용하는 채널 대역폭(BW: bandwidth) 정보, 시공간 블록 코딩(STBC: Space Time Block Coding)의 적용 여부, MU-MIMO에서 그룹핑된 STA들의 그룹의 지시하기 위한 그룹 식별 정보(Group ID: Group Identifier), 사용되는 스트림의 개수(NSTS: Number of space-time stream)/부분 AID(Partial AID(association Identifier))에 대한 정보 및 전송 파워 세이브 금지(Transmit power save forbidden) 정보를 포함할 수 있다. 여기서, Group ID는 MU-MIMO 전송을 지원하기 위해 전송 대상 STA 그룹에 대하여 할당되는 식별자를 의미하며, 현재 사용된 MIMO 전송 방법이 MU-MIMO인지 또는 SU-MIMO 인지 여부를 나타낼

수 있다.

[136] 표 2은 VHT-SIG-A1 필드를 예시하는 표이다.

[137] [표2]

필드	비트	설명 (description)
BW	2	20MHz 경우, '0', 40MHz 경우, '1', 80MHz 경우, '2', 160MHz 또는 80+80 MHz 경우, '3'으로 설정됨
Reserved	1	
STBC	1	VHT SU PPDU 경우: STBC가 사용된 경우, '1', 그렇지 않은 경우, '0'으로 설정됨 VHT MU PPDU 경우: '0'으로 설정됨
Group ID	6	Group ID를 지시함 '0' 또는 '63'은 VHT SU PPDU를 지시하나, 그렇지 않은 경우 VHT MU PPDU를 지시함
NSTS/Partial AID	12	VHT MU PPDU인 경우, 각각 3 비트씩 4 사용자 위치(user position, 'p')로 구분됨 시공간 스트림이 0인 경우, '0', 시공간 스트림이 1인 경우, '1', 시공간 스트림이 2인 경우, '2', 시공간 스트림이 3인 경우, '3', 시공간 스트림이 4인 경우, '4', VHT SU PPDU인 경우, 상위 3 비트는 다음과 같이 설정됨 시공간 스트림이 1인 경우, '0', 시공간 스트림이 2인 경우, '1', 시공간 스트림이 3인 경우, '2', 시공간 스트림이 4인 경우, '3', 시공간 스트림이 5인 경우, '4', 시공간 스트림이 6인 경우, '5', 시공간 스트림이 7인 경우, '6', 시공간 스트림이 8인 경우, '7', 하위 9비트는 부분 AID(Partial AID)를 지시함
TXOP_PS_NOT_ALLOWED	1	VHT AP가 non-AP VHT STA이 TXOP(transmission opportunity) 동안 파워 세이브 모드로 천이하는 것을 허가하는 경우, '0'으로 설정됨 그렇지 않은 경우, '1'로 설정됨 non-AP VHT STA에 의해 전송되는 VHT PPDU의 경우 '1'로 설정됨
Reserved	1	

[138] VHT-SIG-A2 필드는 짧은 보호구간(GI: Guard Interval) 사용 여부에 대한 정보, 포워드 에러 정정(FEC: Forward Error Correction) 정보, 단일 사용자에게 대한

MCS(Modulation and Coding Scheme)에 관한 정보, 복수 사용자에게 대한 채널 코딩의 종류에 관한 정보, 빔포밍 관련 정보, CRC(Cyclic Redundancy Checking)를 위한 여분 비트(redundancy bits)와 컨벌루셔널 디코딩(convolutional decoder)의 테일 비트(tail bit) 등을 포함할 수 있다.

[139] 표 3은 VHT-SIG-A2 필드를 예시하는 표이다.

[140] [표3]

필드	비트	설명 (description)
Short GI	1	데이터 필드에 짧은 GI가 사용되지 않는 경우, '0', 데이터 필드에 짧은 GI가 사용되는 경우, '1'로 설정됨
Short GI 명확화 (disambiguation)	1	짧은 GI가 사용되고, PPDU의 페이로드를 위해 추가 심볼이 필요한 경우, '1', 추가 심볼이 필요하지 않은 경우, '0'으로 설정됨
SU/MU Coding	1	VHT SU PPDU 경우: BCC(binary convolutional code) 경우, '0', LDPC(low-density parity check) 경우, '1'로 설정됨 VHT MU PPDU 경우: 사용자 위치(user position)가 '0'인 사용자의 NSTS 필드가 '0'이 아닌 경우, 사용되는 코딩을 지시함 BCC 경우, '0', LDPC 경우, '1'로 설정됨 사용자 위치(user position)가 '0'인 사용자의 NSTS 필드가 '0'인 경우, 예비필드로써 '1'로 설정됨
LDPC Extra OFDM Symbol	1	LDPC PPDU 인코딩 절차(SU PPDU 경우) 또는 적어도 하나의 LDPC 사용자의 PPDU 인코딩 절차(VHT MU PPDU 경우)로 인하여 추가 OFDM 심볼(extra OFDM symbol)이 필요한 경우, '1'로 설정됨 그렇지 않은 경우, '0'으로 설정됨
SU VHT MCS/MU Coding	4	VHT SU PPDU 경우: VHT-MCS 인덱스를 나타냄 VHT MU PPDU 경우: 상위 비트부터 순서대로 사용자 위치(user position) '1' 내지 '3'에 대한 코딩을 지시함 각 사용자의 NSTS 필드가 '1'이 아닌 경우, 사용되는 코딩을 지시함 BCC 경우, '0', LDPC 경우, '1'로 설정됨 각 사용자의 NSTS 필드가 '0'인 경우, 예비필드로써 '1'로 설정됨
Beamformed	1	VHT SU PPDU 경우: 빔포밍 스티어링 행렬(Beamforming steering matrix)이 SU 전송에 적용되는 경우 '1'로 설정됨 그렇지 않은 경우 '0'으로 설정됨 VHT MU PPDU 경우: 예비필드로써 '1'로 설정됨
Reserved	1	
CRC	8	수신자에서 PPDU의 에러를 검출하기 위한 CRC를 포함함
Tail	6	컨벌루셔널 디코딩(convolutional decoder)의 트렐리스(trellis) 종료를 위해 사용함 '0'으로 설정됨

- [141] VHT-STF는 MIMO 전송에 있어서 AGC 추정 성능을 개선하기 위해 사용된다.
- [142] VHT-LTF는 VHT-STA이 MIMO 채널을 추정하는데 사용된다. VHT WLAN 시스템은 MU-MIMO를 지원하기 때문에, VHT-LTF는 PPDU가 전송되는 공간 스트림의 개수만큼 설정될 수 있다. 추가적으로, 풀 채널 사운딩(full channel sounding)이 지원되는 경우, VHT-LTF의 수는 더 많아질 수 있다.
- [143] VHT-SIG-B 필드는 MU-MIMO 페어링된 복수의 VHT-STA이 PPDU를 수신하여 데이터를 획득하는데 필요한 전용 제어 정보를 포함한다. 따라서, VHT-SIG-A 필드에 포함된 공용 제어 정보가 현재 수신된 PPDU가 MU-MIMO 전송을 지시한 경우에만, VHT-STA은 VHT-SIG-B 필드를 디코딩(decoding)하도록 설계될 수 있다. 반면, 공용 제어 정보가 현재 수신된 PPDU가 단일 VHT-STA을 위한 것(SU-MIMO를 포함)임을 지시한 경우 STA은 VHT-SIG-B 필드를 디코딩하지 않도록 설계될 수 있다.
- [144] VHT-SIG-B 필드는 VHT-SIG-B 길이(Length) 필드, VHT-MCS 필드, 예비(Reserved) 필드, 테일(Tail) 필드를 포함한다.
- [145] VHT-SIG-B 길이(Length) 필드는 A-MPDU의 길이(EOF(end-of-frame) 패딩 이전)를 지시한다. VHT-MCS 필드는 각 VHT-STA들의 변조(modulation), 인코딩(encoding) 및 레이트 매칭(rate-matching)에 대한 정보를 포함한다.
- [146] VHT-SIG-B 필드의 크기는 MIMO 전송의 유형(MU-MIMO 또는 SU-MIMO) 및 PPDU 전송을 위해 사용하는 채널 대역폭에 따라 다를 수 있다.
- [147] 도 3(b)는 PPDU 전송 대역폭에 따른 VHT-SIG-B 필드를 예시한다.
- [148] 도 3(b)를 참조하면, 40MHz 전송에 있어서, VHT-SIG-B 비트는 2번 반복된다. 80MHz 전송에 있어서, VHT-SIG-B 비트는 4번 반복되고, 0로 셋팅된 패드 비트가 부착된다.
- [149] 160MHz 전송 및 80+80MHz 에 있어서, 먼저 80MHz 전송과 같이 VHT-SIG-B 비트는 4번 반복되고, 0로 셋팅된 패드 비트가 부착된다. 그리고, 전체 117 비트가 다시 반복된다.
- [150] MU-MIMO를 지원하는 시스템에서 동일한 크기의 PPDU를 AP에 페어링된 STA들에게 전송하기 위하여, PPDU를 구성하는 데이터 필드의 비트 크기를 지시하는 정보 및/또는 특정 필드를 구성하는 비트 스트림 크기를 지시하는 정보가 VHT-SIG-A 필드에 포함될 수 있다.
- [151] 다만, 효과적으로 PPDU 포맷을 사용하기 위하여 L-SIG 필드가 사용될 수도 있다. 동일한 크기의 PPDU가 모든 STA에게 전송되기 위하여 L-SIG 필드 내 포함되어 전송되는 길이 필드(length field) 및 레이트 필드(rate field)가 필요한 정보를 제공하기 위해 사용될 수 있다. 이 경우, MPDU(MAC Protocol Data Unit) 및/또는 A-MPDU(Aggregate MAC Protocol Data Unit)가 MAC 계층의 바이트(또는 옥텟(oct: octet)) 기반으로 설정되므로 물리 계층에서 추가적인 패딩(padding)이 요구될 수 있다.

- [152] 도 3에서 데이터 필드는 페이로드(payload)로서, 서비스 필드(SERVICE field), 스크램블링된 PSDU(scrambled PSDU), 테일 비트(tail bits), 패딩 비트(padding bits)를 포함할 수 있다.
- [153] 위와 같이 여러 가지의 PPDU의 포맷이 혼합되어 사용되기 때문에, STA은 수신한 PPDU의 포맷을 구분할 수 있어야 한다.
- [154] 여기서, PPDU를 구분한다는 의미(또는, PPDU 포맷을 구분한다는 의미)는 다양한 의미를 가질 수 있다. 예를 들어, PPDU를 구분한다는 의미는 수신한 PPDU가 STA에 의해 디코딩(또는, 해석)이 가능한 PPDU인지 여부에 대하여 판단한다는 의미를 포함할 수 있다. 또한, PPDU를 구분한다는 의미는 수신한 PPDU가 STA에 의해 지원 가능한 PPDU인지 여부에 대하여 판단한다는 의미일 수도 있다. 또한, PPDU를 구분한다는 의미는 수신한 PPDU를 통해 전송된 정보가 어떠한 정보인지를 구분한다는 의미로도 해석될 수 있다.
- [155] 이에 대하여 아래 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
- [156] 도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 PPDU의 포맷을 구분하기 위한 성상(constellation)을 예시하는 도면이다.
- [157] 도 4(a)는 non-HT 포맷 PPDU에 포함되는 L-SIG 필드의 성상(constellation)을 예시하고, 도 4(b)는 HT 혼합 포맷 PPDU 검출을 위한 위상 회전(phase rotation)을 예시하며, 도 4(c)는 VHT 포맷 PPDU 검출을 위한 위상 회전(phase rotation)을 예시한다.
- [158] STA이 non-HT 포맷 PPDU, HT-GF 포맷 PPDU, HT 혼합 포맷 PPDU 및 VHT 포맷 PPDU를 구분(classification)하기 위하여, L-SIG 필드 및 L-SIG 필드 이후에 전송되는 OFDM 심볼의 성상(constellation)의 위상(phase)이 사용된다. 즉, STA은 수신한 PPDU의 L-SIG 필드 및/또는 L-SIG 필드 이후에 전송되는 OFDM 심볼의 성상의 위상을 기반으로 PPDU 포맷을 구분할 수 있다.
- [159] 도 4(a)를 참조하면, L-SIG 필드를 구성하는 OFDM 심볼은 BPSK(Binary Phase Shift Keying)가 이용된다.
- [160] 먼저, HT-GF 포맷 PPDU를 구분하기 위하여, STA은 수신한 PPDU에서 최초의 SIG 필드가 감지되면, L-SIG 필드인지 여부를 판단한다. 즉, STA은 도 5(a)의 예시와 같은 성상을 기반으로 디코딩을 시도한다. STA이 디코딩에 실패하면 해당 PPDU가 HT-GF 포맷 PPDU라고 판단할 수 있다.
- [161] 다음으로, non-HT 포맷 PPDU, HT 혼합 포맷 PPDU 및 VHT 포맷 PPDU를 구분(classification)하기 위하여, L-SIG 필드 이후에 전송되는 OFDM 심볼의 성상의 위상이 사용될 수 있다. 즉, L-SIG 필드 이후에 전송되는 OFDM 심볼의 변조 방법이 서로 다를 수 있으며, STA은 수신한 PPDU의 L-SIG 필드 이후의 필드에 대한 변조 방법을 기반으로 PPDU 포맷을 구분할 수 있다.
- [162] 도 4(b)를 참조하면, HT 혼합 포맷 PPDU를 구분하기 위하여, HT 혼합 포맷 PPDU에서 L-SIG 필드 이후에 전송되는 2개의 OFDM 심볼의 위상이 사용될 수 있다.

- [163] 보다 구체적으로, HT 혼합 포맷 PPDU에서 L-SIG 필드 이후에 전송되는 HT-SIG 필드에 대응되는 OFDM 심볼 #1 및 OFDM 심볼 #2의 위상은 모두 반시계 방향으로 90도만큼 회전된다. 즉, OFDM 심볼 #1 및 OFDM 심볼 #2에 대한 변조 방법은 QBPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying)가 이용된다. QBPSK 성상은 BPSK 성상을 기준으로 반시계 방향으로 90도만큼 위상이 회전한 성상일 수 있다.
- [164] STA은 수신한 PPDU의 L-SIG 필드 다음에 전송되는 HT-SIG 필드에 대응되는 제1 OFDM 심볼 및 제2 OFDM 심볼을 도 5(b)의 예시와 같은 성상을 기반으로 디코딩을 시도한다. STA이 디코딩에 성공하면 해당 PPDU가 HT 포맷 PPDU라고 판단한다.
- [165] 다음으로, non-HT 포맷 PPDU 및 VHT 포맷 PPDU를 구분하기 위하여, L-SIG 필드 이후에 전송되는 OFDM 심볼의 성상의 위상이 사용될 수 있다.
- [166] 도 4(c)를 참조하면, VHT 포맷 PPDU를 구분(classification)하기 위하여, VHT 포맷 PPDU에서 L-SIG 필드 이후에 전송되는 2개의 OFDM 심볼의 위상이 사용될 수 있다.
- [167] 보다 구체적으로, VHT 포맷 PPDU에서 L-SIG 필드 이후의 VHT-SIG-A 필드에 대응되는 OFDM 심볼 #1의 위상은 회전되지 않으나, OFDM 심볼 #2의 위상은 반시계 방향으로 90도만큼 회전된다. 즉, OFDM 심볼 #1에 대한 변조 방법은 BPSK가 이용되고, OFDM 심볼 #2에 대한 변조 방법은 QBPSK가 이용된다.
- [168] STA은 수신한 PPDU의 L-SIG 필드 다음에 전송되는 VHT-SIG 필드에 대응되는 제1 OFDM 심볼 및 제2 OFDM 심볼을 도 5(c)의 예시와 같은 성상을 기반으로 디코딩을 시도한다. STA이 디코딩에 성공하면 해당 PPDU가 VHT 포맷 PPDU이라고 판단할 수 있다.
- [169] 반면, 디코딩에 실패하면, STA은 해당 PPDU가 non-HT 포맷 PPDU이라고 판단할 수 있다.
- [170]
- [171] **MAC 프레임 포맷**
- [172] 도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 IEEE 802.11 시스템의 MAC 프레임 포맷을 예시한다.
- [173] 도 5를 참조하면, MAC 프레임(즉, MPDU)은 MAC 헤더(MAC Header), 프레임 몸체(Frame Body) 및 프레임 체크 시퀀스(FCS: frame check sequence)로 구성된다.
- [174] MAC Header는 프레임 제어(Frame Control) 필드, 지속 시간/식별자(Duration/ID) 필드, 주소 1(Address 1) 필드, 주소 2(Address 2) 필드, 주소 3(Address 3) 필드, 시퀀스 제어(Sequence Control) 필드, 주소 4(Address 4) 필드, QoS 제어(QoS Control) 필드 및 HT 제어(HT Control) 필드를 포함하는 영역으로 정의된다.
- [175] Frame Control 필드는 해당 MAC 프레임 특성에 대한 정보를 포함한다. Frame Control 필드에 대한 보다 상세한 설명은 후술한다.
- [176] Duration/ID 필드는 해당 MAC 프레임의 타입 및 서브타입에 따른 다른 값을

가지도록 구현될 수 있다.

- [177] 만약, 해당 MAC 프레임의 타입 및 서브타입이 파워 세이브(PS: power save) 운영을 위한 PS-폴(PS-Poll) 프레임의 경우, Duration/ID 필드는 프레임을 전송한 STA의 AID(association identifier)를 포함하도록 설정될 수 있다. 그 이외의 경우, Duration/ID 필드는 해당 MAC 프레임의 타입 및 서브타입에 따라 특정 지속시간 값을 가지도록 설정될 수 있다. 또한, 프레임이 A-MPDU(aggregate-MPDU) 포맷에 포함된 MPDU인 경우, MAC 헤더에 포함된 Duration/ID 필드는 모두 동일한 값을 가지도록 설정될 수도 있다.
- [178] Address 1 필드 내지 Address 4 필드는 BSSID, 소스 주소(SA: source address), 목적 주소(DA: destination address), 전송 STA 주소를 나타내는 전송 주소 (TA: Transmitting Address), 수신 STA 주소를 나타내는 수신 주소(RA: Receiving Address)를 지시하기 위하여 사용된다.
- [179] 한편, TA 필드로 구현된 주소 필드는 대역폭 시그널링 TA(bandwidth signaling TA) 값으로 설정될 수 있으며, 이 경우 TA 필드는 해당 MAC 프레임이 스크램블링 시퀀스에 추가적인 정보를 담고 있음을 지시할 수 있다. 대역폭 시그널링 TA는 해당 MAC 프레임을 전송하는 STA의 MAC 주소로 표현될 수 있으나, MAC 주소에 포함된 개별/그룹 비트(Individual/Group bit)가 특정 값(예를 들어, '1')으로 설정될 수 있다.
- [180] Sequence Control 필드는 시퀀스 넘버(sequence number) 및 조각 넘버(fragment number)를 포함하도록 설정된다. 시퀀스 넘버를 해당 MAC 프레임에 할당된 시퀀스 넘버를 지시할 수 있다. 조각 넘버는 해당 MAC 프레임의 각 조각의 넘버를 지시할 수 있다.
- [181] QoS Control 필드는 QoS와 관련된 정보를 포함한다. QoS Control 필드는 서브타입(Subtype) 서브필드에서 QoS 데이터 프레임을 지시하는 경우 포함될 수 있다.
- [182] HT Control 필드는 HT 및/또는 VHT 송수신 기법과 관련된 제어 정보를 포함한다. HT Control 필드는 제어 래퍼(Control Wrapper) 프레임에 포함된다. 또한, 오더(Order) 서브필드 값이 1인 QoS 데이터(QoS Data) 프레임, 관리(Management) 프레임에 존재한다.
- [183] Frame Body는 MAC 페이로드(payload)로 정의되고, 상위 계층에서 전송하고자 하는 데이터가 위치하게 되며, 가변적인 크기를 가진다. 예를 들어, 최대 MPDU의 크기는 11454 옥텟(octets)이고, 최대 PPDU 크기는 5.484 ms일 수 있다.
- [184] FCS는 MAC 풋터/footer)로 정의되고, MAC 프레임의 에러 탐색을 위하여 사용된다.
- [185] 처음 세 필드(Frame Control 필드, Duration/ID 필드 및 Address 1 필드)와 제일 마지막 필드(FCS 필드)는 최소 프레임 포맷을 구성하며, 모든 프레임에 존재한다. 그 외의 필드는 특정 프레임 타입에서만 존재할 수 있다.
- [186] 도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 MAC 프레임 내 프레임

제어(Frame Control) 필드를 예시하는 도면이다.

- [187] 도 6을 참조하면, Frame Control 필드는 프로토콜 버전(Protocol Version) 서브필드, 타입(Type) 서브필드, 서브타입(Subtype) 서브필드, To DS 서브필드, From DS 서브필드, 추가 조각(More Fragments) 서브필드, 재시도(Retry) 서브필드, 파워 관리(Power Management) 서브필드, 추가 데이터(More Data) 서브필드, 보호된 프레임(Protected Frame) 서브필드 및 오더(Order) 서브필드로 구성된다.
- [188] Protocol Version 서브필드는 해당 MAC 프레임에 적용된 WLAN 프로토콜의 버전을 지시할 수 있다.
- [189] Type 서브필드 및 Subtype 서브필드는 해당 MAC 프레임의 기능을 식별하는 정보를 지시하도록 설정될 수 있다.
- [190] MAC 프레임의 타입은 관리 프레임(Management Frame), 제어 프레임(Control Frame), 데이터 프레임(Data Frame) 3가지의 프레임 타입을 포함할 수 있다.
- [191] 그리고, 각 프레임 타입들은 다시 서브타입으로 구분될 수 있다.
- [192] 예를 들어, 제어 프레임(Control frames)은 RTS(request to send) 프레임, CTS(clear-to-send) 프레임, ACK(Acknowledgment) 프레임, PS-Poll 프레임, CF(contention free)-End 프레임, CF-End+CF-ACK 프레임, 블록 ACK 요청(BAR: Block Acknowledgment request) 프레임, 블록 ACK(BA: Block Acknowledgment) 프레임, 제어 래퍼(Control Wrapper(Control+HTcontrol)) 프레임, VHT 널 데이터 패킷 공지(NDPA: Null Data Packet Announcement), 빔포밍 보고 폴(Beamforming Report Poll) 프레임을 포함할 수 있다.
- [193] 관리 프레임(Management frames)은 비콘(Beacon) 프레임, ATIM(Announcement Traffic Indication Message) 프레임, 연계해제(Disassociation) 프레임, 연계 요청/응답(Association Request/Response) 프레임, 재연계 요청/응답(Reassociation Request/Response) 프레임, 프로브 요청/응답(Probe Request/Response) 프레임, 인증(Authentication) 프레임, 인증해제(Deauthentication) 프레임, 동작(Action) 프레임, 동작 무응답(Action No ACK) 프레임, 타이밍 광고(Timing Advertisement) 프레임을 포함할 수 있다.
- [194] To DS 서브필드 및 From DS 서브필드는 해당 MAC 프레임 헤더에 포함된 Address 1 필드 내지 Address 4 필드를 해석하기 위하여 필요한 정보를 포함할 수 있다. Control 프레임의 경우, To DS 서브필드 및 From DS 서브필드는 모두 '0'로 설정된다. Management 프레임의 경우, To DS 서브필드 및 From DS 서브필드는 해당 프레임이 QoS 관리 프레임(QMF: QoS Management frame)이면 순서대로 '1', '0'으로 설정되고, 해당 프레임이 QMF가 아니면 순서대로 모두 '0', '0'로 설정될 수 있다.
- [195] More Fragments 서브필드는 해당 MAC 프레임에 이어 전송될 조각(fragment)이 존재하는지 여부를 지시할 수 있다. 현재 MSDU 또는 MMPDU의 또 다른 조각(fragment)가 존재하는 경우 '1'로 설정되고, 그렇지 않은 경우 '0'로 설정될 수

있다.

- [196] Retry 서브필드는 해당 MAC 프레임이 이전 MAC 프레임의 재전송에 따른 것인지 여부를 지시할 수 있다. 이전 MAC 프레임의 재전송인 경우 '1'로 설정되고, 그렇지 않은 경우 '0'으로 설정될 수 있다.
- [197] Power Management 서브필드는 STA의 파워 관리 모드를 지시할 수 있다. Power Management 서브필드 값이 '1'이면 STA이 파워 세이브 모드로 전환하는 것을 지시할 수 있다.
- [198] More Data 서브필드는 추가적으로 전송될 MAC 프레임이 존재하는지 여부를 지시할 수 있다. 추가적으로 전송될 MAC 프레임이 존재하는 경우 '1'로 설정되고, 그렇지 않은 경우 '0'으로 설정될 수 있다.
- [199] Protected Frame 서브필드는 프레임 바디(Frame Body) 필드가 암호화되었는지 여부를 지시할 수 있다. Frame Body 필드가 암호화된 인캡슐레이션 알고리즘(cryptographic encapsulation algorithm)에 의해 처리된 정보를 포함하는 경우 '1'로 설정되고, 그렇지 않은 경우 '0'으로 설정될 수 있다.
- [200] 앞서 설명한 각 필드들에 포함되는 정보들은 IEEE 802.11 시스템의 정의를 따를 수 있다. 또한, 앞서 설명한 각 필드들은 MAC 프레임에 포함될 수 있는 필드들의 예시에 해당하며, 이에 한정되지 않는다. 즉, 앞서 설명한 각 필드가 다른 필드로 대체되거나 추가적인 필드가 더 포함될 수 있으며, 모든 필드가 필수적으로 포함되지 않을 수도 있다.
- [201] 도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 HT Control 필드의 VHT 포맷을 예시한다.
- [202] 도 7을 참조하면, HT Control 필드는 VHT 서브필드, HT 제어 미들(HT Control Middle) 서브필드, AC 제한(AC Constraint) 서브필드 및 역방향 승인(RDG: Reverse Direction Grant)/추가 PPDU(More PPDU) 서브필드로 구성될 수 있다.
- [203] VHT 서브필드는 HT Control 필드가 VHT를 위한 HT Control 필드의 포맷을 가지는지(VHT=1) 또는 HT를 위한 HT Control 필드의 포맷을 가지는지(VHT=0) 여부를 지시한다. 도 8에서는 VHT를 위한 HT Control 필드(즉, VHT=1)를 가정하여 설명한다. VHT를 위한 HT Control 필드를 VHT Control 필드로 지칭할 수 있다.
- [204] HT Control Middle 서브필드는 VHT 서브필드의 지시에 따라 다른 포맷을 가지도록 구현될 수 있다. HT Control Middle 서브필드에 대한 보다 상세한 설명은 후술한다.
- [205] AC Constraint 서브필드는 역방향(RD: reverse direction) 데이터 프레임의 맵핑된 AC(Access Category)가 단일 AC에 한정된 것인지 여부를 지시한다.
- [206] RDG/More PPDU 서브필드는 해당 필드가 RD 개시자(initiator) 또는 RD 응답자(responder)에 의하여 전송되는지 여부에 따라 다르게 해석될 수 있다.
- [207] RD 개시자에 의하여 전송된 경우, RDG가 존재하는 경우 RDG/More PPDU 필드가 '1'로 설정되고, RDG가 존재하지 않는 경우 '0'으로 설정된다. RD

응답자에 의하여 전송된 경우, 해당 서브필드를 포함하는 PPDU가 RD 응답자에 의해 전송된 마지막 프레임이면 '1'로 설정되고, 또 다른 PPDU가 전송되면 '0'으로 설정된다.

- [208] 상술한 바와 같이, HT Control Middle 서브필드는 VHT 서브필드의 지시에 따라 다른 포맷을 가지도록 구현될 수 있다.
- [209] VHT를 위한 HT Control 필드의 HT Control Middle 서브필드는 예비 비트(Reserved bit), MCS 피드백 요청(MRQ: MCS(Modulation and Coding Scheme) feedback request) 서브필드, MRQ 시퀀스 식별자(MSI: MRQ Sequence Identifier)/시공간 블록 코딩(STBC: space-time block coding) 서브필드, MCS 피드백 시퀀스 식별자(MFSI: MCS feedback sequence identifier)/그룹 ID 최하위 비트(GID-L: LSB(Least Significant Bit) of Group ID) 서브필드, MCS 피드백(MFB: MCS Feedback) 서브필드, 그룹 ID 최상위 비트(GID-H: MSB(Most Significant Bit) of Group ID) 서브필드, 코딩 타입(Coding Type) 서브필드, 피드백 전송 타입(FB Tx Type: Feedback Transmission type) 서브필드 및 자발적 MFB(Unsolicited MFB) 서브필드로 구성될 수 있다.
- [210] 표 4는 VHT 포맷의 HT Control Middle 서브필드에 포함된 각 서브필드에 대한 설명을 나타낸다.

[211] [표4]

서브필드	의미	정의
MRQ	MCS request	MCS 피드백(비자발적(solicited) MFB)을 요청하는 경우 '1'로 설정됨 그렇지 않은 경우, '0'으로 설정됨
MSI	MRQ sequence identifier	Unsolicited MFB 서브필드가 '0'이고, MRQ 서브필드가 '1'로 설정되면, MSI 서브필드는 특정 요청을 식별하는 0 내지 6 범위 내 시퀀스 번호를 포함함 Unsolicited MFB 서브필드가 '1'이면, 압축된 MSI(Compressed MSI) 서브필드(2비트), STBC 지시(STBC indication) 서브필드(1비트)를 포함함
MFSI/GID-L	MFB sequence identifier/LSB of Group ID	Unsolicited MFB 서브필드가 '0'으로 설정되면, MFSI/GID-L 서브필드는 MFB 정보와 관련된 프레임 내 포함된 MSI의 수신 값을 포함함 Unsolicited MFB 서브필드가 '1'로 설정되고, MFB가 MU PPDU로부터 추정된 것이면, MFSI/GID-L 서브필드는 MFB가 추정된 PPDU의 그룹 ID의 최하위 3비트를 포함함
MFB	VHT N_STS, MCS, BW, SNR feedback	MFB 서브필드는 추천되는 MFB를 포함함. VHT-MCS=15, NUM_STS=7은 피드백이 존재하지 않는 것을 지시함
GID-H	MSB of Group ID	Unsolicited MFB 서브필드가 '1'로 설정되고, MFB가 VHT MU PPDU로부터 추정된 것이면, GID-H 서브필드는 자발적 MFB가 추정된 PPDU의 그룹 ID의 최상위 3비트를 포함함 MFB가 SU PPDU로부터 추정된 것이며, GID-H 서브필드는 모두 1로 설정됨
Coding Type	Coding type of MFB response	Unsolicited MFB 서브필드가 '1'로 설정되면, 코딩 타입 서브필드는 자발적 MFB가 추정된 프레임의 코딩 타입(BCC(binary convolutional code)은 0, LDPC(low-density parity check)은 1)를 포함함
FB Tx Type	Transmission type of MFB response	Unsolicited MFB 서브필드가 '1'로 설정되고 MFB가 빔포밍되지 않은(unbeamformed) VHT PPDU로부터 추정된 것이면, FB Tx Type 서브필드는 '0'으로 설정됨 Unsolicited MFB 서브필드가 '1'로 설정되고 MFB가 빔포밍된(beamformed) VHT PPDU로부터 추정된 것이면 FB Tx Type 서브필드는 '1'로 설정됨
Unsolicited MFB	Unsolicited MCS feedback indicator	MFB가 MRQ에 대한 응답이면 '1'로 설정됨 MFB가 MRQ에 대한 응답이 아니면 '0'으로 설정됨

- [212] 그리고, MFB 서브필드는 VHT 공간-시간 스트림 개수(NUM_STS: Number of space time streams) 서브필드, VHT-MCS 서브필드, 대역폭(BW: Bandwidth) 서브필드, 신호 대 잡음비(SNR: Signal to Noise Ratio) 서브필드를 포함할 수 있다.
- [213] NUM_STS 서브필드는 추천하는 공간 스트림의 개수를 지시한다. VHT-MCS

서브필드는 추천하는 MCS를 지시한다. BW 서브필드는 추천하는 MCS와 관련된 대역폭 정보를 지시한다. SNR 서브필드는 데이터 서브캐리어 및 공간 스트림 상의 평균 SNR 값을 지시한다.

- [214] 앞서 설명한 각 필드들에 포함되는 정보들은 IEEE 802.11 시스템의 정의를 따를 수 있다. 또한, 앞서 설명한 각 필드들은 MAC 프레임에 포함될 수 있는 필드들의 예시에 해당하며, 이에 한정되지 않는다. 즉, 앞서 설명한 각 필드가 다른 필드로 대체되거나 추가적인 필드가 더 포함될 수 있으며, 모든 필드가 필수적으로 포함되지 않을 수도 있다.

[215]

[216] 하향링크 MU-MIMO 프레임(DL MU-MIMO Frame)

- [217] 도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 다중 사용자(multi-user) PPDU 포맷을 예시하는 도면이다.

- [218] 도 8을 참조하면, PPDU는 프리앰블 및 데이터 필드(Data field)를 포함하여 구성된다. 데이터 필드는 서비스 필드(SERVICE field), 스크램블링된 PSDU(scrambled PSDU) 필드, 테일 비트(Tail bits), 패딩 비트(padding bits)를 포함할 수 있다.

- [219] AP는 MPDU를 병합(aggregation)하여 A-MPDU(aggregated MPDU) 포맷으로 데이터 프레임을 전송할 수 있다. 이 경우, 스크램블링된 PSDU(scrambled PSDU) 필드는 A-MPDU로 구성될 수 있다.

- [220] A-MPDU는 하나 이상의 A-MPDU 서브프레임(A-MPDU subframe)의 배열(sequence)로 구성된다.

- [221] VHT PPDU의 경우, 각 A-MPDU 서브프레임의 길이가 4 옥텟의 배수이므로, A-MPDU는 PSDU의 마지막 옥텟에 A-MPDU를 맞추기 위하여 마지막 A-MPDU 서브프레임(A-MPDU subframe) 이후에 0 내지 3 옥텟의 EOF(end-of-frame) 패드(pad)를 포함할 수 있다.

- [222] A-MPDU 서브프레임은 MPDU 딜리미터(delimiter)로 구성되고, 선택적으로 MPDU가 MPDU 딜리미터(Delimiter) 이후에 포함될 수 있다. 또한, 하나의 A-MPDU 내 마지막 A-MPDU 서브프레임을 제외하고, 각 A-MPDU 서브프레임의 길이를 4 옥텟의 배수로 만들기 위하여 패드 옥텟이 MPDU 이후에 부착된다.

- [223] MPDU Delimiter는 예비(Reserved) 필드, MPDU 길이(MPDU Length) 필드, CRC(cyclic redundancy check) 필드, 딜리미터 시그니처(Delimiter Signature) 필드로 구성된다.

- [224] VHT PPDU의 경우, MPDU Delimiter는 EOF(end-of-frame) 필드를 더 포함할 수 있다. MPDU Length 필드가 0이고 패딩하기 위하여 사용되는 A-MPDU 서브프레임, 또는 A-MPDU가 하나의 MPDU만으로 구성되는 경우 해당 MPDU가 실어지는 A-MPDU 서브프레임의 경우, EOF 필드는 '1'로 셋팅된다. 그렇지 않은 경우 '0'으로 셋팅된다.

- [225] MPDU Length 필드는 MPDU의 길이에 대한 정보를 포함한다.
- [226] 해당 A-MPDU 서브프레임에 MPDU가 존재하지 않는 경우 '0'으로 셋팅된다. MPDU Length 필드가 '0' 값을 가지는 A-MPDU 서브프레임은 VHT PPDU 내 가용한 옥텟에 A-MPDU를 맞추기 위해 해당 A-MPDU에 패딩할 때 사용된다.
- [227] CRC 필드는 에러 체크를 위한 CRC 정보, Delimiter Signature 필드는 MPDU 딜리미터를 검색하기 위하여 사용되는 패턴 정보를 포함한다.
- [228] 그리고, MPDU는 MAC 헤더(MAC Header), 프레임 몸체(Frame Body) 및 프레임 체크 시퀀스(FCS)로 구성된다.
- [229] 도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 다중 사용자(multi-user) PPDU 포맷을 예시하는 도면이다.
- [230] 도 9는 해당 PPDU를 수신하는 STA의 개수가 3개이고, 각 STA에 할당되는 공간적 스트림(spatial stream)의 개수가 1이라고 가정하나 AP에 페어링된 STA의 수, 각 STA에 할당되는 공간적 스트림의 수는 이에 한정되지 않는다.
- [231] 도 9를 참조하면, MU PPDU는 L-TFs 필드(L-STF 필드 및 L-LTF 필드), L-SIG 필드, VHT-SIG-A 필드, VHT-TFs 필드(VHT-STF 필드 및 VHT-LTF 필드), VHT-SIG-B 필드, Service 필드, 하나 이상의 PSDU, padding 필드 및 Tail 비트를 포함하여 구성된다. L-TFs 필드, L-SIG 필드, VHT-SIG-A 필드, VHT-TFs 필드, VHT-SIG-B 필드는 앞서 도 4의 예시와 동일하므로 이하 상세한 설명은 생략한다.
- [232] PPDU 지속기간을 지시하기 위한 정보가 L-SIG 필드에 포함될 수 있다. PPDU 내에서, L-SIG 필드에 의해 지시된 PPDU 지속기간은 VHT-SIG-A 필드가 할당된 심볼, VHT-TFs 필드가 할당된 심볼, VHT-SIG-B 필드가 할당된 필드, Service 필드를 구성하는 비트, PSDU를 구성하는 비트, padding 필드를 구성하는 비트 및 Tail 필드를 구성하는 비트를 포함한다. PPDU를 수신하는 STA는 L-SIG 필드에 포함된 PPDU 지속기간을 지시하는 정보를 통해 PPDU의 지속기간에 대한 정보를 획득할 수 있다.
- [233] 상술한 바와 같이, VHT-SIG-A를 통해 Group ID 정보, 각 사용자 당 시공간 스트림 수 정보가 전송되고, VHT-SIG-B를 통해 코딩(coding) 방법 및 MCS 정보 등이 전송된다. 따라서, Beamformee들은 VHT-SIG-A와 VHT-SIG-B를 확인하고, 자신이 속한 MU MIMO 프레임인지 여부를 알 수 있다. 따라서, 해당 Group ID의 멤버 STA이 아니거나 해당 Group ID의 멤버이나 할당된 스트림 수가 '0'인 STA는 VHT-SIG-A 필드 이후부터 PPDU 끝까지 물리 계층의 수신을 중단하도록 설정함으로써 전력 소모를 절감할 수 있다.
- [234] Group ID는 사전에 Beamformer가 전송하는 Group ID Management 프레임을 수신함으로써, Beamformee가 어떤 MU 그룹에 속하는지, 자신이 속하는 그룹 중에서 몇 번째 사용자인지, 즉 어떤 스트림을 통해 PPDU를 수신하는지 알 수 있다.
- [235] 802.11ac을 기반으로 하는 VHT MU PPDU 내 전송되는 모든 MPDU는

- A-MPDU에 포함된다. 도 18의 데이터 필드에서 각 VHT A-MPDU는 서로 다른 스트림으로 전송될 수 있다.
- [236] 도 9에서 각 STA에 전송되는 데이터의 크기가 상이할 수 있으므로, 각각의 A-MPDU는 서로 다른 비트 크기를 가질 수 있다.
- [237] 이 경우, Beamformer가 전송하는 복수의 데이터 프레임의 전송이 종료되는 시간은 최대 구간 전송 데이터 프레임의 전송이 종료되는 시간과 동일하도록 널 패딩(null padding)을 수행할 수 있다. 최대 구간 전송 데이터 프레임은 Beamformer에 의해 유효 하향링크 데이터가 가장 오랜 구간 동안 전송되는 프레임일 수 있다. 유효 하향링크 데이터는 널 패딩되지 않은 하향링크 데이터일 수 있다. 예를 들어, 유효 하향링크 데이터는 A-MPDU에 포함되어 전송될 수 있다. 복수의 데이터 프레임 중 최대 구간 전송 데이터 프레임을 제외한 나머지 데이터 프레임은 널 패딩을 수행할 수 있다.
- [238] 널 패딩을 위해 Beamformer는 A-MPDU 프레임 내 복수의 A-MPDU 서브프레임에서 시간적으로 후순위에 위치한 하나 이상의 A-MPDU 서브프레임을 MPDU delimiter 필드만으로 인코딩하여 채울 수 있다. MPDU 길이가 0인 A-MPDU 서브프레임을 널 서브프레임(Null subframe)으로 지칭할 수 있다.
- [239] 앞서 살펴본 바와 같이, 널 서브프레임은 MPDU Delimiter의 EOF 필드가 '1'로 셋팅된다. 따라서, 수신측 STA의 MAC 계층에서는 1로 셋팅된 EOF 필드를 감지하면, 물리 계층에 수신을 중단하도록 설정함으로써 전력 소모를 절감할 수 있다.
- [240]
- [241] 블록 ACK(Block Ack) 절차
- [242] 도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 MU-MIMO 전송 과정을 예시하는 도면이다.
- [243] 802.11ac에서는 MU-MIMO는 AP로부터 클라이언트(즉, non-AP STA)으로 향하는 하향링크에서 정의된다. 이때, 다중 사용자 프레임(multi-user frame)은 다중 수신자에게 동시에 전송되나, 수신 확인(acknowledgement)은 상향링크에서 개별적으로 전송되어야 한다.
- [244] 802.11ac을 기반으로 하는 VHT MU PPDU 내 전송되는 모든 MPDU는 A-MPDU에 포함되므로, VHT MU PPDU에 대한 즉각적인 응답이 아닌 VHT MU PPDU 내 A-MPDU에 대한 응답은 AP에 의한 블록 ACK 요청(BAR: Block Ack Request) 프레임에 대한 응답으로 전송된다.
- [245] 먼저, AP는 모든 수신자(즉, STA 1, STA 2, STA 3)에게 VHT MU PPDU(즉, 프리앰블 및 데이터)를 전송한다. VHT MU PPDU는 각 STA에 전송되는 VHT A-MPDU를 포함한다.
- [246] AP로부터 VHT MU PPDU를 수신한 STA 1은 SIFS 이후에 블록 ACK(BA: Block Acknowledgement) 프레임을 AP로 전송한다. BA 프레임에 대하여 보다 상세한

설명은 후술한다.

[247]

[248] *STA 1으로부터 BA를 수신한 AP는 SIFS 이후에 BAR(block acknowledgement request) 프레임을 다음 STA 2로 전송하고, STA 2는 SIFS 이후에 BA 프레임을 AP로 전송한다. STA 2로부터 BA 프레임을 수신한 AP는 SIFS 이후에 BAR 프레임을 STA 3로 전송하고, STA 3은 SIFS 이후에 BA 프레임을 AP로 전송한다.

[249] 이러한 과정이 모든 STA들에 대해 수행되면, AP는 다음 MU PPDU를 모든 STA에게 전송한다.

[250]

[251] ACK(Acknowledgement)/블록 ACK(Block ACK) 프레임

[252] 일반적으로 MPDU의 응답으로 ACK 프레임을 사용하고, A-MPDU의 응답으로 블록 ACK 프레임을 사용한다.

[253] 도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 ACK 프레임을 예시하는 도면이다.

[254] 도 11을 참조하면, ACK 프레임은 프레임 제어(Frame Control) 필드, 지속기간(Duration) 필드, RA 필드 및 FCS로 구성된다.

[255] RA 필드는 직전에 수신된 데이터(Data) 프레임, 관리(Management) 프레임, 블록 ACK 요청(Block Ack Request) 프레임, 블록 ACK(Block Ack) 프레임 또는 PS-Poll 프레임의 제2 주소(Address 2) 필드의 값으로 설정된다.

[256] 비 QoS(non-QoS) STA에 의해 ACK 프레임이 전송되는 경우, 직전에 수신된 데이터(Data) 프레임, 관리(Management) 프레임의 프레임 제어(Frame Control) 필드 내 모어 프래그먼트(More Fragments) 서브필드가 '0'이면, 지속기간(duration) 값은 '0'으로 설정된다.

[257] 비 QoS(non-QoS) STA에 의해 전송되지 않는 ACK 프레임에서 지속기간(duration) 값은 직전에 수신된 데이터(Data) 프레임, 관리(Management) 프레임, 블록 ACK 요청(Block Ack Request) 프레임, 블록 ACK(Block Ack) 프레임 또는 PS-Poll 프레임의 Duration/ID 필드에서 ACK 프레임 전송을 위해 요구되는 시간 및 SIFS 구간을 차감한 값(ms)으로 설정된다. 계산된 지속기간(duration) 값이 정수 값이 아닌 경우, 반올림된다.

[258] 이하, 블록 ACK (요청) 프레임에 대하여 살펴본다.

[259] 도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 블록 ACK 요청(Block Ack Request) 프레임을 예시하는 도면이다.

[260] 도 12를 참조하면, 블록 ACK 요청(BAR) 프레임은 프레임 제어(Frame Control) 필드, 지속기간/식별자(Duration/ID) 필드, 수신 주소(RA) 필드, 전송 주소(TA) 필드, BAR 제어(BAR control) 필드, BAR 정보(BAR Information) 필드 및 프레임 체크 시퀀스(FCS)로 구성된다.

[261] RA 필드는 BAR 프레임을 수신하는 STA의 주소로 설정될 수 있다.

[262] TA 필드는 BAR 프레임을 전송하는 STA의 주소로 설정될 수 있다.

[263] BAR control 필드는 BAR Ack 정책(BAR Ack Policy) 서브필드, 다중-TID(Multi-TID) 서브필드, 압축 비트맵(Compressed Bitmap) 서브필드, 예비(Reserved) 서브필드 및 TID 정보(TID_Info) 서브필드를 포함한다.

[264] 표 5는 BAR control 필드를 예시하는 표이다.

[265] [표5]

서브필드	비트	설명 (description)
BAR Ack Policy	1	송신자가 데이터 전송에 대한 즉각적인 ACK을 요청하는 경우, '0'로 설정됨. 송신자가 데이터 전송에 대한 즉각적인 ACK을 요청하지 않는 경우, '1'로 설정됨
Multi-TID	1	Multi-TID 서브필드 및 Compressed Bitmap 서브필드 값에 따라 BAR 프레임의 타입을 지시함 00: 기본 BAR(Basic BAR) 01: 압축 BAR(Compressed BAR) 10: 예비 값 11: 다중 TID BAR(Multi-TID BAR)
Compressed Bitmap	1	
Reserved	9	
TID_Info	4	BAR 프레임의 타입에 따라 TID_Info 필드의 의미가 결정됨 Basic BAR 프레임, Compressed BAR 프레임의 경우, BA 프레임이 요청되는 TID를 포함함 Multi-TID BAR 프레임의 경우, TID의 개수를 포함함

[266] BAR Information 필드는 BAR 프레임의 타입에 따라 상이한 정보가 포함된다. 이에 대하여 도 13을 참조하여 설명한다.

[267] 도 13은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 블록 ACK 요청(Block Ack Request) 프레임의 BAR 정보(BAR Information) 필드를 예시하는 도면이다.

[268] 도 13(a)는 Basic BAR 프레임 및 Compressed BAR 프레임의 BAR Information 필드를 예시하고, 도 13(b)는 Multi-TID BAR 프레임의 BAR Information 필드를 예시한다.

[269] 도 13(a)를 참조하면, Basic BAR 프레임 및 Compressed BAR 프레임의 경우, BAR Information 필드는 블록 ACK 시작 시퀀스 제어(Block Ack Starting Sequence Control) 서브필드를 포함한다.

[270] 그리고, Block Ack Starting Sequence Control 서브필드는 조각 번호(Fragment Number) 서브필드, 시작 시퀀스 번호(Starting Sequence Number) 서브필드를 포함한다.

[271] Fragment Number 서브필드는 0으로 설정된다.

[272] Basic BAR 프레임의 경우, Starting Sequence Number 서브필드는 해당 BAR 프레임이 전송되는 첫 번째 MSDU의 시퀀스 번호를 포함한다. Compressed BAR 프레임의 경우, Starting Sequence Control 서브필드는 해당 BAR 프레임이 전송되기 위한 첫 번째 MSDU 또는 A-MSDU의 시퀀스 번호를 포함한다.

[273]

- [274] *도 13(b)를 참조하면, Multi-TID BAR 프레임의 경우, BAR Information 필드는 TID 별 정보(Per TID Info) 서브필드 및 블록 ACK 시작 시퀀스 제어(Block Ack Starting Sequence Control) 서브필드가 하나 이상의 TID 별로 반복되어 구성된다.
- [275] Per TID Info 서브필드는 예비(Reserved) 서브필드 및 TID 값(TID Value) 서브필드를 포함한다. TID Value 서브필드는 TID 값을 포함한다.
- [276] Block Ack Starting Sequence Control 서브필드는 상술한 바와 같이 Fragment Number 및 Starting Sequence Number 서브필드를 포함한다. Fragment Number 서브필드는 0으로 설정된다. Starting Sequence Control 서브필드는 해당 BAR 프레임이 전송되기 위한 첫 번째 MSDU 또는 A-MSDU의 시퀀스 번호를 포함한다.
- [277] 도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 블록 ACK(Block Ack) 프레임을 예시하는 도면이다.
- [278] 도 14를 참조하면, 블록 ACK(BA) 프레임은 프레임 제어(Frame Control) 필드, 지속기간/식별자(Duration/ID) 필드, 수신 주소(RA) 필드, 전송 주소(TA) 필드, BA 제어(BA control) 필드, BA 정보(BA Information) 필드 및 프레임 체크 시퀀스(FCS)로 구성된다.
- [279] RA 필드는 블록 ACK을 요청한 STA의 주소로 설정될 수 있다.
- [280] TA 필드는 BA 프레임을 전송하는 STA의 주소로 설정될 수 있다.
- [281] BA control 필드는 BA Ack 정책(BA Ack Policy) 서브필드, 다중-TID(Multi-TID) 서브필드, 압축 비트맵(Compressed Bitmap) 서브필드, 예비(Reserved) 서브필드 및 TID 정보(TID_Info) 서브필드를 포함한다.
- [282] 표 6은 BA control 필드를 예시하는 표이다.
- [283] [표6]

서브필드	비트	설명(description)
BA Ack Policy	1	송신자가 데이터 전송에 대한 즉각적인 ACK을 요청하는 경우, '0'로 설정됨. 송신자가 데이터 전송에 대한 즉각적인 ACK을 요청하지 않는 경우, '1'로 설정됨
Multi-TID Compressed Bitmap	1	Multi-TID 서브필드 및 Compressed Bitmap 서브필드 값에 따라 BA 프레임의 타입을 지시함 00: 기본 BA(Basic BA) 01: 압축 BA(Compressed BA) 10: 예비 값 11: 다중 TID BA(Multi-TID BA)
Reserved	9	
TID_Info	4	BA 프레임의 타입에 따라 TID_Info 필드의 의미가 결정됨 Basic BA 프레임 및 Compressed BA 프레임의 경우, BA 프레임이 전송되는 TID를 포함함 Multi-TID BA 프레임의 경우, TID의 개수를 포함함

- [284] BA Information 필드는 BA 프레임의 타입에 따라 상이한 정보가 포함된다.

이에 대하여 도 15를 참조하여 설명한다.

- [285] 도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 블록 ACK(Block Ack) 프레임의 BA 정보(BA Information) 필드를 예시하는 도면이다.
- [286] 도 15(a)의 Basic BA 프레임의 BA Information 필드를 예시하고, 도 15(b)는 Compressed BA 프레임의 BA Information 필드를 예시하고, 도 15(c)는 Multi-TID BA 프레임의 BA Information 필드를 예시한다.
- [287] 도 15(a)를 참조하면, Basic BA 프레임의 경우, BA Information 필드는 블록 ACK 시작 시퀀스 제어(Block Ack Starting Sequence Control) 서브필드 및 블록 ACK 비트맵(Block Ack Bitmap) 서브필드를 포함한다.
- [288] Block Ack Starting Sequence Control 서브필드는 상술한 바와 같이 Fragment Number 서브필드 및 Starting Sequence Number 서브필드를 포함한다.
- [289] Fragment Number 서브필드는 0으로 설정된다.
- [290] Starting Sequence Number 서브필드는 해당 BA 프레임이 전송되기 위한 첫 번째 MSDU의 시퀀스 번호를 포함하고, 직전에 수신한 Basic BAR 프레임과 동일한 값으로 설정된다.
- [291] Block Ack Bitmap 서브필드는 128 옥텟의 길이로 구성되고, 최대 64개의 MSDU의 수신 상태를 지시하기 위하여 사용된다. Block Ack Bitmap 서브필드에서 '1' 값은 해당 비트 위치에 대응되는 MPDU가 성공적으로 수신되었음을 지시하고, '0' 값은 해당 비트 위치에 대응되는 MPDU가 성공적으로 수신되지 않았음을 지시한다.
- [292] 도 15(b)를 참조하면, Compressed BA 프레임의 경우, BA Information 필드는 블록 ACK 시작 시퀀스 제어(Block Ack Starting Sequence Control) 서브필드 및 블록 ACK 비트맵(Block Ack Bitmap) 서브필드를 포함한다.
- [293] Block Ack Starting Sequence Control 서브필드는 상술한 바와 같이 Fragment Number 서브필드 및 Starting Sequence Number 서브필드를 포함한다.
- [294] Fragment Number 서브필드는 0으로 설정된다.
- [295] Starting Sequence Number 서브필드는 해당 BA 프레임이 전송되기 위한 첫 번째 MSDU 또는 A-MSDU의 시퀀스 번호를 포함하고, 직전에 수신한 Basic BAR 프레임과 동일한 값으로 설정된다.
- [296] Block Ack Bitmap 서브필드는 8 옥텟의 길이로 구성되고, 최대 64개의 MSDU 및 A-MSDU의 수신 상태를 지시하기 위하여 사용된다. Block Ack Bitmap 서브필드에서 '1' 값은 해당 비트 위치에 대응되는 단일 MSDU 또는 A-MSDU가 성공적으로 수신되었음을 지시하고, '0' 값은 해당 비트 위치에 대응되는 단일 MSDU 또는 A-MSDU가 성공적으로 수신되지 않았음을 지시한다.
- [297] 도 15(c)를 참조하면, Multi-TID BA 프레임의 경우, BA Information 필드는 TID 별 정보(Per TID Info) 서브필드, 블록 ACK 시작 시퀀스 제어(Block Ack Starting Sequence Control) 서브필드 및 블록 ACK 비트맵(Block Ack Bitmap) 서브필드가 하나 이상의 TID 별로 반복되어 구성되고, TID가 증가되는 순서대로 구성된다.

- [298] Per TID Info 서브필드는 예비(Reserved) 서브필드 및 TID 값(TID Value) 서브필드를 포함한다. TID Value 서브필드는 TID 값을 포함한다.
- [299] Block Ack Starting Sequence Control 서브필드는 상술한 바와 같이 Fragment Number 및 Starting Sequence Number 서브필드를 포함한다. Fragment Number 서브필드는 0으로 설정된다. Starting Sequence Control 서브필드는 해당 BA 프레임이 전송되기 위한 첫 번째 MSDU 또는 A-MSDU의 시퀀스 번호를 포함한다.
- [300] Block Ack Bitmap 서브필드는 8 옥텟의 길이로 구성된다. Block Ack Bitmap 서브필드에서 '1' 값은 해당 비트 위치에 대응되는 단일 MSDU 또는 A-MSDU가 성공적으로 수신되었음을 지시하고, '0' 값은 해당 비트 위치에 대응되는 단일 MSDU 또는 A-MSDU가 성공적으로 수신되지 않았음을 지시한다.
- [301]
- [302] 상향링크 다중 사용자 전송 방법
- [303] 차세대 WiFi에 대한 다양한 분야의 벤더들의 많은 관심과 802.11ac 이후의 높은 스루풋(high throughput) 및 QoE(quality of experience) 성능 향상에 대한 요구가 높아지고 있는 상황에서 차세대 WLAN 시스템인 802.11ax 시스템을 위한 새로운 프레임 포맷 및 뉴머롤로지(numerology)에 대한 논의가 활발히 진행 중이다.
- [304] IEEE 802.11ax은 더 높은 데이터 처리율(data rate)을 지원하고 더 높은 사용자 부하(user load)를 처리하기 위한 차세대 WLAN 시스템으로서 최근에 새롭게 제안되고 있는 WLAN 시스템 중 하나로서, 일명 고효율 WLAN(HEW: High Efficiency WLAN)라고 불린다.
- [305] IEEE 802.11ax WLAN 시스템은 기존 WLAN 시스템과 동일하게 2.4 GHz 주파수 대역 및 5 GHz 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 또한, 그보다 높은 60 GHz 주파수 대역에서도 동작할 수 있다.
- [306] IEEE 802.11ax 시스템에서는 평균 스루풋 향상(average throughput enhancement)과 실외 환경에서의 심볼 간 간섭(inter-symbol interference)에 대한 강인한 전송(outdoor robust transmission)을 위해서 기존 IEEE 802.11 OFDM system (IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac 등)보다 각 대역폭에서 4배 큰 FFT 크기를 사용할 수 있다. 이에 대하여 아래 도면을 참조하여 설명한다.
- [307] 이하, 본 발명에 HE 포맷 PPDU에 대한 설명에 있어서, 별도의 언급이 없더라도 앞서 설명한 non-HT 포맷 PPDU, HT-mixed 포맷 PPDU, HT-greenfield 포맷 PPDU 및/또는 VHT 포맷 PPDU에 대한 설명이 HE 포맷 PPDU에 대한 설명에 병합될 수 있다.
- [308] 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 HE(High Efficiency) 포맷 PPDU를 예시하는 도면이다.
- [309] 도 16(a)는 HE 포맷 PPDU의 개략적인 구조를 예시하고, 도 25(b) 내지 (d)는 HE 포맷 PPDU의 보다 구체적인 구조를 예시한다.
- [310] 도 16(a)를 참조하면, HEW를 위한 HE 포맷 PPDU는 크게 레가시 부분(L-part),

HE 부분(HE-part) 및 데이터 필드(HE-data)로 구성될 수 있다.

- [311] L-part는 기존의 WLAN 시스템에서 유지하는 형태와 동일하게 L-STF 필드, L-LTF 필드 및 L-SIG 필드로 구성된다. L-STF 필드, L-LTF 필드 및 L-SIG 필드를 레가시 프리앰블(legacy preamble)이라고 지칭할 수 있다.
- [312] HE-part는 802.11ax 표준을 위하여 새롭게 정의되는 부분으로서, HE-STF 필드, HE-SIG 필드 및 HE-LTF 필드를 포함할 수 있다. 도 25(a)에서는 HE-STF 필드, HE-SIG 필드 및 HE-LTF 필드의 순서를 예시하고 있으나, 이와 상이한 순서로 구성될 수 있다. 또한, HE-LTF는 생략될 수도 있다. HE-STF 필드 및 HE-LTF 필드뿐만 아니라 HE-SIG 필드를 포함하여 HE-preamble로 통칭할 수도 있다.
- [313] HE-SIG는 HE-data 필드를 디코딩하기 위한 정보(예를 들어, OFDMA, UL MU MIMO, 향상된 MCS 등)을 포함할 수 있다.
- [314] L-part와 HE-part는 서로 다른 FFT(Fast Fourier Transform) 크기(즉, 서브캐리어 간격(spacing))을 가질 수 있으며, 서로 다른 CP(Cyclic Prefix)를 사용할 수도 있다.
- [315] 802.11ax 시스템에서는 레가시 WLAN 시스템에 비하여 4배 큰(4x) FFT 크기를 사용할 수 있다. 즉, L-part는 1x 심볼 구조로 구성되고, HE-part(특히, HE-preamble 및 HE-data)는 4x 심볼 구조로 구성될 수 있다. 여기서, 1x, 2x, 4x 크기의 FFT는 레가시 WLAN 시스템(예를 들어, IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac 등)에 대한 상대적인 크기를 의미한다.
- [316] 예를 들어, L-part에 이용되는 FFT 크기는 20MHz, 40MHz, 80MHz 및 160MHz에서 각각 64, 128, 256, 512라면, HE-part에 이용되는 FFT 크기는 20MHz, 40MHz, 80MHz 및 160MHz에서 각각 256, 512, 1024, 2048일 수 있다.
- [317] 이와 같이 레가시 WLAN 시스템 보다 FFT 크기가 커지면, 서브캐리어 주파수 간격(subcarrier frequency spacing)이 작아지므로 단위 주파수 당 서브캐리어의 수가 증가되나, OFDM 심볼 길이가 길어진다.
- [318] 즉, 보다 큰 FFT 크기가 사용된다는 것은 서브캐리어 간격이 좁아진다는 의미이며, 마찬가지로 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)/DFT(Discrete Fourier Transform) 주기(period)가 늘어난다는 의미이다. 여기서, IDFT/DFT 주기는 OFDM 심볼에서 보호 구간(GI)을 제외한 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- [319] 따라서, HE-part(특히, HE-preamble 및 HE-data)는 L-part에 비하여 4배 큰 FFT 크기가 사용된다면, HE-part의 서브캐리어 간격은 L-part의 서브캐리어 간격의 1/4 배가 되고, HE-part의 IDFT/DFT 주기는 L-part의 IDFT/DFT 주기의 4배가 된다. 예를 들어, L-part의 서브캐리어 간격이 312.5kHz(=20MHz/64, 40MHz/128, 80MHz/256 및/또는 160MHz/512)라면 HE-part의 서브캐리어 간격은 78.125kHz(=20MHz/256, 40MHz/512, 80MHz/1024 및/또는 160MHz/2048)일 수 있다. 또한, L-part의 IDFT/DFT 주기가 3.2 μ s(=1/312.5kHz)이라면, HE-part의 IDFT/DFT 주기는 12.8 μ s(=1/78.125kHz)일 수 있다.
- [320] 여기서, GI는 0.8 μ s, 1.6 μ s, 3.2 μ s 중 하나가 사용될 수 있으므로, GI를 포함하는

HE-part의 OFDM 심볼 길이(또는 심볼 간격(symbol interval))은 GI에 따라 $13.6\mu\text{s}$, $14.4\mu\text{s}$, $16\mu\text{s}$ 일 수 있다.

- [321] 도 16(b)를 참조하면, HE-SIG 필드는 HE-SIG A 필드와 HE-SIG B 필드로 구분될 수 있다.
- [322] 예를 들어, HE 포맷 PPDU의 HE-part는 $12.8\mu\text{s}$ 길이를 가지는 HE-SIG A 필드, 1 OFDM 심볼의 HE-STF 필드, 하나 이상의 HE-LTF 필드 및 1 OFDM 심볼의 HE-SIG B 필드를 포함할 수 있다.
- [323] 또한, HE-part에서 HE-SIG A 필드는 제외하고 HE-STF 필드부터는 기존의 PPDU 보다 4배 큰 크기의 FFT가 적용될 수 있다. 즉, 256, 512, 1024 및 2048 크기의 FFT가 각각 20MHz, 40MHz, 80MHz 및 160MHz의 HE 포맷 PPDU의 HE-STF 필드부터 적용될 수 있다.
- [324] 다만, 도 16(b)와 같이 HE-SIG가 HE-SIG A 필드와 HE-SIG B 필드로 구분되어 전송될 때, HE-SIG A 필드 및 HE-SIG B 필드의 위치는 도 25(b)와 상이할 수 있다. 예를 들어, HE-SIG A 필드 다음에 HE-SIG B 필드가 전송되고, HE-SIG B 필드 다음에 HE-STF 필드와 HE-LTF 필드가 전송될 수 있다. 이 경우에도 마찬가지로 HE-STF 필드부터는 기존의 PPDU 보다 4배 큰 크기의 FFT가 적용될 수 있다.
- [325] 도 16(c)를 참조하면, HE-SIG 필드는 HE-SIG A 필드와 HE-SIG B 필드로 구분되지 않을 수 있다.
- [326] 예를 들어, HE 포맷 PPDU의 HE-part는 1 OFDM 심볼의 HE-STF 필드, 1 OFDM 심볼의 HE-SIG 필드 및 하나 이상의 HE-LTF 필드를 포함할 수 있다.
- [327] 위와 유사하게 HE-part는 기존의 PPDU 보다 4배 큰 크기의 FFT가 적용될 수 있다. 즉, 256, 512, 1024 및 2048 크기의 FFT가 각각 20MHz, 40MHz, 80MHz 및 160MHz의 HE 포맷 PPDU의 HE-STF 필드부터 적용될 수 있다.
- [328] 도 16(d)를 참조하면, HE-SIG 필드는 HE-SIG A 필드와 HE-SIG B 필드로 구분되지 않으며, HE-LTF 필드는 생략될 수 있다.
- [329] 예를 들어, HE 포맷 PPDU의 HE-part는 1 OFDM 심볼의 HE-STF 필드 및 1 OFDM 심볼의 HE-SIG 필드를 포함할 수 있다.
- [330] 위와 유사하게 HE-part는 기존의 PPDU 보다 4배 큰 크기의 FFT가 적용될 수 있다. 즉, 256, 512, 1024 및 2048 크기의 FFT가 각각 20MHz, 40MHz, 80MHz 및 160MHz의 HE 포맷 PPDU의 HE-STF 필드부터 적용될 수 있다.
- [331] 본 발명에 따른 WLAN 시스템을 위한 HE 포맷 PPDU는 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, HE 포맷 PPDU은 총 4개의 20MHz 채널을 통해 40MHz, 80MHz 또는 160MHz 주파수 대역에서 전송될 수 있다. 이에 대하여 아래 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
- [332] 본 발명이 적용될 수 있는 WLAN 시스템을 위한 HE 포맷 PPDU는 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, HE 포맷 PPDU은 총 4개의 20MHz 채널을 통해 40MHz, 80MHz 또는 160MHz 주파수 대역에서 전송될

수 있다. 이에 대하여 아래 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다.

- [333] 이하, 설명하는 PPDU 포맷은 설명의 편의를 위해 앞서 도 25(b)를 기반으로 설명하나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
- [334] 도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 HE 포맷 PPDU를 예시하는 도면이다.
- [335] 도 17에서는 하나의 STA에 80MHz가 할당된 경우(또는 80MHz 내 복수의 STA에게 OFDMA 자원 유닛이 할당된 경우) 혹은 복수의 STA에게 각각 80MHz의 서로 다른 스트림이 할당된 경우의 PPDU 포맷을 예시한다.
- [336] 도 17을 참조하면, L-STF, L-LTF 및 L-SIG은 각 20MHz 채널에서 64 FFT 포인트(또는 64 서브캐리어)에 기반하여 생성된 OFDM 심볼로 전송될 수 있다.
- [337] 또한, HE-SIG B 필드가 HE-SIG A 필드 다음에 위치할 수 있다. 이 경우, 단위 주파수 당 FFT 크기는 HE-STF(또는 HE-SIG B) 이후부터 더욱 커질 수 있다. 예를 들어, HE-STF(또는 HE-SIG B)부터 256 FFT가 20MHz 채널에서 사용되고, 512 FFT가 40MHz 채널에서 사용되며, 1024 FFT가 80MHz 채널에서 사용될 수 있다.
- [338] HE-SIG A 필드는 PPDU를 수신하는 STA들에게 공통으로 전송되는 공통 제어 정보를 포함할 수 있다. HE-SIG A 필드는 1개 내지 3개의 OFDM 심볼에서 전송될 수 있다. HE-SIG A 필드는 20MHz 단위로 복사되어 동일한 정보를 포함한다. 또한, HE-SIG-A 필드는 시스템의 전체 대역폭 정보를 알려준다.
- [339] 표 7은 HE-SIG A 필드에 포함되는 정보를 예시하는 표이다.
- [340] [표7]

필드	비트	설명 (description)
대역폭 (bandwidth)	2	PPDU가 전송되는 대역폭을 지시함 예를 들어, 20MHz, 40MHz, 80MHz 또는 160MHz
그룹 식별자 (Group ID)	6	PPDU를 수신할 STA 또는 STA들의 그룹을 지시함
스트림 정보 (Stream information)	12	각 STA을 위한 공간 스트림 (spatial stream)의 위치 또는 번호를 지시하거나 STA의 그룹을 위한 공간 스트림의 위치 또는 번호 지시함
상향링크 지시 (UL indication)	1	PPDU가 AP로 향하는지(uplink) 또는 STA으로 향하는지(downlink) 지시함
MU 지시 (MU indication)	1	PPDU가 SU-MIMO PPDU 인지 MU-MIMO PPDU인지 지시함
가드 인터벌 지시 (GI indication)	1	짧은 GI가 사용되는지 긴 GI가 사용되는지 지시함
할당 정보 (Allocation information)	12	PPDU가 전송되는 대역에서 각 STA에 할당된 밴드 또는 채널 (서브채널 인덱스 또는 서브밴드 인덱스) 지시함
전송 파워 (Transmission power)	12	각 채널 또는 각 STA을 위한 전송 파워를 지시함

- [341] 표 7에 예시되는 각 필드들에 포함되는 정보들은 IEEE 802.11 시스템의 정의를 따를 수 있다. 또한, 앞서 설명한 각 필드들은 PPDU에 포함될 수 있는 필드들의 예시에 해당하며, 이에 한정되지 않는다. 즉, 앞서 설명한 각 필드가 다른 필드로

대체되거나 추가적인 필드가 더 포함될 수 있으며, 모든 필드가 필수적으로 포함되지 않을 수도 있다. HE-SIG A 필드에 포함되는 정보의 또 다른 실시예는 도 34와 관련하여 이하에서 후술하기로 한다.

[342] HE-STF는 MIMO 전송에 있어서 AGC 추정의 성능을 개선하기 위해 사용된다.

[343] HE-SIG B 필드는 각 STA이 자신의 데이터(예를 들어, PSDU)를 수신하기 위하여 요구되는 사용자 특정(user-specific) 정보를 포함할 수 있다. HE-SIG B 필드는 하나 또는 두 개의 OFDM 심볼에서 전송될 수 있다. 예를 들어, HE-SIG B 필드는 해당 PSDU의 변조 및 코딩 기법(MCS) 및 해당 PSDU의 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다.

[344] L-STF, L-LTF, L-SIG 및 HE-SIG A 필드는 20MHz 채널 단위로 반복되어 전송될 수 있다. 예를 들어, PPDU가 4개의 20MHz 채널(즉, 80MHz 대역)을 통해 전송될 때, L-STF, L-LTF, L-SIG 및 HE-SIG A 필드는 매 20MHz 채널에서 반복되어 전송될 수 있다.

[345] FFT 크기가 커지면, 기존의 IEEE 802.11a/g/n/ac를 지원하는 레가시 STA은 해당 HE PPDU를 디코딩하지 못할 수 있다. 레가시 STA과 HE STA이 공존(coexistence)하기 위하여, L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드는 레가시 STA이 수신할 수 있도록 20MHz 채널에서 64 FFT를 통해 전송된다. 예를 들어, L-SIG 필드는 하나의 OFDM 심볼을 점유하고, 하나의 OFDM 심볼 시간은 $4\mu\text{s}$ 이며, GI는 $0.8\mu\text{s}$ 일 수 있다.

[346] 각 주파수 단위 별 FFT 크기는 HE-STF(또는 HE-SIG A)부터 더욱 커질 수 있다. 예를 들어, 256 FFT가 20MHz 채널에서 사용되고, 512 FFT가 40MHz 채널에서 사용되며, 1024 FFT가 80MHz 채널에서 사용될 수 있다. FFT 크기가 커지면, OFDM 서브캐리어 간의 간격이 작아지므로 단위 주파수 당 OFDM 서브캐리어의 수가 증가되나, OFDM 심볼 시간은 길어진다. 시스템의 효율을 향상시키기 위하여 HE-STF 이후의 GI의 길이는 HE-SIG A의 GI의 길이와 동일하게 설정될 수 있다.

[347] HE-SIG A 필드는 HE STA이 HE PPDU를 디코딩하기 위하여 요구되는 정보를 포함할 수 있다. 그러나, HE-SIG A 필드는 레가시 STA과 HE STA이 모두 수신할 수 있도록 20MHz 채널에서 64 FFT를 통해 전송될 수 있다. 이는 HE STA가 HE 포맷 PPDU 뿐만 아니라 기존의 HT/VHT 포맷 PPDU를 수신할 수 있으며, 레가시 STA 및 HE STA이 HT/VHT 포맷 PPDU와 HE 포맷 PPDU를 구분하여야 하기 때문이다.

[348]

[349] 도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 HE 포맷 PPDU를 예시하는 도면이다.

[350] 도 18에서는 20MHz 채널들이 각각 서로 다른 STA들(예를 들어, STA 1, STA 2, STA 3 및 STA 4)에 할당되는 경우를 가정한다.

[351] 도 18을 참조하면, 단위 주파수 당 FFT 크기는 HE-STF(또는 HE-SIG-B)부터 더욱 커질 수 있다. 예를 들어, HE-STF(또는 HE-SIG-B)부터 256 FFT가 20MHz

채널에서 사용되고, 512 FFT가 40MHz 채널에서 사용되며, 1024 FFT가 80MHz 채널에서 사용될 수 있다.

- [352] PPDU에 포함되는 각 필드에서 전송되는 정보는 앞서 도 26의 예시와 동일하므로 이하 설명을 생략한다.
- [353] HE-SIG-B 필드는 각 STA에 특정된 정보를 포함할 수 있으나, 전체 밴드(즉, HE-SIG-A 필드에서 지시)에 걸쳐서 인코딩될 수 있다. 즉, HE-SIG-B 필드는 모든 STA에 대한 정보를 포함하며 모든 STA들이 수신하게 된다.
- [354] HE-SIG-B 필드는 각 STA 별로 할당되는 주파수 대역폭 정보 및/또는 해당 주파수 대역에서 스트림 정보를 알려줄 수 있다. 예를 들어, 도 27에서 HE-SIG-B는 STA 1는 20MHz, STA 2는 그 다음 20MHz, STA 3는 그 다음 20MHz, STA 4는 그 다음 20MHz가 할당될 수 있다. 또한, STA 1과 STA 2는 40MHz를 할당하고, STA 3와 STA 4는 그 다음 40MHz를 할당할 수 있다. 이 경우, STA 1과 STA 2는 서로 다른 스트림을 할당하고, STA 3와 STA 4는 서로 다른 스트림을 할당할 수 있다.
- [355] 또한, HE-SIG-C 필드를 정의하여, 도 27의 예시에 HE-SIG C 필드가 추가될 수 있다. 이 경우, HE-SIG-B 필드에서는 전대역에 걸쳐서 모든 STA에 대한 정보가 전송되고, 각 STA에 특정한 제어 정보는 HE-SIG-C 필드를 통해 20MHz 단위로 전송될 수도 있다.
- [356] 또한, 도 17 및 18의 예시와 상이하게 HE-SIG-B 필드는 전대역에 걸쳐 전송하지 않고 HE-SIG-A 필드와 동일하게 20MHz 단위로 전송될 수 있다. 이에 대하여 아래 도면을 참조하여 설명한다.
- [357]
- [358] 도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 HE 포맷 PPDU를 예시하는 도면이다.
- [359] 도 19에서는 20MHz 채널들이 각각 서로 다른 STA들(예를 들어, STA 1, STA 2, STA 3 및 STA 4)에 할당되는 경우를 가정한다.
- [360] 도 19를 참조하면, HE-SIG-B 필드는 전대역에 걸쳐 전송되지 않고, HE-SIG-A 필드와 동일하게 20MHz 단위로 전송된다. 다만, 이때 HE-SIG-B는 HE-SIG-A 필드와 상이하게 20MHz 단위로 인코딩되어 전송되나, 20MHz 단위로 복제되어 전송되지는 않을 수 있다.
- [361] 이 경우, 단위 주파수 당 FFT 크기는 HE-STF(또는 HE-SIG-B)부터 더욱 커질 수 있다. 예를 들어, HE-STF(또는 HE-SIG-B)부터 256 FFT가 20MHz 채널에서 사용되고, 512 FFT가 40MHz 채널에서 사용되며, 1024 FFT가 80MHz 채널에서 사용될 수 있다.
- [362] PPDU에 포함되는 각 필드에서 전송되는 정보는 앞서 도 18의 예시와 동일하므로 이하 설명을 생략한다.
- [363] HE-SIG-A 필드는 20MHz 단위로 복사되어(duplicated) 전송된다.
- [364] HE-SIG-B 필드는 각 STA 별로 할당되는 주파수 대역폭 정보 및/또는 해당 주파수 대역에서 스트림 정보를 알려줄 수 있다. HE-SIG-B 필드는 각 STA에

대한 정보를 포함하므로 20MHz 단위의 각 HE-SIG-B 필드 별로 각 STA에 대한 정보가 포함될 수 있다. 이때, 도 28의 예시에서는 각 STA 별로 20MHz가 할당되는 경우를 예시하고 있으나, 예를 들어 STA에 40MHz가 할당되는 경우, 20MHz 단위로 HE-SIG-B 필드가 복사되어 전송될 수도 있다.

- [365] 각 BSS 별로 서로 다른 대역폭을 지원하는 상황에서 인접한 BSS로부터의 간섭 레벨이 적은 일부의 대역폭을 STA에게 할당하는 경우에 위와 같이 HE-SIG-B 필드를 전대역에 걸쳐서 전송하지 않는 것이 보다 바람직할 수 있다.
- [366] 이하에서는 설명의 편의를 위해 도 28의 HE 포맷 PPDU를 기준으로 설명하기로 한다.
- [367] 도 17 내지 도 19에서 데이터 필드는 페이로드(payload)로서, 서비스 필드(SERVICE field), 스크램블링된 PSDU, 테일 비트(tail bits), 패딩 비트(padding bits)를 포함할 수 있다.
- [368] 한편, 앞서 도 17 내지 도 19와 같은 HE 포맷 PPDU는 L-SIG 필드의 반복 심볼인 RL-SIG(Repeated L-SIG) 필드를 통해서 구분될 수 있다. RL-SIG 필드는 HE SIG-A 필드 앞에 삽입되며, 각 STA은 RL-SIG 필드를 이용하여 수신된 PPDU의 포맷을 HE 포맷 PPDU로서 구분할 수 있다.
- [369]
- [370] 이하, WLAN 시스템에서 다중 사용자(multi-user) 상향링크 전송 방법에 대하여 설명한다.
- [371] WLAN 시스템에서 동작하는 AP가 동일한 시간 자원 상에서 복수의 STA으로 데이터를 전송하는 방식을 DL MU 전송(downlink multi-user transmission)이라고 지칭할 수 있다. 반대로, WLAN 시스템에서 동작하는 복수의 STA이 동일한 시간 자원 상에서 AP로 데이터를 전송하는 방식을 UL MU 전송(uplink multi-user transmission)이라고 지칭할 수 있다.
- [372] 이러한 DL MU 전송 또는 UL MU 전송은 주파수 도메인 또는 공간 도메인(spatial domain) 상에서 다중화될 수 있다.
- [373] 주파수 도메인 상에서 다중화되는 경우, OFDMA(orthogonal frequency division multiplexing)를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 또는 톤(tone))이 하향링크 또는 상향링크 자원으로 할당될 수 있다. 이러한 동일한 시간 자원에서 서로 다른 주파수 자원을 통한 전송 방식을 'DL/UL MU OFDMA 전송'이라고 지칭할 수 있다.
- [374] 공간 도메인(spatial domain) 상에서 다중화되는 경우, 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 공간 스트림이 하향링크 또는 상향링크 자원으로 할당될 수 있다. 이러한 동일한 시간 자원에서 서로 다른 공간적 스트림을 통한 전송 방식을 'DL/UL MU MIMO' 전송이라고 지칭할 수 있다.
- [375] 현재 WLAN 시스템에서는 아래와 같은 제약 사항으로 인해 UL MU 전송을 지원하지 못한다.
- [376] 현재 WLAN 시스템에서는 복수의 STA으로부터 전송되는 상향링크 데이터의

전송 타이밍에 대한 동기화가 지원되지 않는다. 예를 들어, 기존의 WLAN 시스템에서 복수의 STA들이 동일한 시간 자원을 통해 상향링크 데이터를 전송하는 경우를 가정하면, 현재 WLAN 시스템에서는 복수의 STA 각각은 다른 STA의 상향링크 데이터의 전송 타이밍을 알 수 없다. 따라서, AP는 복수의 STA 각각으로부터 동일한 시간 자원 상에서 상향링크 데이터를 수신하기 어렵다.

[377] 또한, 현재 WLAN 시스템에서는 복수의 STA에 의해 상향링크 데이터를 전송하기 위해 사용되는 주파수 자원 간의 중첩이 발생할 수 있다. 예를 들어, 복수의 STA 각각의 오실레이터(oscillator)가 다를 경우, 주파수 오프셋(frequency offset)이 다르게 나타날 수 있다. 만약, 주파수 오프셋이 다른 복수의 STA 각각이 서로 다른 주파수 자원을 통해 동시에 상향링크 전송을 수행하는 경우, 복수의 STA 각각에 의해 사용되는 주파수 영역 중 일부가 중첩될 수 있다.

[378] 또한, 기존의 WLAN 시스템에서는 복수의 STA 각각에 대한 파워 제어가 수행되지 않는다. 복수의 STA 각각과 AP 사이의 거리와 채널 환경에 종속적으로 AP는 복수의 STA 각각으로부터 서로 다른 파워의 신호를 수신할 수 있다. 이러한 경우, 약한 파워로 도착하는 신호는 강한 파워로 도착하는 신호에 비해 상대적으로 AP에 의해 검출되기 어려울 수 있다.

[379] 이에 따라, 본 발명은 WLAN 시스템에서의 UL MU 전송 방법을 제안한다.

[380]

[381] 도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 다중 사용자(multi-user) 전송 절차를 예시하는 도면이다.

[382] 도 20을 참조하면, AP가 UL MU 전송에 참여하는 STA들에게 UL MU 전송을 준비할 것을 지시하고, 해당 STA들로부터 UL MU 데이터 프레임을 수신하며, UL MU 데이터 프레임에 대한 응답으로 ACK 프레임(BA(Block Ack) 프레임)을 전송한다.

[383] 먼저 AP는 UL MU 트리거 프레임(UL MU Trigger frame, 2010)을 전송함으로써, UL MU 데이터를 전송할 STA들에게 UL MU 전송을 준비할 것을 지시한다. 여기서, UL MU 스케줄링 프레임은 'UL MU 스케줄링(scheduling) 프레임'의 용어로 불릴 수도 있다.

[384] 여기서, UL MU 트리거 프레임(2010)은 STA 식별자(ID: Identifier)/주소(address) 정보, 각 STA이 사용할 자원 할당 정보, 지속기간(duration) 정보 등과 같은 제어 정보를 포함할 수 있다.

[385] STA ID/주소 정보는 상향링크 데이터를 전송하는 각 STA를 특정하기 위한 식별자 또는 주소에 대한 정보를 의미한다.

[386] 자원 할당 정보는 각 STA 별로 할당되는 상향링크 전송 자원(예를 들어, UL MU OFDMA 전송의 경우 각 STA에게 할당되는 주파수/서브캐리어 정보, UL MU MIMO 전송의 경우 각 STA에게 할당되는 스트림 인덱스)에 대한 정보를 의미한다.

[387] 지속기간(duration) 정보는 복수의 STA 각각에 의해 전송되는 상향링크 데이터

프레임의 전송을 위한 시간 자원을 결정하기 위한 정보를 의미한다.

- [388] 예를 들어, 지속 기간 정보는 각 STA의 상향링크 전송을 위해 할당된 TXOP(Transmit Opportunity)의 구간 정보 혹은 상향링크 프레임 길이(frame length)에 대한 정보(예를 들어, 비트 또는 심볼)를 포함할 수 있다.
- [389] 또한, UL MU 트리거 프레임(2010)은 각 STA 별로 UL MU 데이터 프레임 전송 시 사용해야 할 MCS 정보, 코딩(Coding) 정보 등과 같은 제어 정보를 더 포함할 수도 있다.
- [390] 위와 같은 제어 정보는 UL MU 트리거 프레임(2010)을 전달하는 PPDU의 HE-part(예를 들어, HE-SIG A 필드 또는 HE-SIG B 필드)나 UL MU 트리거 프레임(2010)의 제어 필드(예를 들어, MAC 프레임의 Frame Control 필드 등)에서 전송될 수 있다.
- [391] UL MU 트리거 프레임(2010)을 전달하는 PPDU는 L-part(예를 들어, L-STF 필드, L-LTF 필드, L-SIG 필드 등)으로 시작하는 구조를 가진다. 이에 따라, 레가시 STA들은 L-SIG 필드로부터 L-SIG 보호(L-SIG protection)을 통해 NAV(Network Allocation Vector) 셋팅을 수행할 수 있다. 예를 들어, 레가시 STA들은 L-SIG에서 데이터 길이(length) 및 데이터율(data rate) 정보를 기반으로 NAV 셋팅을 위한 구간(이하, 'L-SIG 보호 구간')을 산출할 수 있다. 그리고, 레가시 STA들은 산출된 L-SIG 보호 구간 동안에는 자신에게 전송될 데이터가 없다고 판단할 수 있다.
- [392] 예를 들어, L-SIG 보호 구간은 UL MU 트리거 프레임(2010)의 MAC duration 필드 값과 UL MU 트리거 프레임(2010)을 나르는 PPDU의 L-SIG 필드 이후의 잔여 구간의 합으로 결정될 수 있다. 이에 따라, L-SIG 보호 구간은 UL MU 트리거 프레임(2010)의 MAC duration 값에 따라 각 STA에게 전송되는 ACK 프레임(2030)(또는 BA 프레임)을 전송하는 구간까지의 값으로 설정될 수 있다.
- [393] 이하, 각 STA에게 UL MU 전송을 위한 자원 할당 방법을 보다 구체적으로 살펴본다. 설명의 편의를 위해 제어 정보가 포함되는 필드를 구분하여 설명하나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
- [394] 제1 필드는 UL MU OFDMA 전송과 UL MU MIMO 전송을 구분하여 지시할 수 있다. 예를 들어, '0'이면 UL MU OFDMA 전송을 지시하고, '1'이면 UL MU MIMO 전송을 지시할 수 있다. 제1 필드의 크기는 1 비트로 구성될 수 있다.
- [395] 제2 필드(예를 들어, STA ID/주소 필드)는 UL MU 전송에 참여할 STA ID 혹은 STA 주소들을 알려준다. 제2 필드의 크기는 STA ID를 알려주기 위한 비트 수 $\times$ UL MU에 참여할 STA 수로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제2 필드가 12 비트로 구성되는 경우, 4 비트 별로 각 STA의 ID/주소를 지시할 수 있다.
- [396] 제3 필드(예를 들어, 자원 할당 필드)는 UL MU 전송을 위해 각 STA에 할당되는 자원 영역을 지시한다. 이때, 각 STA에 할당되는 자원 영역은 앞서 제2 필드의 순서에 따라 각 STA에게 순차적으로 지시될 수 있다.
- [397] 만약, 제1 필드 값이 '0'인 경우, 제2 필드에 포함된 STA ID/주소의 순서대로 UL

MU 전송을 위한 주파수 정보(예를 들어, 주파수 인덱스, 서브캐리어 인덱스 등)를 나타내고, 제1 필드 값이 '1'인 경우, 제2 필드에 포함된 STA ID/주소의 순서대로 UL MU 전송을 위한 MIMO 정보(예를 들어, 스트림 인덱스 등)를 나타낸다.

- [398] 이때, 하나의 STA에게 여러 개의 인덱스(즉, 주파수/서브캐리어 인덱스 또는 스트림 인덱스)를 알려줄 수도 있으므로, 제3 필드의 크기는 복수의 비트(혹은, 비트맵(bitmap) 형식으로 구성될 수 있음) × UL MU 전송에 참여할 STA 개수로 구성될 수 있다.
- [399] 예를 들어, 제2 필드가 'STA 1', 'STA 2'의 순서로 설정되고, 제3 필드가 '2', '2'의 순서로 설정된다고 가정한다.
- [400] 이 경우, 제1 필드가 '0'인 경우, STA 1은 상위(또는, 하위) 주파수 영역부터 주파수 자원이 할당되고, STA 2는 그 다음의 주파수 자원이 순차적으로 할당될 수 있다. 일례로, 80MHz 대역에서 20MHz 단위의 OFDMA를 지원하는 경우, STA 1은 상위(또는, 하위) 40MHz 대역, STA 2는 그 다음의 40MHz 대역을 사용할 수 있다.
- [401] 반면, 제1 필드가 '1'인 경우, STA 1은 상위(또는, 하위) 스트림이 할당되고, STA 2는 그 다음 스트림이 순차적으로 할당될 수 있다. 이때, 각 스트림에 따른 빔포밍 방식은 사전에 지정되어 있거나, 제3 필드 또는 제4 필드에서 스트림에 따른 빔포밍 방식에 대한 보다 구체적인 정보가 포함될 수도 있다.
- [402] 각 STA은 AP에 의해 전송되는 UL MU 트리거 프레임(2010)을 기반으로 UL MU 데이터 프레임(UL MU Data frame, 2021, 2022, 2023)을 AP에 전송한다. 여기서, 각 STA은 AP로부터 UL MU 트리거 프레임(2010)을 수신 후 SIFS 이후에 UL MU 데이터 프레임(2021, 2022, 2023)을 AP에 전송할 수 있다.
- [403] 각 STA은 UL MU 트리거 프레임(2010)의 자원 할당 정보를 기반으로 UL MU OFDMA 전송을 위한 특정한 주파수 자원 또는 UL MU MIMO 전송을 위한 공간적 스트림을 결정할 수 있다.
- [404] 구체적으로, UL MU OFDMA 전송의 경우, 각 STA은 서로 다른 주파수 자원을 통해 동일한 시간 자원 상에서 상향링크 데이터 프레임을 전송할 수 있다.
- [405] 여기서, STA 1 내지 STA 3 각각은 UL MU 트리거 프레임(2010)에 포함된 STA ID/주소 정보 및 자원 할당 정보를 기반으로 상향링크 데이터 프레임 전송을 위한 서로 다른 주파수 자원을 할당 받을 수 있다. 예를 들어, STA ID/주소 정보가 STA 1 내지 STA 3을 순차적으로 지시하고, 자원 할당 정보가 주파수 자원 1, 주파수 자원 2, 주파수 자원 3을 순차적으로 지시할 수 있다. 이 경우, STA ID/주소 정보를 기반으로 순차적으로 지시된 STA 1 내지 STA 3은 자원 할당 정보를 기반으로 순차적으로 지시된 주파수 자원 1, 주파수 자원 2, 주파수 자원 3을 각각 할당 받을 수 있다. 즉, STA 1은 주파수 자원 1, STA 2는 주파수 자원 2, STA 3은 주파수 자원 3을 통해 상향링크 데이터 프레임(2021, 2022, 2023)을 AP로 전송할 수 있다.

- [406] 또한, UL MU MIMO 전송의 경우, 각 STA는 복수의 공간적 스트림 중 적어도 하나의 서로 다른 스트림을 통해 동일한 시간 자원 상에서 상향링크 데이터 프레임 전송할 수 있다.
- [407] 여기서, STA 1 내지 STA 3 각각은 UL MU 트리거 프레임(2010)에 포함된 STA ID/주소 정보 및 자원 할당 정보 기반으로 상향링크 데이터 프레임 전송을 위한 공간적 스트림을 할당 받을 수 있다. 예를 들어, STA ID/주소 정보가 STA 1 내지 STA 3을 순차적으로 지시하고, 자원 할당 정보가 공간적 스트림 1, 공간적 스트림 2, 공간적 스트림 3을 순차적으로 지시할 수 있다. 이 경우, STA ID/주소 정보를 기반으로 순차적으로 지시된 STA 1 내지 STA 3은 자원 할당 정보 기반으로 순차적으로 지시된 공간적 스트림 1, 공간적 스트림 2, 공간적 스트림 3을 각각 할당 받을 수 있다. 즉, STA 1은 공간적 스트림 1, STA 2는 공간적 스트림 2, STA 3은 공간적 스트림 3을 통해 상향링크 데이터 프레임(2021, 2022, 2023)을 AP로 전송할 수 있다.
- [408] 상향링크 데이터 프레임(2021, 2022, 2023)을 전달하는 PPDU는 L-part 없이도 새로운 구조로도 구성이 가능하다.
- [409] 또한, UL MU MIMO 전송이거나 20MHz 미만의 서브밴드 형태의 UL MU OFDMA 전송의 경우, 상향링크 데이터 프레임(2021, 2022, 2023)을 전달하는 PPDU의 L-part는 SFN 형태(즉, 모든 STA이 동일한 L-part 구성과 내용을 동시에 전송)로 전송될 수 있다. 반면, 20MHz 이상의 서브밴드 형태의 UL MU OFDMA 전송의 경우, 상향링크 데이터 프레임(2021, 2022, 2023)을 전달하는 PPDU의 L-part는 각 STA이 할당된 대역에서 20MHz 단위로 각각 L-part가 전송될 수 있다.
- [410] UL MU 트리거 프레임(2010)의 정보로 상향링크 데이터 프레임을 충분히 구성할 수 있다면, 상향링크 데이터 프레임(2021, 2022, 2023)을 전달하는 PPDU 내 HE-SIG 필드(즉, 데이터 프레임의 구성 방식에 대한 제어 정보를 전송하는 영역)도 필요 없을 수 있다. 예를 들어, HE-SIG-A 필드 및/또는 HE-SIG-B가 전송되지 않을 수 있다. 또한, HE-SIG-A 필드와 HE-SIG-C 필드는 전송되고, HE-SIG-B 필드는 전송되지 않을 수 있다.
- [411] AP는 각 STA으로부터 수신한 상향링크 데이터 프레임(2021, 2022, 2023)에 대한 응답으로 ACK 프레임(ACK frame, 2030)(또는 BA 프레임)을 전송할 수 있다. 여기서, AP는 각 STA으로부터 상향링크 데이터 프레임(2021, 2022, 2023)을 수신하고 SIFS 이후에 ACK 프레임(2030)을 각 STA에게 전송할 수 있다.
- [412] 만일, 기존의 ACK 프레임의 구조를 동일하게 이용한다면, 6 옥텟 크기를 가지는 RA 필드에 UL MU 전송에 참여하는 STA들의 AID(혹은, 부분 AID(Partial AID))를 포함하여 구성할 수 있다.
- [413] 또는, 새로운 구조의 ACK 프레임을 구성한다면 DL SU 전송 또는 DL MU 전송을 위한 형태로 구성이 가능하다.
- [414] AP는 수신에 성공한 UL MU 데이터 프레임에 대한 ACK 프레임(2030)만을 해당 STA에게 전송할 수 있다. 또한, AP는 ACK 프레임(2030)을 통해 수신 성공

여부를 ACK 또는 NACK으로 알려줄 수 있다. 만약 ACK 프레임(2030)이 NACK 정보를 포함한다면, NACK에 대한 이유나 그 후의 절차를 위한 정보(예를 들어, UL MU 스케줄링 정보 등)도 포함할 수 있다.

[415] 또는, ACK 프레임(2030)을 전달하는 PPDU는 L-part 없이 새로운 구조로 구성할 수도 있다.

[416] ACK 프레임(2030)은 STA ID 혹은 주소 정보를 포함할 수도 있으나, UL MU 트리거 프레임(2010)에서 지시된 STA의 순서를 동일하게 적용한다면, STA ID 혹은 주소 정보를 생략할 수도 있다.

[417] 또한, ACK 프레임(2030)의 TXOP(즉, L-SIG 보호 구간)을 연장하여 다음의 UL MU 스케줄링을 위한 프레임이나, 다음의 UL MU 전송을 위한 보정 정보 등을 포함하는 제어 프레임이 TXOP 내 포함될 수도 있다.

[418] 한편, UL MU 전송을 위하여 STA들 간에 동기를 맞추는 등의 보정(adjustment) 과정을 추가될 수도 있다.

[419] 이상으로 IEEE 802.11ax WLAN 시스템에 관하여 설명하였다. 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 DL/UL MU 데이터 전송 방법에 관하여 상세히 후술하기로 한다.

[420]

[421] 도 21은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU 전송을 나타낸다.

[422] 도 21(a)를 참조하면, AP가 트리거 프레임을 전송하면, STA들이 UL MU 데이터를 전송할 수 있다. 그러나 BSS 내의 어떤 STA는 UL MU 프레임의 존재를 인식하지 못할 수도 있다.

[423] 보다 상세하게는, Other STA 1은 BSS 내에서 트리거 프레임을 수신하지만, UL MU 프레임은 수신하지 못할 수 있다. 따라서 Other STA 1은 트리거 프레임 수신 후 EIFS($\text{EIFS} = \text{aSIFSTime} + \text{DIFS} + \text{EstimatedACKTxTime}$) 후에 UL 데이터를 AP로 전송할 수도 있다. 레가시 801.11 시스템의 경우, AP는 UL MU 프레임 수신 후 ACK 프레임의 전송까지 EIFS 안에 완료할 수 있다. 그러나 11ax 시스템의 UL MU 패킷은 길이가 레가시 시스템에 비해 더 길어질 수 있어, Other STA 1이 EIFS 후에 전송하는 UL 프레임이 트리거 프레임에 의한 UL MU 데이터 통신과 충돌할 수도 있다.

[424] 도 21(b)를 참조하면, AP가 트리거 프레임을 전송하고, STA들이 UL MU 데이터를 전송한다. 그러나 OBSS의 어떤 STA는 트리거 프레임과 ACK 프레임의 존재를 인식하지 못할 수도 있다.

[425] 보다 상세하게는, Other STA 2는 트리거 프레임을 오버히어링하지 못하고, UL MU 프레임만을 오버히어링할 수 있다. 따라서, Other STA 2는 UL MU 프레임 종료로부터 EIFS 후에 자신의 패킷을 전송할 수 있다. 그러나, DL MU ACK 프레임의 길이가 레가시 ACK/BA 프레임의 길이보다 더 길 수 있어, Other STA 2가 전송하는 프레임과 MU STA들이 전송하는 ACK 프레임과 충돌이 발생할 수 있다.

- [426] 도 21에서 나타낸 바와 같은 UL MU 절차(procedure)에서 타 STA 전송 데이터와의 충돌을 방지하기 위한 추가적인 TXOP 프로텍션(protection)이 필요하게 된다. 이하에서는 이러한 UL MU 절차를 위해 본 발명에서 제안하는 TXOP 프로텍션 방법에 대해 설명하도록 한다.
- [427]
- [428] 도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 CTS-to-self 프레임을 예시하는 도면이다.
- [429] 트리거 프레임이 레가시 시스템의 MAC 프레임 포맷으로 전송되는 경우, 레가시 STA은 트리거 프레임 내 MAC 헤더의 duration 필드를 읽고 NAV 셋팅을 할 수 있다. 그러나 트리거 프레임이 11ax 시스템의 MAC 프레임 포맷으로 전송되면 레가시 STA은 L-SIG까지 밖에 읽을 수 없기 때문에 NAV 셋팅을 할 수 없다.
- [430] 따라서, 본 발명에서는 트리거 프레임이 11ax 시스템의 MAC 프레임 포맷으로 구성되는 경우, AP는 트리거 프레임 전송 전 CTS-to-self의 전송을 강제할 것을 제안한다. 여기서, CTS-to-self란 CTS 프레임의 RA 필드에 자신의 주소를 삽입하여 전송함으로써 주변의 STA들이 TXOP 구간을 설정할 수 있도록 지시하는 프레임을 나타낸다. 레가시 STA은 CTS-to-self를 수신하여, UL MU 절차를 위해 NAV 셋팅을 할 수 있다(또는 TXOP 구간을 설정할 수 있다).
- [431] 나아가, CTS-to-self 전송 시, 레가시 시스템의 TA 필드에만 적용되던 Bandwidth signaling TA의 개념이 도입될 수도 있다. 여기서, Bandwidth signaling TA란 RTS, ACK, BAR, BA, NDPA, Poll, BF-poll 프레임 등의 TA 필드의 MSB(1bit)(원래 Individual/Group을 알려주는 bit임)를 ‘1’로 설정함으로써, 해당 프레임이 대역폭(BW) 정보를 포함하고 있음을 지시하는 방법이다. 레가시 시스템에서는, RTS 프레임의 TA 필드가 ‘1’로 설정되어있어도, 해당 RTS 프레임에 대한 CTS 프레임의 TA 필드는 ‘0’으로 설정되어 전송되었다.
- [432] 이와 유사하게 본 발명에서는, CTS-to-self에 포함된 RA 필드의 MSB(1bit)를 ‘1’로 설정하여, CTS-to-self가 트리거 프레임 혹은 UL MU 절차(procedure) 전체의 대역폭을 포함하고 있음을 알려줄 수 있다(도 22 참조). 다만, 이 경우 레가시 시스템에서의 RA 필드의 MSB(1bit)의 사용 방법으로 해석될 여지가 있다(즉, BW signaling information이 아니라 Broadcast information이라고 판단할 수도 있음). 따라서, STA은 CTS-to-self 이후 트리거 프레임까지 수신한 후에야, CTS-to-self 내 RA 필드의 MSB가 “CTS-to-self가 대역폭 정보를 포함하고 있음”을 지시하는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, STA은 CTS-to-self를 통해 트리거 프레임 혹은 UL MU 절차 전체의 대역폭 정보를 획득할 수 있다.
- [433] 또는, CTS-to-self의 RA 필드는 BSSID를 포함하므로, AP는 CTS 프레임의 RA 필드의 MSB(1bit)을 ‘1’로 설정하고, 나머지 LSB를 BSSID(또는 BSSID의 적어도 일부)로 설정할 수 있다. 이 경우, STA은 해당 CTS-to-self가 대역폭 시그널링용 CTS-to-self 프레임인 것으로 인식할 수 있다.
- [434] 이하에서는, 20MHz를 초과하는 크기의 갖는 전송 채널을 통해 전송되는 UL

MU PPDU(또는 UL MU 프레임)의 포맷을 제안한다.

[435]

[436] 802.11ax 시스템에서의 UL MU PPDU 구조

[437] 도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 HE 포맷의 UL MU PPDU의 구조이다.

[438] 도 23을 참조하면, UL MU PPDU(또는 UL MU 프레임)는 크게 제1 부분(또는 A 영역) 및 제2 부분(또는 B 영역)으로 구분될 수 있다. 여기서, 제1 및 제2 부분은 IDFT/DFT 주기를 기준으로 구별될 수 있다. 예를 들어, 제1 부분은 제1 IDFT/DFT 주기(예를 들어, $3.2\mu\text{s}$)를 가지며, 제2 부분은 제1 IDFT/DFT 주기의 4배인 제2 IDFT/DFT 주기(예를 들어, $12.8\mu\text{s}$)를 갖는 부분일 수 있다. 따라서, 제1 부분은 L-STF, L-LTF, 및/또는 L-SIG 필드를 포함하는 부분, 제2 부분은 HE-STF, HE-LTF, HE-SIG-C, 및/또는 데이터 필드(또는 A-MPDU)를 포함하는 부분일 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며 각 부분에 새로운 필드(예를 들어, HE-SIG B 필드 또는 RL-SIG 필드)가 추가되거나 특정 필드가 생략되어 구성될 수도 있다.

[439] 도 19와 관련하여 상술한 바와 같이, 제2 부분은 각 STA에 할당된 주파수/공간 자원을 이용하여 UL MU 전송될 수 있다. 그러나, 제1 부분은 현재까지 20MHz 단위로 복제되어 전송될 수 있다는 규칙만 있을 뿐, 어떤 방식으로 복제되어 전송되는지에 관한 상세한 규칙은 아직 결정되지 않았다. 따라서, 이하에서는 제1 부분의 효율적인 UL MU 전송 방법에 관하여 제안하기로 한다.

[440] 이하에서는 설명의 편의를 위해, 복수의 STA들에 대한 자원 할당 정보가 포함된 트리거 프레임을 나르는 DL MU PPDU가 80MHz 채널을 통해 각 STA으로 전송된 경우를 가정한다.

[441]

[442] 1. 제1 실시예 - 전대역에 걸쳐 20MHz 단위로 복제

[443] 도 24는 본 발명의 제1 실시예에 따른 UL MU PPDU의 구조를 도시한 도면이다.

[444] 도 24를 참조하면, UL MU PPDU의 제1 부분은 전대역에 걸쳐 20MHz 단위로 복제되어 전송될 수 있다. 다시 말하면, UL MU PPDU의 제1 부분은 UL MU PPDU의 전체 전송 채널에 걸쳐 20MHz 단위로 복제되어 전송될 수 있다.

[445] 예를 들어, 80MHz 채널을 통해 DL MU PPDU(트리거 프레임이 포함된)가 수신됨에 따라, UL MU PPDU의 전체 전송 대역 역시 동일한 80MHz 채널로 결정된 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 제1 부분은 20MHz 단위로 4번 복제되어 80MHz 채널을 통해(또는 이용하여) UL MU 전송될 수 있다. 만일, 40MHz 채널을 통해 DL MU PPDU가 수신된 경우에는, 제1 부분은 20MHz 단위로 2번 복제되어 40MHz 채널을 통해 UL MU 전송될 수 있다.

[446] 제1 실시예의 경우, UL MU PPDU를 전송하는 STA들 중 일부가 UL MU 전송에 실패하더라도, 다른 STA에 의해 전대역(또는 전체 전송 채널)에 걸쳐 제1 부분이 전송되므로 각 대역당(예를 들어, 20MHz 채널당) Power imbalance 문제가 발생하지 않는다. 또한, 전대역에 걸쳐 제1 부분이 전송되므로 빈(empty)

대역(예를 들어, 빈 20MHz 채널)이 존재하지 않아, L-SIG 나 HE-SIG A 필드로 TXOP protection을 하는 경우 전대역(전체 전송 채널)을 모두 TXOP protection할 수 있는 장점이 있다.

[447] 제2 부분은 DL MU PPDU를 통해 수신된 트리거 프레임의 주파수 자원 할당 정보에 따라 각 STA에 할당된 주파수 자원을 이용하여 전송될 수 있다.

[448]

[449] 2. 제2 실시예 - 프라이머리 채널을 통해 전송

[450] 도 25는 본 발명의 제2 실시예에 따른 UL MU PPDU의 구조를 도시한 도면이다.

[451] 도 25를 참조하면, UL MU PPDU의 제1 부분은 프라이머리 채널을 통해 전송될 수 있으며, 크게 3가지 다른 실시예들로 구별될 수 있다. 여기서 프라이머리 채널은, 레가시 STA이 데이터를 송신할지 여부를 결정하기 위해 CCA 및/또는 Backoff count를 수행하는 채널(예를 들어, 프라이머리 20MHz, 40MHz, 또는 80MHz 채널)을 나타낸다. 나머지 채널의 경우(예를 들어, 세컨더리 20MHz, 40MHz, 또는 80MHz 채널), 레가시 STA은 PIFS 전에 idle한지만 확인하여 데이터를 송신하게 된다.

[452] 일 실시예로서, UL MU PPDU의 제1 부분은, 프라이머리 채널만을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 80MHz 채널을 통해 DL MU PPDU(트리거 프레임이 포함된)가 수신됨에 따라, UL MU PPDU의 전체 전송 대역 역시 동일한 80MHz 채널로 결정된 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 제1 부분은 해당 80MHz 채널 내의 프라이머리 채널(예를 들어, 프라이머리 20MHz 채널)을 통해 UL MU 전송될 수 있다.

[453] 다른 실시예로서, UL MU PPDU의 제1 부분은, 프라이머리 채널 및 트리거 프레임을 통해 STA에 할당된 주파수 자원(또는 제2 부분의 전송을 위한 주파수 자원)과 대응하는 위치의 채널(들)을 통해 전송될 수 있다.

[454] 예를 들어, 80MHz 채널을 통해 DL MU PPDU(트리거 프레임이 포함된)가 수신됨에 따라, UL MU PPDU의 전체 전송 대역 역시 동일한 80MHz 채널로 결정된 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 제1 부분은 해당 80MHz 채널 내의 프라이머리 채널 및 트리거 프레임에 의해 지시된 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널(제2 부분의 전송을 위해 할당된 주파수 자원과 대응되는 위치의 20MHz 채널 또는 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원의 적어도 일부를 포함하는 채널: 이하 ‘대응 채널’이라 지칭함)(들)을 통해 전송될 수 있다. 본 실시예에서 제1 부분은 주파수 영역에서 불연속적으로 위치하는 채널(들)을 통해 UL MU 전송될 수 있다(프라이머리 채널과 대응 채널이 주파수 영역에서 불연속적으로 위치하는 경우).

[455] 다른 실시예로서, 제1 부분은 프라이머리 채널부터 대응 채널까지 주파수 영역에서 연속적으로 위치한 채널들을 통해 UL MU 전송될 수도 있다. 다시 말하면, 다른 실시예로서, 제1 부분은 프라이머리 채널, 대응 채널 및 프라이머리 채널과 대응 채널 사이에 존재하는 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 UL MU

전송될 수도 있다. 본 실시예에서 제1 부분은 주파수 영역에서 연속적으로 위치하는 채널들을 통해 UL MU 전송될 수 있다(프라이머리 채널과 대응 채널이 주파수 영역에서 불연속적으로 위치하는 경우에도).

- [456] 상술한 예들에서, 제1 부분을 전송할 채널의 크기가 20MHz를 초과하는 경우(예를 들어, 40MHz, 80MHz인 경우), 제1 부분은 채널의 크기만큼 20MHz 단위로 복제되어 전송 채널을 통해 UL MU 전송될 수 있다. 예를 들어, 제1 부분을 전송할 채널의 크기가 80MHz인 경우, 20MHz 단위로 4번 복제되어 전송 채널을 통해 UL MU 전송될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 제1 부분은 실시예에 따라 채널의 크기만큼 40MHz 또는 80MHz 단위로 복제되어 전송 채널을 통해 UL MU 전송될 수도 있다.
- [457] 반대로, 제1 부분이 전송될 채널의 크기가 20MHz 이하인 경우, 제1 부분은 별도로 복제되지 않고 전송 채널을 통해 UL MU 전송될 수 있다.
- [458] 제2 부분은 DL MU PPDU를 통해 수신된 트리거 프레임의 주파수 자원 할당 정보에 따라 각 STA에 할당된 주파수 자원을 이용하여 전송될 수 있다.
- [459] UL MU PPDU의 전송 채널 내 프라이머리 채널이 비는 경우 다른 STA은 해당 전송 채널이 idle하다고 판단하여 데이터 송신을 시도할 수 있다. 따라서, 일부 STA이 프라이머리 채널을 통한 제1 부분의 UL MU 전송을 실패하는 경우, 다른 STA이 데이터 송신을 시도하게 될 수 있다. 이를 방지하기 위해, 제2 실시예에 따르면, STA들은 모두 프라이머리 채널을 통해 제1 부분을 전송하게 된다.
- [460]
- [461] 3. 제3 실시예 - 대응 채널을 통해 전송
- [462] 도 26은 본 발명의 제3 실시예에 따른 UL MU PPDU의 구조를 도시한 도면이다.
- [463] 도 26을 참조하면, UL MU PPDU의 제1 부분은 대응 채널을 통해 전송될 수 있다. 여기서, 대응 채널은 제2 실시예와 관련하여 상술한 바와 같이, 제2 부분의 전송을 위한 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널, 트리거 프레임을 통해 STA에 할당된 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널, 트리거 프레임의 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널, 또는 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원의 적어도 일부를 포함하는 20MHz 채널 등을 나타낼 수 있다.
- [464] 따라서, 본 실시예에서 제1 부분은 필수적으로 프라이머리 채널을 통해 UL MU 전송되지 않는다.
- [465] 도 26(a)에 도시한 바와 같이, 대응 채널은 1개일 수 있으며, 도 26(b)에 도시한 바와 같이 대응 채널은 복수개일 수 있다. 대응 채널이 복수개인 경우 제1 부분은 20MHz 단위로 대응 채널의 크기만큼 20MHz 단위로 복제되어 전송 채널을 통해 UL MU 전송될 수 있다. 반대로, 제1 부분이 전송될 채널의 크기가 20MHz 이하인 경우, 제1 부분은 별도로 복제되지 않고 대응 채널을 통해 UL MU 전송될 수 있다.
- [466] 제2 부분은 DL MU PPDU를 통해 수신된 트리거 프레임의 주파수 자원 할당

정보에 따라 각 STA에 할당된 주파수 자원을 이용하여 전송될 수 있다.

[467] 본 실시예의 경우, 오버헤드가 적으며, 보다 단순한 UL MU PPDU의 구조를 제안한다는 장점을 갖는다.

[468]

[469] 도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 AP 장치의 DL MU 전송 방법에 관한 순서도이다. 본 순서도와 관련하여, 앞서 상술한 실시예들에 관한 설명이 동일하게 적용될 수 있다. 따라서, 이하에서 중복되는 설명은 생략한다.

[470] 우선, AP는 DL MU PPDU를 생성할 수 있다(S2710). 이때 생성되는 DL MU PPDU는 STA들의 UL MU 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함한 트리거 프레임을 나르는 DL MU PPDU에 해당할 수 있다.

[471] 다음으로, AP는 생성한 DL MU PPDU를 STA들로 전송할 수 있다(S2720).

[472] 다음으로, AP는 전송한 DL MU PPDU를 기초로 생성된 UL MU PPDU를 각 STA으로부터 수신할 수 있다(S2730). 이때, 각 STA으로부터 수신된 UL MU PPDU는 도 23와 관련하여 상술한 바와 같이, IDFT/DFT 주기에 따라 구분되는 제1 및 제2 부분을 포함할 수 있다.

[473] 제1 부분은 제1 IDFT/DFT 주기($3.2\mu\text{s}$)를 가지며, 제2 부분은 제1 IDFT/DFT 주기의 4배인 제2 IDFT/DFT 주기($12.8\mu\text{s}$)를 가질 수 있다. 제2 부분은 트리거 프레임에 포함된 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원을 이용하여 수신될 수 있다. 제1 부분은 다양한 실시예로서 UL MU 수신될 수 있다. 예를 들어, 제1 부분은 i) 전대역에 걸쳐 20MHz 단위로 복제되어 UL MU 수신되거나, ii) 프라이머리 채널을 통해 UL MU 수신되거나, iii) 대응 채널을 통해 UL MU 수신될 수 있다. 이러한 실시예들과 관련된 상세한 설명은 도 24 내지 26과 관련하여 상술한 바와 같으므로, 중복되는 설명은 생략한다.

[474] 또한 상술한 순서도는 주체가 STA 장치인 경우에도 유사하게 적용될 수 있다.

[475] 우선, STA는 AP로부터 DL MU PPDU를 수신할 수 있다. 이때 생성되는 DL MU PPDU는 STA들의 UL MU 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함한 트리거 프레임을 나르는 DL MU PPDU에 해당할 수 있다.

[476] 다음으로, STA는 수신한 DL MU PPDU를 기초로 UL MU PPDU를 생성 및 전송할 수 있다. 이때, 전송되는 UL MU PPDU에 관한 설명은 도 24 내지 26과 관련하여 상술한 바와 같다.

[477]

[478] 도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 각 STA 장치의 블록도이다.

[479] 도 28에서, STA 장치(2810)는 메모리(2812), 프로세서(2811) 및 RF 유닛(2813)을 포함할 수 있다. 그리고 상술한 바와 같이 STA 장치는 HE STA 장치로서, AP 또는 non-AP STA가 될 수 있다.

[480] RF 유닛(2813)은 프로세서(2811)와 연결되어 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. RF 유닛(2813)은 프로세서(2811)로부터 수신된 데이터를 송수신 대역으로 업컨버팅하여 신호를 전송할 수 있다.

- [481] 프로세서(2811)는 RF 유닛(2813)과 연결되어 IEEE 802.11 시스템에 따른 물리 계층 및/또는 MAC 계층을 구현할 수 있다. 프로세서(2811)는 상술한 도면 및 설명에 따른 본 발명의 다양한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 또한, 상술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 STA(2810)의 동작을 구현하는 모듈이 메모리(2812)에 저장되고, 프로세서(2811)에 의하여 실행될 수 있다.
- [482] 메모리(2812)는 프로세서(2811)와 연결되어, 프로세서(2811)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(2812)는 프로세서(2811)의 내부에 포함되거나 또는 프로세서(2811)의 외부에 설치되어 프로세서(2811)와 공지의 수단에 의해 연결될 수 있다.
- [483] 또한, STA 장치(2810)는 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 포함할 수 있다.
- [484] 도 28의 STA 장치(2810)의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있다.
- [485]
- [486] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
- [487] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
- [488] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.

- [489] 본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

발명의 실시를 위한 형태

- [490] 발명의 실시를 위한 다양한 형태는 발명의 실시를 위한 최선의 형태에서 설명되었다.

산업상 이용가능성

- [491] 본 발명의 무선 통신 시스템에서 프레임 전송 방안은 IEEE 802.11 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, IEEE 802.11 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

청구범위

- [청구항 1] 무선 통신 시스템에서 AP(Access Point) 하향 링크(DL: Downlink) 다중 사용자(MU: Multi-User) 전송 방법에 있어서,
DL MU PPDU(PPDU: Physical Protocol Data Unit)를 생성하는 단계;로서,
상기 DL MU PPDU는 STA(Station)의 상향링크(UL: Uplink) MU 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함함,
상기 DL MU PPDU를 상기 STA으로 전송하는 단계; 및
상기 DL MU PPDU를 기초로 상기 STA에 의해 생성된 UL MU PPDU를 수신하는 단계;를 포함하되,
상기 UL MU PPDU는 제1 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)/DFT(Discrete Fourier Transform) 주기를 갖는 제1 부분 및 상기 제1 IDFT/DFT 주기의 4배인 제2 IDFT/DFT 주기를 갖는 제2 부분을 포함하고,
상기 제1 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 수신되고,
상기 제2 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원을 이용하여 수신되는, DL MU 전송 방법.
- [청구항 2] 제 1 항에 있어서,
상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널이 복수개인 경우,
상기 제1 부분은,
상기 복수개의 20MHz 채널들을 통해 20MHz 단위로 복제(duplicate)되어 수신되는, DL MU 전송 방법.
- [청구항 3] 제 1 항에 있어서,
상기 제1 부분은,
상기 DL MU PPDU의 전체 전송 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 수신되는, DL MU 전송 방법.
- [청구항 4] 제 1 항에 있어서,
상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널이 프라이머리(primary) 채널에 해당하지 않는 경우,
상기 제1 부분은,
상기 적어도 하나의 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 수신되는, DL MU 전송 방법.
- [청구항 5] 제 4 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 20MHz 채널과 상기 프라이머리 채널 사이에 다른 20MHz 채널이 존재하는 경우,
상기 제1 부분은,
상기 적어도 하나의 20MHz 채널, 상기 다른 20MHz 채널 및 상기

- 프라이머리 채널을 통해 상기 20MHz 단위로 복제되어 수신되는, DL MU 전송 방법.
- [청구항 6] 제 1 항에 있어서,
상기 제1 부분은 L(Legacy)-STF(Short Training Field), L-LTF(Long Training Field), L-SIG(Signal) 및 HE(High Efficiency) SIG-A 필드를 포함하고,
상기 제2 부분은 HE-STF, HE-LTF 및 데이터 필드를 포함하는, DL MU 전송 방법.
- [청구항 7] 무선 통신 시스템에서 STA의 상향 링크(UL: Uplink) 다중 사용자(MU: Multi-User) 전송 방법에 있어서,
DL MU PPDU(PPDU: Physical Protocol Data Unit)를 수신하는 단계; 로서,
상기 DL MU PPDU는 상기 STA(Station)의 UL MU 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함함, 및
상기 DL MU PPDU를 기초로 생성한 UL MU PPDU를 전송하는 단계; 를 포함하되,
상기 UL MU PPDU는 제1 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)/DFT(Discrete Fourier Transform) 주기를 갖는 제1 부분 및 상기 제1 IDFT/DFT 주기의 4배인 제2 IDFT/DFT 주기를 갖는 제2 부분을 포함하고,
상기 제1 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 전송되고,
상기 제2 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원을 이용하여 전송되는, UL MU 전송 방법.
- [청구항 8] 제 7 항에 있어서,
상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널이 복수개인 경우,
상기 제1 부분은,
상기 복수개의 20MHz 채널들을 통해 20MHz 단위로 복제(duplicate)되어 전송되는, UL MU 전송 방법.
- [청구항 9] 제 7 항에 있어서,
상기 제1 부분은,
상기 DL MU PPDU의 전체 전송 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 전송되는, UL MU 전송 방법.
- [청구항 10] 제 7 항에 있어서,
상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널이 프라이머리(primary) 채널에 해당하지 않는 경우,
상기 제1 부분은,
상기 적어도 하나의 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 전송되는, UL MU 전송 방법.
- [청구항 11] 제 10 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 20MHz 채널과 상기 프라이머리 채널 사이에 다른 20MHz 채널이 존재하는 경우,
 상기 제1 부분은,
 상기 적어도 하나의 20MHz 채널, 상기 다른 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 상기 20MHz 단위로 복제되어 전송되는, UL MU 전송 방법.

[청구항 12] 제 7 항에 있어서,
 상기 제1 부분은 L(Legacy)-STF(Short Training Field), L-LTF(Long Training Field), L-SIG(Signal) 및 HE(High Efficiency) SIG-A 필드를 포함하고,
 상기 제2 부분은 HE-STF, HE-LTF 및 데이터 필드를 포함하는, UL MU 전송 방법.

[청구항 13] WLAN(Wireless LAN) 시스템의 STA(Station) 장치에 있어서,
 무선 신호를 송수신하는, RF 유닛; 및
 상기 RF 유닛을 제어하는, 프로세서; 를 포함하고,
 상기 프로세서는,
 DL MU PPDU(PPDU: Physical Protocol Data Unit)를 수신하되,
 상기 DL MU PPDU는 상기 STA의 상향링크(UL: Uplink) MU(MU: Multi-User) 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함함, 및
 상기 DL MU PPDU를 기초로 생성한 UL MU PPDU를 전송하되,
 상기 UL MU PPDU는 제1 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)/DFT(Discrete Fourier Transform) 주기를 갖는 제1 부분 및 상기 제1 IDFT/DFT 주기의 4배인 제2 IDFT/DFT 주기를 갖는 제2 부분을 포함하고,
 상기 제1 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널을 통해 전송되고,
 상기 제2 부분은 상기 자원 할당 정보가 지시하는 주파수 자원을 이용하여 전송되는, STA 장치.

[청구항 14] 제 13 항에 있어서,
 상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 20MHz 채널이 복수개인 경우,
 상기 제1 부분은,
 상기 복수개의 20MHz 채널들을 통해 20MHz 단위로 복제(duplicate)되어 전송되는, STA 장치.

[청구항 15] 제 13 항에 있어서,
 상기 제1 부분은,
 상기 DL MU PPDU의 전체 전송 채널을 통해 20MHz 단위로 복제되어 전송되는, STA 장치.

[청구항 16] 제 13 항에 있어서,
 상기 주파수 자원과 대응하는 위치의 적어도 하나의 20MHz 채널이


프라이머리(primary) 채널에 해당하지 않는 경우,
상기 제1 부분은,
상기 적어도 하나의 20MHz 채널 및 상기 프라이머리 채널을 통해 20MHz
단위로 복제되어 전송되는, STA 장치.

[청구항 17] 제 16 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 20MHz 채널과 상기 프라이머리 채널 사이에 다른
20MHz 채널이 존재하는 경우,
상기 제1 부분은,
상기 적어도 하나의 20MHz 채널, 상기 다른 20MHz 채널 및 상기
프라이머리 채널을 통해 상기 20MHz 단위로 복제되어 전송되는, STA
장치.


[청구항 18] 제 13 항에 있어서,
상기 제1 부분은 L(Legacy)-STF(Short Training Field), L-LTF(Long Training
Field), L-SIG(Signal) 및 HE(High Efficiency) SIG-A 필드를 포함하고,
상기 제2 부분은 HE-STF, HE-LTF 및 데이터 필드를 포함하는, STA 장치.

[도1]


802.11 Components

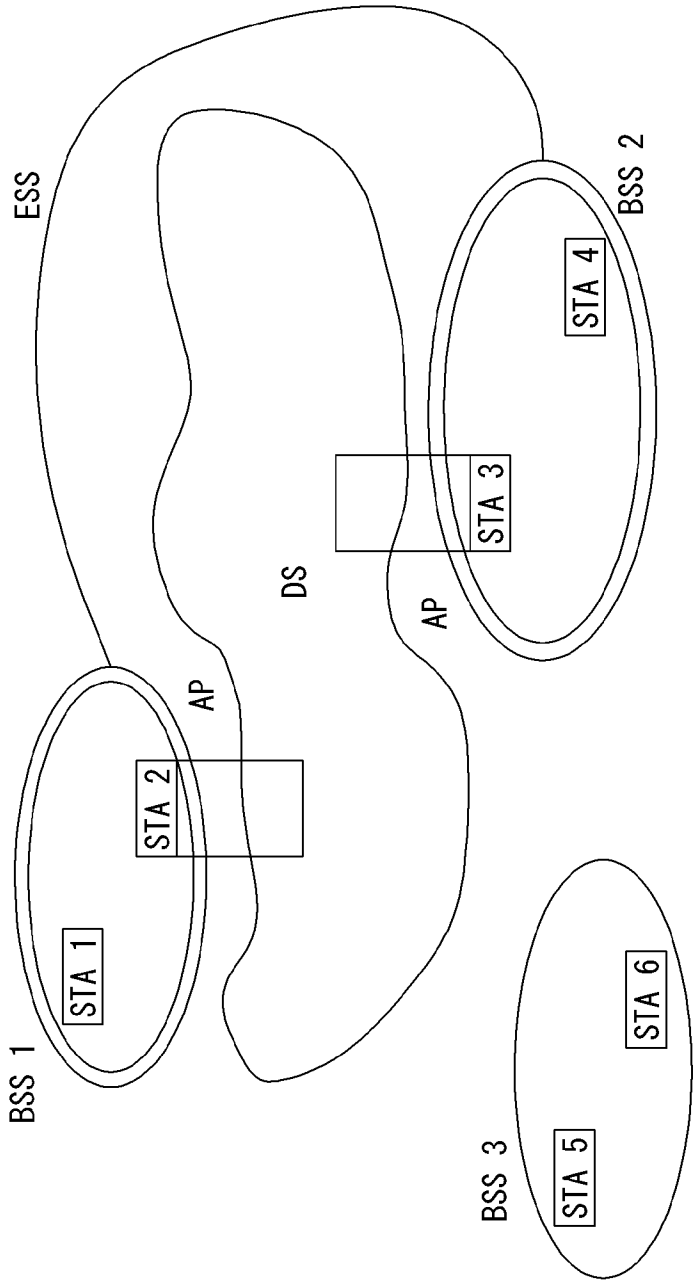


(a)

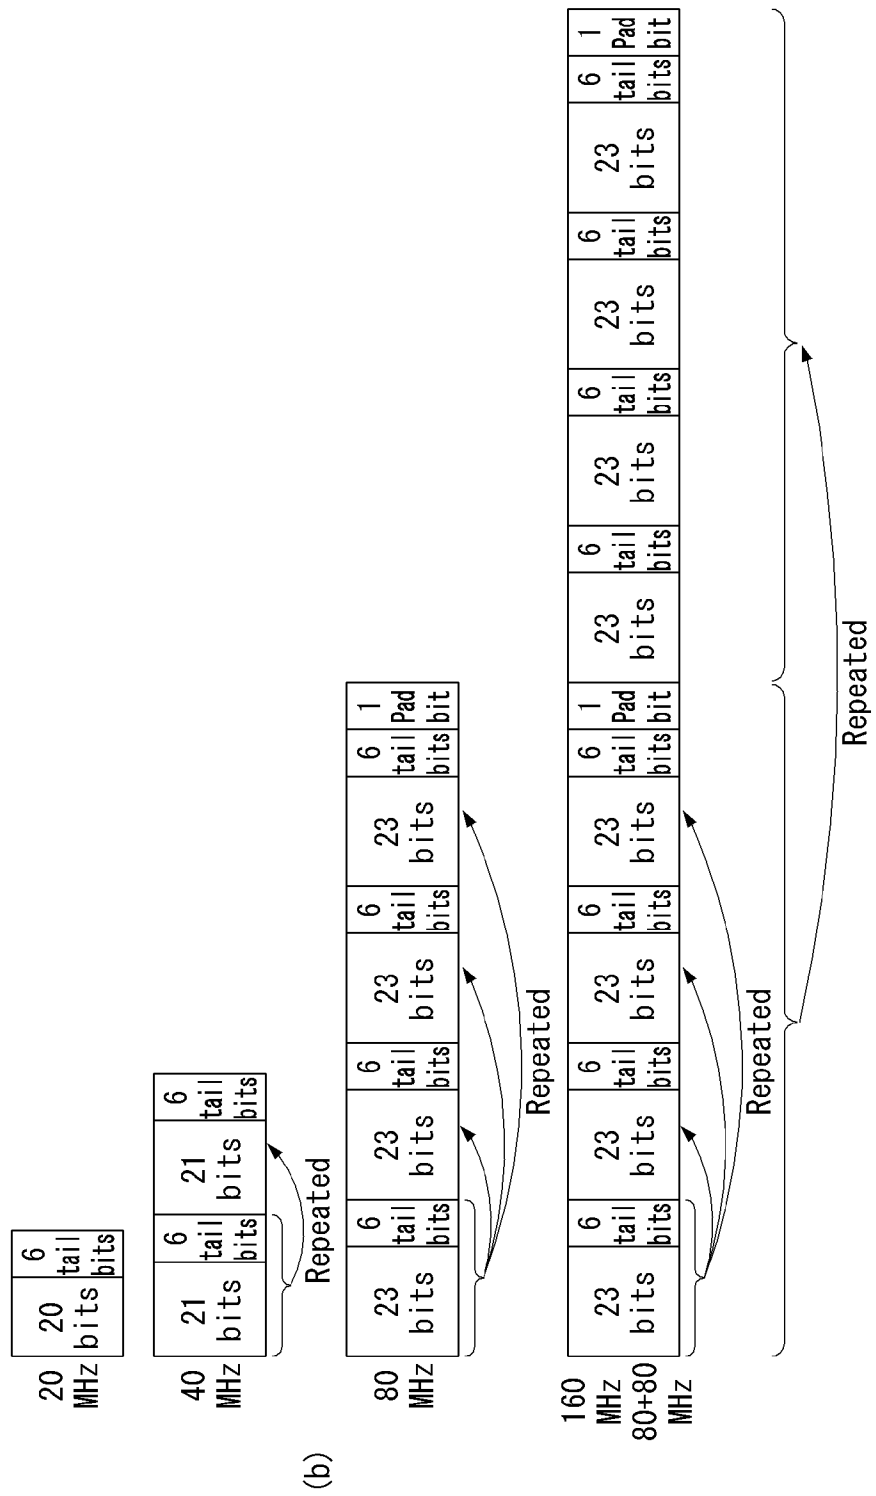

[도4]

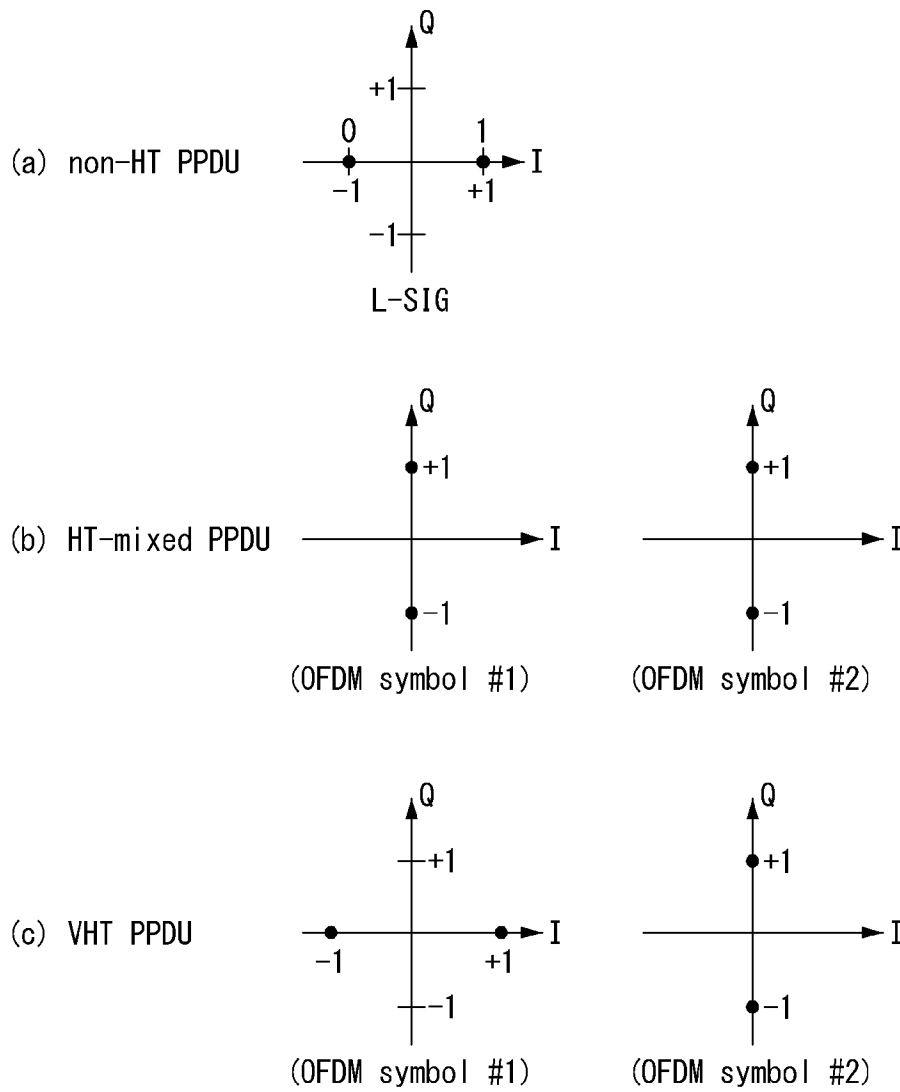


[도5]

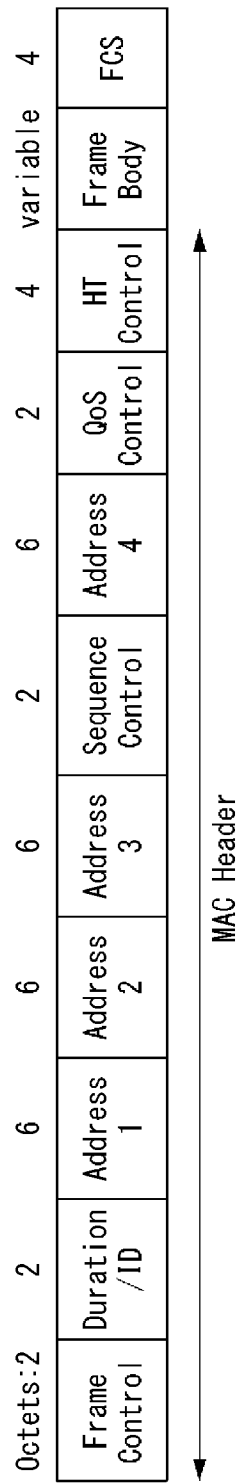


	B0	B1	B2	B3	B4	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
Protocol Version	Type		Subtype		To DS		From DS		More Fragments		Retry		Power Management	
More Data	Protected Frame		Order											

Bits: 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


[도7]

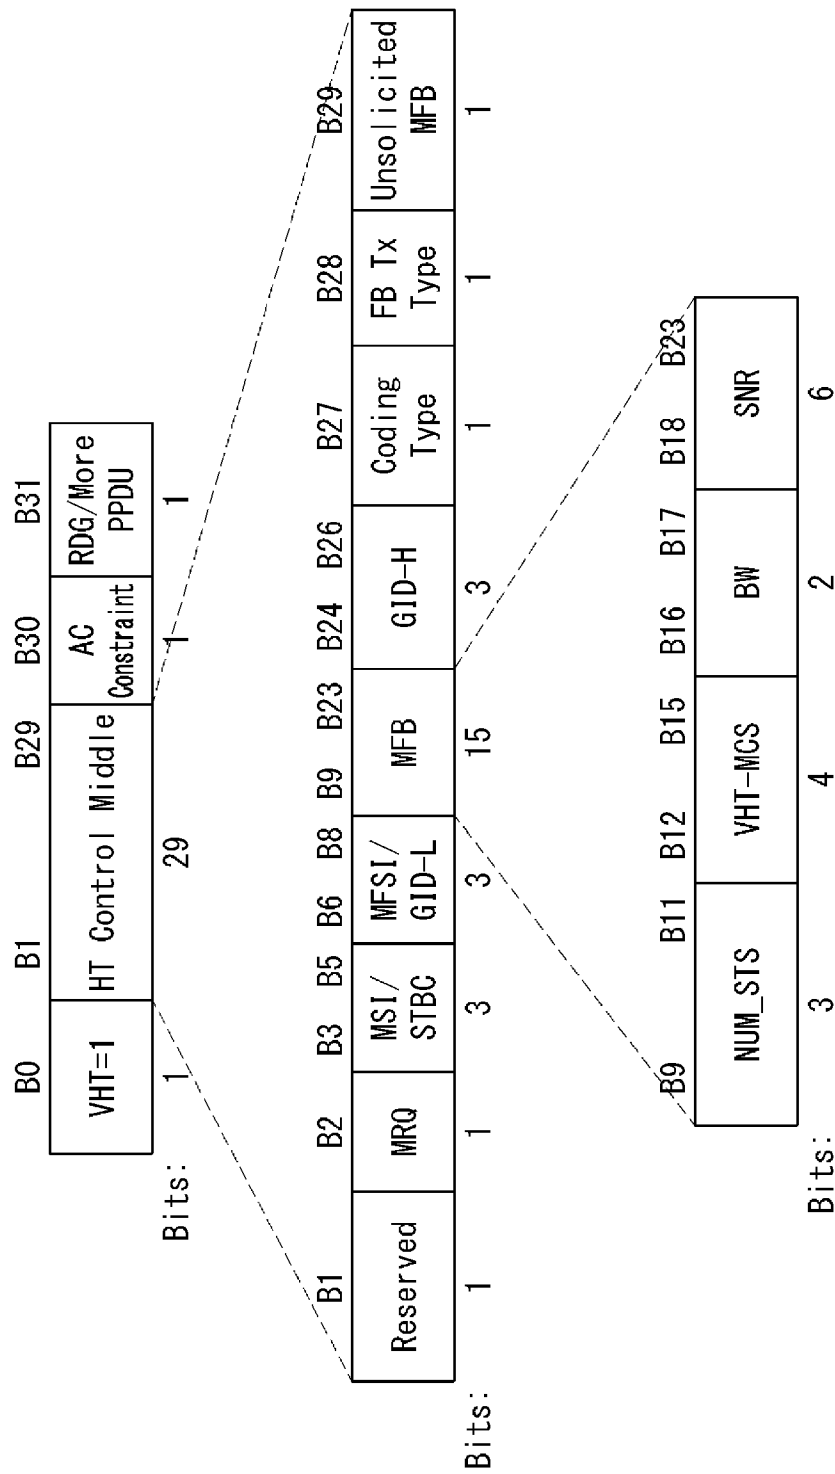


[도8]

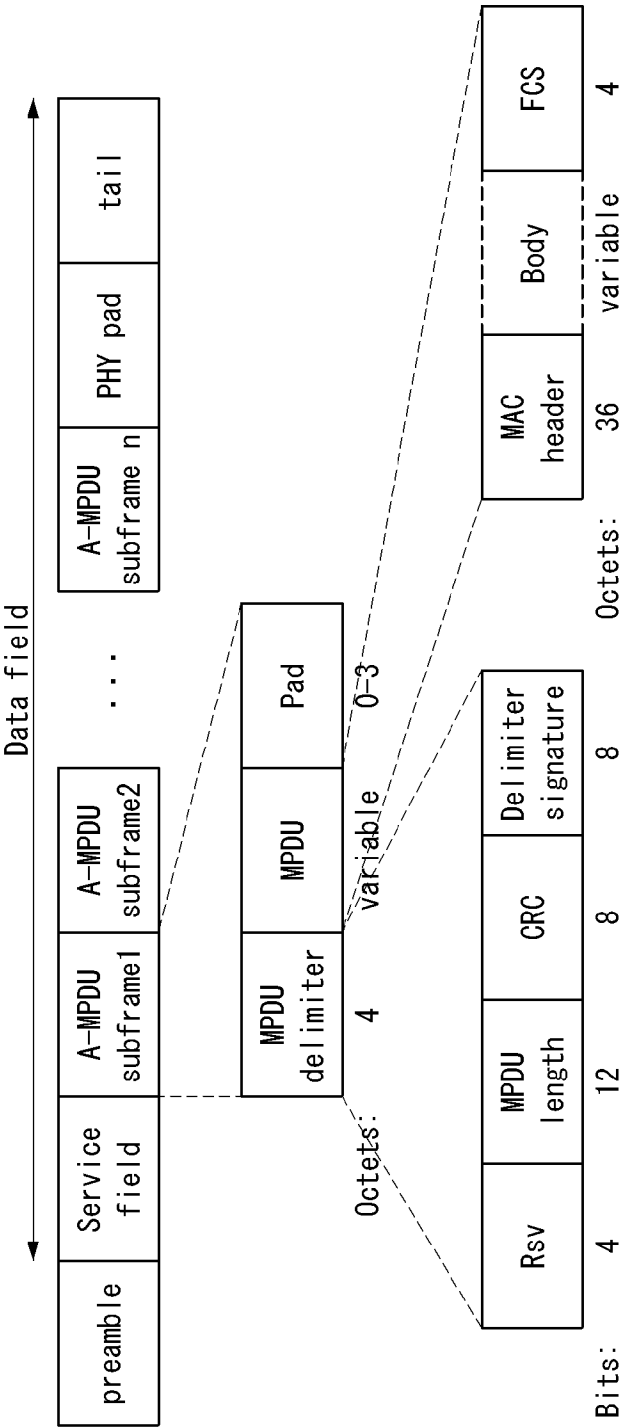


[도9]

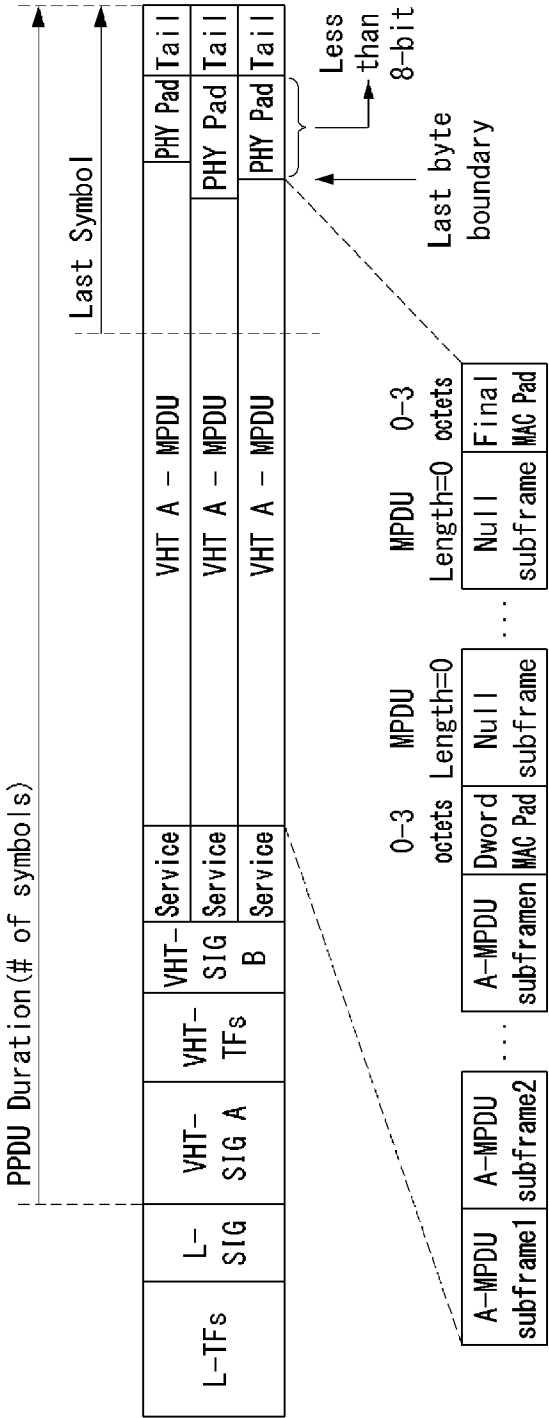


[도10]

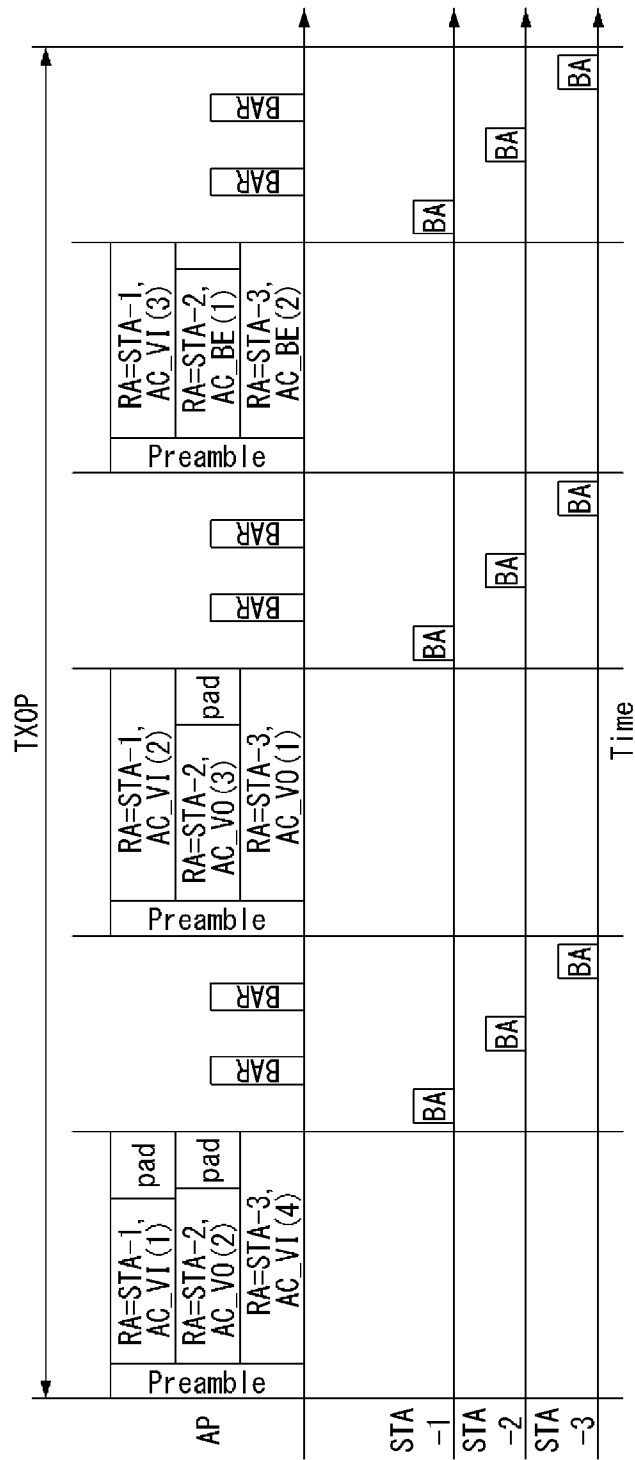


[도11]

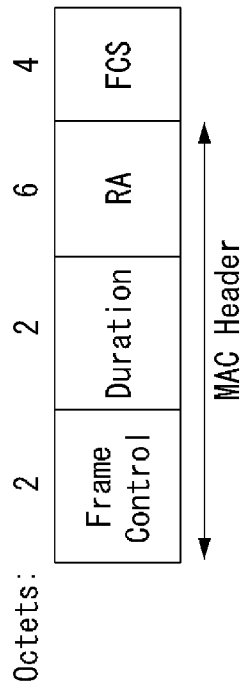


[도 12]

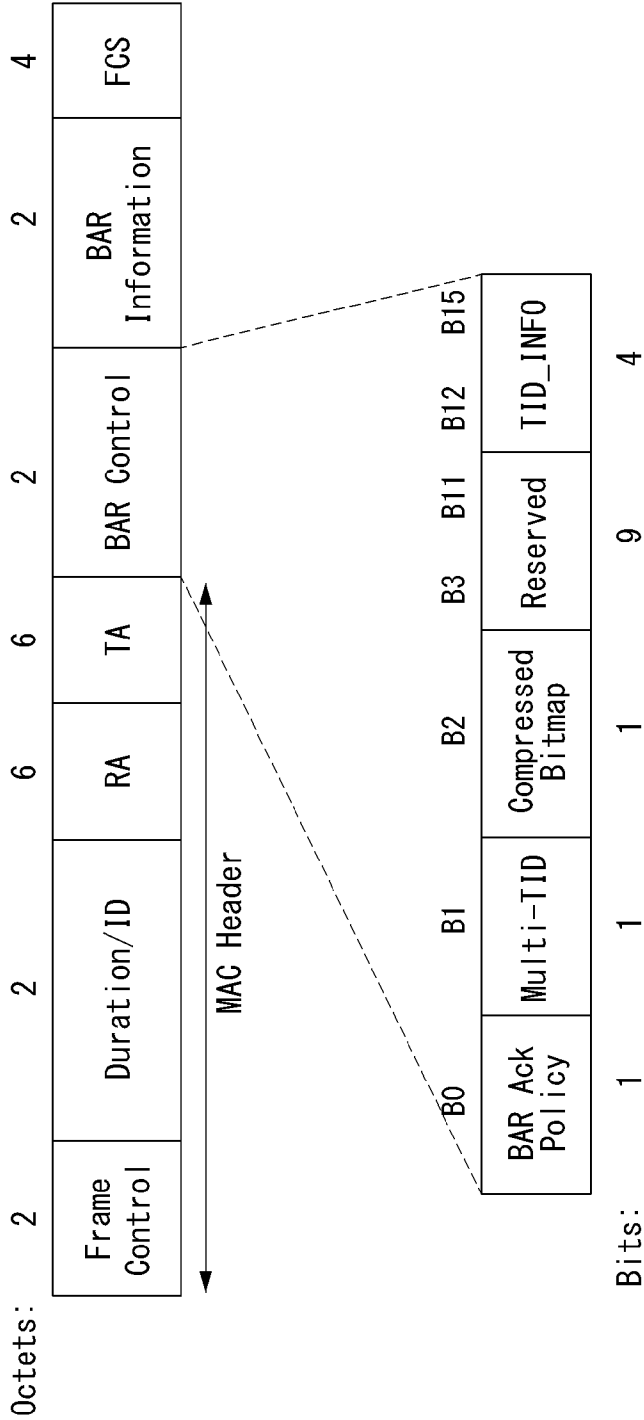


[도13]

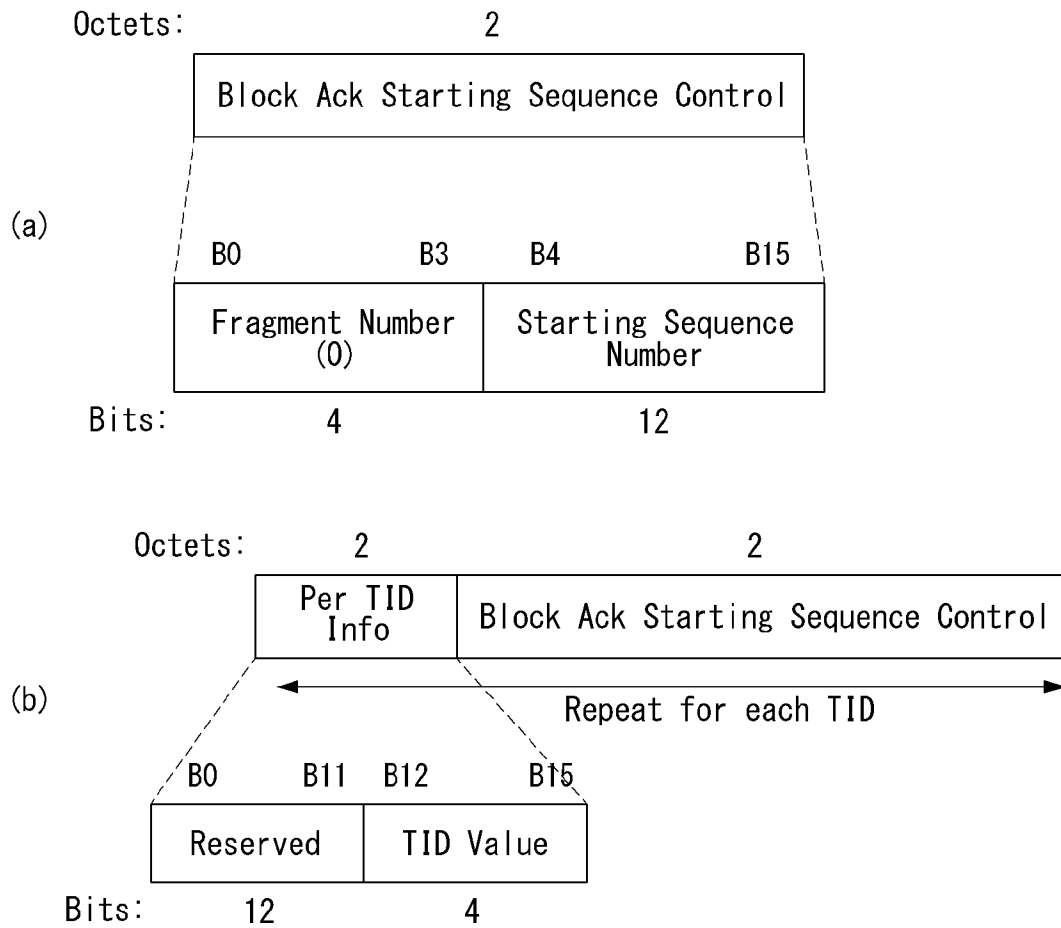


[圖 14]

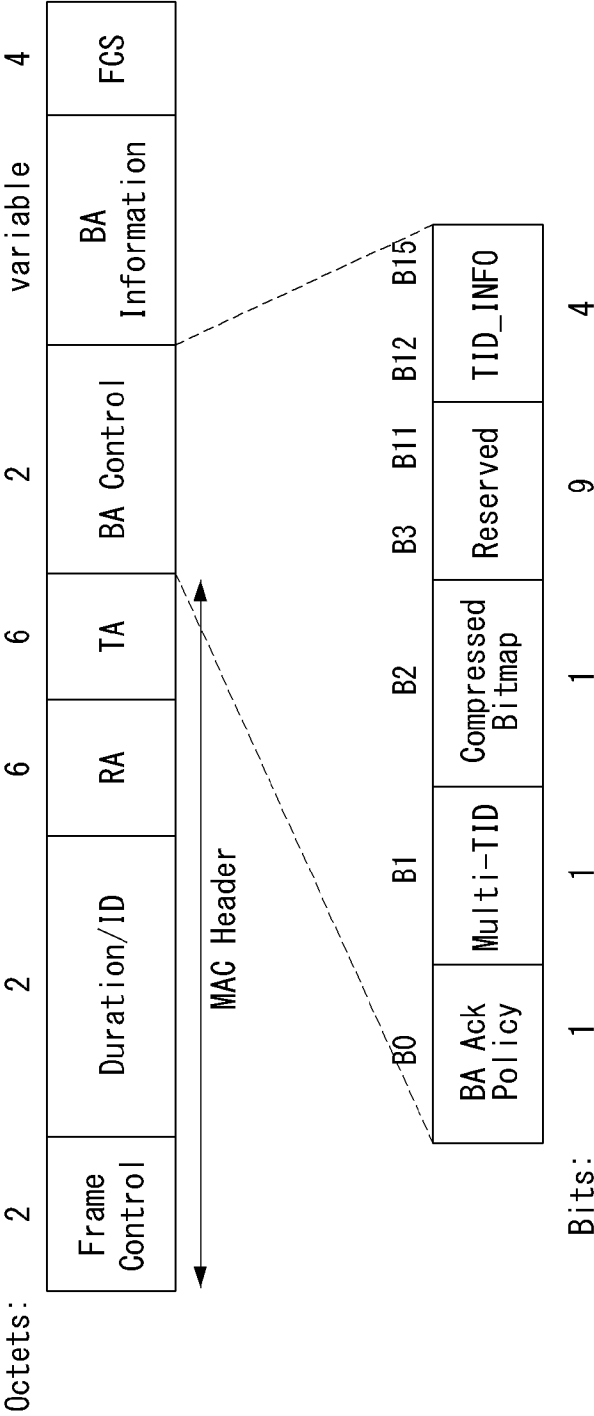

[도15]

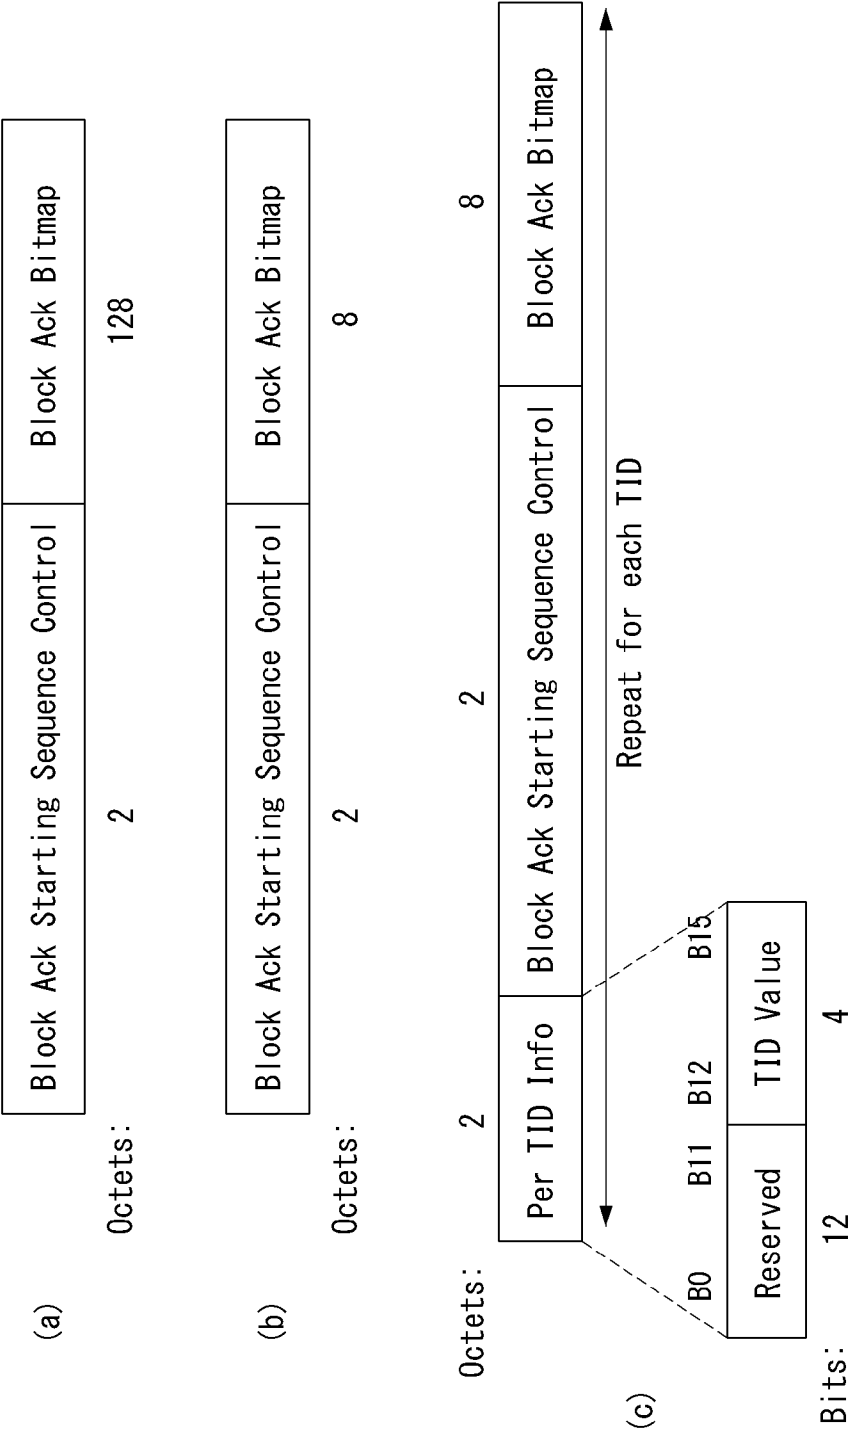

[도16]

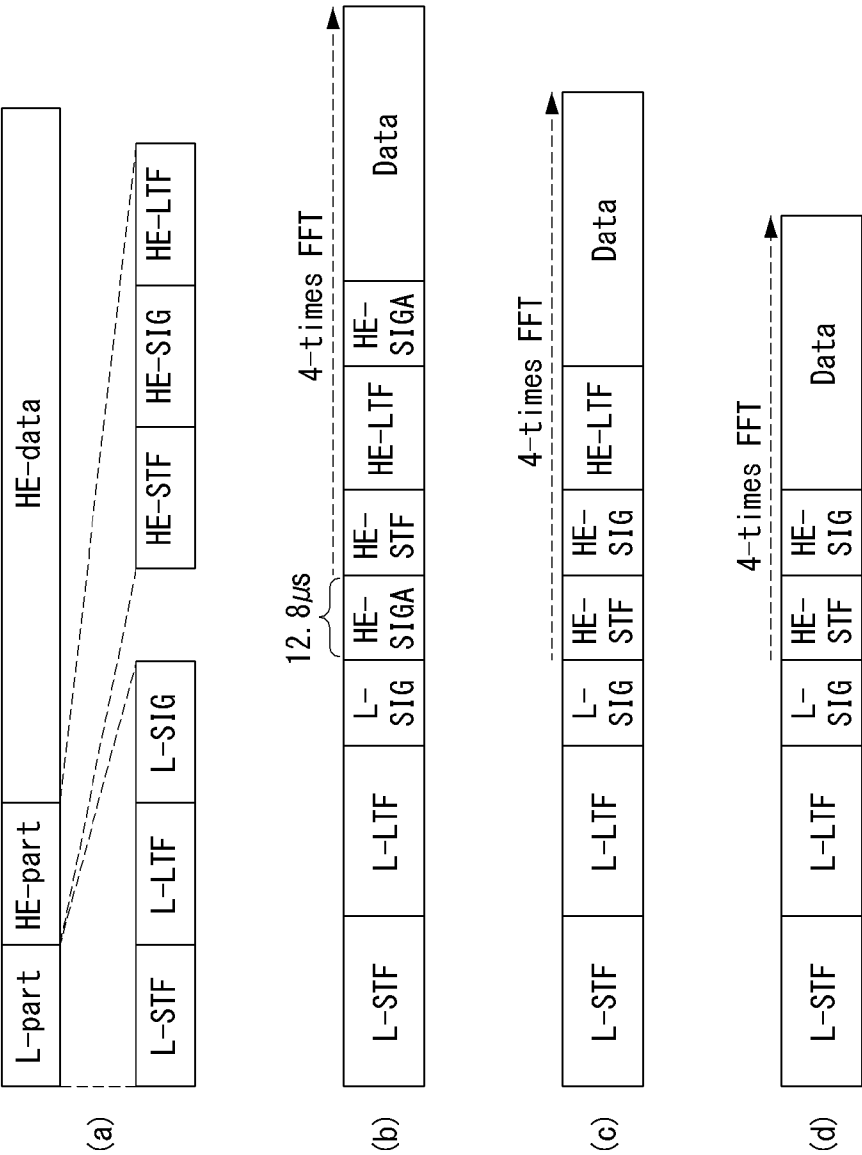

[도17]

L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A	HE-SIG B	HE-STF	HE-LTF	Data
L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A				
L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A				
L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A				


[도18]

L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A	HE-SIG B	HE-STF	HE-LTF	Data for STA1
L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A		HE-STF	HE-LTF	Data for STA2
L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A		HE-STF	HE-LTF	Data for STA3
L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A		HE-STF	HE-LTF	Data for STA4


[도19]

L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A	HE-SIG B	HE-STF	HE-LTF	Data for STA1
L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A	HE-SIG B	HE-STF	HE-LTF	Data for STA2
L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A	HE-SIG B	HE-STF	HE-LTF	Data for STA3
L-STF	L-LTF	L-SIG	HE-SIG A	HE-SIG B	HE-STF	HE-LTF	Data for STA4


[도20]

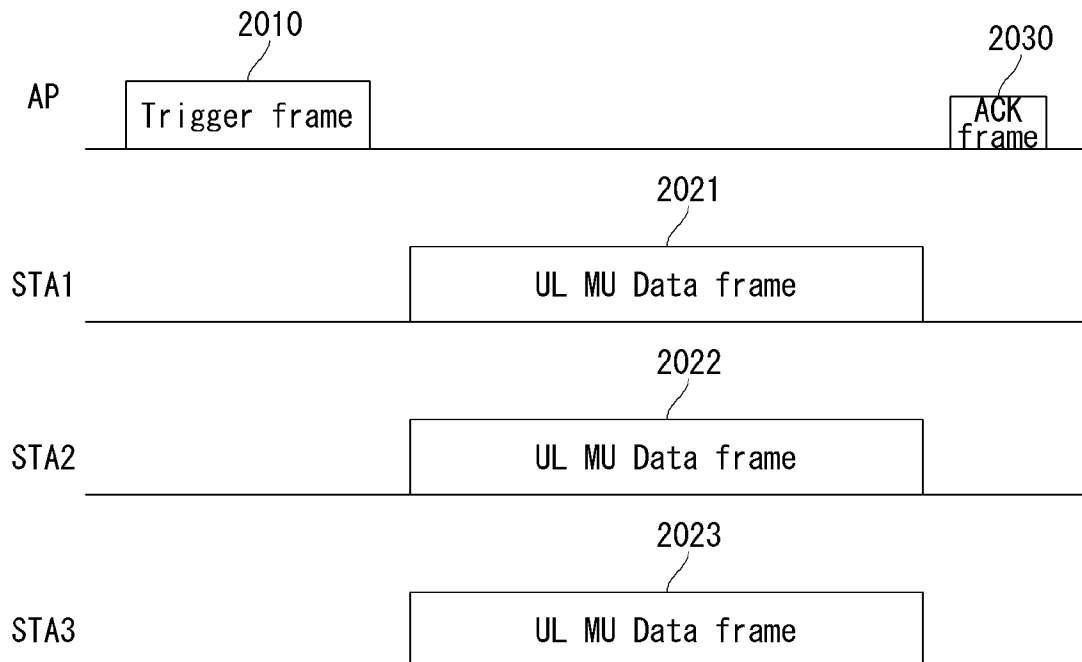


[도21]

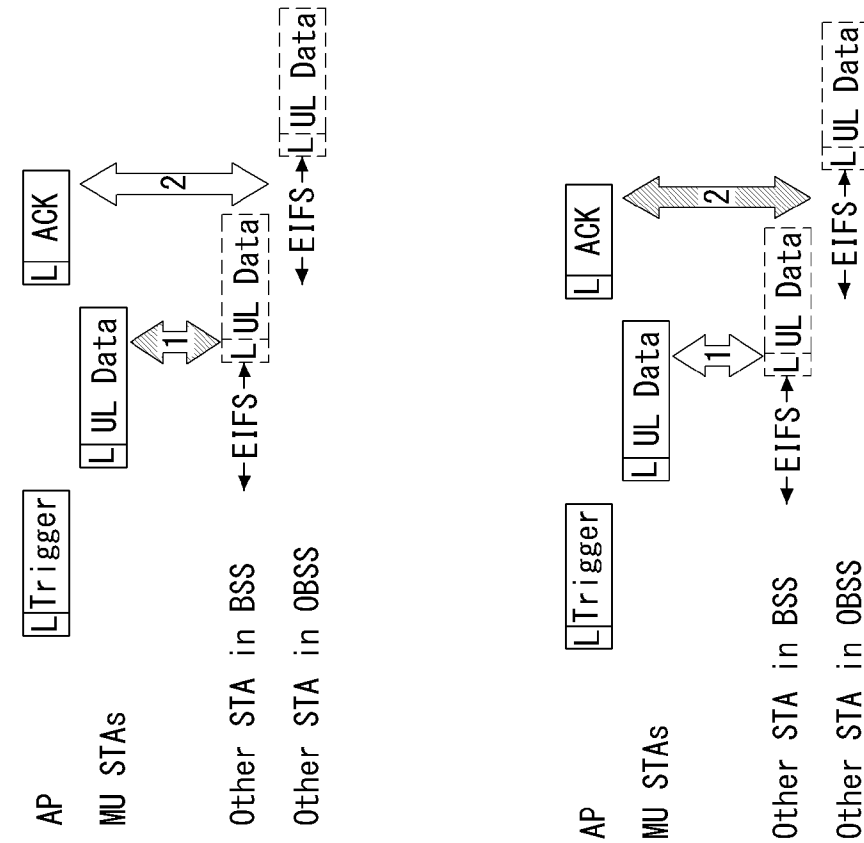


[도22]

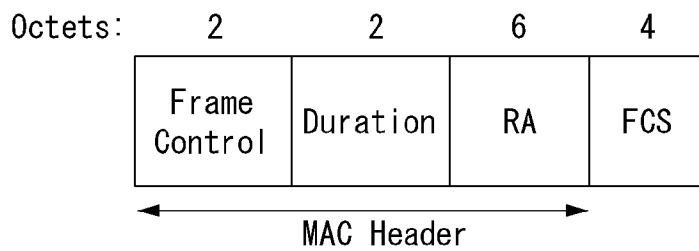


[도23]

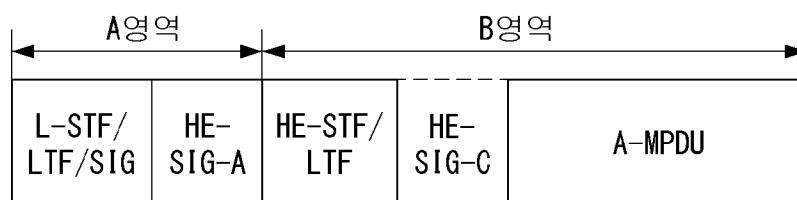



[도24]

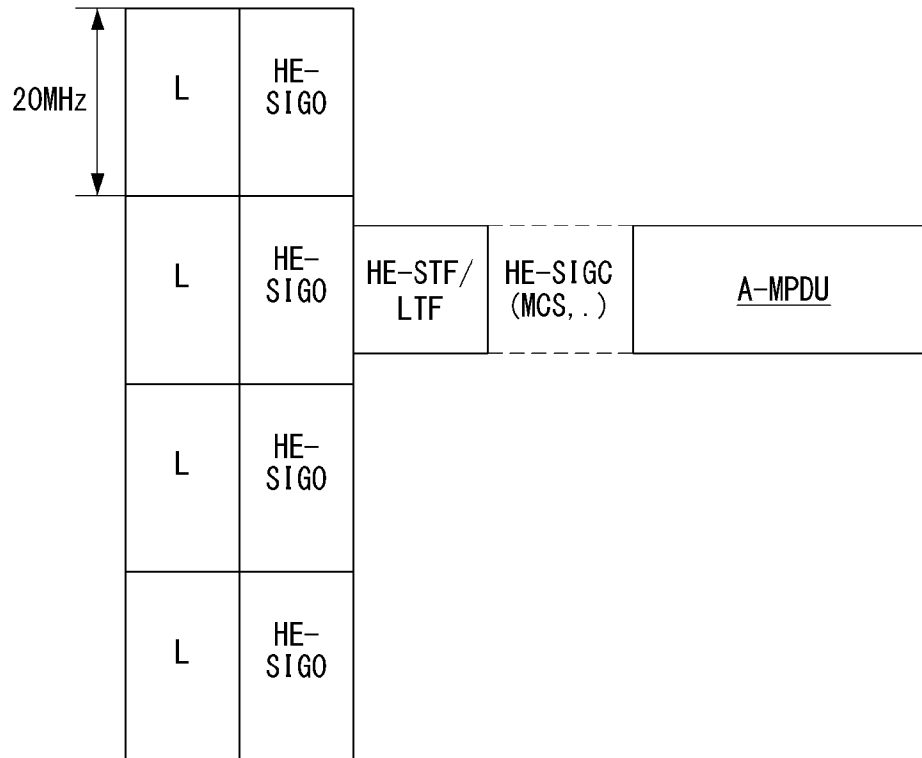


[도25]

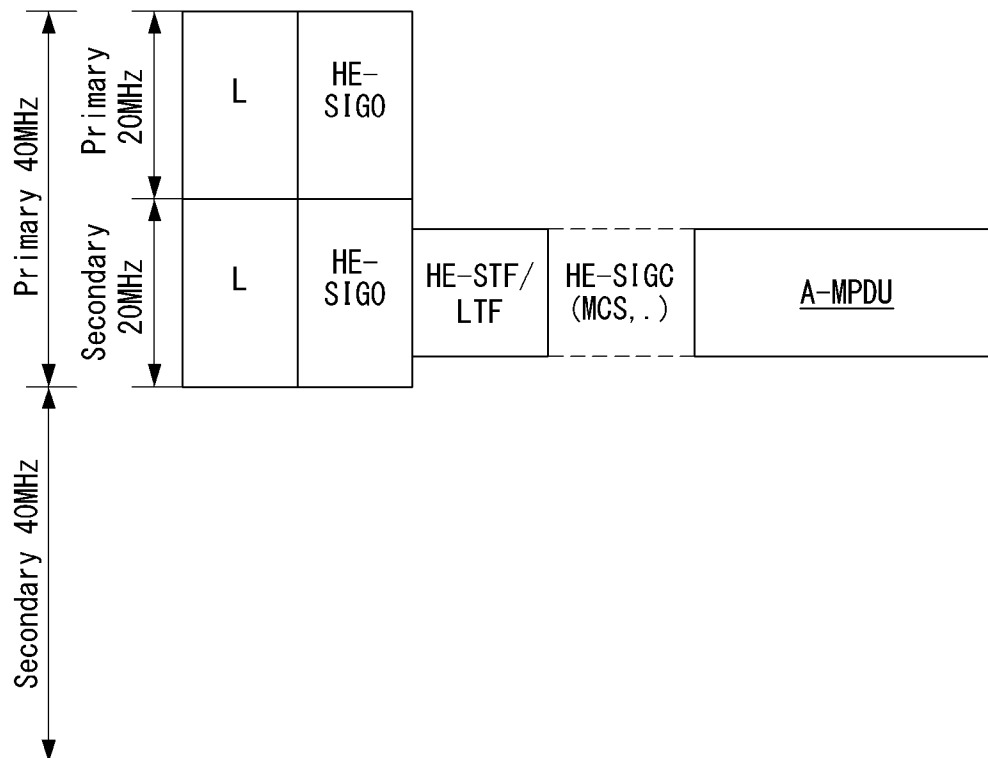


[도26]

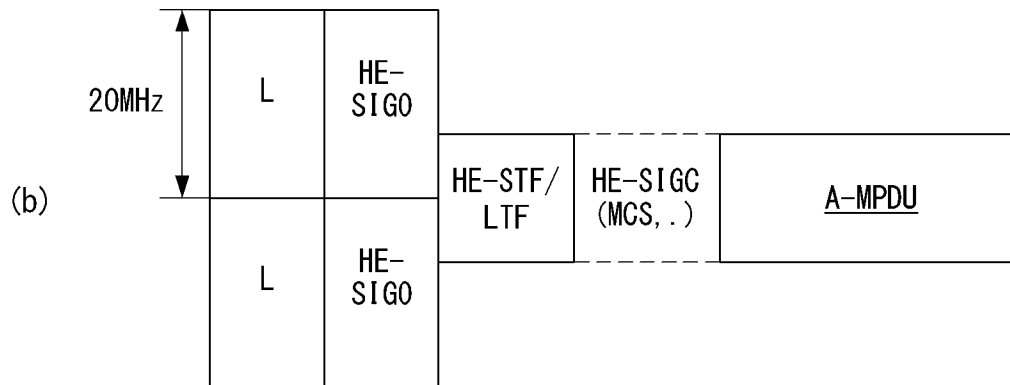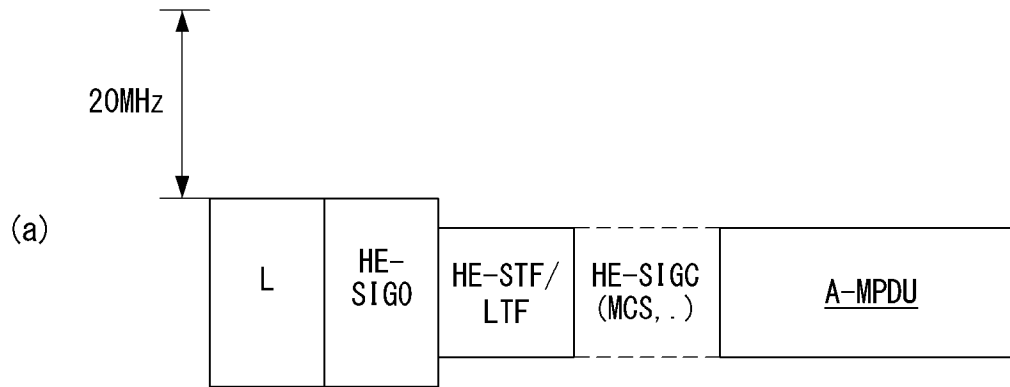

[도27]

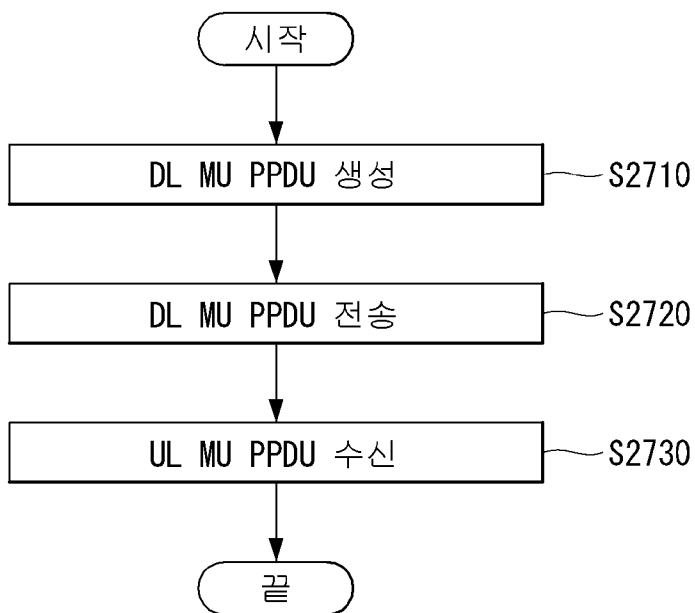

[도28]

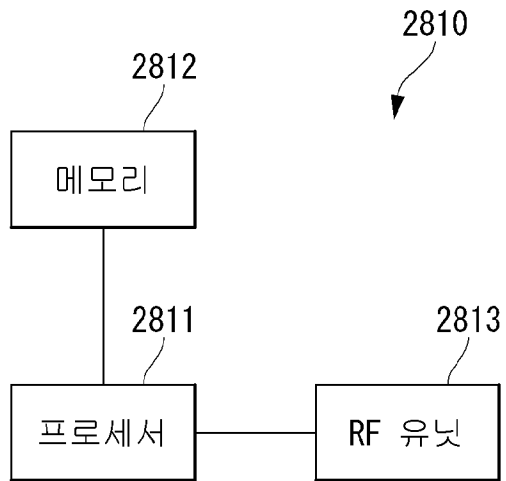

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2015/013771**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER****H04L 27/26(2006.01)i, H04L 5/00(2006.01)i**

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04L 27/26; H04J 11/00; H04W 28/06; H04W 56/00; H04L 29/06; H04L 5/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: UL MU PPDU, IDFT/DFT period, resource allocation information, primary channel

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 2014-193547 A1 (QUALCOMM INCORPORATED) 04 December 2014 See paragraphs [0089]-[0155] and figures 14, 21.	1-18
Y	WO 2014-182065 A1 (LG ELECTRONICS INC.) 13 November 2014 See paragraphs [0123]-[0135] and figures 10-14.	1-18
A	US 2014-0211775 A1 (QUALCOM INCORPORATED) 31 July 2014 See paragraphs [0070]-[0102] and figures 5-10.	1-18
A	US 2013-0286938 A1 (BROADCOM CORPORATION) 31 October 2013 See paragraphs [0057]-[0066] and figures 6-8.	1-18
A	WO 2014-171788 A1 (LG ELECTRONICS INC.) 23 October 2014 See paragraphs [0144]-[0183] and figures 10-13.	1-18

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search

25 MARCH 2016 (25.03.2016)

Date of mailing of the international search report

25 MARCH 2016 (25.03.2016)

Name and mailing address of the ISA/KR



Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Sconsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. 82-42-472-7140

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2015/013771

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
WO 2014-193547 A1	04/12/2014	AU 2014-254272 A1	29/10/2015
		AU 2014-272164 A1	22/10/2015
		CA 2907884 A1	23/10/2014
		CA 2907932 A1	04/12/2014
		KR 10-2015-0143747 A	23/12/2015
		KR 10-2015-0143748 A	23/12/2015
		KR 10-2015-0144327 A	24/12/2015
		TW 201445950 A	01/12/2014
		TW 201445951 A	01/12/2014
		TW 201445952 A	01/12/2014
		US 2014-0307612 A1	16/10/2014
		US 2014-0307649 A1	16/10/2014
		US 2014-0307650 A1	16/10/2014
		WO 2014-172198 A1	23/10/2014
		WO 2014-172201 A1	23/10/2014
WO 2014-182065 A1	13/11/2014	AU 2014-263335 A1	26/11/2015
		CA 2911262 A1	13/11/2014
		KR 10-2016-0008538 A	22/01/2016
US 2014-0211775 A1	31/07/2014	NONE	
US 2013-0286938 A1	31/10/2013	CN 103560855 A	05/02/2014
		EP 2658200 A1	30/10/2013
		EP 2866402 A2	29/04/2015
		EP 2866402 A3	27/05/2015
		KR 10-1528573 B1	12/06/2015
		KR 10-2013-0121060 A	05/11/2013
		TW 201345189 A	01/11/2013
		US 9178968 B2	03/11/2015
WO 2014-171788 A1	23/10/2014	AU 2014-254581 A1	15/10/2015
		CA 2908045 A1	23/10/2014
		CN 105122754 A	02/12/2015

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

H04L 27/26(2006.01)i, H04L 5/00(2006.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

H04L 27/26; H04J 11/00; H04W 28/06; H04W 56/00; H04L 29/06; H04L 5/00

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: UL MU PPDU, IDFT/DFT 주기, 자원 할당 정보, 프라
이머리 채널**C. 관련 문헌**

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
Y	WO 2014-193547 A1 (QUALCOMM INCORPORATED) 2014.12.04 단락 [0089]-[0155] 및 도면 14, 21 참조.	1-18
Y	WO 2014-182065 A1 (LG ELECTRONICS INC.) 2014.11.13 단락 [0123]-[0135] 및 도면 10-14 참조.	1-18
A	US 2014-0211775 A1 (QUALCOMM INCORPORATED) 2014.07.31 단락 [0070]-[0102] 및 도면 5-10 참조.	1-18
A	US 2013-0286938 A1 (BROADCOM CORPORATION) 2013.10.31 단락 [0057]-[0066] 및 도면 6-8 참조.	1-18
A	WO 2014-171788 A1 (LG ELECTRONICS INC.) 2014.10.23 단락 [0144]-[0183] 및 도면 10-13 참조.	1-18

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2016년 03월 25일 (25.03.2016)

국제조사보고서 발송일

2016년 03월 25일 (25.03.2016)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



대한민국 특허청

(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,

4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

김도원

전화번호 +82-42-481-5560



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
WO 2014-193547 A1	2014/12/04	AU 2014-254272 A1 AU 2014-272164 A1 CA 2907884 A1 CA 2907932 A1 KR 10-2015-0143747 A KR 10-2015-0143748 A KR 10-2015-0144327 A TW 201445950 A TW 201445951 A TW 201445952 A US 2014-0307612 A1 US 2014-0307649 A1 US 2014-0307650 A1 WO 2014-172198 A1 WO 2014-172201 A1	2015/10/29 2015/10/22 2014/10/23 2014/12/04 2015/12/23 2015/12/23 2015/12/24 2014/12/01 2014/12/01 2014/12/01 2014/10/16 2014/10/16 2014/10/16 2014/10/23 2014/10/23
WO 2014-182065 A1	2014/11/13	AU 2014-263335 A1 CA 2911262 A1 KR 10-2016-0008538 A	2015/11/26 2014/11/13 2016/01/22
US 2014-0211775 A1	2014/07/31	없음	
US 2013-0286938 A1	2013/10/31	CN 103560855 A EP 2658200 A1 EP 2866402 A2 EP 2866402 A3 KR 10-1528573 B1 KR 10-2013-0121060 A TW 201345189 A US 9178968 B2	2014/02/05 2013/10/30 2015/04/29 2015/05/27 2015/06/12 2013/11/05 2013/11/01 2015/11/03
WO 2014-171788 A1	2014/10/23	AU 2014-254581 A1 CA 2908045 A1 CN 105122754 A	2015/10/15 2014/10/23 2015/12/02