

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18564**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **19022**

(22) Data zgłoszenia: **29.11.2011**

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2012 WUP 10/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARTYNIUK-PĘCZEK JUSTYNA,
Chwaszczyno, (PL)**

PL 18564

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona, w szczególności do oświetlania parków, placów i różnych miejskich ciągów komunikacyjnych.

Znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane są z kolumny, które zwieńczone są wysięgnikiem zaopatrzone w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są wysięgniki o łukowatym kształcie zaopatrzone w elementy dekoracyjne o różnym kształcie i stylistyce.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w stożkowej kolumnie, a także w łukowo uformowanej koronie zaopatrzonej w wysięgnik lub wysięgniki w kształcie łuku.

Wzór przemysłowy dotyczy latarni parkowo-ulicznej w dwóch odmianach, zaś każda odmiana charakteryzuje się innym kształtem:

1. Odmiana pierwsza posiada kolumnę stożkową opartą na stopie. Przedłużeniem kolumny w postaci łukowo ukształtowanego profilu jest korona. Na tej koronie, w pobliżu jej wierzchołka, umocowany jest wysięgnik. Wysięgnik ma postać łukowo ukształtowanego profilu, który umocowany jest punktowo, swoją środkową częścią na koronie, przy czym na zakończeniu wysięgnika, które stanowi jego najwyższy punkt, zamocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz.
2. Odmiana druga posiada kolumnę stożkową opartą na stopie. Na kolumnie osadzona jest korona posiadająca dwa połączone ramiona o kształcie łagodnego łuku. Pomiędzy kolumną a koroną umieszczony jest pierścień dekoracyjny. W pobliżu wierzchołków ramion korony umocowany jest łukowy wysięgnik. Na obu zakończeniach wysięgnika stanowiących jego najwyższe punkty, zamocowane są oprawy zaopatrzone w klosze. Wysięgnik charakteryzuje się tym, że jego długość jest większa od rozstawu ramion korony, a ponadto tym, że osadzony jest symetrycznie na koronie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę latarni w widoku z przodu, a fig. 2 przedstawia drugą odmianę latarni w widoku z przodu, oraz na ilustracji zbiorczej.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że przedłużeniem stożkowej kolumny 1, osadzonej na stopie 6, jest łukowo ukształtowany profil stanowiący koronę 4. W pobliżu wierzchołka korony 4 umocowany jest wysięgnik 2. Wysięgnik 2 ma postać łukowo ukształtowanego profilu, który umocowany jest punktowo swoją środkową częścią na koronie 6, przy czym na zakończeniu wysięgnika 2, które stanowi jego najwyższy punkt, zamocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz 3.

Cechami istotnymi drugiej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada stożkową kolumnę 1 osadzoną na stopie 6. Na stożkowej kolumnie 1 osadzona jest korona 4 składająca się z dwóch ramion o kształcie łagodnego łuku. Pomiędzy stożkową kolumną 1 a koroną 4 umieszczony jest pierścień dekoracyjny 5. W pobliżu obu wierzchołków ramion korony 4 umocowany jest łukowy wysięgnik 2. Na obu zakończeniach wysięgnika 2, które stanowią jego najwyższe punkty, zamocowane są oprawy zaopatrzone w klosze 3. Wysięgnik 2 charakteryzuje się tym, że jego długość jest większa od rozstawu ramion korony 4.

Ilustracja wzoru

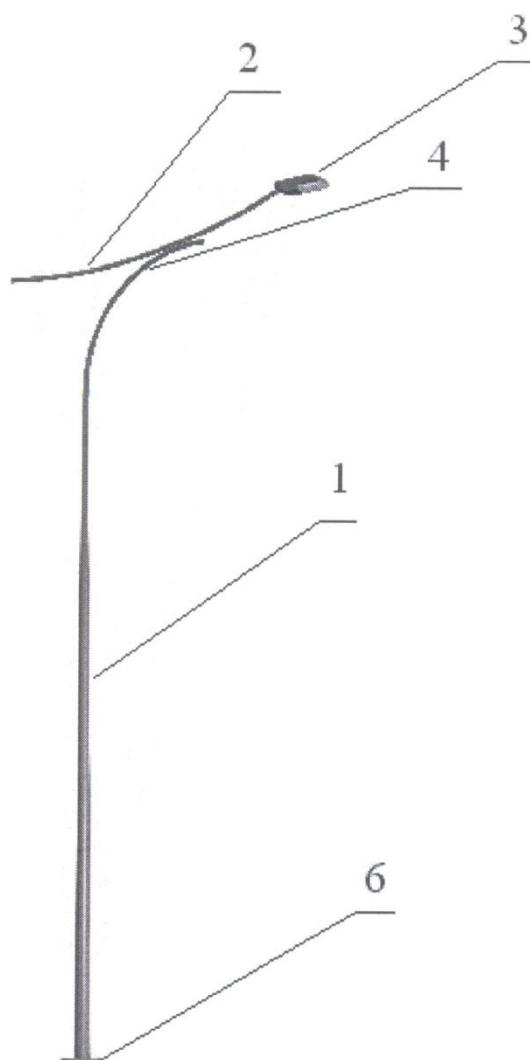


fig. 1

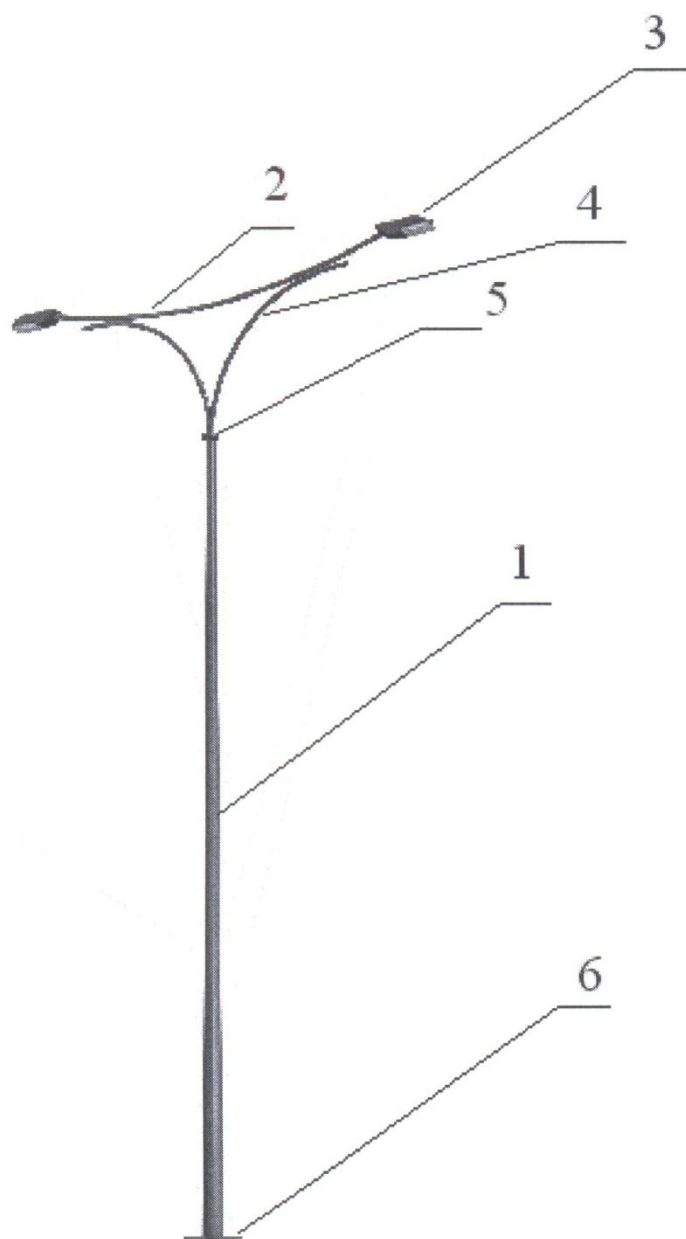


fig. 2