

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012年8月23日(23.08.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/111417 A1

- (51) 国際特許分類:
H04W 72/04 (2009.01) H04W 52/24 (2009.01)
H04J 11/00 (2006.01) H04W 52/34 (2009.01)
H04L 27/01 (2006.01) H04W 72/08 (2009.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/052024
- (22) 国際出願日: 2012年1月30日(30.01.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-028977 2011年2月14日(14.02.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について):
シャープ株式会社(Sharp Kabushiki Kaisha) [JP/JP];
〒5458522 大阪府大阪市阿倍野区長池町2-2号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 横枕 一成
(YOKOMAKURA Kazunari). 浜口 泰弘 (HAMAGUCHI Yasuhiro). 中村 理 (NAKAMURA Osamu).

後藤 淳悟 (GOTO Jungo). 高橋 宏樹 (TAKAHASHI Hiroki).


- (74) 代理人: 福地 武雄 (FUKUCHI Takeo); 〒1500031
東京都渋谷区桜丘町3番1号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,

[続葉有]

(54) Title: WIRELESS CONTROL DEVICE, WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, CONTROL PROGRAM AND INTEGRATED CIRCUIT

(54) 発明の名称: 無線制御装置、無線通信システム、制御プログラムおよび集積回路

[図6]

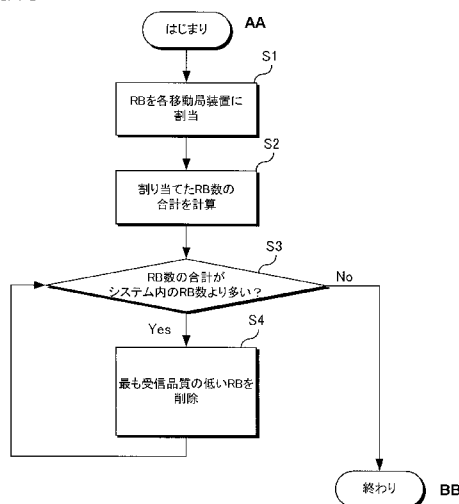

AA START
S1 ALLOCATE AN RB TO EACH MOBILE TERMINAL
S2 CALCULATE THE TOTAL NUMBER OF RBS ALLOCATED
S3 IS THE TOTAL NUMBER OF RBS GREATER THAN THE NUMBER OF RBS IN THE SYSTEM?
S4 REMOVE THE RB WITH THE LOWEST RECEPTION QUALITY
BB END

(57) Abstract: In SORM (Spectrum-Overlapped Resource Allocation), this wireless communication system suppresses interference to other cells accompanying increases in transmission power of a mobile terminal. This wireless control device allows overlapping transmission signal placement by multiple wireless terminals in a portion of the system bandwidth frequencies, wherein the frequencies in which the wireless terminals place the transmission signals are determined so as to keep the interference level in the entire system bandwidth at or below a fixed value. Further, the frequencies in which the wireless terminals place the transmission signals are determined such that the total of the frequency bandwidths allocated to the wireless terminal devices is not greater than the system bandwidth.

(57) 要約: SORM (Spectrum-Overlapped Resource Allocation)において、移動局装置の送信電力の増大に伴う他セルへの干渉を抑制する。複数の無線端末装置がシステム帯域中の一部の周波数に送信信号を重複して配置することを許容する無線制御装置であって、システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下に抑制されるように、各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する。また、各無線端末装置に割り当てる周波数帯域の合計が、システム帯域以下となるように、各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する。

WO 2012/111417 A1



MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, 添付公開書類:
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

明 細 書

発明の名称：

無線制御装置、無線通信システム、制御プログラムおよび集積回路

技術分野

[0001] 本発明は、無線通信システムに関する。

背景技術

[0002] 第3. 9世代の携帯電話の無線通信システムであるLTE (Long Term Evolution) システムの標準化がほぼ完了し、最近ではLTEシステムをより発展させたLTE-A (LTE-Advanced) が、第4世代の無線通信システム (IMT-Aなどとも称する) の一つとして標準化が行なわれている。

[0003] 一般的に、移動通信システムの上り回線 (移動局装置から基地局装置への通信) では、移動局装置が送信局となるため、限られた送信電力で増幅器の電力利用効率を高く維持でき、ピーク電力の低いシングルキャリア方式 (LTEではSC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 方式が採用されている) が有効とされている。なお、SC-FDMAはDFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing) やDFT-pre-coded OFDMなどとも呼ばれる。

[0004] LTE-Aでは、さらに周波数利用効率を改善させるために、送信電力に余裕のある移動局装置については、SC-FDMAスペクトルを複数のサブキャリアから構成されるクラスタに分割し、各クラスタを周波数軸の任意の周波数に配置するClustered DFT-S-OFDM (ダイナミックスペクトル制御 (DSC: Dynamic Spectrum Control)、SC-ASA (Single Carrier Adaptive Spectrum Allocation) などとも称される) と呼ばれるアクセス方式を新たにサポートすることが決定されている。

[0005] さらに、受信処理にターボ等化を用いることを前提に、各移動局装置のスペクトル割当の際に周波数分割多重ではなく、伝搬路特性を優先して受信側

で重複することを許容するスペクトル重複リソースマネジメント（SORM:Spectrum-Overlapped Resource Allocation）が提案されている（例えば、特許文献1）。

[0006] S O R Mでは、各移動局装置に対して、伝搬路特性を優先して周波数リソースを割り当てる。このため、異なる移動局装置の信号は基地局装置では部分的に重畳して受信される。これに対し、各移動局装置の送信データを全て検出できる基地局装置では、接続する全ての移動局装置の検出結果（軟推定）を用いて徐々に検出することができる。

[0007] さらに、非特許文献1では、基地局装置が一部の周波数リソースを重畳させることにより、システム帯域全体の周波数リソースを節約できる技術が開示されている。これにより、基地局装置がさらに多くの周波数リソースを割り当てて全体の周波数利用効率を高めることができることが示されている。

先行技術文献

特許文献

[0008] 特許文献1：国際公開第2009／022709号

非特許文献

[0009] 非特許文献1：高橋他、RCS2009-24、2009年5月

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0010] 上り回線の通信では、各移動局装置がデータを送信する際、基地局装置で所定の受信レベルで受信できるよう送信電力制御（TPC : Transmission Power Control）が適用される。この送信電力制御は、隣接セルへの干渉レベルの量を調節する役割も果たしており、干渉波のレベルはI o T（Interference over Thermal noise）として制御されている。したがって、非特許文献1の方法をそのまま採用すると、従来の方式より無線リソースを多く割り当てているため、その分、移動局装置の送信電力が高くなり、その結果、他セル（セクタ）への干渉も大きくなる。この場合、他セル（セクタ）では、移動局

装置の所要品質を満たすため送信電力をさらに高くするという制御が起こり、各々のセル（セクタ）が互いに所望の受信レベルを高くする競合が起こり、システムが不安定になる問題があった。

[0011] 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、S O R Mにおいて、移動局装置の送信電力の増大に伴う他セルへの干渉を抑制することができる無線制御装置、無線通信システム、制御プログラムおよび集積回路を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0012] （１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の無線制御装置は、複数の無線端末装置がシステム帯域中の一部の周波数に送信信号を重複して配置することを許容する無線制御装置であって、前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下に抑制されるように、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定することを特徴としている。

[0013] このように、システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下に抑制されるように、各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定するので、無線制御装置は、システムを安定化させることができる。

[0014] （２）また、本発明の無線制御装置において、前記各無線端末装置に割り当てる周波数帯域の合計が、前記システム帯域以下となるように、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定することを特徴としている。

[0015] このように、無線制御装置は、各無線端末装置に割り当てる周波数帯域の合計が、システム帯域以下となるように、各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定するので、システムを安定化させることができる。

[0016] （３）また、本発明の無線制御装置において、前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下となる受信電力値、および前記システム帯域中で送信信号が重複して配置される周波数の重複率を用いて自装置における目標受信電力値を算出し、前記目標受信電力値に基づいて、前記各無線端末装置の送信電力を決定することを特徴としている。

[0017] このように、無線制御装置は、システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下となる受信電力値、およびシステム帯域中で送信信号が重複して配置される周波数の重複率を用いて自装置における目標受信電力値を算出するので、S O R Mを適用したシステムを安定化させることができる。

[0018] (4) また、本発明の無線制御装置において、前記目標受信電力値と、自装置が制御するセル固有のパラメータとに基づいて、前記各無線端末装置の送信電力を決定することを特徴としている。

[0019] このように、無線制御装置は、目標受信電力値と、自装置が制御するセル固有のパラメータとに基づいて、各無線端末装置の送信電力を決定するので、システムを安定化させることができる。

[0020] (5) また、本発明の無線制御装置において、前記干渉レベルは、I o T (Interference over Thermal noise power ratio) で示されることを特徴としている。

[0021] このように、干渉レベルが、I o T (Interference over Thermal noise power ratio) で示されるので、無線端末装置は、送信電力制御により、隣接セルへの干渉レベルの量を調節することができる。

[0022] (6) また、本発明の無線制御装置において、前記I o Tは、前記無線端末装置で行なわれる送信電力制御のパラメータにより決定されることを特徴としている。

[0023] このように、I o Tは、無線端末装置で行なわれる送信電力制御のパラメータにより決定されるので、無線端末装置は、送信電力制御により、隣接セルへの干渉レベルの量を調節することができる。

[0024] (7) また、本発明の無線制御装置において、前記送信電力制御は、フラクショナル送信電力制御 (Fractional Transmission Power Control) であることを特徴としている。

[0025] このように、送信電力制御が、フラクショナル送信電力制御 (Fractional Transmission Power Control) であるので、無線制御装置は、第2の通信装置付近の第1の通信装置の受信品質を低下させることなく、隣接セルへの干

渉量（隣接セルの第２の通信装置において測定されるIoT）を一定に保つことができる。

[0026] （８）また、本発明の無線制御装置において、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する際に、前記IoTに基づいて、送信信号を重複して配置する無線リソース量および使用しない無線リソース量を決定することを特徴としている。

[0027] このように、各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する際に、IoTに基づいて、送信信号を重複して配置する無線リソース量および使用しない無線リソース量を決定するので、無線制御装置は、システム帯域全体の干渉レベルの変動を抑えるよう制御することができ、システムを安定化させることができる。

[0028] （９）また、本発明の無線通信システムは、上記（１）から（８）のいずれかに記載の無線制御装置と、複数の無線端末装置と、から構成されることを特徴としている。

[0029] このように、無線通信システムは、上記（１）から（８）のいずれかに記載の無線制御装置と、複数の無線端末装置と、から構成されるので、システムを安定化させることができる。

[0030] （１０）また、本発明の制御プログラムは、複数の無線端末装置がシステム帯域中の一部の周波数に送信信号を重複して配置することを許容する無線制御装置の制御プログラムであって、前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下に抑制されるように、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する処理を、コンピュータに実行させることを特徴としている。

[0031] このように、無線制御装置は、システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下に抑制されるように、各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定するので、システムを安定化させることができる。

[0032] （１１）また、本発明の制御プログラムにおいて、前記各無線端末装置に割り当てる周波数帯域の合計が、前記システム帯域以下となるように、前記

各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する処理を更に含むことを特徴としている。

[0033] このように、無線制御装置は、各無線端末装置に割り当てる周波数帯域の合計が、システム帯域以下となるように、各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定するので、システムを安定化させることができる。

[0034] (12) また、本発明の制御プログラムにおいて、前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下となる受信電力値、および前記システム帯域中で送信信号が重複して配置される周波数の重複率を用いて自装置における目標受信電力値を算出する処理と、前記目標受信電力値に基づいて、前記各無線端末装置の送信電力を決定する処理を更に含むことを特徴としている。

[0035] このように、無線制御装置は、システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下となる受信電力値、およびシステム帯域中で送信信号が重複して配置される周波数の重複率を用いて自装置における目標受信電力値を算出するので、S O R Mを適用したシステムを安定化させることができる。

[0036] (13) また、本発明の制御プログラムにおいて、前記目標受信電力値と、自装置が制御するセル固有のパラメータとに基づいて、前記各無線端末装置の送信電力を決定する処理を更に含むことを特徴としている。

[0037] このように、無線制御装置は、目標受信電力値と、自装置が制御するセル固有のパラメータとに基づいて、各無線端末装置の送信電力を決定するので、システムを安定化させることができる。

[0038] (14) また、本発明の集積回路は、無線制御装置に実装されることにより、前記無線制御装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、複数の無線端末装置がシステム帯域中の一部の周波数に送信信号を重複して配置することを許容して、前記各無線端末装置と無線通信を行なう機能と、前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下に抑制されるように、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する機能と、の一連の機能を、前記無線制御装置に発揮させることを特徴としている。

[0039] このように、無線制御装置は、システム帯域全体の干渉レベルが一定値以

下に抑制されるように、各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定するので、システムを安定化させることができる。

発明の効果

[0040] 本発明により、S O R Mを適用した無線通信システムが安定化する。すなわち、本発明を適用することで、重複により送信電力がセル全体で増えることを想定した場合でも、基地局装置は、システムを安定化することが可能となる。

図面の簡単な説明

[0041] [図1]本発明の無線通信システムの概念を示す図である。

[図2]本発明の第1の実施形態に係る移動局装置1の構成を示すブロック図である。

[図3]本発明の第1の実施形態に係る基地局装置2の構成を示すブロック図である。

[図4]本発明の第1の実施形態に係るスケジューリング部213の構成を示すブロック図である。

[図5A]本発明の第1の実施形態に係る第1の移動局装置1-1、第2の移動局装置1-2の送信周波数信号を示す図である。

[図5B]本発明の第1の実施形態に係る第1の基地局装置2-1における受信周波数信号を示す図である。

[図6]本発明の第1の実施形態に係る基地局装置2の動作を示すフローチャートである。

[図7]本発明の第2の実施形態に係る移動局装置1の構成を示すブロック図である。

[図8]本発明の第2の実施形態に係る基地局装置2の構成を示すブロック図である。

[図9]本発明の第2の実施形態に係るスケジューリング部505の構成を示すブロック図である。

[図10]本発明の第2の実施形態に係る基地局装置2の動作を示すフローチャ

ートである。

[図11]本発明の第3の実施形態において、 α を変えた場合のPLに対する基地局装置2の受信電力の関係を示すグラフである。

発明を実施するための形態

[0042] 以下、図面を参照しながら、この発明の実施形態について説明する。なお、以下の実施形態では、SORMを前提として説明をするが、例えば、MIMO (Multiple Input Multiple Output) など、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて信号を重複させて通信を行なう方法であれば本発明を適用できる。

[0043] [第1の実施形態]

図1は、本発明の無線通信システムの概念を示す図である。同図は、第1の基地局装置（無線制御装置）2-1と第1の移動局装置（無線端末装置）1-1、第2の移動局装置1-2が接続し、第2の基地局装置2-2と第3の移動局装置1-3、第4の移動局装置1-4が接続しているものとする。以下、第1の移動局装置1-1～第4の移動局装置1-4を合わせて移動局装置1と表し、第1の基地局装置2-1と第2の基地局装置2-2を合わせて基地局装置2と表す。このとき、同図に示されるように、第1の移動局装置1-1、第2の移動局装置1-2は第2の基地局装置2-2における干渉となり、同様に第3の移動局装置1-3、第4の移動局装置1-4は第1の基地局装置2-1における干渉となる。

[0044] 図2は、本発明の第1の実施形態に係る移動局装置1の構成を示すブロック図である。アンテナ101で受信した基地局装置2からの制御信号は、無線受信部103においてダウンコンバージョン、A/D (Analog to Digital) 変換された後、制御信号検出部105に入力される。制御信号検出部105では、変調方式や情報ビット数（トランスポートブロックサイズと定義されることもある）、または符号化率など符号化や変調に必要な情報を示すMCS (Modulation and Coding Schemes)、復調用の参照信号の系列を示す情報 (CSI (Cyclic Shift Index) などを含む)、基地局装置2におけるスケジ

ューリング結果を示す周波数割当情報など、データ送信に必要な制御情報を検出する。検出されたMCSなどの変調や符号化あるいは再送に関する制御情報は、データ信号生成部107に入力され、誤り訂正符号化がなされ、四相位相変調(QPSK: Quaternary Phase Shift Keying)や16値直交変調(16QAM: 16-ary Quadrature Amplitude Modulation)などの変調が行なわれる。

[0045] その後、DFT (Discrete Fourier Transform) 部109において、周波数信号に変換される。復調用参照信号生成部111では制御信号検出部105より入力される参照信号の系列に関する情報に基づいて復調用参照信号(DMRS: DeModulation Reference Signal)が生成され、復調用参照信号多重部113においてデータ信号と時間多重される。DMRSが多重されたデータ信号は、周波数割当情報に基づいて周波数割当部115において、システム帯域内にデータ信号が配置される。

[0046] 次に、サウンディング参照信号生成部117において、基地局装置2がスケジューリングをするためにシステム帯域全体あるいは一部の伝搬路状態を把握するためのサウンディング参照信号(SRS: Sounding Reference Signal)を生成し、サウンディング参照信号多重部119において周波数割当がなされたデータ信号に多重する。その後、IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) 部121において時間信号に変換され、CP (Cyclic Prefix) 挿入部123において時間の後方の波形を前方にコピーしたサイクリックプレフィックス(CP)を挿入され、無線送信部125において、D/A (Digital to Analog) 変換およびアップコンバージョンされ、アンテナ101から送信される。

[0047] 図3は、本発明の第1の実施形態に係る基地局装置2の構成を示すブロック図である。アンテナ201で受信した受信信号は、無線受信部203により、ダウンコンバージョン、A/D変換がなされ、CP除去部205によりCPを除去される。CPが除去された受信信号は、FFT部207により周波数領域の受信信号に変換される。次に、周波数領域の受信信号は、サウンディング参照信号分離部209により、周波数領域の受信信号からSRSが

分離され、分離されたSRSは伝送可能な周波数帯域のチャネルの状態（伝搬路利得、受信SINR）を把握するサウンディング部211-1～211-U（以下、サウンディング部211-1～211-Uを合わせてサウンディング部211とも表す）に入力する。ここで、サウンディングは移動局装置1毎に行なうものとしているため、便宜上、サウンディング部211は接続している移動局装置数Uだけ存在するものとしている。ただし、各移動局装置1からのSRSを順番にサウンディングする場合には1つのブロックとしてよい。

[0048] 得られた各移動局装置1から基地局装置2までのサウンディング結果（チャネル状態）は、スケジューリング部213に入力され、スケジューリング部213では各移動局装置1の周波数割当を決定し、さらに通信に必要なその他制御情報を生成する。このとき、スケジューリング部213が設定する周波数割当は式（1）を満たすように決定される。得られた各移動局装置1の制御情報は制御情報生成部215-1～215-Uにおいて所定のフォーマット（各種無線通信システム、LTEやWiMAXなどで定義されているフォーマット（例えば、LTEではDCI（Downlink Control Information）フォーマット））に変換され、無線送信部217において無線信号に変換され、アンテナ201から送信される。一方、サウンディング参照信号分離部209から出力された受信信号は、復調参照信号分離部219においてDMRSを分離され、分離されたDMRSは伝搬路推定部221-1～221-Uにおいて伝送した周波数における伝搬路特性の推定に用いられる。データ検出部223では、DMRSが分離された受信信号と推定された伝搬路特性を用いて非線形繰り返し等化などにより送信ビットを復号し、各移動局装置1の復号ビット列を得る。

[0049] 図4は、本発明の第1の実施形態に係るスケジューリング部213の構成を示すブロック図である。スケジューリング部213内では、リソース決定部301において各移動局装置1が伝送に用いるリソースブロックを決定し、リソース判定部303に入力される。リソース判定部303は、スケジュー

ーリングによって全移動局装置 1 に割り当てられた R B 数の合計とシステム帯域に含まれる R B 数を式 (1) により比較し、例えば R B 数の超過分を算出し、リソース調整部 305 に出力する。リソース調整部 305 では、R B 数が多く割り当てられた場合には、R B 数を減らすよう調節を行なう。このとき、R B 数を減らす方法はどのような方法でもよい。例えば、割り当てられている R B の中で、サウンディングにより得られた伝搬路のゲインの最も小さい R B が割り当てられている移動局装置 1 の R B から減らす方法などが考えられる。また、重複した割り当ての中で利得の低い R B を削除する方法としてもよい。

[0050] 図 5 A は、本発明の第 1 の実施形態に係る第 1 の移動局装置 1-1、第 2 の移動局装置 1-2 の送信周波数信号を示す図である。図 5 B は、本発明の第 1 の実施形態に係る第 1 の基地局装置 2-1 における受信周波数信号を示す図である。横軸は周波数、縦軸は周波数信号の電力密度を表す。ここで、R B 1 ~ R B 6 は、周波数リソースの最小単位であるリソースブロック (RB : Resource Block) であり、例えば LTE では 12 サブキャリア (離散周波数、リソースエレメント) から構成される。図 5 A では、第 1 の移動局装置 1-1 の周波数信号 F 1-1、第 2 の移動局装置 1-2 の周波数信号 F 1-2 を表している。また、第 1 の移動局装置 1-1 に R B 1、R B 2、R B 5 が割り当てられ、第 2 の移動局装置 1-2 に R B 4、R B 5、R B 6 が割り当てられているものとしている。このとき、これら割り当てられた信号は基地局装置 2 において周波数信号 F 2-1 のように受信され、重複部分 O 2-1 は第 1 および第 2 の移動局装置 1 が送信した信号が重複して受信されていることを表している。

[0051] 次に、隣接セルへ与える干渉について考える。通常、無線リソースに空きがあり、かつ送信すべきデータがバッファに存在すれば、無線リソースの割当を決定するスケジューリングにおいて、任意の移動局装置 1 に無線リソースを割り当てることになる。図 5 A の場合、通常バッファがある移動局装置 1 があれば、R B 3 は第 1 の移動局装置 1-1 あるいは第 2 の移動局装置 1-2 に割り当てられることになる。

[0052] しかしながら、この場合、すなわち、R B 3にも割り当てた場合、全移動局装置 1 の R B 数の合計は、R B 5 が両方の移動局装置 1 に割り当てられているため、7 R B 割り当てられていることになる。その結果、6 R B のシステム帯域に対して 7 R B 分の干渉が隣接セルへ届くことになる。そのため、図 5 A に示されるように、R B 3 はバッファに関わらず割り当てない、つまり全移動局装置 1 の合計がシステム帯域以下となるよう制御することで、システムの不安定化を防ぐ。

[0053] 一般的に言えば、移動局装置 1 の数を U 、システム帯域に含まれる R B 数を M とすれば、各移動局装置 1 に割り当てられた R B 数の合計が、 M 以下となるよう制御する。これは、式 (1) で評価する。

[数1]

$$\sum_{u=1}^U N(u) \leq M$$

・ ・ ・ (1)

[0054] 式 (1) において、 $N(u)$ は、 u 番目の移動局装置 1 に割り当てられた R B 数である。このような制御を導入することで、システムが安定する。

[0055] 図 6 は、本発明の第 1 の実施形態に係る基地局装置 2 の動作を示すフローチャートである。まず、基地局装置 2 は、各移動局装置 1 に R B を割り当てる (ステップ S 1)。このとき、システムが定める最大重複率などに応じて品質の良い R B を割り当てる方法などを用いてよい。次に、基地局装置 2 は、割り当てた R B 数の合計を計算する (ステップ S 2)。次に、基地局装置 2 は、割り当てた R B 数の合計がシステム内の R B 数より多いかどうかを判定し (ステップ S 3)、もし R B 数の合計がシステム内の R B 数より多ければ (ステップ S 3 : Yes)、全移動局装置 1 に割り当てられた R Bの中から、受信品質 (例えば、SINR) や割当の優先度の最も低い R B を削除し (ステッ

プS 4)、再びステップS 3に戻る。もし、割当RB数がシステム内のRB数より多くなければ(ステップS 3: No)、基地局装置2は、割当を決定する。

[0056] このように、本実施形態では、全移動局装置1に割り当てられるRBの数をシステム帯域に含まれるRB以下に調整する。即ち、基地局装置2が、重複を許容して周波数割当を決定した際に重複による干渉レベルの変動を抑えるよう制御することで、システムを安定させることができる。

[0057] [第2の実施形態]

第2の実施形態では、第1の実施形態のように使用するRBの数を減らすのではなく、送信電力制御における制御値を変更することで干渉量を制御する。例えば、LTEシステムでは、上り回線における各移動局装置1の送信電力を式(2)のように定義している。

[数2]

$$\begin{aligned}
 &P_{\text{PUSCH}}(i) \\
 &= \min\{P_{\text{CMAX}}, 10\log_{10}(M_{\text{PUSCH}}(i)) + P_{\text{O_PUSCH}}(j) \\
 &\quad + \alpha(j) \cdot PL + \Delta_{\text{TF}}(i) + f(i)\} \\
 &\quad \dots (2)
 \end{aligned}$$

[0058] 式(2)において、 $P_{\text{PUSCH}}(i)$ は*i*番目のサブフレーム(時間領域の伝送単位)における移動局装置1の送信電力、 P_{CMAX} は移動局装置1の最大送信電力、 $M_{\text{PUSCH}}(i)$ は*i*番目のサブフレームで割り当てられたRB数、 $P_{\text{O_PUSCH}}(j)$ は1RBあたりの目標受信電力であり、伝送方法*j*におけるセル固有の目標受信レベル $P_{\text{O_PUSCH_NOMINAL}}(j)$ と移動局装置固有の目標受信電力 $P_{\text{O_UE_PUSCH}}(j)$ の和を表す。また、 $\alpha(j)$ は伝送方法*j*におけるセル固有のパラメータであり0から1の間の実数、 PL は基地局装置2から移動局装置1の間のパスロス、 $\Delta_{\text{TF}}(i)$ は*i*番目のサブフレームで適用された変調方式により決まるパラメータ、 $f(i)$ は*i*番目のサブフレ

ームにおける移動局装置 1 から通知される閉ループ送信電力制御のための補正項を表している。つまり、式 (2) は目標受信電力を達成するために必要な送信電力を、移動局装置 1 で許容できる最大送信電力より高くないように設定することを意味している。

[0059] 次に、伝送方法 j について説明する。ここで説明する伝送方法 j は、送信するチャネルあるいはスケジューリング方法により番号が振られており、 $j = 0$ は、音声通話 (VoIP (Voice over IP)) などに対するリソース割当において伝搬路状況に依らないスケジューリングを行なう SPS (Semi-Persistent Scheduling)、 $j = 1$ は、主にパケットデータ通信で用いられる伝搬路状況に応じてスケジューリングするダイナミックスケジューリング、 $j = 2$ は、移動局装置 1 の信号送信のタイミングの変更や上り回線における信号の同期のために送信されるランダムアクセスチャネル (RACH: Random Access Channel、特に、初期接続時など他の移動局装置 1 の RACH との衝突が起こりうる場合に送信する RACH (Contention based Random Access Procedure と呼ばれる動作を伴う)) を表わす。なお、 $\alpha(j)$ に関しては、式 (3) のように定義されている。

[数3]

$$\begin{aligned} \alpha(j) &= \begin{cases} \{0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0\} & j = 0, 1 \\ 1 & j = 2 \end{cases} \\ &\dots (3) \end{aligned}$$

[0060] これは、基地局装置 2 からの距離が近いほど受信電力レベルを高くするために設定されるパラメータであり、例えば、 $\alpha(j) = 1$ の場合は、パスロスを完全に補償すること (伝搬距離、シャドウィングによる減衰を、送信電力を高くすることで補償する) を意味する。送信電力制御は隣接セルの IOT に影響を与える。したがって、SORM で全移動局装置 1 に割り当てた RB 数がシステム帯域に含まれる RB 数より多くなったとしても、送信電力制

御の目標受信電力を低く設定すれば、隣接セルへの干渉レベルを高くすることなく S O R M を適用することができる。したがって、本実施形態では、 P_{O_PUSCH} の値をシステムの許容する最大重複率に応じて設定する方法を記載する。

[0061] 図 7 は、本発明の第 2 の実施形態に係る移動局装置 1 の構成を示すブロック図である。同図は、同一の符号は第 1 の実施形態と同様であるため、説明を省略する。図 7 では、明示的に送信電力制御部 401 を記載している。本実施形態では、上述したように送信電力の目標受信レベルにおける P_{O_PUSCH} の値を調節することで、第 1 の実施形態に比べると、比較的各移動局装置 1 に対して他の移動局装置 1 との兼ね合いを考慮しなくてよい。送信電力制御部 401 では、上位レイヤ 403 から通知される P_{O_PUSCH} に基づいて式 (2) で計算された送信電力となるよう送信電力制御を行なっている。ただし、 P_{O_PUSCH} の通知は上位レイヤ 403 による通知に限定されるものでなく、物理層の制御信号で通知されても良い。また、本発明では P_{O_PUSCH} を制御するように記述しているが、送信電力が最終的に調整されればよいことを考慮すると、 P_{O_PUSCH} ではなく式 (2) の $f(i)$ を用いてもよい。勿論、これは送信電力制御により制御する場合には、本明細書の他の実施形態でも適用できる。

[0062] 図 8 は、本発明の第 2 の実施形態に係る基地局装置 2 の構成を示すブロック図である。同図は図 3 を基本とした構成となっており、同一の符号は図 3 と同一の機能・手段を具備する。最大重複率設定部 501 は、最大の R B 数または最大の重複率を設定する。最大の R B 数の割り当てとは、システム帯域幅に含まれる R B 数に対して、全移動局装置 1 に割り当てることであり、この値は R B 数でもシステム帯域に含まれる R B 数に対する割合でもよい。また、この値はシミュレーションなどで取得した最適な値などを予め設定しておいてもよい。例えば、最大の重複率を 20% と設定し、システム帯域に含まれる R B 数を 50 とすると、 $50 + 50 \times 0.2 = 60$ R B を全移動局装置 1 に割り当ててもよいことを意味する。

[0063] 次に、目標受信レベル設定部503は、上述の最大重複率に応じて、目標受信レベルを設定する手段を有する。例えば、上述の例では、60RBを接続している全移動局装置1に割り当ててもよいことから、 $50/60 = 0.83$ 倍 $= -0.8$ (dB) デシベルだけ P_{O_PUSCH} の値を低くすればよい。

[0064] 図9は、本発明の第2の実施形態に係るスケジューリング部505の構成を示すブロック図である。スケジューリング部505では、図4と同様、リソース決定部301において周波数割当をサウンディング結果から決定し、リソース判定部601において、周波数割当と最大重複率からRB数が多いかどうかを判定し、多い場合にどのくらいRB数が多いかを出力する。その後、リソース調整部305においてRB数を調整、各移動局装置1の割当情報を確定する。

[0065] 図10は、本発明の第2の実施形態に係る基地局装置2の動作を示すフローチャートである。ステップS1からS3までは第1の実施形態で示した図6と同一である。本実施形態では、基地局装置2は、RB数の合計がシステム内のRB数より多ければ（ステップS3：Yes）、RB数の合計がシステム帯域内のRB数よりいくつ多いかを計算する（ステップS101）。例えば、接続している全移動局装置1のRB数の合計が20、システム帯域内に含まれるRB数が16であるとする、この場合は $20 - 16 = 4$ という値を算出する。次に、基地局装置2は、送信電力制御における目標受信レベルを上記計算されたRB数分だけ低く設定する（ステップS102）。例えば、この例では4RB多く割り当てられているので、4RB分送信電力を低くしなければならない。つまり、重複を許容して全ての移動局装置1に対して20RBを割り当てる場合、基地局装置2は、移動局装置1の送信電力を、重複を許容しない場合に16RBに割り当てていた送信電力と同一にすることを意味する。即ち、基地局装置2は、 $16/20 = 4/5$ 倍に各RBの送信電力を低くするよう設定する。これをデシベルで表現すると、 $10 \times \log_{10}(4/5) = -0.97$ dBとなり、0.97デシベル目標受信レベルを下げるよう設定する。

[0066] このように、基地局装置 2 が、隣接セルへ与える干渉（各々の基地局装置 2 で推定される IoT）に基づいて、 P_{O_PUSCH} を決定することで、SORM を適用したシステムを安定化させることができる。

[0067] [第 3 の実施形態]

ここでは、第 3 の実施形態として、第 2 の実施形態と同様の考え方に基づいて、 P_{O_PUSCH} と α の両方を制御する方法について説明する。

[0068] 図 11 は、本発明の第 3 の実施形態において、 α を変えた場合の PL に対する基地局装置 2 の受信電力の関係を示すグラフである。同図において横軸は式 (2) における PL（デシベル）、縦軸は受信電力を示している。 $\alpha = 1$ とした場合の線 701 は、PL の値に依らず一定の受信電力になるよう制御することを表わしており、 α を 1 より小さい値とした場合の線 702 は、PL の値が小さい、即ち基地局装置 2 からの距離が近いほど受信電力が高くなるよう設定される。このような送信電力制御の方法はフラクショナル送信電力制御（FTPC : Fractional Transmission Power Control）と称され、LTE システムなど最近の無線通信システムに導入されている。一般に、上り回線では基地局装置 2 から遠い移動局装置 1 ほど隣接セルへの強い干渉源になる傾向があるため、 P_{O_PUSCH} と α を適切に制御すれば、基地局装置 2 付近の移動局装置 1 の受信品質を低下させることなく、隣接セルへの干渉量（隣接セルの基地局装置 2 において測定される IoT）を一定に保つことができる。

[0069] 例えば、移動局装置 1 間で周波数リソースが重複して送信しないよう基地局装置 2 に送信する FDMA（Frequency Division Multiple Access）方式を前提とした場合、基地局装置間距離 500 m、3 セクタ、 $P_{O_PUSCH} = -106$ dBm、 $\alpha = 1$ のときに、平均 IoT がおよそ 7 dB であれば、同程度の IoT を達成する条件は、 $P_{O_PUSCH} = -85$ dBm、 $\alpha = 0.8$ である。この考えに基づけば、最大重複率を 20% とした場合には -0.8 dB 送信電力を下げる必要があったが、第 3 の実施形態では、これと同等の効果を実現する方法として、 P_{O_PUSCH} と α の値を制御する。具体的には、 $P_{O_PUSCH} = -76$ dBm、 $\alpha = 0.7$ とした場合、1 RB あたりの送信電力は

おおよそ 1 dB 低減される。 P_{O_PUSCH} と α の値に関しては、シミュレーションで決定してもよいし、実際に測定してもよい。これを実現する基地局装置 2 の構成は図 8 と同様であり、目標受信レベル設定部 503 が P_{O_PUSCH} と α の値を設定する。

[0070] このように、本発明を適用することで重複により送信電力がセル全体で増えることを想定した場合でも、システムを安定化させることができる。

[0071] 以上、第 1 から第 3 の実施形態については、互いに組み合わせて適用してもよく、先に P_{O_PUSCH} と α の少なくともいずれか一方を決定し、最大重複率を設定するような方法でも本質的に同一である。また、IoT を基地局装置 2 間で制御するために、基地局装置 2 間の有線のインターフェースである X2 インターフェースを用いて OI (OverloadIndicator) や HII (High Interference Indicator) として通知してもよい。また、本発明は干渉レベルを制御する上で、セル半径の異なるヘテロジニアスネットワークやピコセル、フェムトセル、セル内に中継局を設置するリレーなどにも適用可能である。

[0072] 本発明に関わる移動局装置 1 および基地局装置 2 で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU 等を制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的に RAM に蓄積され、その後、各種 ROM や HDD に格納され、必要に応じて CPU によって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体（例えば、ROM、不揮発性メモリカード等）、光記録媒体（例えば、DVD、MO、MD、CD、BD 等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等）等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。

[0073] また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における移動局装置 1 および基地局装置 2 の一部、または全部を典型的には集積回路である L S I として実現してもよい。移動局装置 1 および基地局装置 2 の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法は L S I に限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩により L S I に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。

[0074] 以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。本発明は、携帯電話装置を移動局装置 1 とする移動体通信システムに用いて好適であるが、これに限定されない。

符号の説明

- [0075] 1、1-1、1-2、1-3、1-4 移動局装置
2、2-1、2-2 基地局装置
101 アンテナ
103 無線受信部
105 制御信号検出部
107 データ信号生成部
109 DFT部
111 復調用参照信号生成部
113 復調用参照信号多重部
115 周波数割当部
117 サウンディング参照信号生成部

- 1 1 9 サウンディング参照信号多重部
- 1 2 1 I F F T 部
- 1 2 3 C P 挿入部
- 1 2 5 無線送信部
- 2 0 1 アンテナ
- 2 0 3 無線受信部
- 2 0 5 C P 除去部
- 2 0 7 F F T 部
- 2 0 9 サウンディング参照信号分離部
- 2 1 1、2 1 1-1 ~ 2 1 1-U サウンディング部
- 2 1 3 スケジューリング部
- 2 1 5-1 ~ 2 1 5-U 制御情報生成部
- 2 1 7 無線送信部
- 2 1 9 復調用参照信号分離部
- 2 2 1-1 ~ 2 2 1-U 伝搬路推定部
- 2 2 3 データ検出部
- 3 0 1 リソース決定部
- 3 0 3 リソース判定部
- 3 0 5 リソース調整部
- 4 0 1 送信電力制御部
- 4 0 3 上位レイヤ
- 5 0 1 最大重複率設定部
- 5 0 3 目標受信レベル設定部
- 5 0 5 スケジューリング部
- 6 0 1 リソース判定部
- 7 0 1 $\alpha = 1$ とした場合の線
- 7 0 2 α を 1 より小さい値とした場合の線
- F 1-1、F 1-2、F 2-1 周波数信号

〇 2-1 重複部分

請求の範囲

- [請求項1] 複数の無線端末装置がシステム帯域中の一部の周波数に送信信号を重複して配置することを許容する無線制御装置であって、
- 前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下に抑制されるように、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定することを特徴とする無線制御装置。
- [請求項2] 前記各無線端末装置に割り当てる周波数帯域の合計が、前記システム帯域以下となるように、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定することを特徴とする請求項1記載の無線制御装置。
- [請求項3] 前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下となる受信電力値、および前記システム帯域中で送信信号が重複して配置される周波数の重複率を用いて自装置における目標受信電力値を算出し、前記目標受信電力値に基づいて、前記各無線端末装置の送信電力を決定することを特徴とする請求項1記載の無線制御装置。
- [請求項4] 前記目標受信電力値と、自装置が制御するセル固有のパラメータとに基づいて、前記各無線端末装置の送信電力を決定することを特徴とする請求項3記載の無線制御装置。
- [請求項5] 前記干渉レベルは、 $I \circ T$ (Interference over Thermal noise power ratio) で示されることを特徴とする請求項1記載の無線制御装置。
- [請求項6] 前記 $I \circ T$ は、前記無線端末装置で行なわれる送信電力制御のパラメータにより決定されることを特徴とする請求項5記載の無線制御装置。
- [請求項7] 前記送信電力制御は、フラクショナル送信電力制御 (Fractional Transmission Power Control) であることを特徴とする請求項6記載の無線制御装置。
- [請求項8] 前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する際に、前記 $I \circ T$ に基づいて、送信信号を重複して配置する無線リソース量

および使用しない無線リソース量を決定することを特徴とする請求項 5 記載の無線制御装置。

[請求項9] 請求項 1 から請求項 8 のいずれかに記載の無線制御装置と、
複数の無線端末装置と、から構成されることを特徴とする無線通信システム。

[請求項10] 複数の無線端末装置がシステム帯域中の一部の周波数に送信信号を重複して配置することを許容する無線制御装置の制御プログラムであって、

前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下に抑制されるように、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する処理を、コンピュータに実行させることを特徴とする制御プログラム。

[請求項11] 前記各無線端末装置に割り当てる周波数帯域の合計が、前記システム帯域以下となるように、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する処理を更に含むことを特徴とする請求項 10 記載の制御プログラム。

[請求項12] 前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下となる受信電力値、および前記システム帯域中で送信信号が重複して配置される周波数の重複率を用いて自装置における目標受信電力値を算出する処理と、
前記目標受信電力値に基づいて、前記各無線端末装置の送信電力を決定する処理を更に含むことを特徴とする請求項 10 記載の制御プログラム。

[請求項13] 前記目標受信電力値と、自装置が制御するセル固有のパラメータとに基づいて、前記各無線端末装置の送信電力を決定する処理を更に含むことを特徴とする請求項 12 記載の制御プログラム。


[請求項14] 無線制御装置に実装されることにより、前記無線制御装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、

複数の無線端末装置がシステム帯域中の一部の周波数に送信信号を重複して配置することを許容して、前記各無線端末装置と無線通信を


行なう機能と、

前記システム帯域全体の干渉レベルが一定値以下に抑制されるように、前記各無線端末装置が送信信号を配置する周波数を決定する機能と、の一連の機能を、前記無線制御装置に発揮させることを特徴とする集積回路。


[図1]

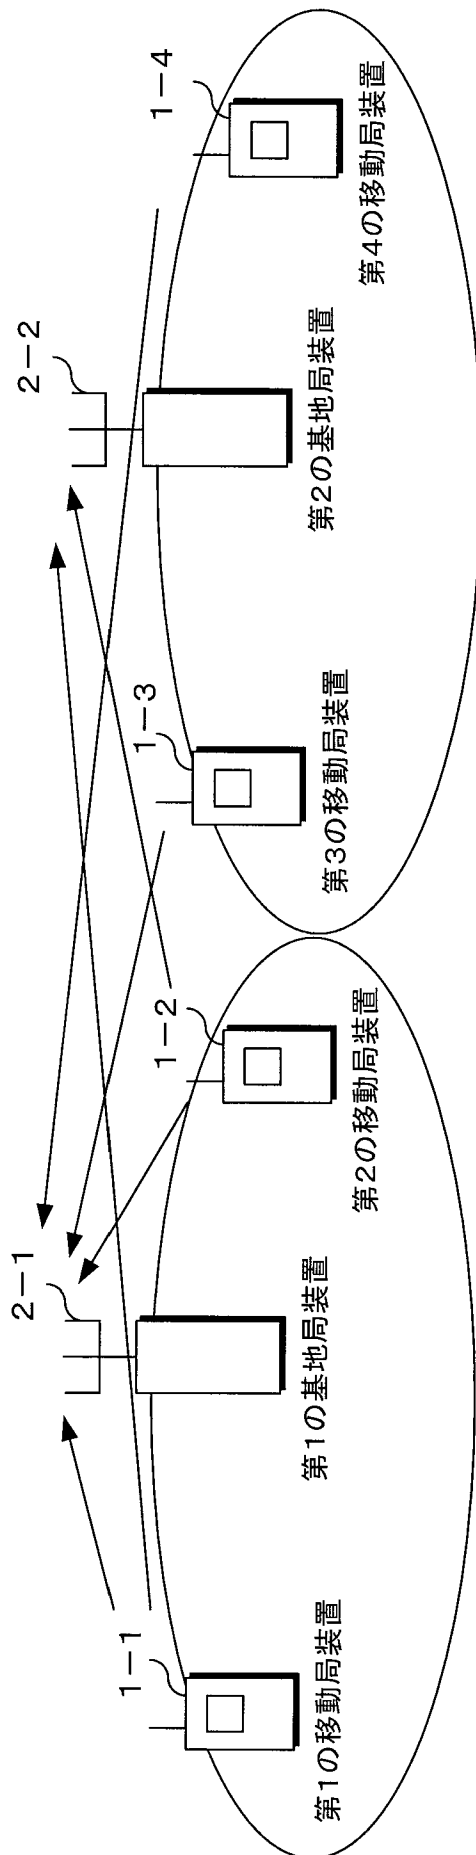


[図2]

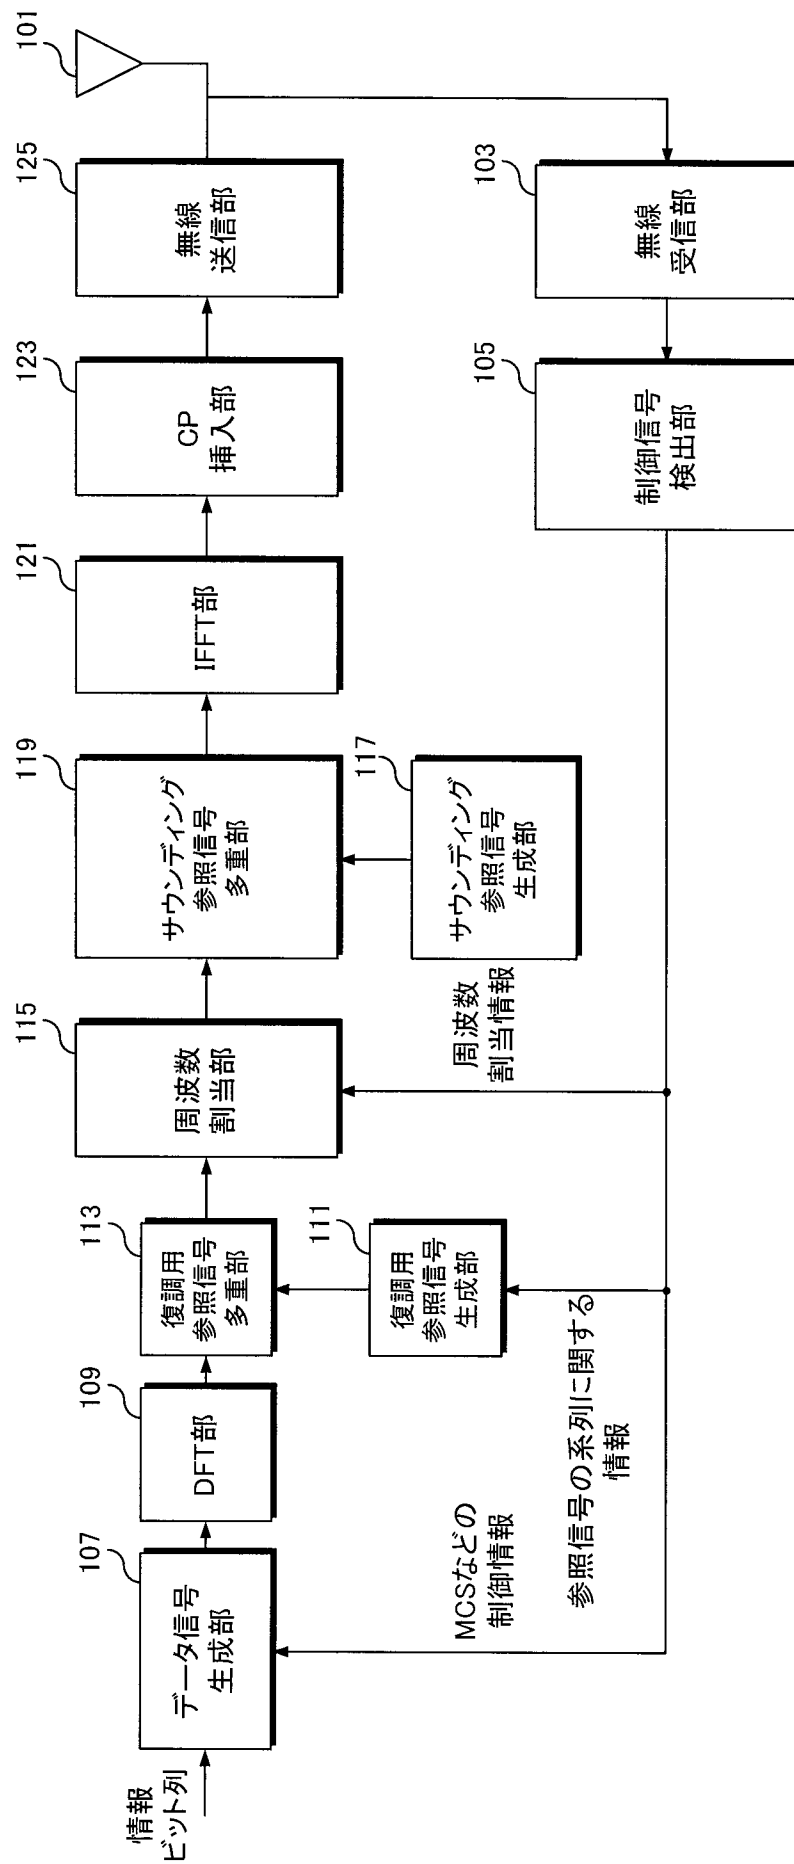


[図3]

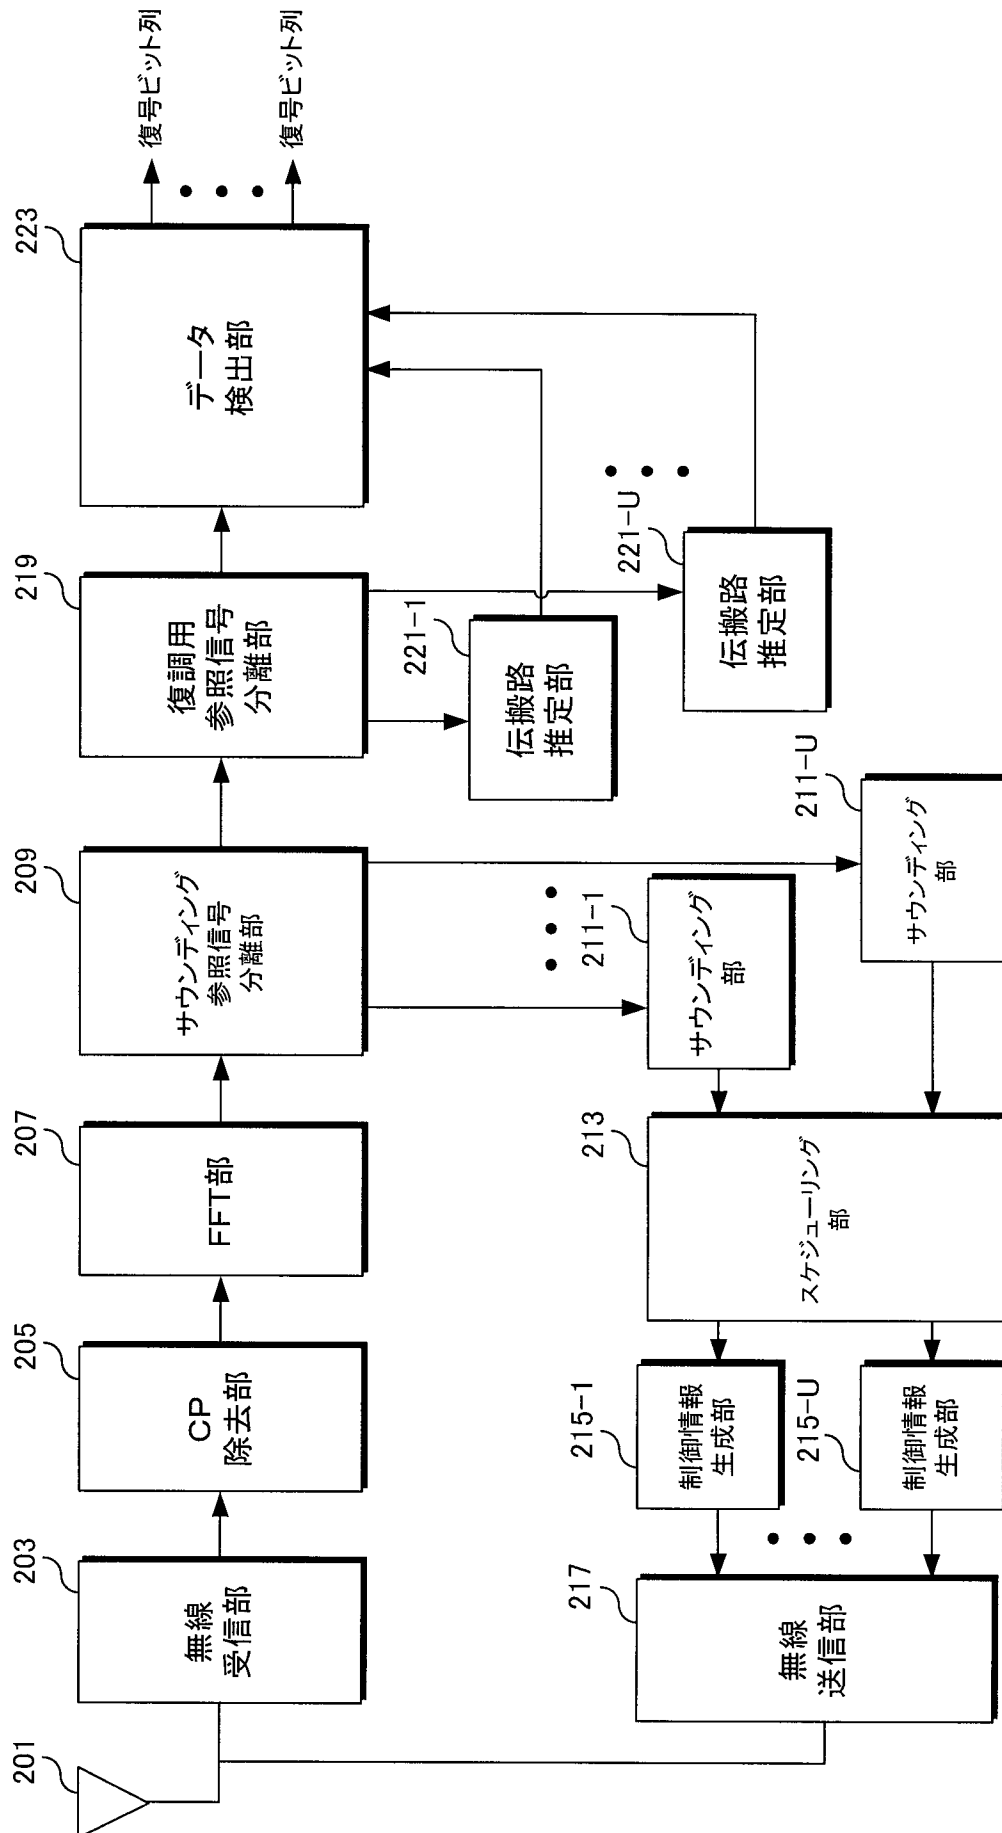


[図4]

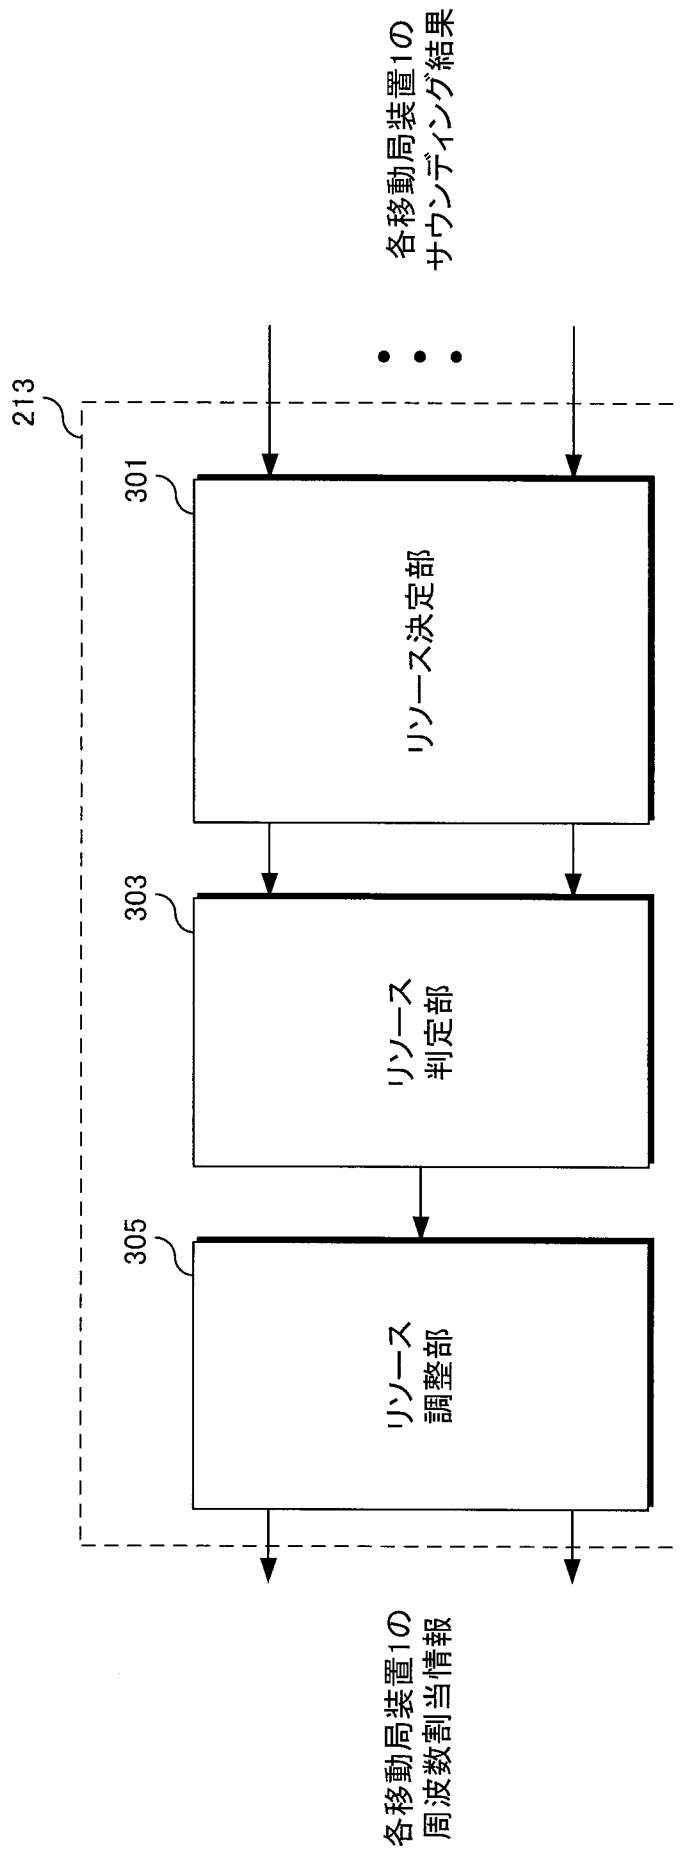


[図5A]

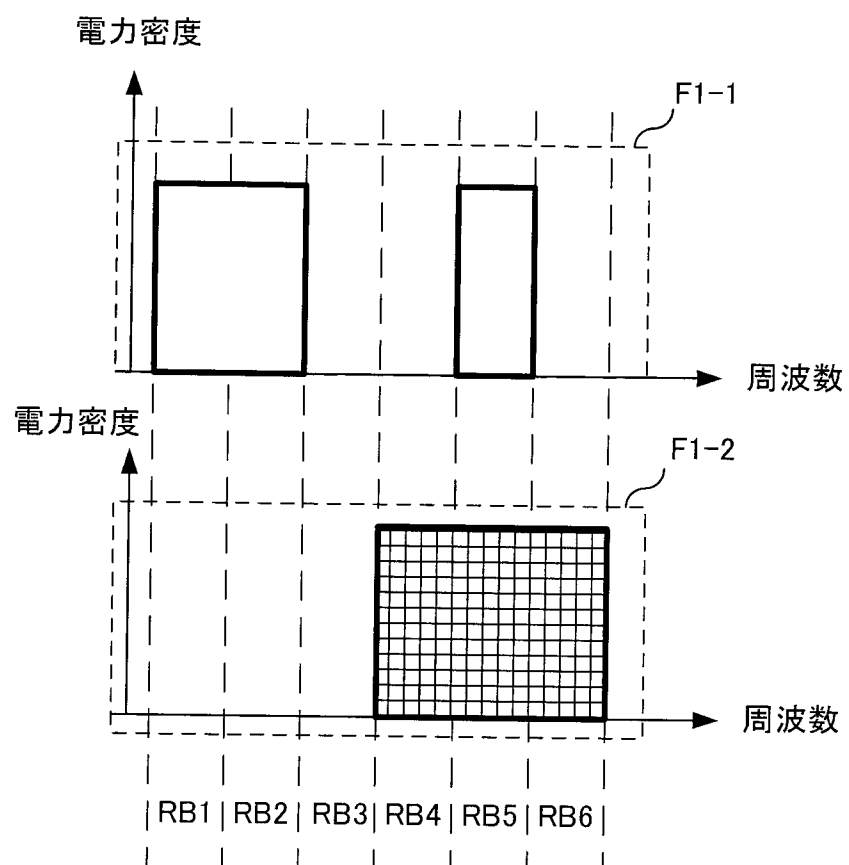


[図5B]

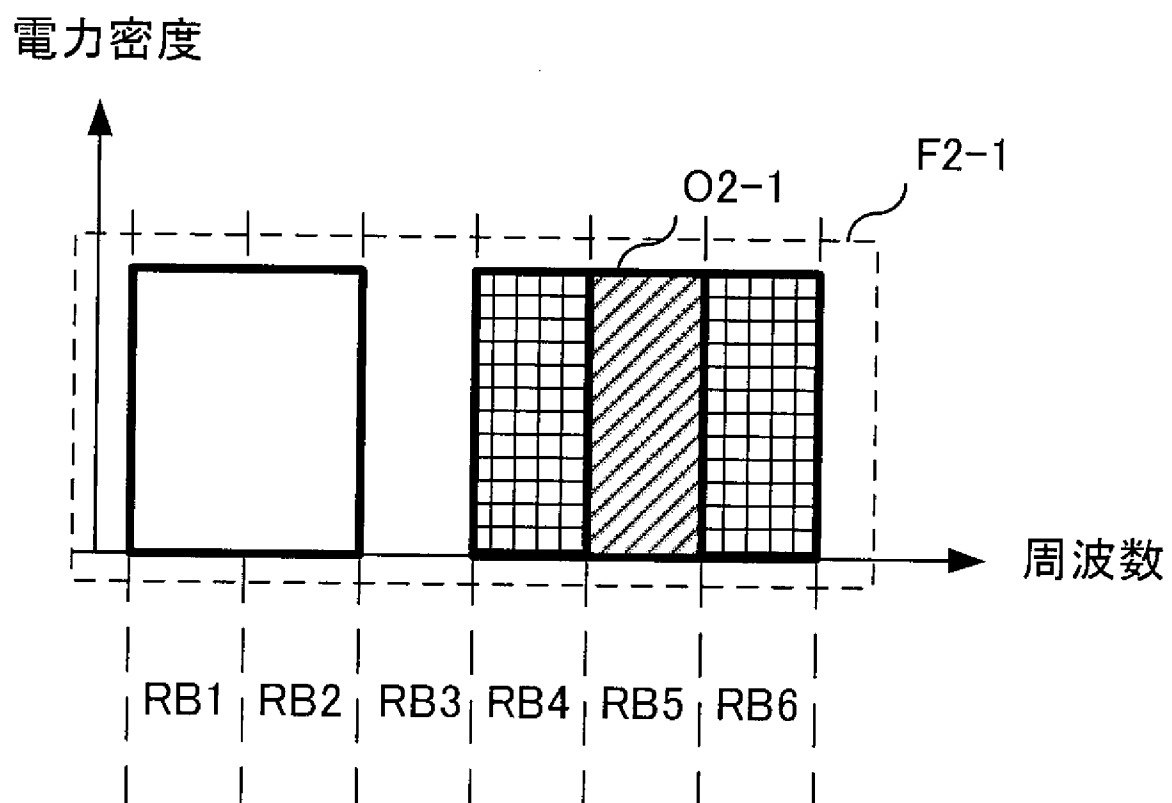


[図6]

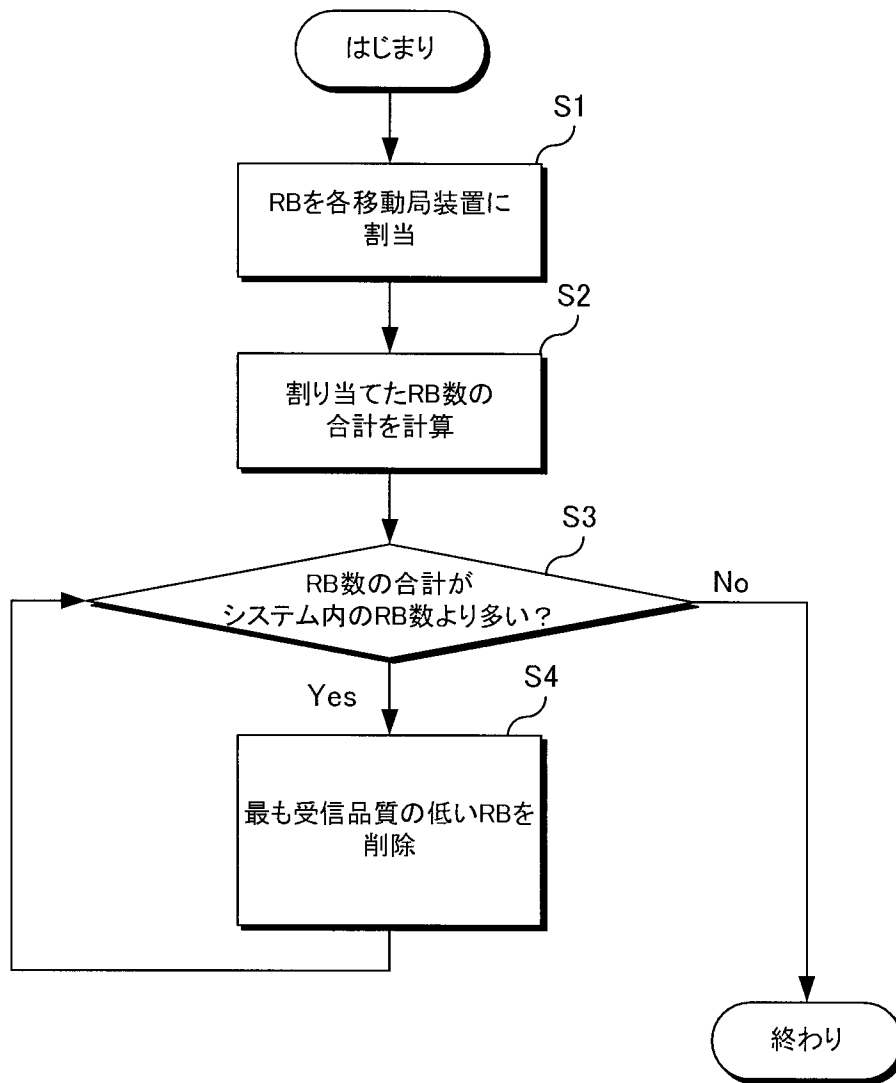


[図7]

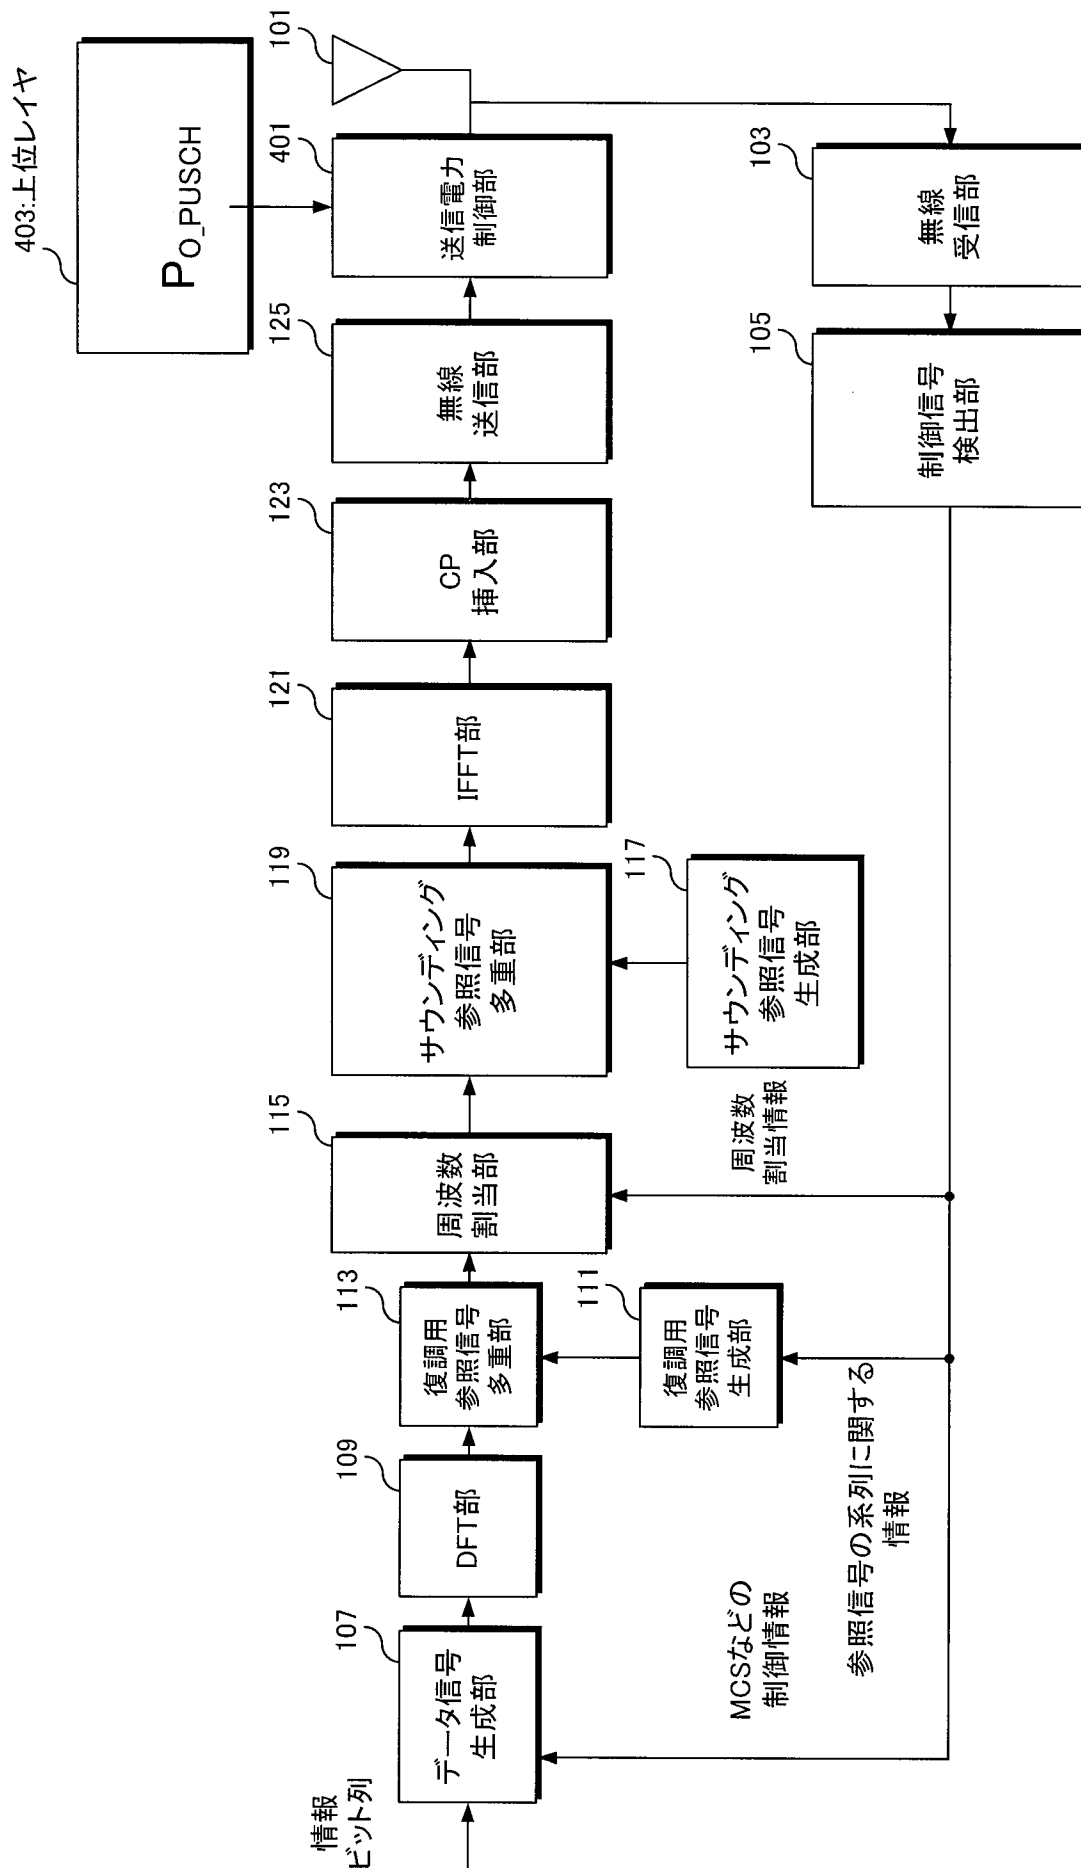


[図8]

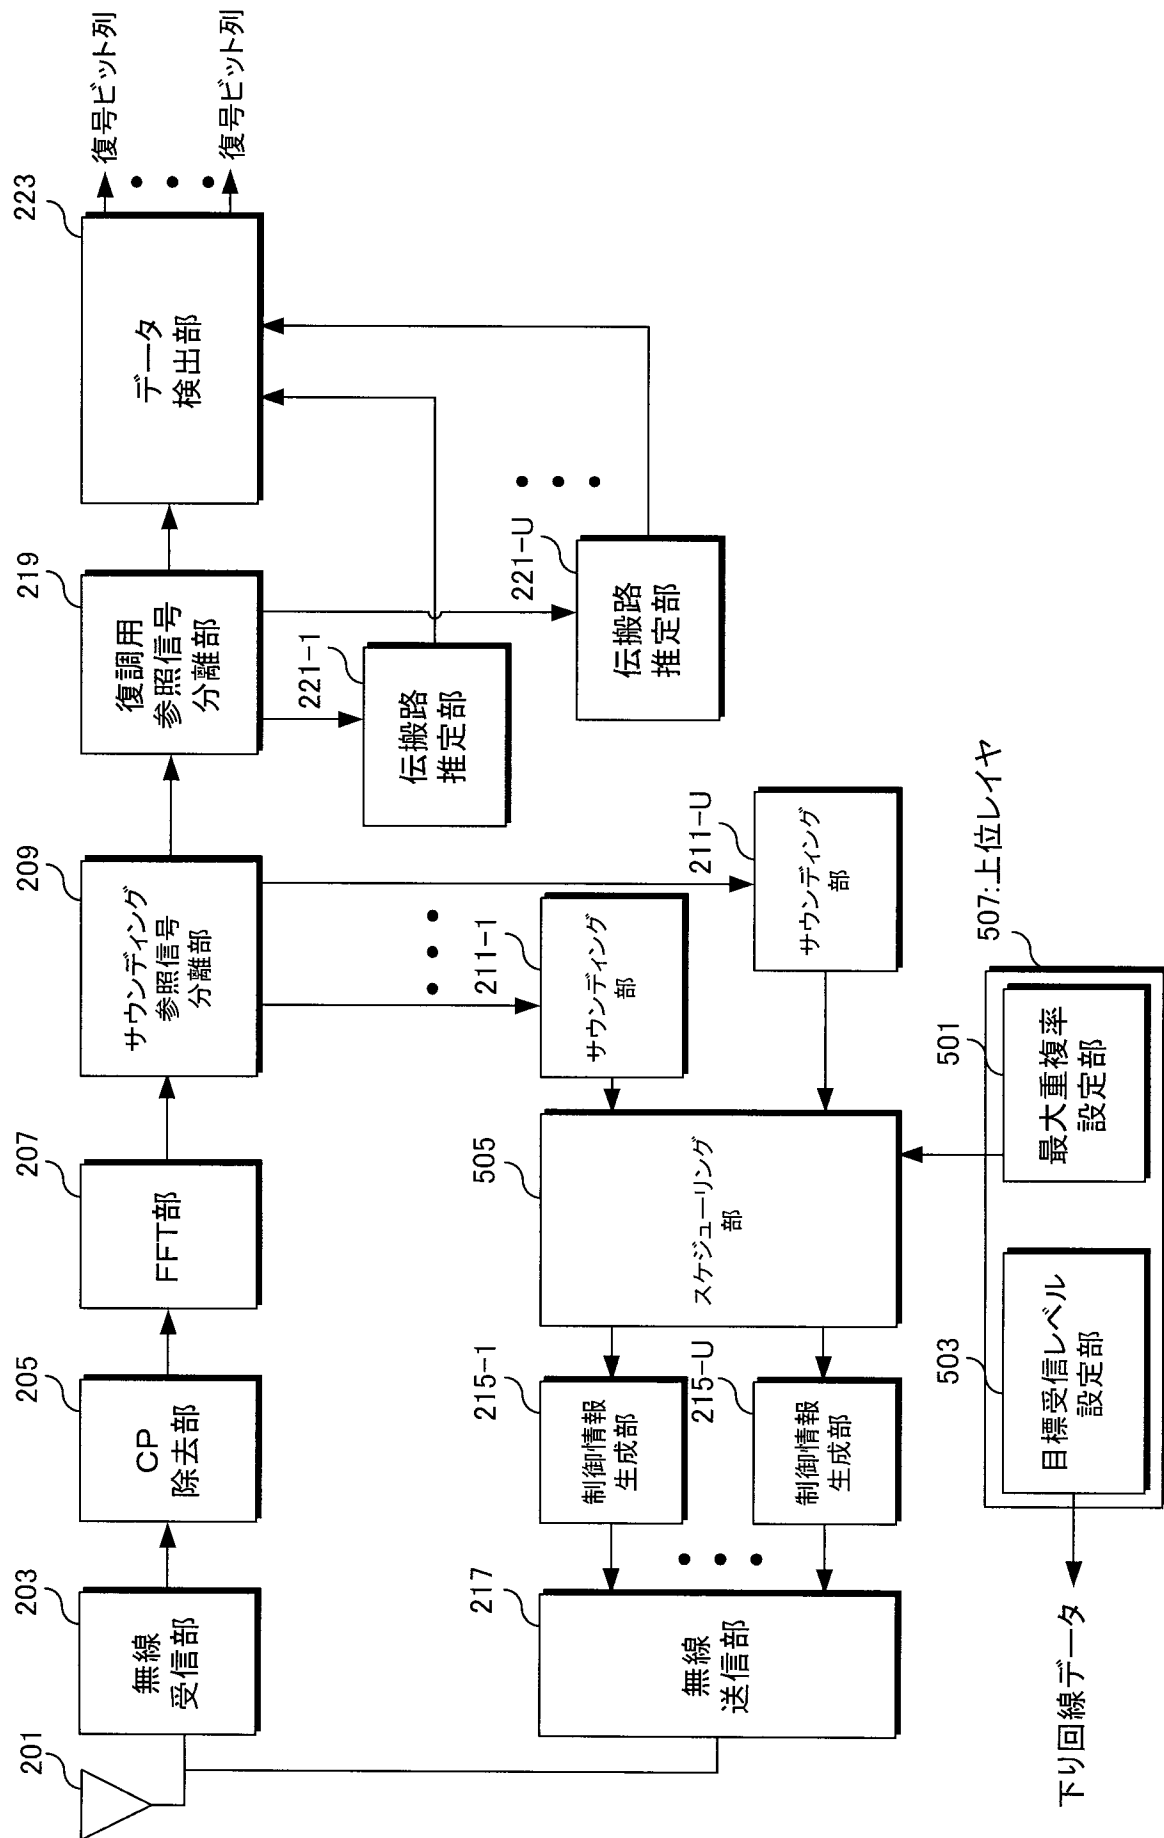


[図9]

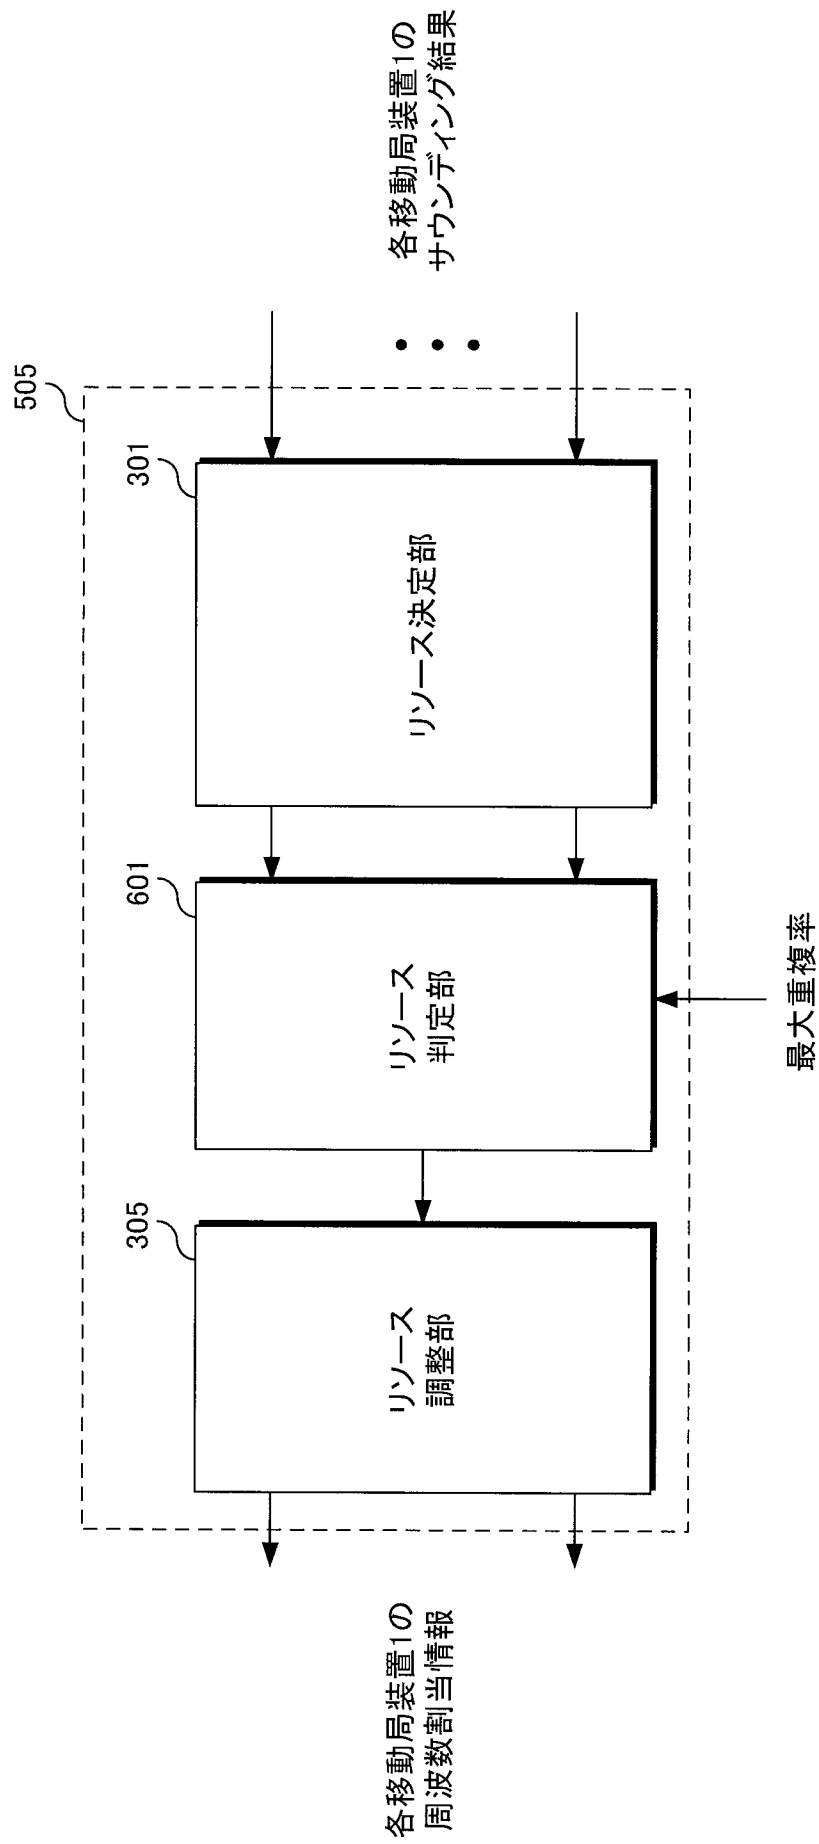

[図10]

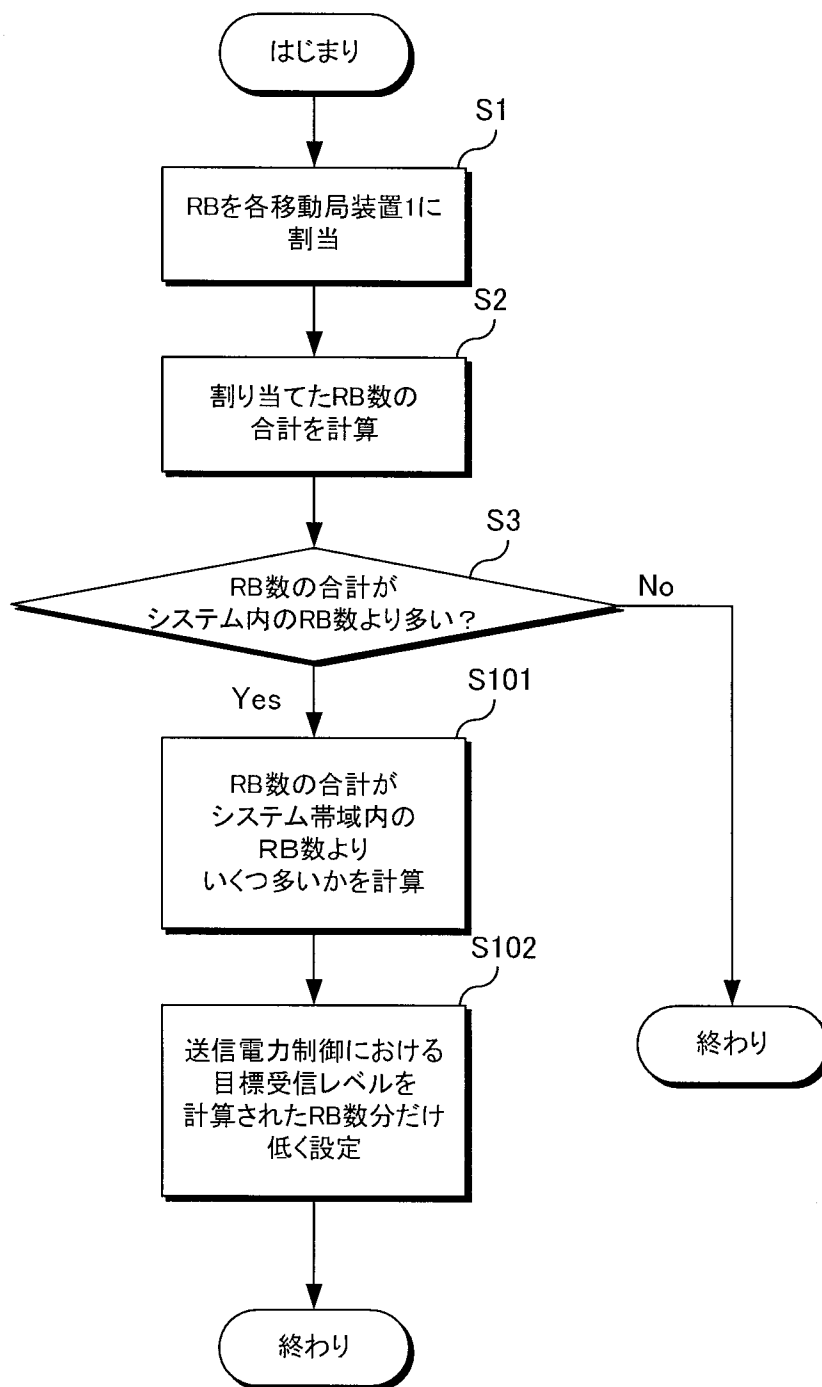

[図11]

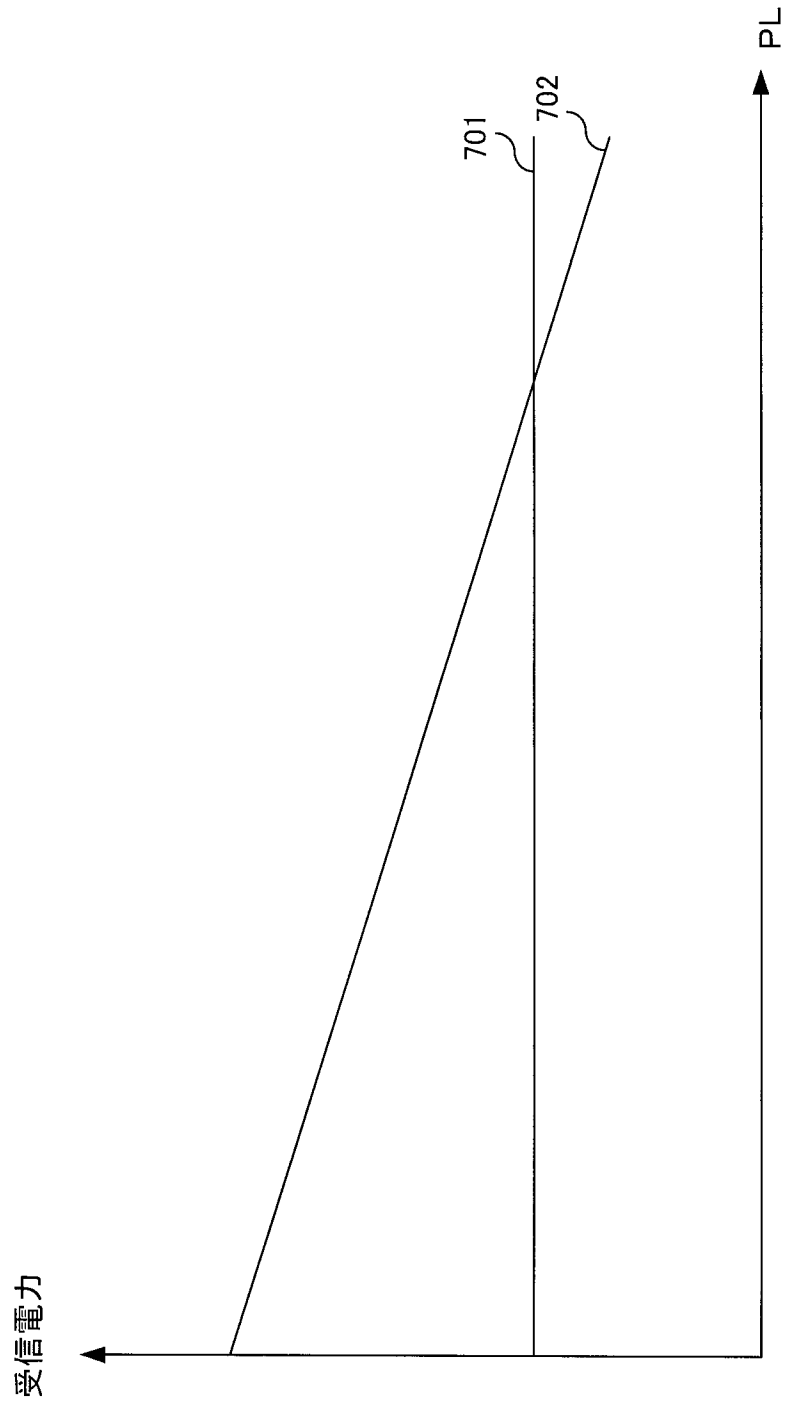

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/052024

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04W72/04(2009.01)i, H04J11/00(2006.01)i, H04L27/01(2006.01)i, H04W52/24(2009.01)i, H04W52/34(2009.01)i, H04W72/08(2009.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04B7/24-7/26, H04W4/00-99/00, H04J11/00, H04L27/01

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2012
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2012	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2012

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

IEEE Xplore, CiNii

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2009/154250 A1 (Sharp Corp.), 23 December 2009 (23.12.2009), entire text; all drawings (Family: none)	1-14
A	WO 2008/149403 A1 (Fujitsu Ltd.), 11 December 2008 (11.12.2008), entire text; all drawings & US 2010/0075688 A1 & EP 2157811 A1	1-14
A	Kazunari Yokomakura, et al., A Spectrum- Overlapped Resource Management in Dynamic Spectrum Control Technique, IEEE 19th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2008., PIMRC 2008, 2008.09.15	1-14

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
21 February, 2012 (21.02.12)

Date of mailing of the international search report
06 March, 2012 (06.03.12)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/052024

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Hiroki TAKAHASHI et al., "Performance Evaluation of A Spectrum-Overlapped Resource Management using Single Carrier under Multi-User Environment", IEICE Technical Report, 14 May 2009 (14.05.2009), pages 139 to 144, RCS2009-24	1-14

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. H04W72/04(2009.01)i, H04J11/00(2006.01)i, H04L27/01(2006.01)i, H04W52/24(2009.01)i,
H04W52/34(2009.01)i, H04W72/08(2009.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. H04B7/24-7/26, H04W4/00-99/00, H04J11/00, H04L27/01

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 2 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 2 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 2 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

IEEE Xplore
CiNii

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	WO 2009/154250 A1 (シャープ株式会社) 2009. 12. 23, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-14
A	WO 2008/149403 A1 (富士通株式会社) 2008. 12. 11, 全文、全図 & US 2010/0075688 A1 & EP 2157811 A1	1-14

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

2 1 . 0 2 . 2 0 1 2

国際調査報告の発送日

0 6 . 0 3 . 2 0 1 2

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5
東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

特許庁審査官 (権限のある職員)

清水 祐樹

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 3 4

5 J

3 0 4 9

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	Kazunari Yokomakura, et al., A Spectrum-Overlapped Resource Management in Dynamic Spectrum Control Technique, IEEE 19th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2008., PIMRC 2008, 2008.09.15	1-14
A	高橋宏樹、ほか、マルチユーザ環境下におけるシングルキャリアを用いたスペクトル重複リソースマネジメントの性能評価, 電子情報通信学会技術研究報告, 2009.05.14, 第 139-144 頁, RCS2009-24	1-14