

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15629**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **15694**

(22) Data zgłoszenia: **25.11.2009**

(54)

Nakrętka na butelkę

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2010 WUP 09/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PRZETWÓRSTWO TWORZYW "DOŁOWY"
Jan Dołowy, Zakręt, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dołowy Jan, Warszawa, (PL)

PL 15629

Nr Rp. 15629

Klasa 09-07

Nakrętka na butelkę

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka na butelkę, stanowiąca wyposażenie butelki, w szczególności produktów kosmetycznych, perfum, wód kolońskich, wód po goleniu i innych.

Istotę wzoru stanowi nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać nakrętki, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w kształcie, cechach linii, budowie i ukształtowaniu powierzchni.

Nakrętka, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wytwarzana w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia rozłożoną nakrętkę z widocznymi elementami zewnętrznym i wewnętrznym w widoku z boku, fig.2 – uwidacznia złożoną nakrętkę w widoku z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że nakrętka na butelkę ma postać jednostronnie otwartej bryły, składającej

się z dwóch, trwale połączonych elementów, wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Element wewnętrzny nakrętki ma postać walca zaopatrzonego u podstawy w kołnierz. Na płaszczyźnie bocznej walca są rozmieszczone podłużne wypustki o zaokrąglonej górnej krawędzi, dochodzące do obwodu kołnierza. Górna powierzchnia elementu jest płaska i jest zaopatrzona w okrągły otwór pośrodku. Dolna podstawa elementu wewnętrznego zaopatrzona jest w obwodowy pierścień, a od wewnątrz jest nagwintowana.

Element zewnętrzny nakrętki ma postać walca otwartego od dołu, przy czym krawędź pomiędzy górną powierzchnią a częścią obwodową jest ścięta ukośnie.

Jan Dołowy

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Bartłomiej Tomaszewski

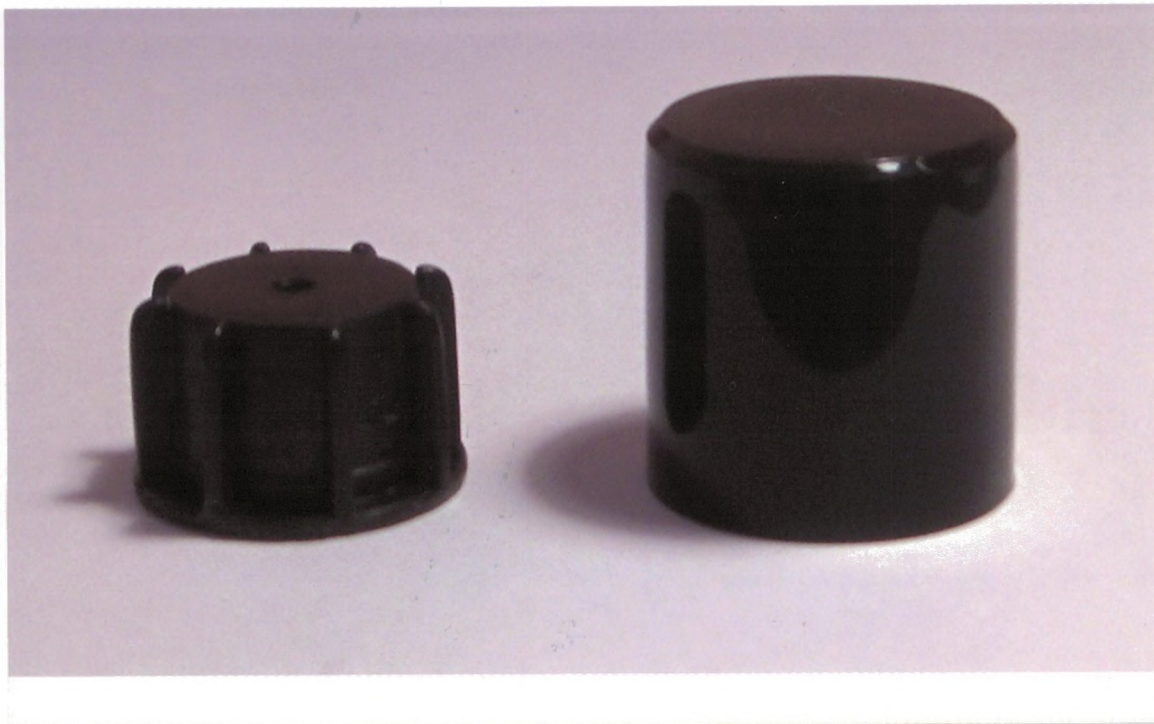


Fig. 1



Fig. 2

Jan Dołowy

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

B. Tomaszewski
mgr inż. Bartłomiej Tomaszewski

Wp- 15694

Rp- 15629