



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 842594
(51) Kv.lk. 4/Int.Cl. 4 B 42 D 15/02
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 27.06.84
(23) Alkupäivä - Löpdag
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 29.12.84
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan
(30) Etuoikeus - Prioritet 28.06.83 US 509,154

(71) Hakija/Sökande: Moore Business Forms, Inc., 300 Lang Boulevard, Grand Island, New York, USA

(72) Keksijä/Uppfinnare: Van Malderghem, Edmund G.

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Raina ikkunoilla varustettuja jatkuvia liikelomakeyhdistelmiä varten. En bana för med fönster försedda kontinuerliga affärsblankettkombinationer.

(57) Tiivistelmä

Raina ikkunoilla varustettuja jatkuvia liikelomakeyhdistelmiä varten. Rainassa on sarja peräkkäisiä ikkunoita (30) ja kussakin ikkunassa on kaksi poikittaisreunaa (40, 42), johtava ikkunareuna (40) ja jäljessä tuleva ikkunareuna (42). Jäljessä tuleva ikkunareuna (42) on tehty kaarevaksi siten, että reunan keskusta (54) tulee sivuilla olevien reunaosien (56, 58) jäljessä kun rainaa siirretään kulkusuunnassa. Tällä tavalla voidaan pienentää ikkunoiden repeämisvaaraa ja laitteen tukautumisvaaraa kun rainaa siirretään suurella nopeudella käsittelylaitteen läpi.

(57) Sammandrag

En bana för med fönster försedda kontinuerliga affärsblankettkombinationer. Banan uppvisar en serie på varandra följande fönster (30) och varje fönster uppvisar tvenne tvärgående kanter (40, 42), en ledande fönsterkant (40) och en efterföljande fönsterkant (42). Den efterföljande fönsterkanten (42) har gjorts krökt sålunda, att kantens centrum (54) kommer efter de vid sidorna befintliga kantpartierna (56, 58) då banan framföres i transportriktningen. På detta sätt kan man minska risken för att fönstren rivs sönder och att anordningen stockas då banan framföres med stor hastighet genom en behandlingsanordning.

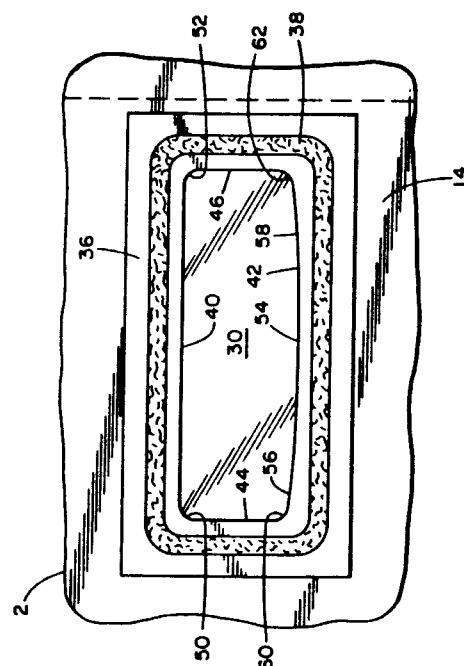


FIG. 2