

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20339**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **21369**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2013**

(54)

Profil montażowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GODEK STANISŁAW P.P.H.U. ALUPROJEKT,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CZYCZA MIROSŁAW, Warszawa, (PL)

PL 20339

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil montażowy przeznaczony zwłaszcza w budownictwie do wykonania konstrukcji elewacyjnych lub dachowych.

Profil montażowy według wzoru przemysłowego składa się z prostokątnej, płaskiej rury o trzech prostokątnych komorach i zewnętrznych wzdłużnych wystęgach oraz wewnętrznych, wzdłużnych łukowatych zaczepach nadającym przedmiotowi oryginalny kształt i jest przeznaczony do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Profil montażowy według wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunku Fig. 1 w perspektywie i przekroju poprzecznym i stanowi go prostokątna płaska rura o trzech prostokątnych komorach gdzie skrajny bok rury (prawy) jest wydłużony w postaci płaskiego występu do góry, natomiast przeciwny koniec prostokątnej rury (lewy) ma dłuższe boki w postaci wystęgów, dolny krótszy, górny dłuższy i są zagięte do wewnątrz tworząc kanałek prostokątny, natomiast dłuższy wystęg jest odgięty do poziomu. Poszczególne komory rury prostokątnej wewnątrz posiadają występy wzdłużne w postaci łukowatej w narożnikach przy jednej (górnej) ścianie rury, przy czym skrajne komory posiadają po jednym występie łukowym, natomiast komora środkowa posiada dwa występy łukowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil montażowy o kształcie płaskiej rury prostokątnej z trzema komorami prostokątnymi ma skrajny bok (prawy) wydłużony w postaci płaskiego występu do góry, natomiast przeciwny koniec prostokątnej rury (lewy) ma dłuższe boki w postaci płaskich wzdłużnych wystęgów, dolny krótszy, górny dłuższy i są zagięte do wewnątrz tworząc kanałek prostokątny, natomiast dłuższy wystęg jest odgięty do poziomu. Poszczególne Komory rury prostokątnej wewnątrz posiadają występy wzdłużne w postaci łukowatej w narożnikach, przy jednej (górnej) ścianie rury, przy czym skrajne komory posiadają po jednym występie łukowatym, natomiast komora środkowa posiada dwa występy łukowate.

Ilustracja wzoru

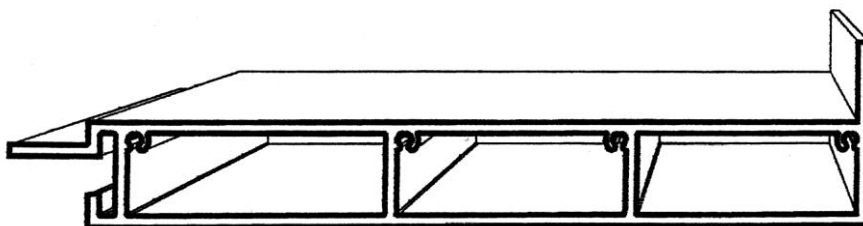


Fig. 1