



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201958655 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 07

(21) 申请号 201020625085. X

(22) 申请日 2010. 11. 25

(73) 专利权人 李小骥

地址 116000 辽宁省大连市甘井子区凌工路
2 号 (大连理工大学)

(72) 发明人 李小骥

(51) Int. Cl.

A47J 36/34 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可调式炒锅防滑架

(57) 摘要

一种可调式炒锅防滑架, 基座上端面中心位置设有套管, 套管的内部设有支杆, 在套管的表面开设通孔, 通孔内部设有阀体, 在支杆的顶端连接架体, 架体为“U”形板, 在架体的表面设有防滑垫。本实用新型与现有技术相比具有实用、省力、制作简单等优点。

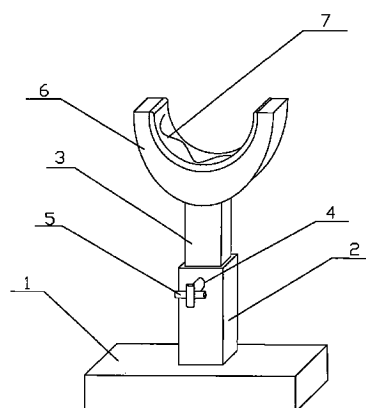

1. 一种可调式炒锅防滑架,包括基座、套管、支杆以及架体,其特征是:基座上端面中心位置设有套管,套管的内部设有支杆,在套管的表面开设通孔,通孔内部设有阀体,在支杆的顶端连接架体,所述架体为“U”形板,在架体的表面设有防滑垫。

一种可调式炒锅防滑架

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种厨房用具。

[0002] 背景技术 众所周知,炒锅是在生活中重要的厨房用具,在利用炒锅炒菜过程中,厨师把持炒锅的手柄,对炒锅里的菜翻滚,并且为防止炒锅从厨具上掉落,必须把持炒锅手柄,对于手劲较小的人来说,把持炒锅是件非常费力的事;另外,在刷洗炒锅时,为防止炒锅的底部沾水,人们也习惯把持炒锅手柄将炒锅端起,非常费力。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、便于操作、实用、省力、制作简单的可调式炒锅防滑架。

[0004] 本实用新型包括基座、套管、支杆以及架体,所述基座的形状可以有多种,可以是圆柱体,也可以是长方体,为外形美观,最好为长方体,在基座上端面中心位置设有套管,套管的内部设有支杆,在套管的表面开设通孔,通孔内部设有用于固定支杆的转动阀体,在支杆的顶端连接架体,所述架体为“U”形板,在架体的表面设有防滑垫。

[0005] 在炒菜或是清洗炒锅时,将炒锅的手柄搭放在本实用新型的架体上,可减轻把持手柄的作用力,使炒菜和清洗更加便捷;使用者可根据炒锅的高度或者使用者身高的调整支杆的高度,从而得到适合搭放的高度,利用阀体固定。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点:结构简单、便于操作、实用、省力、制作简单。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体示意简图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的可调式炒锅防滑架的立体示意简图中,长方形基座1上端面中心位置设有套管2,套管的内部设有支杆3,在套管的表面开设通孔4,通孔内部设有用于固定支杆的转动阀体5,在支杆的顶端连接架体6,架体为“U”形板,在架体的表面设有防滑垫7。

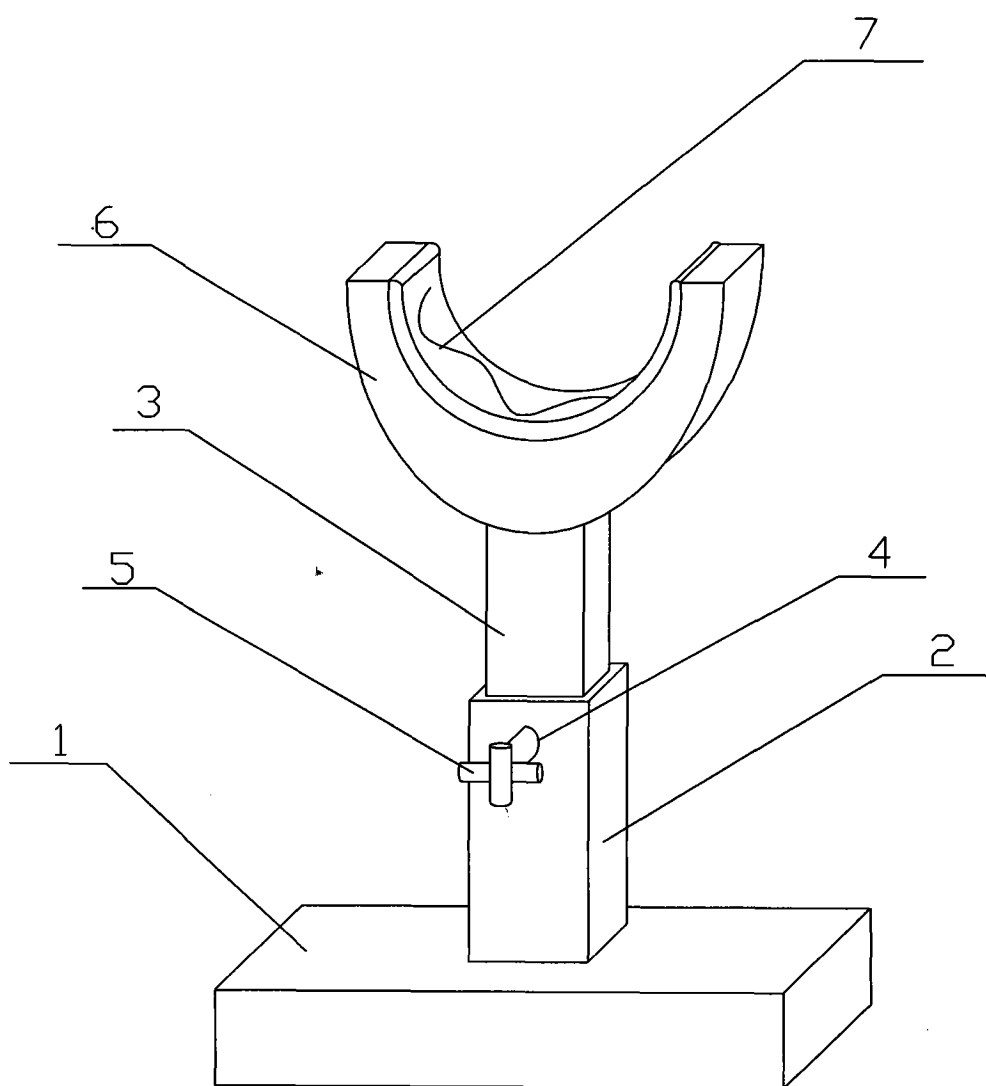


图 1