

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3665**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **792**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2002**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Jemioło Piotr, Sulejówek, (PL);
Bujas Marek, Sulejówek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jemioło Piotr, Sulejówek, (PL);
Bujas Marek, Sulejówek, (PL)**

PL 3665

Jemioło Piotr,
Bujas Marek

Sulejówek, Polska

Nakrętka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia

05.03.2002 v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka, przeznaczona zwłaszcza do kanistrów na płyny.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 – przedstawia osiowy przekrój nakrętki z wysuniętym w górnej części lejkiem posiadającym górne zamknięcie, fig.2 – przedstawia osiowy przekrój nakrętki z umieszczonym wewnątrz złożonym lejkiem zamkniętym w górnej części. Materiał ilustracyjny w postaci zdjęcia przedstawia na fig.3 - widok nakrętki z wysuniętym lejkiem o półprzezroczystych i elastycznych ściankach, na fig.4 – widok nakrętki zawierającej wewnątrz lejek zamknięty w górnej części elementem o płaskiej górnej powierzchni i zawierającym oddzielone na górnym obrzeżu symetryczne elastyczne uchwyty, na fig.5 – widok nakrętki z wysuniętym w górnej części lejkiem o półprzezroczystych i elastycznych ściankach zamkniętym w górnej części elementem z odchylonymi symetrycznymi elastycznymi uchwyty.

Nakrętka, posiadająca walcowy kształt zawierający na zewnętrznej bocznej powierzchni pionowe wąskie pasy, charakteryzuje się tym, że posiada górną powierzchnię zawierającą obrzeże w postaci dwóch symetrycznych półpierścieni, pomiędzy którymi element, stanowiący zamknięcie lejka, ma zarys stylizowanej elipsy o bocznych krawędziach

równoległych do zarysu obrzeża nakrętki i stanowiących boczne symetryczne elastyczne uchwyty, zaś wewnątrz nakrętka zawiera składany osiowy lejek o półprzeźroczystych i elastycznych ściankach o stopniowanych średnicach oraz w górnej części elastyczną kołową przegrodę z zaczepem do jej usunięcia z wnętrza lejka.

Zastrzeżenie ochronne

Nakrętka, posiadająca walcowy kształt zawierający na zewnętrznej bocznej powierzchni pionowe wąskie pasy, znamienna tym, że posiada górną powierzchnię zawierającą obrzeże w postaci dwóch symetrycznych półpierzści, pomiędzy którymi element, stanowiący zamknięcie lejka, ma zarys stylizowanej elipsy o bocznych krawędziach równoległych do zarysu obrzeża nakrętki i stanowiących boczne symetryczne elastyczne uchwyty, zaś wewnątrz nakrętka zawiera składany osiowy lejek o półprzeźroczystych i elastycznych ściankach o stopniowanych średnicach oraz w górnej części elastyczną kołową przegrodę z zaczepem do jej usunięcia z wnętrza lejka, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1, fig.2 oraz materiale ilustracyjnym fig.3, fig.4, fig.5.

Jemioło Piotr

Bujas Marek

PEŁNOMOCNIK


rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław

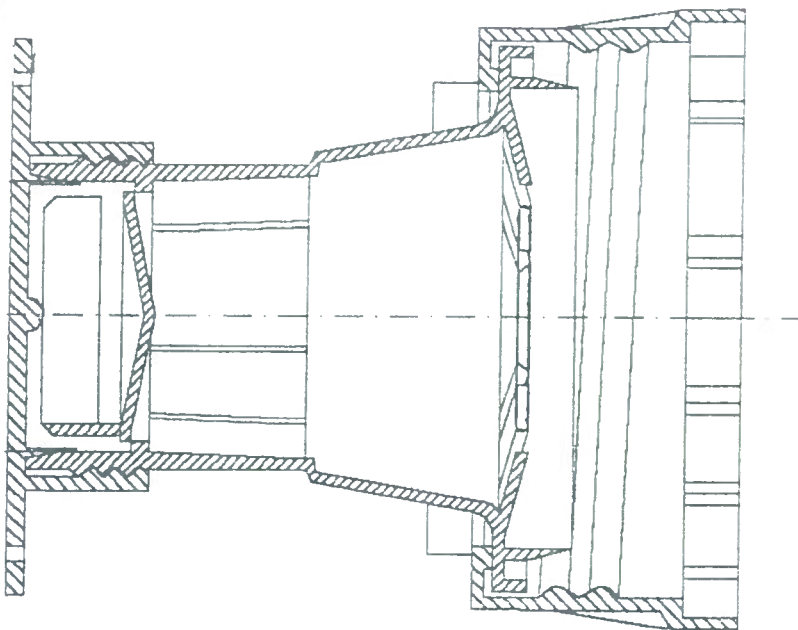


Fig.1

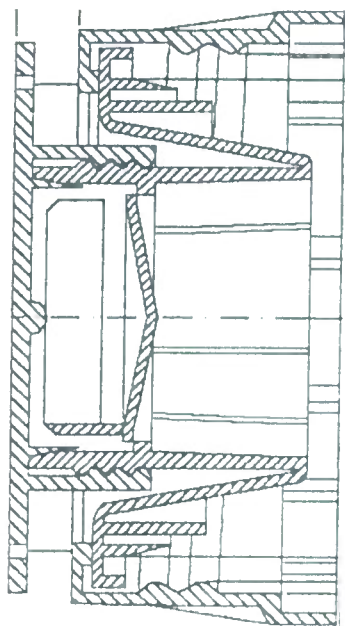


Fig.2

Jemiolo Piotr

Bujas Marek

PEŁNOMOCNIK

*rzecznik patentowy
ingr inż. Groszkowski Przemysław*



Jemioło Piotr

Bujas Marek

PŁENOMOCNIK

rzecznik patentowy
mgr inż. Grzegorz Przemysław