

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4952**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **4191**

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2002**

(54)

Łącznik narożnikowy zewnętrzny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KOSPAN Piotr Kapała, Marek Kapała
Spółka Jawna, Ciasna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kapała Marek, Lubliniec, (PL);
Kapała Piotr, Lubliniec, (PL)**

Nr Rp. 4952
Klasa 25-01

Łącznik narożnikowy zewnętrzny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łącznik narożnikowy zewnętrzny, stosowany do łączenia ze sobą końców dwóch listew przypodłogowych w narożu zewnętrznym dwóch ścian.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia łącznik narożnikowy zewnętrzny w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2 – ten sam łącznik w widoku perspektywicznym w innym ujęciu z przodu, fig. 3 – ten sam łącznik w widoku od spodu, fig. 4 – ten sam łącznik w widoku z boku w kierunku strzałki „N” na fig. 3, fig. 5 – ten sam łącznik w widoku z drugiego boku w kierunku strzałki „R” na fig. 3, a fig. 6 – ten sam łącznik w widoku z trzeciego boku w kierunku strzałki „S” na fig. 3.

Łącznik narożnikowy zewnętrzny przedstawiony na fig. 1-6 ma dwie analogiczne ścianki tylne o profilu zbliżonym do trójkąta prostokątnego z zaokrąglonym wierzchołkiem, usytuowane prostopadle do siebie, tworząc naroże pionowe, które w dolnej części jest ścięte wraz z dolną częścią tych ścianek, przy czym w narożu górnej części tych ścianek znajdują się dwa występy prostokątne usytuowane do siebie prostopadle dłuższymi bokami, natomiast w dolnej części obu tych ścianek znajduje się występ prostokątny usytuowany skośnie i prostopadle do tych ścianek, którego dolny bok znajduje się w narożu utworzonym ze ściętego naroża pionowego i poziomego boku tych ścianek. Z kolei profilowe boki obu ścianek tylnych posiadają odsadzenia boczne o tym samym profilu, usytuowane do nich prostopadle i wystające na zewnątrz poniżej boków poziomych tych ścianek, które połączone są z sobą od wewnątrz łagodnym przejściem promieniowym, tworząc profilową ściankę zewnętrzną, mającą w widoku z przodu i od spodu kształt dwóch prostopadłe usytuowanych do siebie ścianek, połączonych z sobą narożem promieniowym, zwężających się w kierunku spłaszczonego wierzchołka łącznika z wyjęciem usytuowanym nad pionową krawędzią ścianek bocznych.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Łącznik narożny zewnętrzny przedstawiony na fig. 1-6 charakteryzuje się tym, że:

- ma dwie analogiczne ścianki tylne o profilu zbliżonym do trójkąta prostokątnego z zaokrąglonym wierzchołkiem, usytuowane prostopadle do siebie, tworząc naroże pionowe, które w dolnej części jest ścięte wraz z dolną częścią tych ścianek, przy czym w narożu górnej części tych ścianek znajdują się dwa występy prostokątne usytuowane do siebie prostopadle dłuższymi bokami, natomiast w dolnej części obu tych ścianek znajduje się występ prostokątny usytuowany skośnie i prostopadle do tych ścianek, którego dolny bok znajduje się w narożu utworzonym ze ściętego naroża pionowego i poziomego boku tych ścianek, zaś profilowe boki obu ścianek tylnych posiadają odsadzenia boczne o tym samym profilu, usytuowane do nich prostopadle i wystające na zewnątrz poniżej boków poziomych tych ścianek, które połączone są z sobą od wewnątrz łagodnym przejściem promieniowym, tworząc profilową ściankę zewnętrzną, mającą w widoku z przodu i od spodu kształt dwóch prostopadle usytuowanych do siebie ścianek, połączonych z sobą narożem promieniowym, zwężających się w kierunku spłaszczonego wierzchołka łącznika z wycięciem usytuowanym nad pionową krawędzią ścianek bocznych.

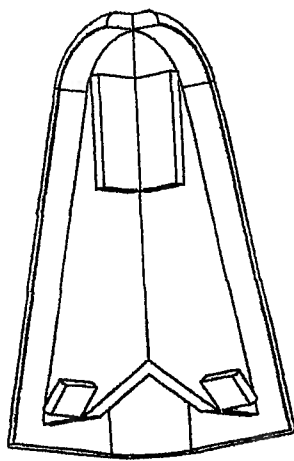


Fig. 1

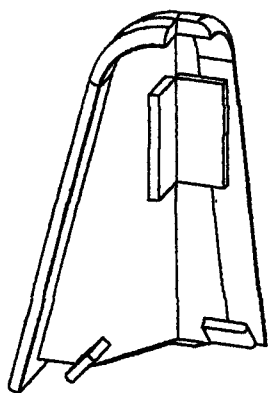


Fig. 2

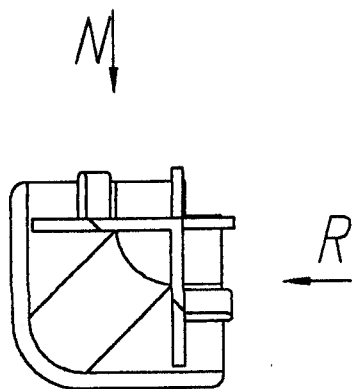


Fig. 3

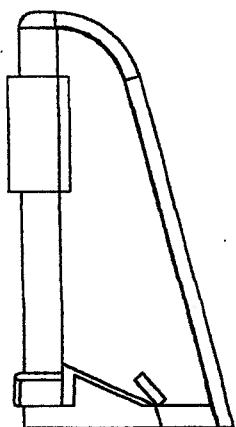


Fig. 4

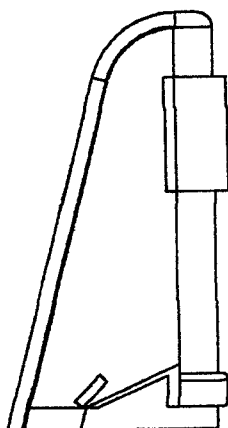


Fig. 5

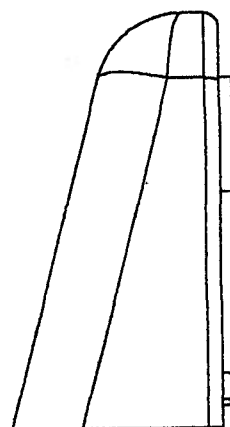


Fig. 6