

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19582**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20422**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2012**

(54)

Listwa profilowa wzdłużna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

PL 19582

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa wzdłużna, przeznaczona do umieszczania w elementach zabudowy, a także do prowadzenia elementów przesuwnych oraz do umieszczania elementów oświetleniowych.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego, stanowiącego listwę profilową wzdłużną jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się charakterystycznym osiowym symetrycznym kształtem zawierającym w dolnej części element o stylizowanym zarysie litery U posiadający dolną gładką i poziomą zewnętrzną oraz wewnętrzną powierzchnię a boczne powierzchnie symetryczne posiadające gładkie i równoległe wewnętrzne powierzchnie oraz zewnętrzne powierzchnie zawierające dwa symetryczne wypusty o zarysie stylizowanych trójkątów, a w górnej części element o stylizowanym zarysie odwróconej litery U posiadającej gładką górną zewnętrzną powierzchnię o zarysie łukowym oraz gładkie zewnętrzne powierzchnie bocznych pionowych ścian, a wewnętrzne powierzchnie posiadające szereg symetrycznych wypustów o zarysie stylizowanych trójkątów, przy czym wypusty na dolnej części wewnętrznych powierzchni bocznych pionowych ścian posiadają dwa symetryczne wypusty o zarysie stylizowanych trójkątów usytuowanych tak by umożliwiały zazębienie z wypustami dolnej części oraz jej wsparcia na pogrubionym wypuszczeniu.

Listwa profilowa wzdłużna uwidoczniona została na rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia widok czołowo-ukośny charakterystycznego kształtu zawierającego symetryczny wzdłużny kształt elementu górnego i dolnego posiadających czołowe stylizowane zarysy litery U, fig. 2 - widok czołowy elementu górnego i dolnego o czołowych stylizowanych zarysach litery U; fig. 3 - widok czołowy elementu górnego o czołowym stylizowanym zarysie litery U; fig. 4 - widok czołowy elementu dolnego o czołowym stylizowanym zarysie litery U.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowiącego listwę profilową wzdłużną uwidocznioną na załączonych rysunkach fig. 1 do fig. 4, przejawiają się tym, że ma charakterystyczny osiowy symetryczny kształt zawierający w dolnej części element o stylizowanym zarysie litery U posiadający dolną gładką i poziomą zewnętrzną oraz wewnętrzną powierzchnię a boczne powierzchnie symetryczne posiadające gładkie i równoległe wewnętrzne powierzchnie oraz zewnętrzne powierzchnie zawierające dwa symetryczne wypusty o zarysie stylizowanych trójkątów, a w górnej części element o stylizowanym zarysie odwróconej litery U posiadający gładką górną zewnętrzną powierzchnię o zarysie łukowym oraz gładkie zewnętrzne powierzchnie bocznych pionowych ścian, a wewnętrzne powierzchnie posiadające szereg symetrycznych wypustów o zarysie stylizowanych trójkątów, przy czym wypusty na dolnej części wewnętrznych powierzchni bocznych pionowych ścian posiadają dwa symetryczne wypusty o zarysie stylizowanych trójkątów usytuowanych tak by umożliwiały zazębienie z wypustami dolnej części oraz jej wsparcia na pogrubionym wypuszczeniu.

Listwa profilowa wzdłużna uwidoczniona została na rysunkach fig. 1 do fig. 4 - ma charakterystyczny osiowy symetryczny kształt zawierający w dolnej części element o stylizowanym zarysie litery U posiadający dolną gładką i poziomą zewnętrzną oraz wewnętrzną powierzchnię a boczne powierzchnie symetryczne posiadające gładkie i równoległe wewnętrzne powierzchnie oraz zewnętrzne powierzchnie zawierające dwa symetryczne wypusty o zarysie stylizowanych trójkątów, a w górnej części element o stylizowanym zarysie odwróconej litery U posiadającej gładką górną zewnętrzną powierzchnię o zarysie łukowym oraz gładkie zewnętrzne powierzchnie bocznych pionowych ścian, a wewnętrzne powierzchnie posiadające szereg symetrycznych wypustów o zarysie stylizowanych trójkątów, przy czym wypusty na dolnej części wewnętrznych powierzchni bocznych pionowych ścian posiadają dwa symetryczne wypusty o zarysie stylizowanych trójkątów usytuowanych tak by umożliwiały zazębienie z wypustami dolnej części oraz jej wsparcia na pogrubionym wypuszczeniu.

Ilustracja wzoru

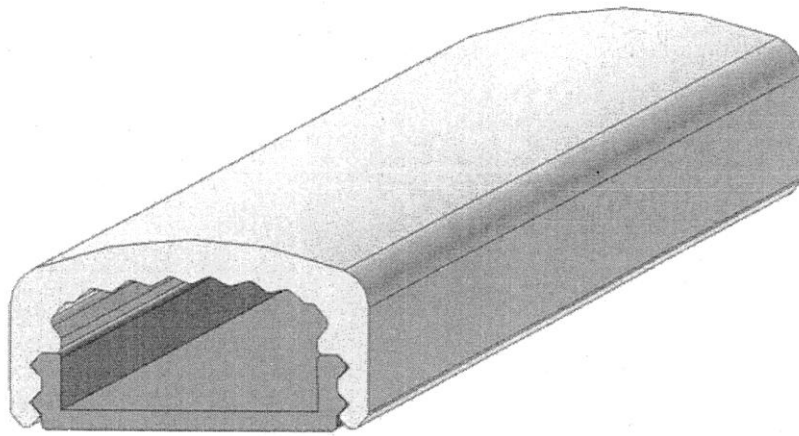


Fig.1

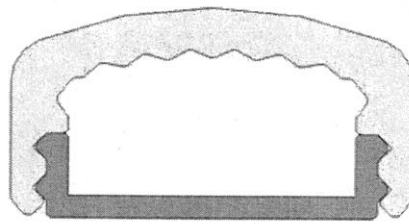


Fig.2

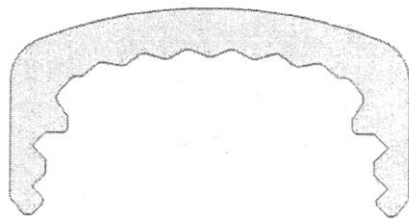


Fig.3




Fig.4

