

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2014 年 3 月 6 日 (06.03.2014)



(10) 国际公布号
WO 2014/032332 A1

- (51) 国际专利分类号:
G09F 9/30 (2006.01) *G06F 1/16* (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2012/081132
- (22) 国际申请日: 2012 年 9 月 7 日 (07.09.2012)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201210307718.6 2012 年 8 月 27 日 (27.08.2012) CN
- (71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): **深圳市华星光电技术有限公司 (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。
- (72) 发明人: 及
- (75) 发明人/申请人 (仅对美国): **顾毓波 (GU, Yubo)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **杨流洋 (YANG, Liuyang)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市光明新区塘明

大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **贾沛 (JIA, Pei)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。

(74) 代理人: **深圳市顺天达专利商标代理有限公司 (SHENZHEN STANDARD PATENT & TRADE-MARK AGENT LTD.)**; 中国广东省深圳市福田区深南大道 1056 号银座国际大厦 810-815 室, Guangdong 518040 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA,

[见续页]

(54) Title: DISPLAY DEVICE

(54) 发明名称: 显示装置

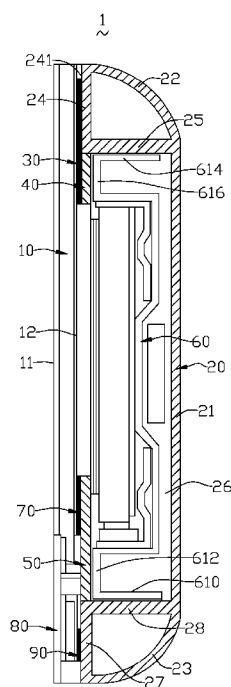


图 2 / FIG. 2

(57) Abstract: A display device (1) comprising a rear cover (20), a display panel (10), a driving device (60), a first bonding element (30), a second bonding element (70), an upper end guide frame (40), and a lower end guide frame (50). The driving device (60) is arranged in the rear cover (20) and is electrically connected to the display panel (10). The rear cover (20) comprises a bottom wall (21), an upper end sidewall (22), an upper end joining part (24), an upper end support part (25), a lower end sidewall (23), a lower end joining part (27), and a lower end support part (28). The upper end part of the driving device (60) is joined with the upper end support part (25). The lower end part of the driving device (60) is joined with the lower end support part (28). The first bonding element (30) bonds the upper end part of the display panel (10) to the upper end joining part (24). The upper end guide frame (40) is arranged between the display panel (10) and the upper end part of the driving device (60). The second bonding element (70) bonds the lower end part of the display panel (10) to the lower end guide frame (50). The lower end guide frame (50) is joined with the lower end part of the driving device (60).

(57) 摘要: 一种显示装置 (1), 包括后盖 (20)、显示面板 (10)、驱动装置 (60)、第一粘接件 (30)、第二粘接件 (70)、上端导承框 (40) 以及下端导承框 (50)。驱动装置 (60) 设置于后盖 (20) 中与显示面板 (10) 电性连接。后盖 (20) 包括底壁 (21)、上端侧壁 (22)、上端结合部 (24)、上端支撑部 (25)、下端侧壁 (23)、下端结合部 (27) 以及下端支撑部 (28)。驱动装置 (60) 的上端部与上端支撑部 (25) 相结合, 驱动装置 (60) 的下端部与下端支撑部 (28) 相结合。第一粘接件 (30) 将显示面板 (10) 的上端部与上端结合部 (24) 相粘接, 上端导承框 (40) 设置于显示面板 (10) 与驱动

装置 (60) 的上端部之间。第二粘接件 (70) 将显示面板 (10) 的下端部与下端导承框 (50) 相粘接, 下端导承框 (50) 与驱动装置 (60) 的下端部相结合。

WO 2014/032332 A1



RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,

CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

发明名称：显示装置

技术领域

- [1] 本发明涉及显示装置，更具体地说，涉及一种平面显示装置。

背景技术

- [2] 诸如液晶显示装置、等离子体显示装置等平面显示装置由于轻薄等优点，深受使用者青睐，相关技术中的平面显示装置通常包括前盖、与前盖相配合的后盖以及夹设在前盖和后盖之间的显示面板，前盖中部通常开有矩形窗口供显示面板的用于显示图像的一面暴露在外。然而，由于前盖的存在，在显示面板外围形成有边框，使得在显示尺寸一定的情况下，显示装置的尺寸进一步减小受到了限制。

发明内容

- [3] 本发明要解决的技术问题在于，针对相关技术中的上述不足，提供一种改进的显示装置。
- [4] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：提供一种显示装置，包括后盖、显示面板、驱动装置、第一粘接件、第二粘接件、上端导承框以及下端导承框，所述驱动装置设置于所述后盖中与所述显示面板电性连接，以驱动所述显示面板；所述后盖包括底壁、设置于所述底壁上侧的上端侧壁、从所述上端侧壁向下伸出的上端结合部以及为所述上端结合部提供支撑的上端支撑部、设置于所述底壁下侧的下端侧壁、从所述下端侧壁向上伸出的下端结合部以及为所述下端结合部提供支撑的下端支撑部；所述驱动装置的上端部与所述上端支撑部相结合，所述驱动装置的下端部与所述下端支撑部相结合；所述第一粘接件将所述显示面板的上端部与所述上端结合部相粘接，所述上端导承框设置于所述显示面板与所述驱动装置的上端部之间；所述第二粘接件将所述显示面板的下端部与所述下端导承框相粘接，所述下端导承框与所述驱动装置的下端部相结合。
- [5] 优选地，所述上端导承框一侧与所述第一粘接件粘接，与该一侧相对的另一侧

与所述驱动装置的上端部相结合。

[6] 优选地，所述上端导承框呈I形，并纵向设置于所述驱动装置的上端部与所述显示面板的上端部之间。

[7] 优选地，所述下端导承框呈I形，并纵向设置于所述驱动装置的下端部与所述显示面板的下端部之间。

[8] 优选地，所述上端支撑部连接于所述上端结合部与所述底壁之间，所述下端支撑部连接于所述下端结合部与所述底壁之间。

[9] 优选地，所述显示装置包括下饰面结构以及第三粘接件，所述第三粘接件将所述下饰面结构粘接于所述后盖的下端结合部上，令所述下饰面结构覆盖并支承所述显示面板的下端部。

[10] 优选地，所述驱动装置包括底盖，所述底盖包括设置于所述驱动装置的下端部的第一结合部以及第二结合部，所述第一结合部以及所述第二结合部，其中，所述第一结合部与所述后盖的所述下端支撑部相平行，并与所述下端支撑部相结合；所述第二结合部与所述下端导承框相平行，并与所述下端导承框相结合。

[11] 优选地，所述底盖包括设置于所述驱动装置上端部的第三结合部以及第四结合部，其中，所述第三结合部与所述后盖的所述上端支撑部相平行，并与所述上端支撑部相结合；所述第四结合部与所述上端导承框相平行，并与所述上端导承框相连接。

[12] 优选地，所述后盖的上端侧壁和下端侧壁分别朝远离所述底壁的方向延伸出有上端保护部和下端保护部。

[13] 本发明的有益效果是：与相关技术相比，本发明中的显示装置的显示面板暴露于显示装置的前表面，且通过粘接件粘接到后盖上，从而不提供前盖，可以节省制造成本、减轻重量，并可以进一步的轻薄化。

附图说明

[14] 下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明，附图中：

[15] 图1是本发明一些实施例中的显示装置的立体结构示意图；

[16] 图2是图1所示显示装置A-A向的剖面结构示意图；

[17] 图3是图1所示显示装置的分解图；

[18] 图4是本发明另一些实施例中的显示装置的剖面结构示意图。

具体实施方式

[19] 以下结合具体实施例和说明书附图对本发明做进一步详细说明。

[20] 图1为本发明一些实施例中的显示装置1的立体结构示意图，图2为显示装置1的A-A向剖面结构示意图，图3为图2所示显示装置1的分解结构示意图。该显示装置1的显示面板10暴露于显示装置1的前表面，且通过粘接件粘接到后盖20上，从而不提供前盖，可以节省制造成本、减轻重量，并可以进一步的轻薄化。

[21] 如图1至图3所示，显示装置1在一些实施例中可包括显示面板10、后盖20、粘接件30、上端导承框40、下端导承框50、驱动装置60、粘接件70以及下饰面结构80。粘接件30粘接于后盖20的上端部，下端导承框50结合于后盖20的下端部，粘接件70粘接于下端导承框50上，显示面板10的上、下端部分别粘接于粘接件30和粘接件70上，下饰面结构80结合于下端导承框50上并覆盖及支承显示面板10的下端部。驱动装置60设置于后盖20内部，与显示面板10电性连接，以驱动显示面板10。

[22] 再如图2及图3所示，显示面板10在一些实施例中可包括正面11以及与正面11相对的背面12，正面11用于显示图像。显示面板10可为液晶面板或等离子体面板等平面显示面板，且当显示面板10为液晶面板时，其仅为液晶显示装置中实际上显示图像的部分，不包括背光模组；当显示面板10为等离子体面板时，其仅为等离子体显示装置中实际上显示图像的部分，不包括各种驱动电路板。也即，显示面板10不包括应用于各种类型的平面显示装置的各种驱动电路板或背光模组，而仅为实际上显示图像的部分。

[23] 后盖20在一些实施例中可采用塑胶或金属等材料制成，其包括底壁21、上端侧壁22以及下端侧壁23。底壁21在一些实施例中可呈矩形板状，上端侧壁22及下端侧壁23在一些实施例中可均呈弧形板状，并分别结合于底壁21的上侧和下侧，界定出一个容置空间26。

[24] 后盖20的上端部在一些实施例中还可包括上端结合部24以及上端支撑部25。上端结合部24从上端侧壁22的顶缘内侧向下伸出，用以与显示面板10的上端部相

结合，上端结合部24包括与显示面板10的背面相对的结合面241。上端支撑部25从上端结合部24的末端水平延伸至底壁21上，以为上端结合部24提供支撑。

[25] 后盖20的下端部在一些实施例中还可包括下端结合部27以及下端支撑部28。下端结合部27用于与下饰面结构80相结合，其由下端侧壁23的顶缘内侧向上伸出。下端支撑部28由下端结合部27的末端水平延伸至底壁21上，以为下端结合部27提供支撑，并与下端导承框50相结合。

[26] 粘接口30在一些实施例中可包括表面31以及与表面31相对的表面32，表面31与显示面板10的背面12相粘接，表面32与后盖20的上端结合部24的结合面241相粘接，从而将显示面板10的上端部与后盖20的上端部相结合。粘接口30在一些实施例中可为维可牢(Velcro)带或双面胶带。

[27] 上端导承框40其在一些实施例中可呈I形，其呈纵向设置，并夹设于显示面板10和驱动装置60之间，粘接口30将显示面板10的上端部与上端导承框40相粘接。下端导承框50在一些实施例中也可呈I形，其也呈纵向设置，并夹设于显示面板10和驱动装置60，并经由粘接口70与显示面板10的下端部相粘接。

[28] 在一些实施例中，显示面板10为液晶面板，相应地，驱动装置60为背光模组。驱动装置60安装在显示面板10的后侧，为显示面板10提供背光，以使显示面板10显示图像。驱动装置60在一些实施例中可包括底盖61、光源62、导光板63和光学片64。光源62可以配置有荧光灯或发光二极管，导光板63呈平板状，以向显示面板10传播从光源62入射的光。光学片64设置在导光板63上，以提高沿从导光板63到显示面板10的方向传播的光的亮度特性。可以理解地，当显示面板10为等离子体面板时，驱动装置60可为包括用于驱动等离子体面板的各种印刷电路板组件。

[29] 底盖61在一些实施例中可包括第一结合部610、第二结合部612、第三结合部614以及第四结合部616。第一结合部610和第二结合部612连接成L形，且设置于驱动装置60的下端部，其中，第一结合部610与后盖20的下端支撑部228相平行，用于与下端支撑部228相结合；第二结合部612与第一结合部610相连，且与下端导承框50相平行，用于与下端导承框50相结合。第三结合部614和第四结合部616连接成L形，且设置于驱动装置60的上端部，其中，第三结合部614与后盖20的

上端支撑部25相平行，用于与上端支撑部25相结合；第四结合部616与第三结合部614相连，且与上端导承框40相平行，用于与上端导承框40相连接。

[30] 粘接件70可与粘接件30是同样的材料，其在一些实施例中可包括表面71以及与表面71相对的表面72，表面71粘接于显示面板10的背面12，表面72粘接于下端导承框50上，从而将显示面板10的下端部粘接于下端导承框50上。

[31] 粘接件90可与粘接件30是同样的材料，其在一些实施例中可包括表面91以及与表面91相对的表面92，表面91粘接于下饰面结构80的背面，表面92粘接于后盖20下端部的下端结合部27上，从而将下饰面结构80与后盖20的下端部相结合，并令下饰面结构80覆盖并支承显示面板10暴露在外部的下端。

[32] 图4示出了本发明另一些实施例中的显示装置1a，其结构与显示装置1的结构类似，两者的主要区别在于，显示装置1a的上端侧壁22和下端侧壁23分别进一步朝远离底壁22的方向延伸出有一个上端保护部220和一个下端保护部230。上端保护部220与上端结合部24相垂直，用于引导并保护显示面板10的上侧。下端保护部230与下端结合部27相垂直，用于引导并保护下饰面结构80的下侧。在一些实施例中，上端保护部220可通过粘接件与显示面板10的上侧相粘接，下端保护部230可通过粘接件与下饰面结构80的下侧相粘接。

[33] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅限于上述实施例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干个改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种显示装置，包括后盖、显示面板、驱动装置、第一粘接件、第二粘接件、上端导承框以及下端导承框，所述驱动装置设置于所述后盖中与所述显示面板电性连接，以驱动所述显示面板；其特征在于，所述后盖包括底壁、设置于所述底壁上侧的上端侧壁、从所述上端侧壁向下伸出的上端结合部、为所述上端结合部提供支撑的上端支撑部、设置于所述底壁下侧的下端侧壁、从所述下端侧壁向上伸出的下端结合部以及为所述下端结合部提供支撑的下端支撑部；所述驱动装置的上端部与所述上端支撑部相结合，所述驱动装置的下端部与所述下端支撑部相结合；所述第一粘接件将所述显示面板的上端部与所述上端结合部相粘接，所述上端导承框设置于所述显示面板与所述驱动装置的上端部之间；所述第二粘接件将所述显示面板的下端部与所述下端导承框相粘接，所述下端导承框与所述驱动装置的下端部相结合。
- [权利要求 2] 根据权利要求1所述的显示装置，其特征在于，所述上端导承框一侧与所述第一粘接件粘接，与该一侧相对的另一侧与所述驱动装置的上端部相结合。
- [权利要求 3] 根据权利要求2所述的显示装置，其特征在于，所述上端导承框呈I形，并纵向设置于所述驱动装置的上端部与所述显示面板的上端部之间。
- [权利要求 4] 根据权利要求3所述的显示装置，其特征在于，所述下端导承框呈I形，并纵向设置于所述驱动装置的下端部与所述显示面板的下端部之间。
- [权利要求 5] 根据权利要求1-4任一项所述的显示装置，其特征在于，所述上端支撑部连接于所述上端结合部与所述底壁之间，所述下端支撑部连接于所述下端结合部与所述底壁之间。
- [权利要求 6] 根据权利要求1-4任一项所述的显示装置，其特征在于，所述显示装置包括下饰面结构以及第三粘接件，所述第三粘接件将所述下

饰面结构粘接于所述后盖的下端结合部上，令所述下饰面结构覆盖并支承所述显示面板的下端部。

[权利要求 7] 根据权利要求1-4任一项所述的显示装置，其特征在于，所述驱动装置包括底盖，所述底盖包括设置于所述驱动装置的下端部的第一结合部以及第二结合部，所述第一结合部以及所述第二结合部，其中，所述第一结合部与所述后盖的所述下端支撑部相平行，并与所述下端支撑部相结合；所述第二结合部与所述下端导承框相平行，并与所述下端导承框相结合。

[权利要求 8] 根据权利要求7所述的显示装置，其特征在于，所述底盖包括设置于所述驱动装置上端部的第三结合部以及第四结合部，其中，所述第三结合部与后盖的所述上端支撑部相平行，并与所述上端支撑部相结合；所述第四结合部与所述上端导承框相平行，并与所述上端导承框相连接。

[权利要求 9] 根据权利要求1-4任一项所述的显示装置，其特征在于，所述底盖包括设置于所述驱动装置上端部的第三结合部以及第四结合部，其中，所述第三结合部与后盖的所述上端支撑部相平行，并与所述上端支撑部相结合；所述第四结合部与所述上端导承框相平行，并与所述上端导承框相连接。

[权利要求 10] 根据权利要求1-4任一项所述的显示装置，其特征在于，所述后盖的上端侧壁和下端侧壁分别朝远离所述底壁的方向延伸出有上端保护部和下端保护部。

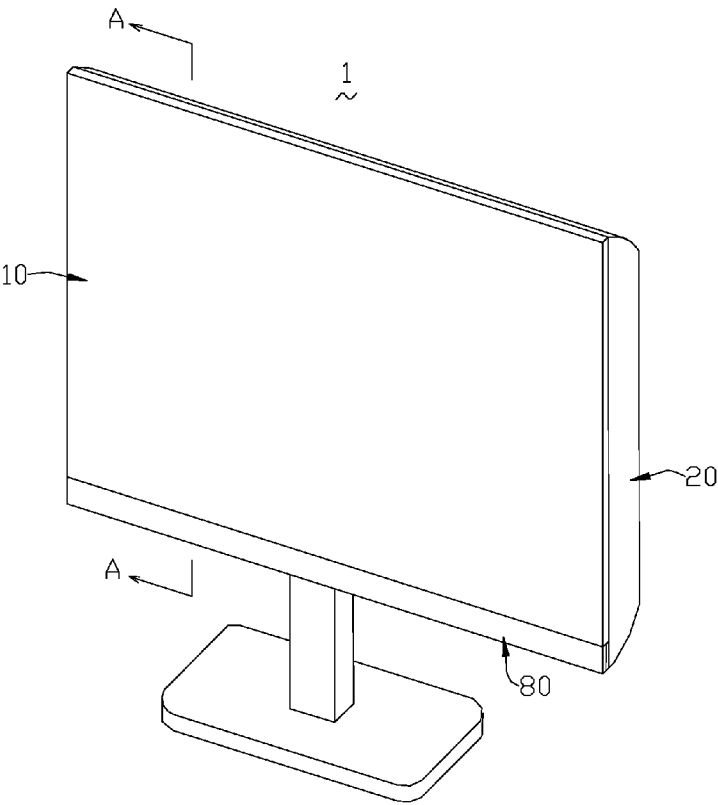


图 1

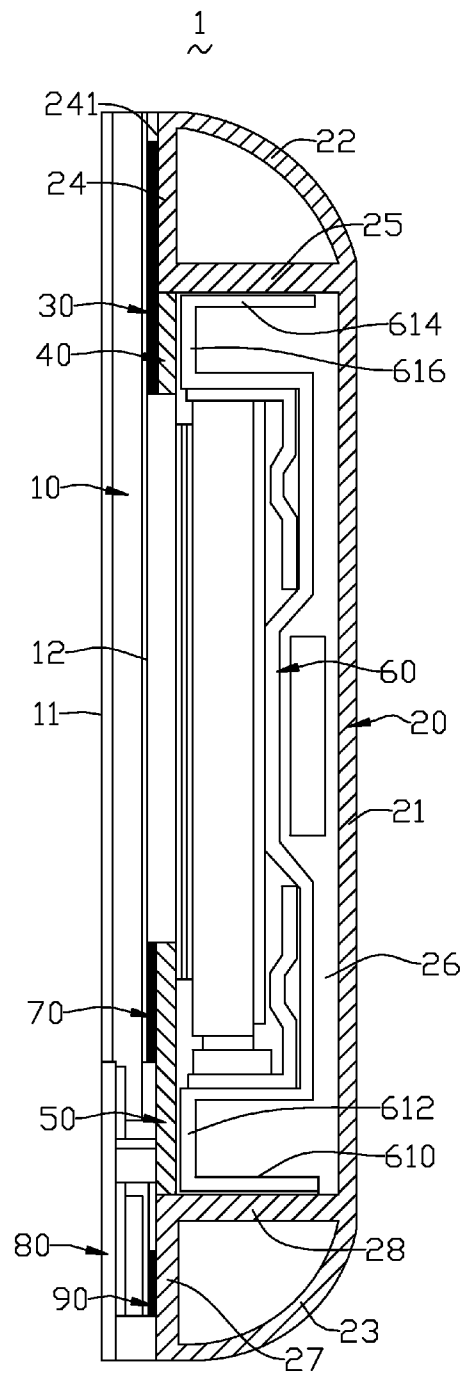


图 2

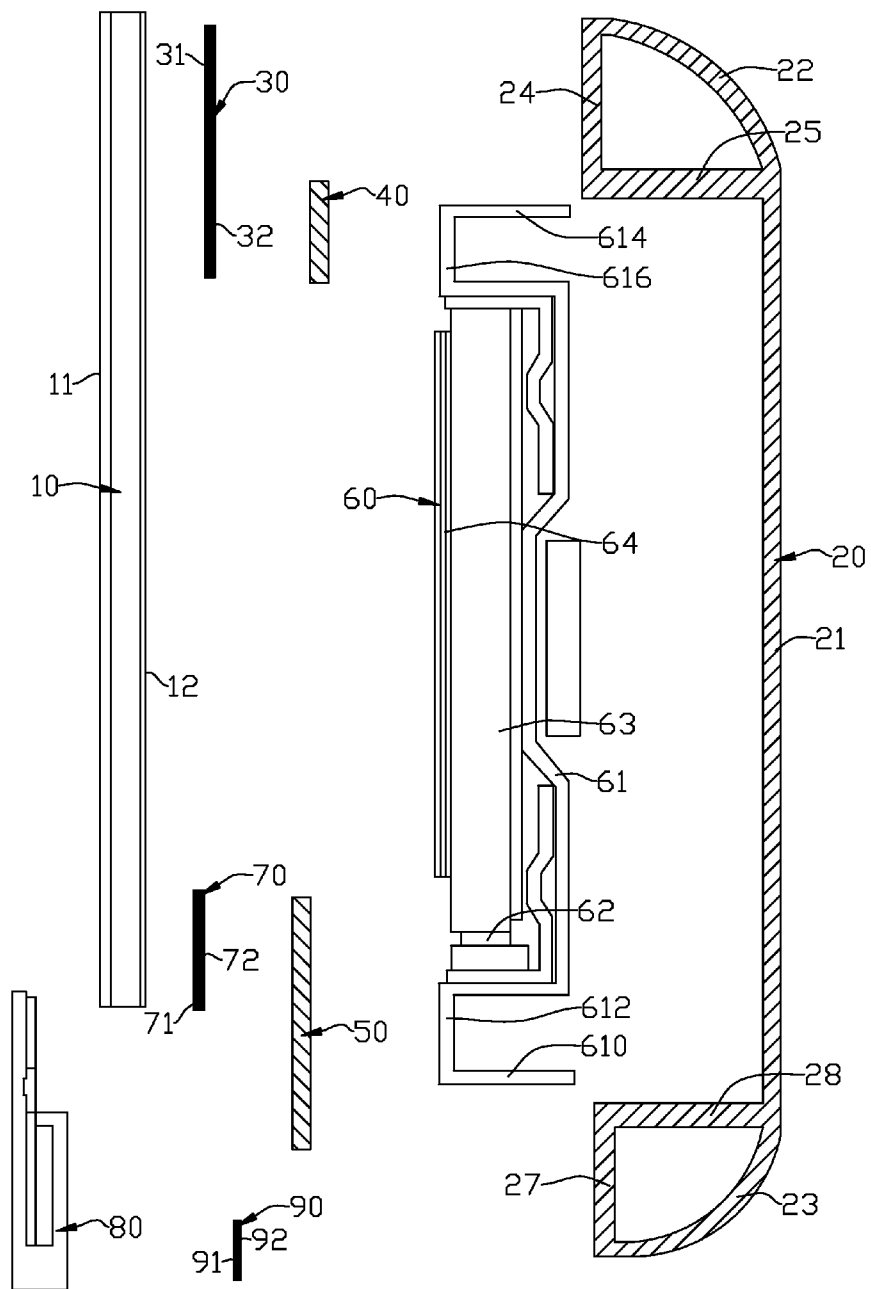


图 3

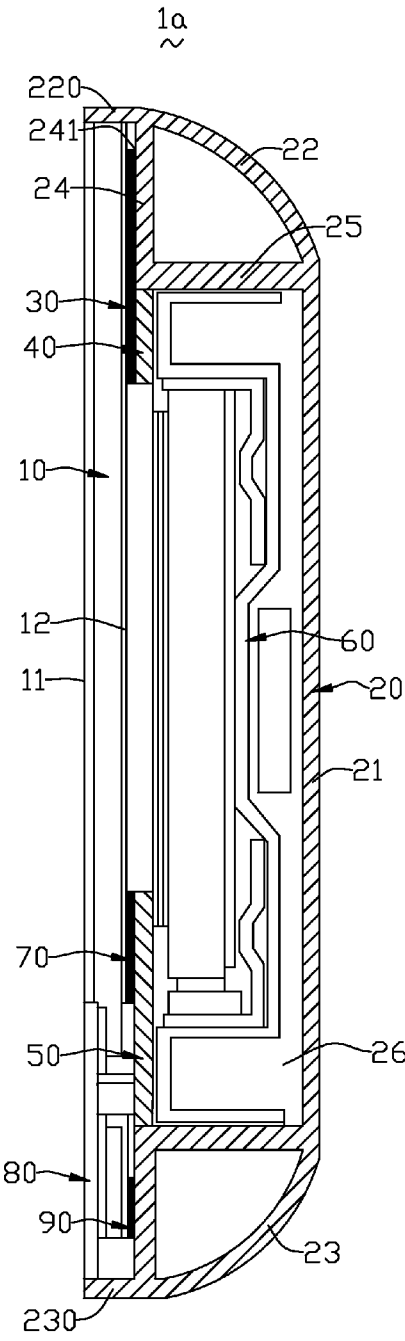


图 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2012/081132

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

See the extra sheet

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: G09F 9, G06F 1/16, G12B 9, H04N 5/64, H05K 5, G02F 1/13+

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNPAT, CNTXT: display, front, cover, shell, nullity, none, no, rear cover, bonding, adhesive bonding, guide frame, guide support, support, frame-free

WPI, EPODOC: display, front, rear, back, cover+, lid, closure, shell, lack, absence, without, no, guid+ 2w frame?, adhesi+, adhere+, sticking, bonding, support+

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 102456292 A (LG DISPLAY CO., LTD.), 16 May 2012 (16.05.2012), description, paragraphs 0031-0081, and figures 1-4	1-10
Y	CN 102566098 A (LG DISPLAY CO., LTD.), 11 July 2012 (11.07.2012), description, paragraphs 0034-0040, and figure 1	1-10
A	CN 102237063 A (LG DISPLAY CO., LTD.), 09 November 2011 (09.11.2011), the whole document	1-10
A	CN 102236180 A (LG DISPLAY CO., LTD.), 09 November 2011 (09.11.2011), the whole document	1-10
A	CN 102236182 A (LG DISPLAY CO., LTD.), 09 November 2011 (09.11.2011), the whole document	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 21 May 2013 (21.05.2013)	Date of mailing of the international search report 06 June 2013 (06.06.2013)
Name and mailing address of the ISA/CN: State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No.: (86-10) 62019451	Authorized officer WANG, Chao Telephone No.: (86-10) 62085834

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2012/081132

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 102456292 A	16.05.2012	US 2012099259 A	26.04.2012
		DE 102011054403 A	26.04.2012
		GB 2485030 A	02.05.2012
		KR 20120042336 A	03.05.2012
CN 102566098 A	11.07.2012	GB 2486765 A	27.06.2012
		DE 102011056455 A	28.06.2012
		US 2012162880 A	28.06.2012
		KR 20120071751 A	11.07.2012
CN 102237063 A	09.11.2011	US 2011260960 A	27.10.2011
		TW 201137444 A	01.11.2011
		KR 20110119459 A	02.11.2011
CN 102236180 A	09.11.2011	US 2011260959 A	27.10.2011
		TW 201137446 A	01.11.2011
		KR 20110119362 A	02.11.2011
CN 102236182 A	09.11.2011	US 2011261283 A	27.10.2011
		TW 201137815 A	01.11.2011
		KR 20110119527 A	02.11.2011
		KR 20110119364 A	02.11.2011

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2012/081132

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G09F 9/30 (2006.01) i

G06F 1/16 (2006.01) i

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2012/081132

A. 主题的分类

见附加页

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: G09F9,G06F1/16,G12B9,H04N5/64,H05K5,G02F1/13+

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNPAT, CNTXT: 显示,前,盖,壳,无,没,不,后盖,粘结,粘接,粘合,黏合,黏结,黏接,导承框,引导框,引导支撑,引导支承,导引框,导引支撑,导引支承,支撑,支持,无边框

WPI, EPODOC: display,front,rear,back,cover+,lid,closure,shell,lack,absence,without,no,guid+ 2w frame?,adhesi+,adhere+,sticking,bonding,support+

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
Y	CN102456292A (乐金显示有限公司) 16.5 月 2012 (16.05.2012) 说明书第 0031 段-第 0081 段, 图 1-4	1-10
Y	CN102566098A (乐金显示有限公司) 11.7 月 2012 (11.07.2012) 说明书第 0034 段-第 0040 段, 图 1	1-10
A	CN102237063A (乐金显示有限公司) 09.11 月 2011 (09.11.2011) 全文	1-10
A	CN102236180A (乐金显示有限公司) 09.11 月 2011 (09.11.2011) 全文	1-10
A	CN102236182A (乐金显示有限公司) 09.11 月 2011 (09.11.2011) 全文	1-10

☐ 其余文件在 C 栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期
21.5 月 2013 (21.05.2013)

国际检索报告邮寄日期
06.6 月 2013 (06.06.2013)

ISA/CN 的名称和邮寄地址:
中华人民共和国国家知识产权局
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088
传真号: (86-10)62019451

授权官员

王超
电话号码: (86-10) **62085834**

国际检索报告

关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2012/081132

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN102456292A	16.05.2012	US2012099259A	26.04.2012
		DE102011054403A	26.04.2012
		GB2485030A	02.05.2012
		KR20120042336A	03.05.2012
CN102566098A	11.07.2012	GB2486765A	27.06.2012
		DE102011056455A	28.06.2012
		US2012162880A	28.06.2012
		KR20120071751A	11.07.2012
CN102237063A	09.11.2011	US2011260960A	27.10.2011
		TW201137444A	01.11.2011
		KR20110119459A	02.11.2011
CN102236180A	09.11.2011	US2011260959A	27.10.2011
		TW201137446A	01.11.2011
		KR20110119362A	02.11.2011
CN102236182A	09.11.2011	US2011261283A	27.10.2011
		TW201137815A	01.11.2011
		KR20110119527A	02.11.2011
		KR20110119364A	02.11.2011

A. 主题的分类

G09F9/30 (2006.01) i

G06F1/16 (2006.01) i