

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6874**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **5039**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2004**

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL);
Rulka Piotr, Kraków, (PL)

PL 6874

Nr Rp. ...6874..
Klasa ...23-01..

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Nie są znane baterie o podobnej formie zewnętrznej i wzajemnym ich położeniu.

Zatem bateria według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Wszystkie elementy baterii mają postać różnej wielkości równoległoscianów, usytuowanych względem siebie w ten sposób, że zewnętrzne płaszczyzny obrysu baterii również tworzą równoległosciany.

Korpus baterii ma, widoku bocznym, postać prostokąta w który wnika, prostopadle do jego osi, wylewka mająca również postać prostokąta.

W widoku czołowym korpus baterii ma postać odwróconej litery „L”, a uzupełniony z jednej strony wylewką, zaś z drugiej strony dwoma uchwytnymi sterującymi, tworzy literę „T”.

Uchwyty sterujące usytuowane są jeden nad drugim.

Wszystkie krawędzie równoległocianów tworzących baterię, są lekko sfazowane.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku bocznym, fig.2 baterię w widoku czołowym, a fig.3 baterię w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że;

- wszystkie elementy baterii mają postać różnej wielkości równoległocianów, usytuowanych względem siebie w ten sposób, że zewnętrzne płaszczyzny obrysu baterii również tworzą równoległocian.
- korpus baterii w widoku bocznym ma postać prostokąta;
- wnikaćca w korpus baterii, prostopadle do jego osi, wylewka ma postać prostokąta;
- korpus baterii, w widoku czołowym, ma postać odwróconej litery „L”;
- korpus baterii, z jednej strony uzupełniony wylewną, zaś z drugiej strony dwoma uchwytami sterującymi tworzy literę „L”.
- uchwyty sterujące ulokowane są jeden nad drugim;
- wszystkie krawędzie równoległocianów tworzących baterię, są sfazowane;

- 3 -

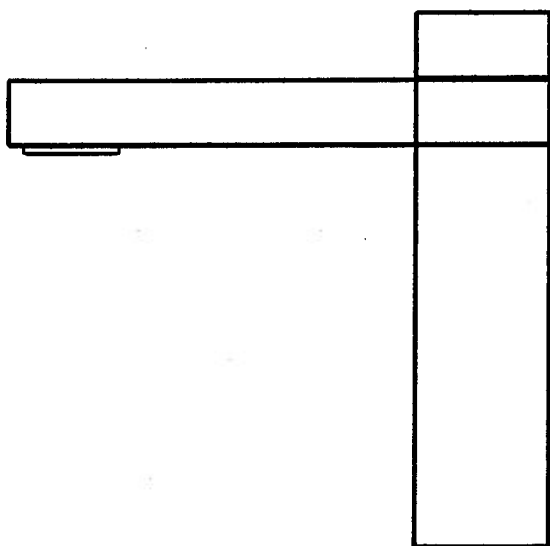


Fig. 1

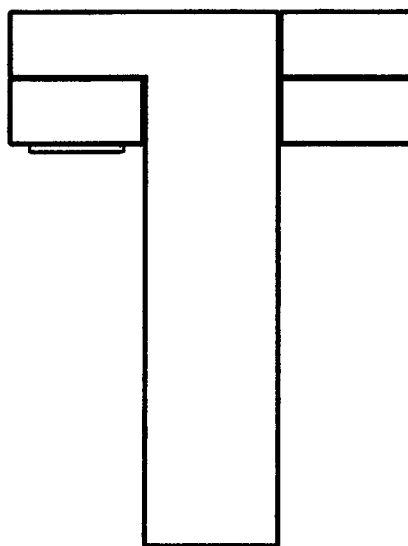


Fig. 2

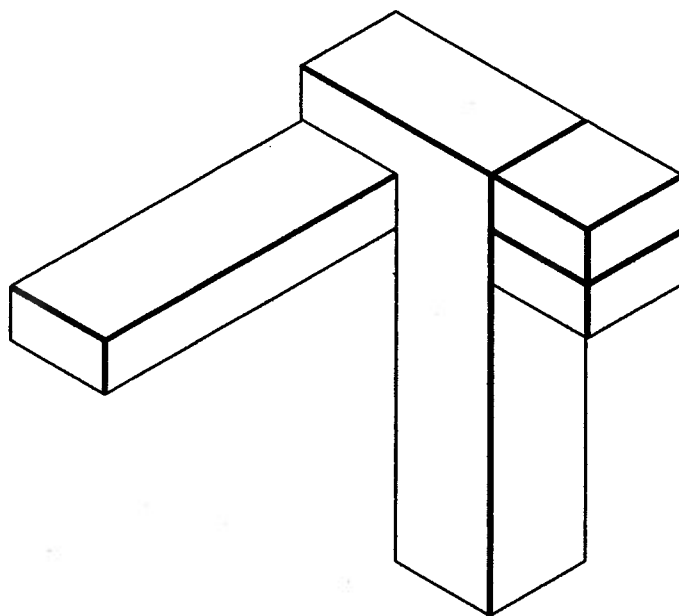


Fig. 3