



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201778603 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 30

(21) 申请号 201020526880. 3

(22) 申请日 2010. 09. 14

(73) 专利权人 张李忠

地址 471000 河南省偃师市城关镇太学路
13 号

(72) 发明人 张李忠

(51) Int. Cl.

E06B 1/04 (2006. 01)

E06B 3/06 (2006. 01)

E06B 1/34 (2006. 01)

E06B 3/30 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种装饰门窗型材

(57) 摘要

一种装饰门窗型材,是由,第一装饰压条安装口,第二装饰压条安装口,第三装饰压条安装口,型材构成;在型材下方的中部设置 U 型第一装饰压条安装口,第一装饰压条安装口一侧设置第二装饰压条安装口,第二装饰压条安装口的下方型材端部,设置 C 型第三装饰条安装口。第一压条安装口,第二装饰压条安装口,第三装饰条安装口在型材上设置。合理设计,安装紧凑,施工方便,自然美观。

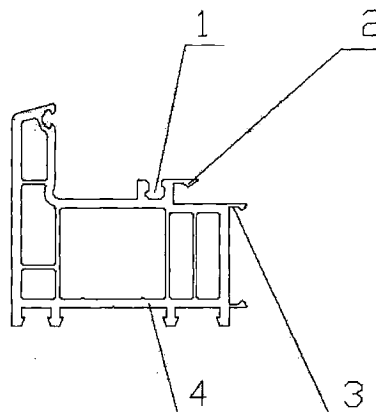

1. 一种装饰门窗型材,是由型材(4),第一压条安装口(1),第二装饰压条安装口(2),第三装饰条安装口(3)构成;其特征在于:在型材(4)下方的中部设置U型第一压条安装口(1),第一压条安装口(1)一侧设置第二装饰压条安装口(2),第二装饰压条安装口(2)的下方型材(4)端部,设置C型第三装饰条安装口(3),第一压条安装口(1),第二装饰压条安装口(2),第三装饰条安装口(3)在型材(4)上设置。

一种装饰门窗型材

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑材料的门窗,尤其是一种装饰门窗型材。

背景技术

[0002] 普通型材由于没有设置安装装置,所以制作的门窗无法进行装修,门窗无法和室内装饰形成和谐的搭配,使门窗成了装修的薄弱环节。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了实现门窗装饰的目的,采用如下的技术方案:在型材下方的中部设置U型第一装饰压条安装口,第一装饰压条安装口一侧设置第二装饰压条安装口,第二装饰压条安装口的下方型材端部,设置C型第三装饰条安装口。第一压条安装口,第二装饰压条安装口,第三装饰条安装口在型材上设置。

[0004] 在门窗组装过程中,在第一压条口中安装上门压条,压上玻璃,压条的材质和门窗型材一致。然后,在第二装饰压条口中安装上装饰压条,在第三装饰压条口中安装上装饰条。装饰压条和装饰条可以在门窗组装过程中安装上、也可以在房间装修过程中安装上,也可以在后期使用过程中更换自己喜欢的装饰压条和装饰条。

[0005] 本实用新型的有益效果:合理设计,安装紧凑,施工方便,自然美观。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是,本实用新型的总装结构示意图。

[0008] 图1中,第一压条安装口1,第二装饰压条安装口2,第三装饰压条安装口3,型材4。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图与实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0010] 在型材4下方的中部设置U型第一压条安装口1,第一压条安装口1一侧设置第二装饰压条安装口2,第二装饰压条安装口2的下方型材4端部,设置C型第三装饰条安装口3,第一压条安装口1,第二装饰压条安装口2,第三装饰条安装口3在型材4上设置。

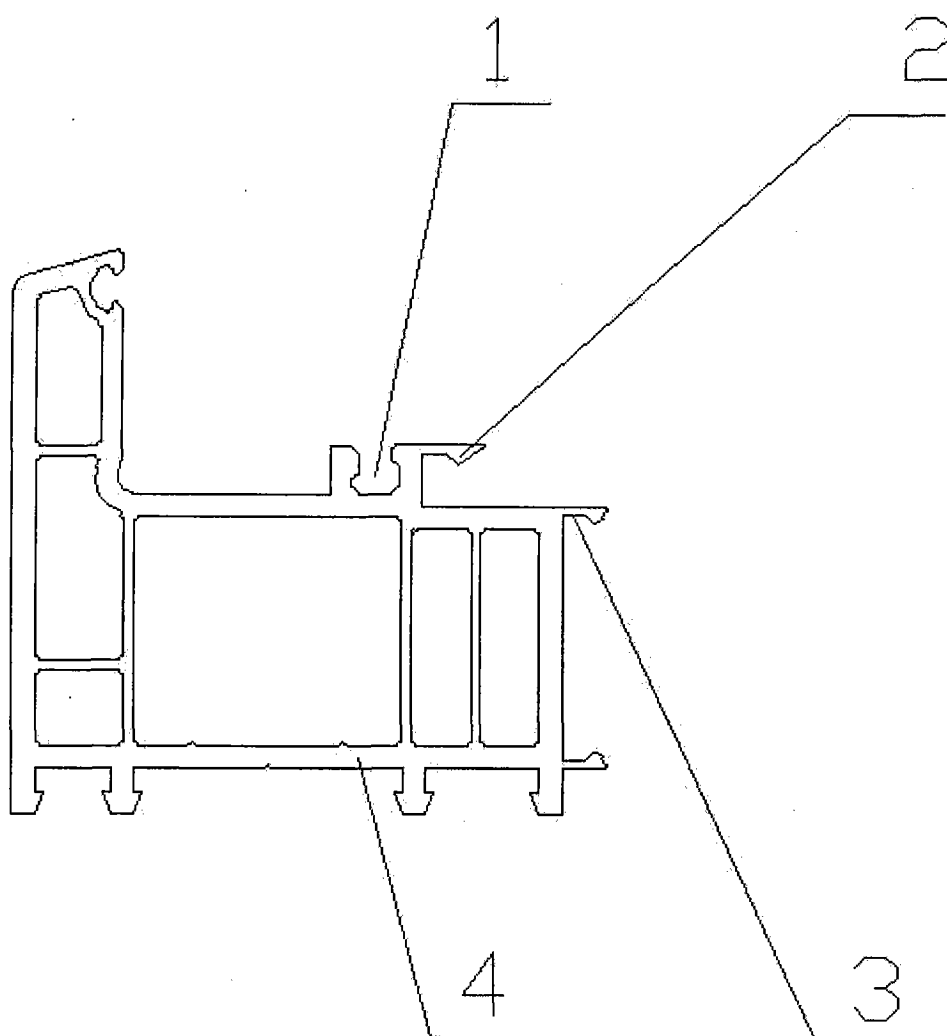


图 1