

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20187**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **21047**

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2013**

(54)

Zawias

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
IDZIKOWSKI MIROSŁAW, Olsztyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
IDZIKOWSKI MIROSŁAW, Olsztyn, (PL)

PL 20187

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawias przeznaczony zwłaszcza do składania nóg w stołach biurowych, szkolnych, bankietowych lub ogrodowych.

Wytworem według wzoru przemysłowego jest nowa postać zawiasu przejawiająca się w kształcie oraz trwałej i efektownej konstrukcji.

Zawias według wzoru przemysłowego przeznaczony jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku zbiorczym, przedstawiającym fotografie:

Na fig. 1 przedstawiono widok zawiasu przytwierdzonego do blatu stołu i nóg stołu w pozycji złożonych nóg.

Fig. 2 przedstawia widok zawiasu w trakcie podnoszenia nóg stołu.

Fig. 3 pokazuje zawias w pozycji rozłożonych nóg stołu. Stół odwrócony jest blatem do dołu a pierścień blokady grawitacyjnej zajmuje pozycję w miejscu mocowania zawiasu do blatu stołu.

Fig. 4 pokazuje widok zawiasu pod blatem stołu. Stół stoi na nogach, zawias jest wyprostowany, a pierścień blokady grawitacyjnej zajmuje pozycję na ograniczniku blokując zawias w pozycji wyprostowanej, uniemożliwiając złożenie nóg do wewnątrz.

Zawias z jednej strony przymocowany jest do blatu stołu, a z drugiej strony do nóg stołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zawias jest kształtownikiem w postaci prostego odcinka ceownika. Do bocznych ścian ceownika od strony nóg stołu przymocowane są cięgna zawiasu o kształcie kanciastej litery S. Przez każde cięgno przechodzi ogranicznik w postaci nity, gładki od strony zewnętrznej z wystającą częścią od strony wewnętrznej. Ceownik ma w ścianach bocznych oraz na końcu ścian bocznych wybrania na ograniczniki. Ceownik otoczony jest blokadą grawitacyjną w postaci prostokątnej ramki.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

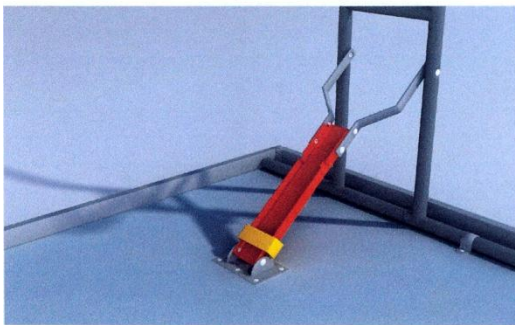


Fig. 3



Fig. 4

