



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206596720 U

(45)授权公告日 2017. 10. 31

(21)申请号 201720074933.4

(22)申请日 2017.01.21

(73)专利权人 象山福德图机械有限公司

地址 315700 浙江省宁波市象山县滨海工
业园区海泰路76号

(72)发明人 刘俊

(74)专利代理机构 宁波象山甬恒专利代理事务
所(普通合伙) 33270

代理人 李琰

(51)Int.Cl.

A43B 7/38(2006.01)

A43B 17/02(2006.01)

A43B 17/08(2006.01)

A43B 23/02(2006.01)

A43C 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于增高且舒适的皮鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于增高且舒适的皮鞋,包括鞋底、鞋帮、鞋面、开口和鞋垫,所述鞋底下方粘贴有外增高垫,所述鞋底上方缝接有鞋帮,且鞋帮一侧表面设置有透气孔,所述鞋帮上方缝接有鞋面,所述鞋面前表面设置有开口,所述开口一侧设置有通孔一,所述开口另一侧设置有通孔二,且通孔二通过松紧带与通孔一固定连接,所述鞋面上方设置有鞋口,所述鞋面一侧内表面缝接有鞋舌,所述鞋垫下方设置有减震层,且减震层一侧下表面设置有内增高垫。本实用新型中,首先,通过设置有外增高垫和内增高垫,使该皮鞋具有较强的增高能力,其次通过设置有透气孔、通气垫和减震层,使得该皮鞋穿起来十分的舒服,透气良好,不会臭脚。

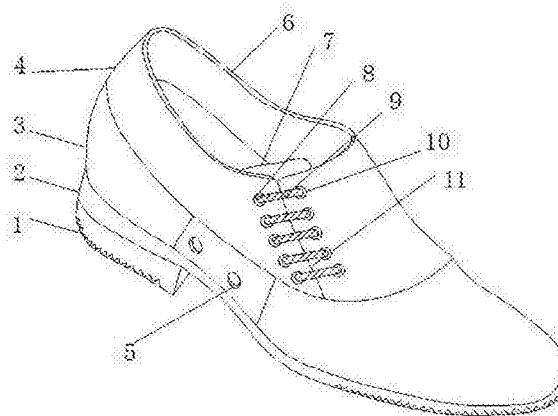

1. 一种用于增高且舒适的皮鞋,包括鞋底(2)、鞋帮(3)、鞋面(4)、开口(11)和鞋垫(12),其特征在于,所述鞋底(2)下方粘贴有外增高垫(1),所述鞋底(2)上方缝接有鞋帮(3),且鞋帮(3)一侧表面设置有透气孔(5),所述鞋帮(3)上方缝接有鞋面(4),所述鞋面(4)前表面设置有开口(11),所述开口(11)一侧设置有通孔一(8),所述开口(11)另一侧设置有通孔二(10),且通孔二(10)通过松紧带(9)与通孔一(8)固定连接,所述鞋面(4)上方设置有鞋口(6),所述鞋面(4)一侧内表面缝接有鞋舌(7),所述鞋底(2)上方设置有鞋垫(12),所述鞋垫(12)下方设置有减震层(15),且减震层(15)一侧下表面设置有内增高垫(16)。

2. 根据权利要求1所述的一种用于增高且舒适的皮鞋,其特征在于,所述外增高垫(1)和鞋底(2)下表面均设置有螺纹防滑层。

3. 根据权利要求1所述的一种用于增高且舒适的皮鞋,其特征在于,所述透气孔(5)共设置有两个,且两个透气孔(5)对称设置在鞋帮(3)一侧表面。

4. 根据权利要求1所述的一种用于增高且舒适的皮鞋,其特征在于,所述鞋底(12)上方设置有透气层(13)。

5. 根据权利要求4所述的一种用于增高且舒适的皮鞋,其特征在于,所述透气层(13)一侧设置有耐磨层(14)。

一种用于增高且舒适的皮鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及皮鞋机技术领域,尤其涉及一种用于增高且舒适的皮鞋。

背景技术

[0002] 皮鞋(leather shoe)是指以天然皮革为鞋面,以皮革或橡胶、塑料、PU发泡、PVC等为鞋底,经缝绉、胶粘或注塑等工艺加工成型的鞋类。在中国,现代皮鞋的生产还只有120多年的历史,但由于皮鞋的造型、款式、结构以及穿着功能都胜其它鞋类,因此,皮鞋生产发展迅猛。当今,皮鞋已成为人们最喜爱的一种鞋类,成为美化人民生活的大宗商品之一,在服饰类中成为“举足轻重”的产品

[0003] 然而现有的一些皮鞋,不具备增高效果,或者增高的效果不明显,且穿起来不是十分的舒适,透气和减震的效果不佳,目前的皮鞋还存在穿着不方便的缺点。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种用于增高且舒适的皮鞋。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种用于增高且舒适的皮鞋,包括鞋底、鞋帮、鞋面、开口和鞋垫,所述鞋底下方粘贴有外增高垫,所述鞋底上方缝接有鞋帮,且鞋帮一侧表面设置有透气孔,所述鞋帮上方缝接有鞋面,所述鞋面前表面设置有开口,所述开口一侧设置有通孔一,所述开口另一侧设置有通孔二,且通孔二通过松紧带与通孔一固定连接,所述鞋面上方设置有鞋口,所述鞋面一侧内表面缝接有鞋舌,所述鞋底上方设置有鞋垫,所述鞋垫下方设置有减震层,且减震层一侧下表臂设置有内增高垫。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0007] 所述外增高垫和鞋底下表面均设置有螺纹防滑层。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0009] 所述透气孔共设置有两个,且两个透气孔对称设置在鞋帮一侧表面。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0011] 所述鞋底上方设置有透气层。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0013] 所述透气层一侧设置有耐磨层。

[0014] 本实用新型中,首先,通过设置有外增高垫和内增高垫,使该皮鞋具有较强的增高能力,其次通过设置有透气孔、通气垫和减震层,使得该皮鞋穿起来十分的舒服,透气良好,不会臭脚,且减震层的设置,使该皮鞋具有一定的减震柔软的效果,穿起来走到,能够很好的保护双脚,再有通过鞋面前表面设置有开口,开口一侧设置有通孔一,开口另一侧设置有通孔二,且通孔二通过松紧带与通孔一固定连接,使得鞋面具有一定伸缩性,穿起来十分的方便,不需要系鞋带,使用方便。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种用于增高且舒适的皮鞋的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种用于增高且舒适的皮鞋鞋垫的结构示意图。

[0017] 图例说明：

[0018] 1-外增高垫、2-鞋底、3-鞋帮、4-鞋面、5-透气孔、6-鞋口、7-鞋舌、8-通孔一、9-松紧带、10-通孔二、11-开口、12-鞋垫、13-透气层、14-耐磨层、15-减震层、16-内增高垫。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-2，一种用于增高且舒适的皮鞋，包括鞋底2、鞋帮3、鞋面4、开口11和鞋垫12，鞋底2下方粘贴有外增高垫1，鞋底2上方缝接有鞋帮3，且鞋帮3一侧表面设置有透气孔5，鞋帮3上方缝接有鞋面4，鞋面4前表面设置有开口11，开口11一侧设置有通孔一8，开口11另一侧设置有通孔二10，且通孔二10通过松紧带9与通孔一8固定连接，鞋面4上方设置有鞋口6，鞋面4一侧内表面缝接有鞋舌7，鞋底2上方设置有鞋垫12，鞋垫12下方设置有减震层15，且减震层15一侧下表面设置有内增高垫16。

[0021] 外增高垫1和鞋底2下表面均设置有螺纹防滑层，透气孔5共设置有两个，且两个透气孔5对称设置在鞋帮3一侧表面，鞋底12上方设置有透气层13，透气层13一侧设置有耐磨层14，松紧带9共设置有五个，且一定放向呈层叠排列。

[0022] 工作原理：该用于增高且舒适的皮鞋使用时，可以直接通过松紧带9的弹性，将脚通过鞋口7放入到鞋面4内，穿起来十分的方便，穿着时，首先内增高垫16和外增高垫1的设置，会很好的进行增高，其次鞋帮3一侧表面设置的透气孔5，会进行透气，同时内部的透气层13也会进行换气透气，使得该皮鞋透气效果良好，不会臭脚，穿着行走过程中，减震层15会有效的较低行走跳跃所产生的震动，有效的保护使用者的双脚，使其行走起来十分的舒适。

[0023] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

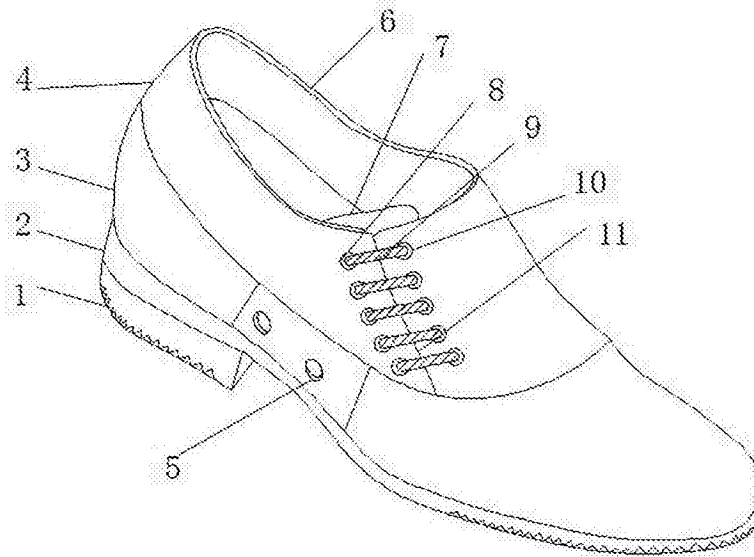


图1

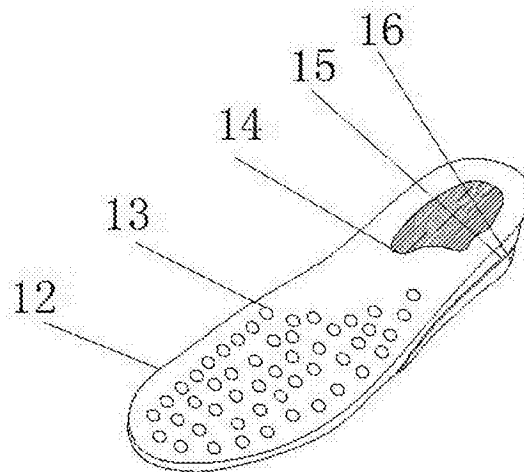


图2