

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5135**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **2642**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2003**

(54)

Płot parkanowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe DREWIT Sp. z o.o., Witnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Reczkowski Kazimierz, Witnica, (PL)

PL 5135

Nr Rp. 5135

Klasa 25-02

PPHU „DREWIT” Sp. z o.o.

Witnica, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: **Kazimierz Reczkowski**

Plot parkanowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia **10** marca 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest drewniany plot parkanowy przeznaczony do łączenia ze słupkami w celu utworzenia ogrodzenia wokół posesji, wydzielonego terenu rekreacyjnego, parku lub innych miejsc ogrodowych.

Istota wzoru przemysłowego jest nowa i posiada indywidualny charakter nadany przez kształt zewnętrzny, w szczególności przez cechy linii ażurowej kratownicy utworzonej z połączenia krzyżujących się pod kątem prostym listewek o przekroju trójkątnym.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na rysunku na którym Fig.1 przedstawia **I odmianę** plotu parkanowego, Fig.2 przedstawia **II odmianę** plotu parkanowego, Fig.3 przedstawia **III odmianę** plotu parkanowego oraz Fig. 4 która przedstawia fragment ażurowej kratownicy w miejscu połączenia listewek o przekroju trójkątnym.

Znany drewniany plot parkanowy składa się z ramy nośnej, w której zamocowana jest ażurowa kratownica wykonana z krzyżujących się pod kątem prostym cienkich listewek o przekroju prostokątnym.

Nowa postać drewnianego płotu parkanowego złożona z ramy nośnej, w której zamocowana jest ażurowa kratownica wykonana z krzyżujących się pod kątem prostym cienkich listewek tworzących układ kwadratowych pól, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią cienkie listewki o przekroju trójkątnym, które połączone są ze sobą szerokimi płaszczyznami natomiast ich węższe płaszczyzny stanowią ozdobny element ażurowej kratownicy.

I odmiana - ma kształt prostokąta i utworzona jest z ramy nośnej, w której zamocowana jest ażurowa kratownica utworzona z krzyżujących się pod kątem prostym cienkich listewek o przekroju trójkątnym, jak pokazano na rys. Fig.1

II odmiana - ma kształt kwadratu i utworzona jest z ramy nośnej, w której zamocowana jest ażurowa kratownica utworzona z krzyżujących się pod kątem prostym cienkich listewek o przekroju trójkątnym, jak pokazano na rys. Fig.2

III odmiana - ma kształt zbliżony do prostokąta od góry zamknięty elementem łukowym ramy nośnej, w której zamocowana jest ażurowa kratownica utworzona z krzyżujących się pod kątem prostym cienkich listewek o przekroju trójkątnym, jak pokazano na rys. Fig.3

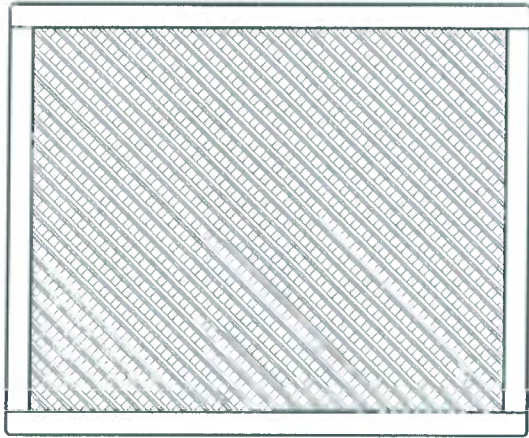


Fig. 1

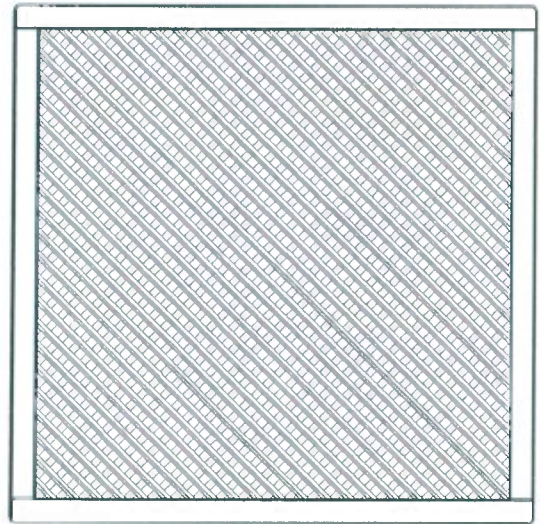


Fig. 2

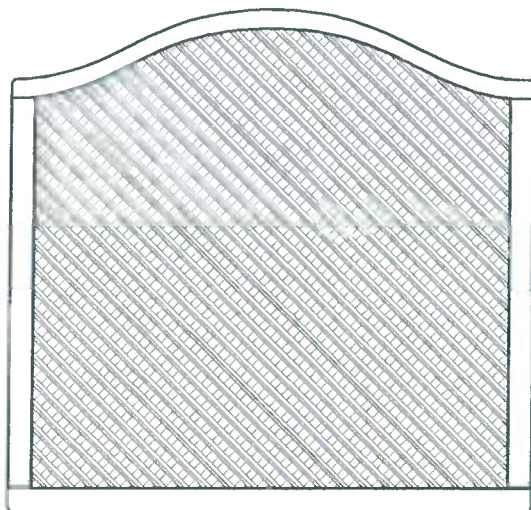


Fig. 3

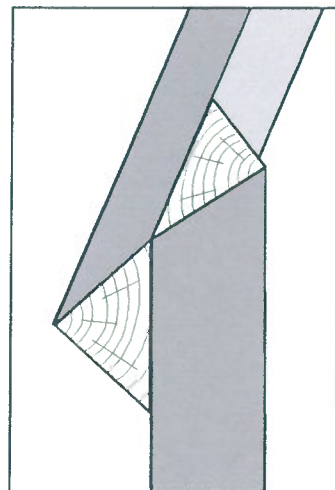


Fig. 4