



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204319182 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 13

(21) 申请号 201420734542. 7

(22) 申请日 2014. 11. 27

(73) 专利权人 王静

地址 132021 吉林省吉林市龙潭区遵义东路
52 号吉化集团公司总医院 10 楼妇产科

(72) 发明人 王静 姜海英 李馨蕊 于铭
张巍 蔡尚清

(74) 专利代理机构 北京爱普纳杰专利代理事务
所(特殊普通合伙) 11419

代理人 王玉松

(51) Int. Cl.

A61G 13/04(2006. 01)

A61G 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

妇科分娩床

(57) 摘要

本实用新型的妇科分娩床,包括床架和固定于床架上的床板,床板的一端设有可调靠枕,床架的底部设有床腿,床架的两侧分别设有护栏;妇科分娩床还包括承载板和冲洗装置;承载板固定于床腿上,冲洗装置置于承载板上。本实用新型的妇科分娩床,使用方便、操作简单,带有清洗功能、有效防止产妇感染、发炎。

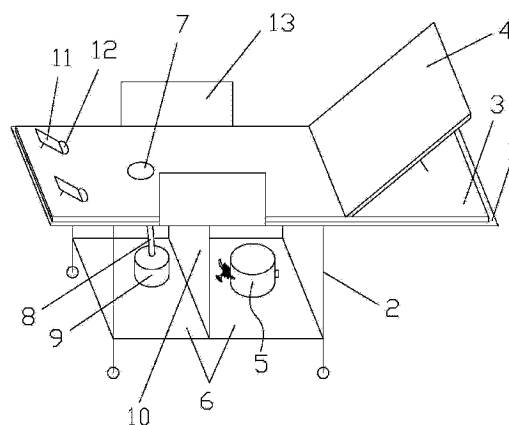

1. 一种妇科分娩床,包括床架(1)和固定于床架(1)上的床板(3),所述床板(3)的一端设有可调靠枕(4),所述床架(1)的底部设有床腿(2),所述床架(1)的两侧分别设有护栏(13),其特征在于,所述妇科分娩床还包括承载板(6)和冲洗装置(5);所述承载板(6)固定于所述床腿(2)上,所述冲洗装置(5)置于所述承载板(6)上。

2. 如权利要求1所述的妇科分娩床,其特征在于,所述冲洗装置(5)包括冲洗管(52)、及分别连接于冲洗管(52)两端的水箱(51)和冲洗头(53)。

3. 如权利要求2所述的妇科分娩床,其特征在于,所述冲洗装置(5)还包括用于缠绕冲洗管(52)的绕柄(54),所述绕柄(54)设置于所述水箱(51)的外壁上。

4. 如权利要求2所述的妇科分娩床,其特征在于,所述水箱(51)的内壁上设置有消毒剂盒(55)。

5. 如权利要求4所述的妇科分娩床,其特征在于,所述消毒剂盒(55)内设有用于控制消毒剂与水的混合比例的比例控制装置(552),所述消毒剂盒(55)上设有刻度(551)。

6. 如权利要求2所述的妇科分娩床,其特征在于,所述水箱(51)的外壁上设置有温度控制器(56)。

7. 如权利要求1所述的妇科分娩床,其特征在于,所述床板(3)上设有导液槽(7),所述导液槽(7)经引流管(8)与放置于所述承载板(6)上的废液箱(9)相连接。

8. 如权利要求7所述的妇科分娩床,其特征在于,所述承载板(6)上设置有隔板(10),所述隔板(10)将所述冲洗装置(5)和废液箱(9)分隔开。

9. 如权利要求1所述的妇科分娩床,其特征在于,所述床板(3)上设置有脚撑(11)。

10. 如权利要求9所述的妇科分娩床,其特征在于,所述床板(3)上还设置有凹槽(12),所述凹槽(12)与所述脚撑(11)相接。

妇科分娩床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,特别是一种妇科分娩床。

背景技术

[0002] 孕妇分娩后一般需要清洗臀部及会阴,保持身体的清爽与干净,防止感染及炎症的发生,而一般的妇科分娩床并不带有清洗功能,医护人员需要等产妇产后再去取清洗工具,不仅不方便,时间上有延误,而且产妇生产过程中产生的液体让其下身不舒适,也容易感染。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种使用方便、操作简单,带有清洗功能、有效防止产妇感染、发炎的妇科分娩床。

[0004] 本实用新型是这样实现的:

[0005] 本实用新型的妇科分娩床,包括床架和固定于床架上的床板,床板的一端设有可调靠枕,床架的底部设有床腿,床架的两侧分别设有护栏;妇科分娩床还包括承载板和冲洗装置;承载板固定于床腿上,冲洗装置置于承载板上。

[0006] 冲洗装置的设置,可以对孕妇产后进行及时有效的清洗,清洗掉身上的粘液和污物,防止产妇产后阴部感染细菌和发炎;同时,及时清洗产后的污物,有利于产妇的身体保持干净、舒适,调节产妇的心情。

[0007] 本实用新型的妇科分娩床,冲洗装置包括冲洗管、及分别连接于冲洗管两端的水箱和冲洗头。

[0008] 进一步,冲洗头设置为淋浴喷头。

[0009] 冲洗装置的这种设置,方便医护人员取拿,及时。

[0010] 本实用新型的妇科分娩床,冲洗装置还包括用于缠绕冲洗管的绕柄,绕柄设置于水箱的外壁上。

[0011] 绕柄的设置,可以方便对冲洗管进行收纳归置,保持井井有条,方便对冲洗管的拿取。

[0012] 本实用新型的妇科分娩床,水箱的内壁上设置有消毒剂盒。

[0013] 消毒剂盒里可以盛装消毒剂,这样就可以向水箱中的水中加入消毒剂,使对产妇的清洗效果好,防感染和防发炎的效果好。

[0014] 本实用新型的妇科分娩床,消毒剂盒内设有用于控制消毒剂与水的混合比例的比例控制装置,消毒剂盒上设有刻度。

[0015] 比例控制装置和刻度的设置,有利于将消毒剂与水以特定比例混合,得出的消毒液防感染效果最好,更有利于对产妇的清洗效果。

[0016] 本实用新型的妇科分娩床,水箱的外壁上设置有温度控制器。

[0017] 温度控制器的设置,可以对水箱中的水或者消毒液的温度进行控制,控制在一个

比较合适的范围内,保证在对产妇进行清洗时,安全、舒适。

[0018] 本实用新型的妇科分娩床,床板上设有导液槽,导液槽经引流管与放置于承载板上的废液箱相连接。

[0019] 导液槽、引流管、及废液箱的设置,不仅可以将清洗时的污液顺利导出,防止滞留于床上给产妇带来不适,又可以将产妇生产时产生的污液顺利导出。防止滞留于床上给产妇带来感染。

[0020] 本实用新型的妇科分娩床,承载板上设置有隔板,隔板将冲洗装置和废液箱分隔开。

[0021] 隔板的设置,可以有效保证水箱的卫生。

[0022] 本实用新型的妇科分娩床,床板上设置有脚撑。

[0023] 脚撑的设置,给产妇生产时脚步提供着力点,有助于产妇生产。

[0024] 本实用新型的妇科分娩床,床板上还设置有凹槽,凹槽与脚撑相接。

[0025] 凹槽的设置,使产妇在用力蹬脚撑时舒适,有助于产妇生产。

[0026] 本实用新型的有益效果在于,本实用新型的妇科分娩床,使用方便、操作简单,带有清洗功能、有效防止产妇感染、发炎。

附图说明

[0027] 图 1 是本实用新型的妇科分娩床的立体图;

[0028] 图 2 是本实用新型的妇科分娩床中清洗装置 5 的立体图;

[0029] 图 3 是图 2 的 A-A 剖视图;

[0030] 图 4 是清洗装置 5 中消毒剂盒 55 的立体图;

[0031] 图 5 是图 4 的 B-B 剖视图。

具体实施方式

[0032] 下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步说明:

[0033] 实施例

[0034] 本实用新型的妇科分娩床,如附图 1-5 所示,1 为床架,2 为床腿,3 为床板,4 为可调靠枕,5 为冲洗装置,51 为水箱,52 为冲洗管,53 为冲洗头,54 为绕柄,55 为消毒剂盒,551 为刻度,552 为比例控制装置,56 为温度控制器,6 为承载板,7 为导液槽,8 为引流管,9 为废液箱,10 为隔板,11 为脚撑,12 为凹槽;13 为护栏。

[0035] 本实用新型的妇科分娩床,如附图 1-5 所示,包括床架 1 和固定于床架 1 上的床板 3,床板 3 的一端设有可调靠枕 4,床架 1 的底部设有床腿 2,床架 1 的两侧分别设有护栏 13,妇科分娩床还包括承载板 6 和冲洗装置 5;承载板 6 固定于床腿 2 上,冲洗装置 5 置于承载板 6 上;冲洗装置 5 包括冲洗管 52、及分别连接于冲洗管 52 两端的水箱 51 和冲洗头 53;冲洗装置 5 还包括用于缠绕冲洗管 52 的绕柄 54,绕柄 54 设置于水箱 51 的外壁上;水箱 51 的内壁上设置有消毒剂盒 55;消毒剂盒 55 内设有用于控制消毒剂与水的混合比例的比例控制装置 552,消毒剂盒 55 上设有刻度 551;水箱 51 的外壁上设置有温度控制器 56;床板 3 上设有导液槽 7,导液槽 7 经引流管 8 与放置于承载板 6 上的废液箱 9 相连接;承载板 6 上设置有隔板 10,隔板 10 将冲洗装置 5 和废液箱 9 分隔开;床板 3 上设置有脚撑 11;

床板 3 上还设置有凹槽 12, 凹槽 12 与脚撑 11 相接。

[0036] 本实用新型的妇科分娩床, 使用方便、操作简单, 带有清洗功能、有效防止产妇感染、发炎。

[0037] 以上所述实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述, 并非对本实用新型的范围进行限定, 在不脱离本实用新型设计精神的前提下, 本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进, 均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。

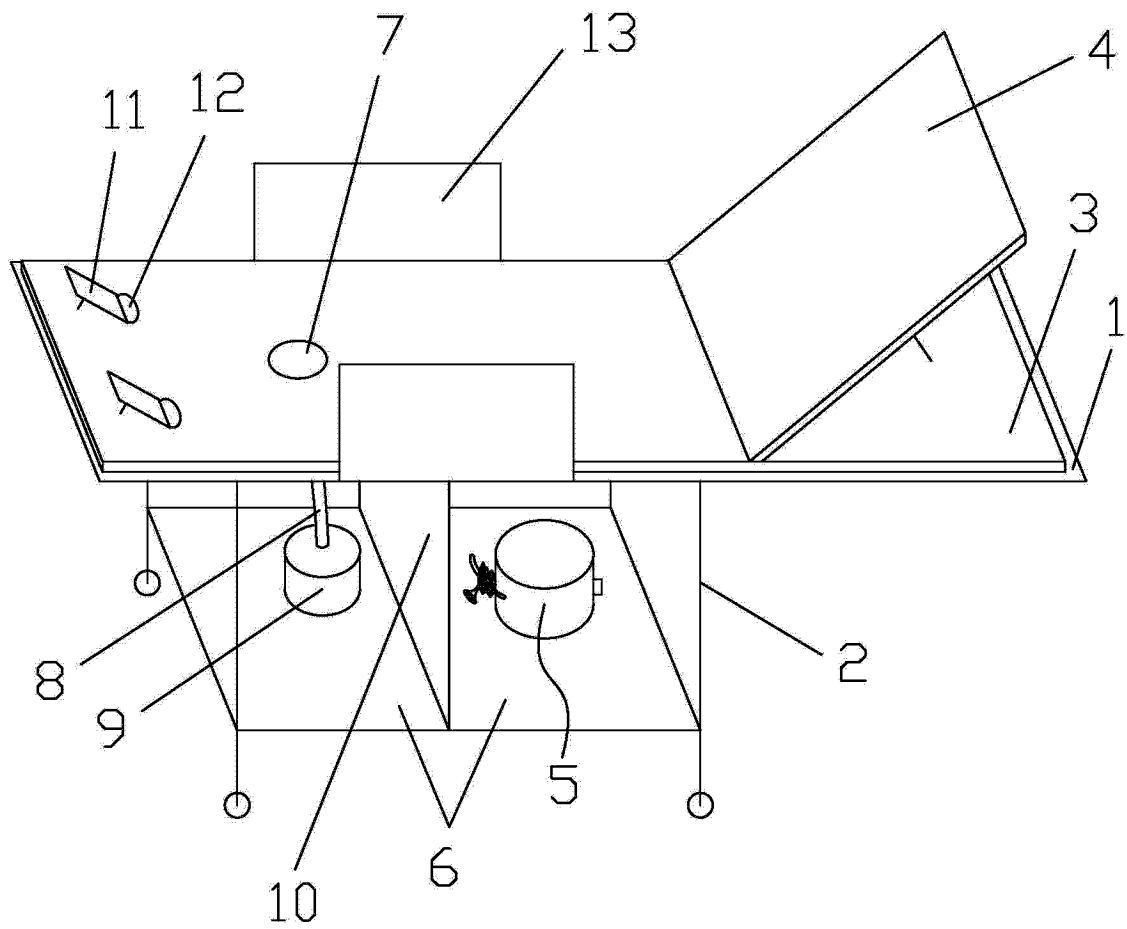


图 1

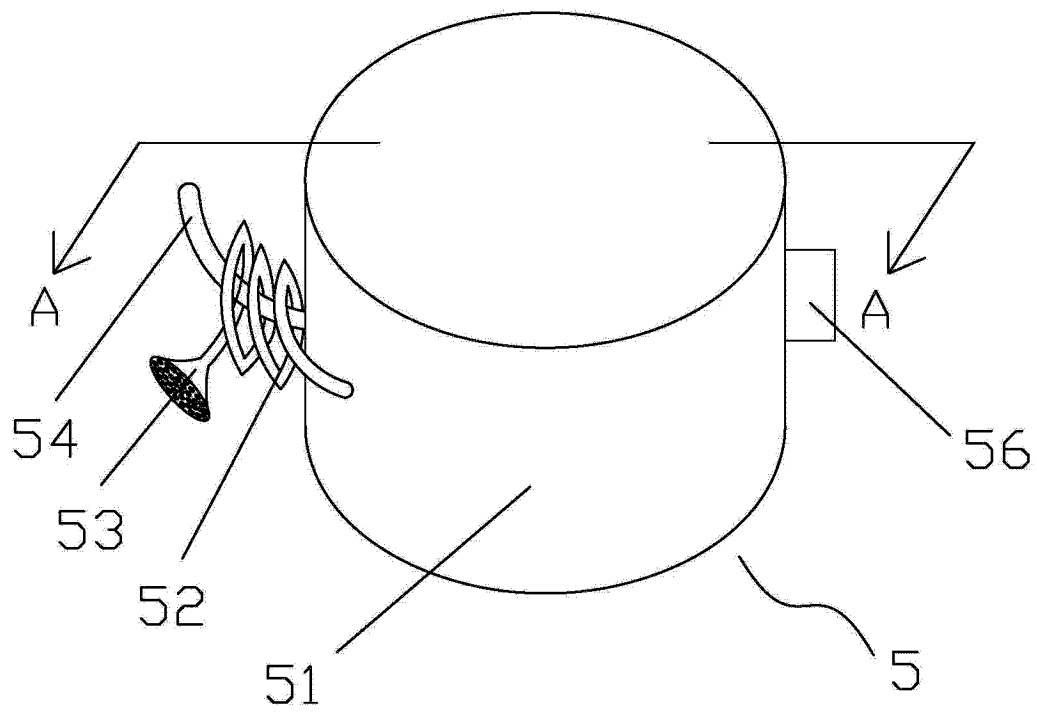


图 2

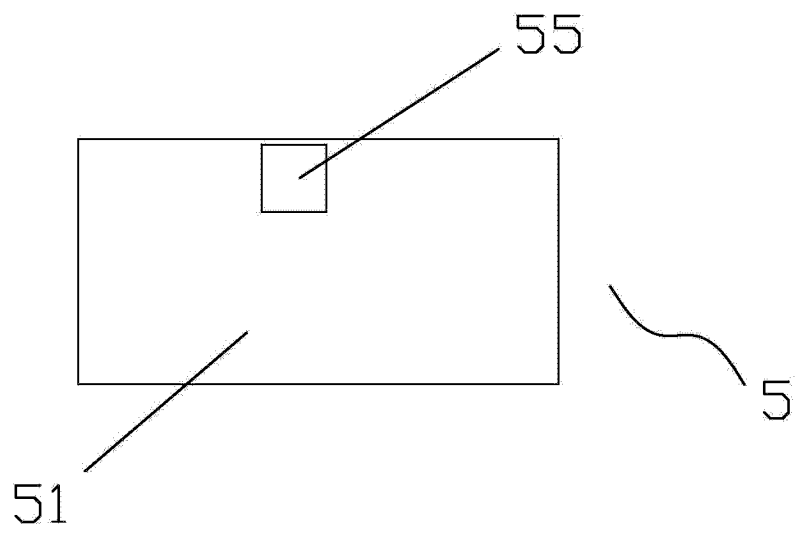


图 3

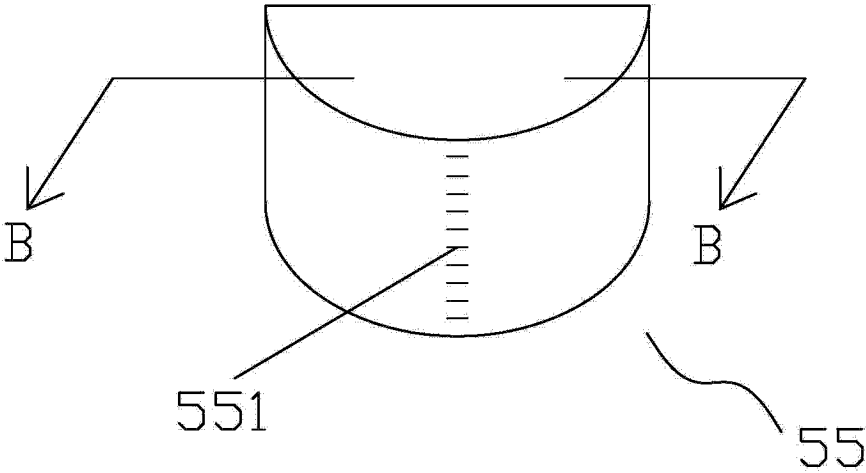


图 4

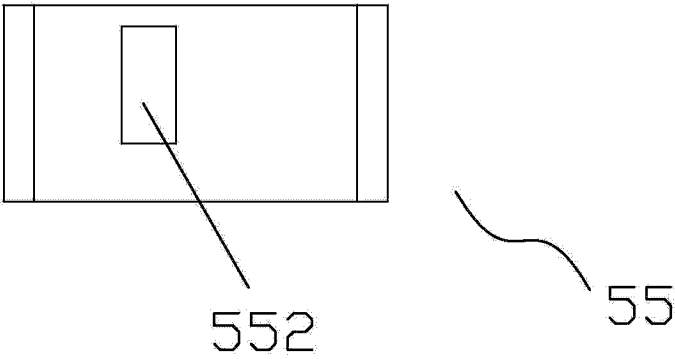


图 5