



CONFÉDÉRATION SUISSE

OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

⑪ CH 661 192 A5

⑤① Int. Cl.4: A 47 F 7/03
G 09 F 5/02**Brevet d'invention délivré pour la Suisse et le Liechtenstein**

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

⑫ FASCICULE DU BREVET A5

⑳ Numéro de la demande: 6092/84


㉔ Date de dépôt: 24.12.1984

㉔ Brevet délivré le: 15.07.1987

④⑤ Fascicule du brevet
publié le: 15.07.1987㉔ Titulaire(s):
Attilio Brentini, Paudex㉔ Inventeur(s):
Droz, François, La Chaux-de-Fonds㉔ Mandataire:
Soprintel S.A., La Chaux-de-Fonds

⑤④ Présentoir transportable notamment d'articles tels que pièces d'horlogerie, bijoux, articles de fantaisie ou analogues.

⑤⑦ Ce présentoir comporte un plateau (1) dans lequel peut être disposée une platine (7) en une matière élastique, mais suffisamment rigide pour délimiter, grâce à des nervures (9), des alvéoles (10) pour le rangement des articles (P) à présenter. Lorsque la platine (7) est disposée dans le plateau avec les nervures tournées vers le haut, le présentoir est en configuration de transport des articles. Par contre, après inversion de la platine, des organes de présentation pourvus d'un élément de fixation en forme de languette peuvent être fixés à la platine (7) par simple insertion de la languette dans une rainure (11) que délimite chaque nervure à la face opposée de la platine. Dans ces conditions, le présentoir est en configuration de présentation des articles. Les organes de présentation facilement amovibles peuvent être rangés dans un logement (4) spécialement prévus à cet effet. Selon une variante, la platine peut être indépendante et être munie de raidisseurs associés à au moins deux de ces bords opposés.

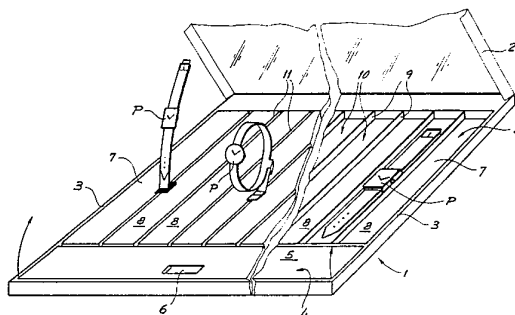

REVENDECATIONS

1. Présentoir transportable pour articles tels que pièces d'horlogerie, bijoux et analogues (P), du type comportant une platine (7) présentant des alvéoles (8) pour chaque article, dans lesquels les articles sont destinés à être logés lors du transport du présentoir, caractérisé en ce qu'il comprend également plusieurs organes de présentation (12, 13) destinés à être fixés temporairement à la platine (7) pour une présentation des articles en dehors des alvéoles de la platine, cependant que ces organes sont séparables de celle-ci pour le transport.

2. Présentoir suivant la revendication 1, caractérisé en ce que chaque organe de présentation (12, 13) comporte un élément de fixation (16, 20a, 20b) s'étendant vers le bas à partir de sa base (14) et destiné à être solidaire de la platine (7) par coïncement élastique.

3. Présentoir suivant la revendication 2, caractérisé en ce que la platine (7) est en un matériau présentant une certaine élasticité et pourvue de moyens permettant le coïncement de l'élément de fixation (16, 20a, 20b).

4. Présentoir suivant la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comprend un plateau rigide (1) muni d'un évidement (2) dans lequel s'ajuste ladite platine (7).

5. Présentoir suivant la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comprend des raidisseurs (22) associés à au moins deux bords opposés de la platine (7).

6. Présentoir suivant l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que ladite platine (7) est réalisée à partir d'une feuille préformée de matière plastique avec des parties planes (8) allongées parallèles à l'un de ses bords et séparées par des nervures (9) obtenues par des plis pratiqués dans ladite feuille, ces nervures s'étendant à partir de l'une des faces de celle-ci en délimitant les alvéoles de rangement du présentoir.

7. Présentoir suivant la revendication 6, caractérisé en ce que l'élément de fixation (16) est une languette destinée à être insérée élastiquement dans une rainure quelconque (11) délimitée par les nervures (9) de la platine (7) lorsque celle-ci est présentée avec les nervures tournées vers le bas.

8. Présentoir suivant la revendication 6, caractérisé en ce que l'élément de fixation (20a, 20b) est formé par deux languettes parallèles et espacées l'une de l'autre d'une distance légèrement inférieure à la largeur d'une nervure de la platine (7), ces languettes étant destinées à être disposées de part et d'autre d'une nervure pour une fixation par chevauchement sur celle-ci de l'organe de présentation correspondant (12, 13).

9. Présentoir suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un réceptacle (4) pour le rangement des organes de présentation (12, 13) lors du transport.

10. Présentoir suivant l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comprend des bandes enjoliveuses (23) agencées pour être fixées de façon amovible à la platine (7).

On sait que le circuit commercial des articles tels que les pièces d'horlogerie, les bijoux et autres produits analogues implique une présentation par des représentants, que ce soit au niveau de la vente par le fabricant au grossiste ou de la vente par le grossiste au détaillant. Il est préférable que la présentation se fasse de la manière la plus attrayante et la plus commode possible, car elle constitue pour le représentant un élément non négligeable parmi les arguments de vente par lesquels il réussira à convaincre son client.

Il est donc connu depuis longtemps de disposer les articles dans un présentoir revêtant l'aspect d'une platine dans laquelle sont prévus des alvéoles destinées à recevoir les articles. Par exemple, s'il s'agit de montres munies de leur bracelet, les alvéoles ont générale-

ment une forme allongée et sont disposés côte à côte sur toute la largeur de la platine. Les alvéoles peuvent être garnies de feutre et un couvercle peut être adjoint à la platine pour permettre un transport aisé de l'ensemble. Plusieurs platines peuvent également être disposées les unes au-dessus des autres dans des tiroirs ou des malles de collection.

Bien qu'un tel présentoir puisse donner toute satisfaction au représentant, il souffre néanmoins de l'inconvénient que, pour examiner les articles aisément, on doit les enlever de leurs alvéoles et les tenir à la main.

L'invention a pour but de remédier à cet inconvénient et de fournir un présentoir permettant d'exposer les articles aisément et en rendre l'examen très commode.

L'invention a donc pour objet un présentoir transportable pour articles, tels que montres, bijoux et analogues, du type comportant une platine présentant des alvéoles pour chaque article dans lesquels ces articles sont destinés à être logés lors du transport du présentoir, caractérisé en ce qu'il comprend également plusieurs organes de présentation destinés à être fixés temporairement à la platine pour une présentation des articles en dehors des alvéoles de la platine, cependant que ces organes sont séparables de celle-ci pour le transport.

Ainsi, lors d'une présentation, il suffit de disposer les organes de présentation sur la platine et d'y fixer respectivement les articles qui ainsi seront facilement visibles au-dessus de la platine.

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés sur lesquels:

— la figure 1 représente une vue en perspective d'un présentoir suivant l'invention;

— la figure 2 est une vue en élévation latérale d'un organe de présentation d'un premier type, la platine étant montrée partiellement en coupe verticale;

— la figure 3 est une vue frontale de l'organe de présentation de la figure 2, selon la ligne III-III de cette dernière;

— la figure 4 est une vue en élévation latérale d'un organe de présentation d'un second type;

— la figure 5 en est une vue en élévation frontale;

— la figure 6 montre une variante du présentoir de l'invention à l'aide d'une vue en coupe analogue à celle de la figure 3;

— la figure 7 représente en perspective une autre variante du présentoir, et

— la figure 8 est une vue en coupe verticale agrandie du présentoir de la figure 7, la coupe étant prise selon la ligne VIII-VIII de celle-ci.

La figure 1 montre un présentoir suivant l'invention, à gauche dans sa configuration de présentation et à droite dans sa configuration de transport. Il comporte un plateau 1 de forme générale rectangulaire et réalisé en un matériau rigide, du bois ou une matière plastique rigide pouvant par exemple convenir. Pour en augmenter l'aspect esthétique, ce plateau peut être muni d'une garniture en feutre, par exemple. Dans la plus grande partie de sa surface supérieure, ce plateau présente un évidement 2 de forme rectangulaire, ne laissant latéralement que des bords 3 de faible largeur tandis que sur le devant il peut être prévu une zone 4 dans laquelle est aménagé un second évidement fermé par un couvercle 5. Le maniement de celui-ci se fait aisément à l'aide d'une poignée 6.

Une platine 7 de rangement et de fixation est disposée dans l'évidement 2. Elle est constituée par une feuille de matière plastique préformée qui, tout en étant rigide dans une certaine mesure, présente néanmoins une certaine élasticité. Cette platine comporte ainsi des parties planes 8 alternant avec des nervures 9, obtenues par des plis pratiqués dans la feuille. Ces éléments s'étendent tous dans une direction qui est parallèle aux bords 3 du plateau 1, lorsque la platine est en place dans son évidement. Les parties planes 8 sont toutes disposées dans le même plan, tandis que les nervures 9 font saillie de ce plan mais seulement d'une seule face de la platine. Lorsque cette face est tournée vers le haut (côté droit de la figure 1), la platine déli-

mite ainsi des alvéoles allongés 10 destinés chacun à recevoir une pièce d'horlogerie P ou analogue.

Par contre, lorsque la platine est disposée à l'envers dans l'évidement 2 du plateau 1, elle définit des rainures parallèles 11 (voir partie gauche de la figure 1 et également les figures 2 et 3). Cette dernière position de la platine correspond à la configuration de présentation du présentoir suivant l'invention.

On remarquera que les parois des rainures 11 qui, bien entendu, sont également celles définissant les nervures suivant que l'on observe la platine d'un côté ou de l'autre, se rétrécissent vers l'ouverture dans une légère mesure et que, pour les écarter l'une de l'autre, il faut vaincre une légère force élastique.

Cette propriété de la platine 7 permet d'y fixer des organes de présentation 12 et 13 lorsque cette platine est disposée selon la configuration de présentation (figure 1, à gauche). Dans l'exemple décrit ici, on a prévu deux types d'organes de présentation, mais on comprend aisément que l'invention ne doit pas être considérée comme limitée à ces deux exemples.

Suivant une caractéristique essentielle de l'invention, chaque organe de fixation 12 et 13 est muni d'un pied 14, 15 (voir aussi figures 4 à 6) d'où fait saillie vers le bas un élément de fixation 16, 20 constitué, dans les exemples des figures 2 à 5, par une languette destinée à être insérée à un endroit quelconque d'une rainure 11 quelconque de la platine 7. Au cours de cette opération, l'entrée de la rainure est légèrement agrandie par la languette dont la largeur doit être choisie à une valeur suffisante pour obtenir l'effet recherché. Une fois le pied 14 appliqué sur la face, alors supérieure, de la platine 7, on obtient un montage stable de l'organe de présentation auquel on peut alors aisément fixer un article pour pouvoir l'examiner avec une grande facilité.

Les organes de présentation ont une forme classique que l'on peut voir dans les étalages des horlogers-bijoutiers. On notera simplement, à propos de celui représenté aux figures 4 et 5, qu'il comprend une tige 17 légèrement arquée faite en deux parties 17a et 17b agencées de façon télescopique pour rendre la longueur de la tige réglable en fonction de la longueur du bracelet des pièces d'horlogerie à exposer. La partie supérieure 17a comporte, à cet effet, un crochet 18 pour la boucle du bracelet, tandis que la partie inférieure comporte un téton 19 pouvant s'insérer dans un trou de l'autre partie du bracelet.

Suivant la variante de la figure 6, chaque organe de présentation 12 ou 13, au lieu de ne comporter qu'une seule languette comme sur les figures 2 à 5, en compte deux 20a, 20b espacées l'une de l'autre d'une distance légèrement inférieure à la largeur d'une nervure 9 de la platine 7. On comprend qu'avec cette forme de la partie inférieure des organes de présentation, on peut les fixer à la face de la platine 7 montrée à droite de la figure 1, l'élément de fixation de l'organe de présentation se plaçant alors à cheval sur la nervure. Dans ces conditions, la platine 7 n'a pas besoin d'être inversée pour que le présentoir passe d'une configuration de transport à une configuration de présentation.

Un couvercle 21 peut être fixé sur le plateau 1 et être articulé à celui-ci autour de l'un de ses bords.

On remarquera également que la platine 7 peut être garnie d'un revêtement lui donnant un aspect agréable à la vue.

L'avantage du présentoir que l'on vient de décrire apparaît clairement. Une collection d'articles tels que des montres peut être exposée rapidement par le représentant en tout endroit souhaité sans nécessiter ni opérations de montage complexes, ni outillage.

Une autre variante du présentoir suivant l'invention apparaît sur les figures 7 et 8. On comprend aisément que la platine 7 sur la figure 1 a une certaine souplesse dans le sens de la largeur, c'est-à-dire perpendiculairement aux nervures 9. Bien entendu, lorsqu'elle est disposée dans le plateau, celui-ci lui donne la rigidité voulue. Cependant, selon la variante des figures 7 et 8, la rigidité est conférée à la platine 7 par des raidisseurs 22 à section en forme de U et engagés à cheval sur les bords transversaux de la platine 7. Ces raidisseurs sont réalisés de préférence sous forme d'enjoliveurs à aspect doré ou analogue.

Enfin, dans le cadre de l'invention, il est également possible de revêtir la face visible du présentoir de bandes enjoliveuses 23 telles que représentées en traits mixtes sur la figure 3 (bandes qui n'apparaissent que sur cette figure). Les bandes 23 peuvent être fixées sur la platine 7 de la même façon que le sont les organes de présentation 12 ou 13. A cet effet, elles peuvent être munies soit de nervures 24 soit, de distance en distance, de pattes de fixation pénétrant dans des rainures 25 ménagées dans la platine 7 lors de sa mise en forme. Les bandes enjoliveuses peuvent être garnies d'un revêtement quelconque, tel que du feutre. On peut ainsi faire varier à loisir l'aspect de la platine par des combinaisons de couleurs ou analogue.

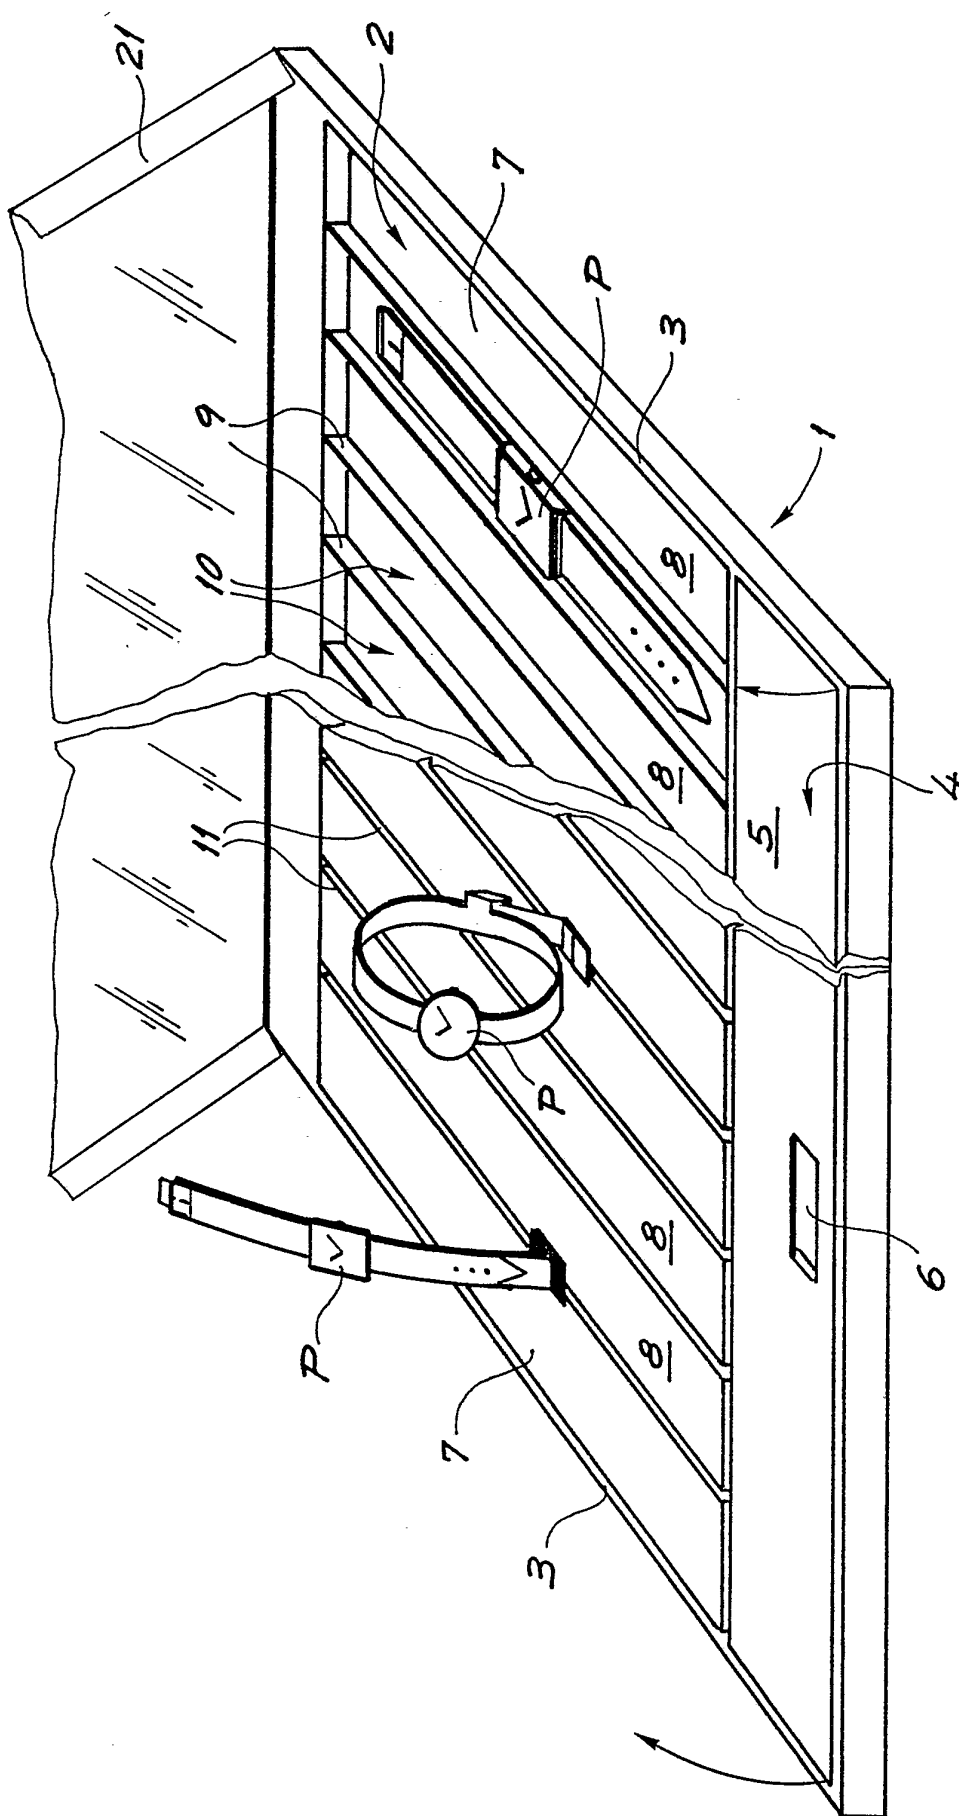
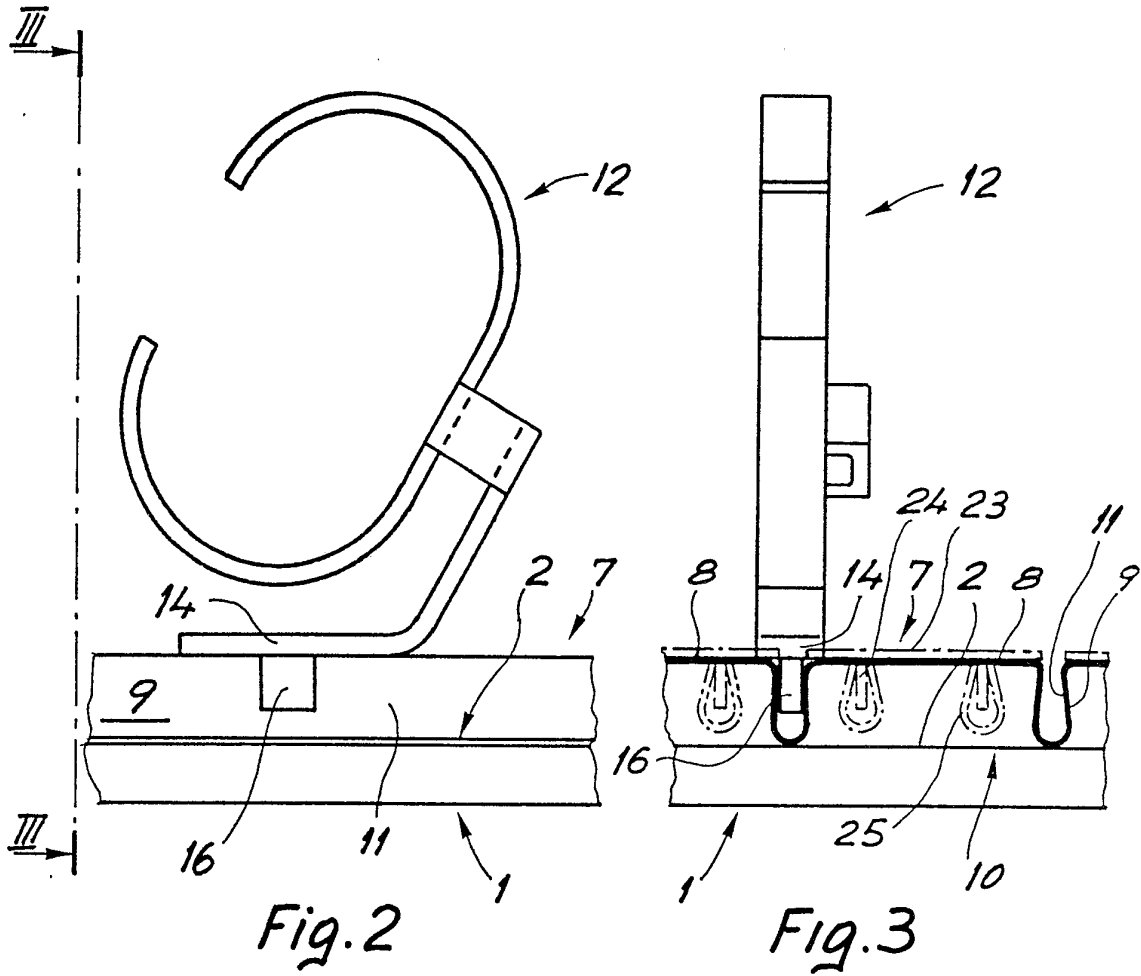
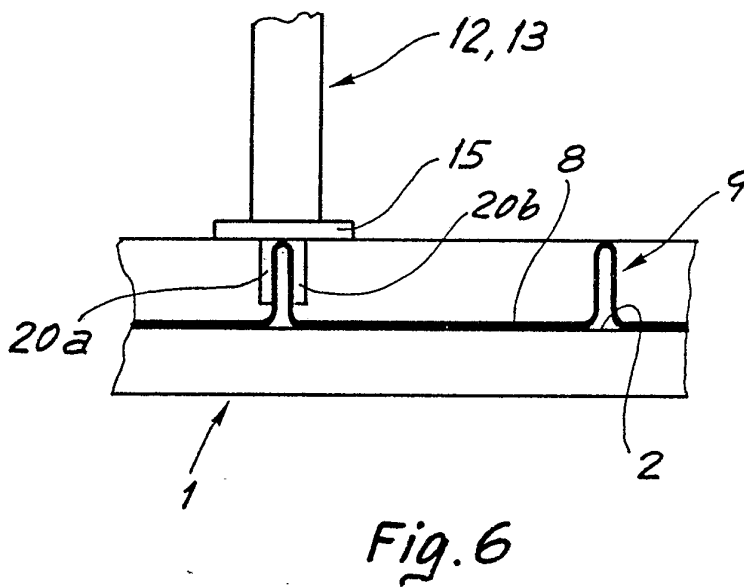


Fig. 1



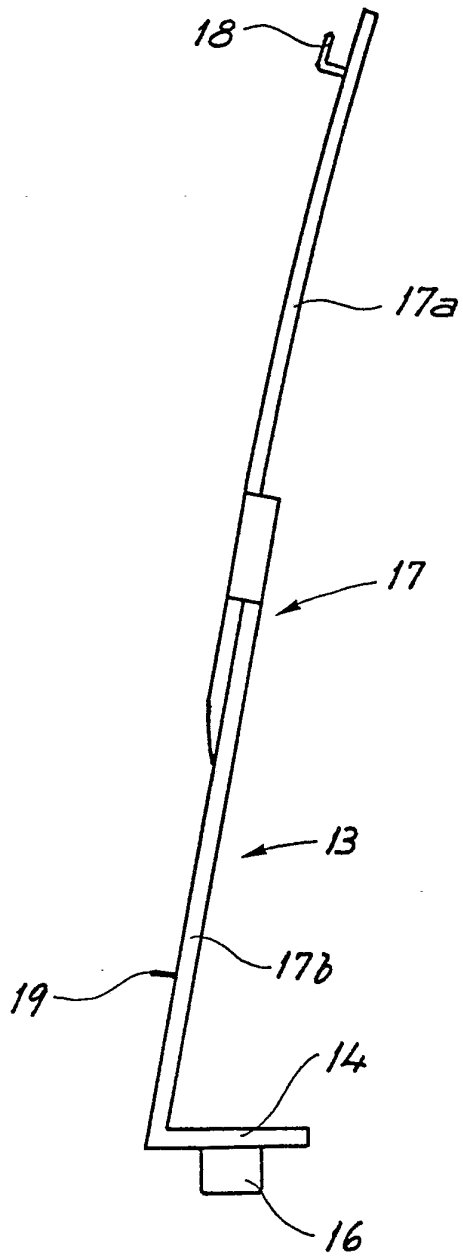


Fig. 4

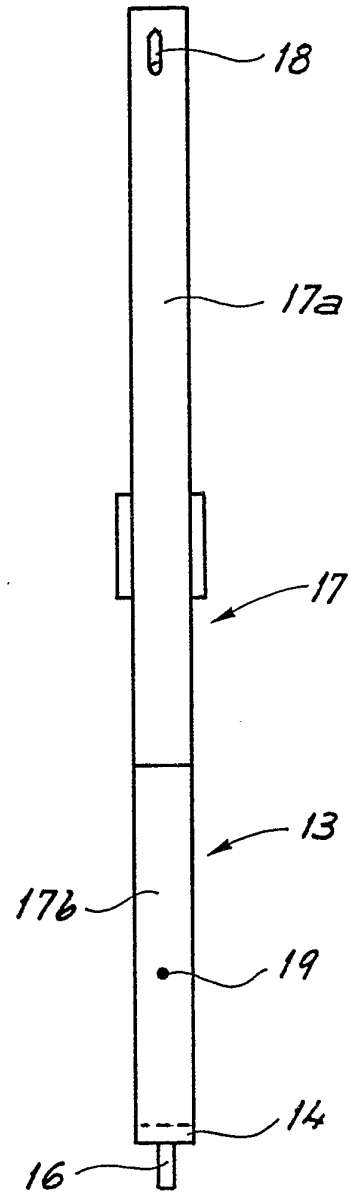
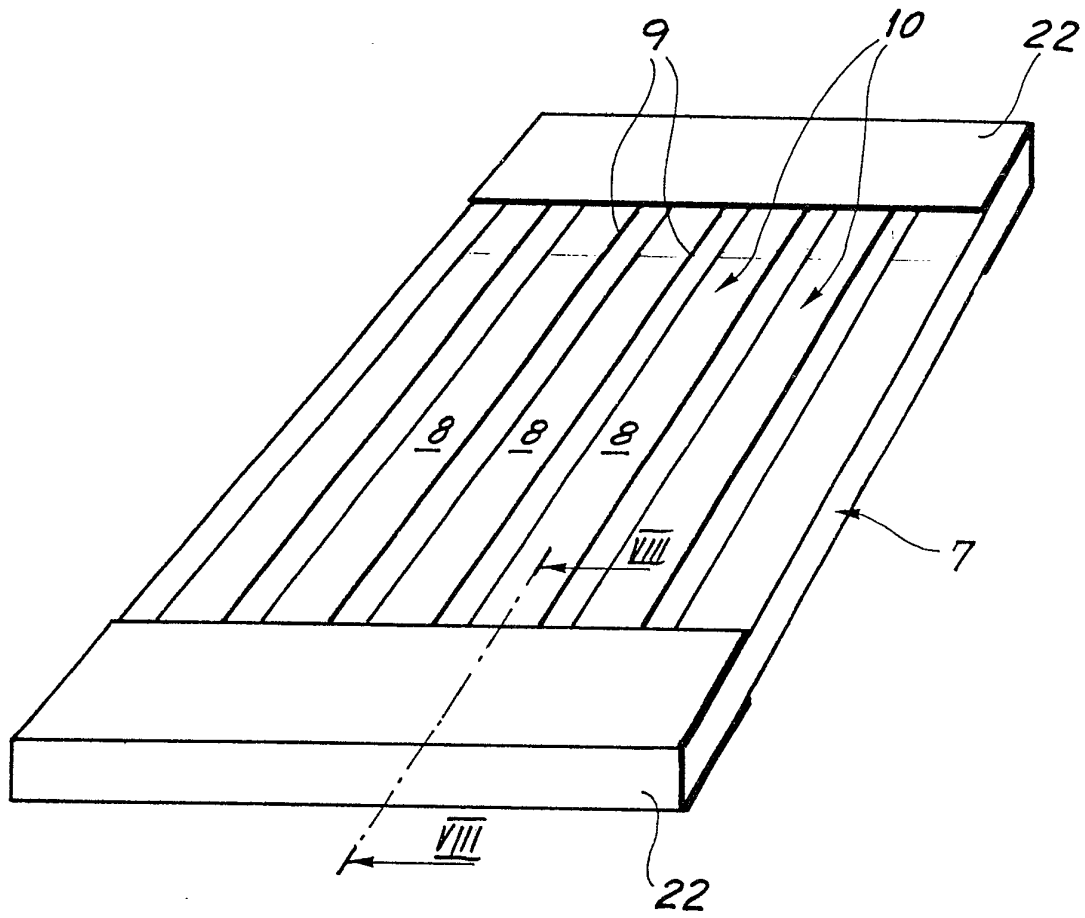
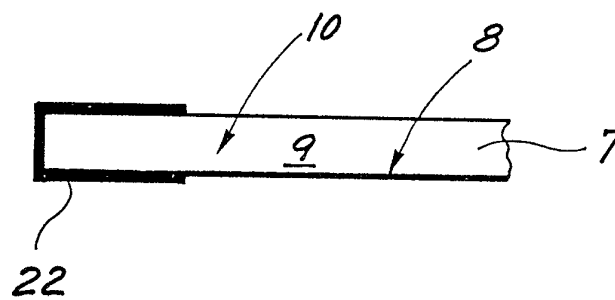


Fig. 5

*Fig. 7**Fig. 8*