

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18854**

(21) Numer zgłoszenia: **19642**

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2012**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Nasadka na pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 18854

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka na pojemnik przeznaczony do stosowania jako opakowanie na substancje sypkie.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać nasadki na pojemnik nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia nasadkę na pojemnik zamkniętą w widoku ogólnym,

fig. 2 - nasadka na pojemnik otwarta w widoku ogólnym,

fig. 3 - nasadka na pojemnik zamkniętą w widoku z góry,

fig. 4 - nasadka na pojemnik zamkniętą w widoku z dołu,

fig. 5 - nasadka na pojemnik otwarta w widoku z góry,

fig. 6 - nasadka na pojemnik zamkniętą w widoku z przodu,

fig. 7 - nasadka na pojemnik zamkniętą w przekroju wzdłużnym.

Nasadka na pojemnik składa się z pokrywki i obejmy, które połączone są ze sobą dwoma blaszkami znajdującymi się po stronie dłuższego boku pokrywki. Pokrywka ma kształt prostokąta, którego krótsze boki są półkolem. Długość dłuższego boku pokrywki jest 2 razy większa od długości krótszego boku pokrywki. Powierzchnia zewnętrzna pokrywki do blaszek jest zagięta pod kątem prostym tworząc kołnierz. W kołnierzu przed blaszkami linia elipsoidalna przechodzi w linie prostą. Górna powierzchnia pokrywki posiada w równej odległości od obrzeża wgłębienie tworzące płaską płaszczyznę. Pokrywka w dolnej części na powierzchni pomiędzy kołnierzem a ścianą wgłębienia posiada prostopadły otok, którego odległości od kołnierza jest dopasowana do szerokości obejmy. Na powierzchni płaskiej w dolnej części pokrywki przed otokiem na krótszych bokach nasadki znajduje się otoczka, która po bokach posiada występy o kształcie trapezu. Kołnierz pokrywki w środku dłuższego boku ma wycięcie, w którym znajduje się zaczep. Obejma ma kształt prostokąta, którego krótsze boki są półkolem. Obejma w przekroju wzdłużnym ma kształt ceownika. Na górnej powierzchni obejmy znajdują się prostokątne otwory, a w dolnej części na zewnętrznej bocznej ścianie pod otworami są wzmocnienia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nasadka na pojemnik składa się z pokrywki i obejmy, które połączone są ze sobą dwoma blaszkami znajdującymi się po stronie dłuższego boku pokrywki.
2. Pokrywka ma kształt prostokąta, którego krótsze boki są półkolem.
3. Długość dłuższego boku pokrywki jest 2 razy większa od długości krótszego boku pokrywki.
4. Powierzchnia zewnętrzna pokrywki do blaszek jest zagięta pod kątem prostym tworząc kołnierz.
5. W kołnierzu przed blaszkami linia elipsoidalna przechodzi w linie prostą.
6. Górna powierzchnia pokrywki posiada w równej odległości od obrzeża wgłębienie tworzące płaską płaszczyznę.
7. Pokrywka w dolnej części na powierzchni pomiędzy kołnierzem a ścianą wgłębienia posiada prostopadły otok, którego odległości od kołnierza jest dopasowana do szerokości obejmy.
8. Na powierzchni płaskiej w dolnej części pokrywki przed otokiem na krótszych bokach nasadki znajduje się otoczka, która po bokach posiada występy o kształcie trapezu.
9. Kołnierz pokrywki w środku dłuższego boku ma wycięcie, w którym znajduje się zaczep.
10. Obejma ma kształt prostokąta, którego krótsze boki są półkolem.
11. Obejma w przekroju wzdłużnym ma kształt ceownika.
12. Na górnej powierzchni obejmy znajdują się prostokątne otwory, a w dolnej części na zewnętrznej bocznej ścianie pod otworami są wzmocnienia.

Ilustracja wzoru

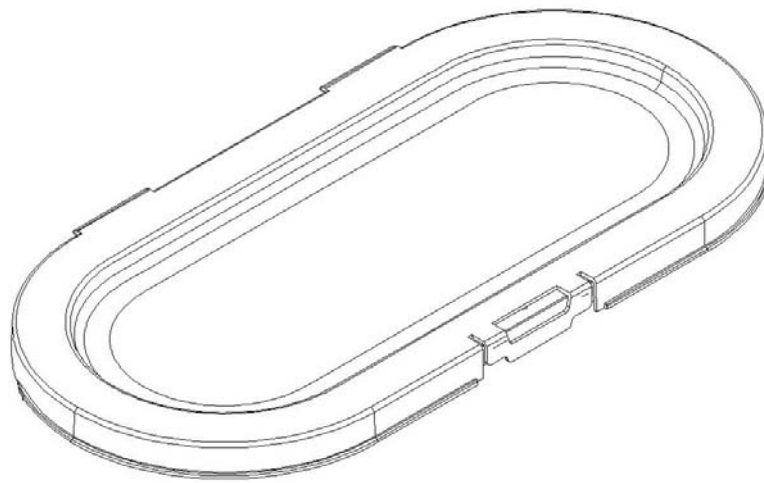


Fig. 1

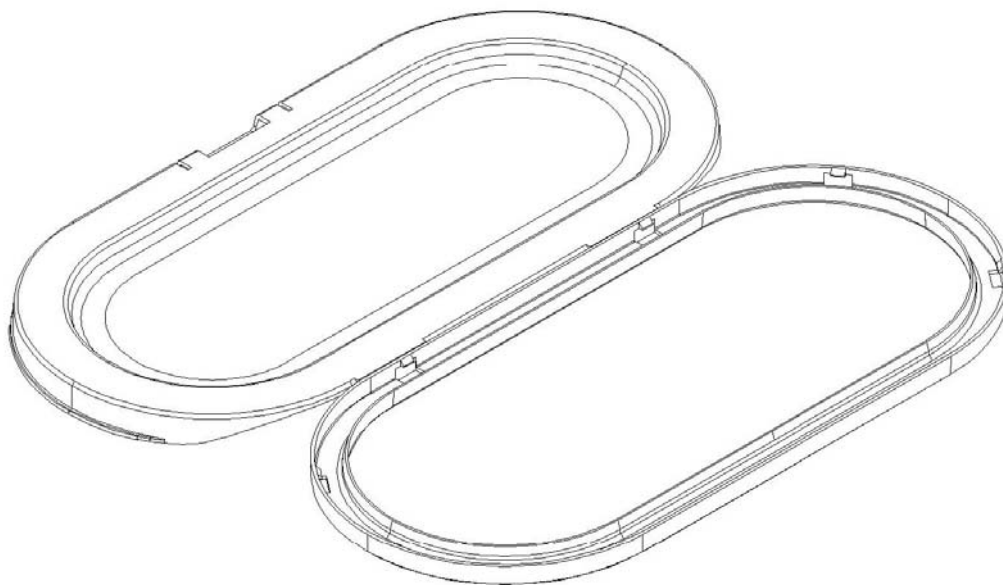


Fig. 2

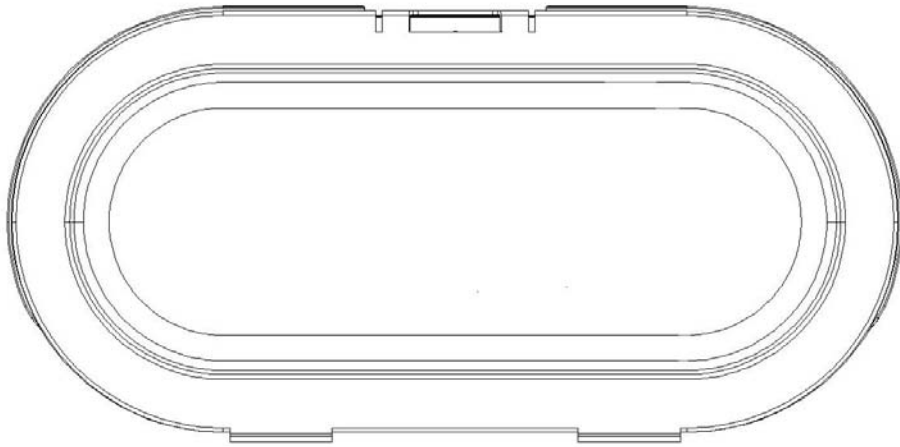


Fig. 3

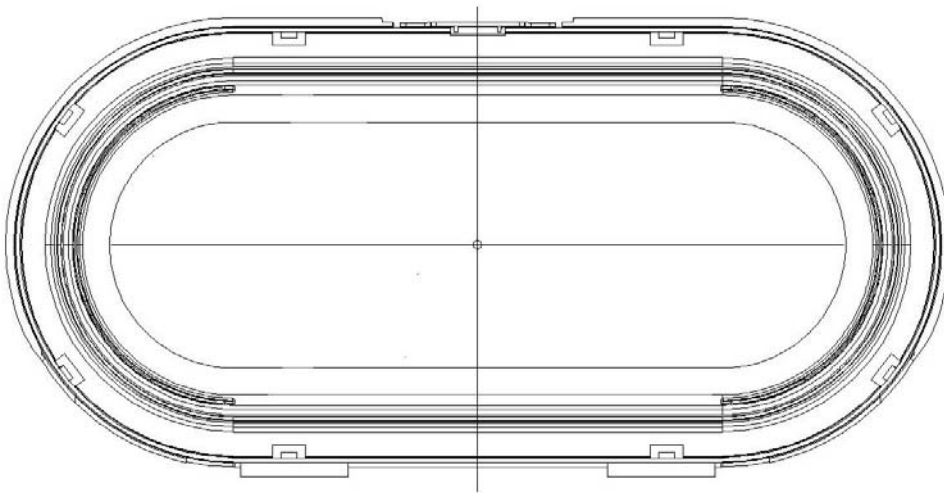


Fig. 4

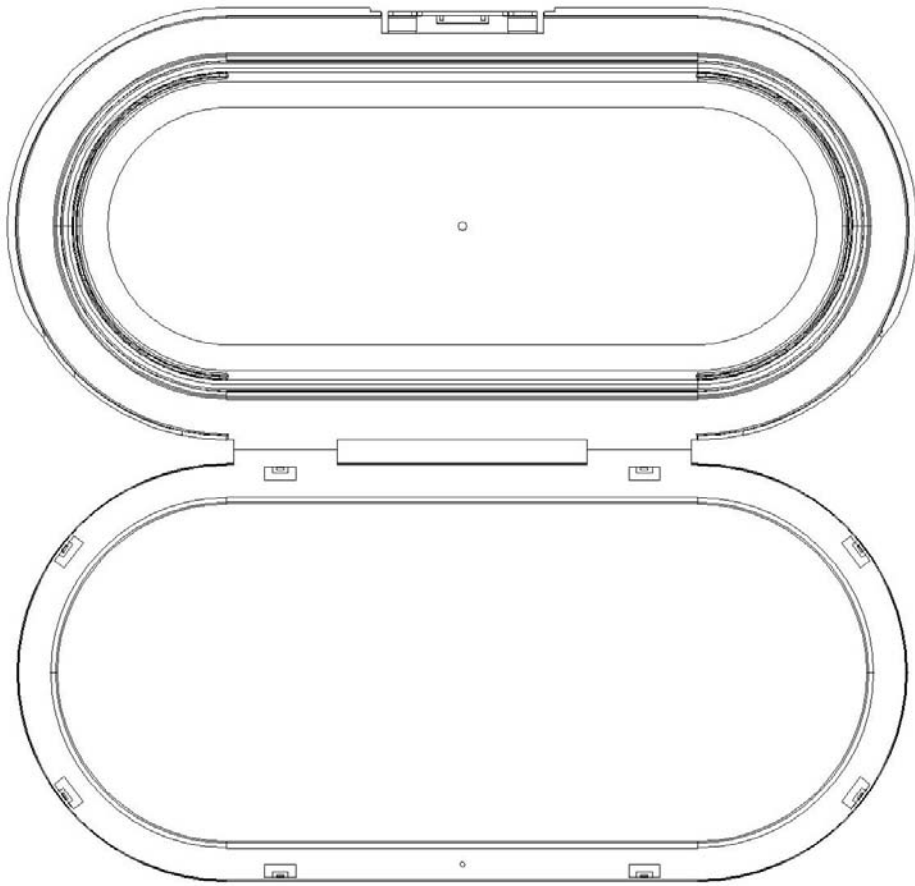


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7