(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102963042 A
(43)申请公布日 2013.03.13

(21)申请号 201210491337.8

(22)申请日 2012.11.28

(71)申请人 常熟市福亿印花炼染有限公司
地址 215500 江苏省苏州市常熟市虞山镇福气圩村

(72)发明人 孙子刚

(74)专利代理机构 苏州广正知识产权代理有限公司 32234
代理人 汪发春

(51)Int.Cl.
*B32B 3/14*(2006.01)
*B32B 5/26*(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种条纹立感面料

(57)摘要

本发明揭示了一种条纹立感面料，包括表层的条纹面料层以及内层的柔软保暖面料层，所述的条纹面料层的条纹面料呈W型连续曲折型结构，所述的条纹面料由羊毛纤维与涤纶纤维混纺编织而成，所述的柔软保暖面料层由经线和纬线混纺编织而成，所述的经线由丝光棉纤维编织而成，所述的纬线由驼绒线为编织而成。表层采用立式的面料编织而成，立体感强，附有时尚感，个性感十足，同时触摸手感也柔软舒适，内层采用柔软保暖面料编织而成，穿着贴身，舒适感好，面料柔软，对人体的保暖性具有极佳的效果。




CN 102963042 A

1. 一种条纹立感面料，其特征在于：包括表层的条纹面料层以及内层的柔软保暖面料层，所述的条纹面料层的条纹面料呈 W 型连续曲折型结构，所述的条纹面料由羊毛纤维与涤纶纤维混纺编织而成，所述的柔软保暖面料层由经线和纬线混纺编织而成，所述的经线由丝光棉纤维编织而成，所述的纬线由驼绒线为编织而成。

2. 根据权利要求 1 所述的条纹立感面料，其特征在于：所述的条纹面料层的条纹面料的高度为 2-4mm，所述的柔软保暖面料层的厚度为 1.5mm-2.2mm。

3. 根据权利要求 1 所述的条纹立感面料，其特征在于：所述的条纹面料中羊毛纤维与涤纶纤维混纺编织的各成分的百分比分别为 34% 和 66%。

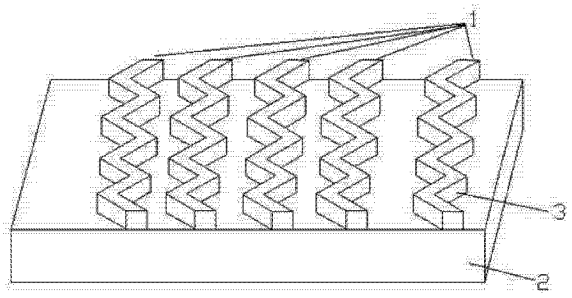4. 根据权利要求 1 所述的条纹立感面料，其特征在于：所述的柔软保暖面料层中经线和纬线的重量百分比分别为 27% 和 73%。

# 一种条纹立感面料

## 技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，具体涉及一种条纹立感面料。

## 背景技术

[0002] 我国加入国际贸易组织之后，纺织工业面临着新的机遇和挑战。一方面纺织工业面临着传统的产品品种因缺乏新面貌、新功能而正在不断地逐渐退出国际市场的新形势；另一方面我国传统的纺织设备因效率低、用工多、适应性差、成本高而难以继续。我国纺织工业的用工成本从国际市场上来看仍然占有一定的有时，但这一优势正在丧失之中。

[0003] 目前，市场上穿着的羊毛衫外形单一，没有立体感，除了颜色稍有不同外没有足够吸引人们的视点，而且现有的羊毛衫大多使用羊毛来制成，成本较高。

## 发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种立感好、时尚、成本低、保暖舒适的条纹立感面料。

[0005] 本发明的技术方案是，一种条纹立感面料，包括表层的条纹面料层以及内层的柔软保暖面料层，所述的条纹面料层的条纹面料呈 W 型连续曲折型结构，所述的条纹面料由羊毛纤维与涤纶纤维混纺编织而成，所述的柔软保暖面料层由经线和纬线混纺编织而成，所述的经线由丝光棉纤维编织而成，所述的纬线由驼绒线为编织而成。

[0006] 在本发明一个较佳实施例中，所述的条纹面料层的条纹面料的高度为 2-4mm，所述的柔软保暖面料层的厚度为 1.5mm-2.2mm。

[0007] 在本发明一个较佳实施例中，所述的条纹面料中羊毛纤维与涤纶纤维混纺编织的各成分的百分比分别为 34% 和 66%。

[0008] 在本发明一个较佳实施例中，所述的柔软保暖面料层中经线和纬线的重量百分比分别为 27% 和 73%。

[0009] 本发明所述为一种条纹立感面料，表层采用立式的面料编织而成，立体感强，附有时尚感，个性感十足，同时触摸手感也柔软舒适，内层采用柔软保暖面料编织而成，穿着贴身，舒适感好，面料柔软，对人体的保暖性具有极佳的效果。

## 附图说明

[0010] 图 1 为本发明条纹立感面料一较佳实施例中的结构示意图；

附图中各标记如下：1、条纹面料层，2、柔软保暖面料层，3、条纹面料。

## 具体实施方式

[0011] 下面对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0012] 本发明所述为一种条纹立感面料，参见图 1 所示，包括表层的条纹面料层 1 以及内层的柔软保暖面料层 2，所述的条纹面料层 1 的条纹面料 3 呈 W 型连续曲折型结构，所述的

条纹面料 3 由羊毛纤维与涤纶纤维混纺编织而成，所述的柔软保暖面料层 2 由经线和纬线混纺编织而成，所述的经线由丝光棉纤维编织而成，所述的纬线由驼绒线为编织而成。

[0013] 进一步地，所述的条纹面料层 1 的条纹面料 3 的高度为 2-4mm，所述的柔软保暖面料层 2 的厚度为 1.5mm-2.2mm。

[0014] 进一步地，所述的条纹面料 3 中羊毛纤维与涤纶纤维混纺编织的各成分的百分比分别为 34% 和 66%。

[0015] 进一步地，所述的柔软保暖面料层 2 中经线和纬线的重量百分比分别为 27% 和 73%。

[0016] 通过将 W 型条纹面料进行不同方式的编织，如条形编织、圆形编织等不同形式的编织组合，使面料结构更富多元化，同时也减少了单一的枯燥，使得面料更有时尚气息。

[0017] 本发明所述为一种条纹立感面料，表层采用立式的面料编织而成，立体感强，附有时尚感，个性感十足，同时触摸手感也柔软舒适，内层采用柔软保暖面料编织而成，穿着贴身，舒适感好，面料柔软，对人体的保暖性具有极佳的效果。

[0018] 以上所述仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本领域的技术人员在本发明所揭露的技术范围内，可不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

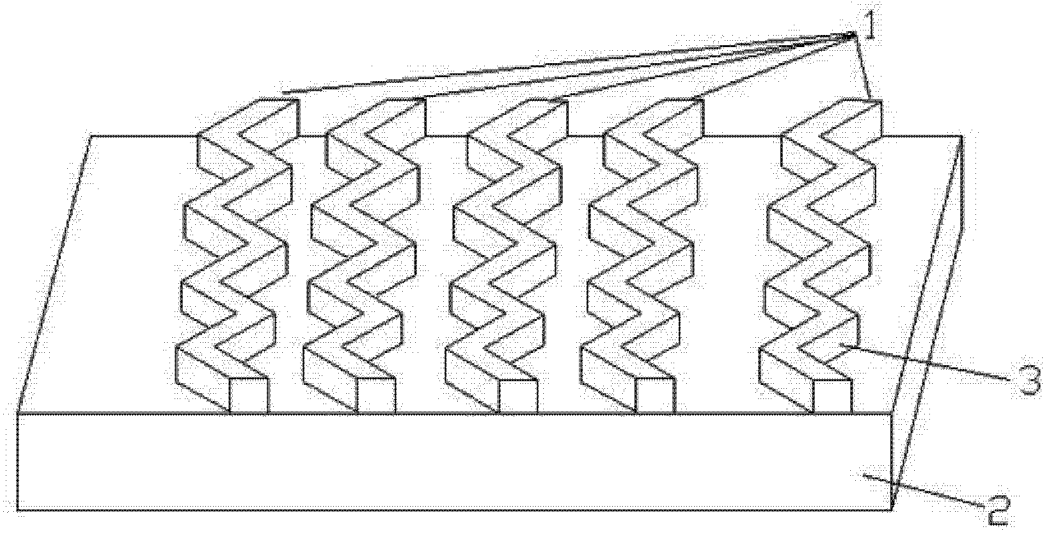


图 1