

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 28.06.05.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 29.12.06 Bulletin 06/52.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : VALEO SECURITE HABITACLE
Société par actions simplifiée — FR.

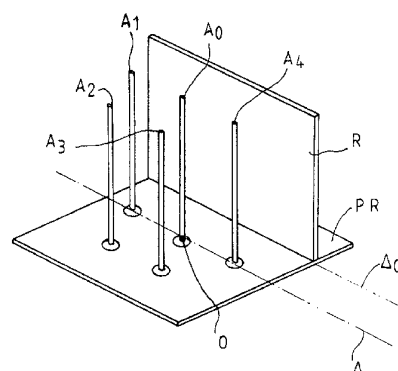
72 Inventeur(s) : MASSON FABRIENNE, PICHERAL
JOSE, PICHON RONAN, DEYLA OLIVIER et PEPIN
MATHIEU.

73 Titulaire(s) :

74 Mandataire(s) :

54 DISPOSITIF DE LOCALISATION DE VEHICULE PAR TRANSMISSION RADIOFREQUENCE.

57 Dispositif de localisation de véhicule par transmission radiofréquence destiné à connaître la direction selon laquelle le susdit véhicule interrogé se trouve, basée sur l'estimation, par le susdit dispositif, des directions d'arrivée des différentes réflexions du signal en provenance d'une émission radiofréquence omnidirectionnelle générée par un émetteur situé à bord du susdit véhicule et préalablement déclenchée à distance par le susdit dispositif, caractérisé en ce que le susdit dispositif de localisation comprend un réseau d'antennes intégré, aptes à séparer les M directions d'arrivée correspondantes à M trajets, les M susdites directions étant estimées par un algorithme de localisation de sources.



DISPOSITIF DE LOCALISATION DE VEHICULE PAR
TRANSMISSION RADIOFREQUENCE

5

La présente invention concerne un dispositif de localisation de véhicule par transmission radiofréquence.

Elle convient tout particulièrement à la localisation de véhicule automobile en milieu confiné, et notamment dans des parkings automobiles souterrains, en prenant en compte les contraintes d'intégration dans une clé automobile.

D'une façon générale, on sait que pour obtenir ce résultat, la réponse technique habituelle consiste à équiper la clé automobile d'un émetteur/récepteur radiofréquence permettant selon la voie montante (de la clé vers le véhicule automobile) de déclencher à bord du véhicule automobile une émission radiofréquence omnidirectionnelle, puis grâce au récepteur radiofréquence intégré dans la clé, de détecter le maximum du signal reçu selon la voie montante (du véhicule vers la clé), permettant ainsi de connaître approximativement la direction selon laquelle le véhicule interrogé se trouve.

L'information obtenue concerne essentiellement la direction. On peut cependant en extraire une estimation en se basant sur la puissance reçue.

Pour obtenir une estimation plus précise, il faut introduire un protocole de synchronisation entre la clé et le véhicule ; cette méthode d'estimation des retards basée soit sur une mesure d'inter corrélation, soit sur des méthodes à haute résolution, nécessite cependant d'importantes capacités de calcul et une acquisition à des fréquences importantes.

Par ailleurs, il est à noter que les réflexions multiples occasionnées par les autres véhicules ainsi que par les éventuelles parois du parking peuvent

considérablement gêner la recherche du maximum du signal reçu ; plusieurs maxima peuvent être détectés et le maximum détecté peut ne pas être celui correspondant à la direction réelle selon laquelle le véhicule interrogé se trouve.

- 5 Une autre réponse technique consiste à effectuer une répartition des estimations entre le véhicule et la clé afin d'utiliser au mieux les ressources du véhicule (réseau d'antennes de taille suffisante, puissance de calcul).

Selon une première méthode, la direction est estimée dans la clé et la distance
10 dans le véhicule. La clé émet alors de manière directive ou omnidirectionnelle. Le véhicule reçoit cette onde ; en conséquence, il débute le calcul de la distance et transmet cette information en direction du récepteur intégré dans la clé, permettant ainsi au possesseur de la clé de connaître approximativement la distance qui le sépare du véhicule interrogé. Le véhicule émet à son tour de
15 manière omnidirectionnelle et la clé estime alors la direction.

Selon une deuxième méthode, il est également envisageable de faire une estimation de la direction dans la voiture. Ce calcul pouvant être entaché de fortes erreurs (aberrations dues aux réflexions), il interviendrait comme une
20 confirmation plus précise de l'estimation faite par la clé (passer par exemple d'une précision de l'ordre de 70 ° à une précision de l'ordre de 30 °).

Une autre solution consiste à utiliser les réseaux « Assisted » GPS.

Cela consiste à équiper la clé d'un système combinant les technologies
25 GPS/GSM; cette solution nécessite que le possesseur dispose d'un radiotéléphone mobile GSM et que l'emplacement du véhicule soit connu.

Il faut néanmoins noter que cette solution, basée sur l'exploitation du réseau GPS, n'est pas applicable dans un parking souterrain.

- 30 L'invention a donc plus particulièrement pour but de supprimer ces inconvénients.

Elle propose donc un dispositif de localisation de véhicule par transmission radiofréquence destiné à connaître la direction selon laquelle le susdit véhicule interrogé se trouve, basée sur l'estimation, par le susdit dispositif, des directions d'arrivée des différentes réflexions du signal en provenance d'une émission radiofréquence omnidirectionnelle générée par un émetteur situé à bord du susdit véhicule et préalablement déclenchée à distance par le susdit dispositif, caractérisé en ce que le susdit dispositif de localisation comprend un réseau d'antennes intégré, aptes à séparer les M directions d'arrivée correspondantes à M trajets, les M susdites directions étant estimées par un algorithme de localisation de sources.

Avantageusement, le susdit réseau d'antennes intégré pourra comprendre une antenne dite principale associée à une pluralité d'antennes dites parasites ; le couplage de chacune desdites antennes parasites avec ladite antenne principale est fonction de l'impédance associée à chacune desdites antennes parasites ; l'impédance de chacune desdites antennes parasites pourra être modifiée par la commutation d'une diode PIN permettant de positionner l'antenne parasite soit en court-circuit avec la masse du réseau d'antennes soit en circuit ouvert vis-à-vis de la même masse ; ainsi, ladite antenne parasite en court-circuit avec ladite masse fonctionnera comme un réflecteur ; en circuit ouvert ladite antenne parasite n'aura qu'une faible incidence sur le diagramme de rayonnement de la susdite antenne principale.

Avantageusement, le susdit réseau d'antenne intégré pourra comprendre une antenne principale et quatre antennes parasites disposées perpendiculairement à un plan de référence selon un demi-cercle, l'antenne principale étant située au voisinage du centre du demi-cercle, l'angle contenu dans le plan de référence séparant chacune des quatre antennes parasites étant de $\pi/3$; d'autre part, un plan dit réflecteur pourra être disposé, perpendiculairement au plan de référence, parallèlement au grand diamètre du demi-cercle défini en son centre

par l'antenne principale et en ses deux extrémités par les deux antennes parasites extrêmes.

Avantageusement, le susdit réseau d'antenne intégré pourra comprendre une
 5 antenne principale et six antennes parasites disposées perpendiculairement à
 un plan de référence selon un demi-cercle, l'antenne principale étant située au
 voisinage du centre du demi-cercle, l'angle contenu dans le plan de référence
 définissant la position de chacune desdites antennes parasites par rapport au
 grand diamètre du demi-cercle étant respectivement de $0, \pi/6, \pi/3, 2\pi/3, 5\pi/6,$
 10 π . Par ailleurs, cette structure ne comportera pas de plan réflecteur.

L'estimation de la direction est effectuée en maximisant un critère ; seul le
 critère à maximiser diffère selon la méthode utilisée ; trois méthodes ont été
 exploitées : la méthode dite "formation de voies", la méthode dite "CAPON",
 15 et la méthode dite "MUSIC".

Par ailleurs, on suppose connus les diagrammes de réception de chaque
 configuration d'antennes parasites ; ceci nécessite en pratique un calibrage et
 une mémorisation de ces valeurs lors de la conception du réseau d'antennes
 intégré.

20

Soit K le nombre de configurations de mesure obtenues par différentes
 combinaisons des impédances associées aux antennes dites parasites, on note
 alors $\{y_k(t)\}_{k=1..K}$ les signaux mesurés dans chacune de ces K configurations.

25 Soit M le nombre de trajets incidents $\{S_m(t)\}_{m=1..M}$ venant des directions
 $\{\theta_m\}_{m=1..M}$.

On suppose que les K mesures sont réalisées dans un temps suffisamment
 court pour que $S_m(t)$ soit constant.

30 Alors, chaque signal mesuré est la somme pondérée, par le gain de l'antenne
 pour la configuration considérée et dans la direction de chacun des trajets, des

signaux émis, avec des retards différents t_m , auxquels s'ajoute un bruit gaussien n .

5 La méthode dite de la "formation de voies" a été développée pour des réseaux d'antennes linéaires, elle consiste à contrôler numériquement la directivité et la direction privilégiée de l'antenne. Le même principe peut être utilisé dans le cas des antennes parasites ; ainsi, on réalise, par pondération et sommation des signaux mesurés sur les différents capteurs, un filtrage spatial qui permet de privilégier ou d'éliminer certaines composantes spatiales du signal reçu.

10

La méthode dite "CAPON", également appelée méthode de la variance minimum, est proposée dans le but de résoudre les problèmes de résolution de la formation de voies. Cette faible résolution est en effet due au fait que la puissance dans une direction donnée, pour la formation de voies, dépend non
15 seulement de la puissance de la source à cette direction, mais aussi des contributions d'autres sources. Ainsi le but de la méthode "CAPON" est de minimiser les interférences.

La méthode MUSIC (Multiple Signal Classification) a pour avantage de
20 séparer les trajets multiples, et donc de permettre une estimation de meilleure qualité en présence de nombreux trajets multiples. Cette propriété est intéressante dans le cas présent car le nombre de réflexions et donc de trajets multiples peut être important.

Cette méthode utilise les sous-espaces propres de la matrice de covariance
25 empirique de l'échantillon $\hat{R}$. Dans le cas où le signal reçu comporte M trajets, alors la décomposition en valeurs propres de $\hat{R}$ permet d'obtenir les bases E_s du sous-espace propre du signal utile, de dimensions M , et E_B du sous-espace propre du bruit, de dimensions $K-M$.

Concernant la méthode "formation de voies", quel que soit le niveau de bruit, le taux d'erreur reste élevé, ce qui confirme la non adaptation de cette méthode à la problématique du cas présent.

La méthode "CAPON" donne des résultats satisfaisants même pour des
5 niveaux de bruit importants, mais détecte très souvent des maxima secondaires.

En revanche, concernant la méthode "MUSIC", pour des niveaux de bruit inférieurs à 40 dB, le taux d'erreurs est quasi nul et la probabilité de détecter un maximum secondaire est faible.

10

L'estimation de la distance peut être effectuée selon deux méthodes :

- une estimation de la distance à partir de la puissance reçue,
- une estimation de la distance à partir du temps de propagation.

15 La méthode consistant à effectuer l'estimation de la distance à partir de la puissance reçue est très approximative ; en effet, la puissance reçue dépend de la distance mais également des réflexions et du milieu environnant ; ainsi cette méthode ne donnera simplement qu'un ordre de grandeur de la distance, par exemple :

- 20
- véhicule proche (< 100 m),
 - véhicule lointain (entre 100 m et 500 m),
 - véhicule très lointain (> 500 m).

Les seuils de puissance permettant l'identification des intervalles de distance restent à définir précisément mais on peut malgré tout, à partir des mesures
25 réalisées, donner des ordres de grandeur, pour un niveau d'émission de 10 dBm :

- $P_{\max} > -60$ dBm : véhicule proche,
- -90 dBm $< P_{\max} < -60$ dBm : véhicule lointain,
- $P_{\max} < -90$ dBm : véhicule très lointain.

Il faut noter que l'estimation de la distance à partir de la puissance reçue peut être fortement perturbée selon les diverses configurations de recherche du véhicule.

- 5 La méthode consistant à effectuer l'estimation de la distance à partir du temps de propagation implique de déterminer avec précision le temps de propagation Δt entre le véhicule et la clé.

On peut estimer cette valeur en recherchant le maximum de la fonction d'inter corrélation entre le signal de référence $g(t)$ et le signal reçu $r(t)$, la fonction
10 d'inter corrélation étant interpolée autour de son maximum afin d'améliorer la précision de l'estimation.

En considérant que le véhicule devra émettre le signal de référence, avant chaque séquence de données codées, afin de permettre l'identification et l'estimation de Δt au niveau de la clé, soit :

15
$$r(t) = g(t - \tau) + n(t)$$

- $r(t)$ est le signal reçu,
- $g(t)$ est le signal de référence,
- $n(t)$ est le bruit gaussien, et
- τ est le temps de propagation.

- 20 Ainsi, le maximum de l'inter corrélation permettra de déterminer le temps de propagation.

En effet, pour une précision de l'estimation de la distance de 10 m, le temps de propagation correspondant est de 30 ns. Pour estimer le temps de retard avec une précision de l'ordre de $\tau = 30$ ns (en tenant compte de l'interpolation de la
25 fonction d'inter corrélation) la fréquence d'échantillonnage requise est de l'ordre de $F_e = 1/10\tau$, soit pour une précision de 10m de $F_e = 3.3$ MHz.

Néanmoins, les performances de cette méthode sont dégradées en présence de trajets multiples car les trajets multiples introduisent un biais positif dans
30 l'estimation.

Afin d'estimer précisément le temps de propagation, il faut synchroniser les horloges de la clé et du véhicule, afin que l'instant d'émission à partir du véhicule soit connu au niveau de la clé. Cette synchronisation sera effectuée en début de recherche selon le protocole suivant :

- 5 - la clé émet un top de synchronisation et déclenche un chronomètre à l'instant t_0 ,
- ce signal est reçu par le véhicule qui émet à son tour à l'instant t_1 ,
- la clé reçoit le signal émis par le véhicule dont elle connaît de plus le temps nécessaire au démarrage de l'émission, appelé Δt_v . Le
- 10 chronomètre est alors arrêté. Le temps de propagation $\Delta \tau$ sera donc calculé comme suit :

$$\Delta \tau = (\Delta t - \Delta t_v)/2,$$

avec $\Delta t = t_1 - t_0$ le temps donné par le chronomètre.

- Ce temps de propagation permet une première estimation de la distance ;
- 15 toutefois cette estimation doit être mise à jour tout au long de la recherche du véhicule en raison de la dérive de l'horloge interne de la clé.

Deux solutions existent pour estimer la distance :

- transmettre l'horloge du véhicule à la clé afin de déterminer l'écart entre les deux horloges et calculer le temps de propagation véhicule-clé,
- 20 - ne pas transmettre l'horloge de la clé, et estimer la distance à partir du calcul précédent en calculant le temps de propagation clé-véhicule-clé.

- 25 Un mode d'exécution sera décrit ci-après, à titre d'exemple non limitatif, avec référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique en perspective d'un premier mode de réalisation,
- la figure 2 est une représentation polaire du diagramme de
- 30 rayonnement à 0° , selon le premier mode de réalisation,

- la figure 3 est une représentation du paramètre S_{11} à 0° de puissance maximum, selon le premier mode de réalisation,
- la figure 4 est une représentation polaire du diagramme de rayonnement à 20° , selon le premier mode de réalisation,
- 5 - la figure 5 est une représentation du paramètre S_{11} à 20° de puissance maximum, selon le premier mode de réalisation,
- la figure 6 est une représentation polaire du diagramme de rayonnement à 45° , selon le premier mode de réalisation,
- la figure 7 est une représentation du paramètre S_{11} à 45° de puissance maximum, selon le premier mode de réalisation,
- 10 - la figure 8 est une représentation polaire du diagramme de rayonnement à 50° , selon le premier mode de réalisation,
- la figure 9 est une représentation du paramètre S_{11} à 50° de puissance maximum, selon le premier mode de réalisation,
- 15 - la figure 10 est une représentation schématique en perspective d'un second mode de réalisation,
- la figure 11 est une représentation polaire du diagramme de rayonnement à 0° , selon le deuxième mode de réalisation,
- la figure 12 est une représentation du paramètre S_{11} à 0° de puissance maximum, selon le deuxième mode de réalisation,
- 20 - la figure 13 est une représentation polaire du diagramme de rayonnement à 20° , selon le deuxième mode de réalisation,
- la figure 14 est une représentation du paramètre S_{11} à 20° de puissance maximum, selon le deuxième mode de réalisation,
- 25 - la figure 15 est une représentation polaire du diagramme de rayonnement à 45° , selon le deuxième mode de réalisation,
- la figure 16 est une représentation du paramètre S_{11} à 45° de puissance maximum, selon le deuxième mode de réalisation,
- la figure 17 est une représentation polaire du diagramme de rayonnement à 70° , selon le deuxième mode de réalisation, et
- 30

- la figure 18 est une représentation du paramètre S_{11} à 70° de puissance maximum, selon le deuxième mode de réalisation.

Dans l'exemple représenté sur la figure 1, le dispositif de localisation de
 5 véhicule par transmission radiofréquence est représenté schématiquement par un réseau d'antennes intégré selon un premier mode de réalisation.

Il est essentiellement constitué d'un plan de référence PR supportant une antenne principale A0 active, quatre antennes parasites, respectivement A1, A2, A3, A4, et un réflecteur R.

10 La susdite antenne principale A0 active est normale au plan de référence PR et située en un point 0 ; les quatre susdites antennes parasites, respectivement A1, A2, A3, A4, sont également normales au plan de référence PR et situées sur un demi-cercle de rayon r et de centre 0 ; les susdites antennes parasites A1, A4, sont situées sur un grand axe Δ passant par le centre 0 ; les susdites
 15 antennes parasites A2, A3, sont situées sur le demi-cercle de rayon r, de telle sorte que les angles au sommet 0 séparant les susdites antennes A1, A2, A3, A4, soient égaux entre eux et de valeur égale à $\pi/3$.

L'antenne principale A0 et les quatre antennes A1, A2, A3, A4, ont une longueur égale à L.

20 Un réflecteur R est disposé perpendiculairement au plan de référence PR, l'axe d'intersection avec ledit plan de référence PR, soit Δ_0 , est parallèle audit axe Δ , et situé à l'opposé des susdites antennes parasites A1, A2, A3, A4. La distance séparant les axes Δ et Δ_0 est égale à d. La hauteur du susdit réflecteur est égale à L.

25 Ne sont pas représentées sur la figure 1, l'alimentation radiofréquence de l'antenne principale A0, ainsi que les diodes PIN de commutation associées à chacune des susdites antennes parasites A1, A2, A3, A4.

A titre d'exemple, pour une fréquence de fonctionnement de 2,4 GHz, la longueur L est de 31,25 mm, le rayon r est de 15,625 mm, la distance d est de
 30 11,375 mm ; le volume global du réseau d'antennes intégré est de $26,4 \text{ cm}^3$.

Dans l'exemple représenté sur la figure 2, un diagramme de rayonnement, est constitué d'une part de quatre cercles concentriques, respectivement C1, C2, C3, C4, de centre 0, correspondant respectivement aux niveaux -20 dBi, -10 dBi, 0 dBi, et 10 dBi, et d'autre part de demi-droites d'extrémité 0, dont
5 l'incrément angulaire dans le sens trigonométrique est de 30 degrés ; l'angle 0 degré correspond à la direction orthogonale au réflecteur R, soit la direction pointée par l'opérateur.

Une courbe DR représente le diagramme de rayonnement du réseau d'antennes intégré dans la configuration 0 degré, pour une fréquence de
10 fonctionnement voisine de 2 GHz (2,4 GHz).

Dans le cas présent, la direction de l'axe de symétrie LP du lobe principal est située à 90 degrés, l'amplitude du lobe principal est de 3,2 dBi, et l'ouverture du lobe principal, représenté par l'angle θ correspondant à une atténuation de 3dB par rapport à l'amplitude du lobe principal, est de 209,4 degrés de part et
15 d'autre du susdit axe de symétrie LP du lobe principal.

Dans l'exemple de la figure 3, le paramètre S11 (puissance réfléchie/puissance incidente) est représenté en fonction de la fréquence de fonctionnement.

Ainsi, le paramètre S11 est quantifié linéairement en ordonnée selon une
20 échelle allant de 0 à -2,5 dB par pas de 0,5 dB ; la fréquence de fonctionnement est quantifiée en abscisse selon une échelle linéaire de part et d'autre de 2 GHz.

La courbe S représente la variation du paramètre S11 dans la bande de fréquence 0,5 GHz à 5 GHz ; la valeur maximum du paramètre S11 est de -2,2
25 dB au voisinage de 2 GHz.

Dans l'exemple représenté sur la figure 4, le repère du diagramme de rayonnement est identique à celui de la figure 2.

Une courbe DR représente le diagramme de rayonnement du réseau d'antennes intégré dans la configuration 20 degrés, pour une fréquence de
30 fonctionnement voisine de 2 GHz.

Dans le cas présent, la direction de l'axe de symétrie LP du lobe principal est située à 70 degrés, l'amplitude du lobe principal est de 3,2 dBi, et l'ouverture du lobe principal, représenté par l'angle θ correspondant à une atténuation de 3dB par rapport à l'amplitude du lobe principal, est de 199,9 degrés de part et
5 d'autre du susdit axe de symétrie LP du lobe principal.

Dans l'exemple de la figure 5, le paramètre S11 (puissance réfléchie/puissance incidente) est représenté en fonction de la fréquence de fonctionnement.

Ainsi, le paramètre S11 est quantifié linéairement en ordonnée selon une
10 échelle allant de 0 à -2,5 dB par pas de 0,5dB ; la fréquence de fonctionnement est quantifiée en abscisse selon une échelle linéaire de part et d'autre de 2 GHz.

La courbe S représente la variation du paramètre S11 dans la bande de fréquence 0,5 GHz à 5 GHz ; la valeur maximum du paramètre S11 est de -2,1
15 dB au voisinage de 2 GHz.

Dans l'exemple représenté sur la figure 6, le repère du diagramme de rayonnement est identique à celui de la figure 2.

Une courbe DR représente le diagramme de rayonnement du réseau
20 d'antennes intégré dans la configuration 45 degrés, pour une fréquence de fonctionnement voisine de 2 GHz.

Dans le cas présent, la direction de l'axe de symétrie LP du lobe principal est située à 45 degrés, l'amplitude du lobe principal est de 1,9 dBi, et l'ouverture du lobe principal, représenté par l'angle θ correspondant à une atténuation de 3
25 dB par rapport à l'amplitude du lobe principal, est de 249,2 degrés de part et d'autre du susdit axe de symétrie LP du lobe principal.

Dans l'exemple de la figure 7, le paramètre S11 (puissance réfléchie/puissance incidente) est représenté en fonction de la fréquence de fonctionnement.

30 Ainsi, le paramètre S11 est quantifié linéairement en ordonnée selon une échelle allant de 0 à -4 dB par pas de 1 dB ; la fréquence de fonctionnement

est quantifiée en abscisse selon une échelle linéaire de part et d'autre de 2 GHz.

La courbe S représente la variation du paramètre S11 dans la bande de fréquence 0,5 GHz à 5 GHz ; la valeur maximum du paramètre S11 est de -3,4 dB au voisinage de 2 GHz.

Dans l'exemple représenté sur la figure 8, le repère du diagramme de rayonnement est identique à celui de la figure 2.

Une courbe DR représente le diagramme de rayonnement du réseau d'antennes intégré dans la configuration 50 degrés, pour une fréquence de fonctionnement voisine de 2 GHz.

Dans le cas présent, la direction de l'axe de symétrie LP du lobe principal est située à 40 degrés, l'amplitude du lobe principal est de 3,1 dBi, et l'ouverture du lobe principal, représenté par l'angle θ correspondant à une atténuation de 3 dB par rapport à l'amplitude du lobe principal, est de 171,9 degrés de part et d'autre du susdit axe de symétrie LP du lobe principal.

Dans l'exemple de la figure 9, le paramètre S11 (puissance réfléchie/puissance incidente) est représenté en fonction de la fréquence de fonctionnement.

Ainsi, le paramètre S11 est quantifié linéairement en ordonnée selon une échelle allant de 0 à -1,5 dB par pas de 0,5 dB ; la fréquence de fonctionnement est quantifiée en abscisse selon une échelle linéaire de part et d'autre de 2 GHz.

La courbe S représente la variation du paramètre S11 dans la bande de fréquence 0,5 GHz à 5 GHz ; la valeur maximum du paramètre S11 est de -1,45 dB au voisinage de 2 GHz.

Il faut noter que les valeurs obtenues pour le paramètre S11 ne sont pas satisfaisantes, quelle que soit la direction analysée ; en effet, concernant les quatre configurations analysées, à savoir 0 degré, 20 degrés, 45 degrés et 50 degrés, le paramètre S11 atteint, au voisinage de la fréquence de

fonctionnement, c'est-à-dire proche de 2 GHz, -2 à -3 dB ; ce qui signifie qu'une grande partie de la puissance fournie au réseau d'antennes intégré n'est pas reçue.

- 5 Dans l'exemple représenté sur la figure 10, le dispositif de localisation de véhicule par transmission radiofréquence est représenté schématiquement par un réseau d'antennes intégré selon un deuxième mode de réalisation.

Il est essentiellement constitué d'un plan de référence PR supportant une antenne principale A0 active, et six antennes parasites, respectivement A1, A2,
10 A3, A4, A5, A6.

La susdite antenne principale A0 active est normale au plan de référence PR et située en un point 0 ; les six susdites antennes parasites, respectivement A1, A2, A3, A4, A5, A6 sont également normales au plan de référence PR et situées sur un demi-cercle de rayon r et de centre 0 ; les susdites antennes
15 parasites A1, A6, sont situées sur un grand axe Δ passant par le centre 0 ; les susdites antennes parasites A2, A3, A4, A5 sont situées sur le demi-cercle de rayon r, de telle sorte que les angles au sommet 0 séparant les susdites antennes A1, A2, A3, A4, A5, A6 soient respectivement égaux à $\pi/6$, $\pi/3$, $2\pi/3$, $5\pi/6$, et π .

- 20 L'antenne principale A0 et les six antennes A1, A2, A3, A4, A5, A6 ont une longueur égale à L.

Ne sont pas représentées sur la figure 10, l'alimentation radiofréquence de l'antenne principale A0, ainsi que les diodes PIN de commutation associées à chacune des susdites antennes parasites A1, A2, A3, A4, A5, A6.

- 25 A titre d'exemple, pour une fréquence de fonctionnement de 2,4 GHz, la longueur L est de 31,25 mm, le rayon r est de 15,625 mm; le volume global du réseau d'antennes intégré est de 13,2 cm³.

Dans l'exemple représenté sur la figure 11, le repère du diagramme de
30 rayonnement est identique à celui de la figure 2.

Une courbe DR représente le diagramme de rayonnement du réseau d'antennes intégré dans la configuration 0 degré, pour une fréquence de fonctionnement voisine de 2 GHz.

Dans le cas présent, la direction de l'axe de symétrie LP du lobe principal est
5 située à 90 degrés, et l'amplitude du lobe principal est de 2,1 dBi.

Dans l'exemple de la figure 12, le paramètre S11 (puissance réfléchie/puissance incidente) est représenté en fonction de la fréquence de fonctionnement.

10 Ainsi, le paramètre S11 est quantifié linéairement en ordonnée selon une échelle allant de 0 à -15 dB par pas de 5 dB ; la fréquence de fonctionnement est quantifiée en abscisse selon une échelle linéaire de part et d'autre de 2 GHz.

La courbe S représente la variation du paramètre S11 dans la bande de
15 fréquence 0,5 GHz à 5 GHz ; la valeur maximum du paramètre S11 est de -13 dB au voisinage de 2 GHz.

Dans l'exemple représenté sur la figure 13, le repère du diagramme de rayonnement est identique à celui de la figure 2.

20 Une courbe DR représente le diagramme de rayonnement du réseau d'antennes intégré dans la configuration 20 degrés, pour une fréquence de fonctionnement voisine de 2 GHz.

Dans le cas présent, la direction de l'axe de symétrie LP du lobe principal est
située à 70 degrés, et l'amplitude du lobe principal est de 1,7 dBi.

25

Dans l'exemple de la figure 14, le paramètre S11 (puissance réfléchie/puissance incidente) est représenté en fonction de la fréquence de fonctionnement.

Ainsi, le paramètre S11 est quantifié linéairement en ordonnée selon une
30 échelle allant de 0 à -10 dB par pas de 2 dB ; la fréquence de fonctionnement

est quantifiée en abscisse selon une échelle linéaire de part et d'autre de 2 GHz.

La courbe S représente la variation du paramètre S11 dans la bande de fréquence 0,5 GHz à 5 GHz ; la valeur maximum du paramètre S11 est de -8,5 dB au voisinage de 2 GHz.

Dans l'exemple représenté sur la figure 15, le repère du diagramme de rayonnement est identique à celui de la figure 2.

Une courbe DR représente le diagramme de rayonnement du réseau d'antennes intégré dans la configuration 45 degrés, pour une fréquence de fonctionnement voisine de 2 GHz.

Dans le cas présent, la direction de l'axe de symétrie LP du lobe principal est située à 45 degrés, et l'amplitude du lobe principal est de 1,6 dBi.

15 Dans l'exemple de la figure 16, le paramètre S11 (puissance réfléchie/puissance incidente) est représenté en fonction de la fréquence de fonctionnement.

Ainsi, le paramètre S11 est quantifié linéairement en ordonnée selon une échelle allant de 0 à -10 dB par pas de 2 dB ; la fréquence de fonctionnement est quantifiée en abscisse selon une échelle linéaire de part et d'autre de 2 GHz.

La courbe S représente la variation du paramètre S11 dans la bande de fréquence 0,5 GHz à 5 GHz ; la valeur maximum du paramètre S11 est de -8,5 dB au voisinage de 2 GHz.

25

Dans l'exemple représenté sur la figure 17, le repère du diagramme de rayonnement est identique à celui de la figure 2.

Une courbe DR représente le diagramme de rayonnement du réseau d'antennes intégré dans la configuration 70 degrés, pour une fréquence de fonctionnement voisine de 2 GHz.

30

Dans le cas présent, la direction de l'axe de symétrie LP du lobe principal est située à 20 degrés, et l'amplitude du lobe principal est de 1,7 dBi.

Dans l'exemple de la figure 18, le paramètre S11 (puissance
5 réfléchie/puissance incidente) est représenté en fonction de la fréquence de fonctionnement.

Ainsi, le paramètre S11 est quantifié linéairement en ordonnée selon une échelle allant de 0 à -8 dB par pas de 2 dB ; la fréquence de fonctionnement est quantifiée en abscisse selon une échelle linéaire de part et d'autre de 2
10 GHz.

La courbe S représente la variation du paramètre S11 dans la bande de fréquence 0,5 GHz à 5 GHz ; la valeur maximum du paramètre S11 est de -8 dB au voisinage de 2 GHz.

15 Il faut noter que pour ces configurations l'atténuation du lobe principal sur 360 degrés varie faiblement et que par conséquent on ne peut définir une ouverture du lobe principal, représentée par l'angle θ correspondant à une atténuation de 3 dB par rapport à l'amplitude du lobe principal.

Il faut noter par ailleurs, que les valeurs obtenues pour le paramètre S11 sont
20 satisfaisantes, quelle que soit la direction analysée ; en effet, concernant les quatre configurations analysées, à savoir 0 degré, 20 degrés, 45 degrés et 70 degrés, le paramètre S11 atteint, au voisinage de la fréquence de fonctionnement, c'est-à-dire proche de 2 GHz, une valeur supérieure à -8 dB ; ce qui signifie qu'une grande partie de la puissance fournie au réseau
25 d'antennes intégré est reçue.

Ainsi, le second mode de réalisation, comportant six antennes parasites, donne des résultats, quant au paramètre S11, nettement plus satisfaisants que ceux obtenus avec le premier mode de réalisation ; en effet, dans la direction 0
30 degré, l'affaiblissement de la puissance réfléchie par rapport à la puissance incidente transmise au réseau d'antennes intégré est de -13 dB, concernant le

second mode de réalisation, comparativement à l'affaiblissement obtenu avec le premier mode de réalisation qui n'est que de -2,2 dB.

En conclusion, les deux modes de réalisation présentées ont des avantages
5 divers. En effet le mode de réalisation comportant quatre antennes parasites et un réflecteur permet une bonne directivité, mais ne permet d'explorer que 100 degrés de l'espace et les valeurs du paramètre S11 ne sont pas satisfaisantes ; quant au second mode de réalisation comportant six antennes parasites, il permet d'explorer 140 degrés de l'espace et fournit des valeurs du paramètre
10 S11 satisfaisantes ; toutefois les diagrammes de rayonnement ne présentent qu'une faible directivité ; aucune direction ne présente une puissance inférieure d'au moins 3 dB à la puissance maximale observée.

Ainsi, le dispositif selon l'invention convient à la localisation de véhicule
15 automobile en milieu confiné, et notamment dans des parkings automobiles souterrains grâce à une évaluation de la direction selon laquelle se trouve le véhicule interrogé et de la distance qui sépare l'opérateur du véhicule recherché ; cette solution ne nécessite qu'un seul récepteur au niveau de la clé ; elle est indépendante des réseaux sous contrôle d'opérateurs GPS ou de
20 télécommunications, et prend en compte les contraintes d'intégration dans une clé, à savoir l'encombrement, l'autonomie et la puissance de calcul.

Revendications

1. Dispositif de localisation de véhicule par transmission radiofréquence destiné à connaître la direction selon laquelle le susdit véhicule interrogé se trouve, basée sur l'estimation, par le susdit dispositif, des directions d'arrivée des différentes réflexions du signal en provenance d'une émission radiofréquence omnidirectionnelle générée par un émetteur situé à bord du susdit véhicule et préalablement déclenchée à distance par le susdit dispositif, caractérisé en ce que le susdit dispositif de localisation comprend un réseau d'antennes intégré, aptes à séparer les M directions d'arrivée correspondantes à M trajets, les M susdites directions étant estimées par un algorithme de localisation de sources.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le susdit réseau d'antennes intégré comprend :
- une antenne principale et quatre antennes parasites disposées perpendiculairement à un plan de référence selon un demi-cercle, l'antenne principale étant située au voisinage du centre du demi-cercle, l'angle contenu dans le plan de référence séparant chacune des quatre antennes parasites étant de $\pi/3$,
 - un plan dit réflecteur disposé, perpendiculairement au plan de référence, parallèlement au grand diamètre du demi-cercle défini en son centre par l'antenne principale et en ses deux extrémités par les deux antennes parasites extrêmes.
3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le susdit réseau d'antennes intégré comprend une antenne principale et six antennes parasites disposées perpendiculairement à un plan de référence selon un demi-cercle, l'antenne principale étant située au voisinage du centre du demi-cercle, l'angle contenu dans le plan de référence définissant la position de chacune desdites

antennes parasites par rapport au grand diamètre du demi-cercle étant respectivement de $0, \pi/6, \pi/3, 2\pi/3, 5\pi/6, \pi$.

4. Dispositif selon les revendications 2 et 3, caractérisé en ce que les susdites
5 antennes parasites comprennent chacune une diode PIN permettant de positionner l'antenne parasite soit en court-circuit avec la masse du réseau d'antennes soit en circuit ouvert vis-à-vis de la même masse.
5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'estimation de la
10 direction selon laquelle le susdit véhicule interrogé se trouve est basée sur la méthode dite MUSIC (MUltiple Signal Classification) ou sur la méthode dite CAPON.
6. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'estimation de la
15 distance à laquelle se trouve le susdit véhicule interrogé est basée sur la mesure de la puissance radiofréquence reçue par le dispositif en provenance de l'émission radiofréquence omnidirectionnelle générée par l'émetteur situé à bord du véhicule.
- 20 7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'estimation de la distance à laquelle se trouve le susdit véhicule interrogé est basée sur la mesure du temps de propagation de la transmission radiofréquence entre le véhicule et le dispositif.
- 25 8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'estimation de la distance à laquelle se trouve le susdit véhicule interrogé est basée sur la mesure du temps de propagation de la transmission radiofréquence entre le dispositif et le véhicule additionné du temps de propagation de la transmission radio fréquence entre le véhicule et le dispositif.

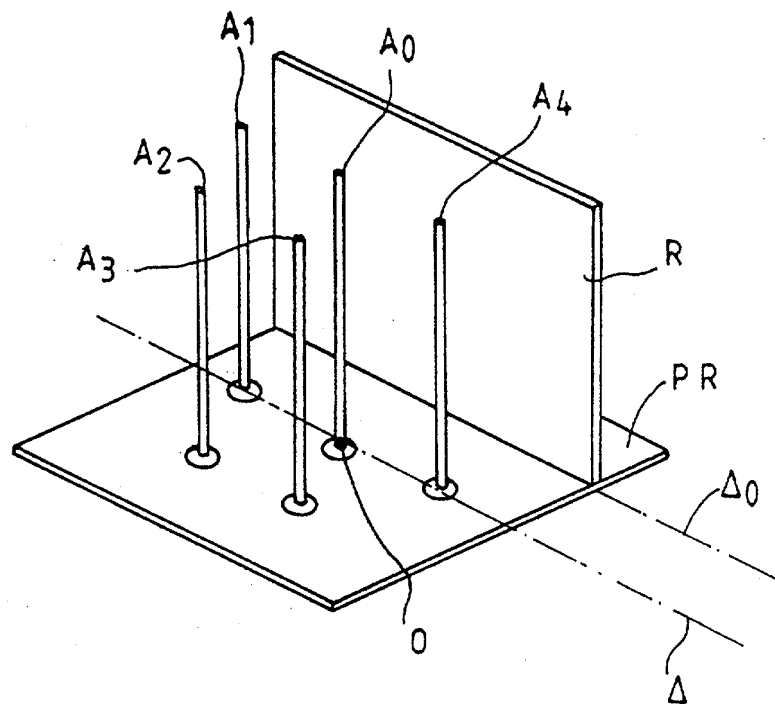
9. Dispositif selon les revendications 7 et 8, caractérisé en ce que la susdite mesure du temps de propagation de la transmission radiofréquence est basée sur la synchronisation des horloges du dispositif et du véhicule selon les étapes suivantes consistant à :

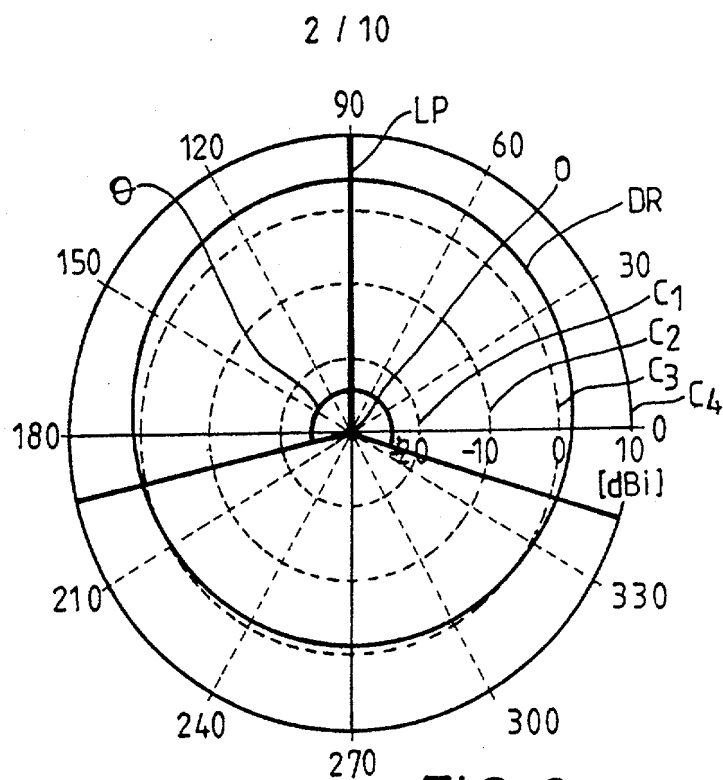
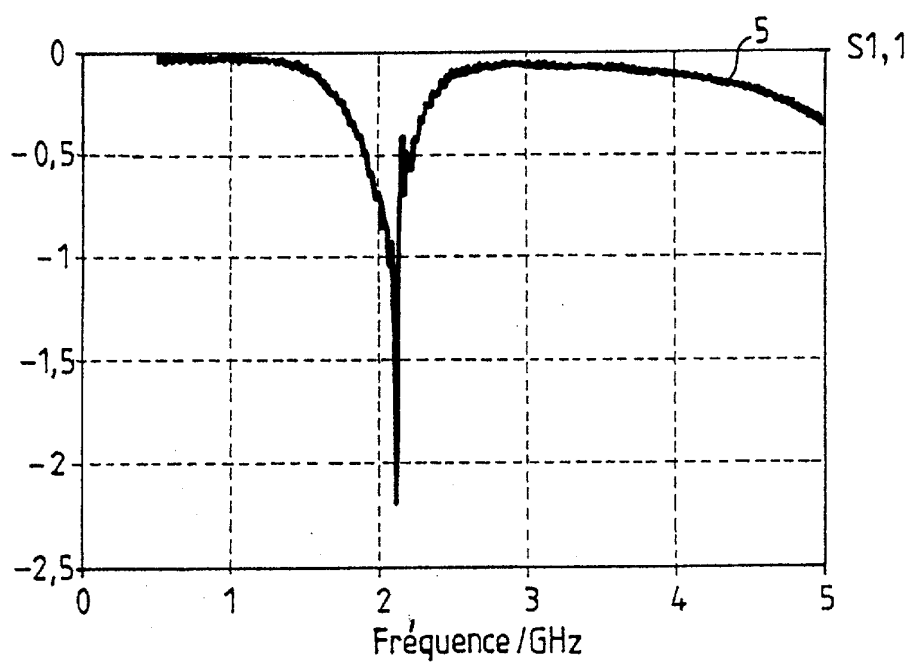
- 5 - émission par le dispositif d'un top de synchronisation et déclenchement d'un chronomètre à l'instant t_0 ,
- réception du top de synchronisation par le véhicule et émission d'un signal par le véhicule à l'instant t_1 ,
- mémorisation par le dispositif du temps maximum de mise en route de
- 10 cette émission du signal par le véhicule, soit Δt_v ,
- réception par le dispositif du signal émis par le véhicule et arrêt du chronomètre,
- mesure du temps de propagation $\Delta \tau$ étant égal à $(\Delta t - \Delta t_v)/2$, avec $\Delta t =$
- $t_1 - t_0$.

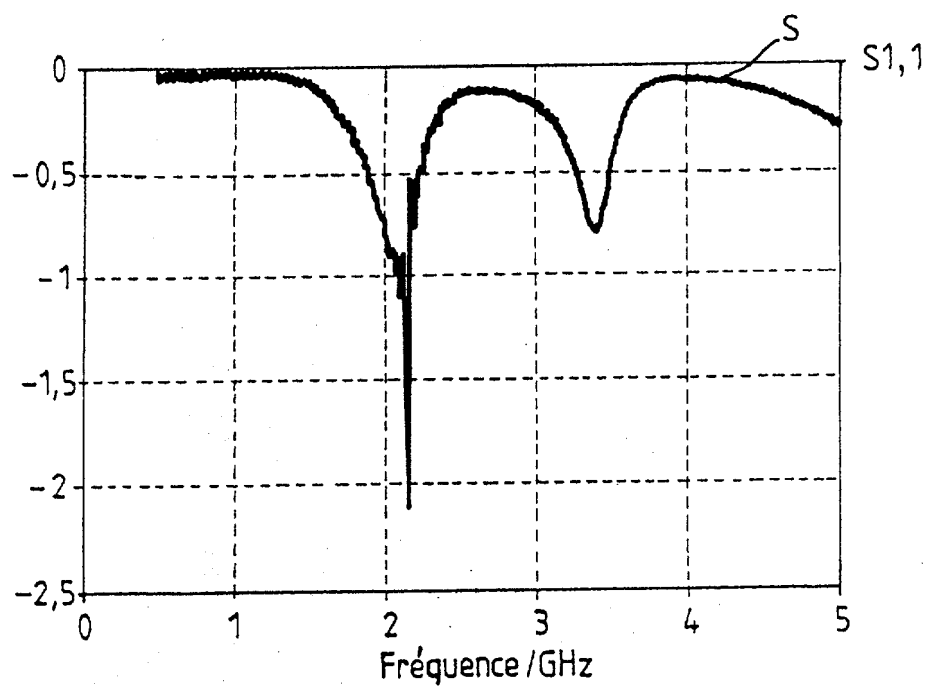
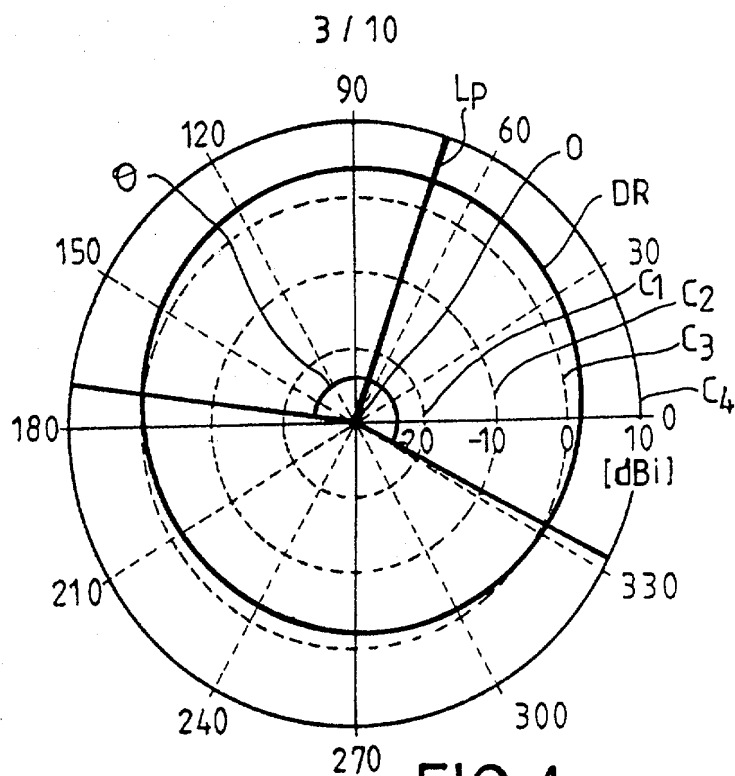
15

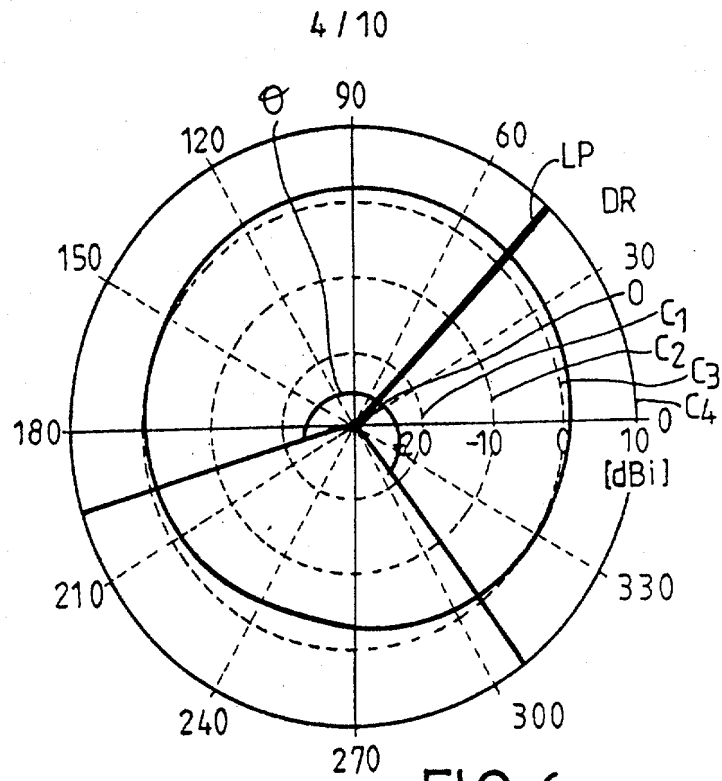
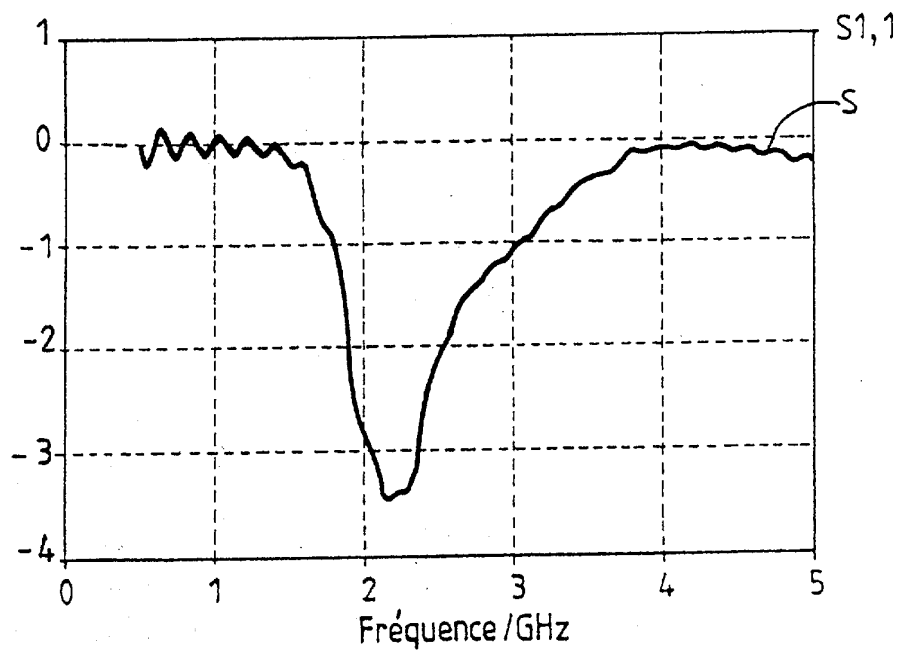
10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que la susdite mesure du temps de propagation de la transmission radiofréquence basée sur la synchronisation des horloges du dispositif et du véhicule, est mise à jour tout au long de la localisation du véhicule.

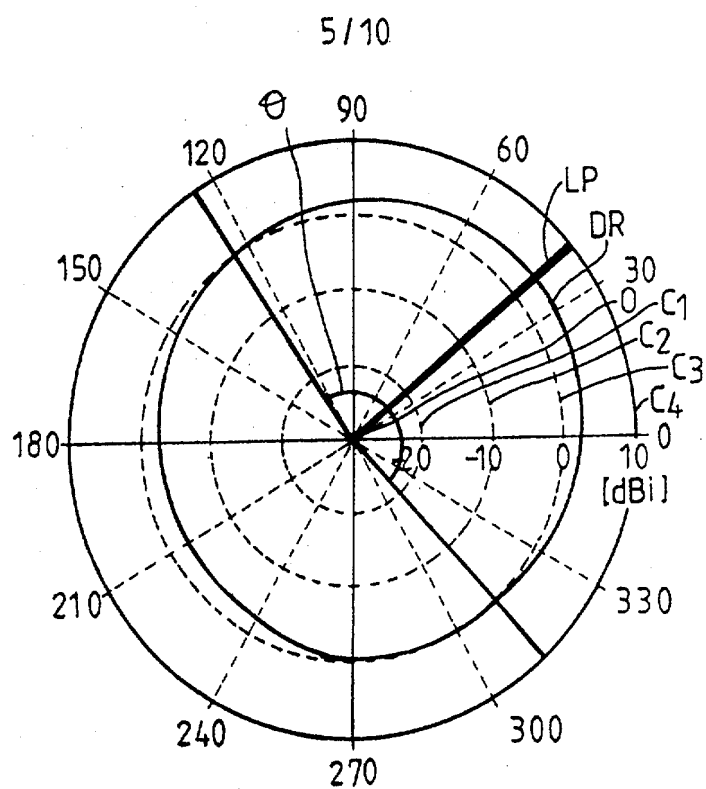
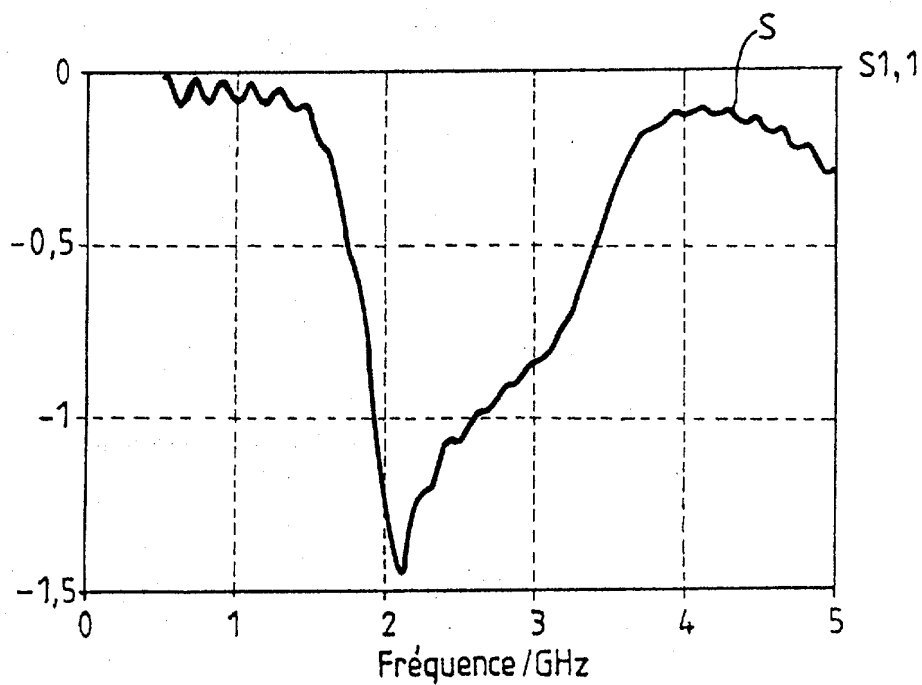
20

FIG.1

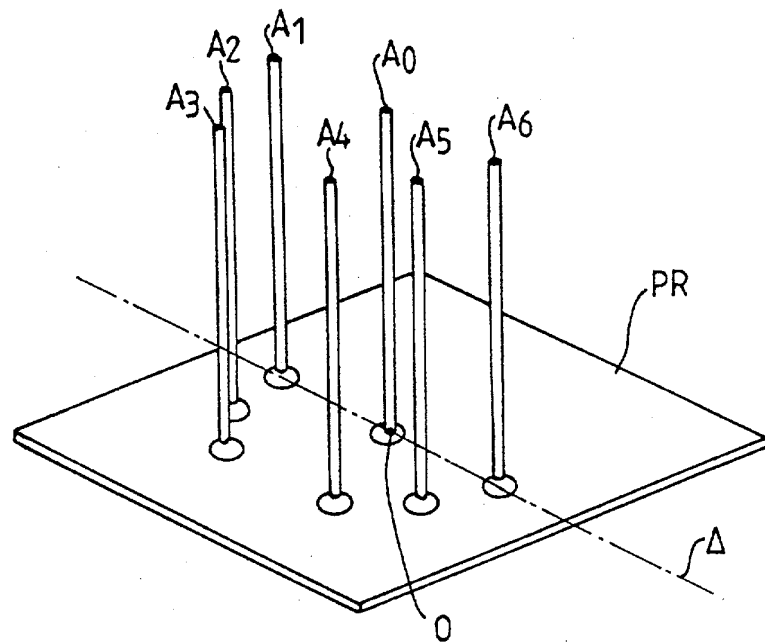
FIG.2FIG.3

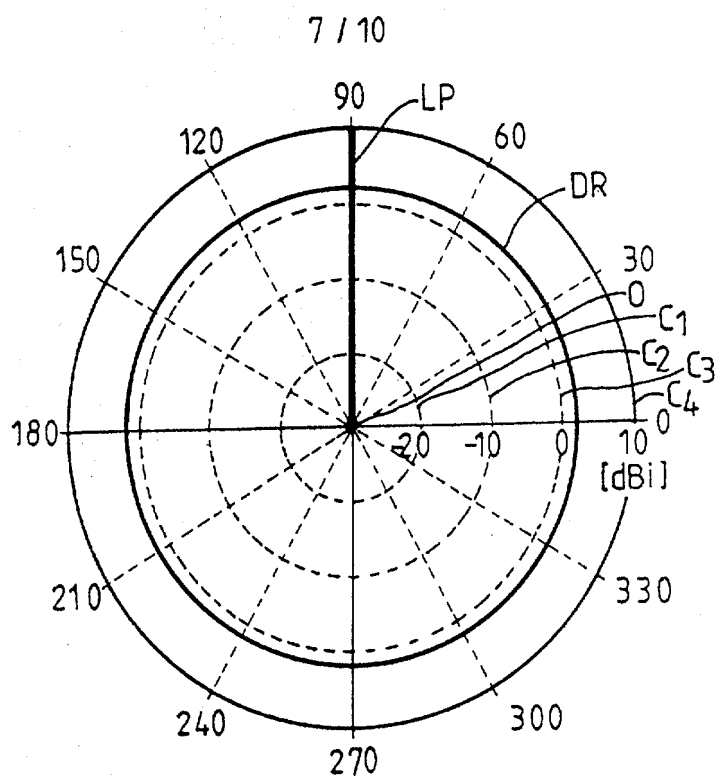
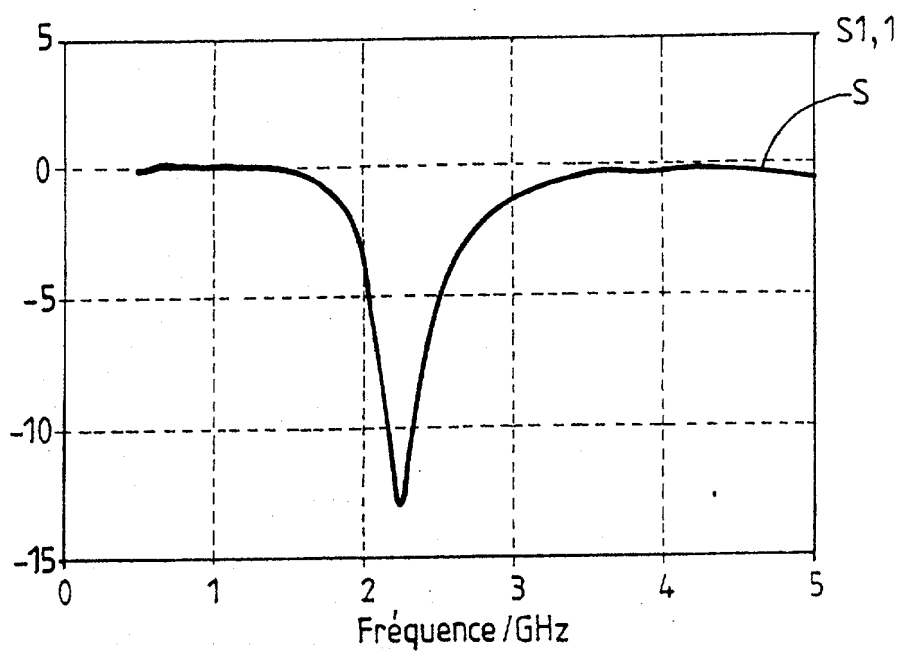


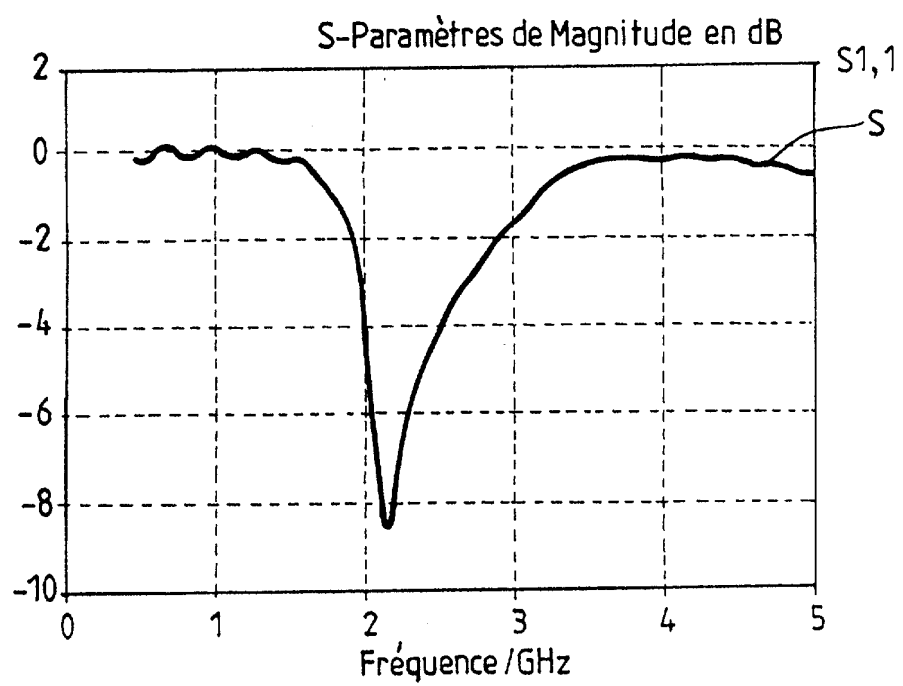
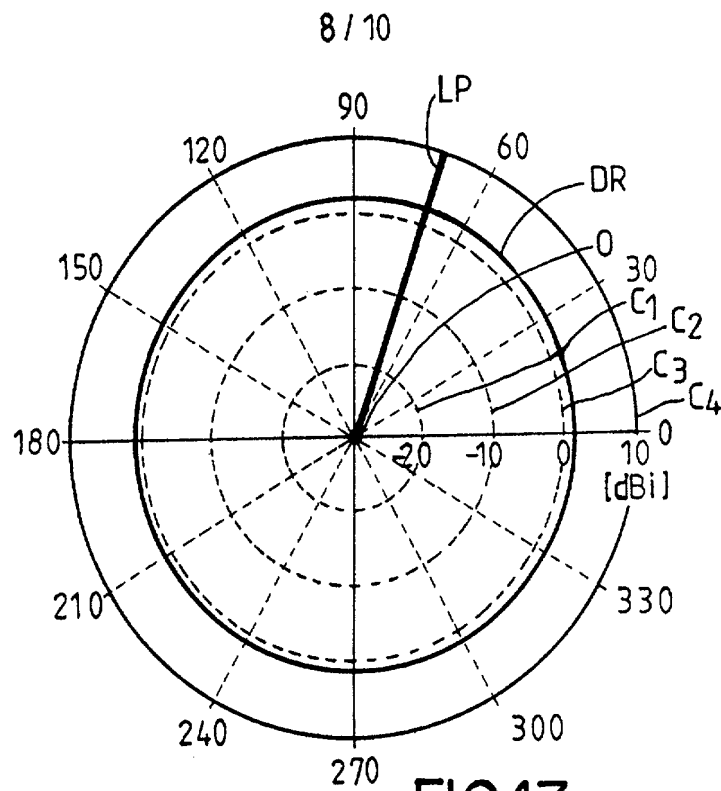
FIG.6FIG.7

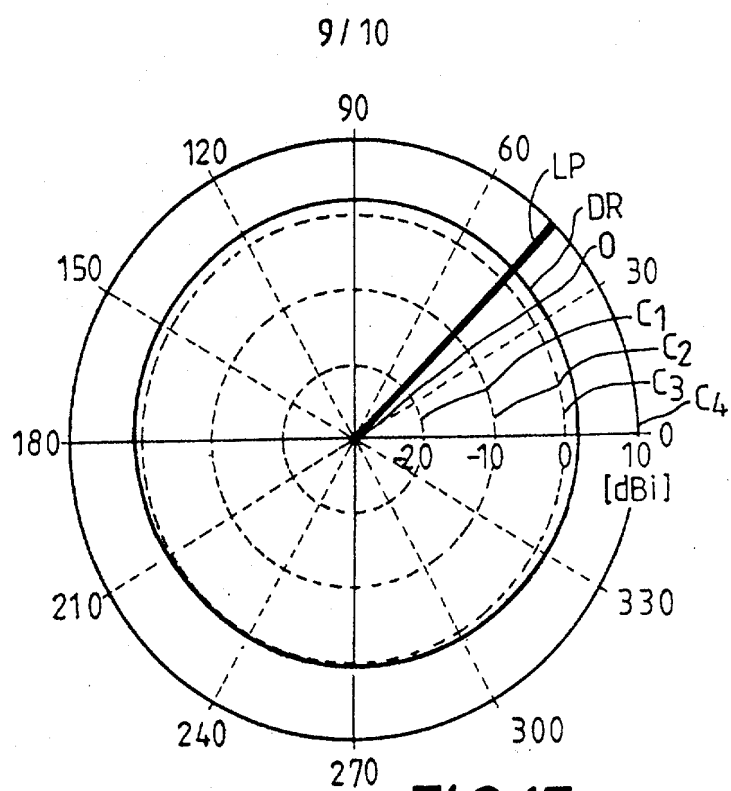
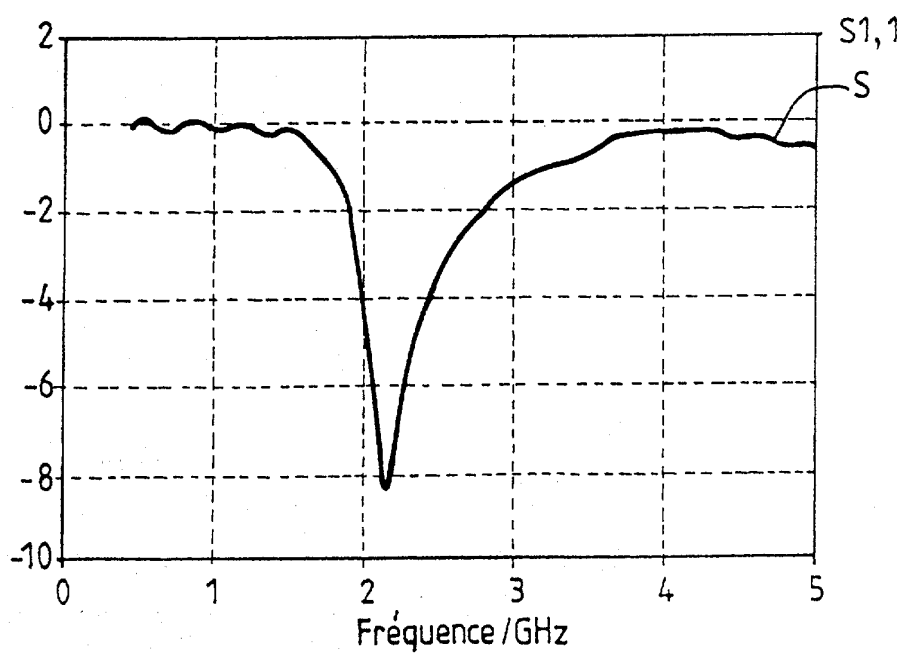
FIG.8FIG.9

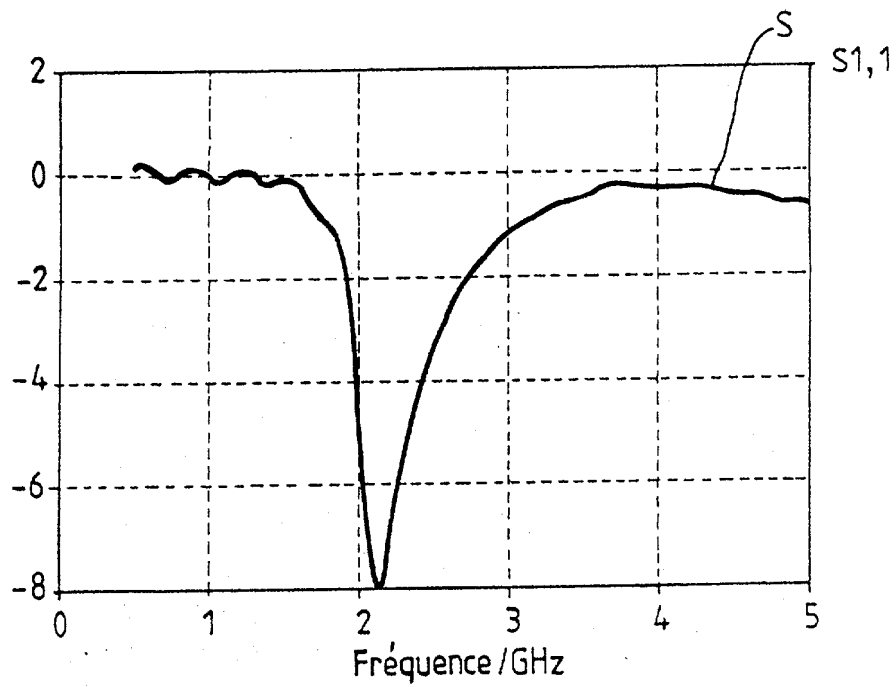
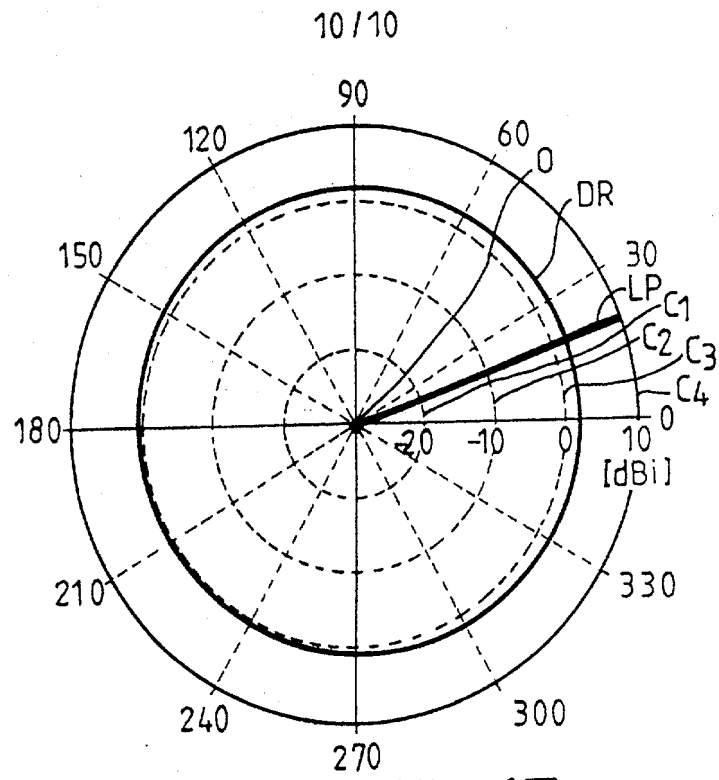
6 / 10

FIG. 10

FIG.11FIG.12



FIG.15FIG.16





RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 667356
FR 0506604

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	WO 02/073562 A (VISER TECHNOLOGIES, LLC) 19 septembre 2002 (2002-09-19)	1,6,7,10	G01S13/88
Y	* page 8, ligne 28 - ligne 34; figure 1 * * page 18, ligne 11 - page 20, ligne 5 * * page 30, ligne 9 - page 31, ligne 16 * * page 33, ligne 28 - page 35, ligne 21 *	5,8,9	
Y	FR 2 805 614 A (THOMSON CSF) 31 août 2001 (2001-08-31) * abrégé; figures 1-3,5 * * page 1, ligne 1 - page 2, ligne 23 *	1,5	
Y	US 6 590 534 B1 (KROLL MARK W ET AL) 8 juillet 2003 (2003-07-08) * colonne 2, ligne 60 - colonne 3, ligne 55; figures 1,2,4,5 * * colonne 4, ligne 42 - colonne 5, ligne 17 *	1,5	
Y	US 2003/117318 A1 (CHAMPLAIN BRIAN DE ET AL) 26 juin 2003 (2003-06-26) * alinéas [0013] - [0015], [0030] - [0047]; figures 2,3,7 *	8,9	
A	EP 1 113 523 A (ATR ADAPTIVE COMMUNICATIONS RESEARCH LABORATORIES) 4 juillet 2001 (2001-07-04) * abrégé; figures 1,6 * * alinéas [0012], [0013] *	2-4	
A	WO 2004/027921 A (TANTIVY COMMUNICATIONS, INC) 1 avril 2004 (2004-04-01) * colonne 9, ligne 21 - colonne 10, ligne 10; figure 6 *	2-4	G01S H01Q E05B B60R G08G G07C
----- -/--			
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
28 février 2006		Mercier, F	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 667356
FR 0506604

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	DE 102 35 132 A1 (ADAM OPEL AG) 19 février 2004 (2004-02-19) * alinéas [0003], [0018] - [0021]; figure 1 *	1-10	
A	DE 199 38 951 A1 (DEUTSCHE TELEKOM AG) 1 mars 2001 (2001-03-01) * colonne 3, ligne 23 - colonne 4, ligne 48; figures 1-4 *	1-10	
A	DE 100 63 971 A1 (SANDERS-ESSER, BEATRIX; NEUHAUS, WERNER) 4 juillet 2002 (2002-07-04) * alinéas [0013], [0014], [0022], [0050] - [0056]; figure 1 *	1-10	
A	US 6 386 007 B1 (JOHNSON SUSAN ET AL) 14 mai 2002 (2002-05-14) * colonne 3, ligne 64 - colonne 4, ligne 41; figure 6 *	1-10	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
28 février 2006		Mercier, F	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0506604 FA 667356**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **28-02-2006**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 02073562	A	19-09-2002	CA 2438172 A1	19-09-2002
			EP 1377946 A1	07-01-2004
FR 2805614	A	31-08-2001	AU 3748801 A	12-09-2001
			CA 2400763 A1	07-09-2001
			EP 1259833 A1	27-11-2002
			WO 0165272 A1	07-09-2001
			US 2003063029 A1	03-04-2003
US 6590534	B1	08-07-2003	AUCUN	
US 2003117318	A1	26-06-2003	AUCUN	
EP 1113523	A	04-07-2001	WO 0105024 A1	18-01-2001
			JP 3672770 B2	20-07-2005
			JP 2001024431 A	26-01-2001
			US 6407719 B1	18-06-2002
WO 2004027921	A	01-04-2004	AU 2003275040 A1	08-04-2004
			CA 2499076 A1	01-04-2004
			CN 1685563 A	19-10-2005
			EP 1547199 A2	29-06-2005
			JP 2005539458 T	22-12-2005
DE 10235132	A1	19-02-2004	AUCUN	
DE 19938951	A1	01-03-2001	AUCUN	
DE 10063971	A1	04-07-2002	AUCUN	
US 6386007	B1	14-05-2002	US 2002067249 A1	06-06-2002