

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1536**

(21) Numer zgłoszenia: **20332**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(22) Data zgłoszenia: **03.08.2000**

(54)

Sejf

(30) Pierwszeństwo:

11.02.2000 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Bode-Panzer AG, Isernhagen, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wienke Jürgen, Hannover, (DE)

PL Rp.1536

36-04 Rp 15 '16

T-51796/GR

Bode-Panzer AG

Isernhagen, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Jürgen WIENKE

Sejf

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 3 sierpnia 2000r

Pierwszeństwo : 11 luty 2000r (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest sejf .

Istotę wzoru stanowi nowa postać sejfu, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia sejf w widoku z przodu, fig.2- sejf w widoku perspektywicznym z otwartymi drzwiami, fig.3-sejf w widoku perspektywicznym ze zbliżeniem na stronę tylną drzwi, fig.4- sejf w widoku perspektywicznym ze zbliżeniem na stronę tylną drzwi ze zdjętą pokrywą, fig.5- następny sejf w widoku z przodu, fig.6- sejf z fig.5 w widoku perspektywicznym z otwartymi drzwiami, fig.7- sejf z fig.5 w widoku perspektywicznym ze zbliżeniem na stronę tylną drzwi, a fig.8-sejf z fig.5 w widoku perspek-

na stronę tylną drzwi, a fig.8-sejf z fig.5 w widoku perspektywicznym ze zbliżeniem na stronę tylną drzwi ze zdjętą pokrywą.

Sejf według wzoru zdobniczego, mający kształt prostopadłościanu, charakteryzuje się tym, że drzwi usytuowane są na dwóch zawiasach, z których każdy ma w widoku z przodu zarys odwróconej litery "L", przy czym na stronie przedniej drzwi, znajduje się pokrętło i kłosa wkładka, usytuowane na jednej osi, a pomiędzy nimi znajduje się uchwyt, którego oś jest przesunięta w stosunku do osi pokrętła i wkładki. Na stronie tylnej drzwi znajduje się pokrywa mająca cztery ściany ustawione pod kątami prostymi i jedną ściankę skośną, przy czym w polu największej ściany pokrywy znajdują się trzy kłiste obszary, a ponadto w polu jednej dłuższej ściany bocznej pokrywy znajdują się trzy kłiste otwory, z których wystają trzy walcowe bolce zamka usytuowanego na ścianie położonej pod pokrywą, na stronie tylnej drzwi. Zamek wypełnia ponad połowę powierzchni wspomnianej ścianki.

Następny sejf, mający kształt prostopadłościanu, charakteryzuje się tym, że drzwi usytuowane są na dwóch zawiasach, z których każdy ma w widoku z przodu zarys odwróconej litery "L". Na stronie przedniej drzwi znajduje się pokrętło i kłosa wkładka, usytuowane na jednej osi, a pomiędzy nimi znajduje się uchwyt, którego oś jest przesunięta w stosunku do osi pokrętła i wkładki. Na stronie tylnej drzwi znajduje się pokrywa mająca cztery ściany ustawione pod kątami prostymi i jedną ściankę skośną, przy czym w polu największej ściany pokrywy znajdują się trzy kłiste obszary. Ponadto w polu jednej dłuższej ściany bocznej pokrywy znajdują się

trzy otwory o zarysach prostokątnych, z których wystają trzy prostopadłościennie występy zamka usytuowanego wewnątrz prostokątnej ramy położonej na stronie tylnej drzwi. Zamek wypełnia około połowy pola powierzchni wewnątrz ramy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Sejf, mający kształt prostopadłościanu, znamieny tym, że drzwi usytuowane są na dwóch zawiasach, z których każdy ma w widoku z przodu zarys odwróconej litery "L", przy czym na stronie przedniej drzwi, znajduje się pokrętło i kolistą wkładka, usytuowane na jednej osi, a pomiędzy nimi znajduje się uchwyt, którego oś jest przesunięta w stosunku do osi pokrętła i wkładki, zaś na stronie tylnej drzwi znajduje się pokrywa mająca cztery ściany ustawione pod kątami prostymi i jedną ściankę skośną, przy czym w polu największej ściany pokrywy znajdują się trzy koliste obszary, a ponadto w polu jednej dłuższej ściany bocznej pokrywy znajdują się trzy koliste otwory, z których wystają trzy walcowe bolce zamka usytuowanego na ścianie położonej pod pokrywą, na stronie tylnej drzwi, przy czym zamek wypełnia ponad połowę powierzchni wspomnianej ścianki, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.1 do 4.

2. Sejf, mający kształt prostopadłościanu, znamieny tym, że drzwi usytuowane są na dwóch zawiasach, z których każdy ma w widoku z przodu zarys odwróconej litery "L", przy czym na stronie przedniej drzwi znajduje się pokrętło i kolistą wkładka, usytuowane na jednej osi, a pomiędzy nimi znajduje się uchwyt, którego oś jest przesunięta w stosunku

do osi pokrętła i wkładki, zaś na stronie tylnej drzwi znajduje się pokrywa mająca cztery ściany ustawione pod kątami prostymi i jedną ściankę skośną, przy czym w polu największej ściany pokrywy znajdują się trzy koliste obszary, a ponadto w polu jednej dłuższej ściany bocznej pokrywy znajdują się trzy otwory o zarysach prostokątnych, z których wystają trzy prostopadłościennie występy zamka usytuowanego wewnątrz prostokątnej ramy położonej na stronie tylnej drzwi, przy czym zamek wypełnia około połowy pola powierzchni wewnątrz ramy, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.5 do 8.

Bode-Panzer AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



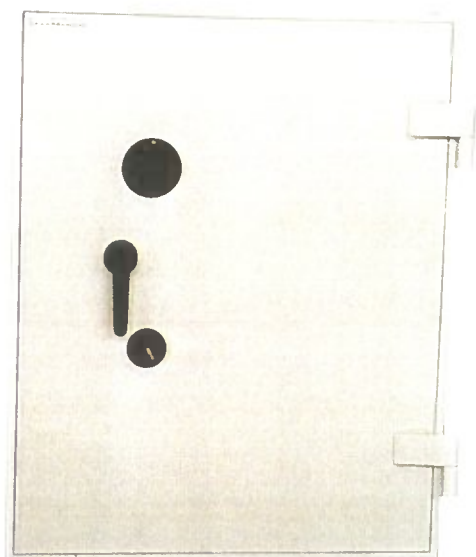


FIG. 1

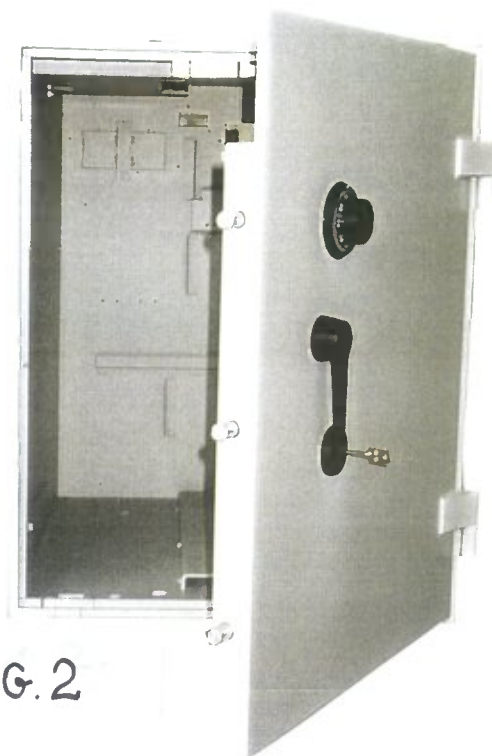


FIG. 2

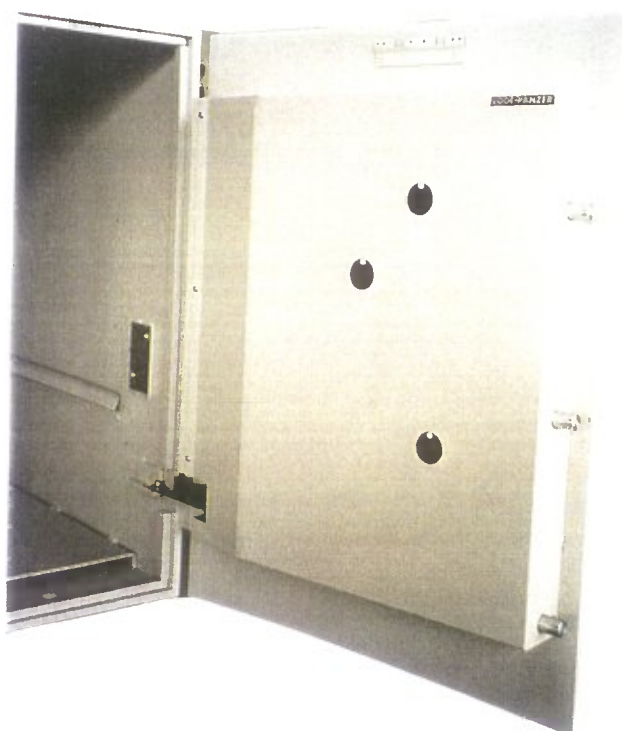


FIG. 3



FIG. 4

Bode-Panzer
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

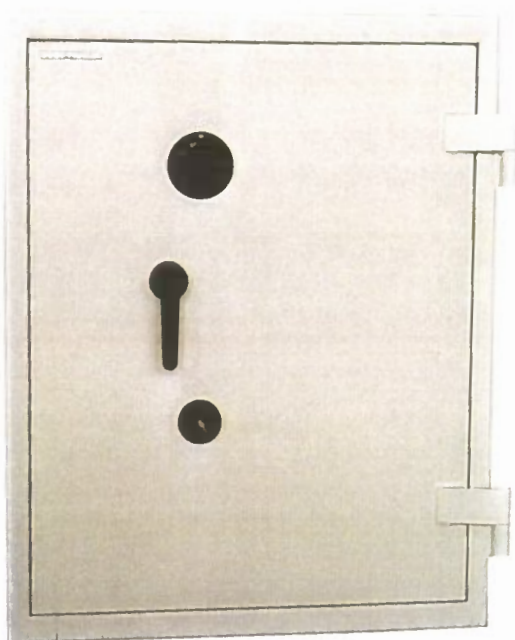


FIG. 5

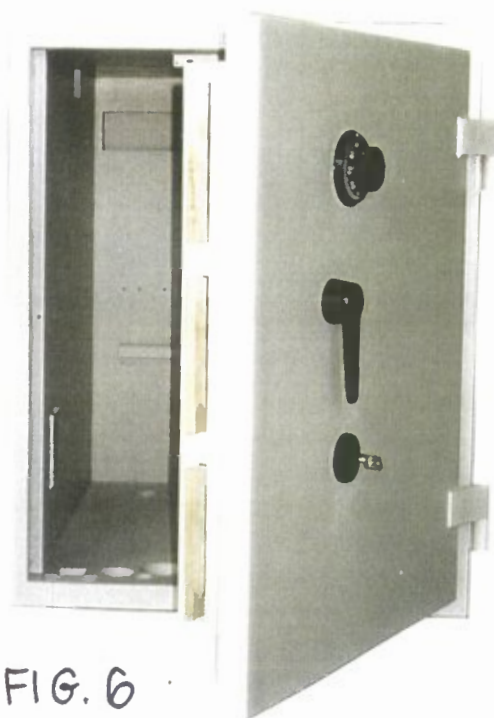


FIG. 6

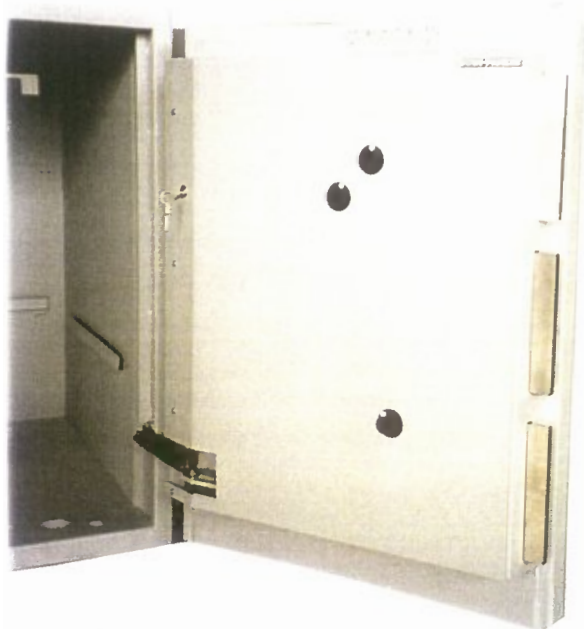


FIG. 7

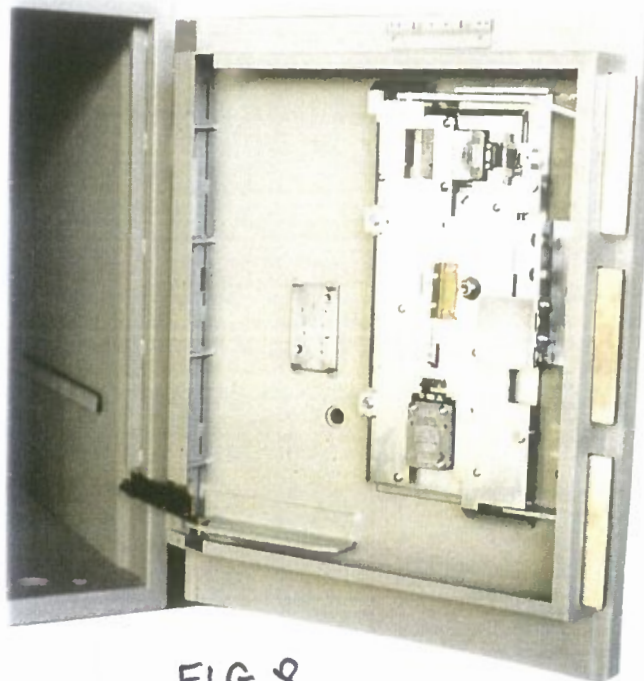


FIG. 8

Bode-Panzer
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sieroińska
Rzecznik Patentowy