

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10689**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **9084**

(22) Data zgłoszenia: **10.01.2006**

(54)

Natrysk

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 10689

Nr Rp. 10689

Klasa 23-02

Natrysk

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest natrysk stosowany w kabinach natryskowych, łaźniach etc., lokowany pod powierzchnią kabiny lub pod tynkiem.

Natrysk przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Nie są znane natryski o podobnej formie zewnętrznej i wzajemnym ich położeniu.

Zatem natrysk według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Podstawowy element, czyli kolumna natrysku ma postać dwóch wygiętych płaskowników, ułożonych równolegle wobec siebie, zakończonych płaskim, kwadratowym sitkiem natryskowym.

Kolumna w dolnej części ma kwadratowy uchwyt do sterowania wypływem wody, oraz dwoma mniejszymi, ułożonymi nad nim, kwadratowymi uchwytami do regulacji wody ciepła-zimna.

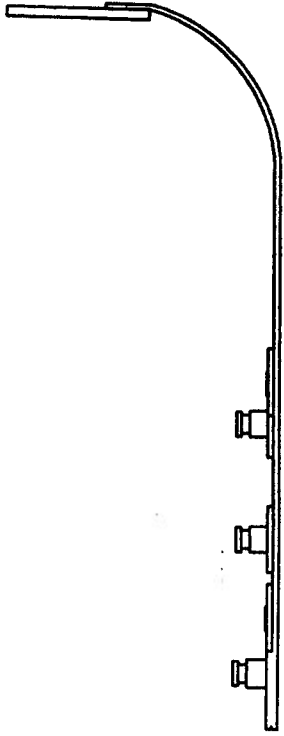
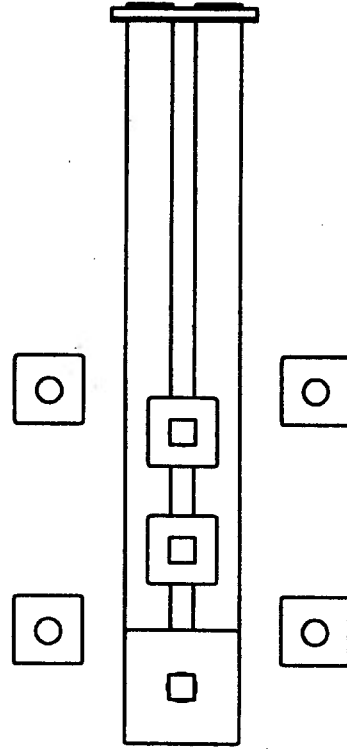
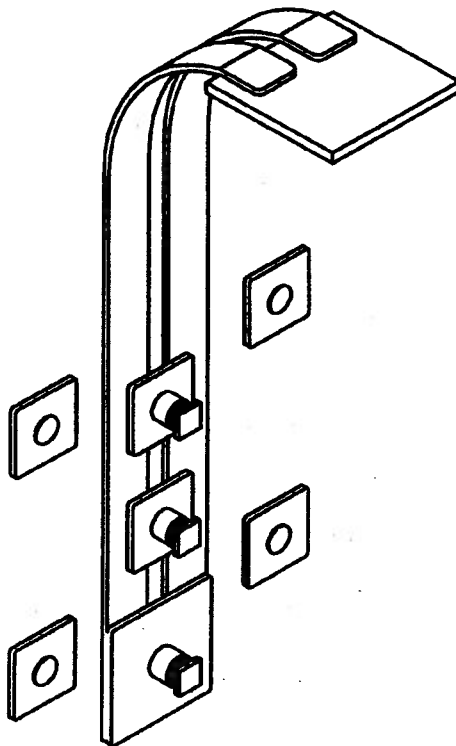
Z boku kolumny ułożone są po dwie kwadratowe dysze do hydromasażu, w układzie pionowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia natrysk w widoku bocznym, fig.2 natrysk w widoku czołowym, a fig.3 natrysk w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Natrysk według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że;

- kolumna natrysku ma postać dwóch, równoległe obok siebie usytuowanych płaskowników:
- kolumna natrysku jest wygięta;
- kolumna natrysku zakończona jest płaskim, kwadratowym sitkiem natryskowym;
- kolumna natrysku, w dolnej części, ma kwadratowy uchwyt do sterowania wypływem wody;
- kolumna natrysku, nad okrągłym uchwytem do sterowania wypływem wody, ma dwa mniejsze, kwadratowe uchwyty do regulacji wody ciepła-zimna;
- kolumna natrysku, z boku, ma pod dwie kwadratowe dysze do hydromasażu;
- dysze do hydromasażu ułożone są w układzie pionowym.

**Fig.1****Fig.2****Fig.3**