

⑫ DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑫② Date de dépôt : 25.06.90.

⑫③ Priorité :

⑫④ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 27.12.91 Bulletin 91/52.

⑫⑤ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.

⑫⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE Etablissement de Caractère Scientifique,
Technique et Industriel — FR.


⑦② Inventeur(s) : Duret Denis et Béranger Marc.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire : Brevatome.

⑤④ Magnétomètre directionnel à résonance.

⑤⑦ Il est destiné à mesurer un champ magnétique H1ex qui est la projection, sur une direction déterminée, d'un champ Hex et comprend un échantillon (2) contenant des spins résonants, des premiers moyens (4) pour exciter la résonance et détecter celle-ci, des deuxièmes moyens (32) pour engendrer un champ de polarisation Hb suivant la direction et compenser H1ex, des moyens de traitement (6, 8, 16 à 20, 34 à 38, 48 à 52) reliés aux premiers moyens et permettant d'obtenir des tensions proportionnelles à Hb-Ho+H1ex et à Ho-Hb+H1ex au voisinage de la résonance, Ho étant la valeur du champ à la résonance, avec Ho très supérieur à Hex, et un courant pulsé en créneaux pour induire Hb, et des moyens d'asservissement (40, 44) reliés aux moyens de traitement et aux deuxièmes moyens pour compenser H1ex et fournissant une tension proportionnelle à H1ex.

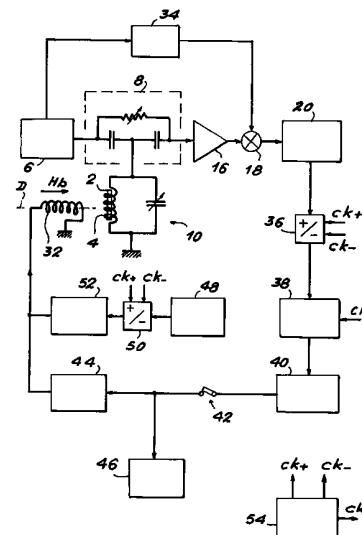

MAGNETOMETRE DIRECTIONNEL A RESONANCE

DESCRIPTION

5 La présente invention concerne un
magnétomètre directionnel à résonance.

 Ce magnétomètre est plus particulièrement
destiné à la mesure de champs magnétiques faibles, de
l'ordre de 0 à 100 microteslas par exemple.

10 La présente invention trouve donc des
applications en particulier en géophysique, en
prospection minière et en détection spatiale.

 Le magnétomètre objet de l'invention est
directionnel, c'est-à-dire qu'il est associé à une
15 direction de mesure et que le magnétomètre permet en
fait de déterminer la valeur de la projection d'un
champ magnétique, grandeur vectorielle, sur cette
direction de mesure.

20 La bande passante de ce genre de magnétomètre
va de 0 Hz à 10 Hz et peut même aller jusqu'à plusieurs
kHz.

 L'expression de la résolution du magnétomètre
doit tenir compte de plusieurs paramètres :

25 a) la densité spectrale de bruit ramené à
l'entrée, cette densité étant une fonction de la
fréquence f de mesure dans le cas général et
s'exprimant en $\text{nT.Hz}^{-1/2}$,

 b) l'existence d'un bruit en f^{-a} , qui croît
en général aux basses fréquences,

30 c) la dérive au cours du temps et en fonction
de la température, et

 d) la stabilité du zéro avec présence ou non
d'un faux zéro.

35 On connaît déjà des magnétomètres
directionnels de type "flux gate", dont une bonne

description est donnée dans le document (1) qui, comme les autres documents cités par la suite, est mentionné à la fin de la présente description.

5 Le bruit-limite de tels magnétomètres de type "flux gate" est de l'ordre de 10pT.

Les effets de stabilité de zéro existent dans de tels magnétomètres qui, par ailleurs, sont très performants mais coûteux.

10 De plus, le fait de soumettre un magnétomètre de ce type à de forts champs magnétiques, à des chocs ou encore à des pressions, peut avoir des effets très néfastes sur ses caractéristiques.

15 On connaît aussi des magnétomètres directionnels à résonance par les documents (2), (3) et (4).

Les magnétomètres directionnels de type "flux gate" et les magnétomètres directionnels à résonance connus présentent des inconvénients mentionnés ci-après.

20 Les magnétomètres de type "flux gate" présentent des dérives au cours du temps et en fonction de la température ; ils sont sujets au phénomène de faux zéro (c'est-à-dire qu'ils donnent une réponse non nécessairement nulle en présence d'un champ magnétique nul) et sont sensibles de manière irréversible aux forts champs magnétiques, aux chocs et aux pressions.

25 Les magnétomètres directionnels à résonance connus sont, quant à eux, encombrants (leur volume peut atteindre plusieurs dm³) et ont une faible résolution, de l'ordre de 1nT.

30 La présente invention propose un magnétomètre directionnel à résonance dont les performances sont analogues à celles des magnétomètres de type "flux gate" tout en ayant des dérives thermique et temporelle limitées, qui n'est pas sujet au phénomène de faux zéro

35

et dont la sensibilité aux champs magnétiques forts, aux chocs et à la pression est réversible.

5 De plus, la taille du magnétomètre objet de la présente invention peut être réduite à une valeur de l'ordre de quelques millimètres.

On rappelle ci-après et en se référant aux figures 1 à 6, divers dispositifs connus dans le domaine de la magnétométrie ou de la spectrométrie.

10 Sur la figure 1, on a représenté schématiquement un magnétomètre connu par le document (3) (voir la figure 4 de ce document (3)).

15 Dans ce magnétomètre, un échantillon 2 fait d'un matériau possédant des spins électroniques résonants est soumis à un champ magnétique de polarisation H_b ainsi qu'à un champ magnétique extérieur à mesurer H_{ex} , ce dernier étant par exemple le champ magnétique terrestre.

20 Le champ de polarisation H_b est créé par tout moyen approprié, par exemple une bobine magnétique (non représentée) qui est placée au voisinage de l'échantillon et qui est alimentée par un courant électrique dont l'intensité est variable.

25 Le magnétomètre de la figure 1 comprend aussi une bobine d'excitation et de réception 4 qui entoure l'échantillon 2.

L'axe de la bobine 4 est perpendiculaire à la direction D du champ de polarisation H_b .

30 Cette direction du champ H_b est la direction de mesure du magnétomètre de la figure 1.

Dans le cas où les spins électroniques résonnent, la fréquence f_0 de résonance de ces spins électroniques est donnée par la relation de Larmor :

35
$$f_0 = g.M_0.H_0/(2\pi)$$

avec $M_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$

g : rapport gyromagnétique de l'électron
($g/2\pi = 28 \text{ GHz/T}$)

5 H_0 : champ magnétique appliqué aux spins à la
résonance (exprimé en A/m)

π : nombre bien connu qui vaut approximativement
3,1416.

10 Un générateur 6 de haute fréquence, réglé sur
 f_0 , excite la résonance par l'intermédiaire d'un pont
de mesure 8 et de la bobine 4 qui fait partie d'un
circuit résonant 10, ce dernier étant accordé à la
fréquence f_0 .

15 La résonance est détectée par l'intermédiaire
de la bobine 4, du pont de mesure 8 et d'un récepteur
12 qui possède une détection d'amplitude.

Le pont de mesure 8 a pour fonction de
découpler la réception de l'excitation.

20 On remarquera que ce pont de mesure 8 peut
être supprimé à condition de prévoir une bobine
émettrice à la fois orthogonale à la direction D et à
l'axe de la bobine 4, reliée au générateur 6, le
circuit résonant 10 étant dans ce cas seulement relié
au récepteur 12.

25 Un dispositif d'observation 14 reçoit en
entrée une tension détectée V fournie par la sortie du
récepteur 12.

30 Le dispositif 14 fournit une courbe que l'on
voit sur la figure 2 et qui représente les variations
de la tension V en fonction du champ magnétique H
appliqué aux spins électroniques.

Il s'agit d'une courbe d'absorption dont la
forme est gaussienne.

35 La résonance a lieu lorsque H est égal à H_0 .
Le champ appliqué H est la somme vectorielle

du champ de polarisation H_b et du champ extérieur à mesurer H_{ex} .

5 On choisit un champ H_o très supérieur au champ H_{ex} de sorte que H s'exprime approximativement par la formule suivante :

$$H = H_b + (H_{ex} \cdot \cos \theta)$$

10 dans laquelle θ est l'angle entre les vecteurs qui représentent H_b et H_{ex} , ce qui confirme le caractère directionnel du magnétomètre.

On notera que la formule ci-dessus permet de déterminer H_{ex} , connaissant θ , H_o et la valeur H_{bo} de H_b qui conduit à H_o .

15 Outre l'obtention de cette formule simple, un autre intérêt de choisir H_o très important réside dans le fait que le rapport signal/bruit du magnétomètre est, en première approximation, proportionnel à f_o^2 et donc à H_o^2 .

20 Sur les figures 1 à 3 du document (3) sont représentées des variantes de réalisation du magnétomètre schématiquement représenté sur la figure 1 annexée à la présente description.

25 Un dispositif connu par le document (5) dans le domaine de la spectrométrie mais non utilisé dans le domaine de la magnétométrie est schématiquement représenté sur la figure 3 et met en oeuvre une détection cohérente de la haute fréquence.

30 Le dispositif de la figure 3 utilise l'échantillon 2, le champ H_b , la bobine 4, le générateur 6, le pont de mesure 8 et le circuit résonant 10 de la figure 1, agencés de la même façon, et comprend en outre un amplificateur à faible bruit 16, un mélangeur équilibré 18 et un filtre passe-bas 20.

35

Le signal de haute fréquence qui est disponible à la sortie du pont de mesure 8, est amplifié par l'amplificateur 16 et envoyé à l'entrée du mélangeur équilibré 18 dont le signal de référence est une "image" de l'excitation de haute fréquence.

Plus précisément, ce signal de référence est un signal qui a la même fréquence que celle du signal d'excitation envoyé par le générateur 6 au pont de mesure 8 mais dont l'amplitude et la phase peuvent être rendues différentes de celles de ce dernier signal.

La sortie du mélangeur 18 est filtrée par le filtre passe-bas 20 pour éliminer les résidus ainsi que des harmoniques de la haute fréquence.

En montant à la sortie du filtre passe-bas 20 un dispositif d'observation approprié non représenté, on peut alors obtenir, suivant les phases respectives du signal d'excitation et du signal de référence, la courbe de la figure 2 ou la courbe de la figure 4 qui représente les variations d'une tension V_1 en fonction du champ H et qui est appelée courbe de dispersion.

Cette courbe de la figure 4 peut être utilisée telle quelle pour un magnétomètre, avec des limites en linéarité et en dérives, ou comme signal de zéro dans un dispositif d'asservissement de champ magnétique.

Un autre dispositif connu dans le domaine de la spectrométrie et utilisé dans le domaine de la magnétométrie est schématiquement représenté sur la figure 5.

Cet autre dispositif permet d'obtenir la dérivée de la courbe d'absorption.

Le dispositif de la figure 5 utilise l'échantillon 2, le champ H_b , la bobine 4, le générateur 6, le pont de mesure 8, le circuit résonant 10, l'amplificateur 16 et le mélangeur équilibré 18 de

la figure 3, agencés de la même façon.

5 Ce dispositif de la figure 5 comprend en outre un oscillateur 22, qui engendre un signal ayant une fréquence-audio notée f_m , et une bobine 24 qui reçoit ce signal et qui crée dans l'échantillon 2 un champ magnétique de fréquence f_m , appelé "champ d'agitation" et superposé au champ H_b , l'axe de la bobine 24 étant confondu avec l'axe de la bobine (non représentée) qui sert à créer le champ H_b .

10 A la sortie du mélangeur équilibré 18, le filtre passe-bas 20 de la figure 3 est remplacé par un filtre passe-bande 26 autour de la fréquence f_m .

15 Un déphaseur 28 reçoit le signal de haute fréquence issu du générateur 6 et fournit au mélangeur équilibré 18 un signal de phase adéquate pour obtenir, à la sortie de ce mélangeur 18, la tension V de la courbe représentée sur la figure 2.

20 Un moyen de détection synchrone 30 à la fréquence f_m , qui est commandé par un signal de référence issu de l'oscillateur 22, a son entrée reliée à la sortie du filtre 26 et fournit en sortie une tension V_s .

25 Ce signal de référence a une fréquence f_m mais son amplitude et sa phase peuvent être rendues différentes de celles du signal fourni par l'oscillateur 22 à la bobine 24.

30 En montant à la sortie du moyen de détection synchrone 30 un moyen d'observation approprié (non représenté), on peut observer une courbe que l'on voit sur la figure 6, sans tension de décalage.

Cette courbe représente les variations de la tension V_s en fonction du champ H et constitue la dérivée de la courbe de la figure 2.

35 Les paramètres permettant d'optimiser les matériaux résonants et les amplitudes respectives du

champ de haute fréquence et du champ d'agitation sont obtenus par un procédé qui est décrit dans le document (5).

5 On a donc vu qu'il était connu de réaliser un magnétomètre directionnel à l'aide des moyens suivants : un échantillon fait d'un matériau résonant approprié (voir par exemple le document (6) à ce sujet), une ou plusieurs bobines de prélèvement et d'excitation, un dispositif permettant de créer un 10 champ de polarisation continu H_b (proche de H_0), un oscillateur à la résonance, et un moyen électronique permettant d'obtenir la courbe de la figure 4 ou de la figure 6.

15 Dans ce cas, une variation du champ extérieur H_{ex} , dans la mesure où elle est très inférieure à la largeur de raie DH_1 (courbe de la figure 4) ou DH_2 (courbe de la figure 6), se traduit par un écart à la résonance et par une tension-image en sortie du magnétomètre.

20 La linéarité peut être améliorée par une contre-réaction de champ en se servant de la tension V_1 (figure 4) ou de la tension V_s (figure 6) en tant qu'indicateur de zéro, en intégrant cette tension et en réinjectant un courant qui lui est proportionnel et qui 25 crée un champ magnétique grâce à une bobine dont l'axe est parallèle à la direction de H_b .

Une telle façon de faire est courante en magnétométrie (voir le document (7)).

30 L'inconvénient principal de ce type de magnétomètre est lié à la stabilité du champ de polarisation H_b .

La précision requise peut être évaluée à l'aide d'un exemple simple, donné ci-après.

35 On considère un champ à mesurer H_{ex} de 50 microteslas, avec une précision de 10 pT, et un champ

de polarisation H_b cent fois plus important que H_x , soit un champ H_b de 5 mT.

Toute variation de H_b sera interprétée comme une variation de H_x .

5 Le champ H_b doit donc être stable à 10 pT près, soit $2 \cdot 10^9$ en précision relative.

Un tel objectif est quasiment impossible à atteindre avec les techniques connues.

10 Une solution, qui a cependant été essayée, consiste à pulser le champ H_b à une fréquence f_p très inférieure à f_0 pour que ce champ H_b décrive alternativement la raie de résonance en plus et en moins (voir les documents (2), (3) et (4)).

15 Le problème de stabilité à résoudre se ramène alors à l'obtention d'une stabilité à court terme, sur une période $1/f_p$.

20 Le problème lié à la solution ci-dessus est que la résonance n'est pas exploitée dans sa zone de sensibilité maximale (voir document (5)) si ce n'est pendant une fraction infime du temps de balayage $1/f_p$, ce balayage étant de type sinusoïdal ou triangulaire.

25 La présente invention a pour but de remédier à tous les inconvénients mentionnés précédemment en proposant un magnétomètre directionnel à résonance qui, entre autres, ne présente pas de dérives liées au temps ou à la température et a une meilleure résolution que les magnétomètres directionnels à résonance connus.

30 De façon précise, la présente invention a pour objet un magnétomètre directionnel à résonance, destiné à mesurer un champ magnétique H_{flex} qui est la projection, sur une direction déterminée, d'un champ magnétique H_x , ce magnétomètre comprenant :

- 35
- un échantillon fait d'un matériau comportant des spins résonants, et
 - des premiers moyens magnétiques placés au

voisinage de l'échantillon et prévus pour exciter la résonance des spins et pour détecter la résonance excitée,

5 magnétomètre caractérisé en ce qu'il comprend en outre :

- des deuxièmes moyens magnétiques placés au voisinage de l'échantillon et prévus pour engendrer un champ magnétique de polarisation H_b suivant la direction déterminée et pour compenser le champ H_{lex} ,

10 - des moyens de traitement reliés aux premiers moyens magnétiques et permettant

d'obtenir d'une part des valeurs de tensions respectivement proportionnelles à $(H_b - H_o + H_{lex})$ et à $(H_o - H_b + H_{lex})$ au voisinage de la résonance, H_o étant la valeur du champ magnétique appliqué à l'échantillon à la résonance et étant très supérieur à H_{lex} (c'est-à-dire au moins égal à environ 10 fois H_{lex}), et d'autre

15 part un courant pulsé en créneaux permettant d'induire le champ H_b par l'intermédiaire des deuxièmes moyens magnétiques, et

20 - des moyens d'asservissement qui sont reliés d'une part aux moyens de traitement et d'autre part aux deuxièmes moyens magnétiques pour compenser le champ H_{lex} , et qui fournissent une tension proportionnelle à ce champ H_{lex} .

25 Les moyens d'asservissement peuvent comprendre un intégrateur, qui est commandé par les moyens d'asservissement, et un convertisseur tension-courant dont l'entrée est reliée à la sortie de l'intégrateur et dont la sortie alimente les deuxièmes moyens magnétiques.

30 Selon un premier mode de réalisation particulier du magnétomètre objet de l'invention, les moyens de traitement comprennent :

35 - des moyens électroniques prévus pour

5 alimenter les premiers moyens magnétiques par un courant à la fréquence de Larmor correspondant à H_0 et pour fournir en sortie un signal de tension dont les variations en fonction du champ magnétique appliqué à l'échantillon correspondent à la courbe de dispersion de cet échantillon,

- un premier dispositif électronique relié à la sortie des moyens électroniques et permettant un gain en tension valant alternativement +1 et -1,

10 - un échantillonneur-bloqueur dont l'entrée est reliée à la sortie du premier dispositif électronique et dont la sortie commande les moyens d'asservissement,

15 - une source de tension électrique stable,

- un deuxième dispositif électronique alimenté par cette source et permettant un gain en tension valant alternativement +1 et -1, et

20 - un autre convertisseur tension-courant dont l'entrée est reliée à la sortie du deuxième dispositif électronique et qui alimente les deuxièmes moyens magnétiques.

25 Selon un deuxième mode de réalisation particulier qui, contrairement au premier, utilise une détection synchrone, les moyens de traitement comprennent :

30 - des moyens électroniques prévus pour alimenter les premiers moyens magnétiques par un courant à la fréquence de Larmor correspondant à H_0 et pour fournir en sortie, grâce à une détection synchrone commandée par un signal de tension à une fréquence audio, un signal de tension dont les variations en fonction du champ magnétique appliqué à l'échantillon correspondent à la dérivée de la courbe d'absorption de cet échantillon,

35 - un premier dispositif électronique relié à

la sortie des moyens électroniques et permettant un gain en tension valant alternativement +1 et -1,

5 - un échantillonneur-bloqueur dont l'entrée est reliée à la sortie du premier dispositif électronique et dont la sortie commande les moyens d'asservissement,

 - une source de tension électrique stable,
 - un deuxième dispositif électronique alimenté par cette source et permettant un gain en
10 tension valant alternativement +1 et -1, et

 - un autre convertisseur tension-courant dont l'entrée est reliée à la sortie du deuxième dispositif électronique et qui alimente les deuxièmes moyens
15 magnétiques.

 Selon un troisième mode de réalisation particulier, qui utilise également une détection synchrone, les moyens de traitement comprennent :

 - des moyens électroniques prévus pour
20 alimenter les premiers moyens magnétiques par un courant à la fréquence de Larmor correspondant à H_0 et pour fournir en sortie, grâce à une détection synchrone commandée par un signal de tension à une fréquence audio, un signal de tension dont les variations en
25 fonction du champ magnétique appliqué à l'échantillon correspondent à la dérivée de la courbe d'absorption de de cet échantillon,

 - un échantillonneur-bloqueur dont l'entrée est reliée à la sortie des moyens électroniques et dont la sortie commande les moyens d'asservissement,

30 - une source de tension électrique stable,
 - un moyen de sommation prévu pour fournir en sortie un signal de tension égal à la somme de cette tension stable et du signal à fréquence audio,

35 - un dispositif électronique relié à la sortie du moyen de sommation et permettant un gain en

tension valant alternativement +1 et -1, et

- un autre convertisseur tension-courant dont l'entrée est reliée à la sortie du dispositif électronique et qui alimente les deuxièmes moyens magnétiques.

5

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'exemples de réalisation donnés ci-après à titre purement indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

10

- la figure 1, déjà décrite, représente schématiquement un magnétomètre directionnel à résonance connu,

15

- la figure 2, déjà décrite, représente une courbe d'absorption que l'on peut obtenir avec le magnétomètre représenté sur la figure 1,

- la figure 3, déjà décrite, représente schématiquement un dispositif de spectrométrie connu,

20

- la figure 4, déjà décrite, représente une courbe de dispersion que l'on peut obtenir avec le dispositif de la figure 3,

- la figure 5, déjà décrite, représente un autre magnétomètre directionnel à résonance connu,

25

- la figure 6, déjà décrite, représente la courbe qui est la dérivée de la courbe de la figure 2 et que l'on peut obtenir avec le magnétomètre de la figure 5,

- la figure 7 est une vue schématique d'un mode de réalisation particulier du magnétomètre objet de l'invention, qui n'utilise pas de détection synchrone,

30

- la figure 8 est en vue schématique d'un autre mode de réalisation particulier du magnétomètre objet de l'invention, qui utilise une détection synchrone,

35

- la figure 9 illustre schématiquement un dispositif électronique utilisé dans les magnétomètres représentés sur les figures 7 et 8,

5 - la figure 10 est un chronogramme montrant des signaux d'horloge utilisés dans les magnétomètres représentés sur les figures 7 et 8,

10 - la figure 11 représente des courbes champ magnétique-tension et temps-champ magnétique qui illustrent le fonctionnement des magnétomètres représentés sur les figures 7 et 8,

- la figure 12 est un autre chronogramme qui illustre également le fonctionnement des magnétomètres représentés sur les figures 7 et 8, et

15 - la figure 13 illustre schématiquement et partiellement une variante de réalisation du magnétomètre représenté sur la figure 8.

20 Le magnétomètre directionnel à résonance conforme à la présente invention, qui est schématiquement représenté sur la figure 7 comprend l'ensemble des éléments référencés 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18 et 20 sur la figure 3 et agencés de la même façon que sur cette figure 3.

25 L'échantillon utilisable dans la présente invention, en particulier dans les magnétomètres des figures 7, 8 et 13, est par exemple l'un de ceux qui sont décrits aux pages 3 et 4 du document (6).

30 Dans le cas de la figure 7, le champ de polarisation noté H_b , de direction D, est créé par une bobine qui porte la référence 32, dont l'axe est perpendiculaire à celui de la bobine 4 et qui est alimentée d'une manière expliquée par la suite.

35 L'ensemble en question comporte en outre un déphaseur 34 par l'intermédiaire duquel le signal de haute fréquence f_0 du générateur 6 est fourni au mélangeur équilibré 18 et qui est réglé de façon à

déphaser ce signal de telle manière que le filtre passe-bas 20 fournisse en sortie la tension V_1 dont les variations en fonction du champ appliqué à l'échantillon 2 sont représentées par la courbe de dispersion de la figure 4.

Le magnétomètre de la figure 7 comprend aussi un dispositif électronique 36, un échantillonneur-bloqueur 38 et un intégrateur 40 qui sont montés à la suite du filtre 20 et dans cet ordre.

La sortie de l'intégrateur 40 est reliée, par l'intermédiaire d'un interrupteur 42 (à deux positions ouvert-fermé), à l'entrée d'un convertisseur tension-courant 44 dont la sortie alimente la bobine 32.

A la sortie de l'interrupteur 42, qui est fermé lors du fonctionnement du magnétomètre de la figure 7, sont montés des moyens d'affichage 46 permettant d'afficher la tension de sortie de l'intégrateur 40.

Le magnétomètre de la figure 7 comprend aussi une source de tension stable et réglable 48 qui permet, par l'intermédiaire d'un dispositif 50, identique au dispositif 36, et d'un convertisseur 52, d'injecter un courant stable dans la bobine 32, cette dernière créant ainsi le champ H_b correspondant approximativement à la fréquence f_0 .

Chacun des convertisseurs 44 et 52 est par exemple une résistance électrique.

Chacun des dispositifs 36 et 50 est un dispositif électronique commandé par des signaux d'horloge impulsionnels $ck+$ et $ck-$ et permettant un gain en tension qui vaut +1 lorsque ce dispositif reçoit un signal d'horloge $ck+$ et -1 lorsqu'il reçoit un signal d'horloge $ck-$.

L'échantillonneur-bloqueur 38 est par exemple du genre du circuit AD585 de la société Analog Device ;

il est commandé par des signaux d'horloge impulsionnels ck pendant lesquels il "suit" le signal qui lui arrive en entrée et entre lesquels il mémorise ce signal.

5 Les signaux d'horloge ck, ck+ et ck- sont définis par des tensions positives.

Un générateur de signaux d'horloge 54 permet de commander convenablement les dispositifs 36 et 50 et l'échantillonneur-bloqueur 38 par les signaux ck, ck+ et ck- dont le chronogramme apparaît sur la figure 10.

10 Ce générateur 54 peut être réalisé au moyen d'un compteur numérique, piloté par une horloge, et de décodeurs d'état, permettant d'obtenir le chronogramme de la figure 10.

15 Un autre magnétomètre conforme à l'invention est schématiquement représenté sur la figure 8 et utilise une détection synchrone à fréquence audio.

Le magnétomètre de la figure 8 comprend l'ensemble des éléments référencés 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28 et 30 sur la figure 5 et agencés de la même façon que sur cette figure 5.

20 Le magnétomètre de la figure 8 comprend aussi les éléments référencés 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 et 54 de la figure 7, agencés comme sur cette figure 7, à ceci près que, dans le cas de la figure 8, la sortie des moyens de détection synchrone 30 est reliée à l'entrée du dispositif 36 et que les convertisseurs 44 et 52 alimentent la bobine 24.

25 Ainsi, dans le magnétomètre de la figure 8, le champ de polarisation Hb et le champ d'agitation de fréquence audio fm sont engendrés par la même bobine 24 (et sont colinéaires).

30 Bien entendu, ils pourraient être créés par deux bobines distinctes mais ayant le même axe.

35 De même, les convertisseurs 44 et 52 de la figure 7 (respectivement 8) pourraient alimenter non

pas la même bobine 32 (respectivement 24) mais deux bobines distinctes ayant le même axe.

5 On notera que, dans le cas de la figure 8, la sortie des moyens de détection synchrone 30 fournit la tension V_s dont les variations en fonction du champ appliqué à l'échantillon 2 sont représentées par la courbe de la figure 6.

10 Un exemple de réalisation connue du dispositif 36 (ou 50) est schématiquement représenté sur la figure 9 et comprend deux amplificateurs différentiels 56 et 58 et deux relais électromagnétiques 60 et 62 à deux positions p_1 (repos) et p_2 (travail), dont on voit les bobines respectives 64 et 66 sur la figure 9.

15 L'entrée E du dispositif de cette figure 9 est reliée à l'entrée inverseuse de l'amplificateur 56 par l'intermédiaire d'une résistance r_1 et à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur 58 par l'intermédiaire d'une résistance r_2 .

20 L'entrée non inverseuse de l'amplificateur 56 est mise à la masse par l'intermédiaire d'une résistance r_3 .

25 La sortie de cet amplificateur 56 est reliée à son entrée inverseuse par l'intermédiaire d'une résistance r_4 .

La sortie de l'amplificateur 58 est reliée à son entrée inverseuse par l'intermédiaire d'une résistance r_5 .

30 A titre d'exemple, les résistances r_1 , r_2 , r_4 et r_5 valent 100 kilohms tandis que la résistance r_3 vaut 47 kilohms.

35 Entre deux impulsions $ck-$, le relais 60 est en position p_1 et, pendant chaque impulsion $ck-$, en position p_2 dans laquelle la sortie S du dispositif de la figure 9 est reliée à la sortie de l'amplificateur

56.

Entre deux impulsions $ck+$, le relais 62 est en position $p1$ et, pendant chaque impulsion $ck+$, en position $p2$ dans laquelle la sortie S est reliée à la sortie de l'amplificateur 58.

On décrit maintenant le chronogramme de la figure 10.

Les signaux ck sont des impulsions de largeur temporelle tck et de période T .

Les signaux $ck+$ sont des impulsions de largeur temporelle $t+$, supérieure à tck , et de période $2T$.

Les signaux $ck-$ sont des impulsions de largeur temporelle $t-$, supérieure à tck , et de période $2T$.

Les impulsions ck sont alternativement recouvertes par des impulsions $ck+$ et par des impulsions $ck-$.

On explique ci-après le fonctionnement des magnétomètres des figures 7 et 8.

Supposons l'interrupteur 42 ouvert et le champ H_{ex} faible (H_0 très supérieur à H_{ex}).

La valeur de l'intensité I du courant dans la bobine 24 (ou 32) est réglée de telle façon que le champ H correspondant (champ total auquel est soumis l'échantillon) soit approximativement "au centre" de la résonance (H peu différent de H_0).

La variation de la tension VS à la sortie du filtre 20 (ou des moyens de détection synchrone 30), pour une variation de H positive ou négative, est donnée par la double courbe $C1-C2$ de la figure 11.

$C1$ est une courbe du genre de celle de la figure 4 ou de la figure 6 et $C2$ est symétrique de $C1$ par rapport à l'axe des ordonnées VS .

Pendant une impulsion $ck+$ du chronogramme de

la figure 10, la tension à la sortie du filtre 20 (ou des moyens de détection synchrone 30) vaut :

$$VS+ = -K.(Hb - Ho + H1ex) + Voff$$

5

K étant une constante de proportionnalité positive correspondant à la partie approximativement linéaire de la courbe de la figure 11 et Voff une tension de décalage, tension résiduelle prenant en compte les défauts de l'appareillage électronique.

10

L'expression ci-dessus de VS+ est valable si H_{ex} est suffisamment petit pour que l'on reste dans la partie linéaire de la courbe de la figure 11.

15

Pendant une impulsion ck-, la tension à la sortie du filtre 20 (ou des moyens de détection synchrone 30) vaut :

$$VS- = K.(-(Hb - Ho) + H1ex) + Voff$$

20

puisque, pendant une impulsion ck-, on se situe du côté des valeurs négatives de H et le dispositif 50 transforme la valeur Vo de la tension fournie par la source 48 en la valeur opposée -Vo.

25

On voit sur la figure 11 que le champ de polarisation H_b varie alors au cours du temps sous la forme d'impulsions en créneaux (courbe C3), entre deux valeurs H_{b1} et -H_{b1}, H_{b1} étant proportionnel à Vo.

30

La valeur-crête (H_{b1}) de ce balayage correspond au maximum de la pente de la courbe de la figure 4 (ou 6) à la résonance (H=H_o).

Les erreurs du magnétomètre viennent des variations de la tension Vo fournie par la source 48 et de Voff (qui représente les dérives de l'appareillage électronique).

35

Nous allons montrer que le magnétomètre de la

figure 7 ou 8 compense ces erreurs.

A la sortie du dispositif 36, la tension VS est inversée pendant l'impulsion ck-.

5 L'échantillonneur-bloqueur 38 mémorise ses valeurs d'entrée pendant les temps morts et les échantillonne pendant les impulsions ck qui apparaissent "à l'intérieur" des impulsions ck+ et ck-, conformément au chronogramme de la figure 40.

10 Le signal qui est présent à la sortie de l'échantillonneur-bloqueur 38 est représenté par la courbe C4 de la figure 12.

C'est une succession des valeurs

15 $-K(H_b - H_o + H_{1ex}) + V_{off}$ et $-K(-(H_b - H_o) + H_{1ex}) - V_{off}$

soit VS+ et -VS-, dont la valeur moyenne est :

$$((VS+) + (-VS-))/2 = -K.H_{1ex}.$$

20 Si Hex varie lentement, il est ainsi possible de suivre ses variations par un simple filtrage passe-bas en sortie de l'échantillonneur-bloqueur 38.

De la sorte, les dérives lentes sont éliminées.

25 En fait, on est en présence d'un système échantillonné dont la fréquence d'échantillonnage fe est l'inverse du temps T séparant deux impulsions ck.

30 Conformément à la théorie de tels systèmes, la bande passante maximale du signal d'entrée (H1ex) est égale à fe/2.

35 Lorsque l'interrupteur 42 est fermé, le signal de sortie de l'échantillonneur-bloqueur 38 intervient en tant que signal d'erreur dans une boucle d'asservissement : sa valeur moyenne est maintenue à zéro par cette boucle et, par l'intermédiaire de

l'intégrateur 40 et du convertisseur 44, un courant de contre-réaction est engendré dans la bobine 24 (ou 32) et s'oppose aux variations de Hex.

5 Dans ce cas, pourvu que le système ait été "accroché" sur la résonance, le "suivi" peut largement excéder la partie linéaire de la courbe de la figure 11 puisque l'on est toujours centré sur la résonance.

10 Au premier ordre, la linéarité ne dépend plus que du transfert entre le courant et le champ dans la bobine 24 (ou 32).

A la sortie de l'interrupteur 42 (fermé), on obtient un signal de tension qui constitue une image du champ de contre-réaction et qui est proportionnel à H_{lex}.

15 Les moyens d'affichage 46 permettent alors de connaître H_{lex}.

Une variante de réalisation du magnétomètre de la figure 8 est schématiquement et partiellement représentée sur la figure 13.

20 Dans cette variante, on utilise encore une détection synchrone à la fréquence audio fm mais le dispositif 36 est supprimé.

L'inversion de signe que ce dispositif réalisait est remplacée par une commutation de 180°, à chaque impulsion ck-, de la phase du signal d'excitation de fréquence fm.

25 Comme on le voit sur la figure 13, on utilise pour ce faire un moyen de sommation 68 qui est monté entre la source de tension 48 et le dispositif 50.

30 Ce moyen de sommation 68 reçoit en entrée la tension V_o fournie par la source 48 et le signal de fréquence fm issu de l'oscillateur 22 et fournit au dispositif 50 la somme de ces derniers.

35 Dans les magnétomètres des figures 7 et 8, l'utilisation d'un générateur symétrique de signaux

d'horloge 54, tel que t^+ et t^- soient égaux à T , permet de supprimer l'échantillonneur-bloqueur 38, la sortie du dispositif 36 étant alors directement reliée à l'intégrateur 40.

5 Bien entendu, en associant trois magnétomètres conformes à l'invention de façon que leurs directions respectives de mesure soient perpendiculaires les unes aux autres, on peut mesurer les trois composantes du champ H_x suivant ces trois directions.

10 On notera que la présente invention se distingue essentiellement de l'art antérieur par l'utilisation d'un champ de polarisation H_b pulsé en créneaux.

15 L'utilisation d'un champ H_b pulsé permet de supprimer les dérives lentes en temps et température, surtout celles du courant de polarisation I (envoyé dans la bobine 24 ou 32).

20 L'utilisation d'un champ en créneaux (de période $2T$ dans le cas de la figure 10) permet de travailler à l'endroit de pente maximale (par réglage de V_0 dans le cas des figures 7, 8 et 13) de la courbe de dispersion ou de la dérivée de la courbe d'absorption et donc d'améliorer le rapport signal/bruit.

25 L'échantillonneur-bloqueur permet d'éviter des oscillations parasites susceptibles de se produire lors de l'alimentation de la bobine 24 ou 32 par un courant en créneaux.

30 La diminution de t^+ et de t^- par rapport à T (figure 9) permet de réduire la puissance dissipée dans la bobine 24 ou 32 et donc la consommation du magnétomètre en énergie.

35 L'utilisation d'un champ H_b en créneaux associé à un échantillonneur-bloqueur permet par

ailleurs de réduire la consommation du magnétomètre.

On notera également un autre avantage de la présente invention - sauf dans le cas de la figure 13- à savoir la compensation des tensions de décalage ("offset") et des dérives, inhérentes à un appareillage électronique.

DOCUMENTS_CITES

- 5 (1) F.M. Neubauer et al., The Giotto magnetometer experiment, J. Phys. E:Sci. Instrum.20 (1987), p.714 à 720.
- (2) US-A-191118, P.Jung et al.
- 10 (3) D. Bourdel et al., Un magnétomètre à résonance électronique, optimisation des performances, Revue de Physique Appliquée, Tome 5, février 1970, p.187 à 190.
- 15 (4) D. Bourdel et al., Amélioration de la sensibilité des magnétomètres à résonance paramagnétique, Revue de Physique Appliquée, Tome 7, mars 1972, p.23 à 27
- 20 (5) Demande de brevet français n° 8809830 du 20 juillet 1988 et EP-A-0359598, D. Duret et M. Beranger.
- (6) Demande de brevet français n° 8612278 du 1 septembre 1986, M. Dufour et C. Salvi.
- 25 (7) Demande de brevet français n° 8717566 du 16 décembre 1987, J. Crescini et D. Duret.

REVENDECATIONS

- 5 1. Magnétomètre directionnel à résonance, destiné à mesurer un champ magnétique H_{lex} qui est la projection, sur une direction déterminée (D), d'un champ magnétique H_{ex} , ce magnétomètre comprenant :
- un échantillon (2) fait d'un matériau comportant des spins résonants, et
 - 10 - des premiers moyens magnétiques (4) placés au voisinage de l'échantillon et prévus pour exciter la résonance des spins et pour détecter la résonance excitée, magnétomètre caractérisé en ce qu'il comprend en outre :
 - 15 - des deuxièmes moyens magnétiques (24, 32) placés au voisinage de l'échantillon et prévus pour engendrer un champ magnétique de polarisation H_b suivant la direction déterminée et pour compenser le champ H_{lex} ,
 - 20 - des moyens de traitement (6, 8, 16, 18, 20 ou 22-26-28-30, 36-38-48-50-52 ou 38-48-50-52-68) reliés aux premiers moyens magnétiques (4) et permettant d'obtenir d'une part des valeurs de tensions respectivement proportionnelles à $(H_b - H_o + H_{lex})$ et à
 - 25 $(H_o - H_b + H_{lex})$ au voisinage de la résonance, H_o étant la valeur du champ magnétique appliqué à l'échantillon à la résonance et étant très supérieur à H_{ex} , et d'autre part un courant pulsé en créneaux permettant d'induire le champ H_b par l'intermédiaire des deuxièmes
 - 30 moyens magnétiques (24, 32), et
 - des moyens d'asservissement (40, 44) qui sont reliés d'une part aux moyens de traitement et d'autre part aux deuxièmes moyens magnétiques (24, 32) pour compenser le champ H_{lex} , et qui fournissent une
 - 35 tension proportionnelle à ce champ H_{lex} .

2. Magnétomètre selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'asservissement comprennent un intégrateur (40), qui est commandé par les moyens d'asservissement, et un convertisseur tension-courant (44) dont l'entrée est reliée à la sortie de l'intégrateur et dont la sortie alimente les deuxièmes moyens magnétiques (24, 32).

3. Magnétomètre selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les moyens de traitement comprennent :

- des moyens électroniques (6, 8, 16, 18, 20) prévus pour alimenter les premiers moyens magnétiques (4) par un courant à la fréquence de Larmor correspondant à H_0 et pour fournir en sortie un signal de tension dont les variations en fonction du champ magnétique appliqué à l'échantillon (2) correspondent à la courbe de dispersion de cet échantillon,

- un premier dispositif électronique (36) relié à la sortie des moyens électroniques et permettant un gain en tension valant alternativement +1 et -1,

- un échantillonneur-bloqueur (38) dont l'entrée est reliée à la sortie du premier dispositif électronique (36) et dont la sortie commande les moyens d'asservissement (40, 44),

- une source de tension électrique stable (48),

- un deuxième dispositif électronique (50) alimenté par cette source (48) et permettant un gain en tension valant alternativement +1 et -1, et

- un autre convertisseur tension-courant (52) dont l'entrée est reliée à la sortie du deuxième dispositif électronique (50) et qui alimente les deuxièmes moyens magnétiques (24, 32).

4. Magnétomètre selon l'une quelconque des

revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les moyens de traitement comprennent :

- des moyens électroniques (6, 8, 16, 18, 22, 26, 28, 30) prévus pour alimenter les premiers moyens magnétiques (4) par un courant à la fréquence de Larmor correspondant à H_0 et pour fournir en sortie, grâce à une détection synchrone commandée par un signal de tension à une fréquence audio, un signal de tension dont les variations en fonction du champ magnétique appliqué à l'échantillon (2) correspondent à la dérivée de la courbe d'absorption de cet échantillon,

- un premier dispositif électronique (36) relié à la sortie des moyens électroniques et permettant un gain en tension valant alternativement +1 et -1,

- un échantillonneur-bloqueur (38) dont l'entrée est reliée à la sortie du premier dispositif électronique (36) et dont la sortie commande les moyens d'asservissement (40, 44),

- une source de tension électrique stable (48),

- un deuxième dispositif électronique (50) alimenté par cette source (48) et permettant un gain en tension valant alternativement +1 et -1, et

- un autre convertisseur tension-courant (52) dont l'entrée est reliée à la sortie du deuxième dispositif électronique (50) et qui alimente les deuxièmes moyens magnétiques (24, 32).

5. Magnétomètre selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les moyens de traitement comprennent :

- des moyens électroniques (6, 8, 16, 18, 22, 26, 28, 30) prévus pour alimenter les premiers moyens magnétiques (4) par un courant à la fréquence de Larmor correspondant à H_0 et pour fournir en sortie, grâce à

une détection synchrone commandée par un signal de tension à une fréquence audio, un signal de tension dont les variations en fonction du champ magnétique appliqué à l'échantillon (2) correspondent à la dérivée

5 de la courbe d'absorption de cet échantillon,

- un échantillonneur-bloqueur (38) dont l'entrée est reliée à la sortie des moyens électroniques et dont la sortie commande les moyens d'asservissement (40, 44),

10 - une source de tension électrique stable (48),

- un moyen de sommation (68) prévu pour fournir en sortie un signal de tension égal à la somme de cette tension stable et du signal à fréquence audio,

15 - un dispositif électronique (50) relié à la sortie du moyen de sommation (68) et permettant un gain en tension valant alternativement +1 et -1, et

- un autre convertisseur tension-courant (52) dont l'entrée est reliée à la sortie du dispositif

20 électronique (50) et qui alimente les deuxièmes moyens magnétiques (24, 32).

1,7

FIG. 1

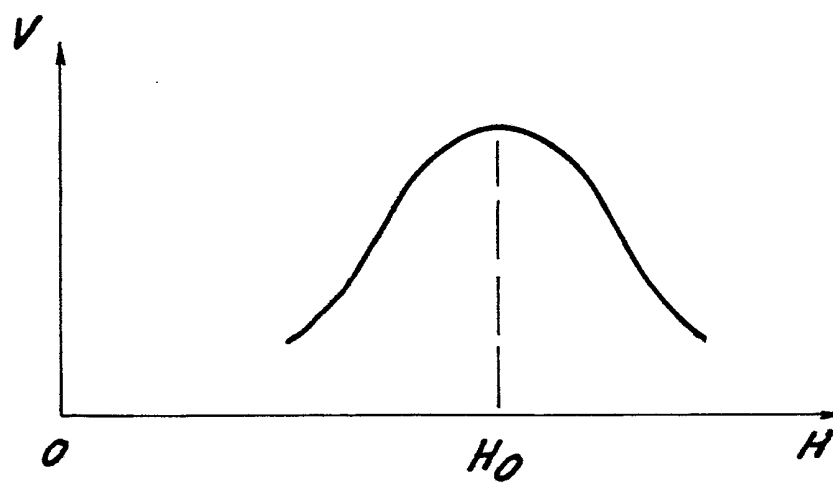
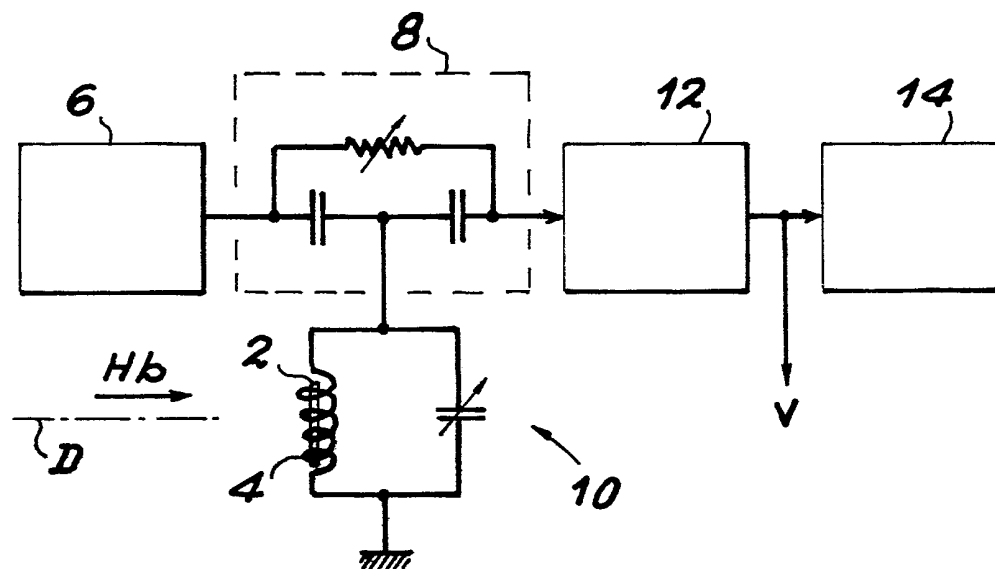


FIG. 2

2.7

FIG. 3



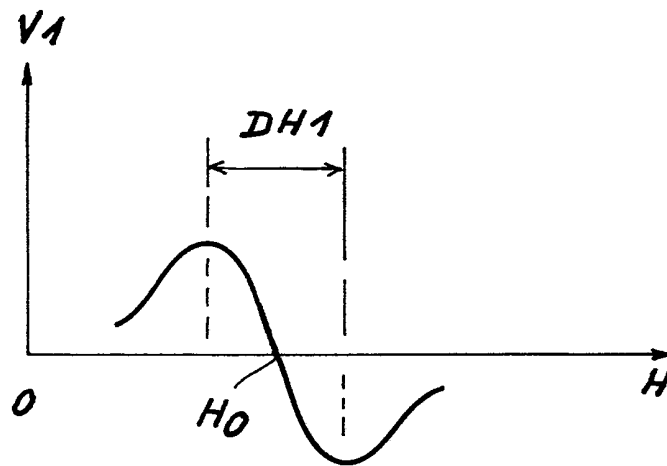


FIG. 4

5, 7

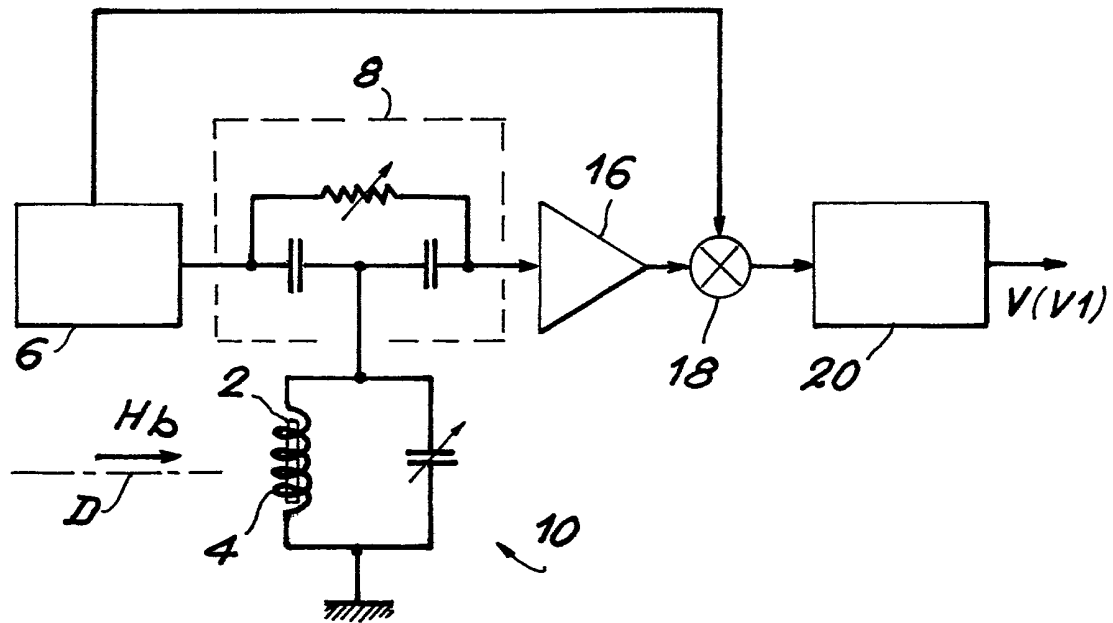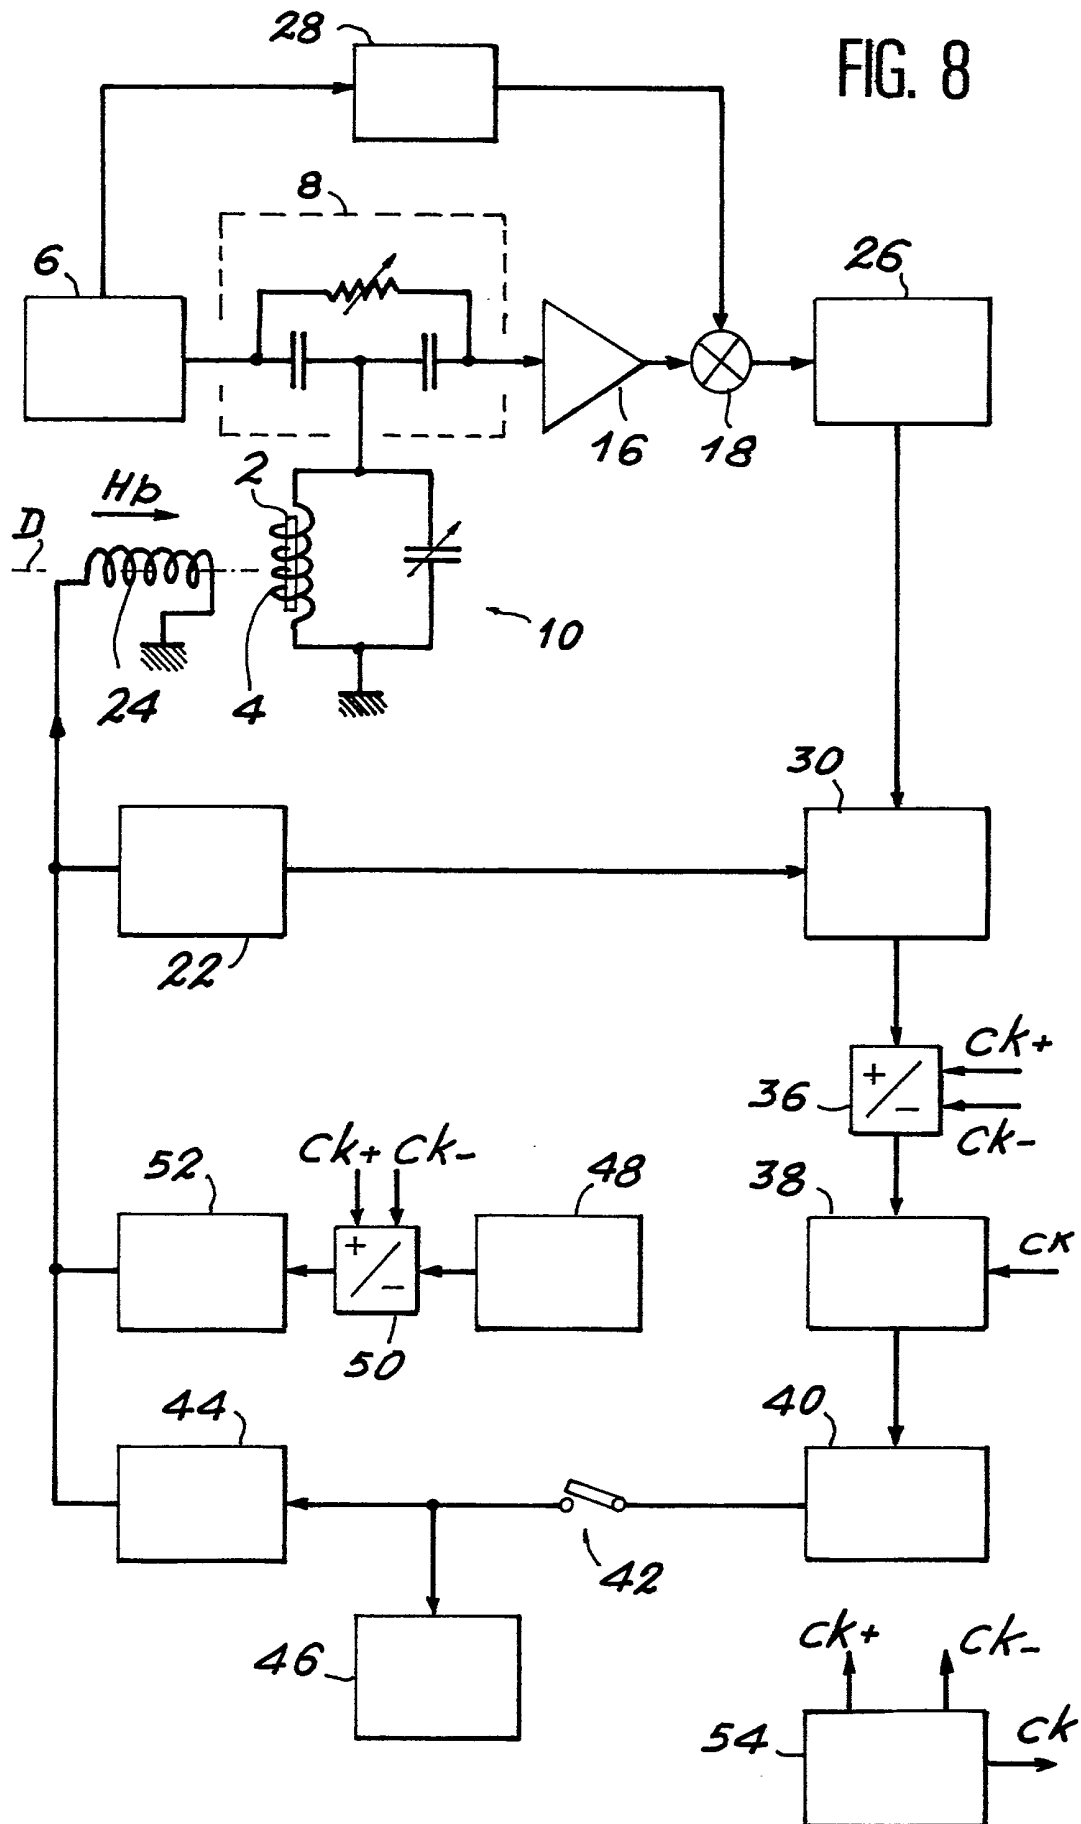

6.7

FIG. 9

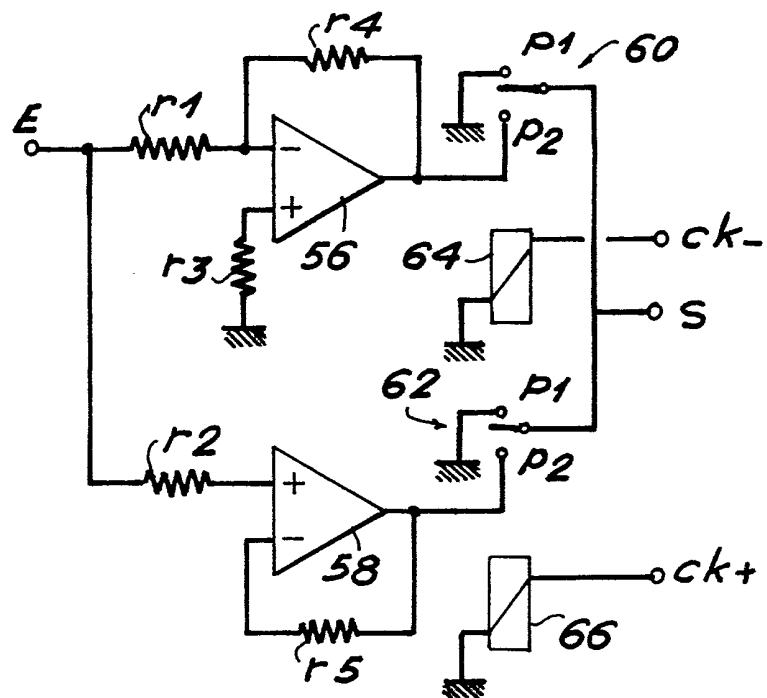


FIG. 10

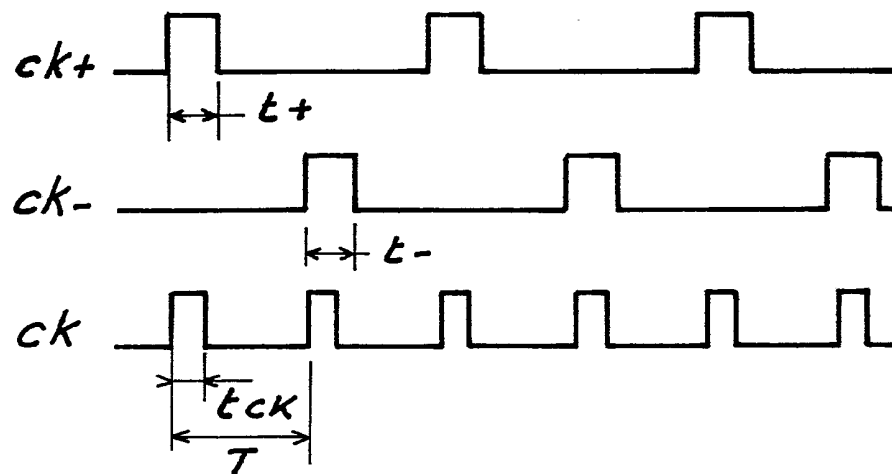


FIG. 11

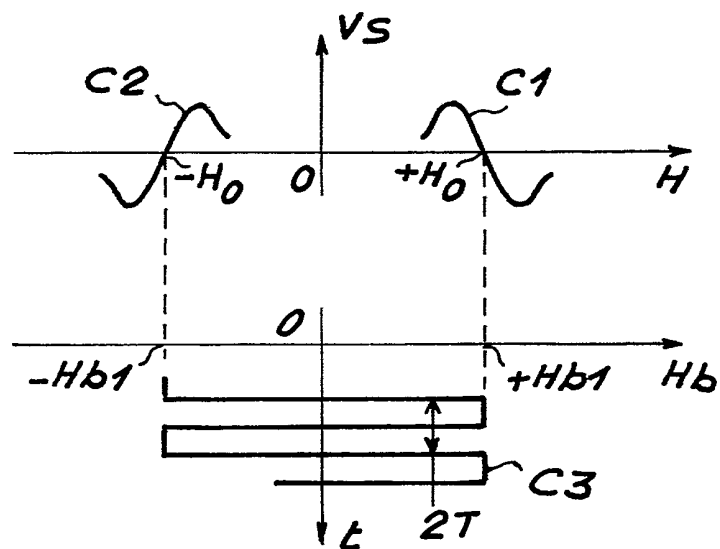


FIG. 12


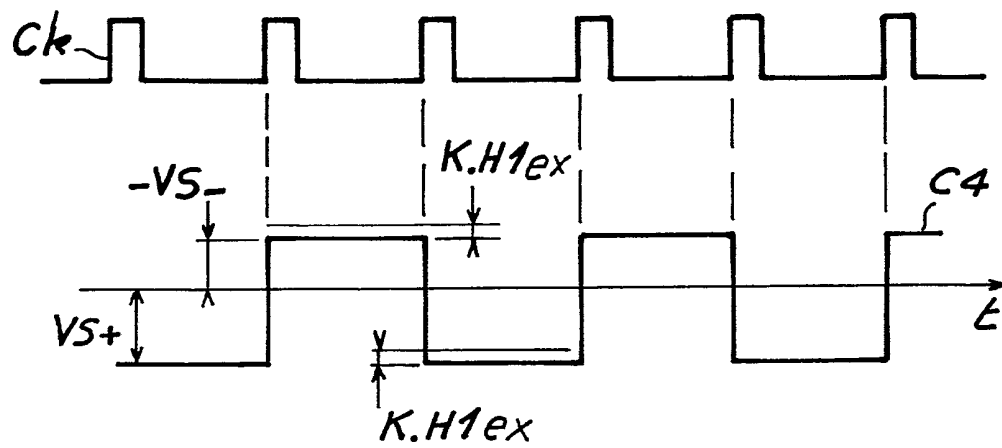


FIG. 13

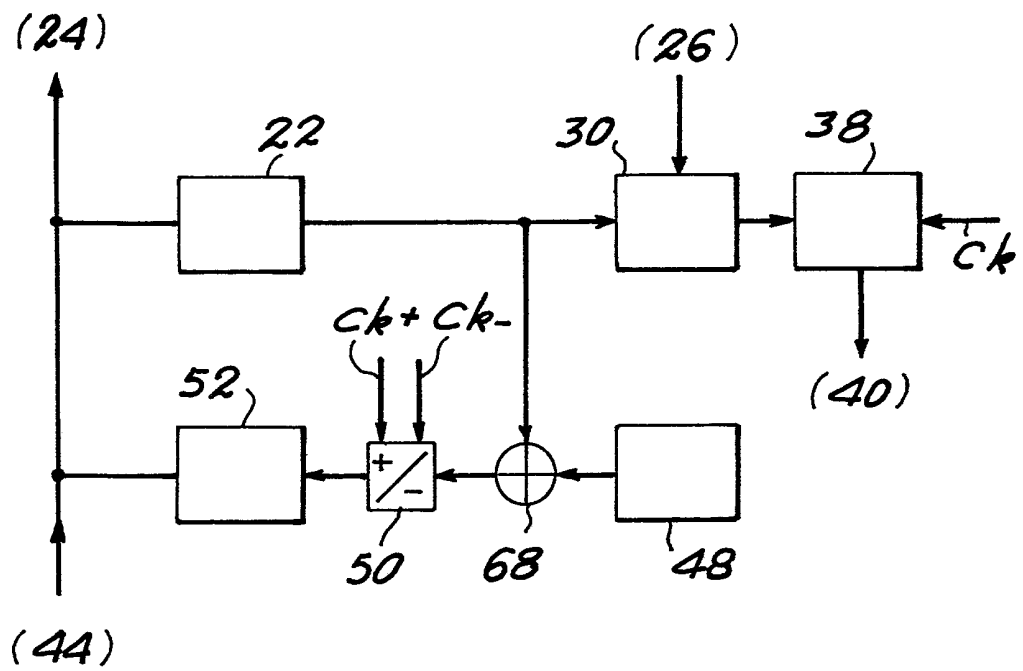

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9007946
FA 447761

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
D,A	EP-A-0359598 (C.E.A.) * colonne 5, ligne 18 - colonne 7, ligne 40; figures 3, 4 *	1-5
A	IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT. vol. 38, no. 2, avril 1989, NEW YORK US pages 410 - 414; K. WEYAND: "An NMR marginal oscillator for measuring magnetic fields below 50 mT" * le document en entier *	1-5
A	EP-A-0240221 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) * colonne 5, ligne 3 - colonne 6, ligne 54; figures 1-3 *	1-5
A	DD-A-0273129 (AKADEMIE DER WISSENSCHAFT DER DDR) * le document en entier *	1-5
A	GB-A-1551236 (BRENTFORD ELECTRIC LTD.) * page 3, ligne 127 - page 5, ligne 43; figures 1-6 *	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		G01R
Date d'achèvement de la recherche 20 FEVRIER 1991		Examineur MOUTARD P.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		